

centro

Indice

Indice	i
Sommario	ii
1 Implementazione Numerica della Formula di Bethe–Bloch	1
2 Misura di Temperature con Arduino	2
2.1 L’esperimento	2
2.2 Dati	4
Bibliografia	5

Sommario

IN QUESTO documento sono raccolte le quattro relazioni brevi da svolgere durante il corso annuale di *Laboratorio di Fisica 3* del Corso di Laurea in *Fisica* presso l'Università degli Studi di Catania.

Le quattro esperienze sono esposte nei quattro capitoli seguenti.

1 Implementazione Numerica della Formula di Bethe–Bloch

Quando le particelle cariche pesanti attraversano la materia esse depositano energia interagendo con fenomeni di diffusione.

2 Misura di Temperature con Arduino

Tra le esperienze svolte con Arduino Uno riporto in particolare la misura della variazione della temperatura della mia stanza da letto in seguito all'accensione del riscaldamento in casa.

2.1 L'esperimento

L'obiettivo dell'esperienza è quello di valutare qualitativamente l'andamento della temperatura della stanza per fare una stima di quanto velocemente si riscaldi e a quale temperatura tenda asintoticamente.

2.1.1 Preparazione della stanza

Per massimizzare l'escursione termica ho effettuato la misura durante una sera invernale avendo preventivamente aperto le finestre per abbassare la temperatura della stanza.

Per migliorare la circolazione dell'aria ed evitare un eccessivo gradiente di temperatura—il radiatore caldo si trova in un angolo della stanza mentre i vetri freddi della finestra si trovano dal lato opposto—ho acceso dei ventilatori: uno a soffitto per limitare la raccolta dell'aria calda in alto e un più piccolo ventilatore da tavolo per allontanare l'aria calda dal radiatore e facilitare il riscaldamento dell'aria fredda.

Infine, per isolare il più possibile il sistema, ho chiuso le tende sulla finestra per ridurre la dispersione di calore attraverso il vetro freddo e mantenuto la porta chiusa per non disperdere calore nel resto della casa.

2.1.2 Strumenti utilizzati

Gli strumenti utilizzati per la presa dei dati sono:

- Una microcontrollore Arduino Uno con un sensore di temperatura TMP36;
- Un computer per compilare ed eseguire il codice sulla scheda Arduino e prelevare i dati.

Il sensore TMP36 è un sensore di temperatura a semiconduttore pensato per operare in un range di temperature che va da -40°C a $+125^{\circ}\text{C}$. Esso presenta tre pin: $+V_s$, V_{out} e gnd . Il primo e l'ultimo servono per l'alimentazione che deve essere compresa tra 2.7 V e 5.5 V con una corrente inferiore ai $50\text{ }\mu\text{A}$, che garantisce un surriscaldamento per effetto Joule trascurabile. Il secondo pin invece sstituisce una differenza di potenziale rispetto al gnd proporzionale alla temperatura misurata. La sensibilità del sensore fornita dal costruttore è di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ e il suo fattore di scala è di $10\text{ mV }^{\circ}\text{C}^{-1}$ [1].

La scheda Arduino attraverso i pin analogici accetta in input delle differenze di potenziale che vanno da 0 V a 5 V che vengono convertite in un segnale digitale che assume valori discreti da 0 a 1023.

2.1.3 Circuito e codice

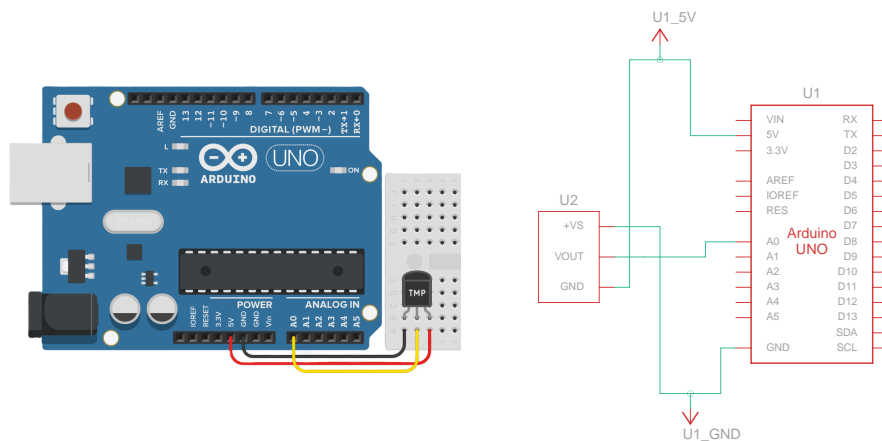


Figura 2.1: A sinistra una rappresentazione digitale del circuito realizzato per l'esperimento. A destra lo schema del circuito. Entrambe le illustrazioni sono state realizzate con Tinkercad[®].

```

1 #define SENSOR_PIN A0
2 #define MAX_READ 1024.0
3 #define MAX_V 5.0
4 #define N 20
5 #define A 0.5
6 #define B 100
7
8 void setup() {
9     // imposta il pin SENSOR_PIN (A0) come pin di input analogico e
10    // avvia il monitor seriale per la lettura dei dati
11    pinMode(SENSOR_PIN, INPUT);
12    Serial.begin(9600);
13 }

```

```
14 float      tmp;  
15 int        i = 0;  
16 unsigned long dt = 0;  
17  
18 void loop() {  
19     // stampa sul monitor seriale il tempo dall'avvio del programma  
20     Serial.print(dt = millis());  
21  
22     // misura la temperatura 20 volte e fa la media  
23     for (i = 0, tmp = 0; i < N; i++) {  
24         tmp += (((float)analogRead(SENSOR_PIN) / MAX_READ) * MAX_V -  
25         A) * B;  
26     }  
27     tmp = tmp / N;  
28  
29     // stampa la misura di temperatura accanto al tempo e va a capo  
30     Serial.print(", ");  
31     Serial.println(tmp);  
32  
33     // aspetta 30 secondi dopo aver compensato per il tempo di  
34     // esecuzione del codice dall'inizio del loop a questo punto  
35     dt = millis() - dt;  
36     delay(30000 - dt);  
37 }
```

2.2 Dati

Bibliografia

- [1] Analog Devices. *TMP35/TMP36/TMP37 Data Sheet*. Accessed: 2025-04-27.
Analog Devices. 2015. URL: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/tmp35_36_37.pdf.