


Справ. №	Перв. примен.
----------	---------------

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------

√ 6.3 (√)

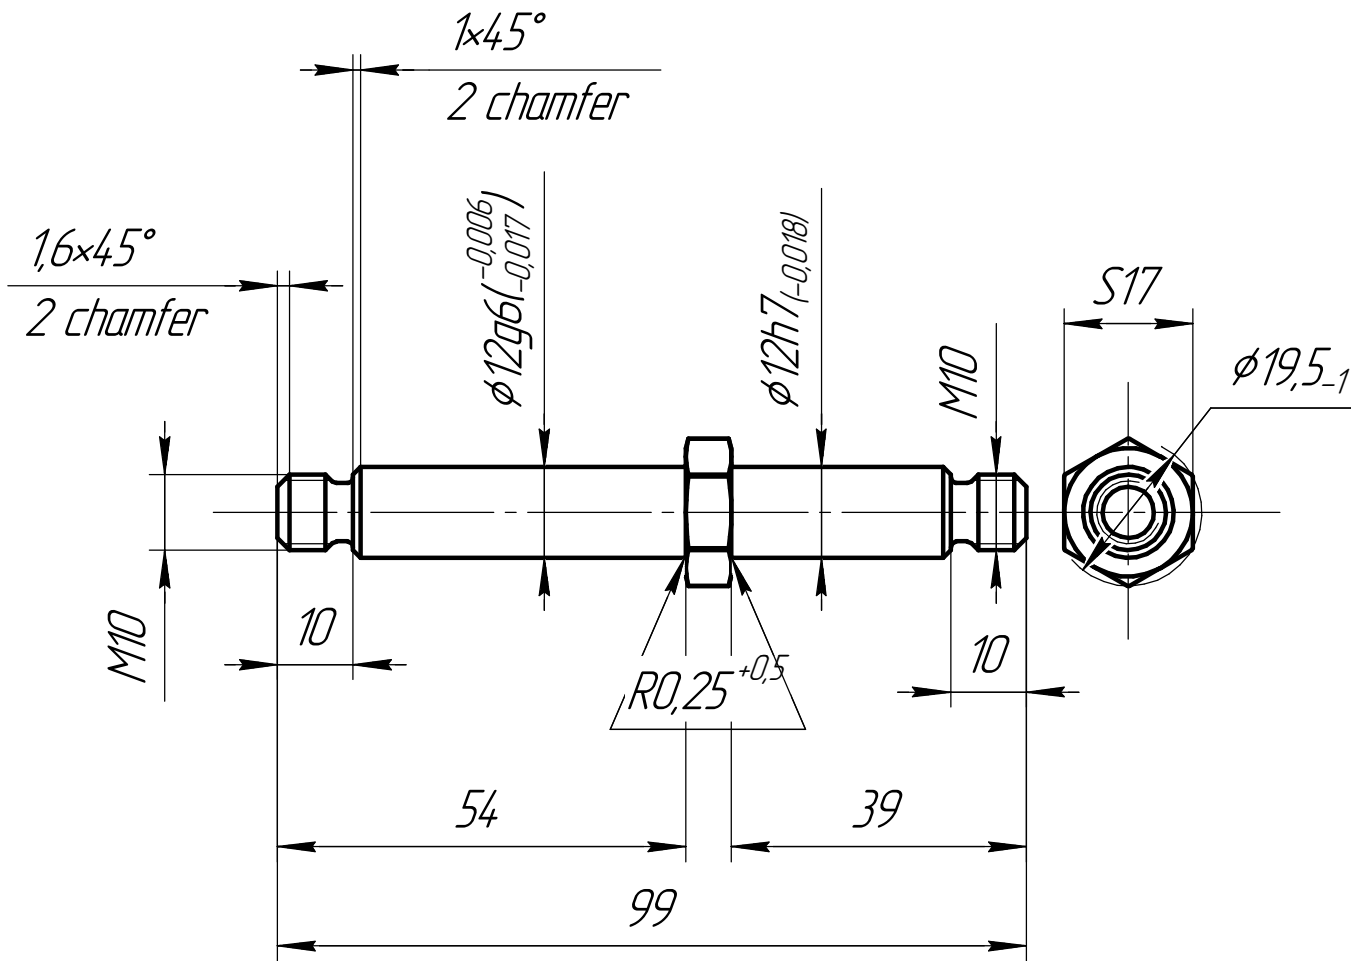

1. It is allowed to use any heat-treated alloy steel with a yield point of at least 600 MPa.
2. Unspecified tolerances according to ISO 2768-2 mK

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Axle			Лит.	Масса	Масштаб
					1:1
Steel 40 Cr			Лист	Листов	1