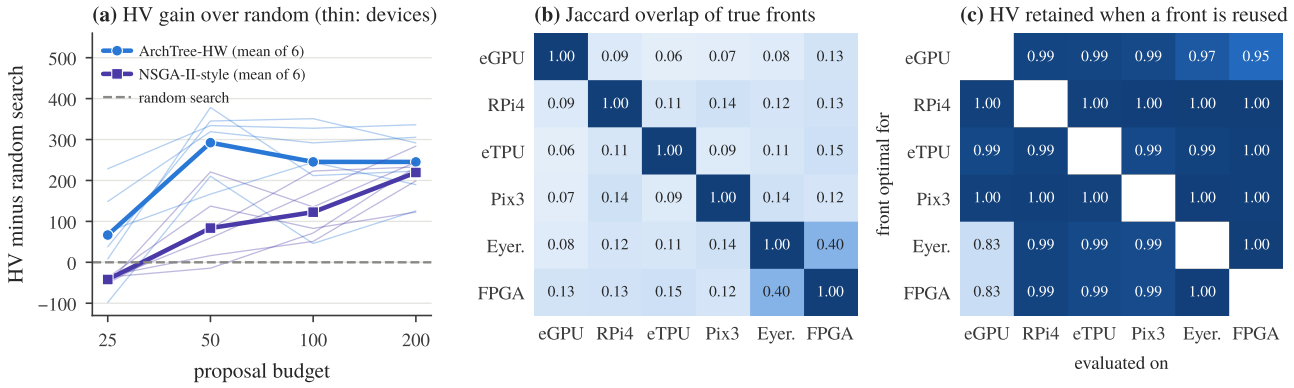
(a) HV gain over random (thin: devices)
ArchTree-HW (mean of 6)
NSGA-II-style (mean of 6)
random search
HV minus random search
500
400
300
200
100
0
−100
25
50
100
200
proposal budget
(b) Jaccard overlap of true fronts
eGPU 1.00 0.09 0.06 0.07 0.08 0.13
RPi4 0.09 1.00 0.11 0.14 0.12 0.13
eTPU 0.06 0.11 1.00 0.09 0.11 0.15
Pix3 0.07 0.14 0.09 1.00 0.14 0.12
Eyer. 0.08 0.12 0.11 0.14 1.00 0.40
FPGA 0.13 0.13 0.15 0.12 0.40 1.00
eGPU RPi4 eTPU Pix3 Eyer. FPGA
(c) HV retained when a front is reused
front optimal for
eGPU 0.99 0.99 0.99 0.97 0.95
RPi4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
eTPU 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00
Pix3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Eyer. 0.83 0.99 0.99 0.99 1.00
FPGA 0.83 0.99 0.99 0.99 1.00
eGPU RPi4 eTPU Pix3 Eyer. FPGA
evaluated on