
四极磁分选架 底座外套一体件 CUP v4


材料 PETG　单位 mm　数量 1 件　套 40×40×4 镀锌方管（实测外形 40.0，长 30）

俯视图

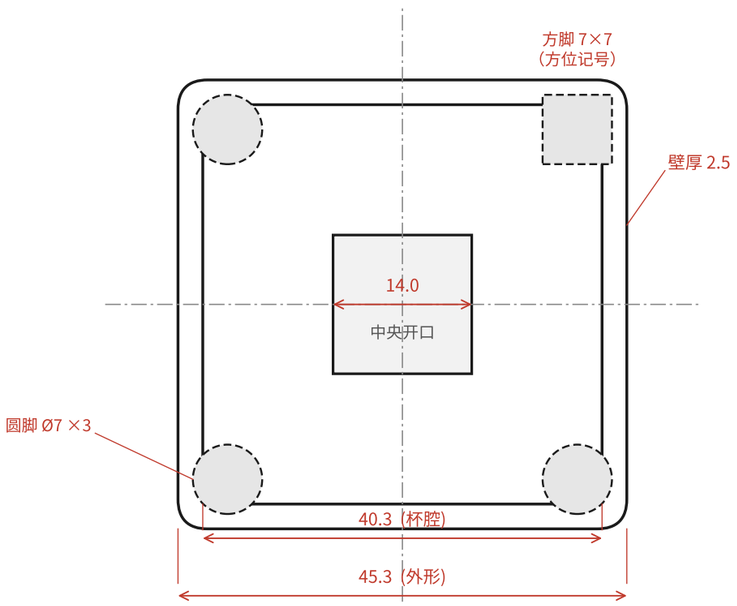


虚线为脚，位于底板下方

主视剖面

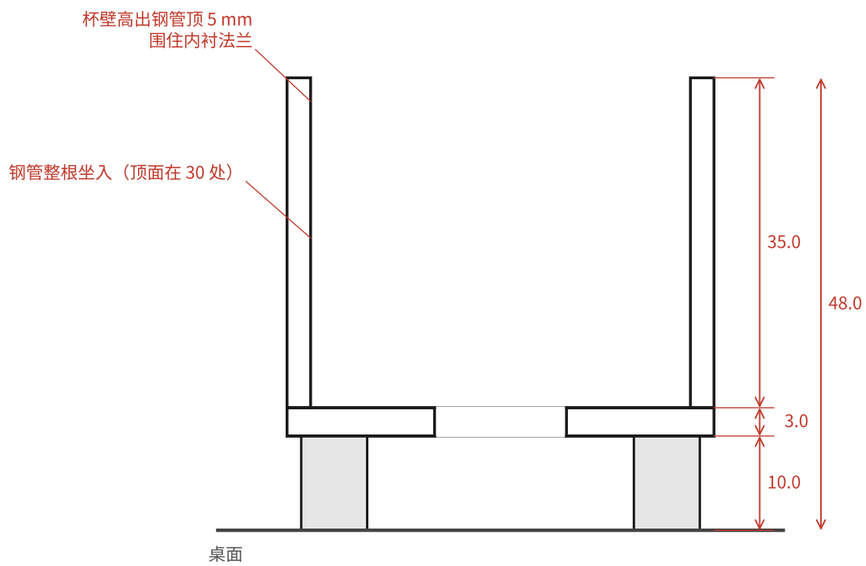

轴测参考图（不标注）

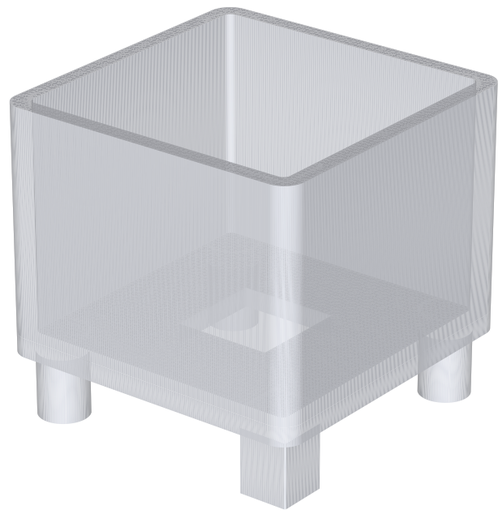

打印摆放：开口朝上，按此方向竖直打印

技术要求

1. 材料 PETG（不可用 PLA，成品需长期接触 70% 乙醇擦拭）
2. 层高 0.2 mm ｜ 外壁 3 层 ｜ 填充 ≥ 30% ｜ 不加支撑
3. 摆放方向：杯口朝上、脚朝下，按轴测图方向竖直打印
4. 底板中央 14×14 开口为通孔，兼作观察窗与排液口
5. 四脚一方三圆，方脚为方位记号，不得全做成同一形状
6. 底面加防滑处理或预留粘贴硅胶垫的平面
7. 去除毛刺与拉丝，尤其杯腔四角　　8. 未注公差 ±0.3

关键配合尺寸（须保证）

杯腔	40.3 × 40.3	+0.2 / −0	配钢管外形 40.0
杯腔深	35.0	+0.3 / −0	钢管长 30 + 围边 5
中央开口	14.0 × 14.0	±0.2	管尖穿出
外形	45.3 × 45.3	±0.3	
壁厚	2.5	≥0	不得薄于此值
脚高	10.0	±0.3	管尖离桌面 7.5，不变
总高	48.0	±0.3	10 + 3 + 35