




Instalación de estructura: L feet



Materiales: aluminio anodizado 6005 T5 acero inoxidable 304
Velocidad del viento: hasta 45 m/s
Carga de nieve: hasta 50 cm

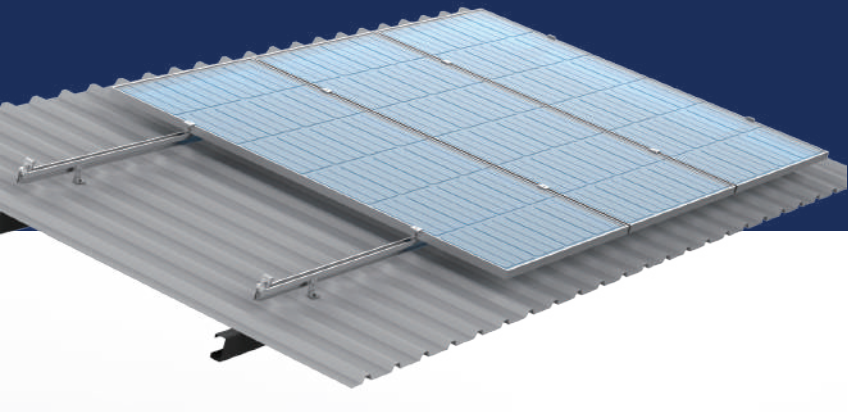


Paso 1

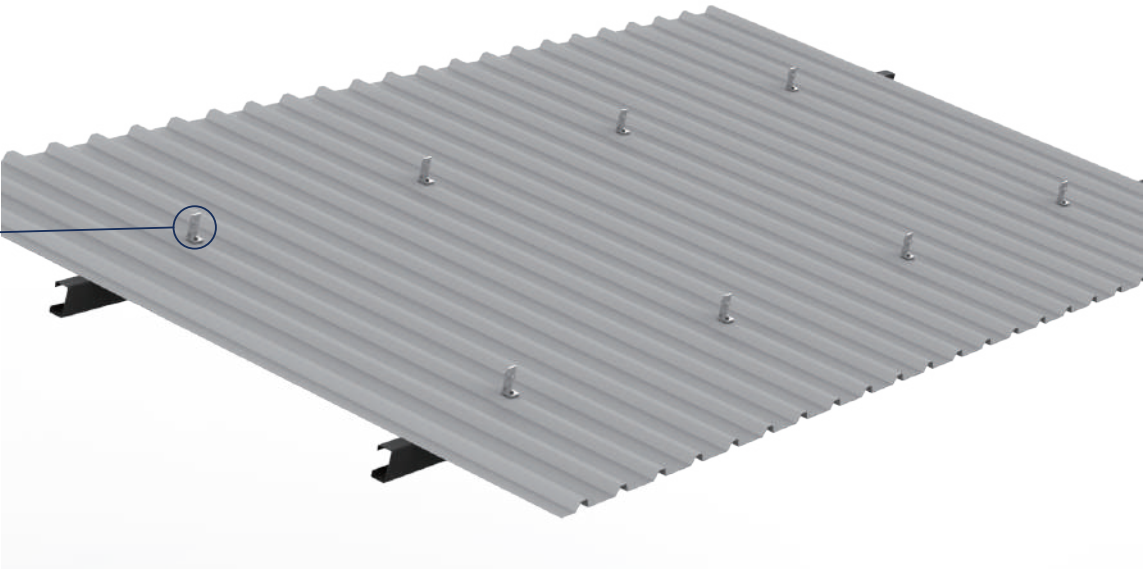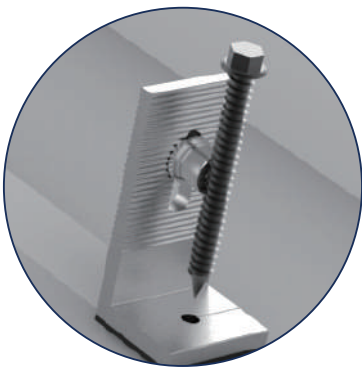

Fije el soporte en L en el techo de hojalata


Paso 2

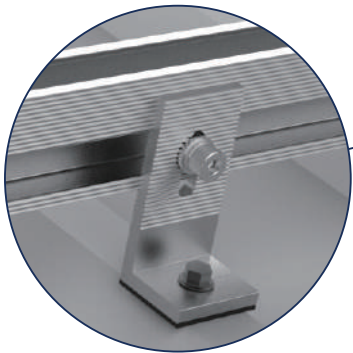

Fije el raíl en el soporte en L a través de la abrazadera

Paso 3

Fije el panel en el raíl con abrazadera de raíl y abrazadera intermedia

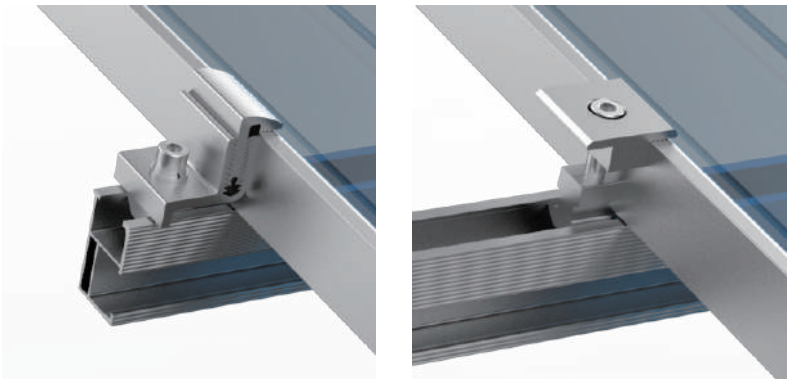

Muestra



Accesorios



Herramientas y equipos de protección

