

TIPO

Adhesivo de contacto reactivable al calor. Fabricado con cauchos sintéticos de poliuretano en solventes cetónicos. Diseñado para operaciones de ensuelado. Muy útil por su amplio tiempo abierto en caliente y su tack prolongado que permiten el reposicionamiento de las piezas. Alta fuerza final.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso.

Colores: Amarillo.

Olor: Característico a cetonas.

Contenido de sólidos: 16.0 ± 1%.

Solubilidad: Soluble en cetonas y en nuestro Limpiador PU No.2. No se recomienda usar más del 10% en volumen.


Tiempo abierto en caliente: 4 minutos.

USOS

1. Ensuelado de calzado, tanto de suelas naturales (crupón) como de PVC, ranyl, PVC expansor, PU, goma termoplástica, caucho vulcanizado, policarbonato y microporosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.

2. Como permite hacer uniones en frío a tiempos menores de 5 min, es útil en la unión de los materiales sintéticos anteriormente mencionados utilizados en la industria automotriz, marroquinera y cuando se elaboran artesanías y artículos decorativos (cortinas, pancartas y otros).

PRESENTACIONES

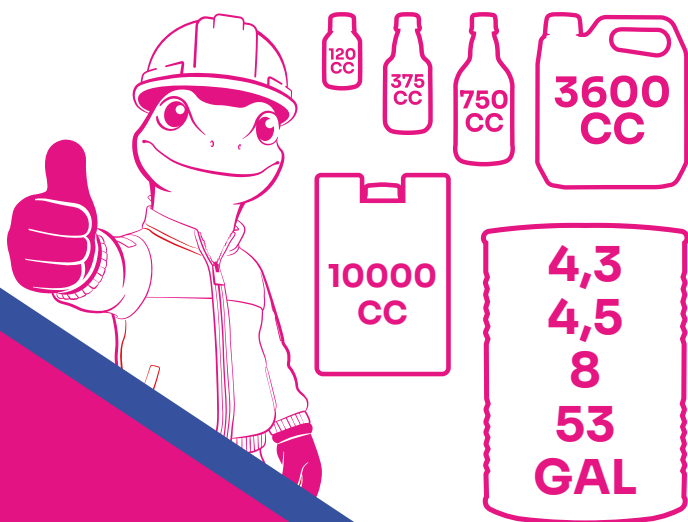

**Mayor
viscosidad**

**Amplio
tiempo abierto**

**Alta fuerza
inicial y final**

MANEJO

Aplique el Adhesivo MAXÓN BLANCO con brocha, cepillo, espátula o con aplicadores de recipiente cerrado.

Los materiales a unir deben estar exentos de polvo, grasas, aceites, tintas. Trate las superficies a unir según el material (ver pretratamiento).

Aplique uniformemente el adhesivo sobre cada una de las superficies a unir. Deje secar el adhesivo (mínimo 30 minutos y máximo 72 horas).

Reactive al calor ambas superficies a una temperatura entre 55°C a 85°C según el tiempo que se fije para cada sistema de reactivación.

Una inmediatamente después de la reactivación, ejerciendo presión con martillo, rodillo, prensa o pegadora pre tratamiento de los materiales.

CAUCHO VULCANIZADO: Carde, limpie con Removedor 222 F y trate la suela con halogenante I-333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente

(tiempo mínimo de 10 minutos).

MICROPOROSA: Carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Primer EVA.

POLICARBONATO: Retire el polvo o suciedad con un trapo seco.

PU: Carde y limpie con Removedor 222 F. En suelas de difícil unión: carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Activador I-777 S.

PVC EXPANSOR Y RANYL: Limpie con Removedor 222 F y aplique una mano de Activador I-777 S.

PVC: Limpie con Removedor 222 F

TERMOPLASTICO: Trate la suela con halogenante I-333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente (tiempo mínimo 10 minutos).

CUERO: Carde y si utiliza cueros semigrasos aplique Activador I-777S. En cueros grasos carde con lija 24 y aplique Activador I-999 modificado con vulcanizante Incoloro al 3%.

PRECAUCIONES

Vida útil: 12 meses.

Contiene solventes inflamables, utilícelo en áreas abiertas y/o ventiladas, lejos de chispas, llamas o calor excesivo.

Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel.

Utilice envases de boca angosta para su manejo en planta, use preferiblemente dosificadores o dispensadores de adhesivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Cuando se modifica el adhesivo (adición de vulcanizante), la reactivación al calor se debe efectuar máximo 3 horas después de aplicado el adhesivo modificado.

