

TIPO

Adhesivo de contacto re activable al calor. Fabricado con cauchos sintéticos de poliuretano en solventes cetónicos. Diseñado para operaciones de ensuelado.

Muy útil en procesos continuos donde se requiere rápido secado para reactivar prontamente los materiales. Alta fuerza inicial y final.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso.

Color: Ligeramente transparente.

Contenido de sólidos: 16 ± 1%.

Olor: Característico a cetonas.

Solubilidad: Soluble en cetonas y en nuestro Limpiador PU No. 2. No se recomienda usar más del 10% en volumen.


Tiempo abierto en caliente: Aprox. 1 minuto.

Viscosidad: 2800-3300 cp (3, 20 rpm, 22°C).

USOS

1. Ensuelado de calzado, tanto de suelas naturales (crupón) como de PVC, ranyl, PVC expansor, PU, goma termoplástica, caucho vulcanizado y microporosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.

PRESENTACIONES

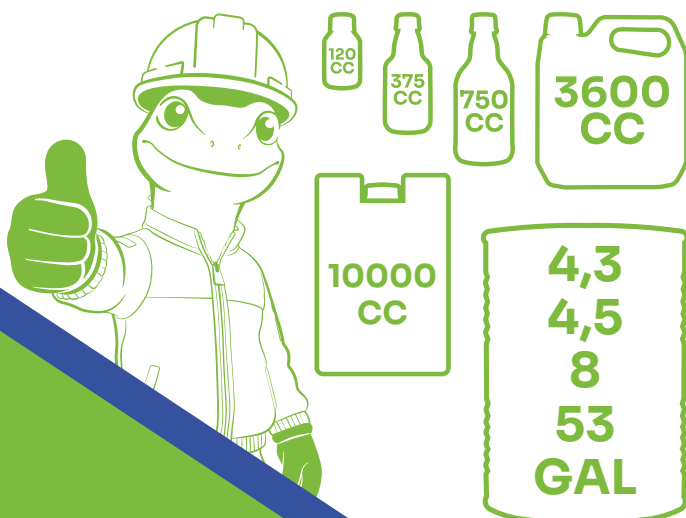

**Ideal para
producción**

**Secado
rápido**

**Excelente
brochabilidad**

MANEJO

■ Aplique el Adhesivo MAXON RAPIDO con brocha, cepillo, espátula o con aplicadores de recipiente cerrado.

■ Los materiales a unir deben estar exentos de polvo, grasas, aceites, tintas.

■ Trate las superficies a unir según el material (ver pretratamiento)

■ Aplique uniformemente el adhesivo sobre cada una de las superficies a unir.

■ Deje secar el adhesivo (mínimo 10 minutos y máximo 24 horas).

■ Reactive al calor ambas superficies a una temperatura entre 55°C a 85°C, según el tiempo que se fije para cada sistema de reactivación.

■ Una inmediatamente después de la reactivación, y ejerza presión con martillo, rodillo, prensa o pegadora.

Pretratamiento de los materiales

CAUCHO VULCANIZADO: Carde, limpie con Removedor 222 F y trate la suela con halogenante I- 333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente (tiempo mínimo de 10 minutos).

MICROPOROSA: Carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Primer EVA.

POLICARBONATO: Retire el polvo o suciedad con un trapo seco.

PU: Carde y limpie con Removedor 222 F. En suelas de difícil unión: carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Activador I-777 S.

PVC EXPANSOR Y RANYL: Limpie con Removedor 222 F y aplique una mano de Activador I-777 S.

PVC: Limpie con Removedor 222 F

TERMOPLASTICO: Trate la suela con halogenante I- 333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente (tiempo mínimo 10 minutos).

CUERO: Carde y si utiliza cueros semigrasos aplique Activador I-777S. En cueros grasos carde con lija 24 y aplique Activador I-999 modificado con vulcanizante incoloro del (2 - 3) %.

PRECAUCIONES

Vida útil: 12 meses.

Contiene solventes inflamables, utilícelo en áreas abiertas y/o ventiladas, lejos de chispas, llamas o calor excesivo.

Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel.

Utilice envases de boca angosta para su manejo en planta, use preferiblemente dosificadores o dispensadores de adhesivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Cuando se modifica el adhesivo (adición de vulcanizante), la reactivación al calor se debe efectuar máximo 3 horas después de aplicado el adhesivo modificado.

