

TIPO

Adhesivo de contacto reactivable al calor.
Fabricado con cauchos sintéticos de poliuretano en solventes cetónicos. Diseñado para operaciones de ensuelado.

CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido viscoso semitransparente.

Color: Ligeramente transparente.

Contenido de sólidos: 16.0 ± 1.0%.

Olor: Característico a cetonas.

Solubilidad: Soluble en cetonas y en nuestro Limpiador PU No.2. No se recomienda usar más del 10% en volumen.


Tiempo abierto en caliente: 1 minuto.

Viscosidad: 2300 – 2700 cp (aguja 3, rpm 20, T= 22oC).

USOS

1. Ensuelado de calzado, tanto de suelas naturales (crupón) como de PVC, ranyl, PVC expansor, PU, goma termoplástica, caucho vulcanizado y microporosas, contra capelladas en cuero, carnaza, cuero graso, lonas y materiales sintéticos.

PRESENTACIONES

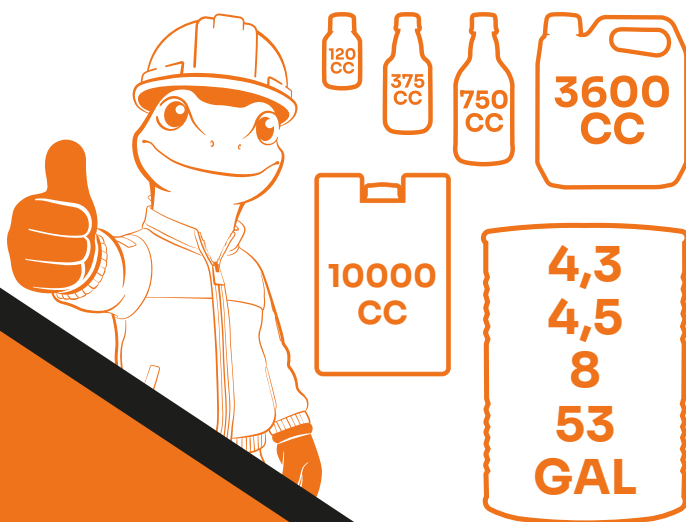

Viscosidad media	Secado Rápido	Mejora la brochabilidad	Alta fuerza inicial y final
------------------	---------------	-------------------------	-----------------------------

MANEJO

✘ El Adhesivo MAXÓN ULTRA se puede aplicar con brocha, cepillo, espátula o con aplicadores de recipiente cerrado.

✘ Los materiales a unir deben estar exentos de polvo, grasas, aceites, tintas y cuando la superficie lo amerite se procura dar porosidad mediante lijado o cardado.

✘ Aplique uniformemente el adhesivo sobre cada una de las superficies a unir, tratadas previamente según el material.

✘ Deje secar el adhesivo (mínimo 45 minutos y máximo 24 horas)

✘ Reactive al calor ambas superficies a una temperatura entre 55°C a 85°C según el tiempo que se fije para cada sistema de reactivación.

✘ Una inmediatamente después de la reactivación, y ejerza presión con el martillo, rodillo, prensa o pegadora.

Pretratamiento de los materiales

CAUCHO VULCANIZADO: Carde, limpie con Removedor 222 F y trate la suela con halogenante I-333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente

(tiempo mínimo de 10 minutos).

MICROPOROSA: Carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Primer EVA

POLICARBONATO: Retire el polvo o suciedad con un trapo seco.

PU: Carde y limpie con Removedor 222 F. En suelas de difícil unión: carde, limpie con Removedor 222 F y aplique Activador I-777 S.

PVC EXPANSOR Y RANYL: Limpie con Removedor 222 F y aplique una mano de Activador I-777 S.

PVC: Limpie con Removedor 222 F

TERMOPLÁSTICO: Trate la suela con halogenante I-333 bicomponente o halogenante I-333 monocomponente (tiempo mínimo 10 minutos).

CUERO: Carde y si utiliza cueros semigrasos aplique Activador I-777S. En cueros grasos carde con lija 24 y aplique Activador I-999 modificado con vulcanizante Incoloro al 3%.

PRECAUCIONES

Vida útil: 12 meses.

Contiene solventes inflamables, utilícelo en áreas abiertas y/o ventiladas, lejos de chispas, llama o calor excesivo. Evite la inhalación de vapores y el contacto con la piel.

Utilice envases de boca angosta para su manejo en planta, use preferiblemente dosificadores o dispensadores de adhesivo.

Mantenga fuera del alcance de los niños.

Cuando se modifica el adhesivo (adición de vulcanizante), la reactivación al calor se debe efectuar máximo 3 horas después de aplicado el adhesivo modificado.

