

About My Documentation



Home About Me Administrasi dan Setting Server Setting Jaringan Tutorial Contact Me

Ads


1. [DNS Load Balancing](#)
2. [F5 Load Balancer](#)
3. [Load Bars](#)
4. [Load Balancers](#)
5. [Server Load Balancing](#)
6. [Load Balancing Software](#)

Chitika | Opt out?

Search this site..

January 7, 2014

Konfigurasi Load Balancing Mikrotik Dengan 2 ISP, DHCP dan Static

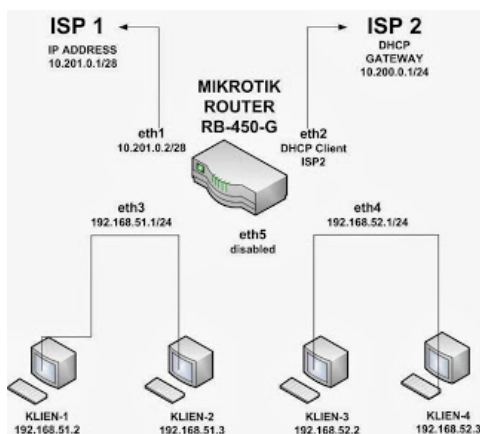

Jika kawan mencari pada [search engine](#), tentunya akan banyak ditemukan tulisan tentang konfigurasi [Load Balancing](#) Mikrotik dengan 2 ISP, Nah disini ane cuma bahas bagaimana melakukan konfigurasi tersebut jika ISP yang digunakan terdiri dari IP DHCP seperti Speedy atau fastNET dan satunya lagi menggunakan IP Static.

Topologi yang dipakai dalam tulisan ini dapat dilihat seperti pada gambar disamping, Router yang digunakan adalah RB450-G dengan lima buah interface, kita

asumsikan interface tersebut adalah eth1, eth2, eth3, eth4 dan eth5. masing-masing terkoneksi dengan network yang berbeda, konfigurasi IP Address detailnya adalah sebagai berikut:

ISP dengan IP static

eth1 : interface ke arah ISP 1, IP Address: 10.201.0.2/28, gateway: 10.201.0.1

ISP dengan IP dhcp

eth2 : interface ke arah ISP 2, IP DHCP Client: 10.200.0.112/24, gateway: 10.200.0.1
untuk menentukan IP Address dan gateway dhcp client kawan bisa melihatnya pada menu IP DHCP Client .

eth3 IP Address : 192.168.51.1/24 //untuk gateway klien yang melalui ISP 1

eth4 IP Address : 192.168.52.1/24 //untuk gateway klien yang melalui ISP 2

eth5 disabled.

1. Konfigurasi IP Address yang diperlukan:

/ip address

add address=10.201.0.2/28 network=10.201.0.0 interface=eth1

add address=192.168.51.1/24 network=192.168.51.0 interface=eth3 disabled=no

add address=192.168.52.1/24 network=192.168.52.0 interface=eth4 disabled=no

add interface=eth5 disabled=yes

Recent Posts

Meny Searching for [search engine](#)?

Men: [Looking for Search Engine?](#)
Find Search Engine at Amazon
[www.Amazon.com](#)

Bert:
Men:

Inter
Rout

Ads by Chitika

[Mengatasi Netcut Pada jaringan menggunakan Mikrotik](#)

[Membuat PPPoE Server Dengan Mikrotik](#)

[Menghapus Plugin .NET Framework Assistant Mozilla Firefox](#)

[Contoh Email Akun SquirrelMail Yang Terkena Spam](#)

[DNS Load Balancing](#)

[F5 Load Balancer](#)

[Load Bars](#)

[Load Balancers](#)

[Server Load Balancing](#)

[Load Balancing Software](#)

Chitika | Opt out?

Popular Posts



[Konfigurasi Load Balancing Mikrotik Dengan 2 ISP, DHCP dan Static](#)

Jika kawan mencari pada [search engine](#), tentunya akan banyak ditemukan tulisan tentang konfigurasi [Load Balancing](#) Mikrotik dengan 2 ISP, N...



[Membuat PPPoE Server Dengan Mikrotik](#)

PPPoE merupakan singkatan dari Point-to-Point Protocol over Ethernet yang merupakan protokol dalam jaringan untuk menghubungkan komunikasi...

Catatan: untuk interface eth2 akan terupdate secara otomatis dari dhcp client

2. Konfigurasi NAT:

```
/ip firewall nat
add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.51.0/24
add chain=srcnat action=masquerade src-address=192.168.52.0/24
```

3. Konfigurasi Mangle:

```
/ip firewall mangle
add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=via-isp1 passthrough=no\
src-address=192.168.51.0/24 in-interface=eth3
add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=via-isp2 passthrough=no\
src-address=192.168.52.0/24 in-interface=eth4
```

4. Konfigurasi IP Routes dan IP Routes Rule

```
/ip route rule
add dst-address=10.200.0.0/28 action=lookup table=main
add dst-address=10.201.0.0/28 action=lookup table=main
add dst-address=192.168.51.0/24 action=lookup table=main
add dst-address=192.168.52.0/24 action=lookup table=main
add src-address=10.201.0.0/28 action=lookup table=via-isp1
add src-address=10.200.0.0/28 action=lookup table=via-isp2
add routing-mark=via-isp1 action=lookup table=via-isp1
add routing-mark=via-isp2 action=lookup table=via-isp2
```

```
/ip route
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.201.0.1 check-gateway=ping distance=1\
scope=30 target-scope=10 routing-mark=via-isp1
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.200.0.1 check-gateway=ping distance=1\
scope=30 target-scope=10 routing-mark=via-isp1
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.201.0.1 check-gateway=ping distance=1\
scope=30 target-scope=10 routing-mark=via-isp2
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.200.0.1 check-gateway=ping distance=1\
scope=30 target-scope=10 routing-mark=via-isp2
add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=10.201.0.1 check-gateway=ping distance=1\
scope=30 target-scope=10
```

Seperti kawan lihat diatas pada konfigurasi IP route ada routing yang memang tidak ditulis, yaitu routing yang berasal dari konfigurasi IP Address dan IP dhcp client, kenapa? karena biasanya itu akan muncul secara otomatis. Untuk itu sebelum menambahkan konfigurasi untuk IP route sebaiknya dicek dulu yang mana yang sudah ada dan yang mana yang belum ada.

Konfigurasi diatas juga bisa dilakukan melalui winbox, kawan tinggal sesuaikan saja perintah diatas dengan menu yang ada di winbox, untuk melihat bagaimana hasil akhir daripada ip route melalui winbox, perhatikan gambar berikut:



Membuat USB Bootable Untuk Install Windows XP Menggunakan USBprep8 dan Bootsec

USB Boot Installer Windows mungkin bukanlah hal yang baru saat tulisan ini dibuat, bahkan tulisan mengenai bagaimana cara membuatnya-pun su...



Mengatasi Netcut Pada Jaringan Menggunakan Mikrotik

Netcut adalah sebuah software yang digunakan oleh seseorang untuk memutuskan (cutting) koneksi dari orang lain yang berada dalam satu jar...

Merubah Konfigurasi php.ini Pada Cpanel Hosting

Secara default konfigurasi php yang terdapat pada file php.ini dalam Cpanel atau Hosting berisi konfigurasi bawaan yang kurang memenuhi keb...




Nezwa M Perkasa

Add to circles



49 have me in circles

[View all](#)

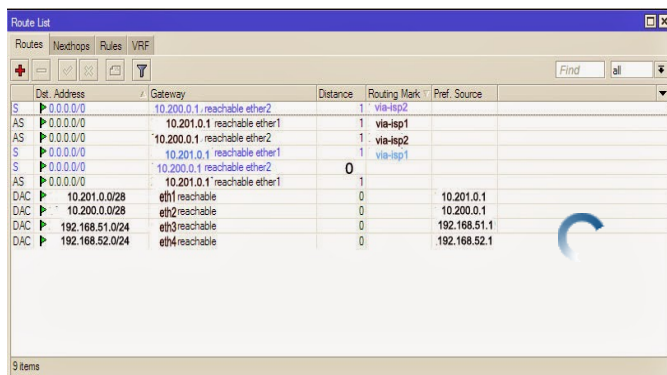

	Dest. Address	Gateway	Distance	Routing Mark	Pref. Source
S	0.0.0.0/0	10.200.0.1 reachable ether2	1	via-isp2	
AS	0.0.0.0/0	10.201.0.1 reachable ether1	1	via-isp1	
AS	0.0.0.0/0	10.200.0.1 reachable ether2	1	via-isp2	
S	0.0.0.0/0	10.201.0.1 reachable ether1	1	via-isp1	
S	0.0.0.0/0	10.200.0.1 reachable ether2	0		
AS	0.0.0.0/0	10.201.0.1 reachable ether1	1		
DAC	10.201.0.0/28	eth1 reachable	0		10.201.0.1
DAC	10.200.0.0/28	eth2 reachable	0		10.200.0.1
DAC	192.168.51.0/24	eth3 reachable	0		192.168.51.1
DAC	192.168.52.0/24	eth4 reachable	0		192.168.52.1

Bila dilihat pada gambar ada 2 warna pada IP Route menu yaitu hitam dan biru, jika warna hitam menandakan routing yang aktif dan sedang digunakan oleh masing-masing subnet, warna biru merupakan routing static sebagai [backup](#) jika routing utama bermasalah.

Demikianlah konfigurasi [load balancing](#) mikrotik dengan 2 ISP, dhcp dan static. IP Address yang digunakan dalam tulisan ini hanyalah contoh, gunakanlah IP Address milik kawan untuk mencoba konfigurasi [load balancing](#) dengan mikrotik.

Tinggalkan komentar jika kawan mendapatkan masalah dalam penerepannya, Terima kasih.



Kawan Mungkin Juga Menyukai:



[Error Apache "Internal Dummy Connection"](#)
10/08/2013 - 0 Comment



[Filter Malware Site dan Pornography Menggunakan Mikrotik](#)
03/09/2013 - 0 Comment



[Contoh Email Akun SquirrelMail Yang Terkena Spam](#)
13/01/2014 - 0 Comment

5 comments:



Demang Imam January 21, 2014 at 8:08 PM

Info yg bermanfaat...Mau tanya misalnya server memiliki 2 NIC satu lokal dg ip 192.168.1.1 dan satu lg statik dr isp pertama utk internet. Kemudian kantor pusat ingin membuat pvn dan diberikan ISP kedua untk vpn dan jatah ip dimulai dr 192.168.16.1 mhn bantuan gimana cara setingnya terima ksh sblmnya

[Reply](#)

[Replies](#)



Nezwa M Perkasa January 22, 2014 at 11:46 PM

Hai,

Kalau yang dimaksud untuk menyambungkan kantor pusat dan cabang melalui 2 ISP, coba cari informasi tentang PPTP dengan Mikrotik.

Saya agak bingung pertanyaannya, :D

Terima kasih

[Reply](#)



rian bello April 23, 2014 at 9:32 PM

Gan mau tanya, bagaimana konfigurasinya jika kita Tidak menggunakan [Load Balancing](#) dengan 2 ISP...? Mungkin aga kurang baik tapi mungkin saja ada yang membutuhkan konfigurasi seperti itu. Misalnya :

Ethernet 1 : ISP A

Ethernet 2 : ISP B

Ethernet 3 : LAN A

Ethernet 4 ; LAN B

Dimana ISP A melayani LAN A dan ISP B melayani LAN B namun tanpa menggunakan metode [Load Balancing](#). Jadi jika ada masalah pada ISP A maka LAN A yang otomatis ikut bermasalah tidak mengambil atau berbagi Bandwitch dari ISP B yang khusus melayani LAN B.

Mohon bantuannya Gan...

[Reply](#)

[Replies](#)



Nezwa M Perkasa May 3, 2014 at 8:09 AM

Maaf baru bisa balas kawan,

Jika diinginkan seperti itu, buat 2 buah NAT dengan action=src-nat dan to-addresses sesuai dengan ISP dan LANnya, untuk konfigurasi mangle mungkin tidak diperlukan.

tapi ingat jika ISP A putus, LAN A akan terputus juga

terima kasih.

[Reply](#)



Tesya Daraquthnie June 11, 2014 at 1:10 PM

Ethernet 1 : ISP A

Ethernet 2 : ISP B

Ethernet 3 : LAN A

Ethernet 4 ; LAN B

posisi udah di loadbalance, klo misal si ISP A mau dikasih ip sendiri biar bisa diakses dgn ip yg berbeda tp masih dalam keadaan ter-loadbalance gmn ? bisa gk ya

[Reply](#)

Enter your comment...

Comment as:

Google Accou ▾

[Publish](#)

[Preview](#)

