



Somos una empresa 100 % Mexicana con una amplia experiencia en el mercado, demostrando a nuestros clientes que somos y seguiremos siendo su mejor opción a base de resultados, ofreciendo la mejor calidad.

De esta manera se fortalece la relación de negocios, aportando nuevas e innovadoras soluciones a sus proyectos.



• ZOCLO EPOXICO

Están diseñados para una excelente resistencia química y mecánica, cuenta con garantía de un año contra defectos de aplicación, su tiempo de vida es de 10 años considerando su respectivo mantenimiento.







- **PISO EPOXICO
AUTONIVELANTE**

Utilizamos resinas y catalizadores 100 % sólidos libres de solventes, con un acabado autonivelante o también llamado acabado espejo, el color es a elección del cliente, la satisfacción es garantizada ya que cumple con las necesidades y expectativas del mismo, con un sistema sanitario completo, logrando éste resultado a través de nuestra calidad y servicio.



CARACTERISTICAS

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN		611-703 kg/ cm² (11,000 PSI)
RESISTENCIA A LA TENSION	(ASTM C-307)	80-133 kg/ cm² (11,500 PSI)
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	(ASTM C-580)	180-280 kg/ cm² (2,200 PSI)
DUREZA	(ASTM C-2240)	85-90
ADHERENCIA	(ACI-403/PP 1139-41)	28 kg/ cm² (2.9x10 ² +³PSI) ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	(ASTM D-1044)	0.1 g de pérdida
MÓDULO DE ELASTICIDAD	(ASTM D-790)	2x10 ² +2kg/ cm (2.9x10 ² +³PSI) ³
INFLAMABILIDAD	(ASTM D-35)	AUTOEXTINGUIBLE
ABSORCIÓN DE AGUA		1.00%
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	60° C (140° F)	EXPOSICIÓN CONTINUA


TABLA DE RESISTENCIAS QUIMICAS A 200 C	INMERSION PERMANENTE	ESCURRIMIENTO PROLOGANDO	ESCURRIMIENTO TEMPORAL O GOTE0
ACEITE Y GRASAS DE COCINA	R	R	R
ÁCEITE Y GRASAS	R	R	R
ÁCEITE Y VEGETALES	R	R	R
ÁCIDO ACÉTICO 5%	N	N	R
ÁCIDO ACÉTICO 10%	N	N	N
ÁCIDO BÓRICO	R	R	R
ÁCIDO CÍTRICO 10%	R	R	R
ÁCIDO HIDROCLORICO 10%	N	R	R
ÁCIDO HIDROCLORURO 37%	N	N	R
ÁCIDO LÁCTICO 10%	N	R	R
ÁCIDO NÍTRICO 10%	N	N	R
ÁCIDO NÍTRICO 50%	N	N	N



TABLA DE RESISTENCIAS QUIMICAS A 200 C	INMERSION PERMANENTE	ESCURRIMIENTO PROLOGANDO	ESCURRIMIENTO TEMPORAL O GOTEO
ÁCIDO SULFÚRICO 10%	N	N	R
ÁCIDO SULFÚRICO 50%	N	N	N
ÁCIDO FORFÓRICO 10%	N	N	R
ÁCIDO FOSFÓRICO 43%	N	N	R
AGUA (DESTILADA)	R	R	R
AGUA (DE MAR)	R	R	R
AGUA (POTABLE)	R	R	R
ALCOHOL ETÍLICO 50%	R	R	R
ALCOHOL ETÍLICO 98%	R	R	R
ALCOHOL BUTÍLICO	R	R	R
ALCOHOL ISOPROPÍLICO	N	R	R
ALCOHOL DIACETONICO	N	R	R
AZÚCAR (SOLUCIÓN SATURADA)	R	R	R
CERVEZA	R	R	R
CETONAS (ACETONAS)	N	N	R
CLORURO DE CALCIO 5%	R	R	R
ESTERES	R	R	R
ESTERES (ÉTER ETÍLICO)	N	R	R
FORMALDEHIDO 37%	R	R	R
GLICERINA	R	R	R
HIDROCARBUROS (PETRÓLEO Y GASOLINA)	R	R	R
HIDRÓXIDO DE AMONIO 10%	R	R	R
HIDRÓXIDO DE AMONIO 30%	N	R	R
HIDRÓXIDO DE SODIO 10%	R	R	R
HIDRÓXIDO DE SODIO 50%	N	R	R
JABON Y DETERGENTE	R	R	R
LECHE PURA Y AGRIA	N	R	R
ORINA	R	R	R
SANGRE	R	R	R
SOLVENTES ALIFÁTICOS (ESPÍRITUS MINERALES)	R	R	R
SOLVENTES AROMÁTICOS (TOLUENO)	R	R	R
SOLVENTES CLORINADOS (TETRACLORURO DE CARBONO)	N	R	R
SOSA CÁUSTICA 5%	R	R	R
SOSA CÁUSTICA 30%	R	R	R



EPOXICOS LAI
SERVICIOS
INTEGRALES

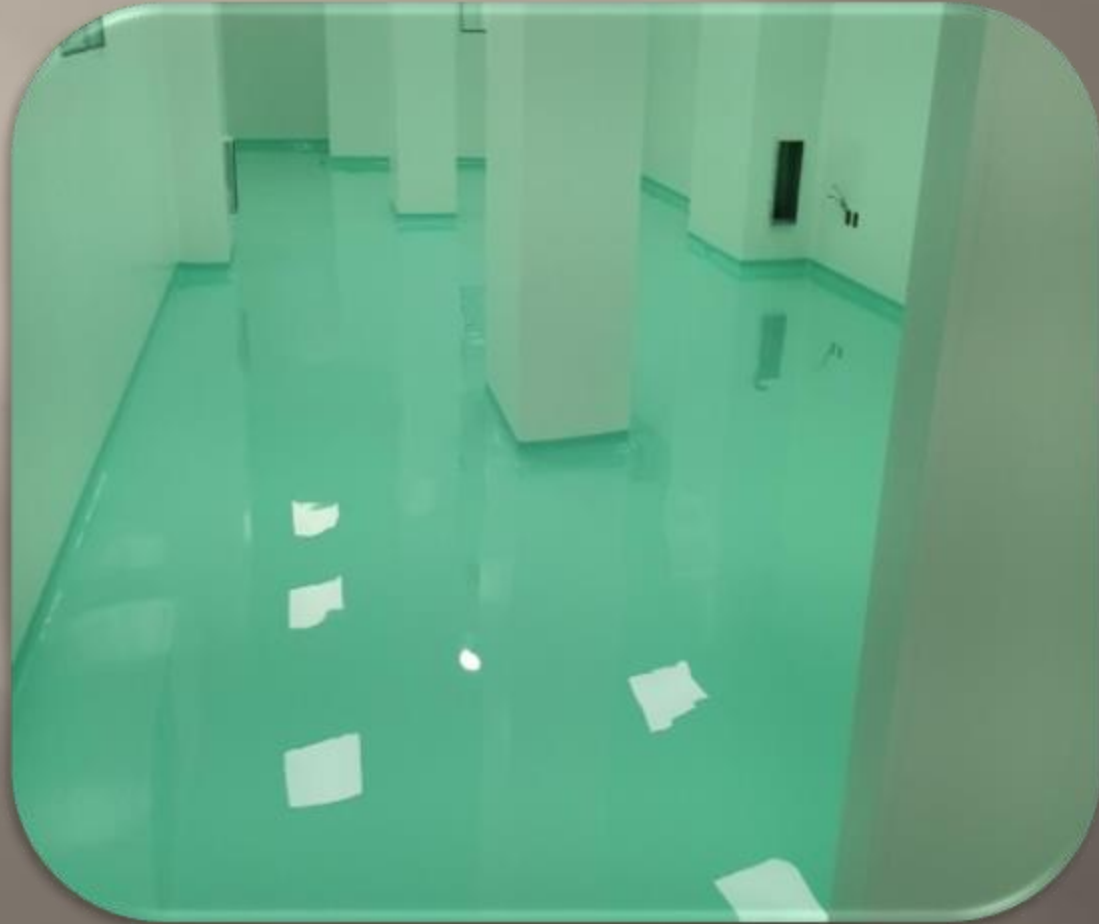





• **CURVA SANITARIA**

Es un sistema con alta adherencia a sus muros y plafones, lo cual le permite tener sus áreas limpias sin captación de polvo, bacterias y hongos, además de que es estético y decorativo.





- **ACABADO LISO SANITARIO EN MUROS Y PLAFONES**

Es una sistema de característica lisa que permite tener áreas limpias, eliminando la captación de hongos y bacterias, además de un acabado estético y decorativo.







• PISO CÁSCARA DE NARANJA





• PISO CONDUCTIVO





• PISO DE HOJUELA





**EPOXICOS LAI
SERVICIOS
INTEGRALES**

• COLOCACIÓN DE PROFILEGATE





• ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES:



Innophos





• **CONTÁCTANOS:**



epoxicoslai@gmail.com



Epoxicos LAI



(712) 178 5347 IVÁN LÓPEZ