




DIAGRAMAS DE SECUENCIA


Tabla de contenidos

1	Permitir la comunicación del esp32/nano - Can – Rasberry pi 5	...1
2	Permitir la comunicación por SSH para tele operación	...2
3	Permitir la locomoción para HOME	...3
4	Permitir la locomoción para levantarse	...4
5	Permitir marcha estática	...5
6	Permitir la locomoción para moverse	...6
7	Permitir interacción entre la visualización y simulación	...7


1. Permitir la comunicación del Arduino nano - Can – Raspberry pi 4

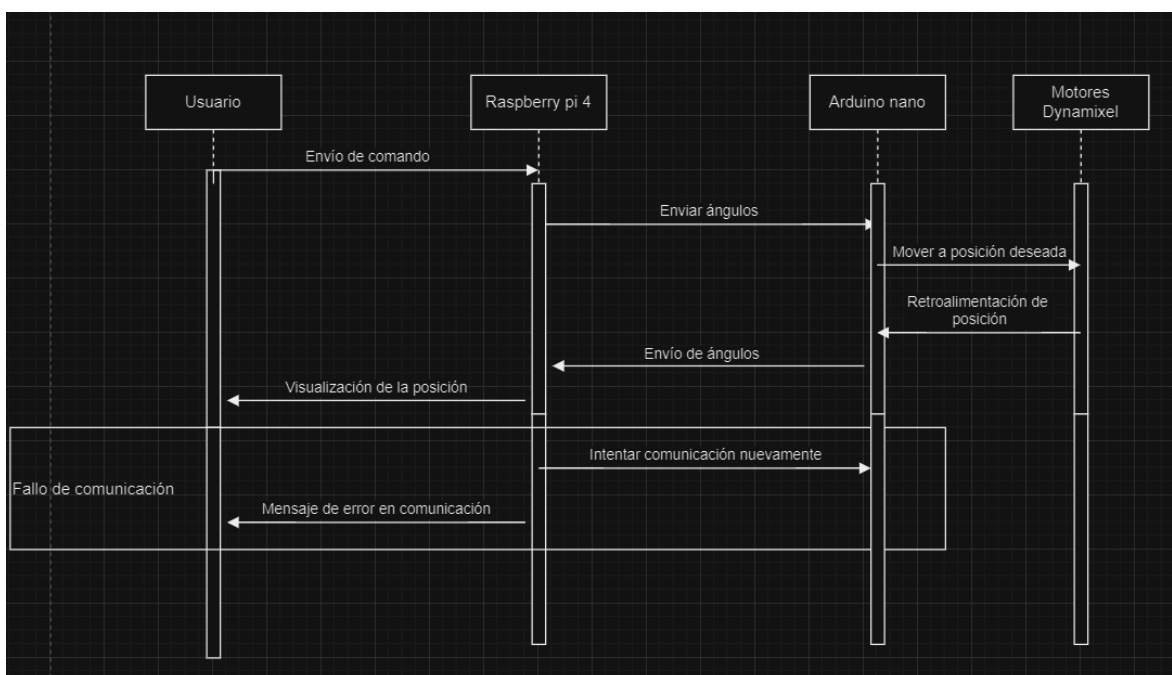


2. Permitir la comunicación por SSH para tele operación

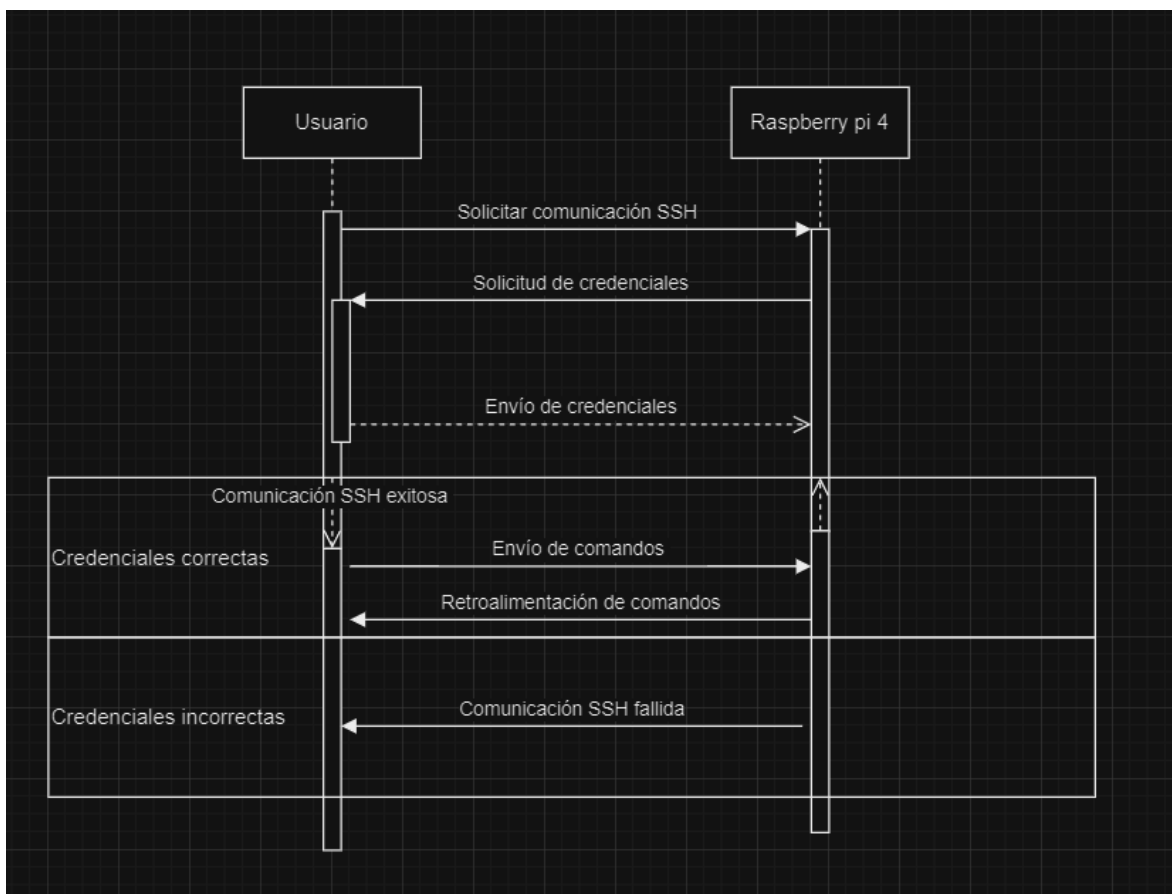


3. Permitir la locomoción para HOME

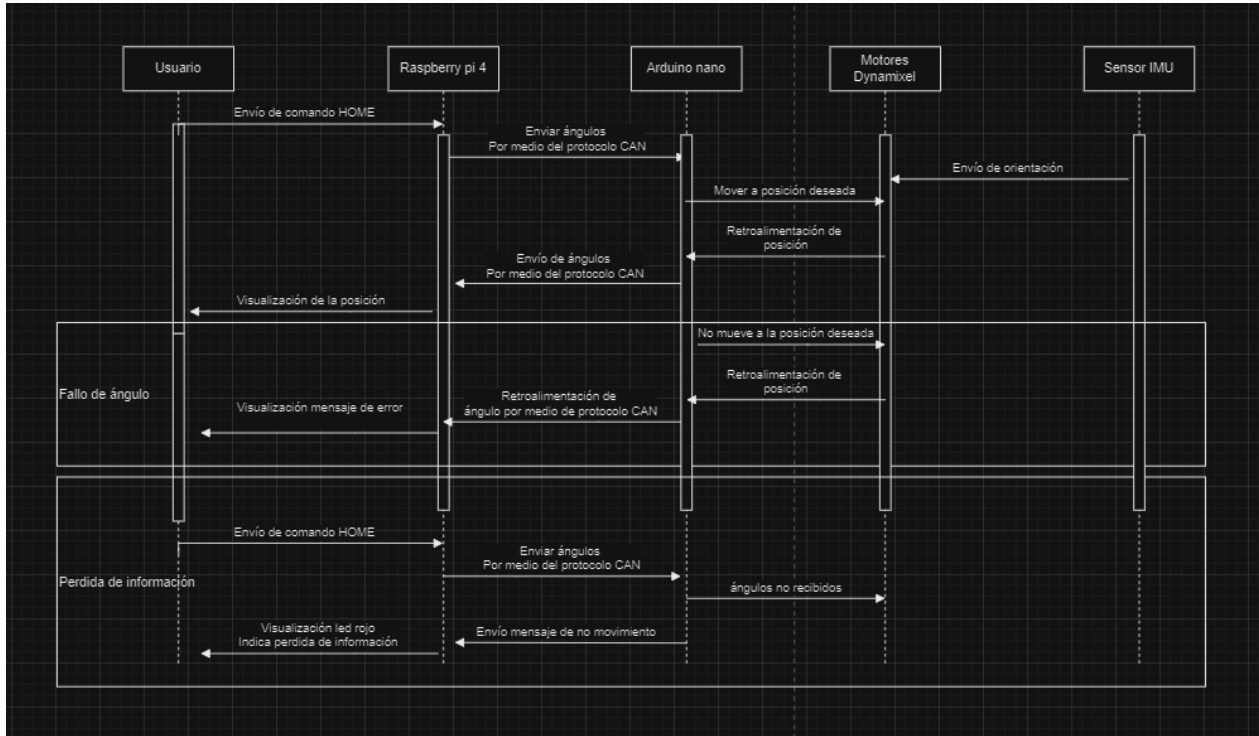


4. Permitir la locomoción para levantarse

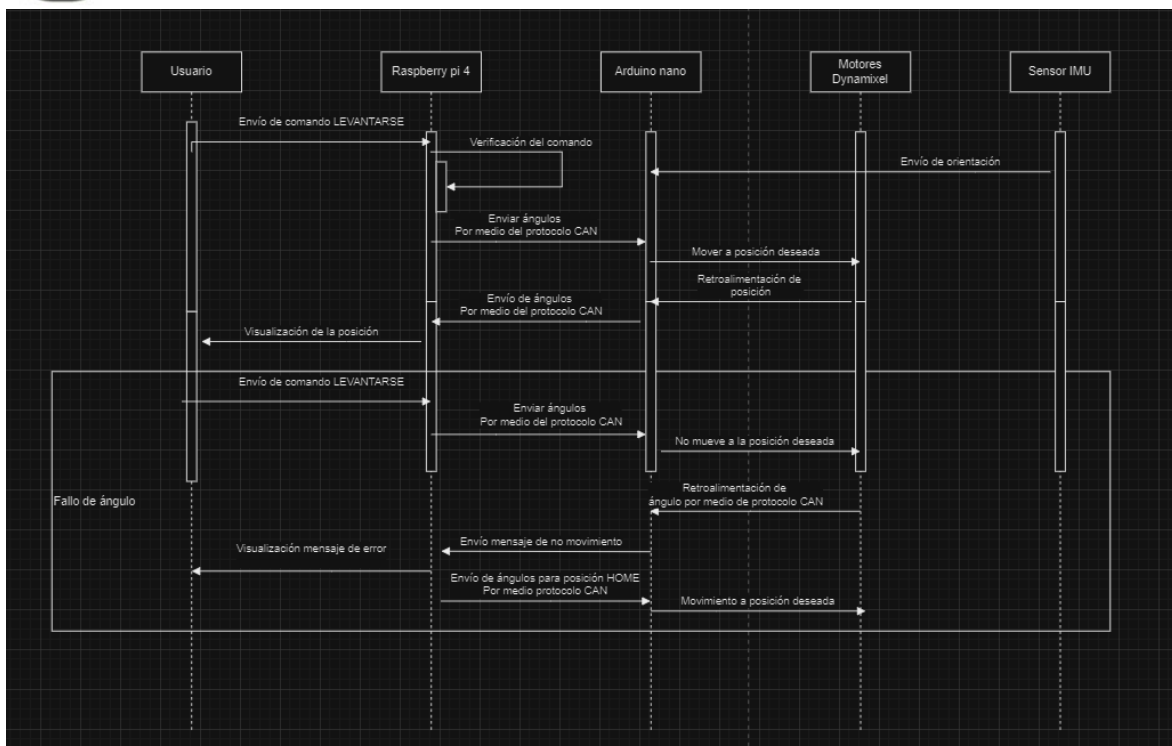

5. Permitir locomoción para marcha estática

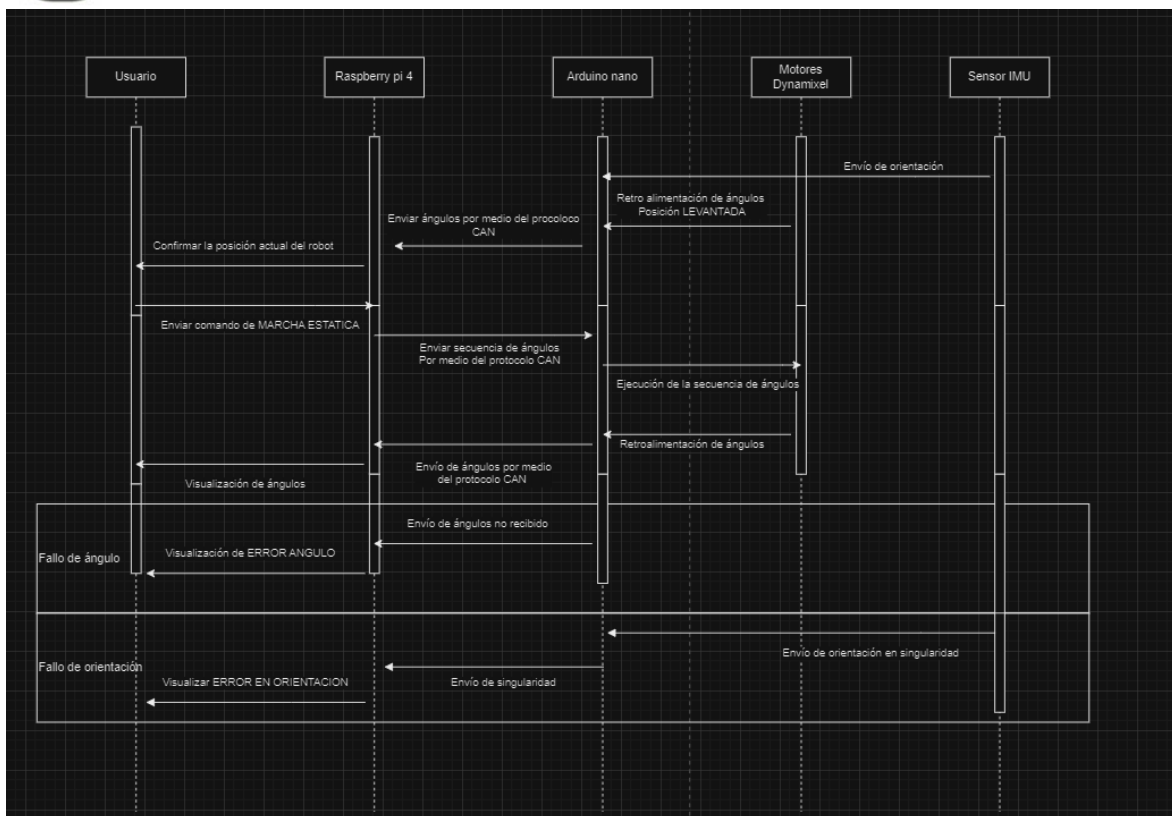

6. Permitir locomoción para moverse

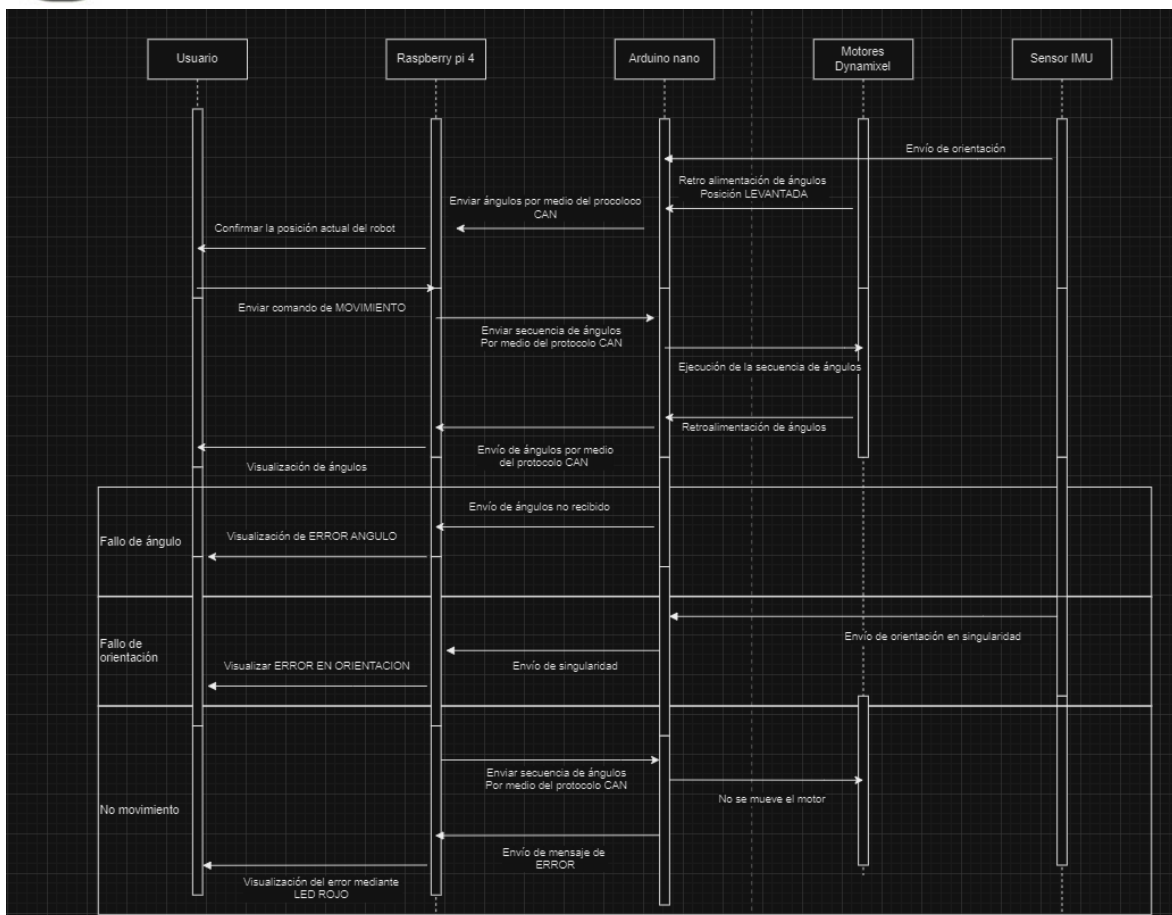

7. Permitir interacción entre la visualización y la simulación

