
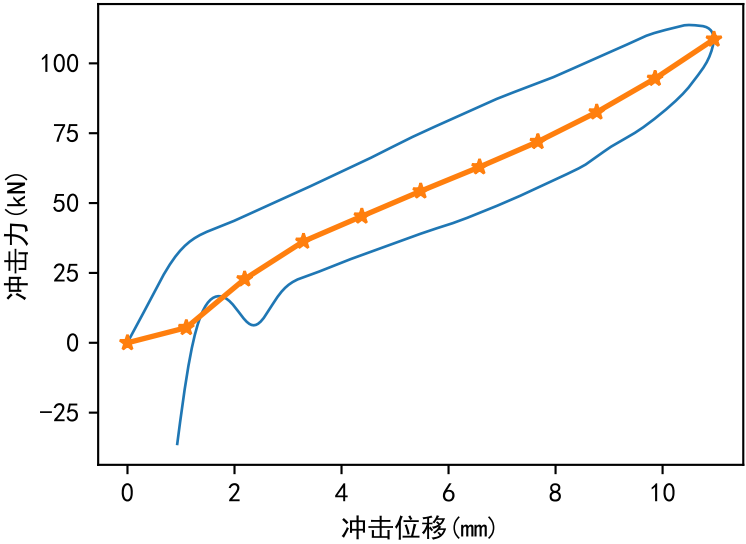
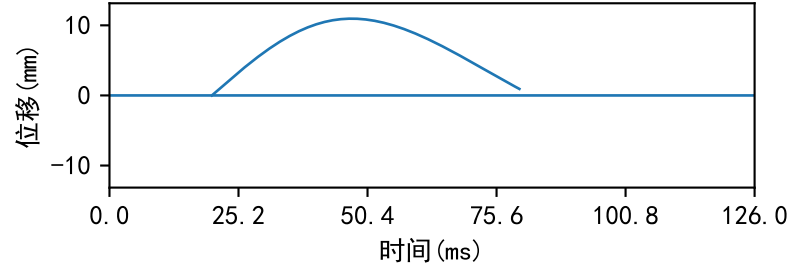
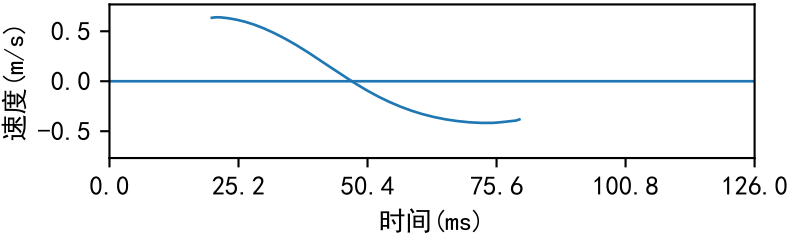
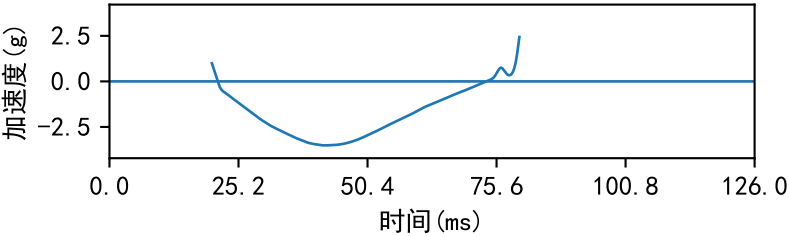


20100125-17A

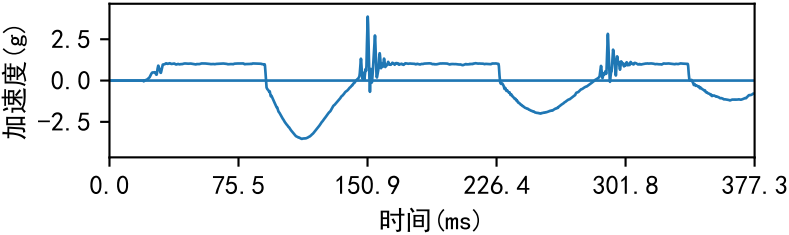

环境温度: 27°C  
落锤高度: 0.5 cm  
锤头质量: 5140 kg  
Am=3.51 g  
Vo=0.635 m/s  
Dm=10.96 mm  
Fm=113.73 kN  
Wm=794 J  
Wa=349 J  
Kp=9913.7 kN/m  
Ke=13234.5 kN/m  
C=38276.9 N.s/m  
SF=0.44  
n=0.12

10等分位移——抗力对应值

位移 (mm)	抗力 (kN)	分段刚度 (kN/m)	上宽 (kN)	下宽 (kN)
0.0	0.0	0.0	22.66	13.63
1.1	5.42	4948.4	29.76	18.18
2.19	22.8	15859.1	22.64	14.64
3.29	36.3	12312.1	18.63	12.72
4.38	45.29	8204.5	19.42	13.73
5.48	54.28	8202.6	20.78	15.19
6.58	62.92	7880.6	21.72	16.44
7.67	71.98	8264.2	20.9	16.44
8.77	82.54	9641.9	19.49	16.01
9.86	94.58	10980.6	16.39	14.19
10.96	108.61	12800.4	0.0	0.0