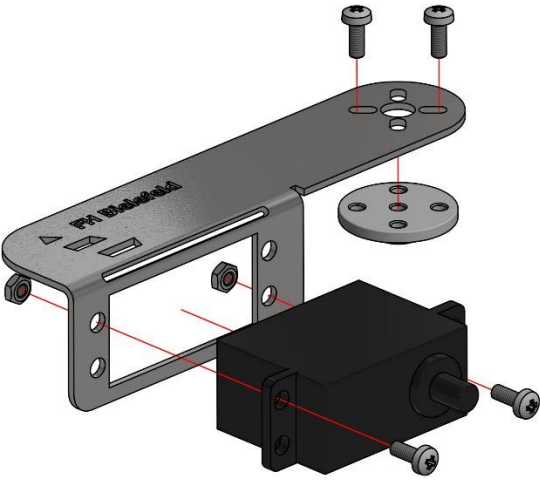
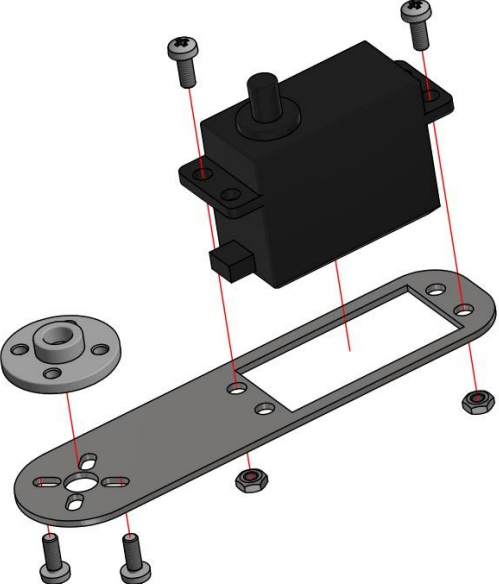
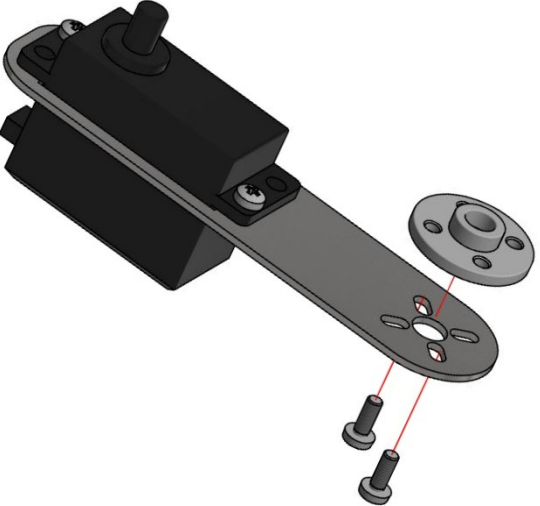


4.		<p>Der erste Arm wird mit einer Servoscheibe mit zwei Schrauben ausgestattet und ein Servomotor wird mit zwei Schrauben mit zwei Muttern befestigt.</p>
5.		<p>Der zweite Arm wird wie der erste Arm ausgestattet.</p>
6.		<p>Die Servoscheibe wird bei jedem Arm mit zwei Schrauben befestigt und kann durch Lösen der Schrauben wieder demontiert werden.</p>