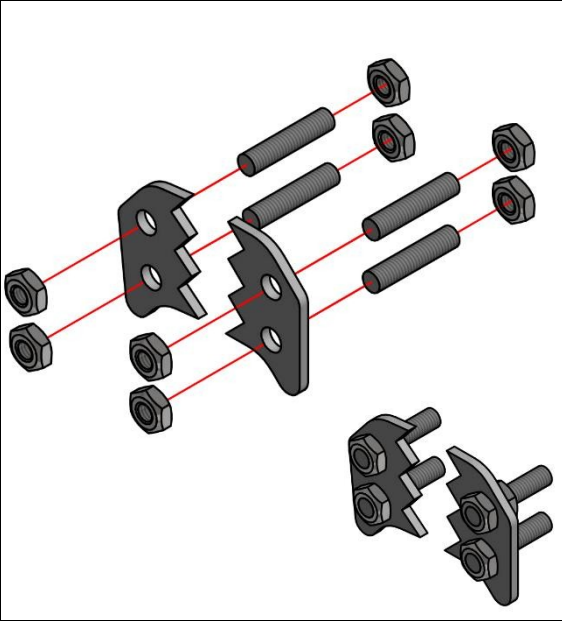
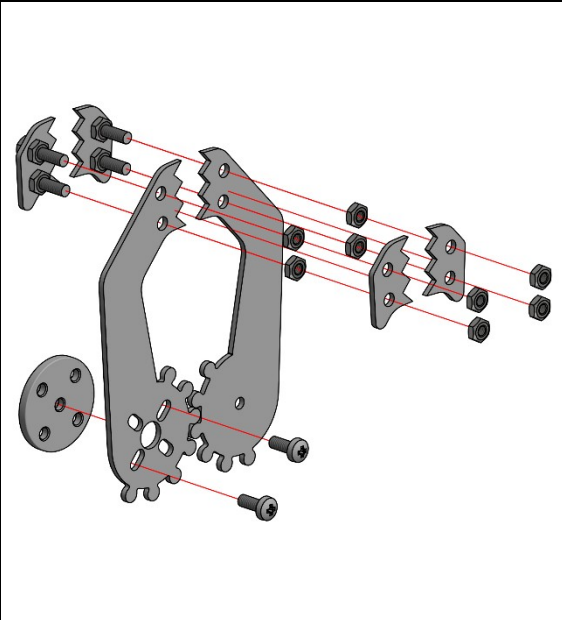
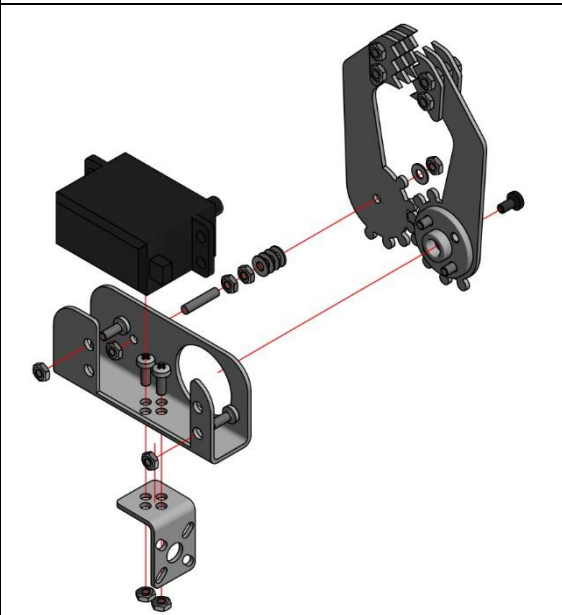


9a.		<p>Greifarm</p> <p>Zwei der vier Auflageflächen des Greifarms werden mit jeweils zwei Gewindestangen und zwei Muttern bestückt.</p>
10a.		<p>Der eine Greifarmteil wird mit einer Servoscheibe bestückt und die zwei Paar Auflageflächen werden am Greifarm mit den Gewindestangen und Muttern verbunden.</p>
11a.		<p>Der Servomotor wird auf die Greifergrundplatte und den Verbindungswinkel montiert und mit der am Greifarm befestigten Servoscheibe verbunden. Zudem wird der Greifarm mit der Greifergrundplatte mit einer Gewindestange verbunden.</p>