


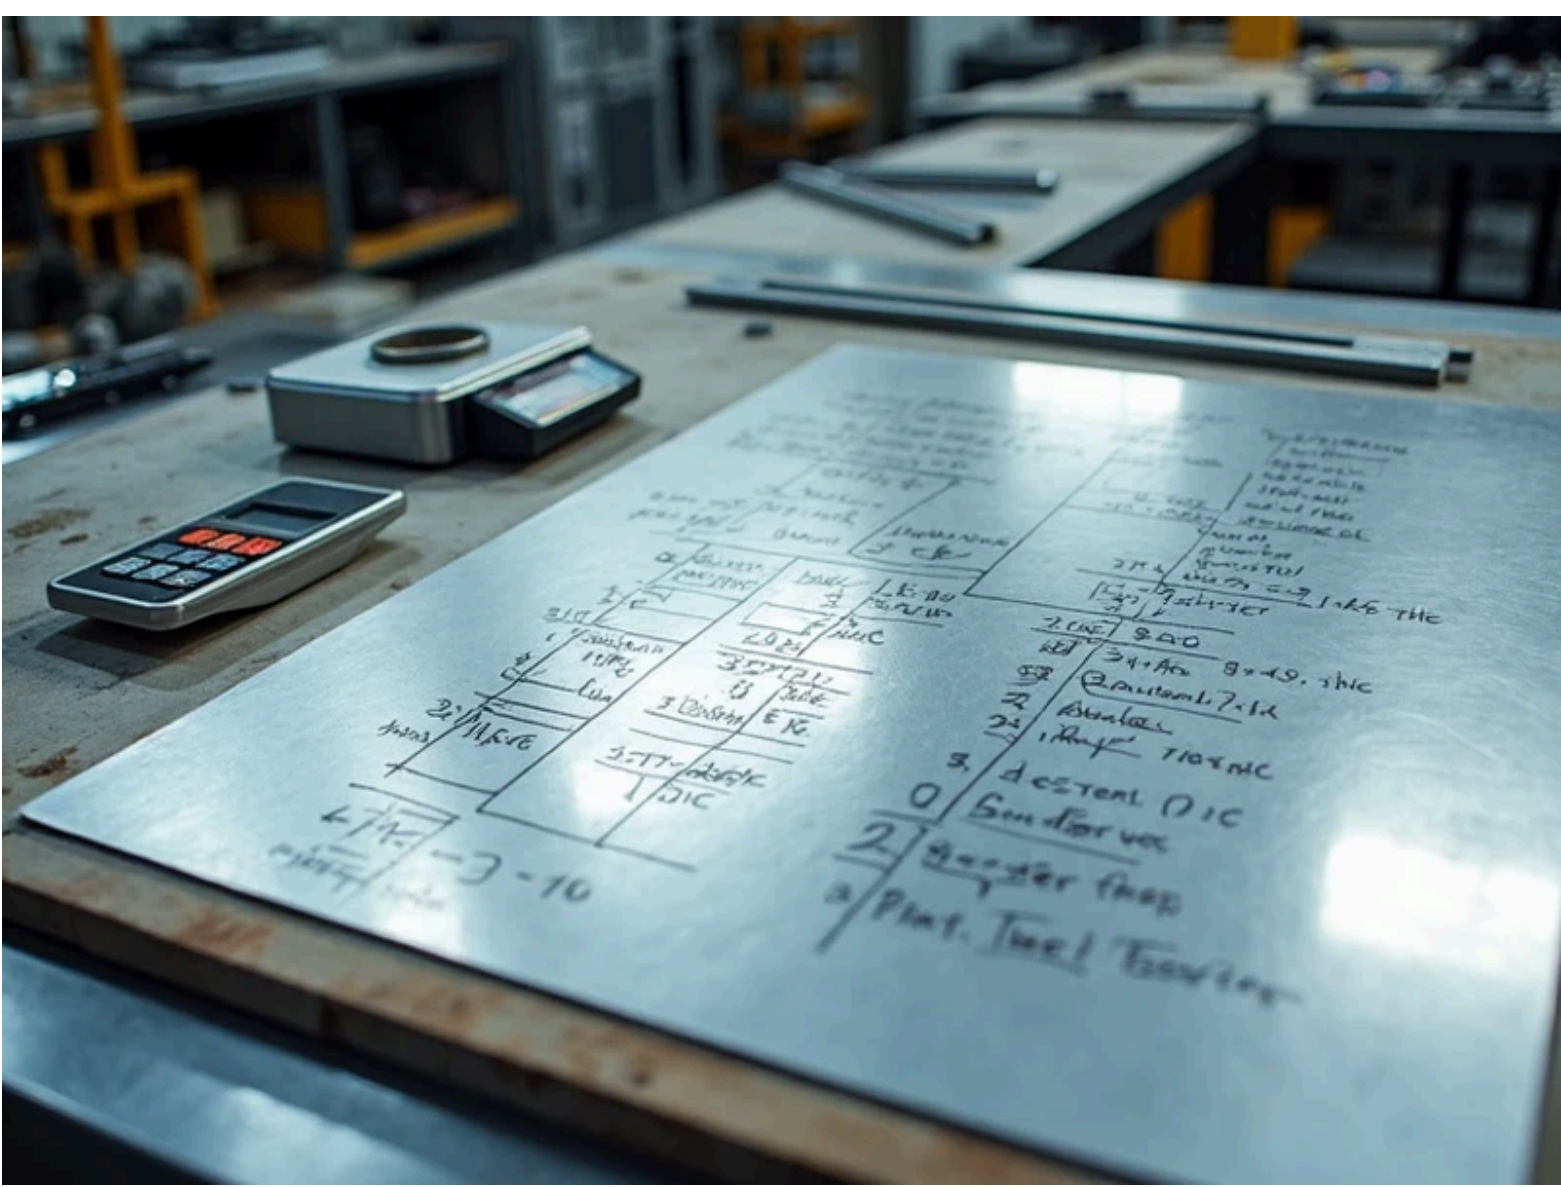

Công thức tính trọng lượng tấm inox 304 chuẩn xác theo hệ thống đo lường quốc tế (ASTM A240 / JIS G4305) được xác định bằng biểu thức toán học:

Khối lượng (kg) = Độ dày (mm) × Chiều rộng (m) × Chiều dài (m) × 7.93

Trong đó, hệ số 7.93 g/cm³ là khối lượng riêng đặc trưng của thép không gỉ mác Austenitic SUS 304 với hàm lượng chuẩn 18% Crom và 8% Niken. Nắm vững công thức này giúp các kỹ sư cơ khí, thợ tiện phay bào và chủ xưởng gia công tự tin tính toán nhanh chóng khối lượng của mọi tấm phôi cắt lẻ phi tiêu chuẩn, dự toán chi phí chính xác và đối soát trọng lượng khi nhập kho.

Bên cạnh các quy cách khổ chuẩn thông dụng, việc đặt hàng các khổ phôi tấm inox, cuộn inox hình học phức tạp như bản mã đục lỗ, bích tròn hay tấm tam giác đòi hỏi phương pháp áp dụng công thức linh hoạt. Tổng kho Havi cung cấp đầy đủ chứng nhận CO/CQ, bảng barem phôi chính xác và dịch vụ cắt laser CNC theo yêu cầu của mọi bản vẽ kỹ thuật.

 Tư vấn bóc tách khối lượng phôi & Báo giá gia công CNC: Hotline: **0963.800.396**

Xem chi tiết bài viết gốc tại [Havi Việt Nam](#).