




Guia 3– Inter-VLAN Routing

Objectivos:

- Definição de VLANs
- Routing entre VLANs

Inter-VLAN Routing: Router-on-a-Stick

3. Monte a rede apresentada na figura, onde foi adicionado um router.

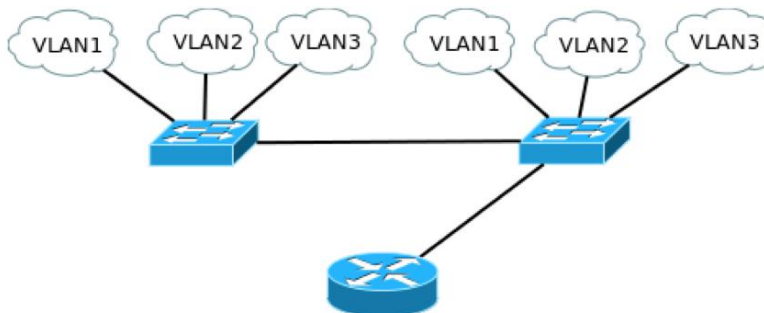

- Configure o router para suportar sub-interfaces e routing Inter-VLAN (802.1Q):

```
Router(config)# interface FastEthernet0/0
```

```
Router(config-if)# no shutdown
```

```
Router(config-if)# interface FastEthernet0/0.1
```

```
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 1 native      !VLAN1
```

```
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
```

```
!
```

```
Router(config-if)# interface FastEthernet0/0.2
```

```
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 2      !VLAN2
```

```
Router(config-if)# ip address 10.2.2.1 255.255.255.0
```

```
!
```

```
Router(config-if)# interface FastEthernet0/0.3
```

```
Router(config-if)# encapsulation dot1Q 3      !VLAN3
```

```
Router(config-if)# ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
```

Verifique a tabela de encaminhamento. Coloque terminais nas diferentes VLANs, configure neles a respetiva gateway (ou seja, os endereços IP das sub-interfaces do router) e teste a conectividade. Capture os pacotes trocados entre o router e o switch (da direita).

- **Dica1:** Vai precisar de ativar mais um trunk algures.
- **Dica2:** Se utilizou routers para substituir os hosts, não se esqueça de incluir a rota por defeito para fora da rede: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 endereço_da_gateway`
- **Dica3:** Se tiver que reiniciar o GNS3 não se esqueça que tem que reativar a base de dados das vlans.

Cofinanciado por:





5. Grave as configurações dos equipamentos, bem como o projecto.