




Guia 6– Redundancia L3

Objectivos:

- Executar e validar a de HSRP

HSRP

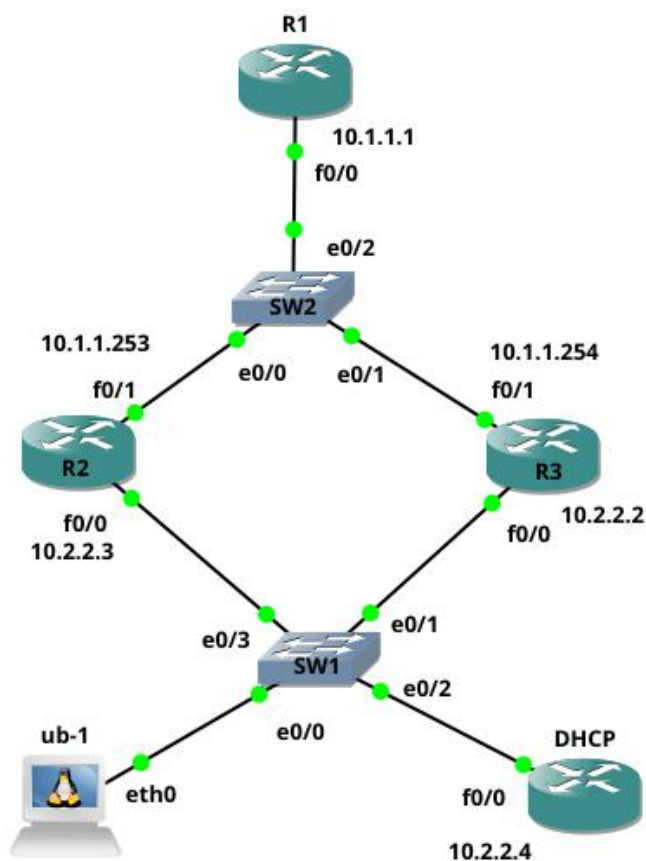

1. Configure o servidor de DHCP de forma a fornecer endereços da rede 10.2.2.0/24, utilizando o endereço 10.2.2.1 como gateway da rede. Revisite o guião de DHCP de FRC para a sua configuração.
2. Efetue a montagem da rede de acordo com o diagrama anterior.



3. Configure o suporte de HSRP nos routes R2 e R3 definindo utilizando o endereço 10.2.2.1.

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router1(config)#interface FastEthernet 0/0

Router1(config-if)#standby 1 ip 10.2.2.1


Router1(config-if)#standby 1 priority 120

Router1(config-if)#standby 1 preempt

Router1(config-if)#exit

Router1(config)#end

Router1#

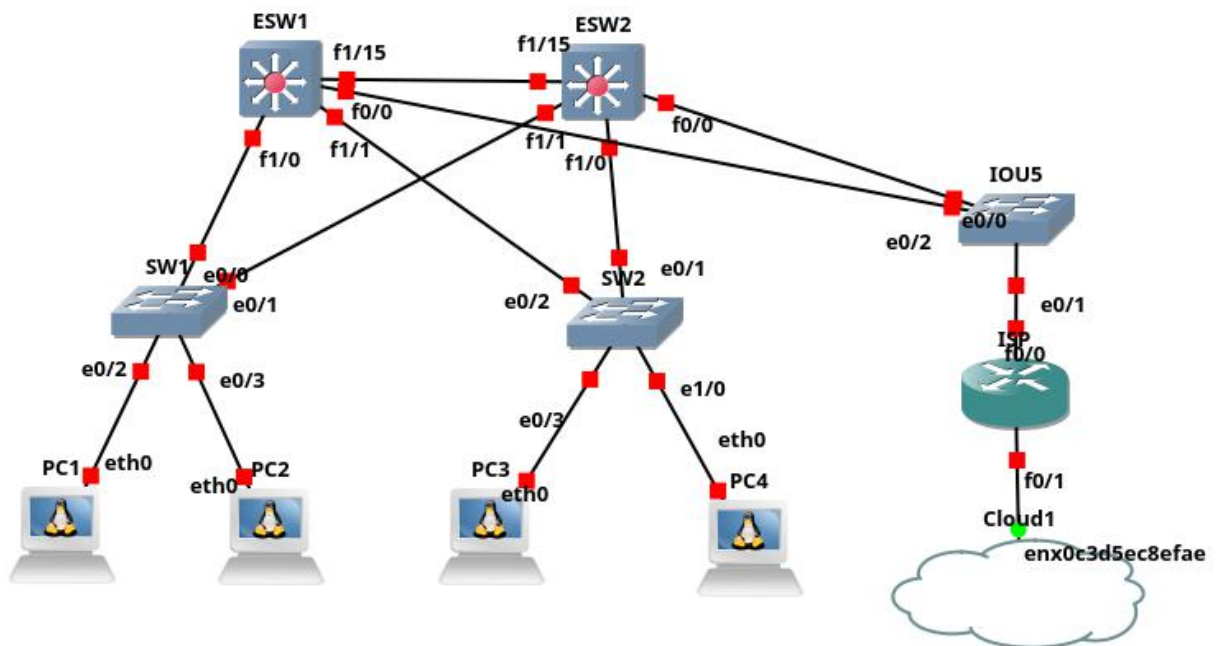

4. Efetue a montagem da rede de acordo com o diagrama anterior.

5. Crie as VLAN 1, 2 e 3.

Rede	Endereço
VLAN1	Rede 10.1.1.0/24
VLAN2	Rede 10.1.2.0/24
VLAN3	Rede 10.1.3.0/24



Distribuição	Rede 10.2.1.0/24
Externa	Rede atribuída pelo operador

6. Configure os equipamentos de acordo com plano de endereçamento da tabela anterior. Utilize os SWL3 para fazer a interligação de VLANs, e utilize o endereço 1 e 254 de cada rede para os interfaces VLAN.
7. Realize testes de conectividade para a rede e corrija os erros detectados.
8. Configure o router ISP para fazer NAT entre a rede distrib e o exterior.
9. Verifique o acesso ao exterior.
10. Simule falhas alternadas entre o ESW1 e ESW2 desligando-os. Identifique as diferenças entre ambas as situações.
11. Efectue a configuração de HSRP em ESW1 e ESW2. Volte a executar os testes do ponto anterior e identifique quas as diferenças na nova configuração.