


16.10.2025 - Weekly Meeting

Montag, 6. Oktober 2025 11:05



Milestone Meeting wäre noch offen. Terminfindung

Offene Fragen:

- Gemäss Betaflight Code kann der Biquadfilter eigentlich alles sein, Tiefpassfilter, Hochpassfilter, Bandpassfilter oder Notch Filter. Kann das bei der Filtereinstellung eigentlich sein?
- Wie komme ich aus dem Spektrogramm auf meine Filtereinstellungen im Filter-tab in Betaflight
 - o Welche Filter brauche ich überhaupt
 - o Welchen typ brauche ich PT1, BIQUAD, PT3
 - o Welche Werte trage ich ein
- Warum hast du das Eingangs und Ausgangssignal beide hoch und runter gemischt? Würde es nicht reichen einfach das Ausgangssignal hoch und runter zu mischen? Das Eingangssignal ist ja nicht verrauscht? Weil wir ein Closed-Loop haben oder?
- Wenn ich das Rauschen auf 0 Stelle, dann bekomme ich durch die Rotation Abweichungen. Kann das sein? Oder habe ich etwas falsch gemacht?
- Durch den debug[0] erhält man ja das Signal, welches wir für die Bestimmung wo genau das Chirpsignal ist. Das Signal bei debug[0] sieht einfach sehr komisch aus. Wieso ist das so?

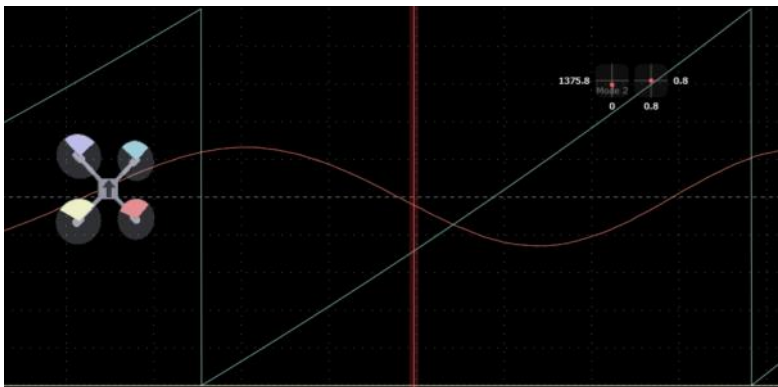

- Für was ist das Downsampeln der "[analytical controller transferfunction and convert to frd objects](#)" nötig? Wenn alle Diskretisiert sind sollten wir das doch Weglassen können?
- Wieso verwende ich für den Anti Aliasing Filter nur ein PT1, wäre ein PT2 oder sogar PT3 nicht besser? Wegen weniger Phasenreserve?

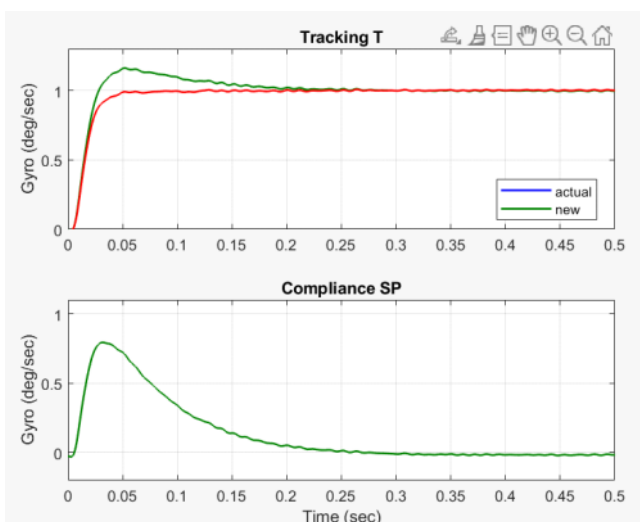

Ich glaube ich bin einfach schlecht geflogen, mit pt1 sieht es auch so aus