

Esquema das conexões para cada tipo de driver e motor:

Driver DM556T:

OFF OFF OFF On Off On On On
Driver KTC-STR3:

NEMA 23 KALATEC:

OFF On On On On On On On OFF

NEMA 23 KALATEC:

On OFF On On On On On On OFF

NEMA 17 KALATEC:

On On On On On On On On OFF


NEMA 17 KALATEC:

OFF On On On On On On On OFF

NEMA 23 NeoYama:

Esquema de Ligação de Bobinas e Terminais:

NEMA 23 KALATEC:

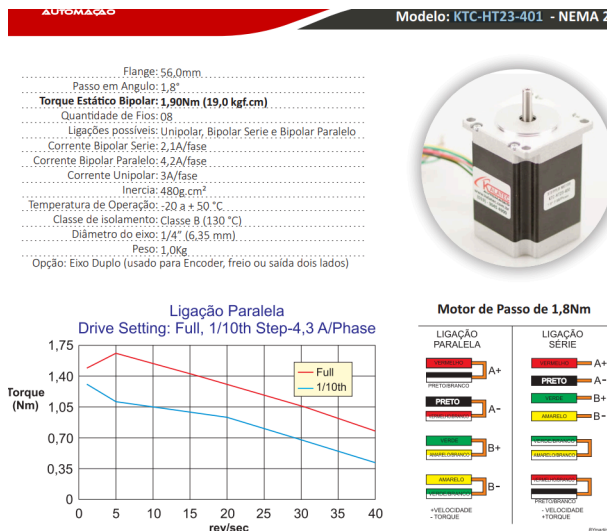

NEMA 23 NeoYama:



DESCRIÇÃO

É uma solução que oferece o melhor custo benefício quando se necessita de movimentação com precisão de posicionamento. Dada a sua robustez, possui baixíssimo índice de manutenção. Otimizado para trabalhar com precisão de micropassos, este motor garante uma maior precisão ao sistema de movimentação.

MARCA DO PRODUTO
LEADSHINE

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


NEMA	CONEXÃO	HOLDING TORQUE (N.m)	CORRENTE (A/Fase)	TENSÃO (V/Fase)	RESISTÊNCIA (Ω/Fase)	INDUTÂNCIA (mH/Fase)
23	Bipolar - série	3.1	4.0	2.5	0.62	2.8

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

LIGAÇÃO BIPOLAR	
FIOS DO MOTOR	TERMINAL DO DRIVER
PRETO	A+
VERDE	A-
VERMELHO	B+
AZUL	B-

NEMA 17 Kalatec:

SPECIFICATION

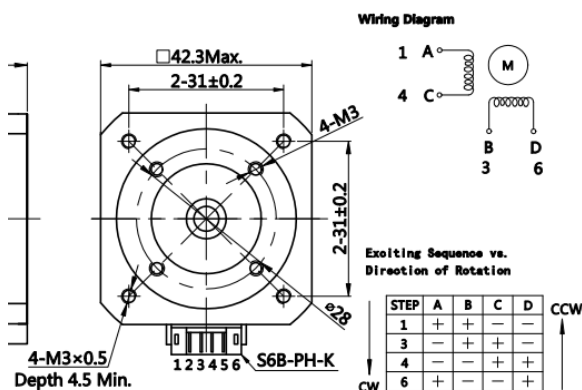

Terminais dos Conectores:

Terminal 1: A+
Terminal 2: B+
Terminal 3: A-
Terminal 4: B-

- Link do GitHub para códigos utilizados no microcontrolador:
https://github.com/InstrumentacaoLM2C/AtuadoresLM2C_novo
- Link do GitHub para códigos utilizados na interface:
<https://github.com/InstrumentacaoLM2C/TesteUI>