

# **Projektbericht**

## **Simulation einer Wasserrakete**

Simon Kerlin, Patrick Stempel

Betreuer: Prof. Dr. Peter Jonas

5. Dezember 2025


## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Funktionsweise einer Wasserrakete</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Mathematisch-Physikalisches Modell</b>                   | <b>4</b>  |
| 2.1      | Druckentwicklung . . . . .                                  | 4         |
| 2.2      | Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers . . . . .                | 4         |
| 2.3      | Massenstrom . . . . .                                       | 4         |
| 2.4      | Schubkraft . . . . .                                        | 5         |
| 2.5      | Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft . . . . . | 5         |
| 2.6      | Bewegungsgleichungen . . . . .                              | 5         |
| 2.7      | Gesamtes DGL-System . . . . .                               | 5         |
| <b>3</b> | <b>Implementierung des Modells</b>                          | <b>6</b>  |
| 3.1      | Numerische Methoden . . . . .                               | 6         |
| 3.2      | Aufbau des Programms . . . . .                              | 6         |
| <b>4</b> | <b>Benutzerhandbuch für das Programm</b>                    | <b>8</b>  |
| 4.1      | Eingabefelder . . . . .                                     | 9         |
| 4.2      | Buttons . . . . .                                           | 9         |
| 4.3      | Ausgabeparameter . . . . .                                  | 9         |
| 4.4      | Simulationsanzeige . . . . .                                | 9         |
| <b>5</b> | <b>Simulationsergebnisse</b>                                | <b>10</b> |
| 5.1      | Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit . . . . .         | 10        |
| 5.2      | Phasen des Flugs . . . . .                                  | 10        |
| 5.3      | Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser . . . . .    | 11        |
| 5.4      | Vergleich mit der Realität . . . . .                        | 12        |
| <b>6</b> | <b>Diskussion</b>                                           | <b>12</b> |

## 1 Funktionsweise einer Wasserrakete

Der Körper einer Wasserrakete besteht typischerweise aus einer stabilen Kunststoffflasche (z.B. 1-Liter-Fanta-Flasche), die teilweise mit Wasser gefüllt wird (siehe Abbildung 1). Anschließend wird die übrige Luft in der Flasche unter Druck gesetzt. Die Flasche dient als Druckbehälter und gleichzeitig als Raketenkörper. Die Öffnung der Flasche dient als Düse, hier wird also das Wasser durch die mit Überdruck versetzte Luft ausgestoßen. Durch den Rückstoß (3. Newtonsches Gesetz) wird die Rakete nach oben beschleunigt, bis das gesamte Wasser ausgestoßen wurde, oder die Luft keinen Überdruck mehr hat.

Danach fliegt die Rakete im freien Fall weiter, bis sie schließlich wieder am Boden aufschlägt. Ein Fallschirm kann zur sicheren Landung beitragen, diesen haben wir jedoch nicht in unsere Simulation integriert.

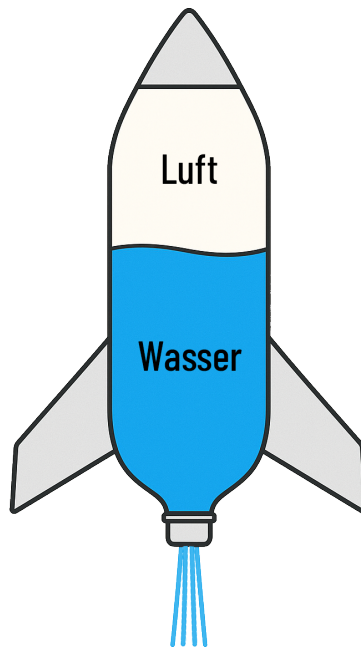

**Abb. 1:** Schematischer Aufbau einer Wasserrakete.

Die Flugbahn der Rakete wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst:

- Leergewicht der Rakete
- Füllmenge des Wassers
- Luftdruck im Inneren
- Düsengröße
- Aerodynamik des Raketenkörpers

## 2 Mathematisch-Physikalisches Modell

Die Bewegung der Wasserrakete wird durch verschiedene physikalische Prozesse bestimmt. Wir haben uns bewusst für ein vereinfachtes Modell entschieden, das die wesentlichen Aspekte des Raketenflugs erfasst, ohne zu komplex zu werden. Beispielsweise werden Effekte wie Turbulenzen und komplexe Strömungsdynamiken vernachlässigt. Im Folgenden werden die Gleichungen aufgeführt, die in unserem Modell verwendet werden.

(Hinweis: Zeitabhängige Größen sind mit  $(t)$  gekennzeichnet.)

### 2.1 Druckentwicklung

Das Volumen der Luft in der Flasche ändert sich während des Ausstoßes des Wassers, wofür zwei verschiedene Gleichungen in Frage kommen:

- Die isotherme Zustandsänderung (Temperaturänderung  $\Delta T = 0$ ) [1]:

$$p_0 V_0 = p_1(t) \cdot V_1(t) \quad (1)$$

- und die adiabatische Zustandsänderung (Wärmeaustausch  $\Delta Q = 0$ ) [1]:

$$p_0 V_0^\kappa = p_1(t) \cdot V_1(t)^\kappa \quad (2)$$

Dabei ist  $p_0$  der Anfangsdruck,  $V_0$  das Anfangsvolumen der Luft,  $p_1(t)$  bzw.  $V_1(t)$  die Größen nach der Expansion und  $\kappa$  der Adiabatenexponent (für Luft  $\kappa \approx 1,4$ ).

Wir haben uns für die adiabatische Zustandsänderung (2) entschieden, da der Druckabfall in der kurzen Zeit des Ausstoßes schneller erfolgt als der Wärmeaustausch mit der Umgebung.

### 2.2 Ausstoßgeschwindigkeit des Wassers

Die Geschwindigkeit  $v_e$ , mit der das Wasser durch die Düse ausgestoßen wird, ergibt sich aus der Bernoulli-Gleichung [1]:

$$\underbrace{\frac{1}{2} \rho_W v_{\text{innen}}^2(t)}_{\text{Staudruck}} + \underbrace{\rho_W (g + a(t)) h_W}_{\text{Schweredruck}} + \underbrace{p(t)}_{\text{Kolbendruck}} = \underbrace{\frac{1}{2} \rho_W v_e^2(t) + \rho_W (g + a(t)) h_{\text{außen}}}_{=0} + p_{\text{atm}} \quad (3)$$

Umgestellt nach  $v_e(t)$  ergibt sich unter Vernachlässigung des Schweredrucks, und mit  $v_{\text{innen}} = 0$ :

$$v_e(t) = \sqrt{\frac{2(p(t) - p_{\text{atm}})}{\rho_W}} \quad (4)$$

Hierbei ist  $p(t)$  der Druck in der Flasche,  $p_{\text{atm}}$  der Umgebungsdruck und  $\rho_W$  die Dichte des Wassers.

### 2.3 Massenstrom

Der Massenstrom  $\dot{m}_e(t)$  des ausgestoßenen Wassers berechnet sich aus der Kontinuitätsgleichung [1]:

$$\dot{m}_e(t) = \rho_W v_e(t) A_n \quad (5)$$

Dabei ist  $A_n$  die Querschnittsfläche der Düse. Für eine kreisförmige Öffnung gilt:

$$A_n = \frac{\pi}{4} d_{\text{nozzle}}^2$$

wobei  $d_{\text{nozzle}}$  der Düsendurchmesser ist.

## 2.4 Schubkraft

Die Schubkraft  $F_{\text{thrust}}(t)$ , die auf die Rakete wirkt [1], ist:

$$F_{\text{thrust}}(t) = \dot{m}_e(t) v_e(t) \quad (6)$$

## 2.5 Kräftebilanz mit Luftwiderstand und Gewichtskraft

Die Rakete erfährt neben dem Schub auch Luftwiderstand und Gewichtskraft, die dem Schub entgegenwirken:

$$F_{\text{gesamt}}(t) = F_{\text{thrust}}(t) - F_{\text{drag}}(t) - F_G(t) \quad (7)$$

bzw. während des freien Falls ( $F_{\text{thrust}}(t) = 0$ ):

$$F_{\text{gesamt}}(t) = -F_{\text{drag}}(t) - F_G(t) \quad (8)$$

Der Luftwiderstand wird mit folgender Formel abgeschätzt [1]:

$$F_{\text{drag}}(t) = \frac{1}{2} C_d \rho_{\text{Luft}} A_{\text{Quer}} v^2(t) \quad (9)$$

Dabei ist  $C_d$  der Luftwiderstandskoeffizient (hier:  $C_d \approx 1$ ),  $\rho_{\text{Luft}}$  die Dichte der Luft,  $A_{\text{Quer}}$  die Querschnittsfläche der Rakete senkrecht zur Flugrichtung (effektive Fläche) und  $v$  die Geschwindigkeit der Rakete.

Die Gewichtskraft  $F_G(t)$  der Rakete schreiben wir als:

$$F_G(t) = m(t) \cdot g \quad (10)$$

mit der Erdbeschleunigung  $g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$ .

## 2.6 Bewegungsgleichungen

Die Bewegungsgleichungen für die Rakete lauten:

$$h(t) = \int v(t) dt, \quad (11)$$

$$v(t) = \int a(t) dt, \quad (12)$$

$$a(t) = \frac{F_{\text{gesamt}}(t)}{m(t)} \quad (13)$$

## 2.7 Gesamtes DGL-System

Bei dem DGL-System handelt es sich um gekoppelte Differentialgleichungen, da die rechte Seite mindestens einer Differentialgleichung von anderen unbekannten Funktionen abhängt.

Konkret hängt  $\dot{h}$  von  $v$ ,  $\dot{v}$  sowohl von  $v$  als auch von  $V_w$ , und  $\dot{V}_w$  implizit über den Druck ebenfalls von  $V_w$  ab. Da sich die Größen wechselseitig beeinflussen, können die Gleichungen nicht unabhängig voneinander gelöst werden.

Das gesamte DGL-System lautet (Formeln für Hilfsgrößen wie  $F_{\text{thrust}}$  etc. siehe oben.):

$$\begin{aligned}\dot{h}(t) &= v(t), \\ \dot{v}(t) &= \frac{F_{\text{gesamt}}(t)}{m(t)} = \frac{F_{\text{thrust}}(t) - F_{\text{drag}}(v(t)) - F_G(t)}{m_{\text{empty}} + \rho_w V_w(t)}, \\ \dot{V}_w(t) &= -\frac{\dot{m}_e(t)}{\rho_w}\end{aligned}$$

Mit den Anfangsbedingungen:

$$h(t=0) = 0, \quad v(t=0) = 0, \quad V_w(t=0) = V_{w,0}.$$

### 3 Implementierung des Modells

#### 3.1 Numerische Methoden

Um das Differentialgleichungssystem für die Höhe der Rakete zu lösen, haben wir die Vorwärts-Euler-Methode für Differentialgleichungen angesetzt. Hierbei berechnet man die Ableitung an der aktuellen Stelle und nutzt diese, um den nächsten Wert zu approximieren.

Beispiel für Gleichung:

$$\dot{h}(t) = v(t)$$

Berechne  $v(t)$  an Stelle  $t_0$ :

$$\dot{h}(t_0) = v(t_0)$$

Berechne  $h$  an der nächsten Stelle  $t_1 = t_0 + \Delta t$  (lineare Approximation bzw. Taylor-Entwicklung 1. Ordnung):

$$h(t_1) \approx h(t_0) + \dot{h}(t_0) \cdot \Delta t$$

Bei unserer Simulation haben wir uns für ein Zeitintervall von  $\Delta t = 1$  ms entschieden, um eine gute Balance zwischen Genauigkeit und Rechenzeit zu gewährleisten.

#### 3.2 Aufbau des Programms

Die Struktur des Programms basiert auf einer klar getrennten Architektur mit vier funktionalen Bereichen: **Controller**, **View**, **Simulation** und **Physik/Modell**. Der gesamte Datenfluss zwischen diesen Komponenten ist in Abbildung 2 dargestellt.

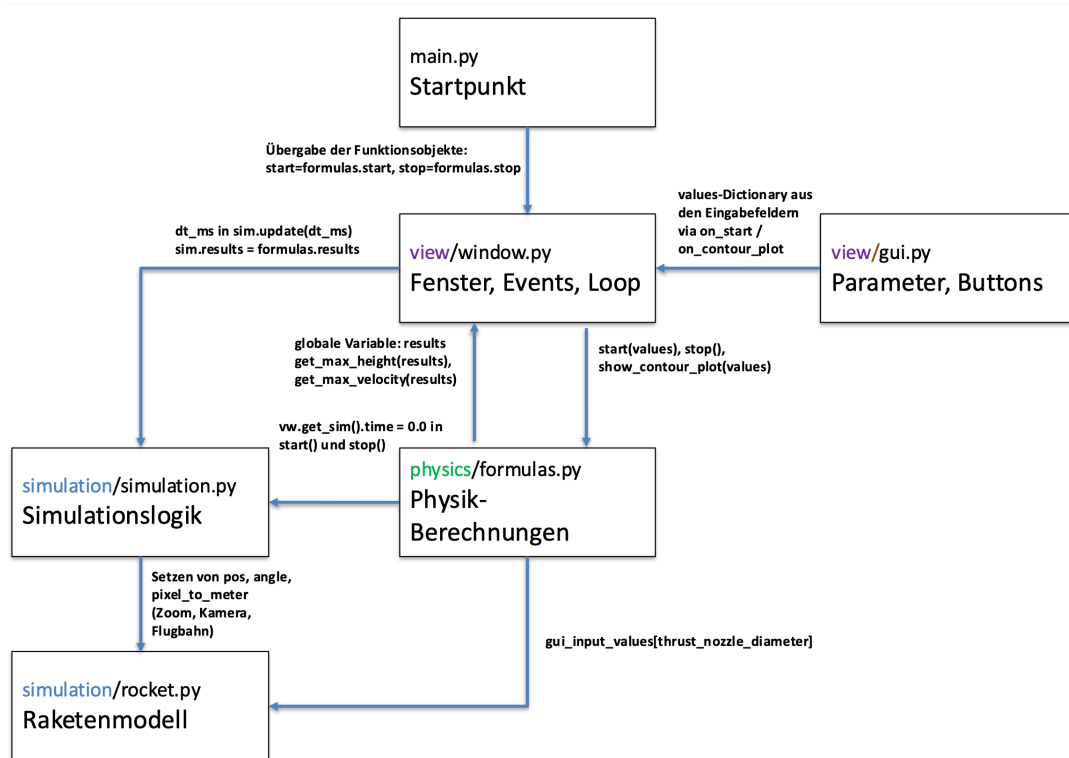


Abb. 2: Datenfluss zwischen den Modulen der Wasserraketen-Simulation.

## Controller

Der Einstiegspunkt des Programms ist `main.py`. Hier werden die Funktionsobjekte `start` und `stop` aus `formulas.py` an die Fensterlogik `window.py` übergeben. Weitere Berechnungen oder Datenverarbeitungen finden an dieser Stelle nicht statt.

## View

Die grafische Benutzeroberfläche besteht aus zwei Modulen:

- `view/window.py`: verwaltet das Hauptfenster, Pygame-Events, den Simulations-Loop und die Übergabe von Zeitintervallen (`dt_ms`) an die Simulation.
- `view/gui.py`: enthält die Eingabewerte des Nutzers in Form eines `values-Dictionary`, das über die Callback-Funktionen `on_start()` bzw. `on_contour_plot()` an `window.py` übergeben wird.

## Physik/Modell

Das Modul `physics/formulas.py` führt die physikalischen Berechnungen durch. Beim Start der Simulation werden die Eingabewerte des GUIs über `start(values)` übernommen und in einer globalen Variablen gespeichert. Das Modul berechnet anschließend Drücke, Schubkräfte, Wasserstandsentwicklung sowie weitere Größen. Zudem stellt es Funktionen wie `get_max_height()` und `get_max_velocity()` bereit.

## Simulation

Das Modul `simulation/simulation.py` bildet die zentrale Simulationslogik. Es erhält von `window.py` die Zeitdifferenz `dt_ms` und aktualisiert daraufhin Position, Geschwindigkeit und

Zustand der Rakete. Die von `formulas.py` berechneten Werte werden über `sim.results` eingebunden.


### Raketenmodell

Im Modul `simulation/rocket.py` werden die grafische Darstellung und der physikalische Zustand der Rakete verwaltet. Hierzu zählen unter anderem Position, Rotation und die Umrechnung von Pixeln in reale Meter (`pixel_to_meter`). Beim Initialisieren der Rakete wird ebenfalls auf die Eingabewerte des Nutzers (über `gui_input_values`) zugegriffen.

Zusammen ergibt sich ein modular aufgebautes System, bei dem jede Ebene eine klar definierte Aufgabe besitzt: Die GUI liefert Eingaben, das Fenster verwaltet die Steuerung, die Physik berechnet die Kräfte und die Simulation setzt diese Kräfte in Bewegung der Rakete um.

## 4 Benutzerhandbuch für das Programm

Die grafische Benutzeroberfläche der Simulation ist in zwei Bereiche unterteilt: links befindet sich das Einstellungsmenü, rechts wird die Rakete in der Simulationsumgebung dargestellt (siehe Abbildung 3).

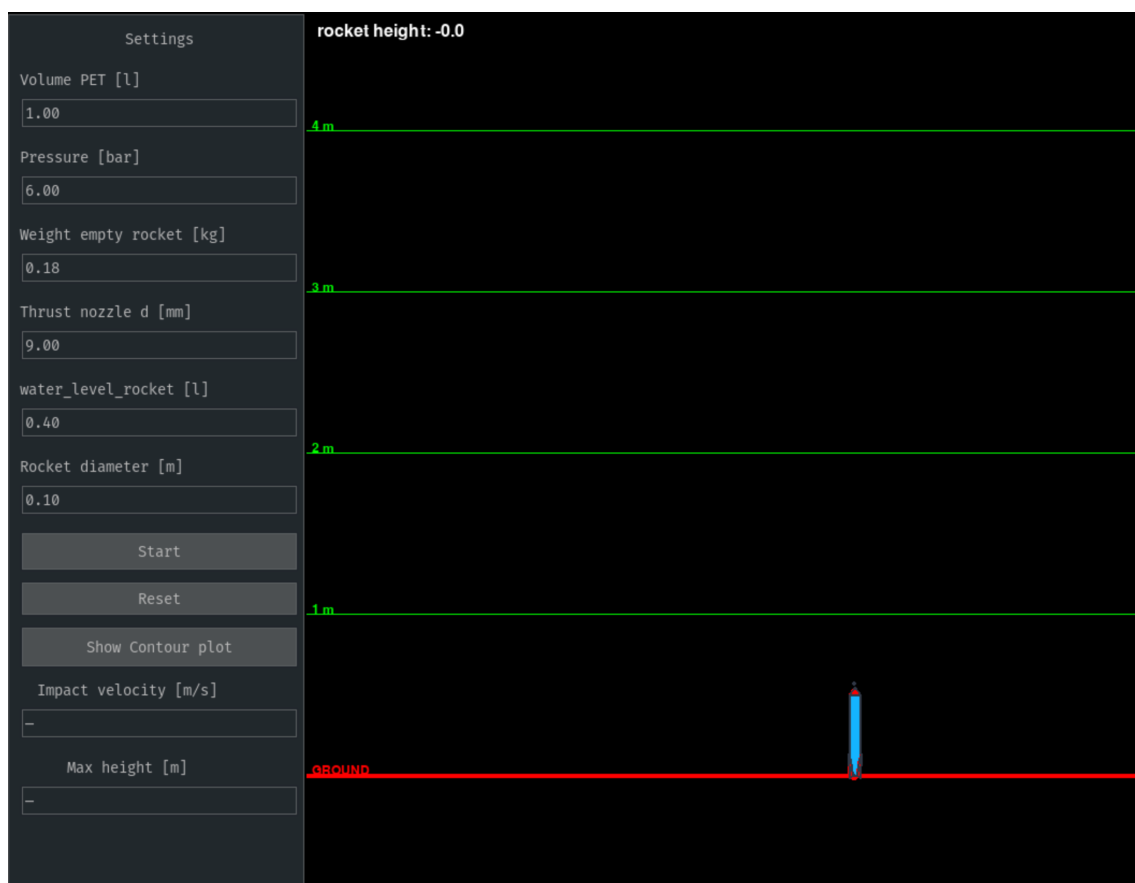

**Abb. 3:** Grafische Benutzeroberfläche der Wasserraketen-Simulation.



## 4.1 Eingabefelder

Im linken Bereich befinden sich sämtliche Parameter, welche die Rakete und ihre Umgebung definieren. Alle Werte können vor dem Start der Simulation frei angepasst werden.

- **Volume PET [l]** Gesamtvolumen der PET-Flasche, also des Druckbehälters.
- **Pressure [bar]** Anfangsdruck der eingeschlossenen Luft vor dem Start.
- **Weight empty rocket [kg]** Leergewicht der Rakete ohne Wasser.
- **Thrust nozzle d [mm]** Durchmesser der Düse, durch die Wasser ausgestoßen wird.
- **water\_level\_rocket [l]** Anfangsfüllmenge des Wassers in der Rakete.
- **Rocket diameter [m]** Außendurchmesser der Rakete, relevant für Luftwiderstand.

Die Eingabefelder erwarten jeweils physikalisch sinnvolle Werte. Ungültige oder fehlende Eingaben verhindern den Start der Simulation.

## 4.2 Buttons

- **Start** Beginnt die Simulation. Die eingegebenen Parameter werden in einem `values`-Dictionary gesammelt und an die Simulationslogik übergeben. Anschließend wird die Rakete in Echtzeit animiert.
- **Reset** Setzt die Ansicht und alle Anzeigen zurück. Die Eingabewerte bleiben unverändert, die Rakete wird auf Bodenhöhe positioniert.
- **Show Contour plot** Erzeugt einen Konturplot, der die maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Düsendurchmesser und Wasserfüllstand zeigt. Dazu werden die aktuellen Eingabewerte verwendet.

## 4.3 Ausgabeparameter

Unterhalb der Buttons befinden sich zwei automatisch gefüllte Felder:

- **Impact velocity [m/s]** Geschwindigkeit der Rakete beim Aufprall (Endgeschwindigkeit).
- **Max height [m]** Erreichte maximale Höhe gegenüber dem Boden.

Diese Werte werden erst nach Abschluss der Simulation ausgegeben und beruhen auf den physikalischen Berechnungen des Moduls `formulas.py`.

## 4.4 Simulationsanzeige

Der rechte Bereich des Programms zeigt die Rakete in einer schematischen Darstellung. Zusätzlich sind horizontale Hilfslinien in Meterabständen eingeblendet, um die Höhe der Rakete besser ablesen zu können. Der rote Boden markiert die Start- und Aufprallposition.

Während der Simulation aktualisieren sich Höhe, Geschwindigkeit und Rotation der Rakete in Echtzeit.

## 5 Simulationsergebnisse

Um die Simulationsergebnisse auswerten zu können, mussten wir uns zuerst überlegen, an welcher Stelle der Rakete wir die Höhe messen. Zur Entscheidung standen:

- Spitze der Rakete
- Schwerpunkt der Rakete
- Boden der Rakete

Obwohl vermutlich der Schwerpunkt der Rakete die gebräuchlichste Wahl ist, haben wir uns der Einfachheit halber für den Boden der Rakete entschieden, da sich der Schwerpunkt der Rakete während des Fluges durch das Ausstoßen des Wassers kontinuierlich ändert.

Um die Auftreffgeschwindigkeit zu bestimmen, haben wir den letzten Eintrag der Geschwindigkeit in der Ergebnisliste verwendet, also die Geschwindigkeit kurz vor dem Aufprall auf den Boden.

### 5.1 Maximale Höhe und Auftreffgeschwindigkeit

Für unsere gewählten Standard-Parameter (siehe Tabelle 1) ergaben sich folgende Ergebnisse aus der Simulation (Abbildung 4):

| Parameter           | Symbol              | Wert    |
|---------------------|---------------------|---------|
| Volumen PET-Flasche | $V_{\text{bottle}}$ | 1 l     |
| Anfangsdruck        | $P_0$               | 6 bar   |
| Leergewicht Rakete  | $m_{\text{empty}}$  | 0,18 kg |
| Düsendurchmesser    | $d_{\text{nozzle}}$ | 9 mm    |
| Wasserfüllstand     | $V_{w,0}$           | 0,4 l   |
| Durchmesser Rakete  | $d_{\text{rocket}}$ | 0,1 m   |


**Tab. 1:** Standard-Parameter für die Simulation

Die maximale Höhe (posY) betrug 21,05 m und die Geschwindigkeit beim Auftreffen der Rakete (velocity) 15,75 m/s.

### 5.2 Phasen des Flugs

Bis ca 0,26 s lässt sich in Abbildung 4 die Schubphase erkennen. Hierbei wird Wasser durch den Überdruck in der Flasche aus der Düse ausgestoßen, was eine Schubkraft erzeugt. Wenn der gesamte Wasservorrat ausgestoßen ist oder der Druck in der Flasche auf den Umgebungsdruck gefallen ist, endet die Schubphase und es lässt sich erkennen, dass die Beschleunigung (acceleration) negativ wird, sowie dass der Wasserstand (water\_level) auf null fällt. Kurz davor erreicht die Rakete ihre maximale Beschleunigung von ca.  $110 \text{ m/s}^2$ , da hier die Schubkraft auf eine minimale Masse wirkt ( $a = \frac{F}{m}$ ).

Danach befindet sich die Rakete im freien Fall, wobei Luftwiderstand und Gewichtskraft die Bewegung beeinflussen. Da die Rakete immernoch eine Geschwindigkeit nach oben besitzt, steigt sie noch weiter. Nach ca. 2 s erreicht sie ihre maximale Höhe von 21,05 m und beginnt den Abgang. Nun geht die Geschwindigkeit der Rakete in den negativen Bereich über, bis sie nach ca. 4,3 s schließlich wieder mit 15,75 m/s (velocity) auf den Boden auftrifft.

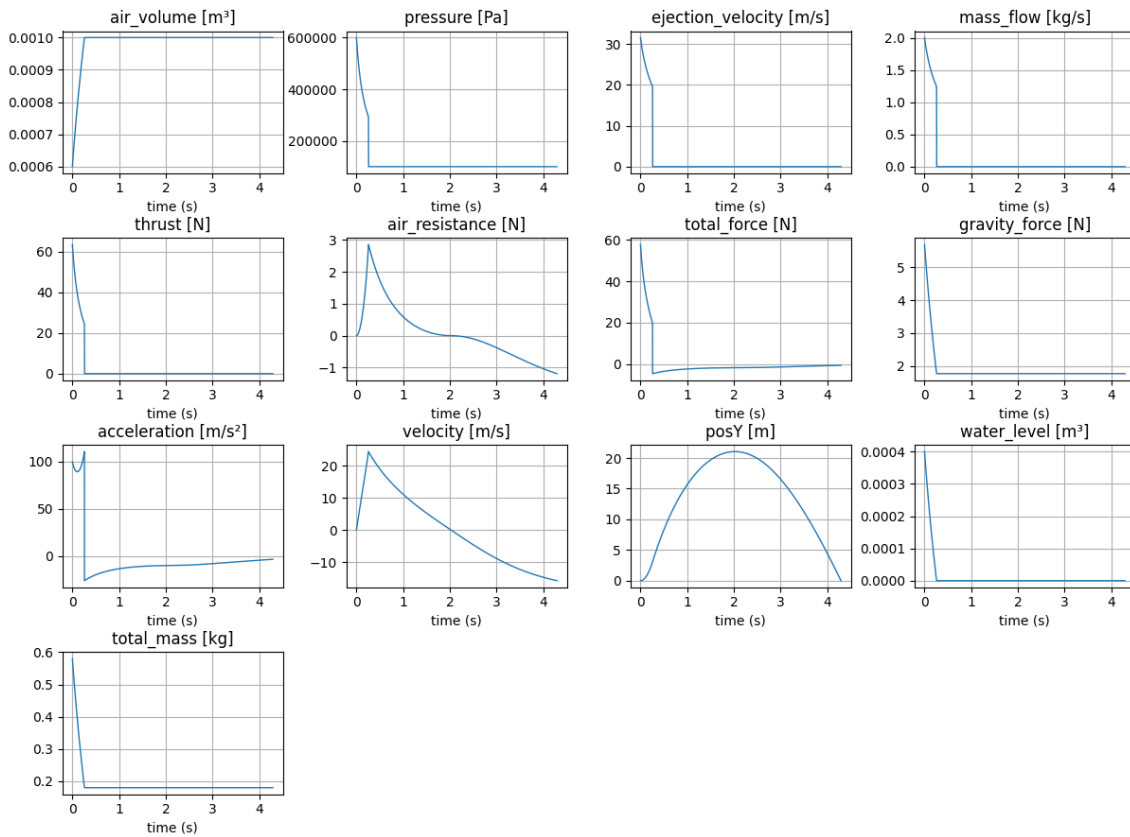

**Abb. 4:** Relevante Größen der Rakete über die Zeit für Standard-Parameter.


### 5.3 Optimaler Wasserfüllstand und Düsendurchmesser

Um eine Beziehung zwischen Füllstand, Düsendgröße und maximaler Höhe herzustellen, haben wir verschiedene Simulationen mit unterschiedlichen Parametern durchgeführt. Dabei haben wir folgende Wertebereiche verwendet:

- Wasserfüllstand: von 0,1 l bis 1,0 l in Schritten von 0,025 l
- Düsendurchmesser: von 1,0 mm bis 40,0 mm in Schritten von 1,0 mm

Alle anderen Parameter wurden gemäß Tabelle 1 konstant gehalten.


Es ergab sich der Konturplot in Abbildung 5. Hierbei lässt sich erkennen, dass ein Füllstand von ca. 0,45 l mit einem Düsendurchmesser ab  $d_{\text{nozzle}} \geq 7,5$  mm die maximale Höhe von ca. 21 – 23 m erreicht.

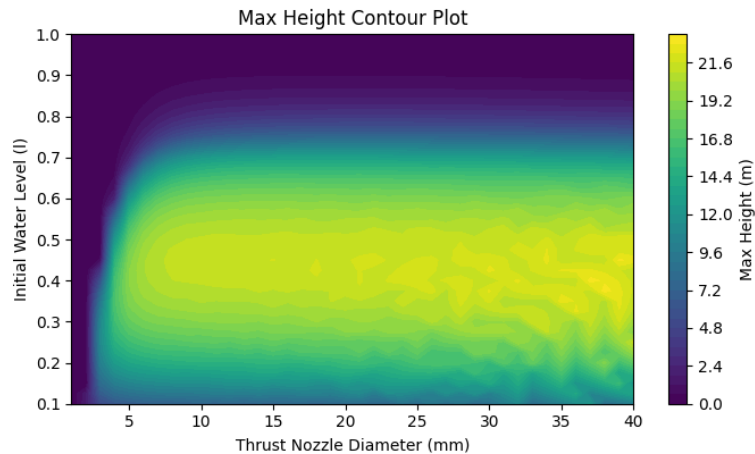

**Abb. 5:** Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ( $\Delta t = 1 \text{ ms}$ )

Bei größeren Düsendurchmessern sind im Plot 5 numerische Ungenauigkeiten erkennbar. Das liegt daran, dass hier das Wasser sehr schnell ausgestoßen wird, was eine sehr kurze Schubphase zur Folge hat. Diese kann über eine Schrittweite von  $\Delta t = 1 \text{ ms}$  nicht genau abgebildet werden.

Um dieses Problem zu lösen, haben wir den Konturplot 6 mit einer Schrittweite von  $\Delta t = 0,2 \text{ ms}$  erstellt. Hier sind die numerischen Ungenauigkeiten deutlich reduziert und die erreichte Höhe wird auch minimal kleiner.

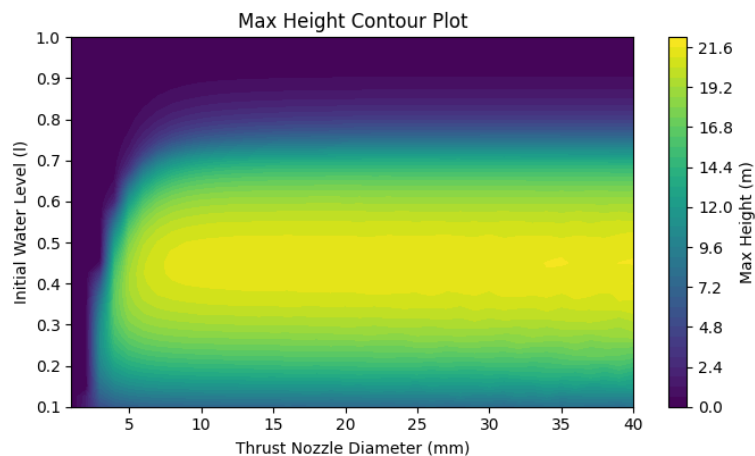

**Abb. 6:** Maximale Höhe der Rakete in Abhängigkeit von Wasserfüllstand und Düsendurchmesser. ( $\Delta t = 0,2 \text{ ms}$ )

## 5.4 Vergleich mit der Realität

Falls wir eine Rakete bauen: (Frage der Messung?)  $\Rightarrow$  Evtl weglassen

## 6 Diskussion

Obwohl das Modell eine sehr nahe Abbildung der Realität liefert, gibt es noch Verbesserungspotenzial. Beispielsweise könnten Turbulenzen beim Ausstoß des Wassers berücksichtigt werden,

beziehungsweise generell eine genauere Strömungsdynamik verwendet werden. Auch der Luftwiderstandskoeffizient  $C_d$  könnte experimentell bestimmt werden, um eine genauere Simulation zu ermöglichen.

Darüber hinaus könnte man das Modell mit verschiedenen anderen Umwelteinflüssen erweitern. Dazu gehören zum Beispiel:

- (seitlicher) Wind
- variabler Abschusswinkel
- Fallschirm bei Landung

## Literatur

- [1] Kurzweil, P., Frenzel, B., Gebhard, F. *Physik Formelsammlung*, 6. Auflage, Springer Verlag, 2024.