

Catálogo de productos

Presentamos nuestra amplia gama de armarios y accesorios industriales.



Eldon is becoming
nVent HOFFMAN



Armarios autoportantes

01

Armarios murales

02

Cajas para bornas

03

Interfaz hombre-máquina

04

Gestión térmica

05

Gestión de cables

06

Accesorios generales

07

Gama de productos

01 | Armarios autoportantes



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

02 | Armarios murales



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

05 | Gestión térmica



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

06 | Gestión de cables



03 | Cajas para bornas



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

04 | Interfaz hombre-máquina



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

07 | Accesorios generales



Escanee el código QR para ver el vídeo de presentación de la gama

01

Armarios autoportantes

10

Acero dulce		12	
Combinable	MCS / MCD / MCS-HP	12	
	MCF	36	
	19", MCI	42	
Compacto	MKS / MKD	46	
Accesos		88	
Acero inoxidable		60	
Combinable	MCSS / MCDS / MCSS-HP	60	
Compacto	EKSS / EKDS	76	
Accesos		88	
Aluminio		232	
Pared doble	Combinable	ECOM	232
Pared doble	Compacto	EKOM	236
Pared simple	Compacto	EKOM-SW	240
	Accesos		247
Acero galvanizado, EMC		250	
Acero galvanizado	Combinable	MCSE	250
	Accesos		254

02

Armarios murales

258

Acero dulce		260	
Puerta simple	MAS	260	
Puerta doble	MAD	270	
Panel	MAP	276	
Accesos		298	
Acero inoxidable		280	
Puerta simple	ASR	280	
Puerta doble	ADR	288	
Puerta simple, tejadillo integrado	AFS	292	
Accesos		298	
Poliéster		340	
Compacto	Puerta opaca / transparente	UCP / UCPT	340
	Accesos		346
Modular	Puerta opaca / transparente	UDP / UDPT	352
	Accesos		358
Acero inoxidable HD		366	
	Puerta simple	HDW	366
	Accesos		370
Acero galvanizado, EMC		372	
Acero galvanizado	Puerta simple	MASE	372
	Accesos		375

03

Cajas de bornas

376

Acero	Caja para bornas de acero dulce	STB	378
	Caja para bornas de acero inoxidable	SSTB	380
	Accesos		384
Aluminio	Caja para bornas de aluminio	HALP	388
	Accesos		390
Poliéster	Caja para bornas de poliéster	MGRP	392
	Accesos		394
ABS	Caja para bornas de ABS	DABP	396
	Accesos		398
	Caja para bornas pequeña de ABS	SABP	400
	Accesos		402
	Caja para bornas grande de ABS	OABP	404
	Accesos		407
Policarbonato	Caja para bornas de policarbonato	DPCP	410
	Accesos		412
	Caja para bornas de policarbonato	OPCP	414
	Accesos		417

04

Interfaz hombre-máquina

420

Acero dulce	Armario para PC de acero dulce	MCM	422
	Consola de acero dulce	MPG	426
		MPC	430
	Accesos		450
Acero inoxidable	Consola de acero inoxidable	MPGS	438
		MPCS	442
	Accesos		450
Sistema de brazos articulados	Panel de control	OICE	456
	Accesos		460
	Panel de control	OICP	462
	Accesos		466
Sistema de brazos articulados ligero/medio	Sistema de brazos articulados ligero	SASL	468
	Accesos		470
	Sistema de brazos articulados medio	SASM	474
	Accesos		476

05

Gestión térmica

480

Equipos de aire acondicionado	Equipo de aire acondicionado de montaje vertical	CUVN	482
	Equipo de aire acondicionado para exterior	CUON	490
	Equipo de aire acondicionado de montaje en techo	CUH	496
Vortex	Refrigerador Vortex	BP	502
	Refrigerador Vortex de alta temperatura	HT	506
	Accesos		508
Intercambiadores de calor aireagua	Vertical	PWS	510
	Parte superior	PWD	514
Ventilación	Vertical	EF / EFP / EFA / EFAP	516
	Parte superior	RFU / REU	528
Calefacción y anticondensación	Calefactores	EGK / EHG / ECH / ECHT	536
	Ventiladores de aire caliente	EGL / EHV / ECR	539
	Tapón de drenaje	EDA / EDAS	542
	Compensación de presión	DWP / PVD	544
Control	Termostato	EFR / ETR	546
	Higrómetro	ETF	550

06

Gestión de cables

552

Pasacables			554
Tapa para cables premontada			558

07

Accesos generales

564

Iluminación			566
Perfiles			579
Pintura			581
Conexión a tierra			582
Documentos			585
Busbar system			586



Eldon Corporate Movie

El objetivo de Eldon: ofrecerle la mejor solución de armario

La amplia oferta de productos estándar de Eldon se ha diseñado para adaptarse a entornos muy diversos. Incluye armarios autoportantes y murales de acero dulce y acero inoxidable, consolas, soluciones de interfaz hombre-máquina, armarios de poliéster, armarios de aluminio para exterior y cajas de bornas de acero dulce, acero inoxidable y plástico, así como soluciones de gestión térmica y gestión de cables.

Cada gama de productos incluye diversos diseños que, en combinación con una amplia gama de accesorios, permiten crear múltiples configuraciones diferentes.

Todos los diseños de una gama de productos se basan en una única plataforma, por lo que todos los accesorios se pueden utilizar en cualquier armario de la misma gama independientemente del material. Esto simplifica el trabajo de ingeniería y agiliza el montaje.

Los armarios se utilizan normalmente en muchos entornos diferentes para aplicaciones de distribución de potencia, automatización y control, y máquinas. Entre los clientes se incluyen fabricantes de paneles, fabricantes de maquinaria e integradores de sistemas que prestan servicio a diferentes segmentos de usuarios finales.

Tres motores de desarrollo fundamentales permiten desarrollar productos de primera calidad

Con el fin de ofrecer el mejor servicio a los clientes de los mercados industrial y de la construcción, Eldon se centra en tres motores de desarrollo: montaje rápido, protección óptima y diseño atractivo. Todos ellos contribuyen a proporcionar unos armarios óptimos que cumplen sus requisitos específicos.

Un montaje rápido es de gran importancia para los fabricantes de paneles y de maquinaria, que pueden reducir el tiempo de montaje al trabajar con armarios autoportantes de Eldon, por ejemplo. Se estima que se pueden ahorrar 12 minutos de tiempo de montaje por cada armario combinable que se une a otro armario, en comparación con los diseños tradicionales. Este ahorro de tiempo se puede lograr gracias a los paneles laterales, soportes de unión y perfiles con sistema de fijación rápida que se utilizan para una gran variedad de accesorios. Las principales ventajas de los sistemas de fijación rápida es que no se necesitan tuercas enjauladas ni herramientas para el montaje. Un nuevo retenedor para placas de montaje y el mecanismo de enganche en el panel lateral permiten al montador tener las manos libres para realizar la fijación al armario, lo que reduce aún más el tiempo de montaje.

La protección óptima es primordial ya que un armario se utiliza para proteger tanto los componentes eléctricos que hay en su interior como a las personas que están cerca del armario. Esto requiere un alto nivel de estanqueidad y rigidez, donde la rigidez depende del grosor del acero y la forma en que este está doblado. Los paneles de mayor

tamaño, como los paneles laterales, tienen un innovador pliegue en "S" que los hace muy resistentes. Los sistemas de cierre de Eldon garantizan un grado de protección IP incluso en instalaciones sobre suelos irregulares o cuando la puerta está expuesta a grandes pesos. Además, todos los armarios incluyen una junta de baja absorción de agua como característica estándar.

El diseño también es muy importante. Se tienen en cuenta todos los aspectos sobre la forma, el ajuste y la función con el fin de optimizar los armarios y accesorios para crear la mejor experiencia posible para el usuario, una sensación agradable y el mayor atractivo visual.

Possibilidad de realizar modificaciones

La opción de personalización avanzada está disponible en unos plazos de entrega competitivos. Las soluciones incluyen servicios de mecanización, roscado y corte, mayor resistencia a la corrosión, colores personalizados, protección para entornos exigentes, paneles impresos, ventanas transparentes, rejillas de ventilación y pernos soldados, entre otras características. Los servicios relacionados incluyen la certificación y el almacenamiento de los productos modificados.

Encontrará la opción de personalización rápida de Eldon, que cubre el mecanizado de productos estándar en cuestión de días, en su centro de servicio más cercano.

Buen compañero empresarial

Todo el personal de Eldon comparte valores comunes que pueden resumirse en el deseo de ofrecer una relación comercial sencilla. Esto permite ofrecer el mejor servicio posible en todo momento para garantizar la entrega del producto adecuado, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y al mejor precio.

Otro ejemplo de ello es la gran variedad de herramientas de apoyo que hay disponibles en el sitio web de Eldon para ayudarle en la fase de ingeniería. El sitio web ofrece una amplia gama de herramientas de apoyo, entre las que se incluyen configuradores, esquemas en cualquier formato original, fichas técnicas de los productos, instrucciones de montaje (también animadas), una biblioteca EPLAN en 2D y 3D, documentos técnicos y software de gestión térmica y distribución de potencia.

DATOS BREVES

- Completa gama de armarios y accesorios estándar
- Posibilidades de personalización rápida y avanzada
- Amplia gama de servicios
- Seis centros de distribución
- Representantes en los seis continentes
- Más de 1000 empleados altamente capacitados
- Casi 100 años de experiencia en el sector

01

Armarios Autoportantes



Acero dulce, interior

Puerta simple/doble, MCS/MCD/MCS-HP	12
Desconexión de placa de montaje, MCF	36
Rack ICT de 19", MCI	42
Puerta simple/doble, MKS/MKD.....	46

Acero inoxidable, exterior

Puerta simple/doble, MCSS/MCDS/MCSS-HP	60
Puerta simple/doble, EKSS/EKDS.....	76

Aluminio, exterior

Combinables, pared doble, ECOM.....	232
Compactos, pared doble, EKOM	236
Compactos, pared simple, EKOM-SW	240

Acero galvanizado, emc

Puerta simple, MCSE.....	250
--------------------------	-----

Accesories

Accesories especiales acero.....	88
Placas de montaje.....	90
Perfiles	102
Sistema modular.....	117
Montaje 19".....	122
Bandejas.....	155
Fijación.....	158
Puertas altura total	170
Cierre	186
Sistema de intercierre	198
Puertas parciales	202
Unión y elevación	210
Térmica	220
Cableado	223
Puesta a tierra	229
Protección	231
Accesories especiales de aluminio para exterior	247
Accesories especiales EMC	254

Armarios autoportantes

Gama de acero | Acero

Combinable, puerta simple | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Estructura: Chapa de acero pintada de 1.5 mm.
 Puerta: Chapa de acero pintada de 2 mm.
 Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero pintada de 1.5 mm.
 Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 3 mm.
 Tapa inferior: Chapa acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660.
 Dispone de patrón externo de taladros.

Puerta:

Puerta montada con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha.
 Incluye el refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montar puerta en el posterior.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barilete o manecilla giratoria.

Tapas inferiores:

Compuesta por 3 ó 4 (P>600) piezas.

Placa de montaje:

Con doble plegado, se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada fuera del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para instalación combinada. Para la instalación de un armario independiente añada paneles laterales.

Suministro:

Marco con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas salidas de cables, placa (no incluida para la versión PER5) y marco de puerta. En los armarios de 400 mm de ancho la placa de montaje, tapas de cables y refuerzo de puerta no están incluidos. Para armarios de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montadas en profundidad. La entrega incluye también pernos de conexión a tierra. Entrega sobre pallet de ancho idéntico al ancho del armario para permitir la combinación sin desmontarlo. Todo el material de embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MCS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Armarios para paso de cables, sin placa de montaje (MP), sin tapas inferiores y sin marco de refuerzo

Dimensión del armario					
A	An	P		Ref.	
1800	400	400		MCS18044R5	
1800	400	500		MCS18045R5	
1800	400	600		MCS18046R5	
2000	400	400		MCS20044R5	
2000	400	500		MCS20045R5	
2000	400	600		MCS20046R5	
2000	400	800		MCS20048R5	


Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	
A	An	P	a	an	p	Ref.
1800	500	500	1694	394	459	MCS18055R5
1800	600	400	1694	494	359	MCS18064R5
1800	600	500	1694	494	459	MCS18065R5
1800	600	600	1694	494	559	MCS18066R5
1800	800	400	1694	694	359	MCS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MCS18085R5
1800	800	600	1694	694	559	MCS18086R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCS18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCS18105R5
1800	1000	600	1694	894	559	MCS18106R5
2000	500	500	1894	394	459	MCS20055R5
2000	600	400	1894	494	359	MCS20064R5
2000	600	500	1894	494	459	MCS20065R5
2000	600	600	1894	494	559	MCS20066R5
2000	600	800	1894	494	759	MCS20068R5
2000	800	400	1894	694	359	MCS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MCS20085R5
2000	800	600	1894	694	559	MCS20086R5
2000	800	800	1894	694	759	MCS20088R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCS20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCS20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCS20108R5
2200	600	600	2094	494	559	MCS22066R5
2200	600	800	2094	494	759	MCS22068R5
2200	800	600	2094	694	559	MCS22086R5
2200	800	800	2094	694	759	MCS22088R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario					
A	An	P		Ref.	
1800	500	500		MCS18055PER5	
1800	600	400		MCS18064PER5	
1800	600	500		MCS18065PER5	
1800	600	600		MCS18066PER5	
1800	800	400		MCS18084PER5	
1800	800	500		MCS18085PER5	
1800	800	600		MCS18086PER5	
1800	1000	400		MCS18104PER5	
1800	1000	500		MCS18105PER5	
1800	1000	600		MCS18106PER5	
2000	500	500		MCS20055PER5	
2000	600	400		MCS20064PER5	
2000	600	500		MCS20065PER5	
2000	600	600		MCS20066PER5	
2000	600	800		MCS20068PER5	
2000	800	400		MCS20084PER5	
2000	800	500		MCS20085PER5	
2000	800	600		MCS20086PER5	
2000	800	800		MCS20088PER5	
2000	1000	400		MCS20104PER5	
2000	1000	500		MCS20105PER5	
2000	1000	600		MCS20106PER5	
2000	1000	800		MCS20108PER5	
2200	600	600		MCS22066PER5	
2200	600	800		MCS22068PER5	
2200	800	600		MCS22086PER5	
2200	800	800		MCS22088PER5	

Plano de dimensiones | MCS

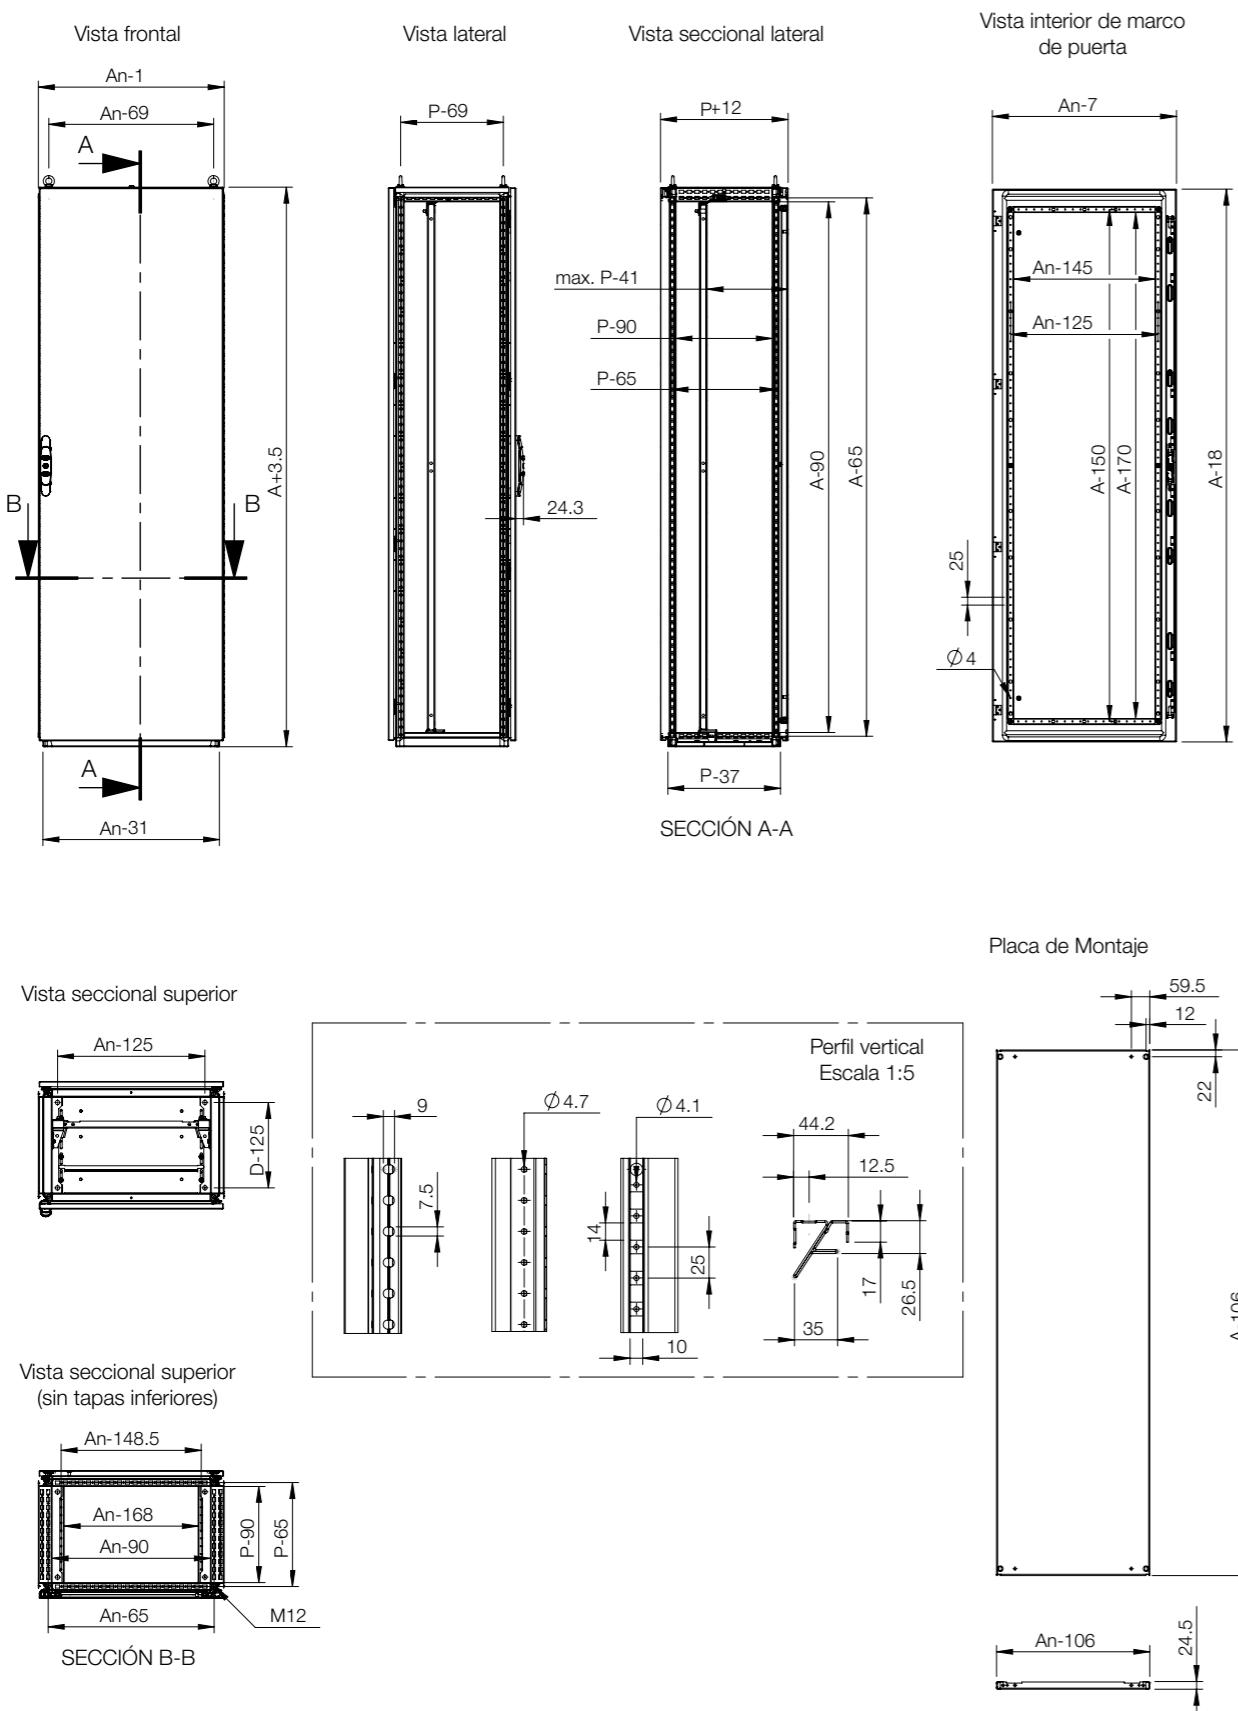


Matriz de selección de accesorios | MCS



Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.
MCS18044R5	1800	400	400	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS18045R5	1800	400	500	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS18046R5	1800	400	600	MP1804	-	-	CLPF1800	CLPF400
MCS18055R5	1800	500	500	MP1805	MPW1805	MTS500	CLPF1800	CLPF500
MCS18064R5	1800	600	400	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18065R5	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18066R5	1800	600	600	MP1806	MPW1806	MTS600	CLPF1800	CLPF600
MCS18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18086R5	1800	800	600	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCS18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS18106R5	1800	1000	600	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCS20044R5	2000	400	400	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20045R5	2000	400	500	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20046R5	2000	400	600	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20048R5	2000	400	800	MP2004	-	-	CLPF2000	CLPF400
MCS20055R5	2000	500	500	MP2005	MPW2005	MTS500	CLPF2000	CLPF500
MCS20064R5	2000	600	400	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20065R5	2000	600	500	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20066R5	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20068R5	2000	600	800	MP2006	MPW2006	MTS600	CLPF2000	CLPF600
MCS20084R5	2000	800	400	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20088R5	2000	800	800	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCS20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000
MCS22066R5	2200	600	600	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600
MCS22068R5	2200	600	800	MP2206	-	MTS600	CLPF2200	CLPF600
MCS22086R5	2200	800	600	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800
MCS22088R5	2200	800	800	MP2208	-	MTS800	CLPF2200	CLPF800

* Se necesita MTS.

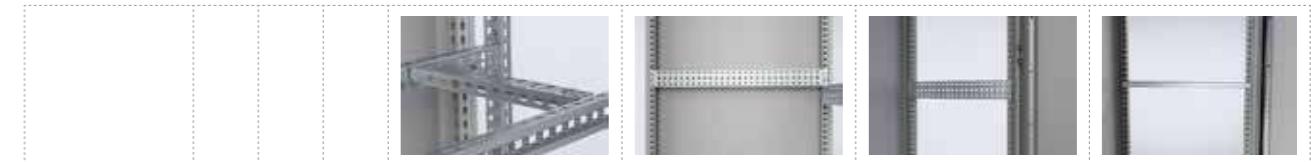

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch,	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral	
MCS18044R5	1800	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402	
MCS18045R5	1800	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502	
MCS18046R5	1800	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602	
MCS18055R5	1800	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502	
MCS18064R5	1800	600	400	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402	
MCS18065R5	1800	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502	
MCS18066R5	1800	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602	
MCS18084R5	1800	800	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402	
MCS18085R5	1800	800	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502	
MCS18086R5	1800	800	600	CLPF600	CLPK500	CLPK600	CMB602	
MCS18104R5	1800	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	
MCS18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	
MCS18106R5	1800	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	
MCS20044R5	2000	400	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402	
MCS20045R5	2000	400	500	CLPF500	CLPK400	CLPK500	CMB502	
MCS20046R5	2000	400	600	CLPF600	CLPK400	CLPK600	CMB602	
MCS20048R5	2000	400	800	CLPF800	CLPK400	CLPK800	CMB802	
MCS20055R5	2000	500	500	CLPF500	CLPK500	CLPK500	CMB502	
MCS20064R5	2000	600	400	CLPF400	CLPK400	CLPK400	CMB402	
MCS20065R5	2000	600	500	CLPF500	CLPK600	CLPK500	CMB502	
MCS20066R5	2000	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602	
MCS20068R5	2000	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802	
MCS20084R5	2000	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	
MCS20085R5	2000	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	
MCS20086R5	2000	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602	
MCS20088R5	2000	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802	
MCS20104R5	2000	1000	400	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402	
MCS20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	
MCS20106R5	2000	1000	600	CLPF600	CLPK1000	CLPK600	CMB602	
MCS20108R5	2000	1000	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802	
MCS22066R5	2200	600	600	CLPF600	CLPK600	CLPK600	CMB602	
MCS22068R5	2200	600	800	CLPF800	CLPK600	CLPK800	CMB802	
MCS22086R5	2200	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602	
MCS22088R5	2200	800	800	CLPF800	CLPK800	CLPK800	CMB802	

Matriz de selección de accesorios | MCS



Armario	Montaje											
	Alt.	Anch.	P	Marco articulado de altura total *	Marco articulado de montaje central *	Marco articulado de montaje lateral *	Barras de sujeción transversales del marco articulado	Perfiles de montaje (19") **	Perfiles inferiores para fijación de perfiles de montaje de 19"			
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	-	-	-			
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	-	-	-			
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	-	-	-			
MCS18055R5	1800	500	500	-	-	-	-	-	-			
MCS18064R5	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600			
MCS18065R5	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600			
MCS18066R5	1800	600	600	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600			
MCS18084R5	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800			
MCS18085R5	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800			
MCS18086R5	1800	800	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800			
MCS18104R5	1800	1000	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-			
MCS18105R5	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-			
MCS18106R5	1800	1000	600	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	-	-			
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	-	-	-			
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	-	-	-			
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	-	-	-			
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	-	-	-			
MCS20055R5	2000	500	500	-	-	-	-	-	-			
MCS20064R5	2000	600	400	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600			
MCS20065R5	2000	600	500	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600			
MCS20066R5	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600			
MCS20068R5	2000	600	800	ESFC406	-	-	ESFB06	CIP42	CIB600			
MCS20084R5	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800			
MCS20085R5	2000	800	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800			
MCS20086R5	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800			
MCS20088R5	2000	800	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800			
MCS20104R5	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-			
MCS20105R5	2000	1000	500	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-			
MCS20106R5	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-			
MCS20108R5	2000	1000	800	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-			
MCS22066R5	2200	600	600	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600			
MCS22068R5	2200	600	800	ESFC456	-	-	ESFB06	CIP47	CIB600			
MCS22086R5	2200	800	600	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800			
MCS22088R5	2200	800	800	ESFC456	ESFM458	ESFS458	ESFB08	CIP47	CIB800			

* Se necesita ESFB.

** Se necesita CIB, CID o CIWR.



Armario	Fijación											
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/trasero ventilado (100 mm de altura)				
MCS18044R5	1800	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040				
MCS18045R5	1800	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040				
MCS18046R5	1800	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040				
MCS18055R5	1800	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-				
MCS18064R5	1800	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2040	PV1060				
MCS18065R5	1800	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060				
MCS18066R5	1800	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060				
MCS18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080				
MCS18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080				
MCS18086R5	1800	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080				
MCS18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100				
MCS18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100				
MCS18106R5	1800	1000	600	PF1100	PS1060	PF2100	PS2060	PV1100				
MCS20044R5	2000	400	400	PF1040	PS1040	PF2040	PS2040	PV1040				
MCS20045R5	2000	400	500	PF1040	PS1050	PF2040	PS2050	PV1040				
MCS20046R5	2000	400	600	PF1040	PS1060	PF2040	PS2060	PV1040				
MCS20048R5	2000	400	800	PF1040	PS1080	PF2040	PS2080	PV1040				
MCS20055R5	2000	500	500	PF1050	PS1050	PF2050	PS2050	-				
MCS20064R5	2000	600	400	PF1060	PS1040	PF2060	PS2060	PV1060				
MCS20065R5	2000	600	500	PF1060	PS1050	PF2060	PS2050	PV1060				
MCS20066R5	2000	600	600	PF1060	PS1060	PF2060	PS2060	PV1060				
MCS20068R5	2000	600	800	PF1060	PS1080	PF2060	PS2080	PV1060				
MCS20084R5	2000	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080				
MCS20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	-				
MCS20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080			</td	

Matriz de selección de accesorios | MCS

Armario				Térmico	Cable		
	Alt.	Anch.	P	Techo ventilado	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas
MCS18044R5	1800	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS18045R5	1800	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS18046R5	1800	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS18055R5	1800	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MCS18065R5	1800	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605
MCS18066R5	1800	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MCS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MCS18086R5	1800	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCS18105R5	1800	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCS18106R5	1800	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCS20044R5	2000	400	400	-	CABP400	CAB400	-
MCS20045R5	2000	400	500	-	CABP400	CAB400	-
MCS20046R5	2000	400	600	-	CABP400	CAB400	-
MCS20048R5	2000	400	800	-	CABP400	CAB400	-
MCS20055R5	2000	500	500	CVR0505R5	CABP500	-	-
MCS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MCS20065R5	2000	600	500	CVR0605R5	CABP600	CAB600	CVB0605
MCS20066R5	2000	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS20068R5	2000	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MCS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MCS20086R5	2000	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS20088R5	2000	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808
MCS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCS20106R5	2000	1000	600	CVR1006R5	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCS20108R5	2000	1000	800	CVR1008R5	CABP1000	CAB1000	CVB1008
MCS22066R5	2200	600	600	CVR0606R5	CABP600	CAB600	CVB0606
MCS22068R5	2200	600	800	CVR0608R5	CABP600	CAB600	CVB0608
MCS22086R5	2200	800	600	CVR0806R5	CABP800	CAB800	CVB0806
MCS22088R5	2200	800	800	CVR0808R5	CABP800	CAB800	CVB0808

Armario				Puertas			Fijación	
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca *	Puerta de vidrio *	Puerta interior	Paneles laterales	Placa separadora **
MCS18044R5	1800	400	400	-	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18045R5	1800	400	500	-	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18046R5	1800	400	600	-	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS18055R5	1800	500	500	DN1805R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18064R5	1800	600	400	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18065R5	1800	600	500	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18066R5	1800	600	600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18084R5	1800	800	400	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1804R5	SPD1804
MCS18085R5	1800	800	500	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1805R5	SPD1805
MCS18086R5	1800	800	600	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5	SPM1806R5	SPD1806
MCS18104R5	1800	1000	400	DN1810R5	-	-	SPM1804R5	SPD1804
MCS18105R5	1800	1000	500	DN1810R5	-	-	SPM1805R5	SPD1805
MCS18106R5	1800	1000	600	DN1810R5	-	-	SPM1806R5	SPD1806
MCS20044R5	2000	400	400	-	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20045R5	2000	400	500	-	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20046R5	2000	400	600	-	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20048R5	2000	400	800	-	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS20055R5	2000	500	500	DN2005R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20064R5	2000	600	400	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20065R5	2000	600	500	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20066R5	2000	600	600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20068R5	2000	600	800	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20084R5	2000	800	400	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2004R5	SPD2004
MCS20085R5	2000	800	500	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2005R5	SPD2005
MCS20086R5	2000	800	600	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2006R5	SPD2006
MCS20088R5	2000	800	800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5	SPM2008R5	SPD2008
MCS20104R5	2000	1000	400	DN2010R5	-	-	SPM2004R5	SPD2004
MCS20105R5	2000	1000	500	DN2010R5	-	-	SPM2005R5	SPD2005
MCS20106R5	2000	1000	600	DN2010R5	-	-	SPM2006R5	SPD2006
MCS20108R5	2000	1000	800	DN2010R5	-	-	SPM2008R5	SPD2008
MCS22066R5	2200	600	600	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22068R5	2200	600	800	DN2206R5	DNG2206R5	DI2206R5	SPM2208R5	SPD2208
MCS22086R5	2200	800	600	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2206R5	SPD2206
MCS22088R5	2200	800	800	DN2208R5	DNG2208R5	DI2208R5	SPM2208R5	SPD2208

* Se necesita DNMK para una puerta adicional.

** Se necesita CCJ.

Armarios autoportantes

Gama de acero | Acero

Combinable, puerta doble | MCD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Marco: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y techo: Chapa de acero pintada de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exteriores.

Puertas:

Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con taladros a 25 mm. La puerta estándar no puede invertirse. La puerta con cierre a la izquierda ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puertas posteriores. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm.

Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Consta de tres o cuatro piezas (P>600).

Placa de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Preparación interior para armarios de 1600 mm de ancho.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Versión estándar preparada para instalación combinada. Para una instalación de armario único añada paneles laterales.

Suministro:

Armario con puertas montadas, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (salvo en versión PE) y marco de refuerzo de puerta. Para armarios de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montados en profundidad. El suministro también incluye pernos de puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MCD

Plano de dimensiones | MCD







IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	
A	An	P	a	an	p	Ref.
1800	800	500	1694	694	459	MCD18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MCD18104R5
1800	1000	500	1694	894	459	MCD18105R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MCD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MCD18125R5
1800	1200	600	1694	1094	559	MCD18126R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MCD18164R5
2000	800	500	1894	694	459	MCD20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MCD20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MCD20105R5
2000	1000	600	1894	894	559	MCD20106R5
2000	1000	800	1894	894	759	MCD20108R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MCD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MCD20125R5
2000	1200	600	1894	1094	559	MCD20126R5
2000	1200	800	1894	1094	759	MCD20128R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MCD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MCD20165R5
2000	1600	600	1894	1494	559	MCD20166R5
2200	1000	600	2094	894	559	MCD22106R5
2200	1200	600	2094	1094	559	MCD22126R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			
A	An	P	Ref.
1800	800	500	MCD18085PER5
1800	1000	400	MCD18104PER5
1800	1000	500	MCD18105PER5
1800	1200	400	MCD18124PER5
1800	1200	500	MCD18125PER5
1800	1200	600	MCD18126PER5
1800	1600	400	MCD18164PER5
2000	800	500	MCD20085PER5
2000	1000	400	MCD20104PER5
2000	1000	500	MCD20105PER5
2000	1000	600	MCD20106PER5
2000	1000	800	MCD20108PER5
2000	1200	400	MCD20124PER5
2000	1200	500	MCD20125PER5
2000	1200	600	MCD20126PER5
2000	1200	800	MCD20128PER5
2000	1600	400	MCD20164PER5
2000	1600	500	MCD20165PER5
2000	1600	600	MCD20166PER5
2200	1000	600	MCD22106PER5
2200	1200	600	MCD22126PER5

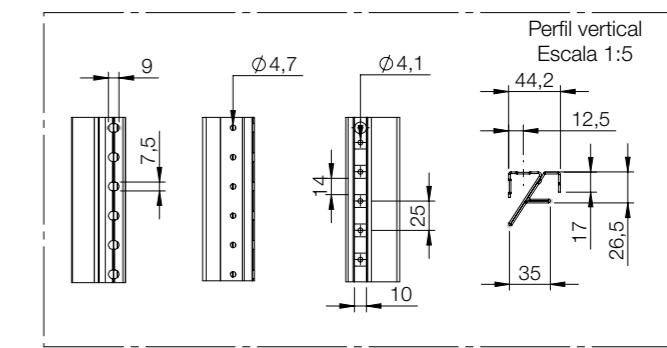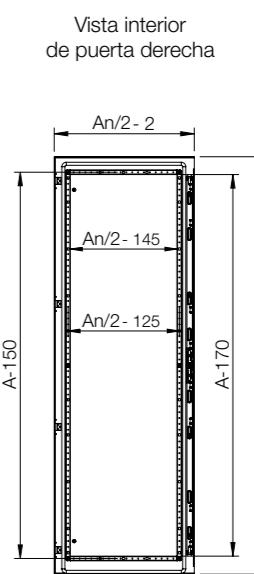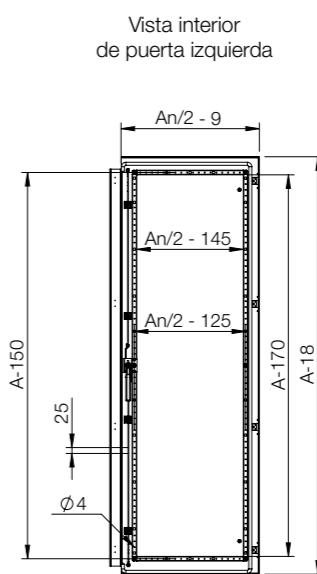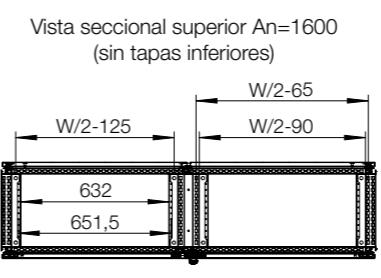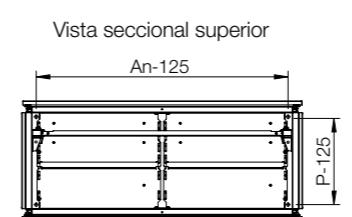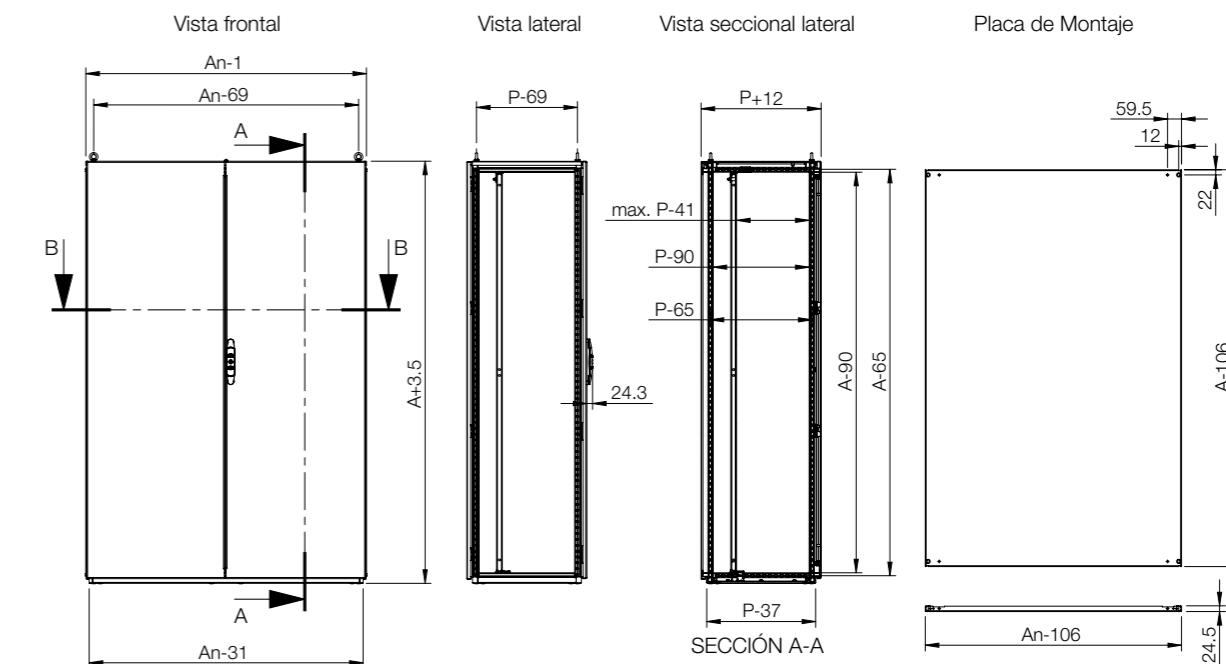

Matriz de selección de accesorios | MCD

Armario				Montaje		
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales
MCD18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800
MCD18104R5	1800	1000	400	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000
MCD18124R5	1800	1200	400	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18125R5	1800	1200	500	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18126R5	1800	1200	600	MP1812	MPW1812	MTS1200
MCD18164R5	1800	1600	400	MP1816	MPW1816	MTS1600
MCD20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800
MCD20104R5	2000	1000	400	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20106R5	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20108R5	2000	1000	800	MP2010	MPW2010	MTS1000
MCD20124R5	2000	1200	400	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20125R5	2000	1200	500	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20126R5	2000	1200	600	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20128R5	2000	1200	800	MP2012	MPW2012	MTS1200
MCD20164R5	2000	1600	400	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD20165R5	2000	1600	500	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD20166R5	2000	1600	600	MP2016	MPW2016	MTS1600
MCD22106R5	2200	1000	600	MP2210	-	MTS1000
MCD22126R5	2200	1200	600	MP2212	-	MTS1200

* Se necesita MTS.

Armario				Montaje			Puertas	
	Alt.	Anch.	P	Barra divisoria de profund.	Barra divisoria vertical	Soportes de fijación	Puerta opaca, izquierda *	Puerta opaca, derecha *
MCD18085R5	1800	800	500	VBD500	VB1800	VBK04	DN1804LR5	DN1804RR5
MCD18104R5	1800	1000	400	VBD400	VB1800	VBK04	DN1805LR5	DN1805RR5
MCD18105R5	1800	1000	500	VBD500	VB1800	VBK04	DN1805LR5	DN1805RR5
MCD18124R5	1800	1200	400	VBD400	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18125R5	1800	1200	500	VBD500	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18126R5	1800	1200	600	VBD600	VB1800	VBK1200	DN1806LR5	DN1806RR5
MCD18164R5	1800	1600	400	VBD400	VB1800	VBK1600	DN1808LR5	DN1808RR5
MCD20085R5	2000	800	500	VBD500	VB2000	VBK04	DN2004LR5	DN2004RR5
MCD20104R5	2000	1000	400	VBD400	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20105R5	2000	1000	500	VBD500	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20106R5	2000	1000	600	VBD600	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20108R5	2000	1000	800	VBD800	VB2000	VBK04	DN2005LR5	DN2005RR5
MCD20124R5	2000	1200	400	VBD400	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20125R5	2000	1200	500	VBD500	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20126R5	2000	1200	600	VBD600	VB2000	VBK1200	DN2006LR5	DN2006RR5
MCD20128R5	2000	1200	800	VBD800	VB2000	VBK1200	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD20164R5	2000	1600	400	VBD400	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD20165R5	2000	1600	500	VBD500	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD20166R5	2000	1600	600	VBD600	VB2000	VBK1600	DN2008LR5	DN2008RR5
MCD22106R5	2200	1000	600	VBD600	VB2200	VBK04	DN2205LR5	DN2205RR5
MCD22126R5	2200	1200	600	VBD600	VB2200	VBK1200	DN2206LR5	DN2206RR5

* Se necesita DNMK para una puerta adicional.

Armario				Montaje		
	Alt.	Anch.	P	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.
MCD18085R5	1800	800	500	CLPF1800	CLPF800	CLPK500
MCD18104R5	1800	1000	400	CLPF1800	CLPF1000	CLPK400
MCD18105R5	1800	1000	500	CLPF1800	CLPF1000	CLPK500
MCD18124R5	1800	1200	400	CLPF1800	CLPF1200	CLPK400
MCD18125R5	1800	1200	500	CLPF1800	CLPF1200	CLPK500
MCD18126R5	1800	1200	600	CLPF1800	CLPF1200	CLPK600
MCD18164R5	1800	1600	400	CLPF1800	CLPF1600	CLPK400
MCD20085R5	2000	800	500	CLPF2000	CLPF800	CLPK500
MCD20104R5	2000	1000	400	CLPF2000	CLPF1000	CLPK400
MCD20105R5	2000	1000	500	CLPF2000	CLPF1000	CLPK500
MCD20106R5	2000	1000	600	CLPF2000	CLPF1000	CLPK600
MCD20108R5	2000	1000	800	CLPF2000	CLPF1000	CLPK800
MCD20124R5	2000	1200	400	CLPF2000	CLPF1200	CLPK400
MCD20125R5	2000	1200	500	CLPF2000	CLPF1200	CLPK500
MCD20126R5	2000	1200	600	CLPF2000	CLPF1200	CLPK600
MCD20128R5	2000	1200	800	CLPF2000	CLPF1200	CLPK800
MCD20164R5	2000	1600	400	CLPF2000	CLPF1600	CLPK400
MCD20165R5	2000	1600	500	CLPF2000	CLPF1600	CLPK500
MCD20166R5	2000	1600	600	CLPF2000	CLPF1600	CLPK600
MCD22106R5	2200	1000	600	CLPF2200	CLPF1000	CLPK600
MCD22126R5	2200	1200	600	CLPF2200	CLPF1200	CLPK600

Armario				Fijación			Térmico	
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/trasero ventilado (100 mm de altura)
MCD18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080
MCD18104R5	1800	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100
MCD18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100
MCD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120

Matriz de selección de accesorios | MCD

Armario				Fijación		Cable		
	Alt.	Anch.	P	Paneles laterales	Placa separadora *	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas
MCD18085R5	1800	800	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP800	CAB800	CVB0805
MCD18104R5	1800	1000	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCD18105R5	1800	1000	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCD18124R5	1800	1200	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP1200	CAB1200	-
MCD18125R5	1800	1200	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1200	CAB1200	-
MCD18126R5	1800	1200	600	SPM1806R5	SPD1806	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD18164R5	1800	1600	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP800	CAB800	2x CVB0804
MCD20085R5	2000	800	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	CVB0805
MCD20104R5	2000	1000	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MCD20105R5	2000	1000	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCD20106R5	2000	1000	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCD20108R5	2000	1000	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1000	CAB1000	CVB1008
MCD20124R5	2000	1200	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP1200	CAB1200	-
MCD20125R5	2000	1200	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1200	CAB1200	-
MCD20126R5	2000	1200	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP1200	CAB1200	CVB1206
MCD20128R5	2000	1200	800	SPM2008R5	SPD2008	CABP1200	CAB1200	CVB1208
MCD20164R5	2000	1600	400	SPM2004R5	SPD2004	CABP800	CAB800	2x CVB0804
MCD20165R5	2000	1600	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	2x CVB0805
MCD20166R5	2000	1600	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP800	CAB800	CVB0806
MCD22106R5	2200	1000	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1000	CAB1000	CVB1006
MCD22126R5	2200	1200	600	SPM2206R5	SPD2206	CABP1200	CAB1200	CVB1206

* Se necesita CCJ.



Armarios autoportantes

Gama de acero | Acero

Combinable, puerta simple | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Material:

Marco: Acero pintado de 1.5 mm. Puerta: Acero pintado de 2 mm. Paneles laterales, traseros y de techo: Acero pintado de 1.5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 3 mm. Placas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de taladros de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de taladros externo integrado.

Puerta:

Montada con cuatro bisagras, se puede abrir hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de taladros de 25 mm.

Panel posterior:

Fijación mediante tornillos Torx M6. Características estándar para montaje en puerta trasera.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre doble estándar con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Tapas inferiores:

Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado que garantiza un sellado óptimo.

Placa de montaje:

Con doble plegado, se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada fuera del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado:

Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Protección:

Cumple la norma IP 66 | TIPO 4, 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para instalación combinada. Para la instalación de un armario independiente añada paneles laterales.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.





Tabla de dimensiones | MCS-HP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje			Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p		
2000	800	600	1894	694	559		MCS20086HP



Plano de dimensiones | MCS-HP

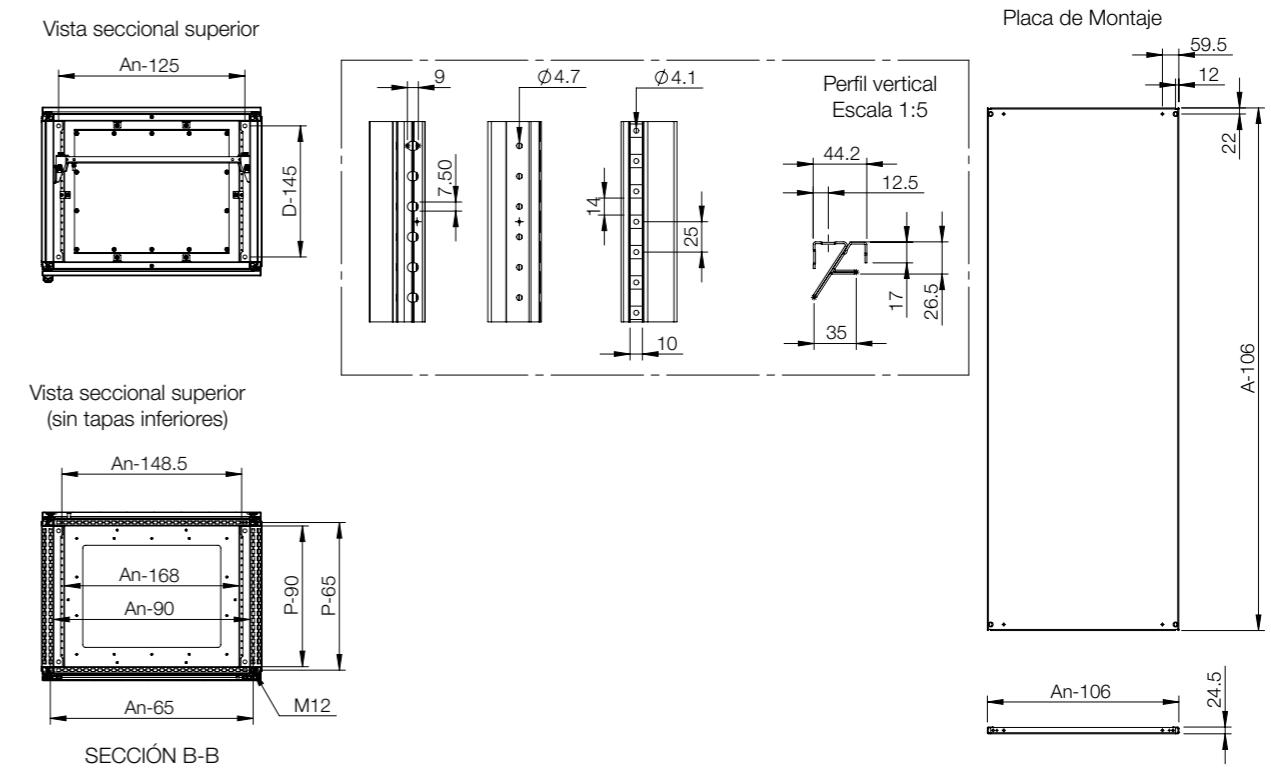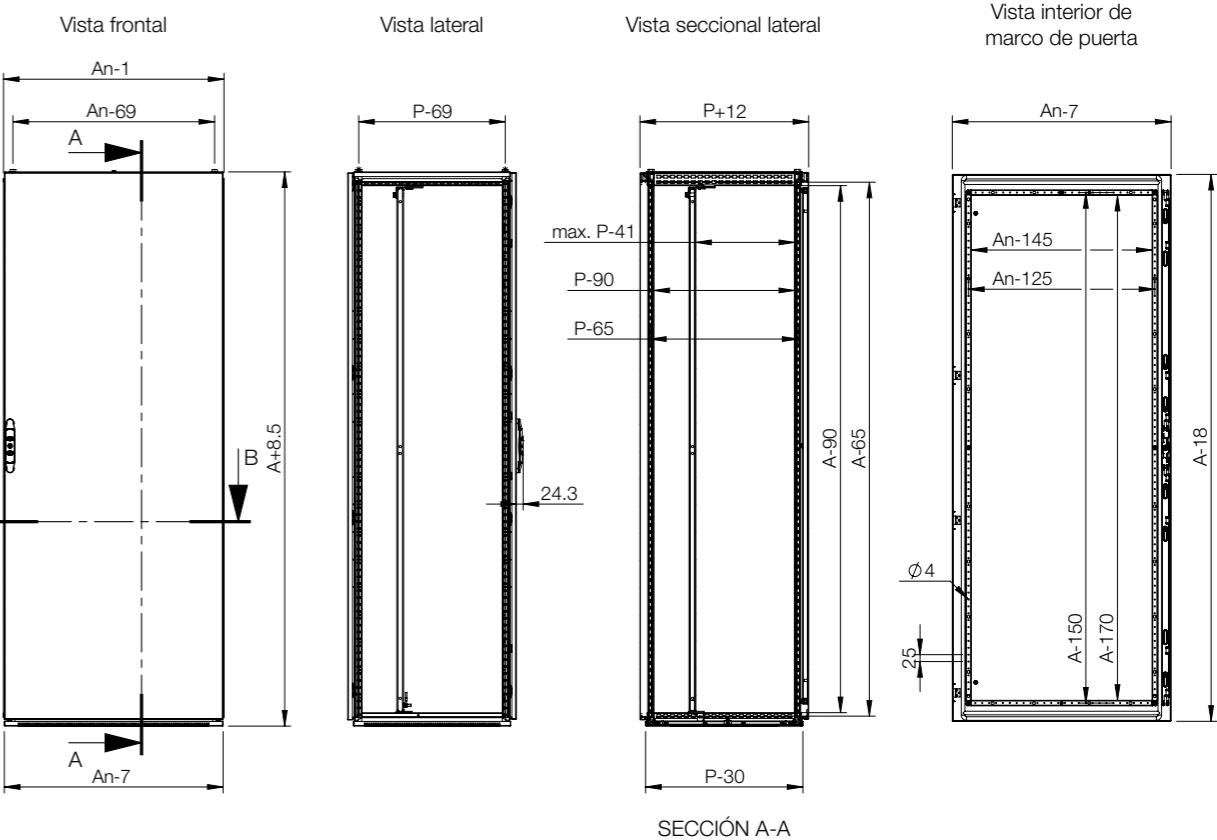

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero
Sistema de enclavamiento de puertas (laterales abiertos) | MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Marco: Chapa de acero de 1.5 mm. Puertas: Chapa de acero pintada de 2 mm. Paneles laterales, posterior y superior: Chapa de acero de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa de acero de 3 mm. Tapas inferiores: Acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660. Incluye patrón de taladros exterior.

Puerta:

Puerta montada con 4 bisagras. Incluye marco de refuerzo interior con patrón de taladros de 25 mm. La puerta no puede ser invertida. Puerta de enclavamiento: Montada con bisagras, bloqueada desde el interior. Incluye troquelado universal.

Panel posterior:

Fijada por tornillos torx M6. Facilidades para el montaje de la puerta en el posterior.

Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre, puerta izquierda: Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre estandar de doble paletón con inserto 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios. Cierre, puerta derecha : Superior e inferior con doble paletón para fácil apertura de la puerta. Inserto doble paletón 3 mm y movimiento de 90°. Otros insertos están disponibles como accesorio.

Tapas inferiores:

Consta de 3 piezas.

Placa de montaje:

Doble plegado. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus conexiones y se equipan con un perno de tierra independiente.

Acabado:

Pintado en RAL 7035 texturado.

Protección:

Cumple con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Armario para montaje en una combinación de armarios. Los laterales de un grupo de armarios combinados deben cerrarse con un juego de paneles laterales SPM. Para un sistema completo añadir el accesorio FMD. Para armarios esclavos FMA, FMB, FMS.

Suministro:

Estructura con puertas montadas, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen pernos de toma a tierra en el envío. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su adaptación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.




Tabla de dimensiones | MCF

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión puerta	
A	An	P	an	Ref.
1800	800	400	800	MCF18084R5
1800	800	500	800	MCF18085R5
1800	1000	500	1000	MCF18105R5
2000	800	500	800	MCF20085R5
2000	800	600	800	MCF20086R5
2000	1000	500	1000	MCF20105R5



Plano de dimensiones | MCF

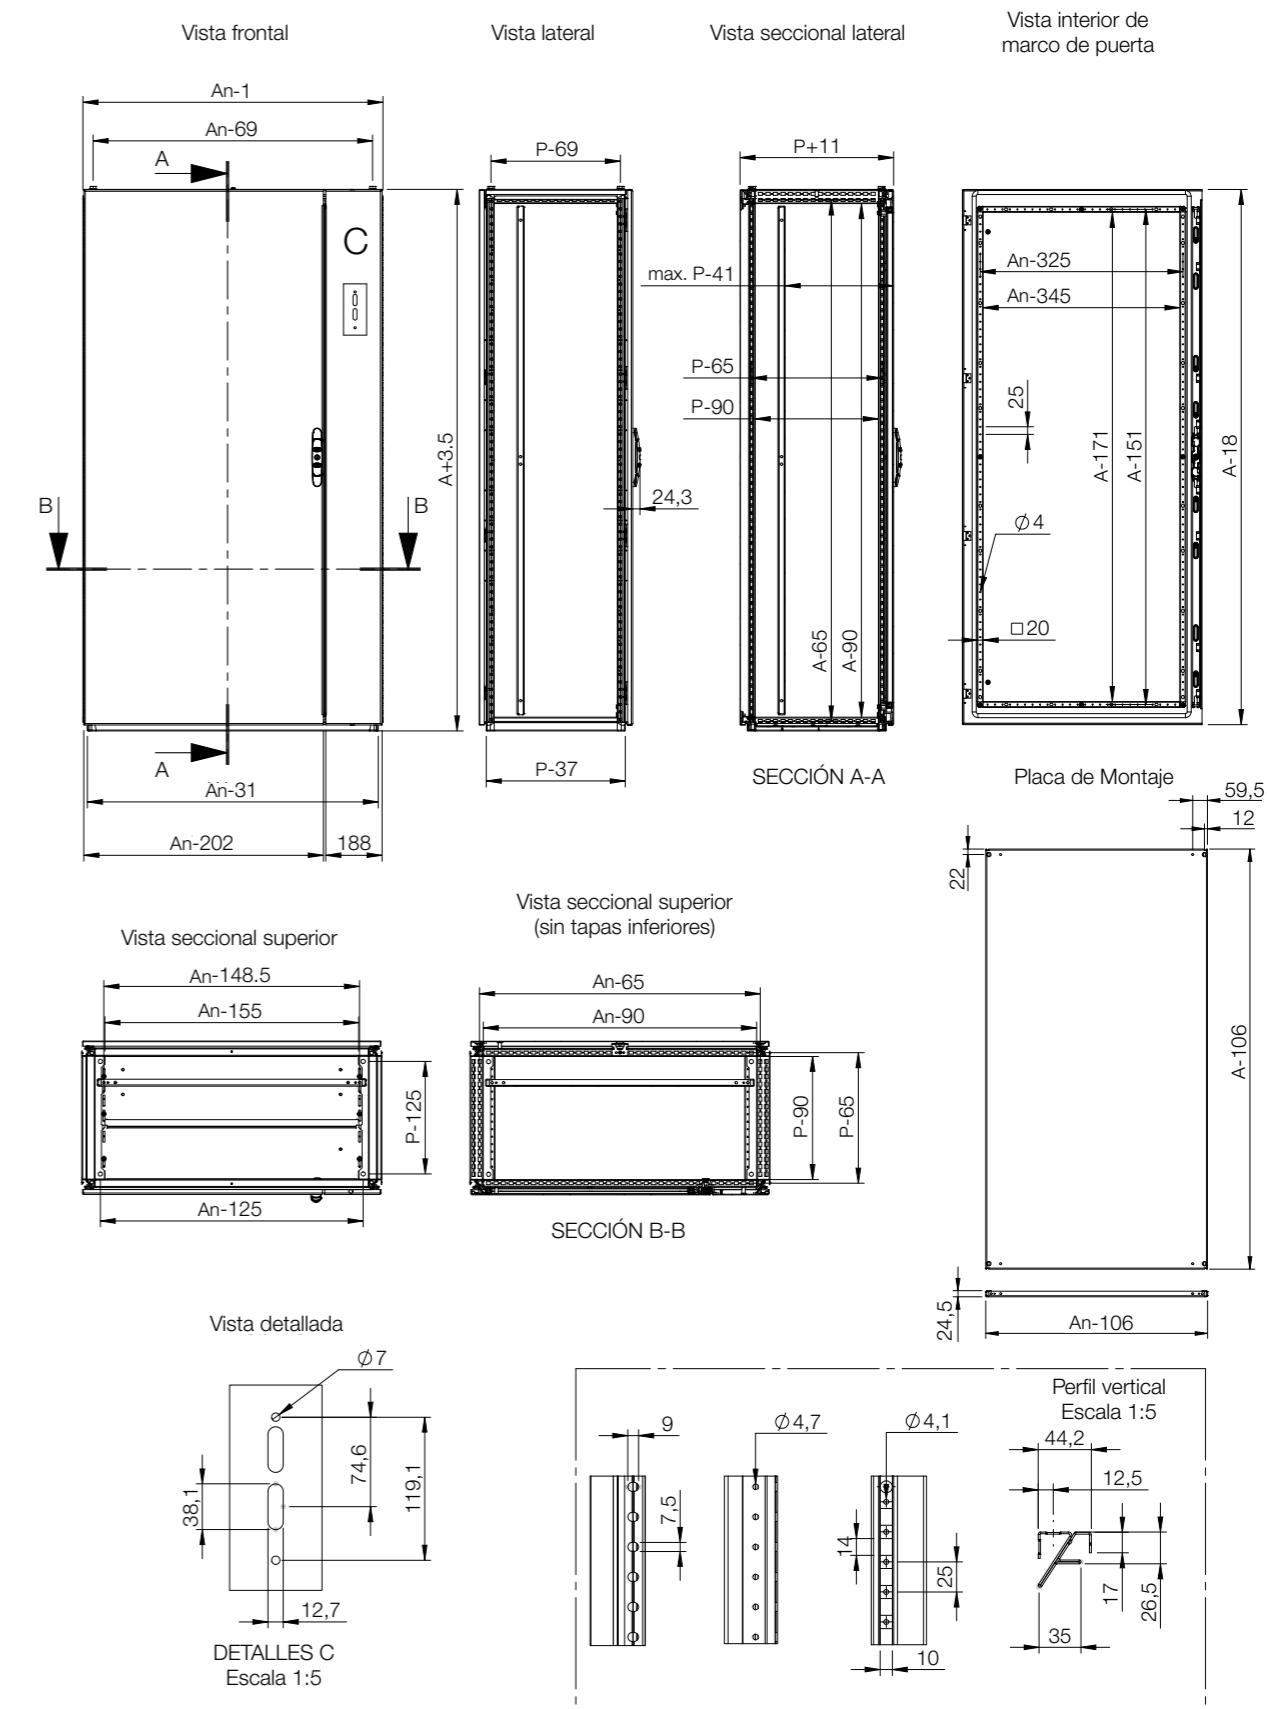

Matriz de selección de accesorios | MCF

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.
MCF18084R5	1800	800	400	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCF18085R5	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CLPF1800	CLPF800
MCF18105R5	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000
MCF20085R5	2000	800	500	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCF20086R5	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CLPF2000	CLPF800
MCF20105R5	2000	1000	500	MP2010	MPW2010	MTS1000	CLPF2000	CLPF1000

* Se necesita MTS.

Armario	Fijación								Térmico
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/trasero ventilado (100 mm de altura)	
MCF18084R5	1800	800	400	PF1080	PS1040	PF2080	PS2040	PV1080	CVR0804R5
MCF18085R5	1800	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCF18105R5	1800	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5
MCF20085R5	2000	800	500	PF1080	PS1050	PF2080	PS2050	PV1080	CVR0805R5
MCF20086R5	2000	800	600	PF1080	PS1060	PF2080	PS2060	PV1080	CVR0806R5
MCF20105R5	2000	1000	500	PF1100	PS1050	PF2100	PS2050	PV1100	CVR1005R5

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch,	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral	
MCF18084R5	1800	800	400	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402	
MCF18085R5	1800	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	
MCF18105R5	1800	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	
MCF20085R5	2000	800	500	CLPF500	CLPK800	CLPK500	CMB502	
MCF20086R5	2000	800	600	CLPF600	CLPK800	CLPK600	CMB602	
MCF20105R5	2000	1000	500	CLPF500	CLPK1000	CLPK500	CMB502	

Armario	Fijación					Cable		
	Alt.	Anch.	P	Paneles laterales	Placa separadora *	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas
MCF18084R5	1800	800	400	SPM1804R5	SPD1804	CABP800	CAB800	CVB0804
MCF18085R5	1800	800	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP800	CAB800	CVB0805
MCF18105R5	1800	1000	500	SPM1805R5	SPD1805	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MCF20085R5	2000	800	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP800	CAB800	CVB0805
MCF20086R5	2000	800	600	SPM2006R5	SPD2006	CABP800	CAB800	CVB0806
MCF20105R5	2000	1000	500	SPM2005R5	SPD2005	CABP1000	CAB1000	CVB1005

* Se necesita CCJ.

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Barra divisoria de profund.	Barra divisoria vertical	Soportes de fijación		
MCF18084R5	1800	800	400	VBD400	VB1800	VBK04		
MCF18085R5	1800	800	500	VBD500	VB1800	VBK04		
MCF18105R5	1800	1000	500	VBD500	VB1800	VBK04		
MCF20085R5	2000	800	500	VBD500	VB2000	VBK04		
MCF20086R5	2000	800	600	VBD600	VB2000	VBK04		
MCF20105R5	2000	1000	500	VBD500	VB2000	VBK04		

Armarios autoportantes

Gama de acero | Acero

Rack ICT | MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Estructura: Chapa de acero de 1.5 mm. Perfiles 19" y puerta: Chapa de acero de 2 mm. Panel superior: Chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros externo.



Puerta posterior:

Puerta montada con bisagras que permiten la apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye el marco de la puerta con patrón de taladros a 25 mm.



Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Sistema de varillas con 4 puntos de cierre. No interfiere con el espacio interior del armario. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Compuesto de tres o cuatro piezas (P>600).

Perfiles de 19":

Proporciona taladros universales de 19" en la parte frontal y lateral. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Estructura y techo: Pintado en RAL 7035 texturado. Perfiles 19": Acero cincado.

Protección:

Cumple con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 cuando la puerta frontal y los paneles laterales están montados.

Instrucciones de montaje:

Use paneles para cerrar los laterales. El marco frontal puede cubrirse con el FFC o puede montarse puerta transparente o plena.

Suministro:

Estructura con puerta posterior montada, panel superior, tapas inferiores. Perfiles 19" en el frontal montados con el soporte CIB. Para armarios de altura 2200 mm, la entrega incluye dos perfiles CMB montados en profundidad. El suministro incluye pernos de puesta a tierra. Se suministra sobre un palet con el mismo ancho del armario para permitir el montaje sin desmontarlo. Todos los materiales del embalaje son reciclables.


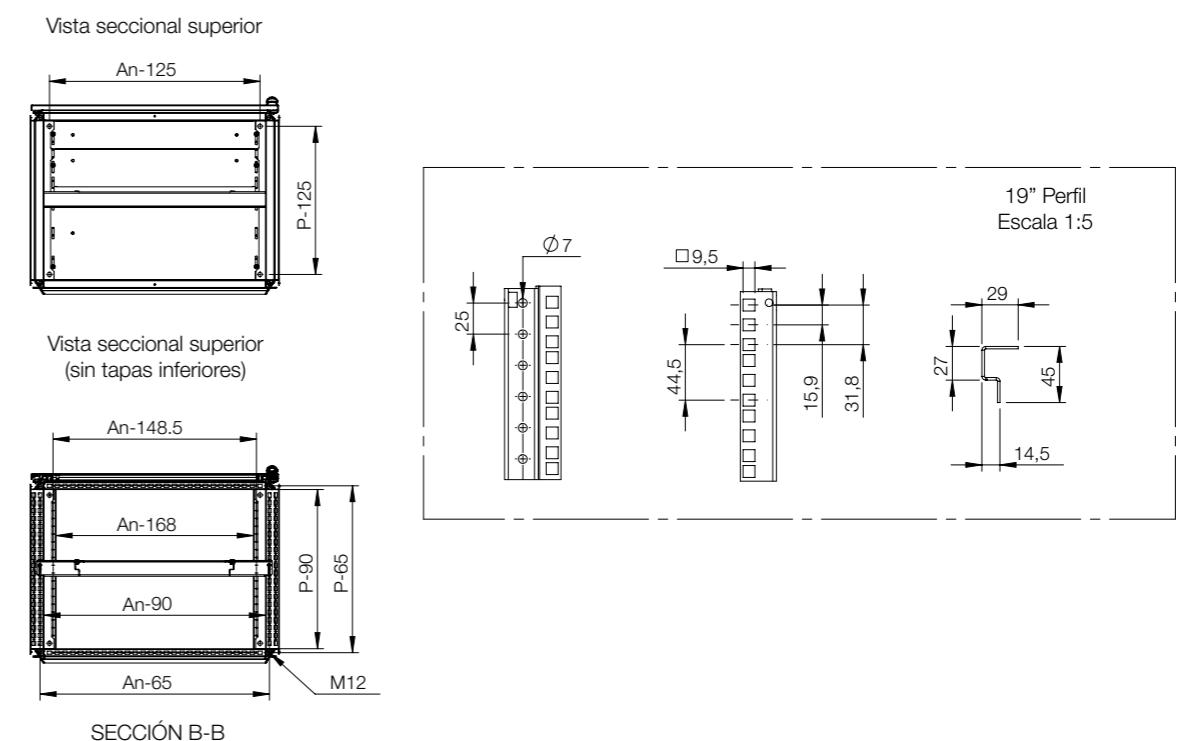


Tabla de dimensiones | MCI

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario				
A	An	P	Altura U	Ref.
1100	600	600	22	MCI11066R5
1400	800	600	29	MCI14086R5
1600	600	600	33	MCI16066R5
1800	600	600	38	MCI18066R5
1800	600	800	38	MCI18068R5
1800	800	600	38	MCI18086R5
2000	600	600	42	MCI20066R5
2000	600	800	42	MCI20068R5
2000	800	600	42	MCI20086R5
2000	800	800	42	MCI20088R5
2200	600	600	47	MCI22066R5
2200	600	800	47	MCI22068R5
2200	800	600	47	MCI22086R5
2200	800	800	47	MCI22088R5

Plano de dimensiones | MCI

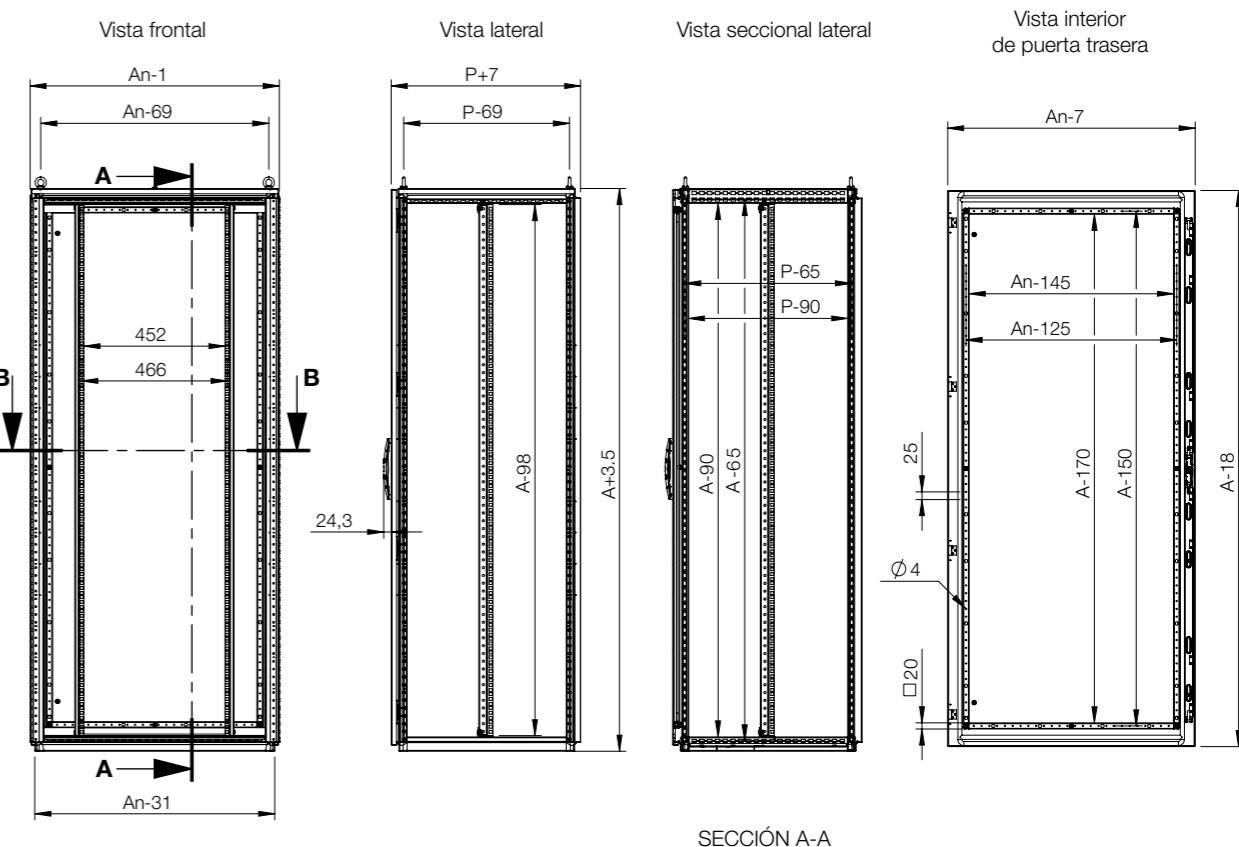

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero
Compacto, puerta simple | MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: chapa de acero pintado de 1.35 mm. Paneles posteriores y superiores: chapa de acero pintado de 1.5 mm. Puerta: chapa de acero pintado de 2 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permite el ajuste de la placa de montaje en profundidad.

Puerta:

Montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interno del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento o Euro-barrilete y manecilla.

Tapas inferiores:

Formada por 3 piezas.

Placa de montaje:

Doble plegado se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Suministrada en el exterior del armario para ahorrar manipulación.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintura al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Corresponde a IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Armario con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto la versión PE) y marco de refuerzo interior de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material de embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MKS

Plano de dimensiones | MKS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10


Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
1200	600	400	1094	494	359	MKS12064R5
1200	800	400	1094	694	359	MKS12084R5
1400	600	300	1294	494	259	MKS14063R5
1400	600	400	1294	494	359	MKS14064R5
1400	800	300	1294	694	259	MKS14083R5
1400	800	400	1294	694	359	MKS14084R5
1600	600	300	1494	494	259	MKS16063R5
1600	600	400	1494	494	359	MKS16064R5
1600	800	300	1494	694	259	MKS16083R5
1600	800	400	1494	694	359	MKS16084R5
1600	800	500	1494	694	459	MKS16085R5
1600	1000	400	1494	894	359	MKS16104R5
1600	1000	500	1494	894	459	MKS16105R5
1800	600	400	1694	494	359	MKS18064R5
1800	800	400	1694	694	359	MKS18084R5
1800	800	500	1694	694	459	MKS18085R5
1800	1000	400	1694	894	359	MKS18104R5
2000	600	400	1894	494	359	MKS20064R5
2000	800	400	1894	694	359	MKS20084R5
2000	800	500	1894	694	459	MKS20085R5
2000	1000	400	1894	894	359	MKS20104R5
2000	1000	500	1894	894	459	MKS20105R5


Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Ref.
A	An	P	
1200	600	400	MKS12064PER5
1200	800	400	MKS12084PER5
1400	600	300	MKS14063PER5
1400	600	400	MKS14064PER5
1400	800	300	MKS14083PER5
1400	800	400	MKS14084PER5
1600	600	300	MKS16063PER5
1600	600	400	MKS16064PER5
1600	800	300	MKS16083PER5
1600	800	400	MKS16084PER5
1600	800	500	MKS16085PER5
1600	1000	400	MKS16104PER5
1600	1000	500	MKS16105PER5
1800	600	400	MKS18064PER5
1800	800	400	MKS18084PER5
1800	800	500	MKS18085PER5
1800	1000	400	MKS18104PER5
2000	600	400	MKS20064PER5
2000	800	400	MKS20084PER5
2000	800	500	MKS20085PER5
2000	1000	400	MKS20104PER5
2000	1000	500	MKS20105PER5

Para tener más opciones de cableado, añada zócalos PF y PCP.

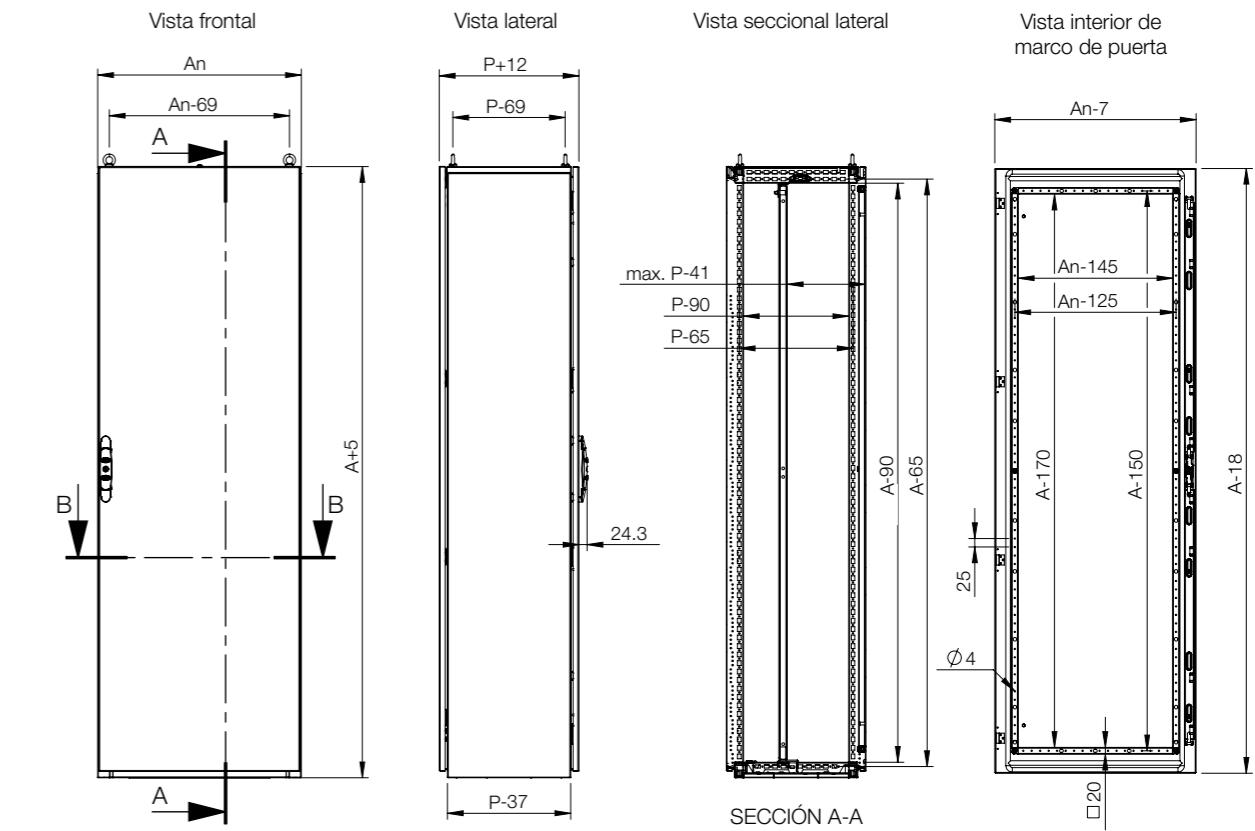


SECCIÓN A-A




Vista superior


Vista seccional superior
(sin tapas inferiores)



SECCIÓN B-B

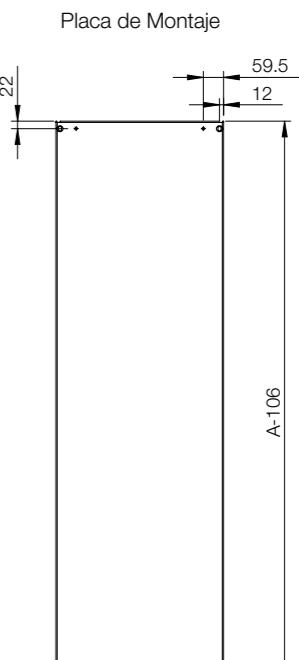

Placa de Montaje



Matriz de selección de accesorios | MKS

Armario	Montaje								
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.*	Perfil con sistema de clic, Anch, *	Perfil con sistema de clic, P.
				MP1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS12064R5	1200	600	400	MP1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS12084R5	1200	800	400	MP1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
MKS14063R5	1400	600	300	MP1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF300	CLPK600	CLPK300
MKS14064R5	1400	600	400	MP1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS14083R5	1400	800	300	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF300	CLPK800	CLPK300
MKS14084R5	1400	800	400	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
MKS16063R5	1600	600	300	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF300	CLPK600	CLPK300
MKS16064R5	1600	600	400	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS16083R5	1600	800	300	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF300	CLPK800	CLPK300
MKS16084R5	1600	800	400	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
MKS16085R5	1600	800	500	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPK500	CLPK800	CLPK500
MKS16104R5	1600	1000	400	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPK400	CLPK1000	CLPK400
MKS16105R5	1600	1000	500	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPK500	CLPK1000	CLPK500
MKS18064R5	1800	600	400	MP1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS18084R5	1800	800	400	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPK400	CLPK800	CLPK400
MKS18085R5	1800	800	500	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPK500	CLPK800	CLPK500
MKS18104R5	1800	1000	400	MP1810	CLPF1800	CLPF1000	CLPK400	CLPK1000	CLPK400
MKS20064R5	2000	600	400	MP2006	CLPF2000	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
MKS20084R5	2000	800	400	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPK400	CLPK800	CLPK400
MKS20085R5	2000	800	500	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPK500	CLPK800	CLPK500
MKS20104R5	2000	1000	400	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPK400	CLPK1000	CLPK400
MKS20105R5	2000	1000	500	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPK500	CLPK1000	CLPK500

* Para armarios compactos (MKS / MKD), se debe utilizar el CLPF de montaje en profundidad o un CLPK de montaje en anchura en combinación con CAK02 (soporte de perfil para armarios compactos).

Armario	Montaje							Puertas		
	Alt.	Anch.	P	Perfiles de montaje (19") *	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Puerta opaca **	Puerta de vidrio **	Puerta interior		
				CIP24	CIB600	DN1206R5	DNG1206R5	DI1206R5		
MKS12064R5	1200	600	400	CIP24	CIB600	DN1206R5	DNG1206R5	DI1206R5		
MKS12084R5	1200	800	400	CIP24	CIB800	DN1208R5	DNG1208R5	DI1208R5		
MKS14063R5	1400	600	300	CIP29	CIB600	DN1406R5	DNG1406R5	DI1406R5		
MKS14064R5	1400	600	400	CIP29	CIB600	DN1406R5	DNG1406R5	DI1406R5		
MKS14083R5	1400	800	300	CIP29	CIB800	DN1408R5	DNG1408R5	DI1408R5		
MKS14084R5	1400	800	400	CIP29	CIB800	DN1408R5	DNG1408R5	DI1408R5		
MKS16063R5	1600	600	300	CIP33	CIB600	DN1606R5	DNG1606R5	DI1606R5		
MKS16064R5	1600	600	400	CIP33	CIB600	DN1606R5	DNG1606R5	DI1606R5		
MKS16083R5	1600	800	300	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5		
MKS16084R5	1600	800	400	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5		
MKS16085R5	1600	800	500	CIP33	CIB800	DN1608R5	DNG1608R5	DI1608R5		
MKS16104R5	1600	1000	400	-	-	DN1610R5	-	-		
MKS16105R5	1600	1000	500	-	-	DN1610R5	-	-		
MKS18064R5	1800	600	400	CIP38	CIB600	DN1806R5	DNG1806R5	DI1806R5		
MKS18084R5	1800	800	400	CIP38	CIB800	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5		
MKS18085R5	1800	800	500	CIP38	CIB800	DN1808R5	DNG1808R5	DI1808R5		
MKS18104R5	1800	1000	400	-	-	DN1810R5	-	-		
MKS20064R5	2000	600	400	CIP42	CIB600	DN2006R5	DNG2006R5	DI2006R5		
MKS20084R5	2000	800	400	CIP42	CIB800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5		
MKS20085R5	2000	800	500	CIP42	CIB800	DN2008R5	DNG2008R5	DI2008R5		
MKS20104R5	2000	1000	400	-	-	DN2010R5	-	-		
MKS20105R5	2000	1000	500	-	-	DN2010R5	-	-		


* Se necesita CIB, CID o CIWR.

** Se necesita DNMK para una puerta adicional.

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Barras de montaje lateral	Marco articulado de altura total	Marco articulado de montaje central	Marco articulado de montaje lateral	Barras de sujeción transversales del marco articulado
				CMB402	-	-	-	-
MKS12064R5	1200	600	400	CMB402	-	-	-	-
MKS12084R5	1200	800	400	CMB402	-	-	-	-
MKS14063R5	1400	600	300	CMB302	ESFC276	-	-	ESFB06
MKS14064R5	1400	600	400	CMB402	ESFC276	-	-	ESFB06
MKS14083R5	1400	800	300	CMB302	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08
MKS14084R5	1400	800	400	CMB402	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08
MKS16063R5	1600	600	300	CMB302	ESFC316	-	-	ESFB06
MKS16064R5	1600	600	400	CMB402	ESFC316	-	-	ESFB06
MKS16083R5	1600	800	300	CMB302	ESFC316	ESFM318	ESFS278	ESFB08
MKS16084R5	1600	800	400	CMB402	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB08
MKS16085R5	1600	800	500	CMB502	ESFC316			

Matriz de selección de accesorios | MKS

Armario							
	Alt.	Anch.	P				
MKS12064R5	1200	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS12084R5	1200	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS14063R5	1400	600	300	CVR0603R5	CABP600	CAB600	-
MKS14064R5	1400	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS14083R5	1400	800	300	CVR0803R5	CABP800	CAB800	-
MKS14084R5	1400	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS16063R5	1600	600	300	CVR0603R5	CABP600	CAB600	-
MKS16064R5	1600	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS16083R5	1600	800	300	CVR0803R5	CABP800	CAB800	-
MKS16084R5	1600	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS16085R5	1600	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS16104R5	1600	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS16105R5	1600	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005
MKS18064R5	1800	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS18084R5	1800	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS18085R5	1800	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS18104R5	1800	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS20064R5	2000	600	400	CVR0604R5	CABP600	CAB600	CVB0604
MKS20084R5	2000	800	400	CVR0804R5	CABP800	CAB800	CVB0804
MKS20085R5	2000	800	500	CVR0805R5	CABP800	CAB800	CVB0805
MKS20104R5	2000	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	CVB1004
MKS20105R5	2000	1000	500	CVR1005R5	CABP1000	CAB1000	CVB1005

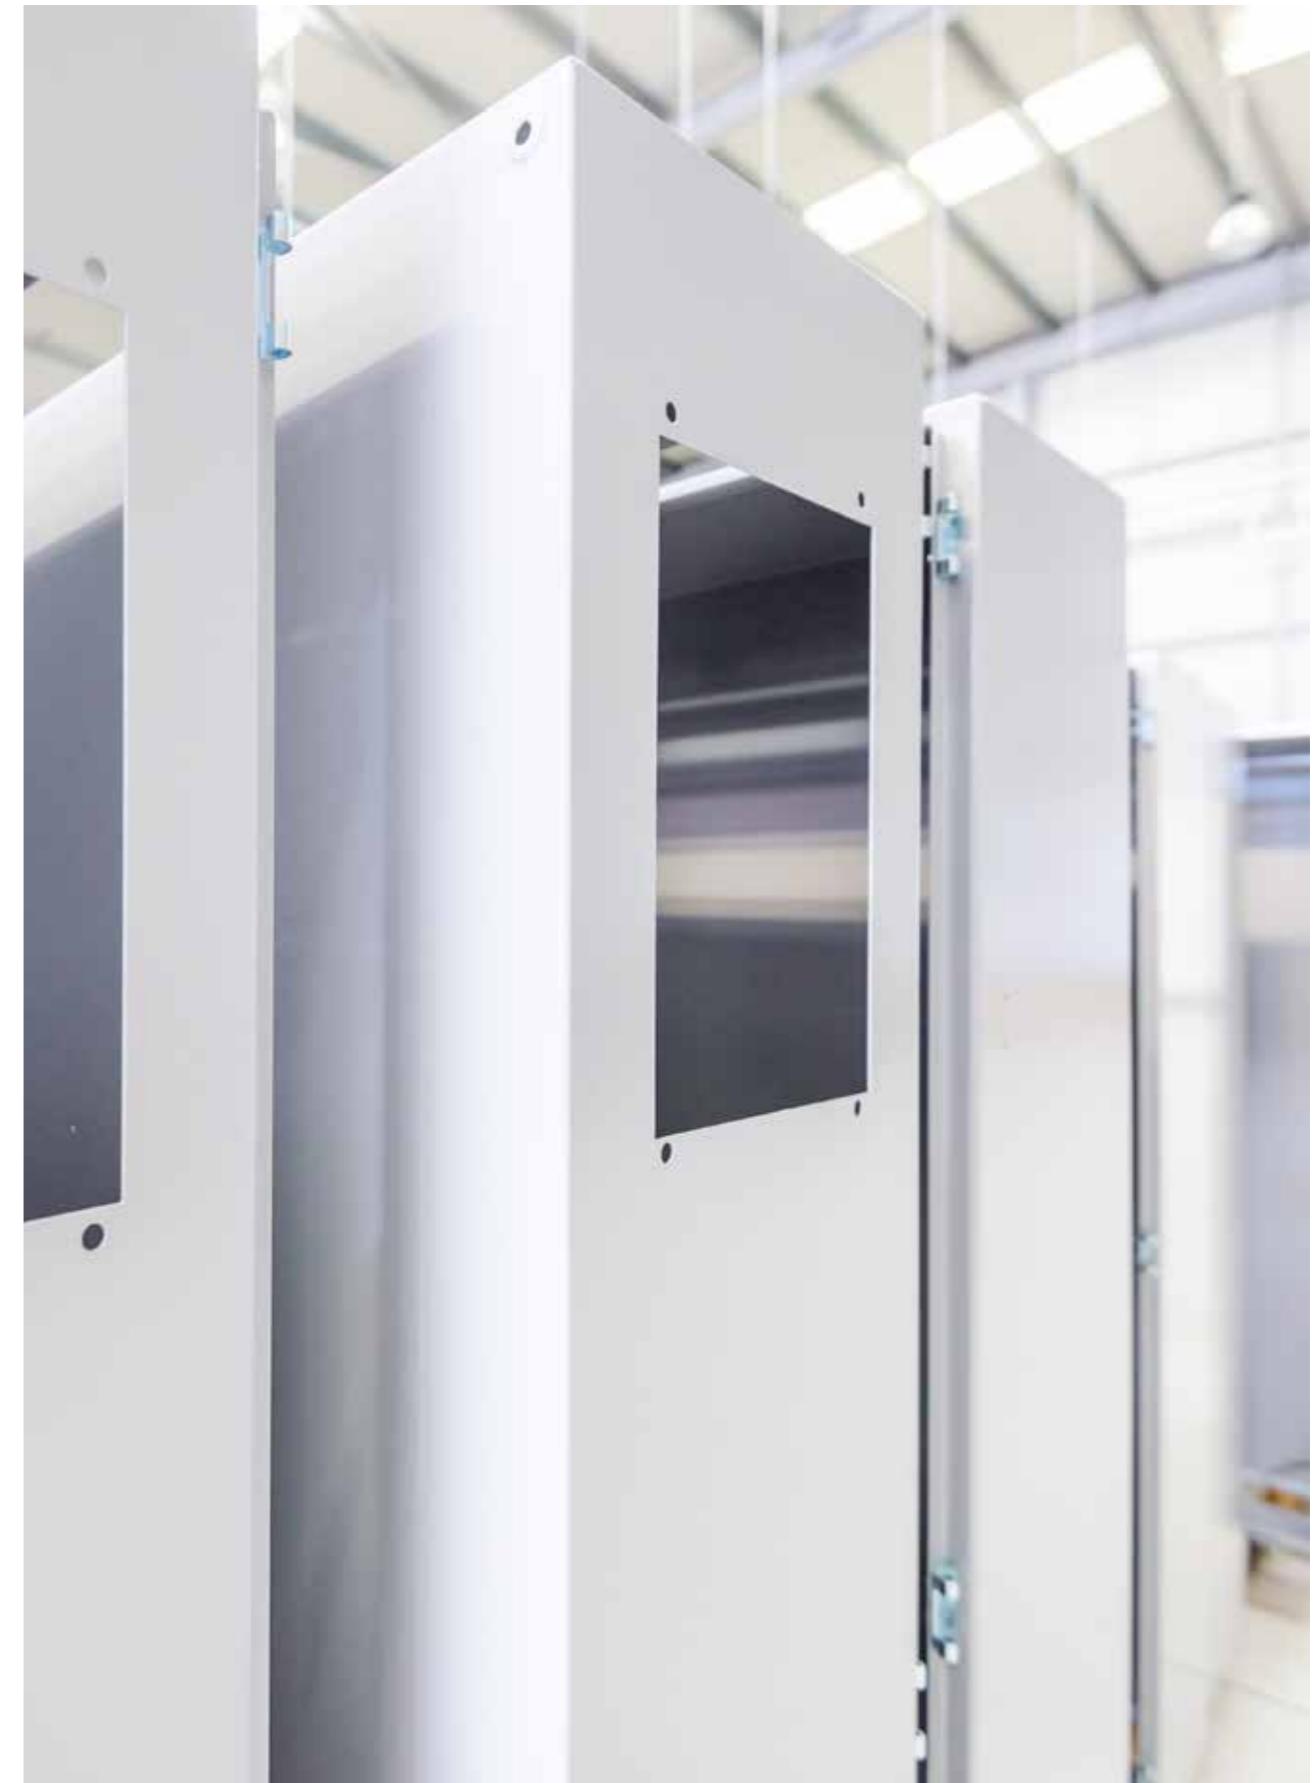

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero
Compacto, puerta doble | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: 1.35 mm en chapa de acero pintada. Posterior y techo: 1.5 mm en chapa de acero pintada. Puerta: 2 mm en chapa de acero pintada. Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Marco de plegado cuádruple y soldado eléctricamente. Con perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros que permiten el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puertas:

Montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el marco refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Las puertas estándar no pueden invertirse. Para cierre en la puerta izquierda estas ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta en el posterior. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Consta de tres piezas.

Placa de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje (excepto en la versión PE) y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos para toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material del embalaje es reciclable.



Tabla de dimensiones | MKD

Plano de dimensiones | MKD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10


Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
1200	1200	400	1094	1094	359	MKD12124R5
1400	1000	300	1294	894	259	MKD14103R5
1400	1000	400	1294	894	359	MKD14104R5
1400	1200	300	1294	1094	259	MKD14123R5
1400	1200	400	1294	1094	359	MKD14124R5
1600	1200	400	1494	1094	359	MKD16124R5
1600	1200	500	1494	1094	459	MKD16125R5
1800	1200	400	1694	1094	359	MKD18124R5
1800	1200	500	1694	1094	459	MKD18125R5
1800	1600	400	1694	1494	359	MKD18164R5
1800	1600	500	1694	1494	459	MKD18165R5
2000	1200	400	1894	1094	359	MKD20124R5
2000	1200	500	1894	1094	459	MKD20125R5
2000	1600	400	1894	1494	359	MKD20164R5
2000	1600	500	1894	1494	459	MKD20165R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Ref.	
A	An	P		
1200	1200	400	MKD12124PER5	
1400	1000	300	MKD14103PER5	
1400	1000	400	MKD14104PER5	
1400	1200	300	MKD14123PER5	
1400	1200	400	MKD14124PER5	
1600	1200	400	MKD16124PER5	
1600	1200	500	MKD16125PER5	
1800	1200	400	MKD18124PER5	
1800	1200	500	MKD18125PER5	
1800	1600	400	MKD18164PER5	
1800	1600	500	MKD18165PER5	
2000	1200	400	MKD20124PER5	
2000	1200	500	MKD20125PER5	
2000	1600	400	MKD20164PER5	
2000	1600	500	MKD20165PER5	

Para tener más opciones de cableado, añada zócalos PF y PCP.

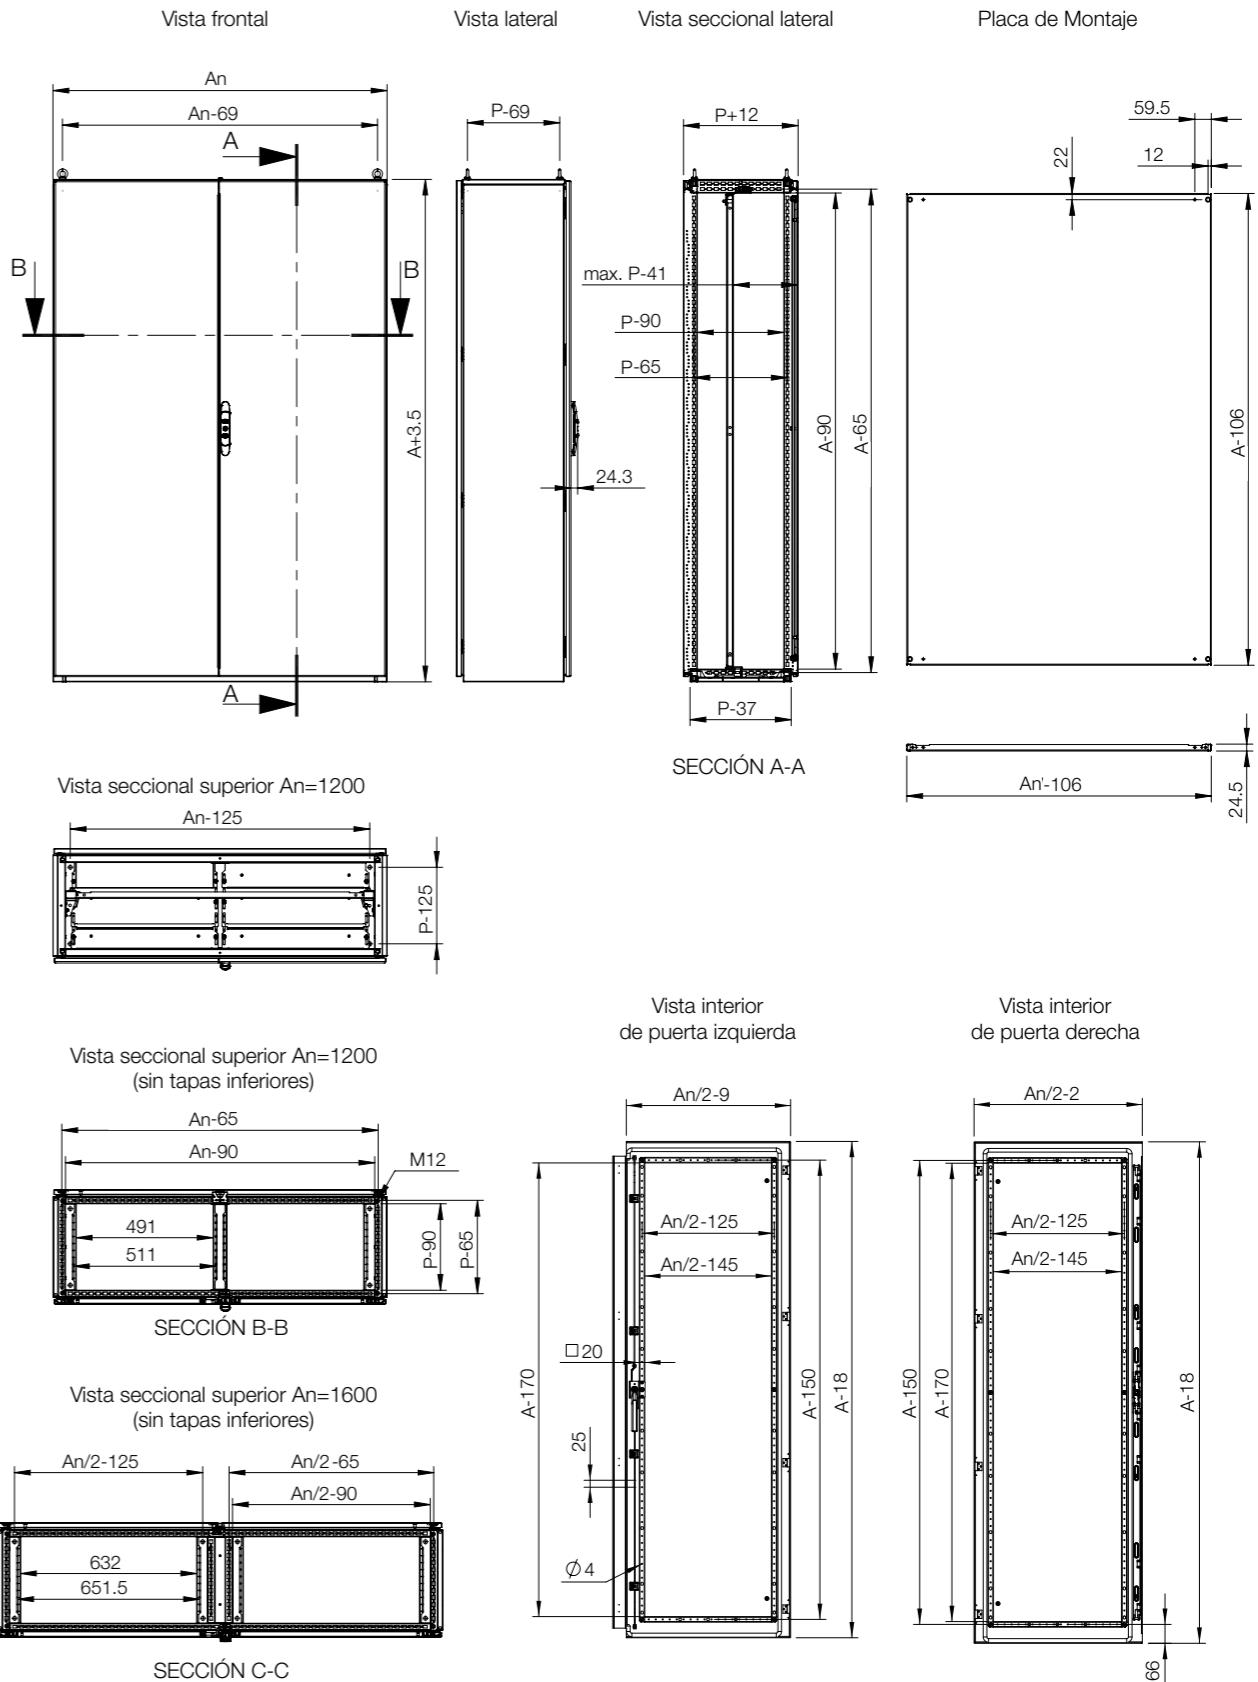

Matriz de selección de accesorios | MKD

Armario	Montaje									
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P. *	Perfil con sistema de clic, Anch, *	Perfil con sistema de clic, P.	Barra de montaje lateral
MKD12124R5	1200	1200	400	MP1212	CLPF1200	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD14103R5	1400	1000	300	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF300	CLPK1000	CLPK300	CMB302
MKD14104R5	1400	1000	400	MP1410	CLPF1400	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
MKD14123R5	1400	1200	300	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF300	CLPK1200	CLPK300	CMB302
MKD14124R5	1400	1200	400	MP1412	CLPF1400	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD16124R5	1600	1200	400	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD16125R5	1600	1200	500	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD18124R5	1800	1200	400	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD18125R5	1800	1200	500	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD18164R5	1800	1600	400	MP1816	CLPF1800	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402
MKD18165R5	1800	1600	500	MP1816	CLPF1800	CLPF1600	CLPF500	-	CLPK500	CMB502
MKD20124R5	2000	1200	400	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
MKD20125R5	2000	1200	500	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF500	CLPK1200	CLPK500	CMB502
MKD20164R5	2000	1600	400	MP2016	CLPF2000	CLPF1600	CLPF400	-	CLPK400	CMB402
MKD20165R5	2000	1600	500	MP2016	CLPF2000	CLPF1600	CLPF500	-	CLPK500	CMB502

* Para armarios compactos (MKS / MKD), se debe utilizar el CLPF de montaje en profundidad o un CLPK de montaje en anchura en combinación con CAK02 (soporte de perfil para armarios compactos).

Armario	Térmico				Cable			
	Alt.	Anch.	P	Techo ventilado	Barra de fijación de cables (montada bajo las placas inferiores)	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)	Tapas inferiores ventiladas	
MKD12124R5	1200	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD14103R5	1400	1000	300	CVR1003R5	CABP1000	CAB1000	-	
MKD14104R5	1400	1000	400	CVR1004R5	CABP1000	CAB1000	-	
MKD14123R5	1400	1200	300	CVR1203R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD14124R5	1400	1200	400	CVR1004R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD16124R5	1600	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD16125R5	1600	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD18124R5	1800	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD18125R5	1800	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD18164R5	1800	1600	400	CVR1604R5	CABP800	CAB800	2x CVB0804	
MKD18165R5	1800	1600	500	CVR1605R5	CABP800	CAB800	2x CVB0805	
MKD20124R5	2000	1200	400	CVR1204R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD20125R5	2000	1200	500	CVR1205R5	CABP1200	CAB1200	-	
MKD20164R5	2000	1600	400	CVR1604R5	CABP800	CAB800	2x CVB0804	
MKD20165R5	2000	1600	500	CVR1605R5	CABP800	CAB800	2x CVB0805	

Armario	Fijación										Puertas			
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	Zócalo delantero/trasero ventilado (100 mm de altura)	Puerta opaca, izquierda *	Puerta opaca, derecha *				
MKD12124R5	1200	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1206LR5	DN1206RR5				
MKD14103R5	1400	1000	300	PF1100	PS1030	PF2100	PS2030	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5				
MKD14104R5	1400	1000	400	PF1100	PS1040	PF2100	PS2040	PV1100	DN1405LR5	DN1405RR5				
MKD14123R5	1400	1200	300	PF1120	PS1030	PF2120	PS2030	PV1120	DN1406LR5	DN1406RR5				
MKD14124R5	1400	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1406LR5	DN1406RR5				
MKD16124R5	1600	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5				
MKD16125R5	1600	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN1606LR5	DN1606RR5				
MKD18124R5	1800	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5				
MKD18125R5	1800	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN1806LR5	DN1806RR5				
MKD18164R5	1800	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5				
MKD18165R5	1800	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF2080	PS2050	2x PV1080	DN1808LR5	DN1808RR5				
MKD20124R5	2000	1200	400	PF1120	PS1040	PF2120	PS2040	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5				
MKD20125R5	2000	1200	500	PF1120	PS1050	PF2120	PS2050	PV1120	DN2006LR5	DN2006RR5				
MKD20164R5	2000	1600	400	2x PF1080	PS1040	2x PF2080	PS2040	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5				
MKD20165R5	2000	1600	500	2x PF1080	PS1050	2x PF2080	PS2050	2x PV1080	DN2008LR5	DN2008RR5				

* Se necesita DNMK para una puerta adicional.

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero inoxidable
Combinable, puerta simple | MCSS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L.
Marco: 1.5 mm. Puerta: 2 mm.
Panel posterior, superior y laterales: 1.5 mm.
Tapas inferiores: acero inoxidable 1.5 mm.
Placa de montaje: acero galvanizado 3 mm.

Estructura:

Perfil abierto plegado y soldado con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660.

Puerta:

Montada con 4 bisagras permitiendo abrir a derecha o a izquierda. Incluye marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm.

Panel posterior:

Fijado con tornillos torx. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Paneles laterales:

Se suministra como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Sistema de varillas con 4 puntos de cierre. No interfiere con el espacio interior del armario. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilindros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Placa de montaje:

Doble plegado. Se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra con sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra separados.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar listo para combinarlo. Para instalación independiente añada paneles laterales.

Suministro:

Armario con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapa inferior, placa de montaje y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario permitiendo el montaje sin desmontarlo. Todo el material del embalaje es reciclable.

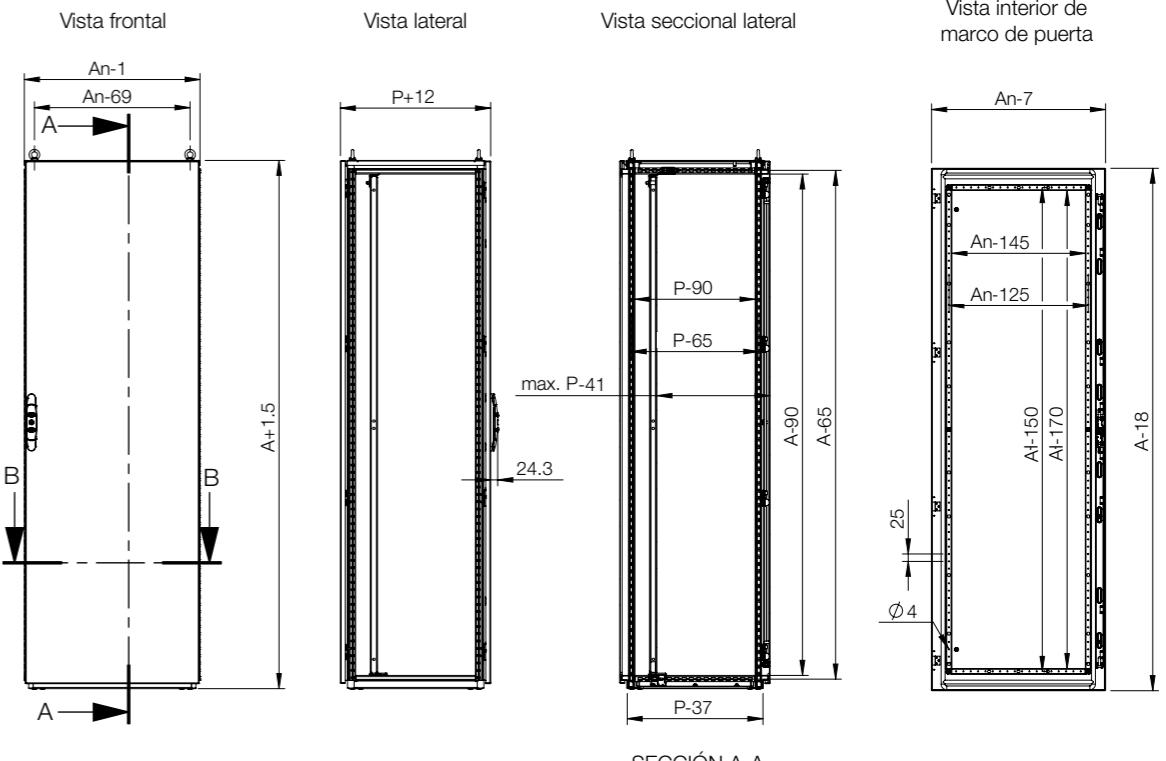


Tabla de dimensiones | MCSS


IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	P	a	an	
1800	600	500	1694	494	MCSS18065
1800	600	500	1694	494	MCSS18065-316
1800	800	500	1694	694	MCSS18085
1800	800	500	1694	694	MCSS18085-316
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105
1800	1000	500	1694	894	MCSS18105-316
2000	600	600	1894	494	MCSS20066
2000	600	600	1894	494	MCSS20066-316
2000	800	600	1894	694	MCSS20086
2000	800	600	1894	694	MCSS20086-316
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106
2000	1000	600	1894	894	MCSS20106-316


Plano de dimensiones | MCSS



SECCIÓN A-A

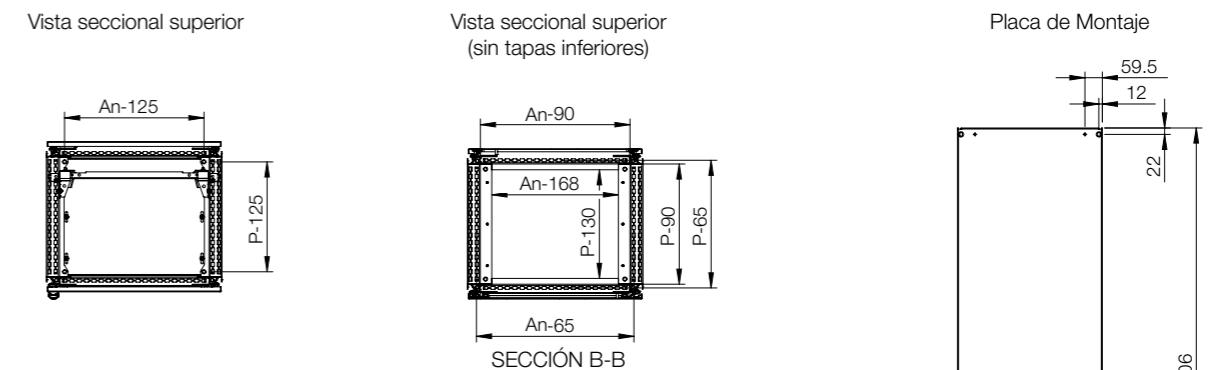

Vista seccional superior
(sin tapas inferiores)

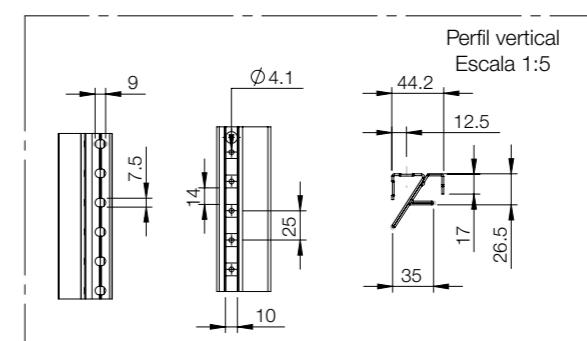

Perfil vertical
Escala 1:5

Matriz de selección de accesorios | MCSS

Armario	Montaje								
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales	Perfiles de montaje (19") **	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de montaje lateral
MCSS18065	1800	600	500	MP1806	MPW1806	MTS600	CIP38	CIB600	CMB502
MCSS18085	1800	800	500	MP1808	MPW1808	MTS800	CIP38	CIB800	CMB502
MCSS18105	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	-	-	CMB502
MCSS20066	2000	600	600	MP2006	MPW2006	MTS600	CIP42	CIB600	CMB602
MCSS20086	2000	800	600	MP2008	MPW2008	MTS800	CIP42	CIB800	CMB602
MCSS20106	2000	1000	600	MP2010	MPW2010	MTS1000	-	-	CMB602

* Se necesita MTS.

** Se necesita CIB, CID o CIWR.

Armario	Fijación							
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	
MCSS18065	1800	600	500	PFS1060	PSS1050	PFS2060	PSS2050	
MCSS18085	1800	800	500	PFS1080	PSS1050	PFS2080	PSS2050	
MCSS18105	1800	1000	500	PFS1100	PSS1050	PFS2100	PSS2050	
MCSS20066	2000	600	600	PFS1060	PSS1060	PFS2060	PSS2060	
MCSS20086	2000	800	600	PFS1080	PSS1060	PFS2080	PSS2060	
MCSS20106	2000	1000	600	PFS1100	PSS1060	PFS2100	PSS2060	

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.
MCSS18065	1800	600	500	CLPF1800	CLPF600	CLPF500	CLPK600	CLPK500
MCSS18085	1800	800	500	CLPF1800	CLPF800	CLPF500	CLPK800	CLPK500
MCSS18105	1800	1000	500	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500	CLPK1000	CLPK500
MCSS20066	2000	600	600	CLPF2000	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
MCSS20086	2000	800	600	CLPF2000	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
MCSS20106	2000	1000	600	CLPF2000	CLPF1000	CLPF600	CLPK1000	CLPK600

Armario	Puertas							Fijación	Cable
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca *	Puerta de vidrio *	Puerta interior	Paneles laterales	Placa separadora **	
MCSS18065	1800	600	500	DNSS1806	DNGS1806	DI1806R5	SPMS1805	SPDS1805	CAB600
MCSS18085	1800	800	500	DNSS1808	DNGS1808	DI1808R5	SPMS1805	SPDS1805	CAB800
MCSS18105	1800	1000	500	DNSS1810	DNGS1810	-	SPMS1805	SPDS1805	CAB1000
MCSS20066	2000	600	600	DNSS2006	DNGS2006	DI2006R5	SPMS2006	SPDS2006	CAB600
MCSS20086	2000	800	600	DNSS2008	DNGS2008	DI2008R5	SPMS2006	SPDS2006	CAB800
MCSS20106	2000	1000	600	DNSS2010	DNGS2010	-	SPMS2006	SPDS2006	CAB1000

* Se necesita DNMK5 para cada puerta adicional.

** Se necesita CCJ.

Armario	Fijación							
	Alt.	Anch.	P	Marco articulado de altura total *	Marco articulado de montaje central *	Marco articulado de montaje lateral *	Barras de sujeción transversales del marco articulado	
MCSS18065	1800	600	500	ESFC366	-	-	ESFB06	
MCSS18085	1800	800	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	
MCSS18105	1800	1000	500	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB10	
MCSS20066	2000	600	600	ESFC406	-	-	ESFB06	
MCSS20086	2000	800	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	
MCSS20106	2000	1000	600	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	

* Se necesita ESFB.

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero inoxidable
Combinable, puerta doble | MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L.
Marco: 1.5 mm. Puerta: 2 mm.
Paneles laterales, posterior y techo: 1.5 mm.
Tapas inferiores: Acero inoxidable de 1.5 mm.
Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos soldados con patrón de taladro de 25 mm según DIN 43660.

Puerta:

Puertas montadas sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el refuerzo de puerta con patron de taladros a 25 mm. No son reversibles. Para cierre en la puerta izquierda ha de pedirse por separado.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Posibilidad de montaje de puerta en el posterior. Paneles posteriores separados en armarios de ancho 1600 mm.

Paneles laterales:

Suministrado como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Tapa de salida de cables de dos pieza en ancho 1200 mm con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Placa de montaje:

Doble plegado y ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Suministro estándar preparado para instalación combinada. Para una instalación de armario único añada paneles laterales.

Suministro:

Armario con puertas montadas, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje y marco de refuerzo de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario. Todo el material del embalaje es reciclable.



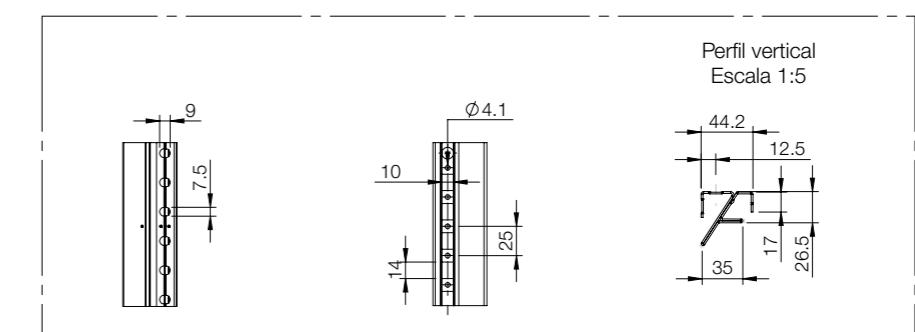


Tabla de dimensiones | MCDS

Plano de dimensiones | MCDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	P	a	an	
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105
1800	1000	500	1694	894	MCDS18105-316
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125
1800	1200	500	1694	1094	MCDS18125-316
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126
2000	1200	600	1894	1094	MCDS20126-316

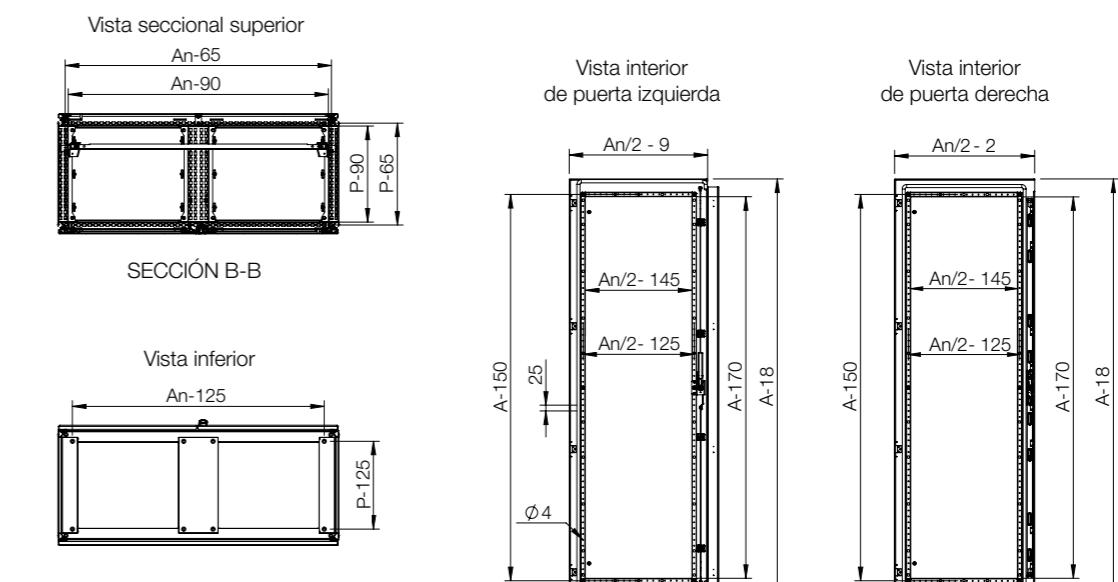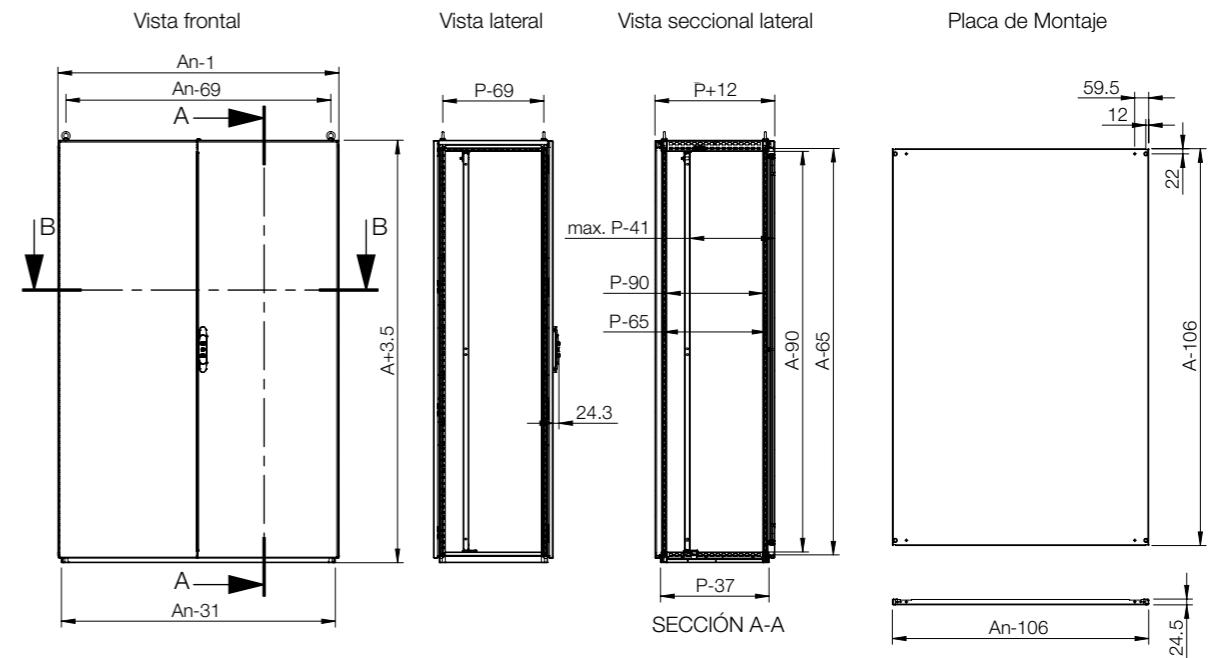

Matriz de selección de accesorios | MCDS

Armario	Montaje								
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje ancha *	Perfiles deslizantes transversales	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.
MCDS18105	1800	1000	500	MP1810	MPW1810	MTS1000	CLPF1800	CLPF1000	CLPF500
MCDS18125	1800	1200	500	MP1812	MPW1812	MTS1200	CLPF1800	CLPF1200	CLPF500
MCDS20126	2000	1200	600	MP2012	MPW2012	MTS1200	CLPF2000	CLPF1200	CLPF600

* Se necesita MTS.

Armario	Fijación							
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)	
MCDS18105	1800	1000	500	PFS1100	PSS1050	PFS2100	PSS2050	
MCDS18125	1800	1200	500	PFS1120	PSS1050	PFS2120	PSS2050	
MCDS20126	2000	1200	600	PFS1120	PSS1060	PFS2120	PSS2060	

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Perfil con sistema de clic, Anch,	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral		
MCDS18105	1800	1000	500	CLPK1000	CLPK500	CMB502		
MCDS18125	1800	1200	500	CLPK1200	CLPK500	CMB502		
MCDS20126	2000	1200	600	CLPK1200	CLPK600	CMB602		

Armario	Puertas				Fijación		Cable	
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca, izquierda *	Puerta opaca, derecha *	Paneles laterales	Placa separadora **	Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)
MCDS18105	1800	1000	500	DNSS1810L	D NSS1810R	SPMS1805	SPDS1805	CAB1000
MCDS18125	1800	1200	500	D NSS1812L	D NSS1812R	SPMS1805	SPDS1805	CAB1200
MCDS20126	2000	1200	600	D NSS2012L	D NSS2012R	SPMS2006	SPDS2006	CAB1200

* Se necesita DNMK5 para cada puerta adicional.

** Se necesita CCJ.

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero inoxidable
Combinable, puerta simple | MCSS-HP

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L.
Marco: 1,5 mm. Puerta: 2 mm.
Paneles laterales, traseros y de techo: 1,5 mm.
Placas inferiores: Acero inoxidable de 1,5 mm.
Placa de montaje: Acero galvanizado de 3 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos invertidos sellados por soldadura con patrón de taladros de 25 mm conforme a DIN 43660. Incluye patrón de taladros externo integrado.

Puerta:

Montada con cuatro bisagras y con apertura hacia la izquierda o la derecha. Incluye marco de puerta con patrón de orificios de 25 mm.

Panel posterior:

Fijación mediante tornillos Torx M6. Características estándar para montaje en puerta trasera.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre doble estándar con inserto de cerradura de 3 mm. Hay disponibles como accesorios insertos de cerradura estándar, cilindros, manecillas de elevación y manecillas en T.

Tapas inferiores:

Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado que garantiza un sellado óptimo.

Placa de montaje:

De doble plegado, se desliza para colocarla. Profundidad regulable en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. La placa de montaje se suministra fijada al exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se conectan a tierra mediante sus fijaciones y están equipados con un perno de puesta a tierra independiente.

Acabado:

Acero inoxidable pulido de la serie 400 (media de 0,5 micras).

Protección:

Cumple la norma IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10.

Instrucciones de montaje:

Para instalación independiente, añadir paneles laterales. Para instalación combinada, se necesitan HPPG01 y soportes de unión, CCI y CCM.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel trasero, panel de techo, placas inferiores, placa de montaje y marco de puerta. También se incluyen en el envío pernos de conexión a tierra. Se entrega en un palé con la misma anchura que el armario para permitir su combinación sin necesidad de desmontaje. Todo el material de embalaje es reciclable.

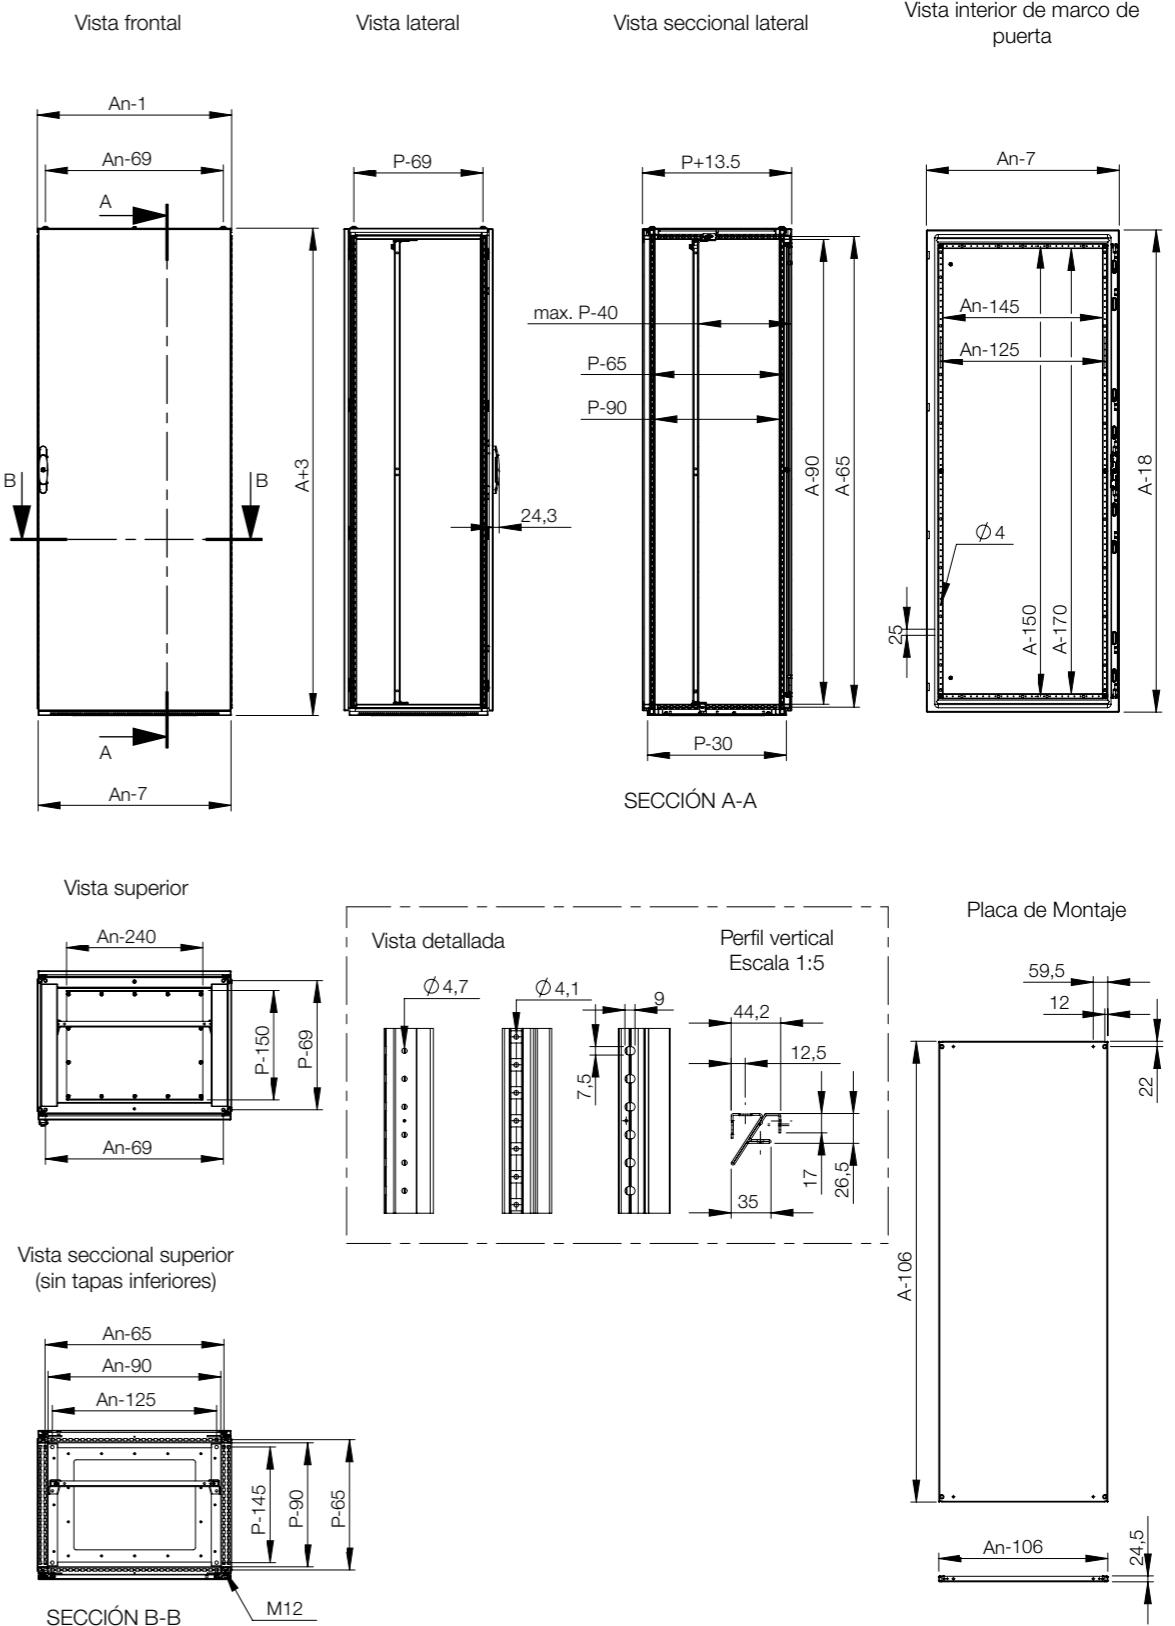


Tabla de dimensiones | MCSS-HP

Plano de dimensiones | MCSS-HP

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		Ref.
A	An	P	a	an	p		MCSS20086HP
2000	800	600	1894	694	559		



Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero inoxidable
Compacto, puerta simple | EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L. Cuerpo y panel posterior desmontable: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: chapa de acero galvanizado de 3 mm.

Estructura:

Cuerpo del armario en una pieza. Perfiles integrados en profundidad con sistema de taladros permitiendo el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puerta:

Diseño envolvente con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye marco de refuerzo con patrón de taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra.

Panel posterior:

Fijado con tornillos torx M6. Posibilidad de montar puerta en el posterior.

Cierre:

Sistema de varillas con 4 puntos de cierre exterior. Inserto estándar de doble paletón de 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Tapa inferior de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar el máximo sellado.

Placa de montaje:

Doble plegado y se monta por deslizamiento. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Se suministra en el exterior del embalaje del armario.

Puesta a tierra:

La puerta dispone de pernos para puesta a tierra. La estructura puede ponerse a tierra utilizando ECF.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Cuerpo de armario de una pieza con puerta montada, tapas inferiores y placa de montaje, incluyendo pernos en la puerta para puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para facilitar el montaje sin desmontarlo. La placa de montaje se suministra exteriormente al embalaje del armario. Todo el material del embalaje es reciclable.

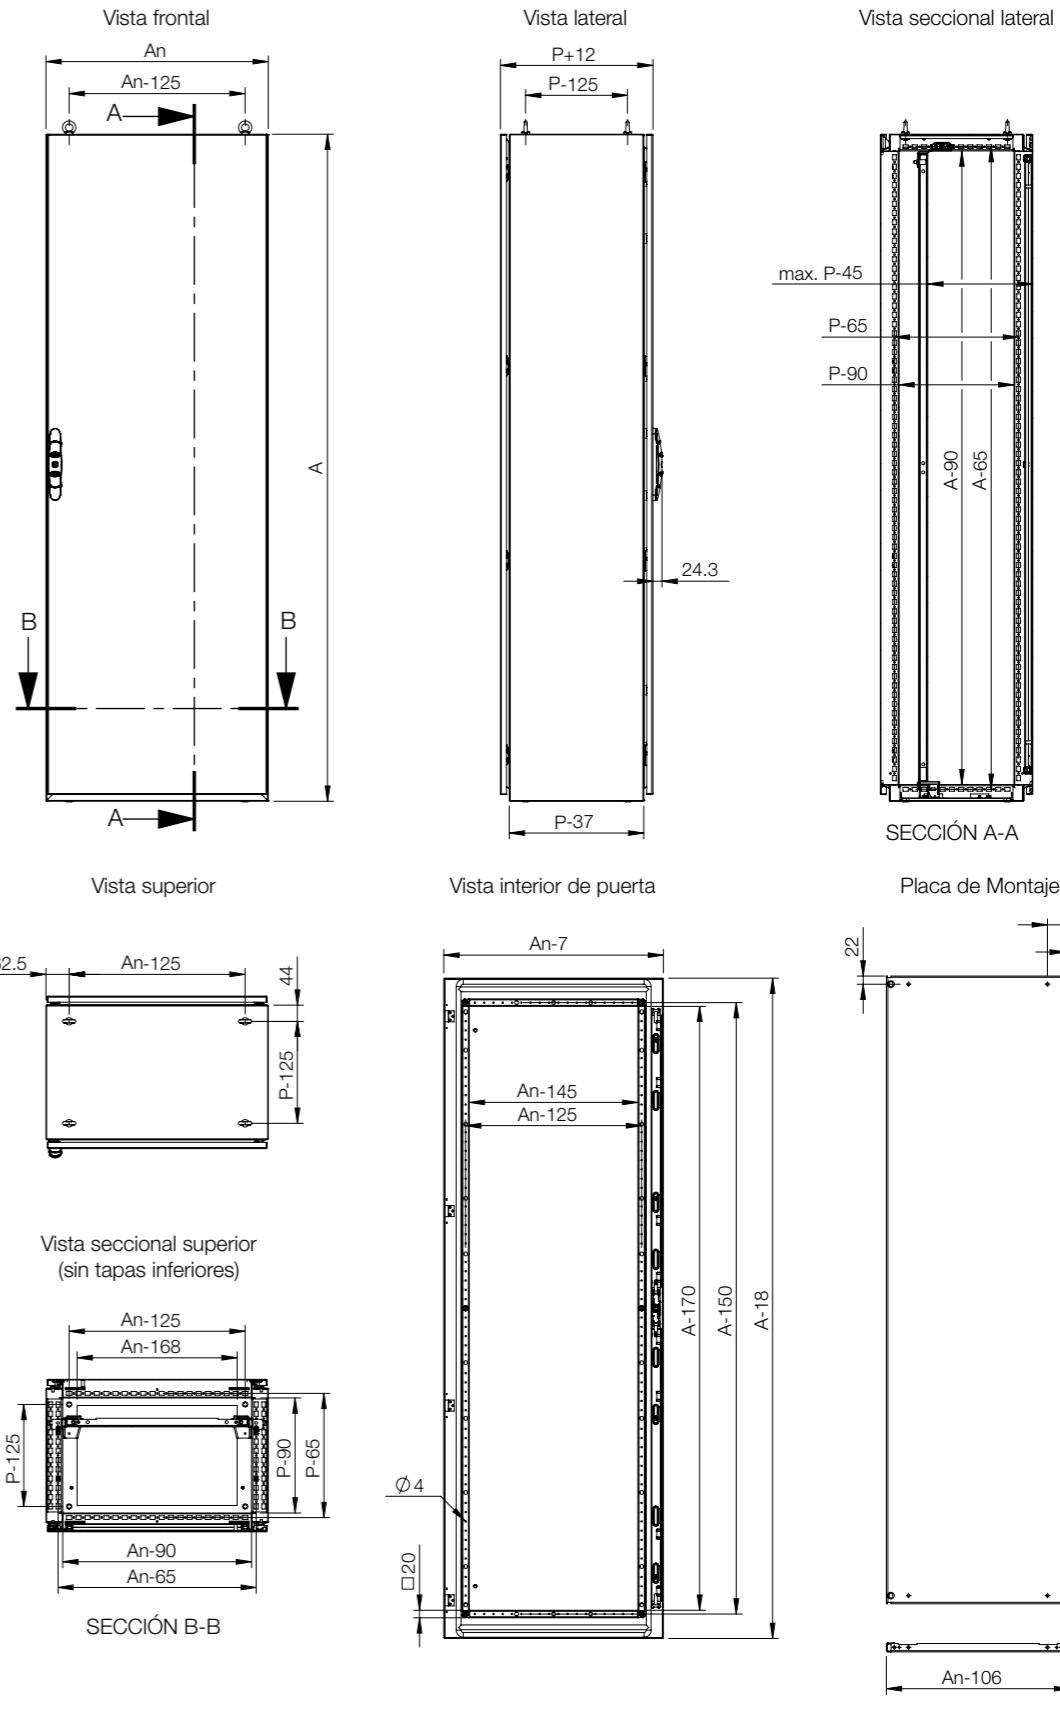


Tabla de dimensiones | EKSS

Plano de dimensiones | EKSS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		
A	An	P	a	an	Ref.
1400	800	400	1294	694	EKSS14084
1400	800	400	1294	694	EKSS14084-316
1600	600	400	1494	494	EKSS16064
1600	600	400	1494	494	EKSS16064-316
1600	800	400	1494	694	EKSS16084
1600	800	400	1494	694	EKSS16084-316
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104
1600	1000	400	1494	894	EKSS16104-316
1800	600	400	1694	494	EKSS18064
1800	600	400	1694	494	EKSS18064-316
1800	800	400	1694	694	EKSS18084
1800	800	400	1694	694	EKSS18084-316
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104
1800	1000	400	1694	894	EKSS18104-316
2000	800	400	1894	694	EKSS20084
2000	800	400	1894	694	EKSS20084-316
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104
2000	1000	400	1894	894	EKSS20104-316



Matriz de selección de accesorios | EKSS

Armario	Montaje									
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P. *	Perfil con sistema de clic, Anch, *	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral
EKSS14084	1400	800	400	MP1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
EKSS16064	1600	600	400	MP1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
EKSS16084	1600	800	400	MP1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
EKSS16104	1600	1000	400	MP1610	CLPF1600	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
EKSS18064	1800	600	400	MP1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400	CMB402
EKSS18084	1800	800	400	MP1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
EKSS18104	1800	1000	400	MP1810	CLPF1800	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402
EKSS20084	2000	800	400	MP2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400	CMB402
EKSS20104	2000	1000	400	MP2010	CLPF2000	CLPF1000	CLPF400	CLPK1000	CLPK400	CMB402

* Para armarios compactos (EKSS/EKDS), se debe utilizar el CLPF de montaje en profundidad o un CLPK de montaje en anchura en combinación con CAK02 (soporte de perfil para armarios compactos).

Armario	Fijación									
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)			
EKSS14084	1400	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040			
EKSS16064	1600	600	400	PFS1060	PSS1040	PFS2060	PSS2040			
EKSS16084	1600	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040			
EKSS16104	1600	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040			
EKSS18064	1800	600	400	PFS1060	PSS1040	PFS2060	PSS2040			
EKSS18084	1800	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040			
EKSS18104	1800	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040			
EKSS20084	2000	800	400	PFS1080	PSS1040	PFS2080	PSS2040			
EKSS20104	2000	1000	400	PFS1100	PSS1040	PFS2100	PSS2040			

Armario	Montaje									
	Alt.	Anch.	P	Marco articulado de altura total *	Marco articulado de montaje central *	Marco articulado de montaje lateral *	Barras de sujeción transversales del marco articulado	Perfiles de montaje (19") **	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	
EKSS14084	1400	800	400	ESFC276	ESFM278	ESFS278	ESFB08	CIP29	CIB800	
EKSS16064	1600	600	400	ESFC316	-	-	ESFB06	CIP33	CIB600	
EKSS16084	1600	800	400	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB08	CIP33	CIB800	
EKSS16104	1600	1000	400	ESFC316	ESFM318	ESFS318	ESFB10	-	-	
EKSS18064	1800	600	400	ESFC366	-	-	ESFB06	CIP38	CIB600	
EKSS18084	1800	800	400	ESFC366	ESFM368	ESFS368	ESFB08	CIP38	CIB800	
EKSS18104	1800	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB08	CIP42	CIB800	
EKSS20084	2000	800	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-	
EKSS20104	2000	1000	400	ESFC406	ESFM408	ESFS408	ESFB10	-	-	

* Se necesita ESFB.

** Se necesita CIB, CID o CIWR.

Armario	Puertas										Cable	
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca *			Puerta de vidrio *			Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)		
EKSS14084	1400	800	400	DNSS1408			DNGS1408			CAB800		
EKSS16064	1600	600	400	DNSS1606			DNGS1606			CAB600		
EKSS16084	1600	800	400	DNSS1608			DNGS1608			CAB800		
EKSS16104	1600	1000	400	DNSS1610			DNGS1610			CAB1000		
EKSS18064	1800	600	400	DNSS1806			DNGS1806			CAB600		
EKSS18084	1800	800	400	DNSS1808			DNGS1808			CAB800		
EKSS18104	1800	1000	400	DNSS1810			DNGS1810			CAB1000		
EKSS20084	2000	800	400	DNSS2008			DNGS2008			CAB800		
EKSS20104	2000	1000	400	DNSS2010			DNGS2010			CAB1000		

* Se necesita DNMKS para cada puerta adicional.

Armarios autoportantes
Gama de acero | Acero inoxidable
Compacto, puerta doble | EKDS

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo y panel posterior desmontable: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: 3 mm.

Estructura:

Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles en profundidad integrados con patrón de taladros permitiendo el ajuste en profundidad de la placa de montaje.

Puerta:

Envolvente montada sobre la estructura con cuatro bisagras. Incluye el marco de refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm con pernos para puesta a tierra. No son reversibles.

Panel posterior:

Fijado mediante tornillos torx M6. Posibilidad estándar de montaje de puerta trasera. Paneles posteriores separados en armarios de 1600 mm de ancho.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación en la puerta principal y sistema de cierre de 2 puntos de fijación en la puerta esclava. Cierre estándar de doble paletón con inserto de 3 mm. Insertos estándar, cilíndros, manecillas elevadoras y manecillas en T están disponibles como accesorios.

Tapas inferiores:

Tapa de salida de cables de una pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar máximo sellado.

Puesta a tierra:

La puerta dispone de pernos para puesta a tierra. La estructura puede ponerse a tierra utilizando el ECF.

Placa de montaje:

Doble plegado, se desliza hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm. Se suministra fijada al exterior del embalaje del armario. En armarios de 1600 mm de ancho la placa de montaje incluye placa intermedia y se suministra montada dentro del armario.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Versión de doble puerta se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Puertas individuales con divisor vertical soldado corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Cuerpo de armario de una pieza con puerta montada, panel posterior, tapas inferiores y placa de montaje, incluye pernos en la puerta para puesta a tierra. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario lo que permite el montaje sin desmontarlo. La placa de montaje se suministra en el exterior del embalaje del armario. Todo el material del embalaje es reciclable.



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10; IP 66 | TYPE 4X (on request)


IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		
A	An	P	a	an	Ref.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-316
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-316
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-316
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-316
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-316
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-316

IP 66 | TIPO 4X, 12, 13 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		
A	An	P	a	an	Ref.
1200	1200	400	1094	1094	EKDS12124-4X*
1600	1200	400	1494	1094	EKDS16124-4X*
1800	1200	400	1694	1094	EKDS18124-4X*
1800	1600	400	1694	1494	EKDS18164-4X*
2000	1200	400	1894	1094	EKDS20124-4X*
2000	1600	400	1894	1494	EKDS20164-4X*

*Versión de puertas individuales con divisores verticales.

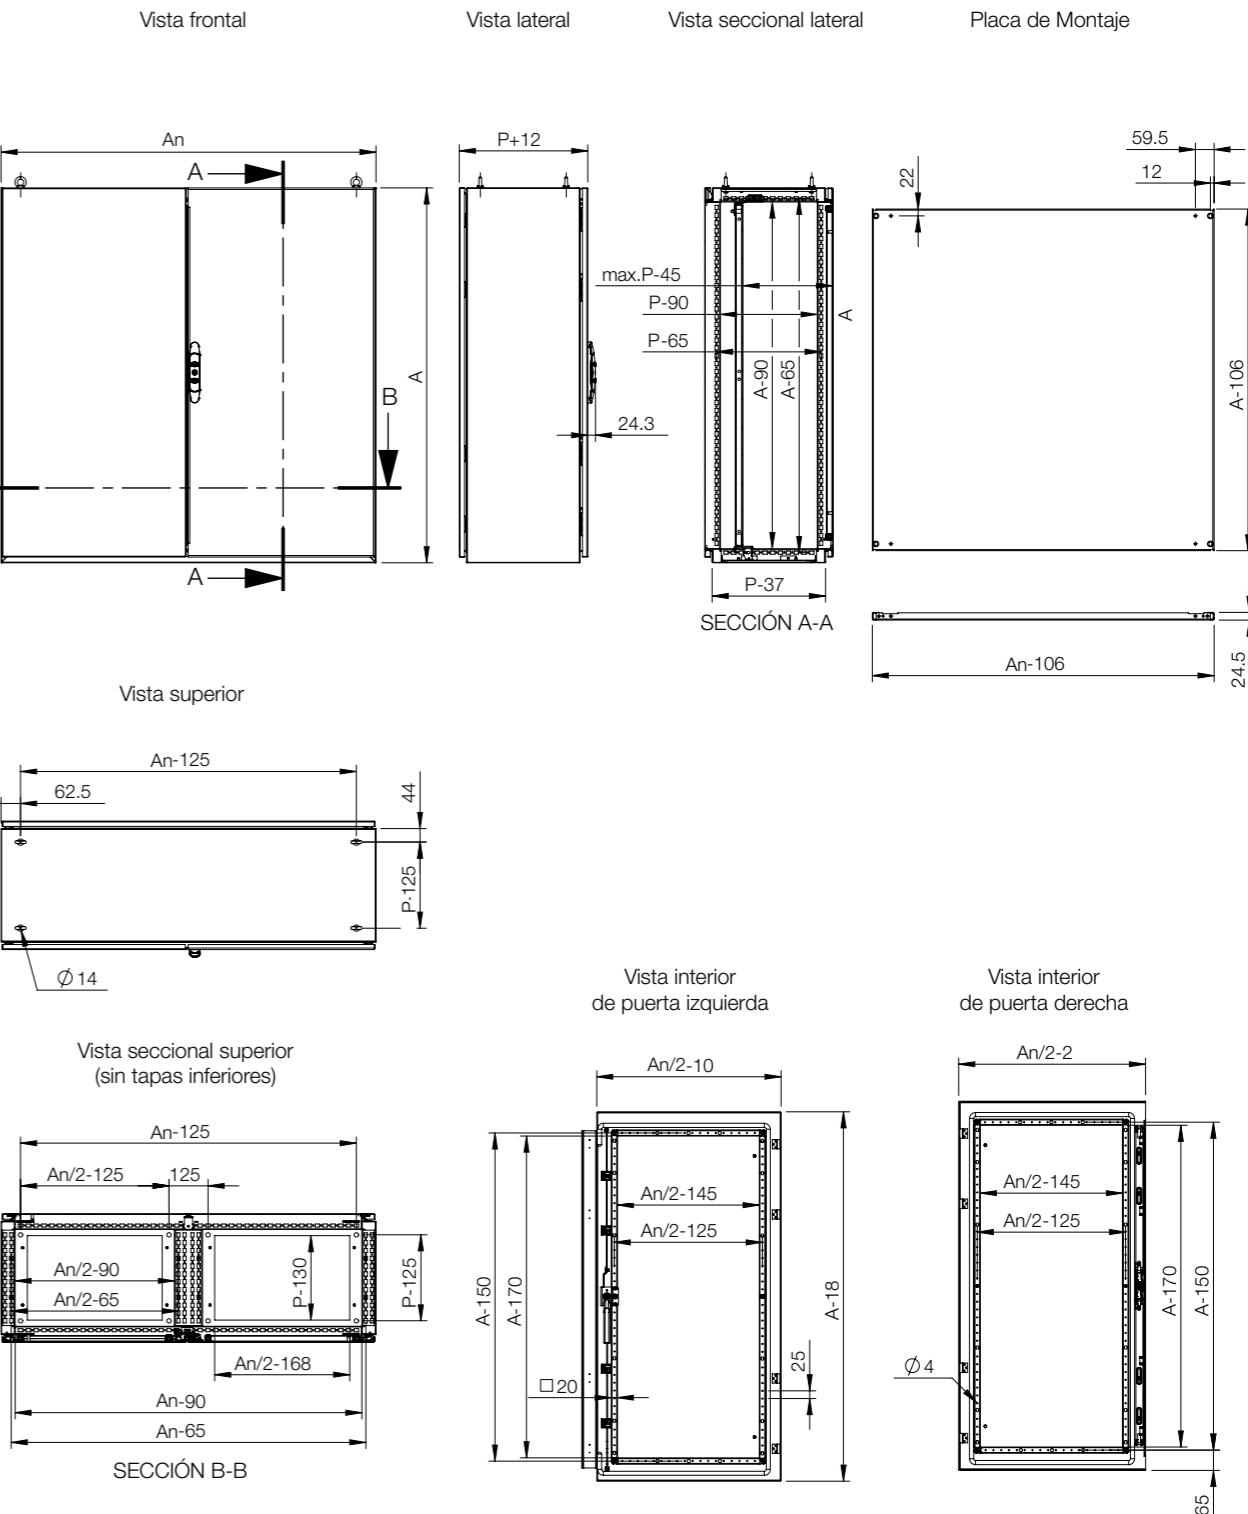

Matriz de selección de accesorios | EKDS




Armario	Montaje									
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P. *	Perfil con sistema de clic, Anch,	Perfil con sistema de clic, P.	Barras de montaje lateral
EKDS12124	1200	1200	400	MP1212	CLPF1200	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
EKDS16124	1600	1200	400	MP1612	CLPF1600	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
EKDS18124	1800	1200	400	MP1812	CLPF1800	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
EKDS18164	1800	1600	400	MP1816	CLPF1800	-	CLPF400	-	CLPK400	CMB402
EKDS20124	2000	1200	400	MP2012	CLPF2000	CLPF1200	CLPF400	CLPK1200	CLPK400	CMB402
EKDS20164	2000	1600	400	MP2016	CLPF2000	-	CLPF400	-	CLPK400	CMB402

* Para armarios compactos (EKSS/EKDS), se debe utilizar el CLPF de montaje en profundidad o un CLPK de montaje en anchura en combinación con CAK02 (soporte de perfil para armarios compactos).



Armario	Fijación									
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)			
EKDS12124	1200	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040			
EKDS16124	1600	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040			
EKDS18124	1800	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040			
EKDS18164	1800	1600	400	2x PFS1080	PSS1040	2x PFS2080	PSS2040			
EKDS20124	2000	1200	400	PFS1120	PSS1040	PFS2120	PSS2040			
EKDS20164	2000	1600	400	2x PFS1080	PSS1040	2x PFS2080	PSS2040			

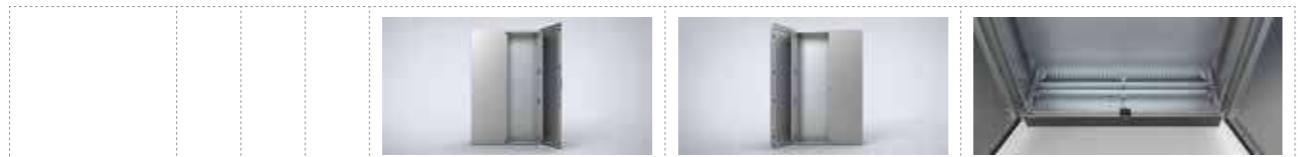

Armario	Puertas										Cable
	Alt.	Anch.	P	Puerta opaca, izquierda *		Puerta opaca, derecha *		Barra de fijación de cables (montada sobre las placas inferiores)			
EKDS12124	1200	1200	400	DNSS1212L		DNSS1212R		CAB1200/2x CAB600			
EKDS16124	1600	1200	400	DNSS1612L		DNSS1612R		CAB1200/2x CAB600			
EKDS18124	1800	1200	400	DNSS1812L		DNSS1812R		CAB1200/2x CAB600			
EKDS18164	1800	1600	400	DNSS1816L		DNSS1816R		2x CAB800			
EKDS20124	2000	1200	400	DNSS2012L		DNSS2012R		CAB1200/2x CAB600			
EKDS20164	2000	1600	400	DNSS2016L		DNSS2016R		2x CAB800			

* Se necesita DNMKS para cada puerta adicional.





Accesorios para gama de acero

Placas de montaje	90
Perfiles	102
Sistema modular	117
Montaje 19"	122
Bandejas	155
Fijación	158
Puertas altura total	170
Cierre	186
Sistema de intercierre	198
Puertas parciales	202
Unión y elevación	210
Térmica	220
Cableado	223
Puesta a tierra	229
Protección	231

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Placas de montaje

Placa de montaje de acero, MP

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN	Enrasado con el marco, MP incluida en el armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Enrasado con el marco, MP no incluida en el armario	Soportes de placa de montaje, MPA04	95
	Ajustable en profundidad, MP incluida en el armario	Soportes de ajuste, MPD02	95
	Ajustable en profundidad, MP no incluida en el armario	Soportes de placa de montaje, MPA06	95
	Placa de montaje lateral	Soportes placa de montaje lateral, MPS04	96
	Placa de montaje adicional	Soportes de placa de montaje, MPA06	95
	Placa trasera con trasera	Soportes posterior a posterior, MPBB06	96

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN	Enrasado con el marco, MP incluida en el armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Enrasado con el marco, MP no incluida en el armario	Soportes de placa de montaje, MPA04	95
	Ajustable en profundidad, MP incluida en el armario	Soportes de ajuste, MPD02	95
	Ajustable en profundidad, MP no incluida en el armario	Soportes de placa de montaje, MPA06	95
	Placa de montaje lateral	No disponible	N/A
	Placa de montaje adicional	Soportes de placa de montaje, MPA06	95
	Placa trasera con trasera	Soportes posterior a posterior, MPBB06	96

ABISAGRADO	Placa de montaje altura total	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB	97 116
	Placa de montaje de altura parcial	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110

ABISAGRADO	Placa de montaje altura total	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB	97 116
	Placa de montaje de altura parcial	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110

REFUERZO	Refuerzo de fijación, para montaje enrasado	Soportes de refuerzo enrasadores para MP, MPEF	101
	Refuerzo de fijación, para montaje no enrasado	Soportes de refuerzo para placa de montaje, MPE Barras de montaje lateral en profundidad, CMB. 2 piezas	100 114
	Refuerzo de placa de montaje	Perfil de refuerzo para placa de montaje, MPR	101

REFUERZO	Refuerzo de fijación, para montaje enrasado	Soportes de refuerzo enrasadores para MP, MPEF Soporte de perfil, CAK02	101 112
	Refuerzo de fijación, para montaje no enrasado	Soportes de refuerzo para placa de montaje, MPE Barras de montaje lateral en profundidad, CMB. 2 piezas	100 114
	Refuerzo de placa de montaje	Perfil de refuerzo para placa de montaje, MPR	101

ARMARIOS UNIDOS	Placa de montaje para una superficie de montaje continua, enrasada con el marco	No disponible	N/A
	Placa de montaje para una superficie de montaje continua, no enrasada con el marco	Placa intermedia, MPF. Una por unión de armario	97

ARMARIOS UNIDOS	Placa de montaje para una superficie de montaje continua, enrasada con el marco	No disponible	N/A
	Placa de montaje para una superficie de montaje continua, no enrasada con el marco	Placa intermedia, MPF. Una por unión de armario	97

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Placas de montaje

Placa de acero optimizada, MPW

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	Enrasado con el marco	No disponible	N/A
	Ajustable en profundidad	Perfiles deslizantes transversales, MTS	100
REFUERZO	Refuerzo de placa de montaje	Perfiles de refuerzo para placa de montaje, MPWR	101

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	No disponible	N/A	No disponible	N/A
	No disponible	N/A	Perfiles deslizantes transversales, MTS	100
REFUERZO	No disponible	N/A	Perfiles de refuerzo para placa de montaje, MPWR	101

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	No disponible	N/A	No disponible	N/A
	No disponible	N/A	Perfiles deslizantes transversales, MTS	100
REFUERZO	No disponible	N/A	No disponible	N/A

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios **Pag.**

Placa de montaje de acero parcial, MPP

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	Enrasado con el marco	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Ajustable en profundidad	Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	110
	Fijación lateral, enrasada con el marco	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO	Fijación frontal ajustable en profundidad	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110
	Fijación lateral ajustable en profundidad	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en ancho, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Perfil de montaje en profundidad, CLPK. 4 piezas	110	Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	110
ABISAGRADO	No disponible	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 110

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Perfil de montaje en profundidad, CLPK/CLPF. 4 piezas	110	Perfil de montaje en profundidad, CLPK. 4 piezas	110
ABISAGRADO	No disponible	N/A	No disponible	N/A
	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en ancho, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 111	Kit de bisagras de placa de montaje, MPH01 Barras portadoras, CB Perfil de montaje en ancho, CLPK/CLPF. 4 piezas	97 116 111

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios **Pag.**

Armarios autoportantes Gama de acero


Accesorios | Placas de montaje

Placas de montaje, MP

Descripción:	Placa de montaje estándar. Puede montarse también en el lateral de un armario mediante el kit MPS o deslizada por el lateral con el perfil deslizante MTS. Para usar con cargas pesadas en entornos con vibraciones, utilice los perfiles de refuerzo MPR y MPE o los soportes MPEF.
Material:	Acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Carga máxima:	6000 N.
Instrucciones de montaje:	Use MPA para montar la MP dentro del armario. Ajustable en profundidad con el accesorio MPD.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
1200	600	1094	494	MP1206
1200	800	1094	694	MP1208
1200	1200	1094	1094	MP1212
1400	600	1294	494	MP1406
1400	800	1294	694	MP1408
1400	1000	1294	894	MP1410
1400	1200	1294	1094	MP1412
1600	600	1494	494	MP1606
1600	800	1494	694	MP1608
1600	1000	1494	894	MP1610
1600	1200	1494	1094	MP1612
1800	400	1694	294	MP1804
1800	500	1694	394	MP1805
1800	600	1694	494	MP1806
1800	800	1694	694	MP1808
1800	1000	1694	894	MP1810
1800	1200	1694	1094	MP1812
1800	1600	1694	1494	MP1816
2000	400	1894	294	MP2004
2000	500	1894	394	MP2005
2000	600	1894	494	MP2006
2000	800	1894	694	MP2008
2000	1000	1894	894	MP2010
2000	1200	1894	1094	MP2012
2000	1600	1894	1494	MP2016
2200	600	2094	494	MP2206
2200	800	2094	694	MP2208
2200	1000	2094	894	MP2210
2200	1200	2094	1094	MP2212

Placa de montaje de ancho 500 mm para montaje lateral, disponible bajo pedido.

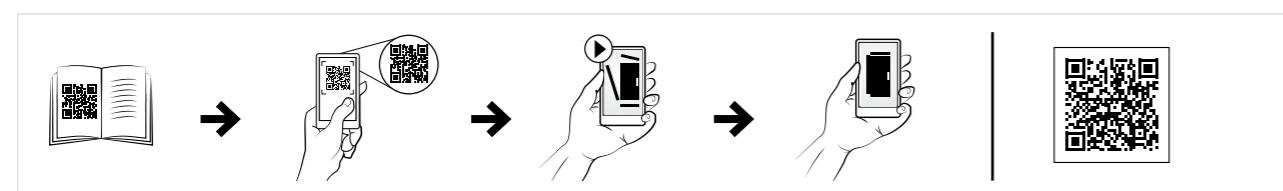

Soportes para placa de montaje, MPA

Descripción:	Para fijar placas de montaje en la posición más alejada en la parte posterior del armario, incluye soportes ajustables para regular la profundidad en pasos de 25 mm. Se necesitan soportes cuando se precisa una placa adicional o cuando el armario se pide sin placa de montaje (PE).
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes inferiores. 2 soportes de ajuste en profundidad con accesorios de montaje.
Ref.	MPA06



Soportes para ajuste en profundidad de la placa de montaje, MPD

Descripción:	Se utilizan para desplazar en profundidad la placa de montaje en pasos de 25 mm dentro del marco del armario.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	2 soportes con accesorios de montaje.
Ref.	MPD02



Soportes de montaje para fijación posterior, MPA

Descripción:	Para fijar placas en el armario. Los soportes son necesarios cuando se requiere una placa de montaje extra o cuando el armario se pide sin placa (PE).
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	2 soportes superiores y 2 soportes deslizantes con accesorios de montaje.
Ref.	MPA04



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Placas de montaje

Kit para unión de placas de montaje por la parte posterior, MPBB

Descripción: Para montar dos placas de montaje por la parte posterior a cualquier profundidad dentro del espacio útil del armario, la posición se puede ajustar en intervalos de 25 mm. El espacio entre las placas de montaje es inferior a 10 mm, lo que maximiza el espacio libre utilizable para el cliente.

Material: Acero galvanizado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 2 soportes superiores, 4 soportes deslizantes, 4 soportes inferiores con accesorios de montaje.

Ref.

MPBB06



Soportes para placa de montaje lateral, MPS


Descripción: Para situar la placa de montaje estándar en el lateral del armario. Proporciona una superficie de montaje enrasada con los perfiles.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.

Ref.

MPS04

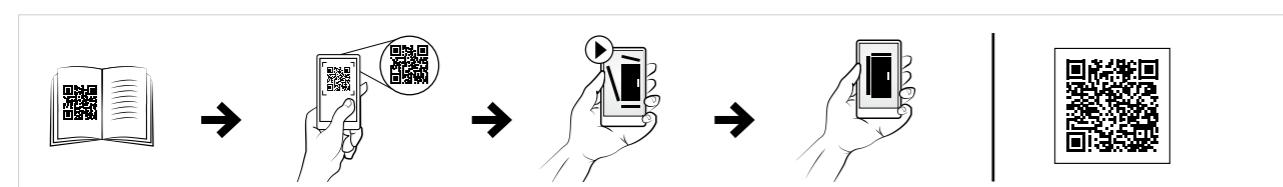



Kit de bisagras para placa de montaje, MPH

Descripción: Permite a la placa de montaje una apertura hasta 105°.

Cantidad por embalaje: 1 kit con accesorios para una placa de montaje.

Instrucciones de montaje: Siempre se utice en combinación con barras portadoras CB.

Ref.
MPH01

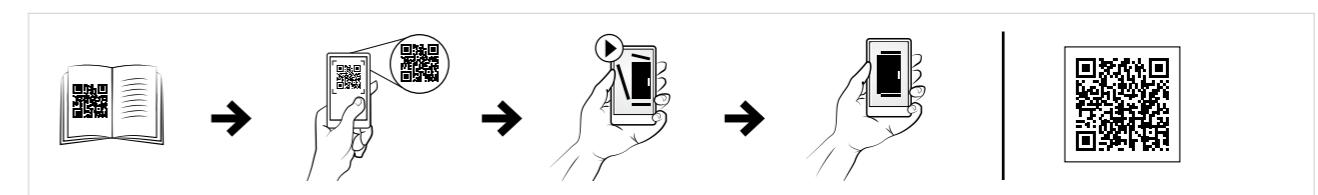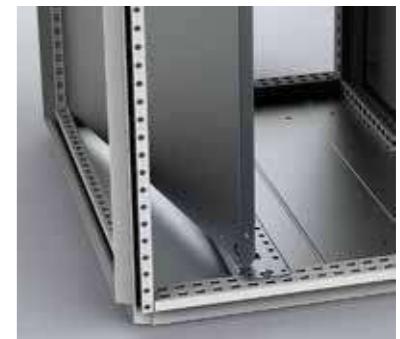

Placas de montaje intermedias, MPF


Descripción: Cubre el hueco entre dos placas de montaje adyacentes, proporcionando una superficie continua de trabajo en dos armarios combinados.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Para armario	A	Ref.
	1800	MPF1800
	2000	MPF2000
	2200	MPF2200

Para las configuraciones en unión se debe usar la referencia MPD02 junto con los soportes de fijación suministrados con el armario y la placa de montaje. La referencia MPA06 se debe usar si el armario incluye soportes de fijación. La referencia MPF no se puede usar junto con las placas de montaje si están instaladas en la posición más trasera.

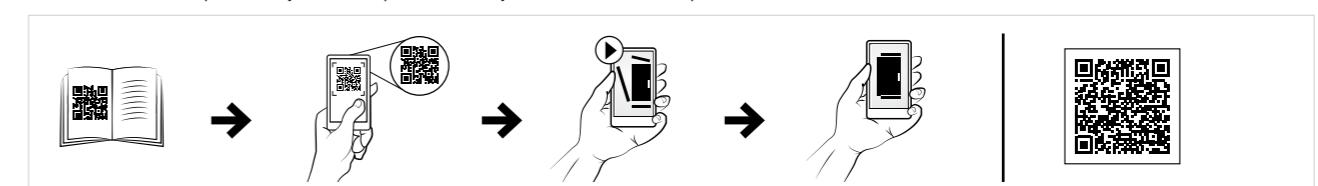


Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Placas de montaje

Placa de montaje parcial, MPP

Descripción:	Montado directamente sobre el marco de los armarios o sobre los perfiles click-in (CLPK). El diseño especial de los soportes permite el ensamblaje por un solo hombre. Se pueden montar en cualquier posición en altura y profundidad dentro del patron de taladros de 25 mm. Las dimensiones apropiadas también se pueden usar en los laterales de los armarios.
Material:	Acer galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	1 placa con accesorios de montaje.
Instrucciones de montaje:	Añadir CLPK para ajuste en profundidad.
Nota:	Las MPP pueden ser montadas en ambas direcciones.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A/An	An/A	a/an	an/a	Ref.
400	400	294	294	MPP0404
400	500	294	394	MPP0405
600	400	494	294	MPP0604
600	500	494	394	MPP0605
600	600	494	494	MPP0606
600	800	494	694	MPP0608
600	1000	494	894	MPP0610
800	400	694	294	MPP0804
800	500	694	394	MPP0805
800	800	694	694	MPP0808
1000	400	894	294	MPP1004
1000	800	894	694	MPP1008
1200	400	1094	294	MPP1204
1200	600	1094	494	MPP1206

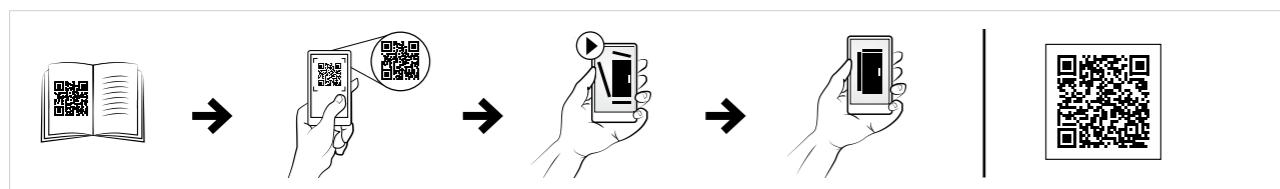


Placa de montaje optimizada, MPW

Descripción:	Crea una superficie para la instalación sobre el ancho total del armario. Fácil instalación desde el lateral utilizando los perfiles MTS. Ancho útil igual al ancho del armario. Cuando se combinan armarios los MPW puede ser unidos y utilizarse como una superficie de instalación única. No puede montarse en la posición mas retrasada del armario.
Material:	Acer galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con accesorios de montaje.
Instrucciones de montaje:	Añade perfiles deslizantes MTS. MPW solo se puede montar en armarios combinables.

Para armario		
A	An	Ref.
1800	500	MPW1805
1800	600	MPW1806
1800	800	MPW1808
1800	1000	MPW1810
1800	1200	MPW1812
1800	1600	MPW1816*
2000	500	MPW2005
2000	600	MPW2006
2000	800	MPW2008
2000	1000	MPW2010
2000	1200	MPW2012
2000	1600	MPW2016*

* Las placas de montaje de ancho 1600 mm se suministran como dos placas de 800 mm de ancho.

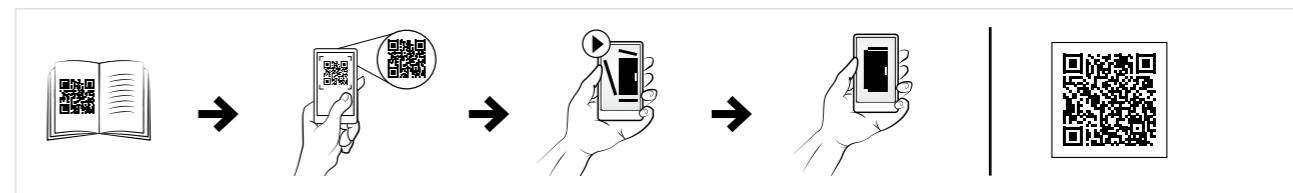

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Placas de montaje


Perfiles transversales deslizantes, MTS

Descripción: Para ser utilizados cuando se instala una placa de montaje optimizada. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	
An	Ref.
500	MTS500
600	MTS600
800	MTS800
1000	MTS1000
1200	MTS1200
1600	MTS1600

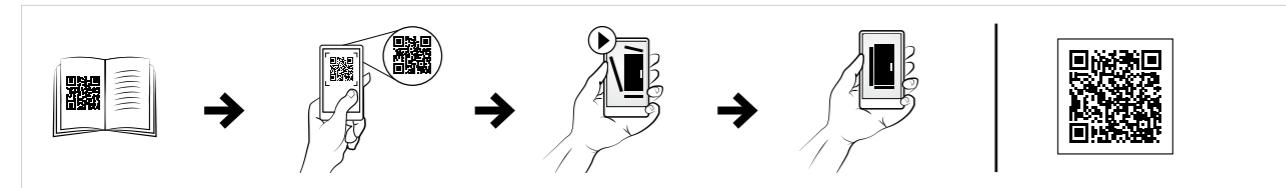

Soportes de fijación placa de montaje, MPE

Descripción: Para una fijación extra a la placa de montaje en la parte media además de la fijación normal arriba y abajo.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añadir los perfiles CMB.

Ref.
MPE10



Soporte de sujeción enrasado para placa de montaje, MPEF

Descripción: Para una sujeción adicional en la posición más profunda de placas de montaje con equipo pesado. Se monta directamente sobre el marco del armario lo que da una estabilidad extra. Fácil montaje sin mecanizar. Puede montarse desde el frente incluso cuando la placa de montaje ya está en su posición. Se aconseja la combinación con un perfil MPR.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas con accesorios de montaje.

Ref.
MPEF10



Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPR

Descripción: Para reforzar una placa de montaje (MP) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
1000	MPR1000
1200	MPR1200
1600	MPR1600



Perfiles de refuerzo de placas de montaje, MPWR

Descripción: Para reforzar una placa de montaje de ancho total (MPW) cuando está equipada en exceso. Para amortiguamiento de vibraciones y estabilización. Fácil montaje sin taladros. Con el fin de obtener la máxima amortiguación, es aconsejable la fijación de la placa de montaje al perfil.

Material: Acero cincado 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con material de montaje.

Para armario	Ref.
1000	MPWR1000
1200	MPWR1200



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Perfiles fijación rápida, CLPK

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco frontal y posterior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111
	Anchura parcial, enrasada con el frontal/posterior del marco del armario	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111
	Anchura parcial, ajustable en profundidad	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111 111
FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el lateral del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en ancho	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111
	Profundidad parcial, enrasado con el lateral del marco del armario	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111
	Profundidad parcial, ajustable en ancho	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco frontal y posterior del armario	No disponible	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A	No disponible	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad	No disponible	N/A	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111
	Anchura parcial, enrasada con el frontal/posterior del marco del armario	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111
	Anchura parcial, ajustable en profundidad	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (4 piezas)	111 111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (4 piezas)	111 111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (4 piezas)	111 111
FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el lateral del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en ancho	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111
	Profundidad parcial, enrasado con el lateral del marco del armario	No disponible	N/A	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111
	Profundidad parcial, ajustable en ancho	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Perfil de montaje, CLPF

		Acero dulce, armarios combinables MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos EKSS / EKDS
		Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios
		Pag.	Pag.	Pag.	Pag.
FIJACIÓN EN ALTURA	Altura total, enrasado con el marco frontal y posterior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Altura total, enrasado con el marco lateral del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A	No disponible	N/A
	Altura total, ajustable en profundidad y ancho	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111
	Altura parcial, enrasado con el frontal/posterior del marco del armario	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 pieza)	111	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 pieza)	111
	Altura parcial, enrasado con el lateral del marco del armario	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (1 pieza)	111	Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (1 pieza)	110
	Altura parcial, ajustable en profundidad y anchura	Perfil de montaje en ancho, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111 111	Perfil de montaje en ancho, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111 111
FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco frontal y posterior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad y altura	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111	Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	110
	Anchura parcial, enrasada con el frontal/posterior del marco del armario	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111
	Anchura parcial, ajustable en profundidad y altura	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111 111	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111 111
FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el lateral del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A	No disponible	N/A
	Profundidad completa, ajustable en alto	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111
	Profundidad parcial, enrasado con el lateral del marco del armario	Perfil de montaje en altura, CLPF (1 pieza)	111	No disponible	N/A
	Profundidad parcial, ajustable en ancho y alto	Perfil de montaje en ancho, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111 111	Perfil de montaje en ancho, CLPF (4 piezas) Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	111 111

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Barras portadoras, CB

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco inferior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas) o Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	111 110
	Anchura parcial, enrasada con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Anchura parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 o 4 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111 111
FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el inferior del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en ancho	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas) o Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	111 110
	Profundidad parcial, enrasado con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Profundidad parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 o 4 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco inferior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad	Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	110
	Anchura parcial, enrasada con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Anchura parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (1 o 2 piezas) Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	111 110
FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el inferior del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en ancho	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111
	Profundidad parcial, enrasado con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Profundidad parcial, ajustable en altura	No disponible	N/A

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Barras de alto esfuerzo, CBU

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN EN ANCHO	Anchura total, enrasado con el marco inferior del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Anchura total, ajustable en profundidad	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas) o Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	111 110
	Anchura parcial, enrasada con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en profundidad, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Anchura parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 o 4 piezas) Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	111 111

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el inferior del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en alto	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas) o Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	111 110
	Profundidad parcial, enrasado con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Profundidad parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 o 4 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN EN PROFUNDIDAD	Profundidad total, enrasado con el inferior del marco del armario	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Profundidad completa, ajustable en alto	Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas) o Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	111 110
	Profundidad parcial, enrasado con el inferior del marco del armario	Perfil de montaje en ancho, CLPF (1 o 2 piezas)	111
	Profundidad parcial, ajustable en altura	Perfil de montaje en altura, CLPF (2 o 4 piezas) Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	111 111

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios **Pag.**

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Perfiles


Perfil de fijación rápida, CLPK

Descripción: Perfil universal para montaje tanto en anchura como en profundidad sobre patrón de taladros DIN de 25 mm del marco del armario o en combinación con los perfiles CLPF y VB. El perfil, de 75 mm de ancho, está equipado con tres filas de taladros de los cuales uno está girado 90°. Esto posibilita el montaje de los perfiles CLPF en dos posiciones. El perfil CLPK puede ser asegurado utilizando los tornillos autorroscantes.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles.

Para armario		
An/P	Carga máxima	Ref.
300	2000 N	CLPK300
400	2000 N	CLPK400
500	2000 N	CLPK500
600	1600 N	CLPK600
800	1600 N	CLPK800
1000	1200 N	CLPK1000
1200	1200 N	CLPK1200

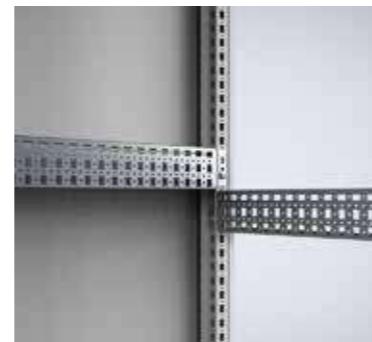

Perfil de montaje, CLPF

Descripción: Los perfiles del sistema CLPF tienen 40 mm de ancho y 25 mm de alto, pueden montarse en todas las direcciones en el marco del armario. Pueden usarse también en combinación con los perfiles CLPK y VB. Girando el perfil, puede usarse como el perfil CP 20/40 estándar en combinación con la tuerca deslizante GLM 40/6 para ajuste en continuo de la posición. Los perfiles, una vez montados dentro de la estructura quedan enrasados con los del armario. Poseen dos filas de taladros para fijación para tuercas enjauladas o tornillos autorroscantes. Para perfiles de 90 mm de ancho se puede montar 2 perfiles juntos.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyendo la linea de fijación rápida.

Para armario				
A/A	An/P	Carga máxima horizontal C	Carga máxima horizontal	Ref.
300	300	800 N	1000 N	CLPF300
400	400	800 N	1000 N	CLPF400
500	500	800 N	1000 N	CLPF500
600	600	800 N	1000 N	CLPF600
800	800	800 N	1000 N	CLPF800
1000	1000	800 N	1000 N	CLPF1000
1200	1200	800 N	1000 N	CLPF1200
1400	1400	Solo se permiten cargas verticales	Solo se permiten cargas verticales	CLPF1400
1600	1600	Solo se permiten cargas verticales	Solo se permiten cargas verticales	CLPF1600
1800	1800	Solo se permiten cargas verticales	Solo se permiten cargas verticales	CLPF1800
2000	2000	Solo se permiten cargas verticales	Solo se permiten cargas verticales	CLPF2000
2200	2200	Solo se permiten cargas verticales	Solo se permiten cargas verticales	CLPF2200



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Tuercas deslizantes para perfiles de montaje PC, GLM

Descripción: Tuercas deslizantes para utilizar con carriles de montaje CP y con los perfiles de montaje CLPF para facilitar la instalación de componentes.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Utilizar con	Ref.
M6	CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U	GLM20-6P
M8	CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U	GLM20-8P
M6	CP2040, CP2040U, CLPF profiles	GLM40-6P
M8	CP2040, CP2040U, CLPF profiles	GLM40-8P



Soporte de perfil para armarios compactos, CAK

Descripción: Soporte de perfil para ampliar las posibilidades de montaje en marcos de armarios compactos de acero, proporcionando una superficie de montaje adicional. Los soportes tienen 2 taladros redondos (diametro 4.3 mm) y tres taladros cuadrados (10x14 mm), alternados sobre un patron de 25 mm permitiendo un acercamiento flexible para la instalación de accesorios.

Material: Acero cincado 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
para MKS, MKD.	CAK02



Barra divisora vertical, VB

Descripción:

Montado en el centro de armarios de 1200 mm o 1600 mm (frontal y posterior) para facilitar la división en dos secciones verticales de 600 mm o 800 mm de ancho. Esto permite montar accesorios tales como marcos giratorios o el sistema de perfiles en cada sección del armario.

Material:

Acero cincado de 1.75 mm.

Cantidad por embalaje:

1 par sin accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje:

Para armario	Ref.
A	
1600	VB1600
1800	VB1800
2000	VB2000
2200	VB2200



Perfil para división en profundidad, VBD

Descripción:

Se instala en la parte central de un armario con anchura de 1200 mm o 1600 mm (superior e inferior), para proporcionar características de montaje estándar en dos secciones de 600 mm o 800 mm de ancho. Una vez dividido el armario se pueden montar accesorios tales como CAB(P), CBU, CLPK, CLPF etc en cualquier lado del armario. Los accesorios son ajustables en profundidad en pasos de 25 mm.

Material:

Acero cincado de 1.75 mm.

Cantidad por embalaje:

1 par sin material de montaje.

Instrucciones de montaje:

Para armario	Ref.
P	
400	VBD400
500	VBD500
600	VBD600
800	VBD800



Soportes de fijación, VBK

Descripción:

Necesario para el montaje de divisores verticales VB y en profundidad VBD en armarios de 1200 mm o 1600 mm de ancho. No interfiere con las tapas inferiores.

Material:

Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje:

4 ud. incluyendo accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
An	
<1200	VBK04
1200	VBK1200
1600	VBK1600



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Perfil de montaje lateral, CMB

Descripción: Para fijación de cables, canaletas, etc., en el lateral o ancho del armario.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 20 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
An/P	
300	CMB302
400	CMB402
500	CMB502
600	CMB602
800	CMB802



Perfiles en altura, HP

Descripción: Perfiles verticales con taladros a 25 mm para soportar perfiles DIN y las placas telequick adecuadas. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
A	
1600	HP1600
1800	HP1800
2000	HP2000
2200	HP2200



Tuerca enjaulada, CNM

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso universal en los perfiles del armario y en el sistema de perfiles.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M6	CNM615
M8	CNM815



Tornillo para tuerca enjaulada, CNS

Descripción: Tornillo M6 x 12 y M8x12 para tuerca enjaulada.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca	Ref.
M6	CNS612
M8	CNS812



1

Tornillo autorroscante, CNT

Descripción: Tornillos autorroscantes Torx para fijación de accesorios, perfiles, toma de tierra, etc.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca	Ref.
M5	CNT05
M6	CNT06



Tornillo autorroscante, CNTS

Descripción: Para ser utilizado en el sistema de taladros redondos DIN en el marco del armario de acero inoxidable. Tornillos autorroscantes para montaje de accesorios.

Cantidad por embalaje: 250 piezas.

Rosca	Ref.
M5	CNTS05
M6	CNTS06



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Perfiles

Barras portadoras, CB


Descripción: Utilizadas para equipos pesados, tales como transformadores, etc. para fijar en la parte inferior del armario.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Para armario		
An/P	Carga máxima	Ref.
400	2500 N	CB400
500	2100 N	CB500
600	1800 N	CB600
800	1300 N	CB800

Carga máxima indicada por barra.

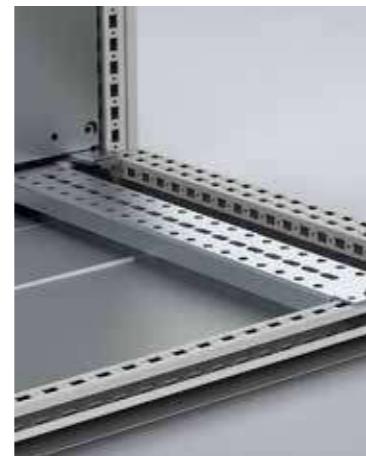

Barra de alto esfuerzo, CBU


Descripción: Barra de alto esfuerzo para montaje de componentes pesados, por ejemplo, transformadores. Suministrada con pasadores deslizantes en T y equipada con taladros rasgados para montarse en cualquier posición, tanto en ancho como en fondo del armario.

Material: Acero cincado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje y 4 pasadores deslizantes en T.

Para armario		
An/P	Carga máxima	Ref.
400	3000 N	CBU400
500	3000 N	CBU500
600	3000 N	CBU600
800	2250 N	CBU800
1000	1800 N	CBU1000
1200	1500 N	CBU1200

Máxima carga por barra indicada.

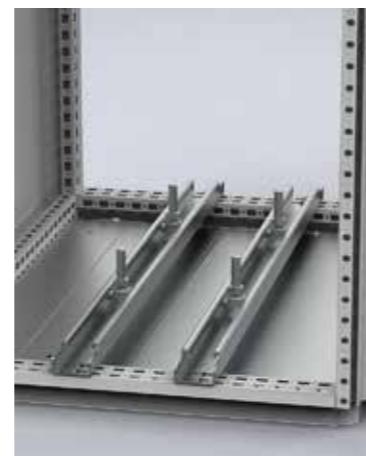

Adaptador para sistema Lütze, CLS

Descripción: Adaptador para fijar el sistema Lütze directamente al marco del armario autoportante.

Material: Acero cincado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 6 barras adaptadoras con accesorios de montaje.

Para armario		
P		Ref.
400		CLS400
500		CLS500
600		CLS600
800		CLS800



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Sistema modular

Placas de montaje, MSMPN

Descripción: Placa de montaje para la instalación de disyuntores. Adecuada para conexiones a izquierda o a derecha.

Material: Acero galvanizado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular con MSMPA01 o MSMPF01.

Plain


A	An	a	an	Ref.
50	600	496	470	MSMPN0506
50	800	496	670	MSMPN0508
100	600	96	470	MSMPN1006
100	800	96	670	MSMPN1008
150	600	146	470	MSMPN1506
150	800	146	670	MSMPN1508
200	600	196	470	MSMPN2006
200	800	196	670	MSMPN2008
250	600	246	470	MSMPN2506
250	800	246	670	MSMPN2508
300	600	296	470	MSMPN3006
300	800	296	670	MSMPN3008
400	600	396	470	MSMPN4006
400	800	396	670	MSMPN4008
450	600	446	470	MSMPN4506
450	800	446	670	MSMPN4508
500	600	496	470	MSMPN5006
500	800	496	670	MSMPN5008
600	600	596	470	MSMPN6006
600	800	596	670	MSMPN6008
600	1000	596	870	MSMPN6010

Abertura horizontal

A	An	a	an	Ref.
100	600	96	470	MSMPN1006H
100	800	96	670	MSMPN1008H

Abertura vertical

A	An	a	an	Ref.
150	600	146	470	MSMPN1506V
150	800	146	670	MSMPN1508V
200	600	196	470	MSMPN2006V
200	800	196	670	MSMPN2008V
250	600	246	470	MSMPN2506V
250	800	246	670	MSMPN2508V
300	600	296	470	MSMPN3006V
300	800	296	670	MSMPN3008V
400	600	396	470	MSMPN4006V
400	800	396	670	MSMPN4008V
450	600	446	470	MSMPN4506V
450	800	446	670	MSMPN4508V
600	600	596	470	MSMPN6006V
600	800	596	670	MSMPN6008V

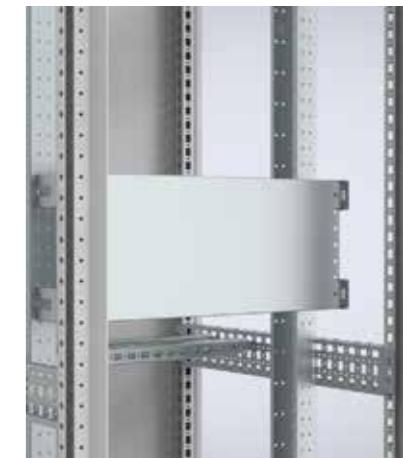

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Sistema modular

Marcos del sistema modular, MSMSF


Descripción: Dos perfiles verticales sencillos, que se pueden utilizar para las cubiertas frontales y para el montaje de componentes. Una solución rentable para los fabricantes de cuadros, ya que reduce el tiempo de montaje y, además, permite realizar el montaje fuera del armario.

Material: Acero de 2 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 kit.

A	An	Ref.
1800	600	MSMSF1806
1800	800	MSMSF1808
2000	600	MSMSF2006
2000	800	MSMSF2008
2200	600	MSMSF2206
2200	800	MSMSF2208

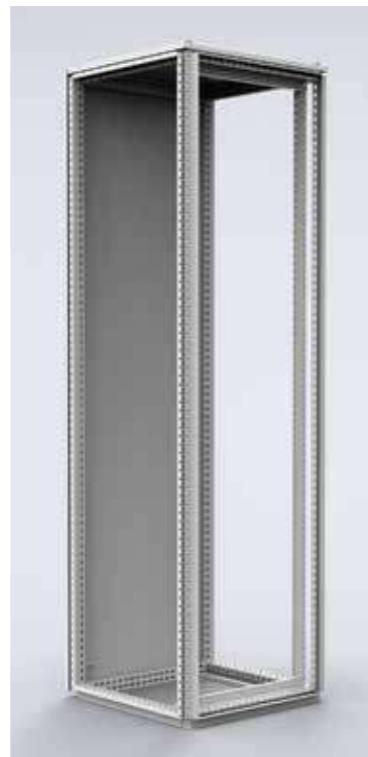

Carries DIN, MSDR

Descripción: Carril DIN, cortado al tamaño, listo para instalar. El diseño simplificado del panel facilita el acceso y reduce el tiempo de montaje.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 5 unidades.

Instrucciones de montaje: Para su uso con sistema modular.

An	Ref.
600	MSDR0600
800	MSDR0800



Soportes fijos, MSMPF01

Descripción: Un soporte para montar un carril DIN para permitir el montaje de componentes modulares en los perfiles del sistema modular. Solución rentable para fabricantes de paneles.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Cantidad por embalaje: 2 pares.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

Ref.
MSMPF01



Soportes ajustables, MSMPA01

Descripción: Soporte para montar un carril DIN o una placa de montaje que se puede ajustar en profundidad para poder instalar componentes de distintos tamaños en la posición deseada.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm, zamak.

Cantidad por embalaje: 2 pares.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

Ref.
MSMPA01



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Sistema modular

Perfiles de ajuste, APK

Descripción: Perfiles en anchura que permiten ajustar continuamente la altura, profundidad y anchura de las tuercas enjauladas de fijación. Los fabricantes de paneles pueden fijar cualquier componente en la posición deseada sin mecanizado.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Cantidad por embalaje: 2 pares.

Requirements: Para montar sobre perfiles de profundidad CLPF.

Para armario	
An	Ref.
600 mm	APK600
800 mm	APK800



Paneles frontales ranurados, MSMCP

Descripción: Panel frontal ranurado para conjuntos modulares. Incluye un carril DIN por fila para componentes modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.


Material: Acero de 1.25 mm.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

A	An	Nº de filas	Modulos DIN	Ref.
150	600	1	25	MSMCP1506R5
150	800	1	38	MSMCP1508R5
200	600	1	25	MSMCP2006R5
200	800	1	38	MSMCP2008R5
300	600	1	25	MSMCP3006-1R5
300	800	1	38	MSMCP3008-1R5
300	600	2	50	MSMCP3006-2R5
300	800	2	76	MSMCP3008-2R5
450	600	3	75	MSMCP4506R5
450	800	3	114	MSMCP4508R5
600	600	4	100	MSMCP6006R5
600	800	4	152	MSMCP6008R5

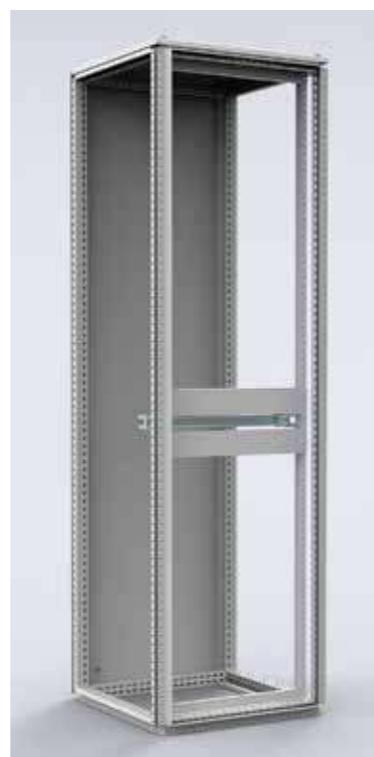

Paneles frontales ciegos, MSMBP

Descripción: Panel frontal ciego para conjuntos modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.

Material: Acero de 1.25 mm.

Acabado: Pintura electrostática estructurada RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

A	An	a	an	Ref.
50	600	49	503	MSMBP0506R5
50	800	49	703	MSMBP0508R5
100	600	99	503	MSMBP1006R5
100	800	99	703	MSMBP1008R5
150	600	149	503	MSMBP1506R5
150	800	149	703	MSMBP1508R5
200	600	199	503	MSMBP2006R5
200	800	199	703	MSMBP2008R5
250	600	249	503	MSMBP2506R5
250	800	249	703	MSMBP2508R5
300	600	299	503	MSMBP3006R5
300	800	299	703	MSMBP3008R5
400	600	399	503	MSMBP4006R5
400	800	399	703	MSMBP4008R5
450	600	449	503	MSMBP4506R5
450	800	449	703	MSMBP4508R5
500	600	499	503	MSMBP5006R5
500	800	499	703	MSMBP5008R5
600	600	599	503	MSMBP6006R5
600	800	599	703	MSMBP6008R5



Tapas de obturación para ranuras DIN, TB13G

Descripción: Tapa de obturación para cubrir el espacio no utilizado en las ranuras DIN. Se puede dividir por cada mitad de módulo.

Material: Plástico.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 10 piezas de tapas de obturación mod. 13 Longitud total de 234 mm.

Ref.
TB13G



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio ESFC de 600 mm de ancho

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios

Pag.

FIJACIÓN	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142
	Marco giratorio altura total, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad	142
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior de un armario dividido internamente 1200/1600	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Barras divisoras en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1200 de ancho dividido internamente	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas) Barras divisoras en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 111 113 113 113
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	Marco giratorio ajustable en profundidad	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

Pag.

FIJACIÓN	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142	
	No es posible	N/A	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en profundidad	142	No es posible	N/A	
	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	142 110	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	142 111	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	142 110	
	No es posible	N/A	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en profundidad Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	142 111	No es posible	N/A	
	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Barra divisoria en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Barra divisoria en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB , en ancho Barra divisoria en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113	
	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPK (2 piezas) Barra divisoria en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 110 113 113 113	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas) Barra divisoria en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 111 113 113 113	Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas) Barra divisoria en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 110 113 113 113	
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A	No requiere accesorios adicionales	N/A	
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio centrado ESFM de ancho 800 mm

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios

Pag.

FIJACIÓN	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142
	Marco giratorio altura total, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad	142
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior de un armario dividido internamente 1200/1600	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Barras divisorias en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1600 de ancho dividido internamente	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas) Barras divisorias en profundidad, VBD Barras de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 111 113 113 113
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	Marco giratorio ajustable en profundidad	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total o parcial	No requiere accesorios adicionales	N/A
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

Pag.

FIJACIÓN	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142
	Marco giratorio altura total, montado en el lateral	No es posible	N/A
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	142 110
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral	No es posible	N/A
	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior de un armario dividido internamente 1200/1600	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Barras divisorias en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1600 de ancho dividido internamente	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPK (2 piezas) Barras divisorias en profundidad, VBD Barras de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 110 113 113 113
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	Marco giratorio ajustable en profundidad	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total o parcial	No requiere accesorios adicionales	N/A
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio lateral ESFS de 800 mm de ancho

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142
	Marco giratorio altura total, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad	142
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en profundidad Perfil de montaje en ancho, CLPF (2 piezas)	142 111
	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior de un armario dividido internamente 1200/1600	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Barras divisorias en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113
	Marco giratorio altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1200/1600 de ancho dividido internamente	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPF (2 piezas) Barras divisorias en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 111 113 113 113
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	Marco giratorio ajustable en profundidad	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 180° de marco giratorio, SFD180	143

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

FIJACIÓN	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho	142
	Marco giratorio altura total, montado en el lateral	No es posible	N/A
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	142 110
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral	No es posible	N/A
	Marco giratorio altura total, montado en el frente/posterior de un armario dividido internamente 1200/1600	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB , en ancho Barra divisoria en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	142 113 113
	Marco giratorio altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1200/1600 de ancho dividido internamente	Barras de soporte transversales para marco giratorio, ESFB Perfil de montaje en profundidad, CLPK (2 piezas) Barra divisoria en profundidad, VBD Barra de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	142 110 113 113 113
AJUSTE EN PROFUNDIDAD	Marco giratorio ajustable en profundidad	No requiere accesorios adicionales	N/A
ABISAGRADO 180°	Bisagras 180° para marco giratorio de altura total	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143
RETENEDOR DE PUERTA	Retenedor de puerta a 130° para marco giratorio de altura total o parcial	Retenedor de puerta 130° de marco giratorio, SFD130	143
	Retenedor de puerta a 180° para marco giratorio de altura total o parcial	Bisagras 180° para marco giratorio, ESFH	142

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco articulado de altura parcial, SFCP

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios Pag.

FIJACIÓN	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior y ajustable en altura	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho	145
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el frente/posterior y ajustable en altura y profundidad	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	145 111
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral y ajustable en altura	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en profundidad	145
	Marco giratorio de altura parcial, montado en el lateral y ajustable en alto y ancho	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en profundidad Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	145 111
	Marco giratorio altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1200/1600 de ancho dividido internamente	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Barras divisorias en profundidad, VBD Barras de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	145 113 113 113
	Marco giratorio altura parcial, montado en el frente/posterior de un armario de 1200/1600 de ancho dividido internamente y ajustable en profundidad	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Barras divisorias en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	145 111 113 113
SOPORTE	Soporte del chasis del marco giratorio	Soporte del chasis del marco giratorio, SFSU	143

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

FIJACIÓN	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho	145	No es posible	N/A
	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	145 111	No es posible	N/A
SOPORTE	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en profundidad	145	No es posible	N/A
	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en profundidad Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas)	145 111 113 113	No es posible	N/A
SOPORTE	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Barras divisorias en profundidad, VBD Barras de división vertical, VB Soportes de fijación, VBK	145 113 113 113	No es posible	N/A
	No es posible	N/A	Soporte de barras de marco giratorio parcial, SFBP , en ancho Perfil de montaje en altura, CLPF (2 piezas) Barras divisorias en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	145 111 113 113	No es posible	N/A

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Perfiles de montaje 19"

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

FIJACIÓN EN EL FRENTE O POSTERIOR DEL ARMARIO

Perfiles 19" frontales y laterales, fijación centrada

Perfiles de montaje 19", **CIP**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

145
146

Perfiles laterales 19", fijación centrada

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

146
146

Perfiles 19" frontales y laterales, fijación asimétrica

Perfiles de montaje 19", **CIP**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

145
146

Perfiles laterales 19", fijación asimétrica

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

146
146

Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 600 mm de profundidad, fijación centrada

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147
110

Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 800 mm de profundidad, fijación centrada

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Soportes para fijación de perfiles parciales 19", **CIC**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147
147
110

Perfiles parciales frontales y laterales 19", ajuste continuo en profundidad para armarios de 800 mm de ancho, fijación centrada

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Reductores de ancho, **CIWR**

147
147

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios

No disponible

N/A

Perfiles de montaje 19", **CIP**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

145

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

146

No disponible

N/A

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

146

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", **CIB**

146

Perfiles de montaje 19", **CIP**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

145

Perfiles de montaje 19", **CIP**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

145

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

146

Perfiles de montaje 19", **CIPD**
Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", **CID**

146

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Soportes para fijación de perfiles parciales 19", **CIC**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147
147
110

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Soportes para fijación de perfiles parciales 19", **CIC**
Perfil fijación rápida en profundidad, **CLPK** (2 piezas)

147
147
110

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Reductores de ancho, **CIWR**

147

Perfiles de montaje 19" para altura, **CIPP**
Reductores de ancho, **CIWR**

147

		Se requieren accesorios	Pag.			Se requieren accesorios	Pag.			Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.
	FIJACIÓN EN EL FRENTE O POSTERIOR DEL ARMARIO	ACERO DULCE				ACERO INOXIDABLE				ACERO INOXIDABLE			ACERO INOXIDABLE	
	Perfiles 19" frontales y laterales, fijación centrada	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	145 146			No disponible				Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	145 146		Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	145 146
	Perfiles laterales 19", fijación centrada	Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	146 146			No disponible				Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	146 146		Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	146 146
	Perfiles 19" frontales y laterales, fijación asimétrica	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146			Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146			Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146		Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146
	Perfiles laterales 19", fijación asimétrica	Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146			Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146			Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146		Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146
	Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 600 mm de profundidad, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 110			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 110			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 110		Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 110
	Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 800 mm de profundidad, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 147 110			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 147 110			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 147 110		Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en profundidad, CLPK (2 piezas)	147 147 110
	Perfiles parciales frontales y laterales 19", ajuste continuo en profundidad para armarios de 800 mm de ancho, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147		Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Perfiles de montaje 19"

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios

Pag.

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios

Pag.

FIJACIÓN POR EL LATERAL DEL ARMARIO	Perfiles 19" frontales y laterales, fijación centrada	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	145 146 <th data-kind="parent" data-rs="2">No es posible</th> <th data-kind="parent" data-rs="2">N/A</th> <td>Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB</td> <td>145 146<th data-kind="parent" data-rs="2">No es posible</th><th data-kind="parent" data-rs="2">N/A</th></td>	No es posible	N/A	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	145 146 <th data-kind="parent" data-rs="2">No es posible</th> <th data-kind="parent" data-rs="2">N/A</th>	No es posible	N/A
	Perfiles laterales 19", fijación centrada	Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	146 146 <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <td>Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB</td> <td>146 146<th data-kind="ghost"></th><th data-kind="ghost"></th></td>			Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación centrada de perfiles 19", CIB	146 146 <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th>		
MARCO FRONTAL	Perfiles 19" frontales y laterales, fijación asimétrica	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146	No es posible	N/A	Perfiles de montaje 19", CIP Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	145 146	No es posible	N/A
	Perfiles laterales 19", fijación asimétrica	Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146			Perfiles de montaje 19", CIPD Perfiles horizontales para fijación asimétrica de perfiles 19", CID	146 146		
	Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 600 mm de profundidad, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	147 147 110	No es posible	N/A	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	147 147 110	No es posible	N/A
	Perfiles parciales de 19" laterales y frontales, ajustables en profundidad en intervalos, para armarios de 800 mm de profundidad, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	147 147 110			Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Soportes para fijación de perfiles parciales 19", CIC Perfil fijación rápida en ancho, CLPK (2 piezas)	147 147 110		
	Perfiles parciales frontales y laterales 19", ajuste continuo en profundidad para armarios de 800 mm de ancho, fijación centrada	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147	No es posible	N/A	Perfiles de montaje 19" para altura, CIPP Reductores de ancho, CIWR	147 147	No es posible	N/A
	Marco frontal para ser usado cuando no se require puerta	Cubiertas marco frontal, FFC	148			Cubiertas marco frontal, FFC	148		

Marco giratorio, ESFC

Descripción:

Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipamiento estandar con bisagras 130° (bisagras 180° no aplicables para armarios de ancho 600 mm). También se puede montar en el lateral de armarios autoportantes de 600 mm de profundidad. Para armarios de acero combinables se usan las barras de soporte transversal ESFB en combinación con el accesorio VBD si se requiere. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima:

1800N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre:

2 cierres DIN de 3 mm.

Material:

Acero cincado. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.






Cantidad por embalaje:

1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje:

Para armarios de acero combinables de 600, 800, 1000, 1200 de ancho. Incluir ESFB para el montaje.

Para armario	A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27		1203	1267	1337	ESFC276
1600	31		1381	1445	1515	ESFC316
1800	36		1603	1667	1737	ESFC366
2000	40		1781	1845	1915	ESFC406
2200	45		2003	2067	2137	ESFC456

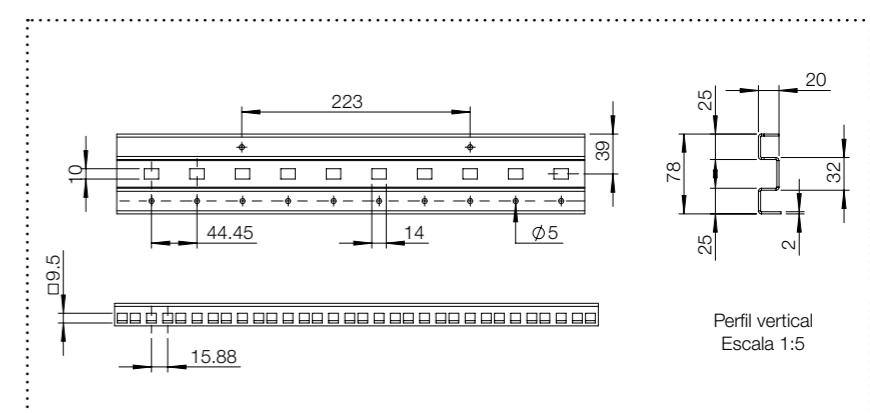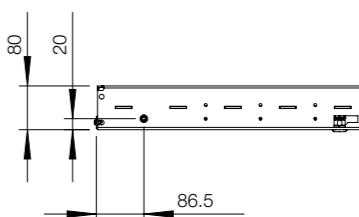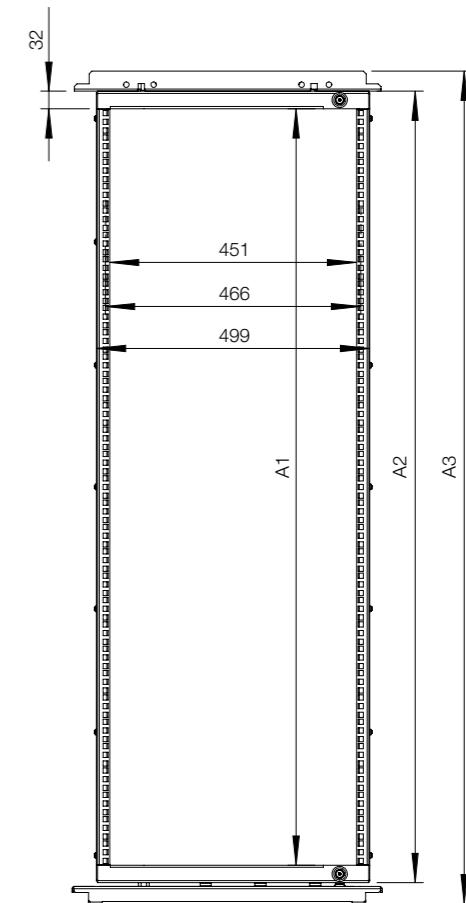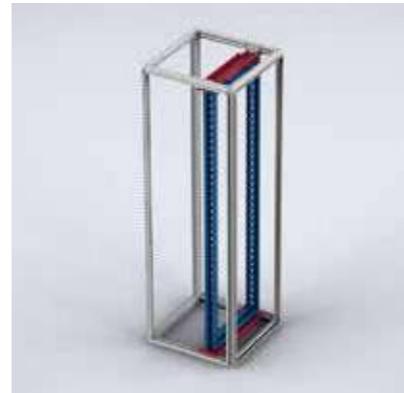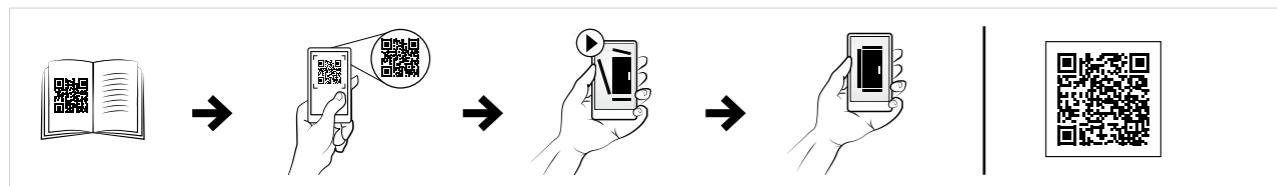

■ Marcos giratorios

■ Barras de sujeción 600 de ancho

■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho

■ Barras de sujeción 1200 de ancho

Barra divisora de profund.

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio centrado, ESFM

Descripción:

Marco giratorio de altura total para componentes de 19", permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables. Las bisagras especialmente diseñadas para una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Marco de acero cincado para toma a tierra de los componentes instalados. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180°. Para el montaje se utilizan las barras de soporte transversales ESFB. El soporte en profundidad y fácil recorrido del cableado se logra con la placa de montaje en profundidad SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima:

1800 N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre:

Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).

Material:

Perfiles verticales 19" de acero cincado de 2 mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Acabado:

Paneles: pintura al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 marco giratorio con 180° bisagras.





Instrucciones de montaje:

ESFM para armarios de acero combinables de 800 mm, 1000 mm. Añada ESFB para montaje en armarios de acero combinables.

Para armario	A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337		ESFM278
1600	31	1381	1445	1515		ESFM318
1800	36	1603	1667	1737		ESFM368
2000	40	1781	1845	1915		ESFM408
2200	45	2003	2067	2137		ESFM458



■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho

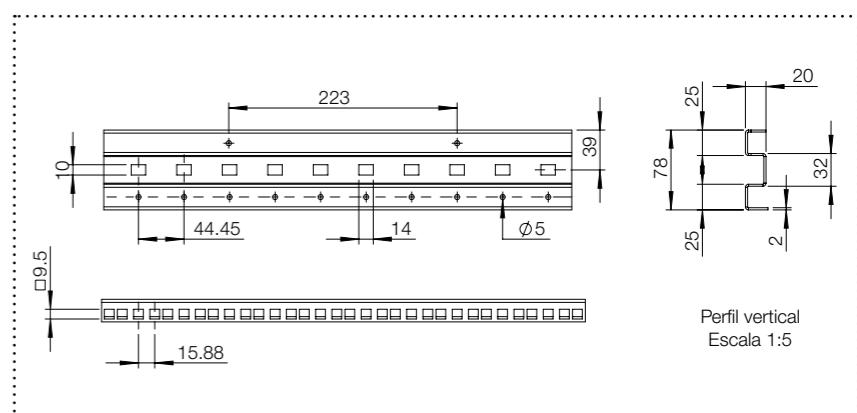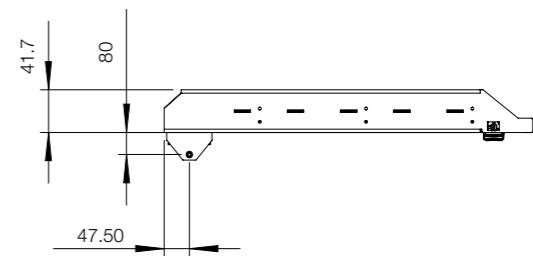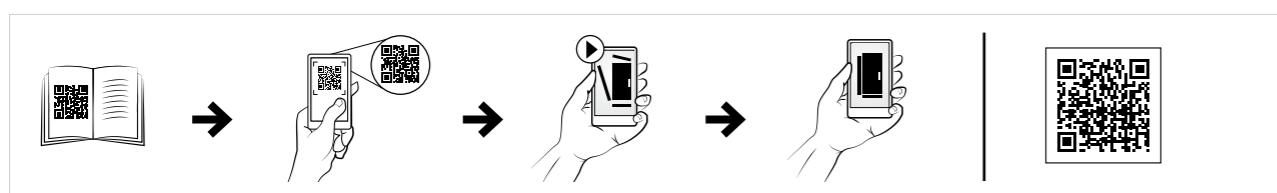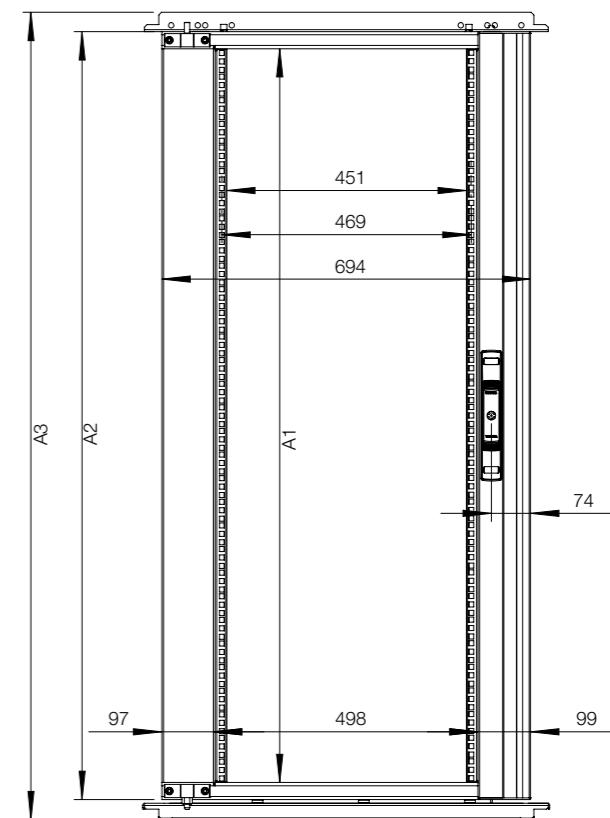

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio desplazado lateralmente, ESFS

Descripción:

Marco giratorio de altura total para componentes de 19" que permite la apertura a izquierda o derecha con sujeción sobre la toda la altura. Se puede montar en armarios de acero combinables y compactos. Con bisagras especialmente diseñadas para proporcionar una profundidad extra de montaje. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Perfil rígido en W para equipos pesados. Perfiles verticales de acero cincado para puesta a tierra directa de los componentes montados. Equipo estandar con bisagras 130°. El acceso pleno al armario se consigue usando bisagras de 180° ESFH180. Para el montaje se utilizan las barras de soporte transversal ESFB. Facilitar el recorrido del cableado se logra con el perfil de montaje SFMP. Ajustable en profundidad en pasos de 12.5 mm.

Carga máxima:

1800 N, incluye mecanismo de autoposicionamiento.

Cierre:

Cierre de varillas DIN de 3 mm (posibilidad de otras opciones de cierre).

Material:

Perfiles verticales 19" en acero cincado 2 mm. Estructura: perfiles verticales de 2 mm y horizontales de 3 mm.

Acabado:

Paneles verticales: pintura al polvo, texturado, RAL 7035.


Cantidad por embalaje:

1 marco giratorio con bisagras.




Instrucciones de montaje:

ESFS para armarios de 800 mm y 1000 mm de ancho. Incluir ESFB para el montaje en un armario de acero combinable.

Para armario	A	U	A1	A2	A3	Ref.
1400	27	1203	1267	1337		ESFS278
1600	31	1381	1445	1515		ESFS318
1800	36	1603	1667	1737		ESFS368
2000	40	1781	1845	1915		ESFS408
2200	45	2003	2067	2137		ESFS458

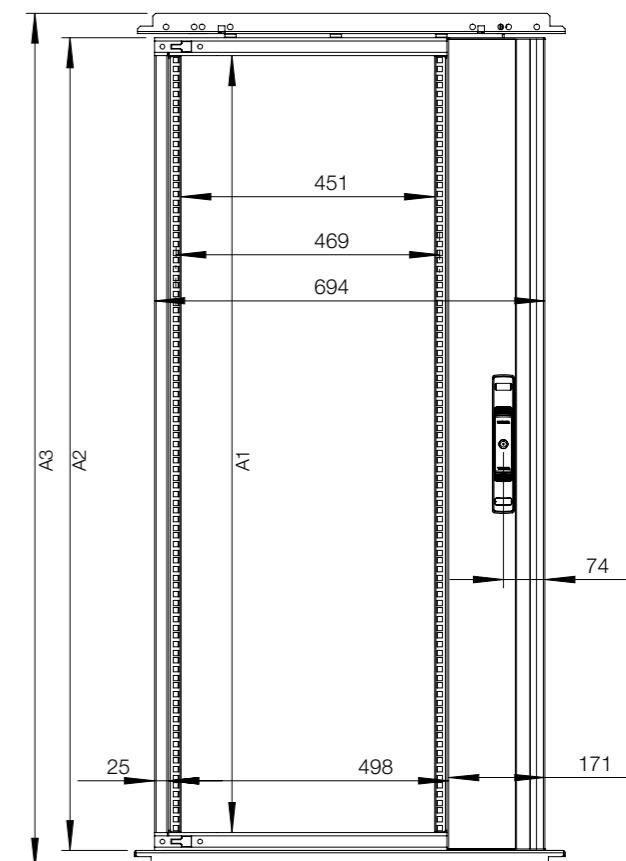


■ Barras de sujeción 800/1000 de ancho

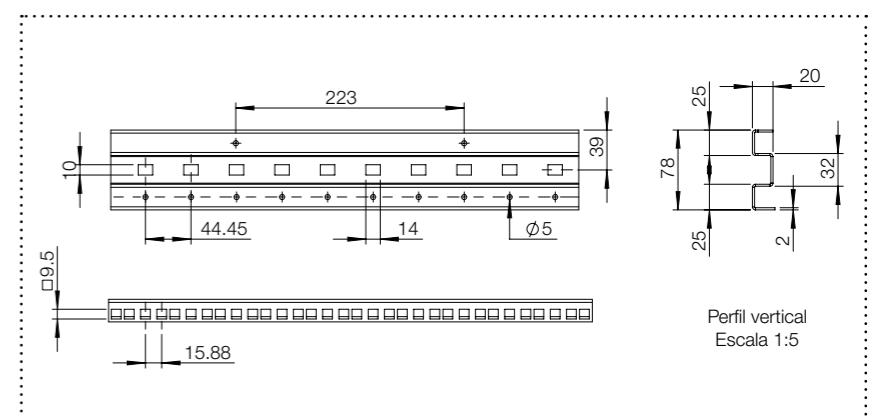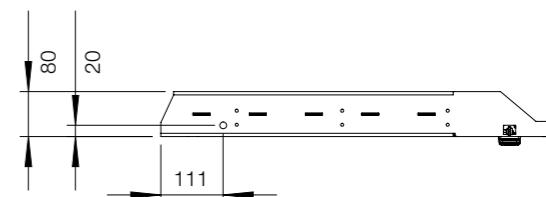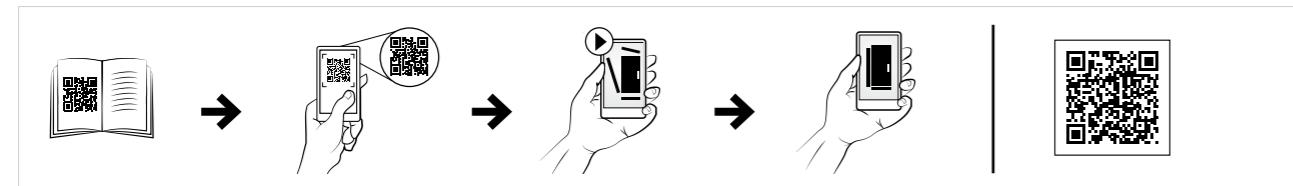

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

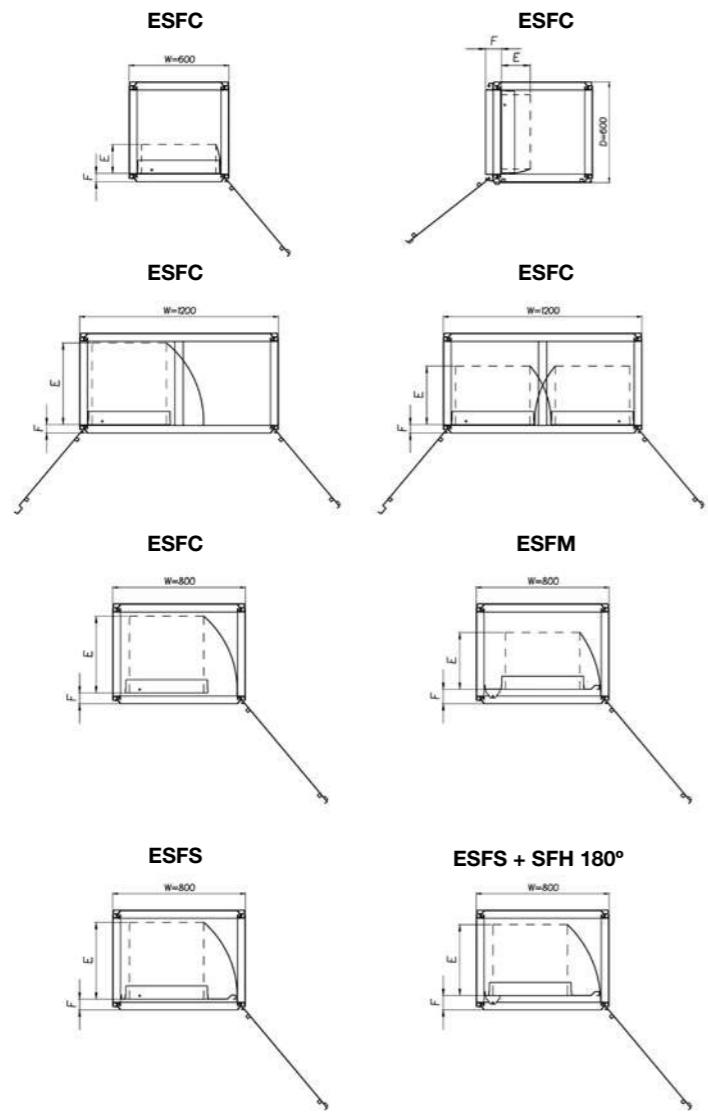

Máxima profundidad de montaje "E"

Profundidad	ESFC	ESFC in 800W	1xESFC in 1200W	2xESFC in 1200W	ESFS	ESFS+SFH 180	ESFM
400	175	280	295	295	280	260	260
500	175	380	395	355	380	360	345
600	175	465	495	355	465	430	345
800	175	465	395	355	465	430	345
F	51	51	51	51	65	86	86

ESFC también se puede montar en el interior de un armario con profundidad de 600 en combinación con una puerta lateral (DS).

Máxima profundidad de montaje "E" "E"=175, "F"=96.

Ángulo de apertura máximo

Ref.	Grados del ángulo de apertura, iow.	Grados del ángulo de apertura, icw.
ESFC	125	125
ESFC interior	120	120
ESFM + ESFH	120	155
ESFS interior	120	130
ESFS + SFH	180	155

Soporte máximo según el tipo de bisagra

Ref.	Grados del ángulo de apertura, icw.	Carga máxima (kg)
ESFC	125	150
ESFC	120	150
ESFM + ESFH	180	120
ESFS + ESFH	180	120
ESFS + SFH	180	120

Altura parcial,
montaje superior



ESFC
Ancho: 600 mm

Altura parcial,
montaje intermedio






ESFC
Ancho: 800-1000 mm

Altura parcial,
montaje inferior



ESFC
Ancho: 1200 mm

ESFM / ESFS
Ancho: 800-1000 mm

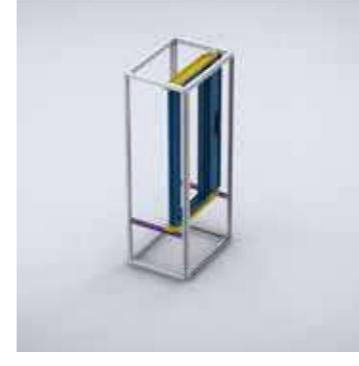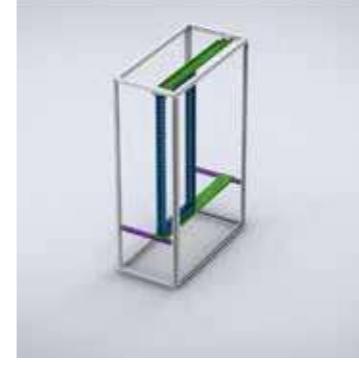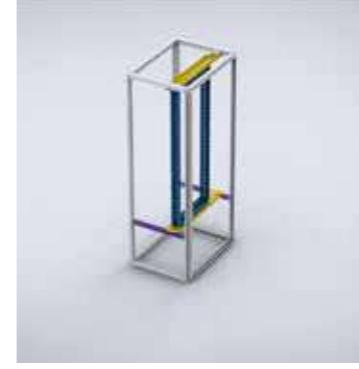

Marcos giratorios

Barras de sujeción 600 de ancho

Barras de sujeción 800/1000 de ancho

Barras de sujeción 1200 de ancho

Perfil de montaje

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Barra de soporte transversal para marco giratorio, ESFB

Descripción:

Para el montaje en altura total de los marcos giratorios en armarios de acero combinables y compactos. Cuando se requiere el montaje en altura parcial utilice el ESFB en combinación con CLPK o CLPF. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda. Se instalan por un operario con seguro integrado que mantiene al marco giratorio en posición de montaje (bisagra de 130°). Taladros pre-punzonados en el soporte superior para el montaje del interruptor de puerta (DSW01) en A>600 y con marcos giratorios ESFS y ESFM.

Material:

Acero cincado de 3 mm.

Instrucciones de montaje:

Las barras de soporte (ESFB) de 600 mm An pueden montarse directamente dentro de un armario de 1200 mm de ancho por mediación de un VBD. Las barras de soporte (ESFB) de 800 mm. An pueden montarse directamente en armarios de 1600 mm de ancho.

Cantidad por embalaje:

Un kit completo para un marco giratorio.

Para armario	
An	Ref.
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

Para montar marcos giratorios 2x ESFC se requiere un kit de montaje adicional ESFB12XKIT.



Bisagra de 180° para marco giratorio, ESFH

Descripción:

Permite la apertura del marco giratorio hasta 180°. Bisagra superior ajustable para el montaje en escuadra del marco giratorio. Un inteligente punto de posicionamiento de la bisagra facilita un máximo fondo de montaje.

Material:

Acero cincado.

Cantidad por embalaje:

1 conjunto.

Instrucciones de montaje:

Se utiliza en combinación con ESFS montado en armarios de ancho 800 mm, 1000 mm y 1200 mm.

Ref.
ESFH180



Retenedor del marco giratorio, SFD

Descripción:

Permite fijar el marco giratorio en posición abierta. Montado directamente sobre el marco giratorio y el soporte de barras. El retenedor se puede desmontar fácilmente para proporcionar una apertura completa del marco giratorio.

Material:

Acero cincado

Cantidad por embalaje:

1 pieza con accesorios de montaje.

Corte	Ref.
130°	SFD130
180°	SFD180



Placa de montaje para marco giratorio, SFMP

Descripción:

Placa de montaje de altura total que facilita el recorrido de cables y soporte de equipos pesados. Se puede montar con los marcos giratorios ESFC, ESFS y ESFM. Disponible para armarios mayores de 600 mm. Puede ser fijado con el soporte de chasis (SFSU) o carriles DIN (PP).

Material:

Acero cincado de 2,0 mm.

Cantidad por embalaje:

2 placas de montajes con accesorios de montaje.

Para armario	
A	Ref.
1400	SFMP14
1600	SFMP16
1800	SFMP18
2000	SFMP20
2200	SFMP22



Soporte de chasis para marcos giratorios, SFSU

Descripción:

Para añadir soporte en profundidad y disminuir la presión en montajes de chasis pesados.

Material:

Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje:

1 par con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje:

Para marcos giratorios de altura total, el SFMP puede ser incluido para un mayor soporte en profundidad y facilitar el recorrido del cableado. Se monta directamente a la trasera del marco giratorio o a la placa de montaje del marco giratorio SFMP.

Ref.
SFSU02



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco giratorio de altura parcial, SFCP

Descripción:	Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios de acero murales y autoportantes combinables y compactos. Perfil rígido en S del marco equipado con patrón de taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125°-155° grados. El montaje en armarios de acero murales requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB.
Cierre:	Un cierre DIN de 3 mm.
Material:	Marco de acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje:	1 marco giratorio con bisagras.
Instrucciones de montaje:	El montaje en armarios Multi-Mount requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB. El montaje en MultiFlex requiere el soporte transversal SFBP. Para ajuste en profundidad se utiliza en combinación con los perfiles CLPK.

Para armario	A	U	Carga máxima	Ref.
	600	3	150 N	SFCP036
	600	6	300 N	SFCP066
	600	10	500 N	SFCP106
	800	12	500 N	SFCP126
	800	15	500 N	SFCP156
	1000	19	500 N	SFCP196
	1200	24	500 N	SFCP246



Barras de soporte transversales para marco giratorio parcial SF, SFBP

Descripción:	Permite el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero autoportantes combinables y compactos con acceso completo a la apertura del armario. El marco giratorio puede ser montado con apertura a derechas o a izquierdas.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	Un kit completo para un marco giratorio.
Instrucciones de montaje:	Se puede utilizar en armarios de doble puerta por mediación del perfil divisor VB/CDV. Para ajuste en profundidad se utiliza el perfil CLPK.

Ref.
SFBP03



Barras de soporte transversales para marcos giratorios parciales, SFBP

Descripción:	Posibilita el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero murales y armarios de acero autoportantes combinables. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	Un kit completo incluyendo soportes de montaje para un marco giratorio.
Instrucciones de montaje:	Para armarios de acero murales se utiliza en combinación con los perfiles AVB. Para armarios autoportantes puede ser montado directamente al marco del armario o se ajusta en profundidad en pasos de 25 mm por medio de los CLPK.

Para armario	An	Ref.
	600	SFBP600
	800	SFBP800




Perfiles 19", CIP

Descripción:	Perfil de montaje de altura completa para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Totalmente ajustable en profundidad.
Material:	Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje:	1 par.
Instrucciones de montaje:	Para ser usados en conjunto con los perfiles CIB ó CID. Para montaje en altura parcial se require CIWR.

Para armario	A	U	Ref.
	1000	20	CIP20
	1100	22	CIP22
	1200	24	CIP24
	1400	29	CIP29
	1600	33	CIP33
	1800	38	CIP38
	2000	42	CIP42
	2200	47	CIP47

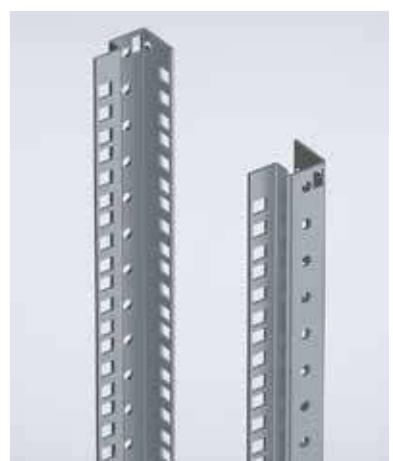


Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Perfiles de montaje (19"), CIPD

Descripción:	Perfiles de 19" con taladros laterales universales. Para soporte interno adicional.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje:	1 par.
Instrucciones de montaje:	Para ser usados en conjunto con los perfiles CIB ó CID. Para montaje en altura parcial se requiere CIWR.

Para armario	A	U	Ref.
1600	33	CIPD33	
1800	38	CIPD38	
2000	42	CIPD42	
2200	47	CIPD47	

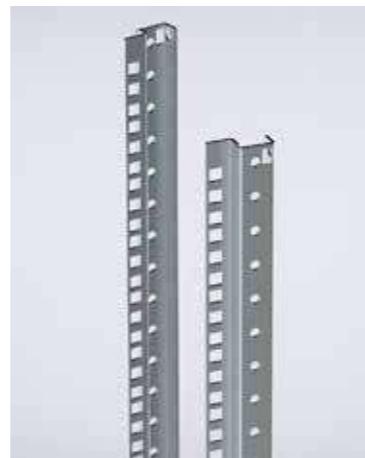

Soportes para fijación perfiles de montaje 19", CIB

Descripción:	Para fijar perfiles verticales CIP/CIPD en armarios de 600 mm y 800 mm de ancho. Totalmente ajustable en profundidad.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	2 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	An	Ref.
600	CIB600	
800	CIB800	



Soportes para montaje asimétrico de perfiles (19"), CID

Descripción:	Para ajuste del montaje asimétrico de perfiles 19" CIP/CIPD en armarios de 800 mm de ancho o superior. Totalmente ajustable en profundidad. Especialmente adecuados cuando se colocan componentes pesados (activos).
Material:	Acero cincado de 3mm.
Cantidad por embalaje:	4 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	An	P	Ref.
800/1000	600	CID600	
800/1000	800	CID800	



Perfiles 19" de altura parcial, CIPP

Descripción:	Perfiles verticales 19" de altura parcial para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm utilizando los perfiles de fijación rápida CLPK.
---------------------	--

Material:	Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje:	2 piezas con accesorios de montaje.
Instrucciones de montaje:	Para ser utilizados con soportes CIC en armarios de 800 mm de ancho.

U	Ref.
6	CIPP06
9	CIPP09
10	CIPP10
11	CIPP11
13	CIPP13
15	CIPP15
18	CIPP18



Soportes para fijación de perfiles de montaje en altura parcial (19"), CIC

Descripción:	Para el montaje de perfiles verticales 19" CIPP en armarios de 800 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 25 mm utilizando perfiles de fijación rápida CLPK.
---------------------	--

Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	4 soportes con material de montaje.

Ref.
CIC04



Reductores de ancho 19", CIWR

Descripción:	Se utiliza para obtener facilidades de montaje en 19" para armarios de ancho 800mm. Permite el montaje de perfiles CIP/CIPP en altura parcial o total y cualquier profundidad.
---------------------	--

Material:	Acero cincado de 2mm
Carga máxima:	El peso máximo soportado es de 5000N en 2 pares de CIWR y 8000N en 3 pares de CIWR.

Cantidad por embalaje:	1 par con accesorios de montaje.
-------------------------------	----------------------------------

Para armario	Dimensión de la placa de montaje		
An	P	an	Ref.
800	600	19"	CIWR8196
800	800	19"	CIWR8198



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Marco Frontal Embellecedor, FFC

Descripción: Para embellecer el frontal en armarios de datos y telecomunicaciones de 600mm de ancho, cuando la puerta no está montada.

Material: Chapa de acero de 1,75mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto con accesorios de montaje.

Dimensión del armario			
A	An	Altura U	Ref.
2000	600	42	FFC2006R5



Tornillos Phillips, CHS

Descripción: Para el montaje de paneles frontales (PAC/PAL) o bandejas en los perfiles de 19". Para ser usado en combinación con arandelas de plástico PW6.

Largo: 16 mm.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M6	CHS616



Arandelas de plástico, PW

Descripción: Arandelas de plástico para tornillos Philips de M6 (CHS). Para proteger el frente de los paneles de conexión.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Ref.
PW6




Tuerca enjaulada, CN

Descripción: Para chapa de acero de 2 mm de espesor

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M6	CN6

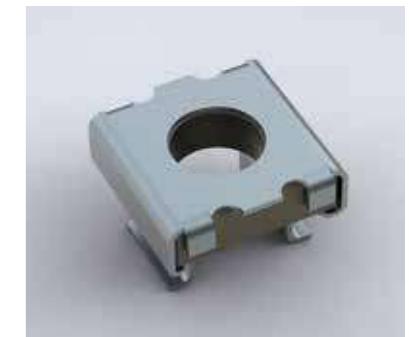

Guía de fricción, L

Descripción: Para soportar componentes pesados que han sido montados en el frente. Se fijan entre 2 perfiles de 19". Dos opciones de montaje, fijados con 2 tornillos por perfil o montaje rápido.

Material: Versión de montaje rápido en chapa de acero cincado de 1,5 mm y la versión montada en chapa de acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con material de montaje.

Largo	Tipo	Carga máxima	Ref.
279	atornillado	980 N	L279
406	atornillado	980 N	L406
406	encajable	490 N	L406C
470	atornillado	980 N	L470
470	encajable	490 N	L470C
597	atornillado	980 N	L597
700	atornillado	980 N	L700



Bandeja para montaje frontal en 19", MTR

Descripción: Para montaje frontal. La bandeja puede ser ajustada hacia la parte frontal o trasera. Con ranuras de ventilación.


Información adicional: Puede usarse con los marcos giratorios.

Material: Acero de 1,5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 kit completo con material de montaje.

An	P	U	Max. loading	Ref.
19"	250	2	150N	MTR1279
19"	400	2	150N	MTR1406
19"	500	2	150N	MTR1470

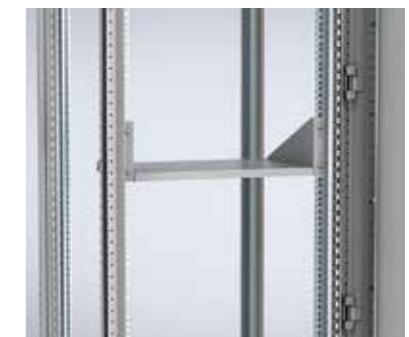

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Bandeja para 19", VSF

Descripción: Capacidad de carga: cuando se monta directamente sobre los perfiles de 19", anterior o posterior. Con ranuras de ventilación.

Material: Acero 1.5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.

Para armario			
An	P	Max. loading	Ref.
19"	277	1200 N	VSF1279
19"	404	1200 N	VSF1406
19"	468	1200 N	VSF1470
19"	595	1200 N	VSF1597
19"	698	1200 N	VSF1700



Bandeja telescópica para 19", VTS

Descripción: Puede montarse en los perfiles 19" del frente o del posterior ocupando 1U de altura. Con ranuras de ventilación.

Material: Chapa de acero de 1 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja y 2 perfiles telescópicos de tres piezas de fijación rápida con material de montaje.

Para armario			
An	P	Max. loading	Ref.
19"	500	500 N	VTS1470
19"	600	500 N	VTS1597



Cajón para teclado de 1 U, DKB

Descripción: Para la instalación de un teclado estrecho 19" para PC, servidor o sistema de control instalados sobre perfiles de 19" frontales o posteriores.

Material: Acero de 1.25 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja teclado con guías telescópicas y accesorios de montaje.

A	An	P	U	Ref.
32	406	182	1	DKB02



Caja para distribución de potencia, PWB

Descripción: Para instalación de interruptores de circuito, interruptores o enchufes en racks. Aperturas para un máximo de 22 módulos (18 mm). Carril DIN ajustable en profundidad por 15 mm. El cuerpo está equipado con 2 carriles de toma a tierra 10x8 mm. La longitud es de 120 mm con 15x M5 conexiones cada una. La entrada de cables está en la parte posterior de 400x35 con apertura de escobilla.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza

Altura U	P	Ref.
3	135-150	PWB03



Paneles frontales de acero pintado, PAC

Descripción: Panel frontal 19".

Material: Chapa de acero de 3 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Altura U	An	a	Ref.
1	19"	44.45	PAC01
2	19"	88.90	PAC02
3	19"	133.35	PAC03
4	19"	177.80	PAC04
6	19"	266.70	PAC06



Paneles frontales ventilados, PACV

Descripción: Panel frontal 19" con ranuras de ventilación.

Material: Acero de 3 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Altura U	An	a	Ref.
1	19"	44.45	PACV01



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Paneles perforados, PAP

Descripción: Para la entrada de cables con protección en los bordes o para conectores RJ45. Una banda de 20 mm en cada lado de la tapa se deja sin pintar para una óptima toma de tierra con el perfil 19".

Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Nº de taladros	Altura U	Uso	Ref.
1	1	Entrada de cables	PAP01CE

Otros cortes y paneles especiales disponibles bajo pedido.



Unidad de distribución para 19", HPDS

Descripción: Con o sin interruptor ON/OFF. Incluye 2.0 m de cable con enchufe de ángulo recto. Incluye soportes de montaje de 19" y kit de montaje. Los soportes de montaje de 19" se pueden girar 90°. Salidas giradas 35°. Puntos para toma de tierra niquelados.

Material: Aluminio extrusionado, anodizado. Bases en poliamida 6.6 RAL 7035.

Cable con enchufe acodado: 2.0m x 1.5 mm², Schuko.

Potencia nominal: 16A/3600W.

Puesta a tierra: Toma de tierra doble.

Suministro: 1 unidad completa con cable y soportes de fijación.



Salidas	Interruptor ON/OFF iluminado	Protección de sobretensión	Filtros	Ref.
Schuko 9 x 250 V/16 A	No	No	No	HPDS119009
Schuko 8 x 250 V/16 A	2-pol. 16A	No	No	HPDS119108

HPDS 119009 (unidades de altura); 119009 (para 19"); 119009 (0=sin interruptor, 1=interruptor, 2=protección de sobretensión); 119009 (nº de salidas). Nota: suministro UK, enchufe UK.

Módulos de ventilación con termostato, UVT

Descripción: La temperatura y el caudal de aire dentro de los rack se regula mediante 1 único panel con alta capacidad de ventilación equipado con controlador. La unidad consta de un controlador de ventilador y 2 o 4 ventiladores dentro de un panel de una unidad. El sensor electrónico se puede colocar en las zonas donde la temperatura es especialmente crítica (puntos calientes), cerca de los equipos más caros, para garantizar una temperatura y caudal de aire correctos. La temperatura actual se muestra en la parte delantera de la unidad, donde se pueden observar los valores e intervalos preestablecidos. La presencia de un control automático permite que el sistema active la ventilación únicamente cuando la temperatura supera el valor preestablecido por el operador. Por tanto, se produce menos polvo en el equipo y se reduce el consumo de energía, así como el nivel de sonido. En otras palabras, el sistema de ventilación ahorra energía y también aumenta la vida útil de los ventiladores, que funcionan únicamente cuando es necesario. La unidad está totalmente cableada y lista para su conexión.



Voltaje: 200-235 V.

50 Hz.

Potencia del ventilador: 22 W.

Corriente de consumo: 0.48A/0.96A/1.44A.

Circulación de aire 5.1/10.2/15.3 m³/min.

Límites de medida: -50...+125°C.

Precisión de medida: +/-0,5°C.

Intervalo de temperaturas de trabajo: 0...+50°C.

Humedad del aire relativa (temp. aire 35°C): 80%.

Nivel de ruido: 34 decibelios.

Vida útil: 30.000 horas.

Certificaciones: cULus, CSA, VDE, TUV.

Interruptor: No.

Termostato: Si.

Cantidad por embalaje: 1U, incluye cable (1,5 m) con Shuko y cable sensor (1,2 m). Versiones con 4 ventiladores sólo se suministrarán con soportes de fijación en profundidad.

Descripción	U	Profundidad interior	Ref.
2 ventiladores	1	255	UVT2552
4 ventiladores	1	455 - 670 max	UVT4554

24V DC y 115 V disponible bajo pedido.

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Montaje 19"

Bandeja para cables, DCT

Descripción: Bandeja para cables con taladros para fijación del cableado en el lateral del armario. Longitud 1,9 m.

Material: Chapa de acero cincado de 1,5 mm.

Instrucciones de montaje: Las bandejas de cables se montan sobre perfiles CLPK o CLPF.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

A	An	Ref.
1880	200	DCT200



Bandeja para cables, CTN

Descripción: Bandeja para cables que permite una rápida y flexible conducción de los cables por el armario. Los cables pueden entrar en la bandeja fácilmente desde cualquier dirección. La bandeja puede cortarse a la medida necesaria. Con las grapas CTC la fijación es fácil y rápida.

Material: Cable de acero cincado.

Información adicional: La bandeja para cables se monta en perfiles CLPK ó CLPF.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario			
A	An	P	Ref.
3000	100	54	CTN30105
3000	200	54	CTN30205




Grapas para bandeja de cables, CTC

Descripción: Kit de grapas de fijación para la bandeja de malla de cables CTN. Para fijación rápida y robusta de la bandeja con 100% de seguridad para los cables.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 1 kit con 50 grapas y tornillos.

Ref.
CTC50

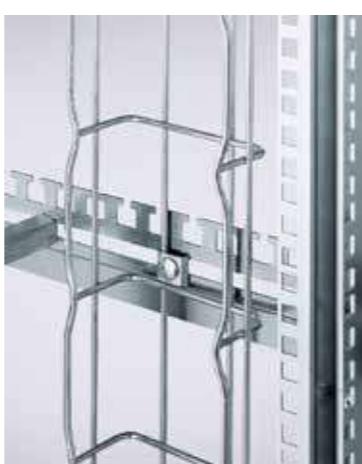

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Bandejas

Bandeja ventilada, SHC

Descripción: Montada directamente sobre la estructura del armario.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Carga máxima: 500 N.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de montaje.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		Ref.
An	P	an	p	
600	600	509	555	SHC0606
600	800	509	755	SHC0608
800	600	709	555	SHC0806
800	800	709	755	SHC0808
800	900	709	855	SHC0809



Bandeja telescópica HD, SHTH

Descripción: Para facilitar el acceso al equipo instalado. Montado directamente en el marco del armario con una maneta integrada. Es posible un montaje invertido.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Carga máxima: 1000 N.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de guías telescópicas con accesorios de montaje.

Para armario		
An	P	Ref.
600	600	SHTH0606
600	800	SHTH0608
800	600	SHTH0806
800	800	SHTH0808



Bandeja telescópica ventilada, SHT

Descripción: Para fácil acceso al equipo instalado. Montada directamente al marco del armario. El montaje en profundidad parcial es opcional. Es posible sacar la bandeja fuera de los deslizadores incluso tras su montaje en el armario. También se puede montar en lateral o invertida.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Carga máxima: 500 N.

Cantidad por embalaje: 1 bandeja ventilada y 1 par de guías telescópicas con accesorios de montaje.

Para armario		Shelf dimensions		Ref.
An	P	an	p	
600	600	460	550	SHT0606
600	800	460	750	SHT0608
800	600	660	550	SHT0806
800	800	660	750	SHT0808



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Bandejas

Perfiles de montaje para SHT, SHTP

Descripción: Perfiles para el montaje parcial o en profundidad total de la bandeja telescópica SHT. Esto permite montar, por ejemplo, una bandeja de 600mm de profundidad en un armario de 800mm. Fijado directamente al marco del armario. Completamente ajustable en altura en pasos de 12,5mm.

Material: Acero cincado de 1,5mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario		Ref.
P		Ref.
600		SHTP600
800		SHTP800




Kit soporte sismico, SBK

Material: Barras laterales : Acero galvanizado 4 mm Soportes: Acero galvanizado 3 mm.

Cantidad por embalaje: Un Soporte Sísmico con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Fijados al perfil CLPK montado en profundidad y a las barras portadoras en ancho en el superior y el inferior para cumplir con el ensayo sísmico.

Para armario			
A	An	P	Ref.
2000	600	400	SBK20064
2000	600	600	SBK20066
2000	800	600	SBK20086
2000	800	800	SBK20088

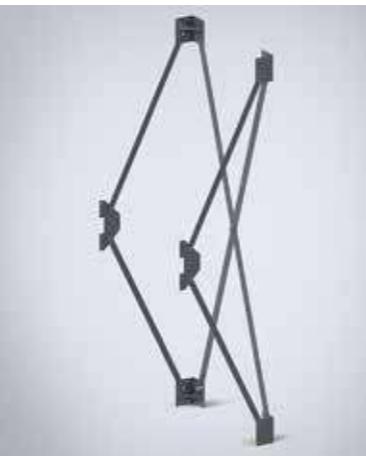

*Otras dimensiones disponibles bajo pedido.



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Fijación

Zócalo

		Acero dulce, armarios combinables MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos EKSS / EKDS				
		Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.
ARMARIO ÚNICO	Zócalo	Zócalos frontal/posterior, PF Paneles laterales de zócalo, PS	164 166	Zócalos frontal/posterior, PF Paneles laterales de zócalo, PS	164 166	Zócalo frontal/posterior de acero inoxidable, PFS Laterales de zócalo de acero inoxidable, PSS	167 168	Zócalo frontal/posterior de acero inoxidable, PFS Laterales de zócalo de acero inoxidable, PSS	167 168
	Zócalo ventilado	Zócalo frontal/posterior ventilado, PV Paneles laterales de zócalo, PS	165 166	Zócalo frontal/posterior ventilado, PV Paneles laterales de zócalo, PS	165 166	No es posible	N/A	No es posible	N/A
ARMARIOS UNIDOS	Zócalo sin comunicación entre zócalos, con refuerzo en profundidad	Zócalos frontal/posterior, PF Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS Uno por armario	164 166	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Uno por armario Laterales de zócalo, PSS Uno por armario	167 168	No es posible	N/A
	Zócalo con comunicación entre zócalos, sin refuerzo en profundidad	Zócalos frontal/posterior, PF Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios	164 166	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Uno por armario Laterales de zócalo, PSS Uno por grupo de armarios	167 168	No es posible	N/A
	Zócalo con comunicación entre zócalos, con refuerzo en profundidad	Zócalos frontal/posterior, PF Uno por armario Perfiles de combinación de zócalo, PCP Uno por acoplamiento de armarios Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios	164 166 166	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Zócalo ventilado sin comunicación entre zócalos, con refuerzo en profundidad	Zócalo frontal/posterior ventilado, PV Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS Uno por armario	165 166	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Zócalo ventilado con comunicación entre zócalos, sin refuerzo en profundidad	Zócalo frontal/posterior ventilado, PV Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios	165 166	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Zócalo ventilado con comunicación entre zócalos, con refuerzo en profundidad	Zócalo frontal/posterior ventilado, PV Uno por armario Perfiles de combinación de zócalo, PCP Uno por acoplamiento de armarios Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios	165 166 166	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A

Pies de nivelación y ruedas

PIES DE NIVELACIÓN			MKS / MKD			MCSS / MCDS			EKSS / EKDS		
	Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.
Fijado directamente en el armario	Pies de nivelación, LF Uno por armario	168	Pies de nivelación, LF Uno por armario	168	Pies de nivelación, LF Uno por armario	168	Pies de nivelación, LF Uno por armario	168	Pies de nivelación, LF Uno por armario	168	Pies de nivelación, LF Uno por armario
Fijación en el zócalo, para armario único	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Paneles laterales de zócalo, PS Pies de nivelación, LF	164 166 168	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Paneles laterales de zócalo, PS Pies de nivelación, LF	164 166 168	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Paneles laterales de zócalo, PS Pies de nivelación, LF	164 166 168	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Pies de nivelación, LF	167 168 168	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Pies de nivelación, LF	167 168 168	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Pies de nivelación, LF
Fijación en el zócalo, para armarios unidos sin comunicación entre zócalos	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS Uno por armario Pies de nivelación, LF Uno por armario	164 166 168	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Uno por armario Laterales de zócalo, PSS Uno por armario Pies de nivelación, LF Uno por armario	167 168 168	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Pies de nivelación, LF	167 168 168	No es posible
Fijación en el zócalo, para armarios unidos con comunicación entre zócalos	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Uno por armario Perfiles de combinación de zócalo, PCP Uno por acoplamiento de armarios Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios Pies de nivelación, LF Uno por armario	164 166 166 168	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	No es posible
RUEDAS	Fijado directamente en el armario	Ruedas, LCR Uno por armario	169	Ruedas, LCR Uno por armario	169	Ruedas, LCR Uno por armario	169	Ruedas, LCR Uno por armario	169	Ruedas, LCR Uno por armario	169
	Fijación en el zócalo, para armario único	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Paneles laterales de zócalo, PS Ruedas, LCR	164 166 169	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Paneles laterales de zócalo, PS Ruedas, LCR	164 166 169	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169
	Fijación en el zócalo, para armarios unidos sin comunicación entre zócalos	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Uno por armario Paneles laterales de zócalo, PS , Uno por armario Ruedas, LCR Uno por armario	164 166 169	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Uno por armario Laterales de zócalo, PSS Uno por armario Ruedas, LCR Uno por armario	167 168 169	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	No es posible	169
	Fijación en el zócalo, para armarios unidos con comunicación entre zócalos	Zócalos frontal/posterior, PF o PV Uno por armario Perfiles de combinación de zócalo, PCP Uno por acoplamiento de armarios Paneles laterales de zócalo, PS Uno por grupo de armarios Ruedas, LCR Uno por armario	164 166 166 169	No es posible	N/A	Zócalos frontal/posterior, PFS Laterales de zócalo, PSS Ruedas, LCR	167 168 169	No es posible	N/A	No es posible	169

Armarios autoportantes
Gama de acero
Accesorios | Fijación

Soportes murales

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

SOPORTES MURALES	Armario único	Soportes fijación mural, CCB	169
	Armarios unidos	Soportes fijación mural, CCB Uno por armario	169

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios **Pag.**

Sopores fijación mural, CCB	169	Sopores de fijación a pared de acero inoxidable, CCBS	169	Sopores de fijación a pared de acero inoxidable, CCBS	169
<i>No disponible</i>	N/A	Sopores de fijación a pared de acero inoxidable, CCBS Uno por armario	169	<i>No disponible</i>	N/A

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Fijación

Zócalo, frontal y posterior, PF

Descripción: Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PS se piden por separado. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.

Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez.

Zócalo	Para armario	
A	An	Ref.
100	400	PF1040
100	500	PF1050
100	600	PF1060
100	800	PF1080
100	1000	PF1100
100	1200	PF1120
200	400	PF2040
200	500	PF2050
200	600	PF2060
200	800	PF2080
200	1000	PF2100
200	1200	PF2120

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.



Tapas ventiladas frontal/posterior para zócalo, PV

Descripción: Tapas ventiladas frontal y posterior para zócalo. Se pueden usar en combinación con la tapa inferior ventilada CVB. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Todos los paneles tienen doble plegado en cada panel para una mayor rigidez. Sólo disponible en alto de 100 mm.



Material: Esquinas de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas, 1 panel frontal y 1 posterior con material de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PS para completar el zócalo. Cuando combinen armarios se recomienda añadir paneles transversales PCP para soporte de cables y mayor rigidez. Utilice tapas de cables ventiladas CVB para una adecuada ventilación.

Para armario		Ref.
An		Ref.
400		PV1040
600		PV1060
800		PV1080
1000		PV1100
1200		PV1120

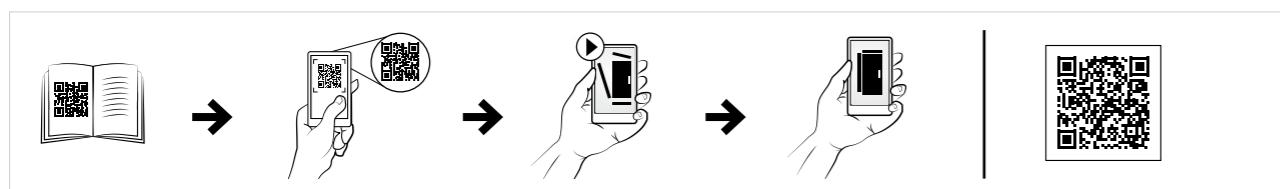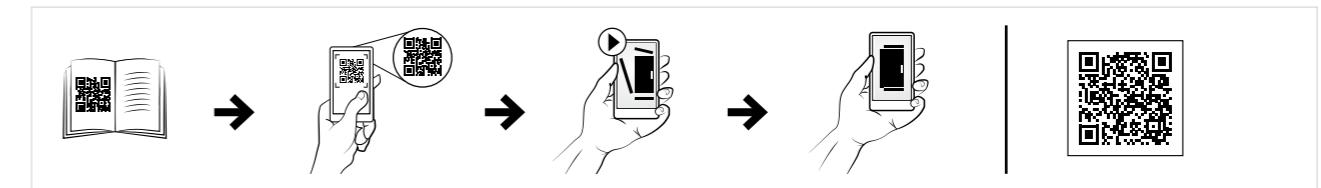

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Fijación

Tapas laterales para el zócalo, PS


Descripción: Paneles laterales para cubrir los zóculos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompativa.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.

Zócalo	Para armario	Ref.
A	P	
100	300	PS1030
100	400	PS1040
100	500	PS1050
100	600	PS1060
100	800	PS1080
200	400	PS2040
200	300	PS2030
200	500	PS2050
200	600	PS2060
200	800	PS2080

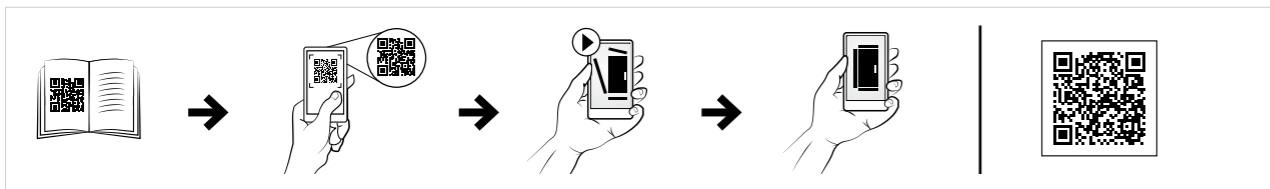

Perfiles para zóculos combinados, PCP



Descripción: Actúa como un estabilizador cuando hay que pasar cableado entre armarios combinados. Con los PCP, los zóculos pueden combinarse y fijados al suelo antes de montar los armarios sobre ellos. Los PCP pueden utilizarse cuando los cables tienen que pasar por debajo del armario. En zóculos de 200 mm de alto, los PCP pueden montarse en tres alturas, superior, intermedia o inferior. El sistema de taladros a 25 mm para tuercas enjauladas y tornillos M5x10, permite montar accesorios.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: RAL 7022 texturado.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles. Incluye accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
P	
400	PCP04
500	PCP05
600	PCP06
800	PCP08

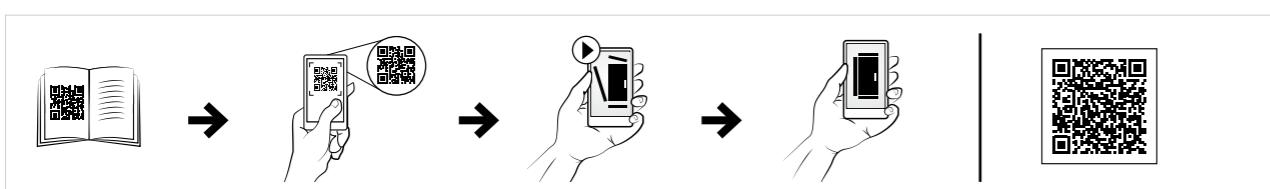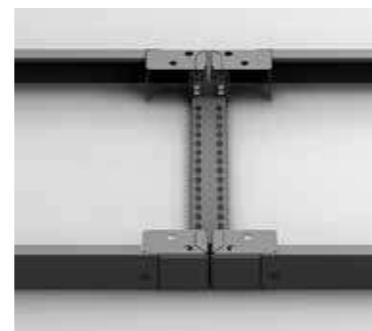

Zócalo frontal y posterior en acero inoxidable, PFS

Descripción: Sección frontal y posterior del zócalo. Para cablear sin restricciones según VDE 0113. El zócalo consiste en cuatro esquinas con paneles frontal y posterior desmontables. Los paneles laterales PSS debe pedirse por separado. Fabricado en 100 y 200 mm de altura. Los zóculos de 200 mm de alto se suministran con panel posterior consistente en dos paneles desmontables de 100 mm de alto, el panel frontal está fabricado en una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado para mayor resistencia.

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L, esquinas en 2 mm y paneles en 1.5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada los paneles laterales PSS para un zócalo completo.

Zócalo	Para armario	Ref.
A	An	
100	600	PFS1060
100	600	PFS1060-316
100	800	PFS1080
100	800	PFS1080-316
100	1000	PFS1100
100	1000	PFS1100-316
100	1200	PFS1120
100	1200	PFS1120-316
200	600	PFS2060
200	600	PFS2060-316
200	800	PFS2080
200	800	PFS2080-316
200	1000	PFS2100
200	1000	PFS2100-316
200	1200	PFS2120
200	1200	PFS2120-316

Para armarios de ancho 1600 mm utilice 2 zóculos de 800 mm de ancho.



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Fijación

Zócalos laterales, PSS

Descripción:	Paneles laterales que tapan las aberturas laterales del zócalo PFS. Paneles con doble plegado para obtener la máxima resistencia. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero inoxidable combinables y compactos.
Material:	Aceros inoxidables pulidos AISI 304 / AISI 316L. Paneles: 1,5 mm.
Acabado:	Aceros inoxidables pulidos 400.
Cantidad por embalaje:	2 paneles. Accesorios de montaje incluidos en PFS.

Zócalo	Para armario	Ref.
A	P	Ref.
100	400	PSS1040
100	400	PSS1040-316
100	500	PSS1050
100	500	PSS1050-316
100	600	PSS1060
100	600	PSS1060-316
100	800	PSS1080-316
100	1000	PSS1100-316
200	400	PSS2040
200	400	PSS2040-316
200	500	PSS2050
200	500	PSS2050-316
200	600	PSS2060
200	600	PSS2060-316
200	800	PSS2080-316
200	1000	PSS2100-316



Pies niveladores, LF

Descripción:	Pies ajustables que permiten nivelar el armario instalado sobre un suelo irregular. Se montan directamente en la estructura del armario. Rango de ajuste: 30 mm.
Carga máxima:	3000 N por pie.
Cantidad por embalaje:	4 piezas con accesorios de montaje.

Ref.	
LF430	



Ruedas, LCR

Descripción:	Para facilitar el transporte de un armario (equipado). Puede instalarse directamente en la estructura del armario o debajo de los zócalos (PF/PV) con los soportes de montaje suministrados. Eleva el armario 70 mm.
---------------------	--

Carga máxima:	2800 N (Moving) or 5600 N (Static) por kit.
Cantidad por embalaje:	4 piezas con accesorios de montaje.

Tipo	Ref.
4 ruedas sin frenos	LCR470
2 ruedas con frenos y 2 sin frenos	LCR471
4 ruedas con frenos	LCR472



Soporte de fijación mural, CCB

Descripción:	Para fijar el armario a la pared por medio de tornillos M12 en la parte superior del armario. Impide el volcado del armario, p. ej. a bordo de barcos. Compatible con la gama de armarios autoportantes de acero dulce combinables y compactos.
---------------------	---

Material:	3 mm acero cincado.
Cantidad por embalaje:	2 piezas.

Ref.	
CCB02	



Soporte de fijación mural de acero inoxidable, CCBS

Descripción:	Fija el armario a la pared usando tornillos M12 en la parte superior. Impide el volcado del armario, p. ej. a bordo de barcos.
---------------------	--

Material:	3 mm AISI 304 acero inoxidable pulido.
Cantidad por embalaje:	2 piezas.

Ref.	
CCBS02	



Accesorios | Puertas altura total

Puertas altura total

		Acero dulce, armarios combinables MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos EKSS / EKDS
		Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios
		Pag.	Pag.	Pag.	Pag.
PUERTA PLENA	Reposición de puerta estándar, apertura 130°	Puerta plena, DN	174	Puerta plena, DN	174
	Puerta adicional en el posterior, apertura 130°	Puerta plena, DN Kit de montaje de puerta, DNMK	174 177	Puerta plena, DN Kit de montaje de puerta, DNMK	174 177
PUERTA TRANSPARENTE	Reposición de puerta estándar, apertura 130°	Puerta plena, DNG	176	Puerta plena, DNG	176
	Puerta adicional en el posterior, apertura 130°	Puerta plena, DNG Kit de montaje de puerta, DNMK	176 177	Puerta plena, DNG Kit de montaje de puerta, DNMK	176 177
PUERETA LATERAL	Puereta lateral	Puerta lateral, DNS	178	No es posible	N/A
PUERTA LATERAL ELEVADA	Puerta lateral elevada para cableado	Puerta lateral elevada, DNSR	225	No es posible	N/A
	Puerta lateral elevada para cableado con placa Marshalling	Puerta lateral elevada, DNSR Marshaling plate, MM Tapa cubierta, MMG . Se requiere cuando no se usan algunos mecanizados.	225 226 226	No es posible	N/A
PUERTA INTERIOR	Puerta interior ajustable en profundidad	Inner door, DI	178	Inner door, DI * Acero dulce, pintado en RAL 7035	178

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total

Accesos de puerta

		Acero dulce, armarios combinables MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos EKSS / EKDS
		Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios	Se requieren accesorios
BISAGRAS 180°	Para puertas opacas y de vidrio	Bisagras puerta 180°, DHN	177	Bisagras puerta 180°, DHN	177
	Para puertas laterales	Bisagras puerta 180°, DHN	177	Bisagras puerta 180°, DHN	177
	Para puertas interiores	No es posible	N/A	No es posible	N/A
RETENEDOR DE PUERTA	Para puertas opacas y de vidrio	Retenedor de puerta, DSTP	180	Retenedor de puerta, DSTP	180
	Para puertas laterales	Retenedor de puerta, DSTP	180	No es posible	N/A
	Para puertas laterales elevadas	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Para puertas interiores	No es posible	N/A	No es posible	N/A
RUEDAS PARA PUERTA	Para puertas opacas y de vidrio	Ruedas posicionadoras, DW	180	Ruedas posicionadoras, DW	180
	Para puertas laterales	Ruedas posicionadoras, DW	180	No es posible	N/A
	Para puertas interiores	No es posible	N/A	No es posible	N/A
ELEMENTO DE SOPORTE DE PUERTA DE PLÁSTICO	Para puertas opacas y de vidrio	Elemento de soporte de puerta de plástico, DPSL	180	Elemento de soporte de puerta de plástico, DPSL	180
	Para puertas laterales	Elemento de soporte de puerta de plástico, DPSL	180	No es posible	N/A
	Para puertas interiores	No es posible	N/A	No es posible	N/A
PORTADOCUMENTOS DE PLÁSTICO	Para todas las puertas	Portadocumentos adhesivo, DRA	181	Portadocumentos adhesivo, DRA	181
PORTADOCUMENTOS DE ACERO	Para todas las puertas externas	Porta documentos metálico para fijar en el marco de la puerta, DRB	181	Porta documentos metálico para fijar en el marco de la puerta, DRB Versión de acero inoxidable disponible	181
MESA DE DIBUJO	Para todas las puertas externas	Mesa de dibujo, DDK * Se requiere dos perfiles DCP para puertas más anchas que la mesa	181 182	Mesa de dibujo, DDK * Se requiere dos perfiles DCP para puertas más anchas que la mesa * Acero dulce, pintado en RAL 7035	181 182
PERFILES DE MONTAJE AL MARCO DE LA PUERTA	Para todas las puertas externas	Perfiles de montaje al marco de la puerta, DCP	182	Perfiles de montaje al marco de la puerta, DCP	182

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total

Puerta plena de acero, DN

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMK (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Instrucciones de montaje: Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Puerta plena

A	An	Ref.
1100	600	DN1106R5
1200	600	DN1206R5
1200	800	DN1208R5
1400	600	DN1406R5
1400	800	DN1408R5
1600	600	DN1606R5
1600	800	DN1608R5
1600	1000	DN1610R5
1800	500	DN1805R5
1800	600	DN1806R5
1800	800	DN1808R5
1800	1000	DN1810R5
2000	500	DN2005R5
2000	600	DN2006R5
2000	800	DN2008R5
2000	1000	DN2010R5
2200	600	DN2206R5
2200	800	DN2208R5



Puerta izquierda

A	An	Ref.
1200	600	DN1206LR5
1400	500	DN1405LR5
1400	600	DN1406LR5
1600	600	DN1606LR5
1800	400	DN1804LR5
1800	500	DN1805LR5
1800	600	DN1806LR5
1800	800	DN1808LR5
2000	400	DN2004LR5
2000	500	DN2005LR5
2000	600	DN2006LR5
2000	800	DN2008LR5
2200	500	DN2205LR5
2200	600	DN2206LR5

Puerta derecha

A	An	Ref.
1200	600	DN1206RR5
1400	500	DN1405RR5
1400	600	DN1406RR5
1600	600	DN1606RR5
1800	400	DN1804RR5
1800	500	DN1805RR5
1800	600	DN1806RR5
1800	800	DN1808RR5
2000	400	DN2004RR5
2000	500	DN2005RR5
2000	600	DN2006RR5
2000	800	DN2008RR5
2200	500	DN2205RR5
2200	600	DN2206RR5

Puerta plena de acero inoxidable, DNSS

Descripción: Puerta estándar equipada con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo. El kit de accesorios para la puerta, DNMKS (bisagras, sistema de cierre, etc.) debe ser pedido por separado. Permite todas las opciones del sistema de cierre y bisagras 180°. Compatible con la gama de acero inoxidable combinable y compacto.

Material: Acero inoxidable 2 mm AISI 304 / AISI 316L bajo pedido.

Carga máxima: 800 N.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Use el kit de bisagra DNMKS si no existía puesta previamente.

Puerta simple

A	An	Ref.
1400	800	DNSS1408
1600	600	DNSS1606
1600	800	DNSS1608
1600	1000	DNSS1610
1800	600	DNSS1806
1800	800	DNSS1808
1800	1000	D NSS1810
2000	600	D NSS2006
2000	800	D NSS2008
2000	1000	D NSS2010



Puerta izquierda

A	An	Ref.
1200	1200	D NSS1212L
1600	1200	D NSS1612L
1800	1000	D NSS1810L
1800	1200	D NSS1812L
1800	1600	D NSS1816L
2000	1200	D NSS2012L
2000	1600	D NSS2016L

Puerta derecha

A	An	Ref.
1200	1200	D NSS1212R
1600	1200	D NSS1612R
1800	1000	D NSS1810R
1800	1200	D NSS1812R
1800	1600	D NSS1816R
2000	1200	D NSS2012R
2000	1600	D NSS2016R

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total

Puerta transparente, DNG

Descripción:

Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con sistema de cierre de doble paletón de 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. Compatible con la gama de armarios combinables y compactos.

Material:

Marco: Chapa de acero de 2 mm. Área de ventana: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección:

Cumple con IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Cantidad por embalaje:

1 unidad.

Instrucciones de montaje:

Si previamente no tenía puerta, úsese el kit de bisagras DNMK01.

Para armario		
A	An	Ref.
1100	600	DNG1106R5
1200	600	DNG1206R5
1200	800	DNG1208R5
1400	600	DNG1406R5
1400	800	DNG1408R5
1600	600	DNG1606R5
1600	800	DNG1608R5
1800	600	DNG1806R5
1800	800	DNG1808R5
2000	600	DNG2006R5
2000	800	DNG2008R5
2200	600	DNG2206R5
2200	800	DNG2208R5



Puerta transparente, DNGS

Descripción:

Puerta estándar acondicionada con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre de doble paletón con inserto DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones del programa de cierres.

Material:

Marco: 2 mm acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L (bajo petición). Área de visión: Cristal transparente de seguridad de 4 mm.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Cumple con IP55 | TIPO 12, 13 | IK 07.

Instrucciones de montaje:

Se necesita el kit de bisagras DNMKS si no se está sustituyendo la puerta estándar.

Cantidad por embalaje:

1 pieza.

Para armario		Área de visión		
A	An	a	an	Ref.
1400	800	1176	615	DNGS1408
1600	600	1376	415	DNGS1606
1600	800	1376	615	DNGS1608
1600	1000	1376	815	DNGS1610
1800	600	1576	415	DNGS1806
1800	800	1576	615	DNGS1808
1800	1000	1576	815	DNGS1810
2000	600	1776	415	DNGS2006
2000	800	1776	615	DNGS2008
2000	1000	1776	815	DNGS2010



Kit de montaje de puerta, DNMK

Descripción:

Kit de montaje de puerta para armarios autoportantes de acero. Necesario cuando se monta una puerta. Solo se necesita cuando no había una puerta montada previamente.

Cantidad por embalaje:

1 kit completo con bisagras, puntos de cierre y material de montaje.

Descripción	Ref.
para armarios de puerta simple	DNMK01
para armarios de puerta doble	DNMK02



Kit de montaje de puerta en armarios de acero inoxidable, DNMKS

Descripción:

Kit de montaje de puerta para armarios de acero inoxidable autoportantes. Se requiere para montar una puerta cuando no había una montada previamente.

Cantidad por embalaje:

1 kit con bisagras, puntos de cierre y accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
para armarios de puerta simple	DNMKS01
para armarios de puerta doble	DNMKS02



Bisagras 180°, DHN

Descripción:

Bisagras ajustables que posibilitan la apertura de la puerta a 180°. Requiere mecanizado.

Material:

Aleación de fundición.

Acabado:

Azul texturado.


Carga máxima:

800 N (por kit).

Cantidad por embalaje:

4 bisagras con material de montaje.

Ref.
DHN180

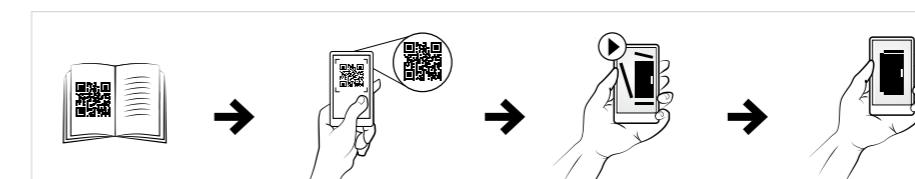

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total

Puerta lateral, DNS

Descripción: Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan posterior con posterior. Equipado con cierre estándar de doble paletón de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Cantidad por embalaje: 1 puerta incluyendo el marco de montaje.

A	An	Ref.
1800	500	DNS1805R5
1800	600	DNS1806R5
2000	500	DNS2005R5
2000	600	DNS2006R5



Puerta interior, DI

Descripción: Puerta interior que proporciona una superficie de montaje abisagrada para ser utilizada en combinación con la puerta plena estándar o transparente. Dispone de un espacio de 80 mm entre las puertas con la puerta interior montada en la posición mas adelantada. Puede ser ajustada en profundidad en pasos de 25 mm. La placa de montaje aún se puede usar tras la puerta interior. La puerta está equipada con dos cierres de doble paletón de 3 mm.

Material: Chapa de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
1200	600	DI1206R5
1200	800	DI1208R5
1400	600	DI1406R5
1400	800	DI1408R5
1600	600	DI1606R5
1600	800	DI1608R5
1800	600	DI1806R5
1800	800	DI1808R5
2000	600	DI2006R5
2000	800	DI2008R5
2200	600	DI2206R5
2200	800	DI2208R5



Otras medidas disponibles bajo petición.

Armarios autoportantes Gama de acero



Accesorios | Puertas altura total

Tope de puerta, DSTP

Descripción: Mantiene una puerta en posición abierta. Montado directamente en el marco de la puerta y en los perfiles del armario. Permite que la puerta del armario se abra a un máximo de 110°.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Material	Ref.
Zinc plated	DSTP02
Stainless steel 316L	DSTP02-316

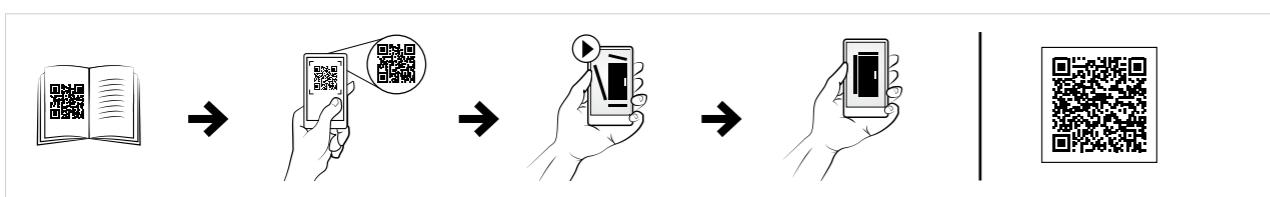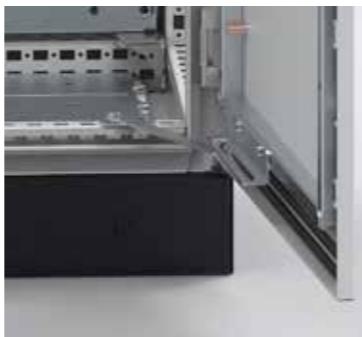

Guía de puerta, DW

Descripción: Para nivelar la puerta al cerrarla cuando instalamos equipamiento pesado como equipos de aire acondicionado, etc. Montada directamente en la parte inferior del marco de la puerta. Muy recomendada cuando fijamos a la puerta una carga superior a 30 kg.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

Ref.
DW01



Soporte de puerta de plástico, DPSL

Descripción: Ayuda a centrar la puerta en el caso de superficie desnivelada, facilitar el cierre y la colocación de una puerta con equipo pesado (equipos de aire acondicionado, etc.). Montado directamente en las partes inferior y superior del marco de la puerta. Muy recomendado cuando fijamos a la puerta una carga superior a 30 kg.

Cantidad por embalaje: 2 soportes de plástico con accesorios de montaje.

Ref.
DPSL01




Portaplanos, DRB

Descripción: Un amplio portadocumentos para ser montado directamente al marco de la puerta. Profundidad útil: 68 mm.

Acabado: Pintura en polvo texturado RAL 7035 para la versión de acero cincado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Descripción	Material	Ref.
Portadocumentos universal: 300 mm de ancho	Acero cincado de 2 mm	DRB0303R5
Para puertas de 600 mm	Acero cincado de 2 mm	DRB600R5
Para puertas de 800 mm	Acero cincado de 2 mm	DRB800R5
Portadocumentos universal: 300 mm de ancho	Acero inoxidable 316L	DRBS03030-316L
Para puertas de 800 mm	Acero inoxidable 316L	DRBS0800-316L
Para puertas de 1000 mm	Acero inoxidable 316L	DRBS1000-316L

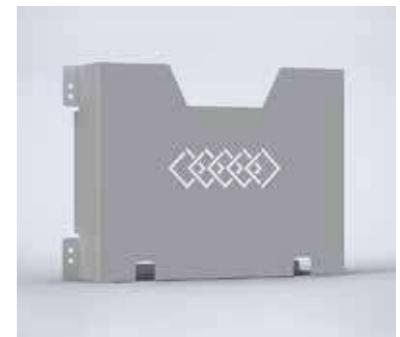

Portadocumentos, DRA

Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.

Profundidad útil: 30 mm.

Material: Termoplástico.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 portadocumentos con cinta adhesiva de doble cara.

Ref.
DRA04



Pupitre para planos, DDK

Descripción: Se monta directamente sobre el marco de la puerta y proporciona una superficie estable para planos, documentación, ordenador o aparatos de medida. El pupitre es abatible y fijado en el interior del marco de la puerta. Ofrece un sistema de posicionamiento automático en ángulos de 55, 70° y 90°. El pupitre DDK800R5 se puede montar en puertas de 1000 mm de ancho utilizando el accesorio DCP1002.

Material: Chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

An	Ref.
600	DDK600R5
800	DDK800R5



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total


Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP

Descripción: Perfiles horizontales con patrón de taladros a 25 mm. Se fija directamente al marco de refuerzo de la puerta. Para un fácil montaje de equipos ligeros usando tornillos CNT05. Sistema de taladros de 4,5 y 6,5 mm de diámetro.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 20 barras con accesorios de montaje.

An	Ref.
400	DCP402
500	DCP502
600	DCP602
800	DCP802
1000	DCP1002

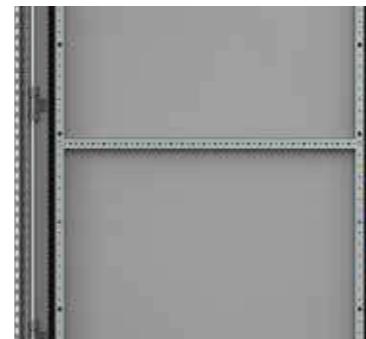

Conductor de cables, CON

Descripción: Flexible y segura protección de los cables instalados entre la puerta o el marco giratorio y el interior del armario. De gran flexibilidad y libre de halógenos.

Material: Polietileno.

Instrucciones de montaje: Añadir CONH para montaje directo a los perfiles.

Cantidad por embalaje: 25 m.

Diámetro	Ref.
16	CON16
29	CON29
36	CON36
48	CON48



Soporte para tubo, CONH

Descripción: Soporte universal para tubo flexible CON. Puede montarse horizontal o verticalmente en el patrón de taladros a 25 mm del refuerzo de la puerta, marco del armario o perfiles.

Material: Policarbonato.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Diámetro	Ref.
16	CONH16
29	CONH29
36	CONH36
48	CONH48



Interruptor de puerta, DSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.). Se puede montar después de instalar el armario manteniendo así la apertura libre de la puerta. Se monta en los taladros interiores del marco de la puerta de armarios autoportantes. Entrada de cables M20.

Capacidad de corte: 3 A / 240V.

Certificaciones: Con certificado CE, EAC, UL-Recognized.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.
DSW01



Bandeja para teclado, UKT

Descripción: Bandeja para teclado abatible con panel deslizante lateral para ratón (izq. o der.), equipada con retenedor. Cuando la bandeja está desplegada, el armario está protegido frente a la entrada de polvo mediante una cámara cerrada.

Material: Chapa de acero de 1,75 mm.

Acabado: Pintado en RAL 7035 texturado.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con bisagras, cierre, soporte para el montaje del teclado, panel para ratón y accesorios de montaje.

A	An	Ref.
250	600	UKT06R5
250	800	UKT08R5



Puerta de aluminio transparente, ADA

Descripción: Ventana de visión para usar en combinación con el kit de montaje ADAMK. El cierre DIN 3 mm puede ser sustituido por cualquier inserto opcional o manecilla. Este accesorio aumenta la profundidad del armario en 10 mm.

Material: Aluminio y cristal acrílico de 3 mm de grosor.

Acabado: Aluminio anodizado.

Protección: Cumple con IP 54.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

Para armario		Área de visión			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
300	300	226	226	1	ADA03030
400	300	326	226	1	ADA04030
400	400	326	326	1	ADA04040
400	600	326	526	1	ADA04060
500	300	426	226	1	ADA05030
500	400	426	326	1	ADA05040



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas altura total

Puertas de aluminio transparentes, ADAB

Descripción: Ventana de visión para usar en combinación con el accesorio ADABMK. El cierre DIN 3 mm puede ser sustituido por cualquier inserto opcional o manecilla. Incrementa la profundidad del armario en 35 mm.

Material: Aluminio anodizado y cristal acrílico de 3 mm de grosor.

Acabado: Aluminio anodizado.

Protección: Cumple con IP 54.

Cantidad por embalaje: 1 puerta con accesorios de montaje.

Para armario		Área de visión			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
600	400	522	322	2	ADAB06040
600	600	522	522	2	ADAB06060
600	800	522	722	2	ADAB06080
700	500	622	422	2	ADAB07050
800	600	722	522	2	ADAB08060
1000	800	922	722	2	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	ADAB12060
1200	800	1122	722	2	ADAB12080



Kits de montaje, ADAMK/ADABMK

Descripción: Con estos kits, las puertas transparentes ADA/ADAB se pueden utilizar como ventanas de visión en la superficie de cualquier armario, para proporcionar protección a los paneles de mando, pulsadores, indicadores luminosos y otros elementos de control.

Para	Ref.
ADA	ADAMK
ADAB	ADABMK



No es adecuado para AFS.

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Cierre

Sistemas de bloqueo para puertas de altura completa

		Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.		Se requieren accesorios	Pag.
CUBIERTA DE CIERRE ESTANDAR	Inserto doble paletón de 3 mm	No requiere accesorios adicionales	N/A		No requiere accesorios adicionales	N/A		No requiere accesorios adicionales	N/A		No requiere accesorios adicionales	N/A
	Otros insertos disponibles en el portfolio Eldon	Insertos para cubierta de cierre estándar, LI	194		Insertos para cubierta de cierre estándar, LI	194		Insertos para cubierta de cierre estándar, LI	194		Insertos para cubierta de cierre estándar, LI	194
MANETA DE ELEVACIÓN PARA BOMBINES CILÍNDRICOS, SIN CANDADO	Cuadrado, triángulo o insertor de doble paletón.	Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529	195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529	195
	Llave Ronis C21323	Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522	195 195
	Daimler Benz	Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	195 195
	Apretar botón	Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	195 195
	Otros números de llave disponibles bajo petición	Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH501 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	195 195
MANETA DE ELEVACIÓN PARA BOMBINES CILÍNDRICOS, CON CANDADO	Cuadrado, triángulo o insertor de doble paletón.	Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC523/LHC524/LHC526/LHC527/LHC528/LHC529 * RAL 5013	194 195
	Llave Ronis C21323	Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC522 * RAL 5013	194 195
	Daimler Benz	Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC530 * RAL 5013	194 195
	Apretar botón	Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536 * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC536 * RAL 5013	194 195
	Otros números de llave disponibles bajo petición	Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX * RAL 5013	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH503 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX * RAL 5013	194 195
MANETA DE ELEVACIÓN PARA BOMBINES SEMICILÍNDRICOS, SIN CANDADO	Llave Ronis C21323	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195
	Tapa cubierta, MMG. Se requiere cuando no se usan algunos mecanizados.	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195		Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Cierre

Sistemas de bloqueo para puertas de altura completa		Acero dulce, armarios combinables	Acero dulce, armarios compactos	Acero inoxidable, armarios combinables	Acero inoxidable, armarios compactos				
		MCS / MCD	MKS / MKD	MCSS / MCDS	EKSS / EKDS				
		Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.
MANETA DE ELEVACIÓN PARA BOMBINES SEMICILÍNDRICOS, SIN CANDADO	Llave Ronis 2132E	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	195
	Llave Ronis 3121E	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	195
	Adaptador para cilindros ASSA Bloq y TrioVing	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	195
	Adaptador para semi cilindros Ronis	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	195
	Otros números de llave disponibles bajo petición	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	195	Cubierta de la maneta de elevación, LLHS502 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	195
MANETA DE ELEVACIÓN PARA BOMBINES SEMICILÍNDRICOS, CON CANDADO	Llave Ronis C21323	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521 * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC521 * RAL 5013	194 195
	Cilindro N°E1(VW), llave excluida	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533 * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC533 * RAL 5013	194 195
	Llave Ronis C2132E	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5212132E * RAL 5013	194 195
	Llave Ronis C3121E	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC5213121E * RAL 5013	194 195
	Adaptador para cilindros ASSA Bloq y TrioVing	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535 * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC535 * RAL 5013	194 195
	Adaptador para semi cilindros Ronis	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534 * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHC534 * RAL 5013	194 195
	Otros números de llave disponibles bajo petición	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX * RAL 5013	194 195	Cubierta de la maneta de elevación, LLH504 Inserto de sistema de cierre para manecilla elevadora, LHCXXX * RAL 5013	194 195
	Sin cilindro	Manecilla en T, LLTH560CE	196	Manecilla en T, LLTH560CE	196	Manecilla en T, LLTH560CE * RAL 5013	196	Manecilla en T, LLTH560CE * RAL 5013	196
MANECILLA EN T	Llave Ronis C21323	Manecilla en T, LLTH560	196	Manecilla en T, LLTH560	196	Manecilla en T, LLTH560 * RAL 5013	196	Manecilla en T, LLTH560 * RAL 5013	196
	Llave Ronis C2132E	Manecilla en T, LLTH5602132E	196	Manecilla en T, LLTH5602132E	196	Manecilla en T, LLTH5602132E * RAL 5013	196	Manecilla en T, LLTH5602132E * RAL 5013	196
	Llave Ronis C3121E	Manecilla en T, LLTH5603121E	196	Manecilla en T, LLTH5603121E	196	Manecilla en T, LLTH5603121E * RAL 5013	196	Manecilla en T, LLTH5603121E * RAL 5013	196
	Llave Ronis C3524E	Manecilla en T, LLTH5603524E	196	Manecilla en T, LLTH5603524E	196	Manecilla en T, LLTH5603524E * RAL 5013	196	Manecilla en T, LLTH5603524E * RAL 5013	196

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Cierre

Sistema de cierre para puertas parciales

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios Pag.

CUBIERTA DE CIERRE ESTANDAR	Inserto doble paletón de 3 mm	No requiere accesorios adicionales	N/A
	Otros insertos disponibles en el portfolio Eldon	Inserto para cubierta de cierre estándar, ALIS	326
LLAVE CIERRE	Cierre acero cromado con cilindro, llave Ronis M21323	Llave cierre, ALL508	326
	Cierre de poliamida con inserto cilíndrico, llave 5333	Llave cierre, ALL509	326
	Cierre Eldon de poliamida con cilindro, llave Ronis M21323	Llave cierre, ALL510	326
MANECILLA	Maneta de plástico	Manecilla, ALT560	327
	Manecilla en T cromada con cerradura cilíndrica, llave Ronis M21323	Manecilla, ALT561	327
	Manecilla cromada con cerradura cilíndrica, llave Ronis M21323	Manecilla, ALT562	327
	Maneta de plástico con inserto cilíndrico, llave 533	Manecilla, ALT563	327
CON POSIBILIDAD DE CÁNDADO	Carcasa con candado para usar con la carcasa cierre estándar o cierre con llave	Con posibilidad de cándado, PLC01	327

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios

CUBIERTA DE CIERRE ESTANDAR	Inserto doble paletón de 3 mm	No requiere accesorios adicionales	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Otros insertos disponibles en el portfolio Eldon	Inserto para cubierta de cierre estándar, ALIS	326	No es posible	N/A	No es posible	N/A
LLAVE CIERRE	Cierre acero cromado con cilindro, llave Ronis M21323	Llave cierre, ALL508	326	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Cierre de poliamida con inserto cilíndrico, llave 5333	Llave cierre, ALL509	326	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Cierre Eldon de poliamida con cilindro, llave Ronis M21323	Llave cierre, ALL510	326	No es posible	N/A	No es posible	N/A
MANECILLA	Maneta de plástico	Manecilla, ALT560	327	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Manecilla en T cromada con cerradura cilíndrica, llave Ronis M21323	Manecilla, ALT561	327	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Manecilla cromada con cerradura cilíndrica, llave Ronis M21323	Manecilla, ALT562	327	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Maneta de plástico con inserto cilíndrico, llave 533	Manecilla, ALT563	327	No es posible	N/A	No es posible	N/A
CON POSIBILIDAD DE CÁNDADO	Carcasa con candado para usar con la carcasa cierre estándar o cierre con llave	Con posibilidad de cándado, PLC01	327	No es posible	N/A	No es posible	N/A

Armarios autoportantes
Gama de acero
Accesorios | Cierre

Llaves

LLAVES	Llave de plástico de doble paletón	Llave, LSK502	196	Acero dulce, armarios combinables	MCS / MCD	Se requieren accesorios	Pag.	Acero dulce, armarios compactos	MKS / MKD	Se requieren accesorios	Pag.	Acero inoxidable, armarios combinables	MCSS / MCDS	Se requieren accesorios	Pag.	Acero inoxidable, armarios compactos	EKSS / EKDS	Se requieren accesorios	Pag.
	Llave metálica doble paletón 3 mm	Llave, LSK503	196					Llave, LSK503	196	Llave, LSK503	196	Llave, LSK503	196	Llave, LSK503	196	Llave, LSK503	196	Llave, LSK503	196
	Llave metálica doble paletón 5 mm	Llave, LSK505	196					Llave, LSK505	196	Llave, LSK505	196	Llave, LSK505	196	Llave, LSK505	196	Llave, LSK505	196	Llave, LSK505	196
	Llave metálica cuadrado 7 mm	Llave, LSK523	196					Llave, LSK523	196	Llave, LSK523	196	Llave, LSK523	196	Llave, LSK523	196	Llave, LSK523	196	Llave, LSK523	196
	Llave metálica cuadrado 8 mm	Llave, LSK524	196					Llave, LSK524	196	Llave, LSK524	196	Llave, LSK524	196	Llave, LSK524	196	Llave, LSK524	196	Llave, LSK524	196
	Llave metálica triángulo 7 mm	Llave, LSK526	196					Llave, LSK526	196	Llave, LSK526	196	Llave, LSK526	196	Llave, LSK526	196	Llave, LSK526	196	Llave, LSK526	196
	Llave metálica triángulo 8 mm	Llave, LSK527	196					Llave, LSK527	196	Llave, LSK527	196	Llave, LSK527	196	Llave, LSK527	196	Llave, LSK527	196	Llave, LSK527	196
	Multi-llave con doble paletón 5 mm, cuadrado 8 mm, triángulo 8 mm, y adaptador hexagonal	Multi llave, LSMK01	196					Multi llave, LSMK01	196	Multi llave, LSMK01	196	Multi llave, LSMK01	196	Multi llave, LSMK01	196	Multi llave, LSMK01	196	Multi llave, LSMK01	196

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cierre

Insertos, LI

Descripción: Insertos para reemplazar el inserto estandar DIN 3 mm del cierre estandar.

Material: Zamak.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Ref.
Paletón doble de 3 mm	LI503
Paletón doble de 5 mm	LI505
Cuadrada de 7 mm	LI523
Cuadrada de 8 mm	LI524
Triangular de 7 mm	LI526
Triangular de 8 mm	LI527
Daimler Benz	LI530



Cubierta de cierre de la maneta de elevación, LLH


Descripción: Insertos y bombines semicilíndricos de cierre para maneta de elevación LHC.

Material: Zamak.

Cantidad por embalaje: 1 maneta de elevación.

Instrucciones de montaje: Añada insertos semicilíndricos LHC cuando se requiera.

Descripción	Acabado	Compatible inserts	Ref.
Sin candado	RAL 5013	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH501
Sin candado	RAL 5013	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH502
Con candado	RAL 5013	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLH503
Con candado	RAL 5013	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLH504

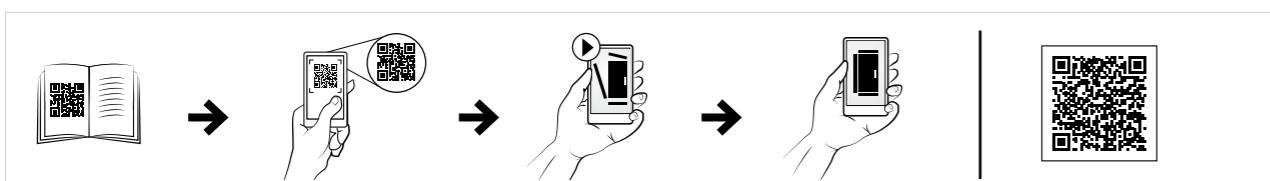

Cubierta de cierre de la maneta de elevación, LLHS

Descripción: Insertos y bombines semicilíndricos de cierre para maneta de elevación LHC.

Material: Zamak.

Cantidad por embalaje: 1 maneta de elevación.

Instrucciones de montaje: Añada insertos semicilíndricos LHC cuando se requiera.

Descripción	Acabado	Compatible inserts	Ref.
Sin candado	Cromo	LHC522 / LHC523 / LHC524 / LHC526 / LHC527 / LHC528 / LHC529 / LHC530 / LHC536	LLHS501
Sin candado	Cromo	LHC533 / LHC534 / LHC535 / LHC5212132E / LHC5213121E	LLHS502



Sistema de cierres para maneta de elevación, LHC

Descripción: Bombines de cierre semicilíndricos. Para usar en las manetas de elevación LHC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Manecilla	Ref.
Con bombín semicilíndrico Ronis, llave núm. C2123	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC521
Cilindro Ronis, llave núm. C21323	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC522
Cuadrada de 7 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC523
Cuadrada de 8 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC524
Triangular de 7 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC526
Triangular de 8 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC527
Paletón doble de 3 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC528
Paletón doble de 5 mm	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC529
Daimler Benz	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC530
Cilindro núm. E1 (VW) excluido llave	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC533
Adaptador - bombines cilíndricos (DIN18252)	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC534
Adaptador - bombines cilíndricos ASSA ABLOY y Trioving	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC535
Sólo botón pulsador	LLH501/LLHS501/LLH503	LHC536
Con bombín semicilíndrico Ronis, llave núm. 2132E	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC5212132E
Con bombín semicilíndrico Ronis, llave núm.3121E	LLH502/LLHS502/LLH504	LHC5213121E



*Otras números de llaves disponibles bajo pedido.

** Las llaves 333, 1333, EK333 y GX130 son iguales.

*** Pida llave LSMK para cuadrilllo 8mm y triangular 8 mm.

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Cierre

Manecilla en T, LLTH

Descripción: Manecilla en T con cierre Ronis. Disponible sin cierre.

Material: Manecilla: plástico, cierre: acero.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Ref.
Sin cilindro	LLTH560CE
Con cilindro Ronis, llave C21323	LLTH560
Con cilindro Ronis, llave 2132E	LLTH5602132E
Con cilindro Ronis, llave 3121E	LLTH5603121E
Con cilindro Ronis, llave 3524E	LLTH5603524E



Llaves, LSK

Descripción: Llave con el logotipo Eldon. Diseño fácil de utilizar que proporciona un buen agarre.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Material	Ref.
Paletón doble de 3 mm	Plástico	LSK502
Paletón doble de 3 mm	Metálico	LSK503
Paletón doble de 5 mm	Metálico	LSK505
Cuadradillo 7 mm	Metálico	LSK523
Cuadradillo 8 mm	Metálico	LSK524
Triangular 7 mm	Metálico	LSK526
Triangular 8 mm	Metálico	LSK527



Multi llave, LSMK

Descripción: Multi-llaves con el logotipo Eldon y diferentes llaves en cada terminación, DIN 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular 8 mm y un adaptador hexagonal para usar con el destornillador.

Material: Acero.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ref.
LSMK01



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Sistema de intercierre

Sistema intercierre

		Acero dulce, armarios combinables	MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos	MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables	MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos	EKSS / EKDS
		Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.
ENSAMBLAJE CON DESCONEXIÓN DE BRIDA	Armario único	Armario autoportante con desconexión, MCF Kit intercierre de puerta principal, FMD	36 200	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Ensamblaje de armario unido	Armario autoportante con desconexión, MCF Armarios esclavo adicional, MCS Kit intercierre de puerta principal, FMD Sistema actuador, FMA* *Una unidad por puerta principal Barra intercierre, FMB** **Una unidad por puerta secundaria (mismo ancho) Kit intercierre de puerta esclava, FMS*** ***Una unidad por puerta secundaria	36 12 200 200 201 201	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
INTERBLOQUEO DE PUERTA PARA DOS PUERTAS O MÁS	Ensamblaje de armario unido	Armario principal, MCS/MCD Armarios esclavo, MCS/MCD Sistema actuador, FMA* *Una unidad por puerta principal Barra intercierre, FMB** **Una unidad por puerta secundaria (mismo ancho) Kit intercierre de puerta esclava, FMS*** ***Una unidad por puerta secundaria	12 12 200 201 201	No es posible	N/A	Armario principal, MCSS/MCDS Armarios esclavo, MCSS/MCDS Sistema actuador, FMA* *Una unidad por puerta principal Barra intercierre, FMB** **Una unidad por puerta secundaria (mismo ancho) Kit intercierre de puerta esclava, FMS*** ***Una unidad por puerta secundaria	60 60 200 201 201	No es posible	N/A

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cierre

Kit de seguridad de la puerta maestra, FMD


Descripción: Bloquea o libera la puerta principal según se accione la palanca del interruptor general. Adaptador universal para mecanismos de varias profundidades de los principales fabricantes.

Material: Acero zincado

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Ref.

FMD01

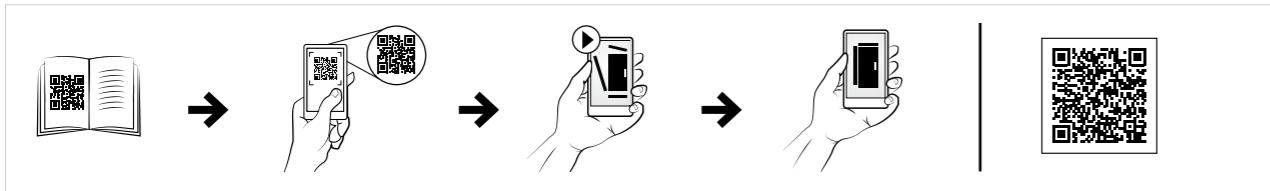

Sistema actuador, FMA



Descripción: Usado en instalaciones con varios armarios combinados. Activa el cierre de las puertas esclavas cuando la puerta maestra está cerrada. Uno por puerta maestra.

Material: Acero zincado

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Ref.

FMA01

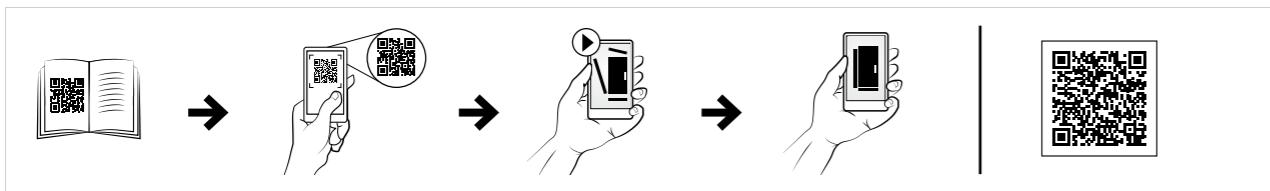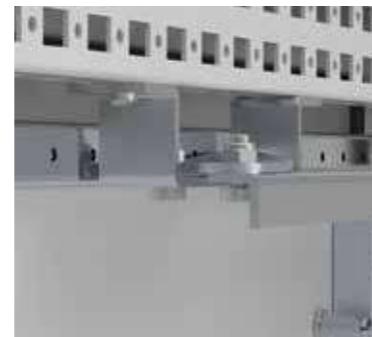

Barra de interconexión, FMB

Descripción:

Para armarios MCF/MCS. Interconecta mecánicamente las puertas esclavas a la puerta maestra. La longitud de la barra se corresponde con al ancho de la puerta del armario.


Material:

Acero zincado.

Cantidad por embalaje:

5 piezas con material de montaje.

An	Ref.
600	FMB600
800	FMB800
1000	FMB1000
1200	FMB1200

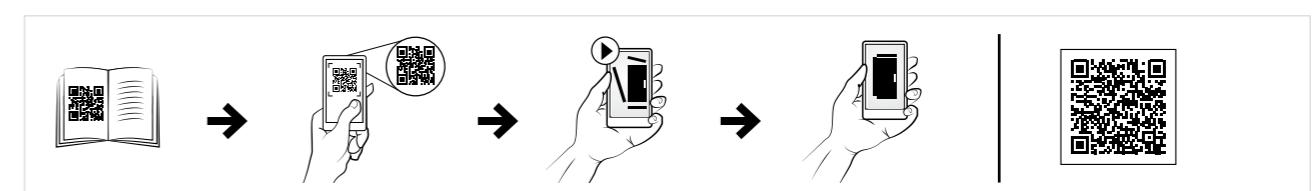

Sistema de bloqueo esclavo, FMS

Descripción:

Para montar en la puerta esclava del armario de simple o doble puerta. Impide abrir la puerta esclava cuando la puerta principal está cerrada. Esta característica de seguridad puede ser activada por separado aún cuando el dispositivo de bloqueo de la puerta principal no haya sido instalado. Se necesita un conjunto por cada puerta esclava.


Material:

Acero zincado

Cantidad por embalaje:

1 kit con material de montaje

Ref.
FMS01

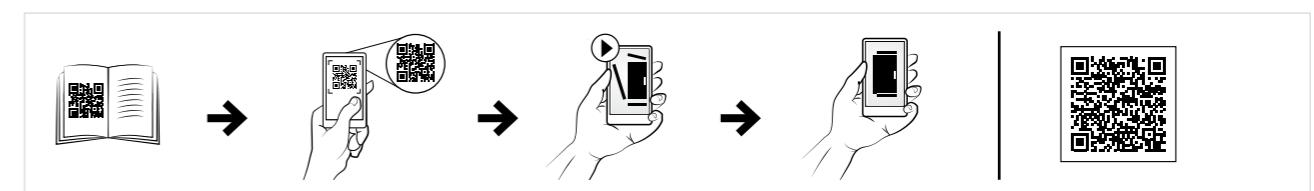

Puertas parciales

Acero dulce,
armarios combinables

MCS / MCD

Se requieren accesorios **Pag.**

Acero dulce,
armarios compactos

MKS / MKD

Se requieren accesorios **Pag.**

Acero inoxidable,
armarios combinables

MCSS / MCDS

Se requieren accesorios **Pag.**

Acero inoxidable,
armarios compactos

EKSS / EKDS

Se requieren accesorios **Pag.**

DIVISIÓN VERTICAL	División vertical con patrón de taladros frontal	Divisores verticales, CDV	204	Divisores verticales, CDV	204	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	División vertical con patrón de taladros frontal y posterior	Divisores verticales, CDV Barras de división vertical, VB Una pieza Soportes de fijación, VBK	204 113 113	Divisores verticales, CDV Barras de división vertical, VB Una pieza Soportes de fijación, VBK	204 113 113	No es posible	N/A	No es posible	N/A
SECCIÓN VERTICAL CON PANELES PLENOFRONTALES SUPERIOR E INFERIOR	División vertical con patrón de taladros, frontal, posterior, superior e inferior	Divisores verticales, CDV Barras de división vertical, VB Una pieza Barras divisoras en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	204 113 113 113	Divisores verticales, CDV Barras de división vertical, VB Una pieza Barras divisoras en profundidad, VBD Soportes de fijación, VBK	204 113 113 113	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Sección vertical con puertas parciales y paneles	Paneles superior e inferior, DPC Configuración de puertas parciales, DP Configuración de paneles parciales, DPP Divisores horizontales, CDH Cant = N° de DP + N° de DDP + 1 * Puertas parciales, DP , y paneles parciales, se pueden usar en diferentes combinaciones para cubrir un armario. El área que se puede cubrir es la altura del armario menos 200 mm.	205 206 207 204	Paneles superior e inferior, DPC Configuración de puertas parciales, DP Configuración de paneles parciales, DPP Divisores horizontales, CDHK Cant = N° de DP + N° de DDP + 1 * Puertas parciales, DP , y paneles parciales, se pueden usar en diferentes combinaciones para cubrir un armario. El área que se puede cubrir es la altura del armario menos 200 mm.	205 206 207 204	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Sección vertical con puerta para cableado	Paneles superior e inferior, DPC Puerta para espacio de cables, DPA Altura del armario, menos 200 mm Divisores horizontales, CDH . 2 piezas	205 208 204	Paneles superior e inferior, DPC Puerta para espacio de cables, DPA Altura del armario, menos 200 mm Divisores horizontales, CDHK . 2 piezas	205 208 204	No es posible	N/A	No es posible	N/A
SECCIÓN VERTICAL CON PANLESE VENTI	Sección vertical con puertas parciales y paneles	Paneles ventilados superior e inferior, DPCV Configuración de puertas parciales, DP Configuración de paneles parciales, DPP Divisores horizontales, CDH Cant = N° de DP + N° de DDP + 1 * Puertas parciales, DP , y paneles parciales, se pueden usar en diferentes combinaciones para cubrir un armario. El área que se puede cubrir es la altura del armario menos 200 mm.	205 206 207 204	Paneles ventilados superior e inferior, DPCV Configuración de puertas parciales, DP Configuración de paneles parciales, DPP Divisores horizontales, CDHK Cant = N° de DP + N° de DDP + 1 * Puertas parciales, DP , y paneles parciales, se pueden usar en diferentes combinaciones para cubrir un armario. El área que se puede cubrir es la altura del armario menos 200 mm.	205 206 207 204	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Sección vertical con puerta para cableado	Paneles ventilados superior e inferior, DPCV Puerta para espacio de cables, DPA Altura del armario, menos 200 mm Divisores horizontales, CDH . 2 piezas	205 208 204	Paneles ventilados superior e inferior, DPCV Puerta para espacio de cables, DPA Altura del armario, menos 200 mm Divisores horizontales, CDHK . 2 piezas	205 208 204	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Sección vertical con panel para soportes de barras	Panel frontal vertical, DPB Altura total del armario	208	Panel frontal vertical, DPB Altura total del armario	208	No es posible	N/A	No es posible	N/A

Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Puertas parciales

Divisor vertical, CDV

Descripción:	Los perfiles son idénticos a los del marco del armario, permite la división vertical del armario para separar la sección de puertas parciales o paneles. Puede montarse en pasos de 200 mm a lo ancho del armario.
Material:	Perfil frontal: Chapa de acero de 2 mm. Perfil interior: Cahapa de acero galvanizado 1,75 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 perfil frontal exterior e interior con material de montaje.

Para armario	A	Ref.
1800	CDV1800R5	
2000	CDV2000R5	
2200	CDV2200R5	



Divisor horizontal, CDH

Descripción:	Necesario cuando se requiere separación horizontal para puertas o paneles parciales. Montado en el exterior del patrón de taladrados de la gama de armarios autoportantes de acero combinables.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Instrucciones de montaje:	Piezas CDH= numero de puertas DP y/o paneles DPP +1.
Cantidad por embalaje:	2 perfiles con material de montaje.

An	Ref.
400	CDH400
600	CDH600
800	CDH800



Divisor horizontal, CDHK

Descripción:	Se usa cuando los armarios requieren divisiones horizontales. Se pueden montar sobre el patrón de taladrados de la gama de armarios autorportantes de acero dulce compactos.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Instrucciones de montaje:	Piezas CDHK= numero de puertas DP y/o paneles DPP +1.

An	Ref.
400	CDHK400
600	CDHK600
800	CDHK800



Panel superior e inferior, DPC

Descripción:	Se precisa para cubrir el espacio superior e inferior de cada sección de armario para puertas o paneles parciales o zona de cables. Se utiliza en combinación con divisores horizontales, CDH/CDHK, las puertas y paneles parciales DP/DPP y puerta de zona de cables DPA.
---------------------	--

Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
------------------	----------------------------

Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
-----------------	---------------------------------------

Protección:	Cumple con IP 44. Para IP 21 se suministra sin junta de estanqueidad.
--------------------	---

Instrucciones de montaje:	El panel DPC ocupa 200 mm de altura de armario. En un armario de alto 2000 mm en el que se utilice paneles DPC queda un espacio útil de 1800 mm disponible para puertas/paneles parciales.
----------------------------------	--

Cantidad por embalaje:	Panel superior e inferior con accesorios de montaje.
-------------------------------	--

Para armario	A	Ref.
100+70	400	DPC0714R5
100+70	600	DPC0716R5
100+70	800	DPC0718R5



Panel superior e inferior ventilados, DPCV

Descripción:	Se precisa para cubrir el frente superior e inferior. Con ranuras de ventilación para disipación de calor adicional en cuadros de distribución. Se combina con los divisores horizontales CDH/CDHK, puertas/paneles parciales DP/DPP y puerta para el espacio de cableado DPA.
---------------------	--

Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
------------------	----------------------------

Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
-----------------	---------------------------------------

Protección:	IP 20.
--------------------	--------

Instrucciones de montaje:	Los paneles DPCV cubren 200 mm en la altura del armario, por lo que en un armario de altura 2000 mm la altura útil es de 1800 para puertas para puertas/paneles parciales.
----------------------------------	--

Cantidad por embalaje:	2 paneles con material de montaje.
-------------------------------	------------------------------------

Para armario	An	Altura superior	Altura inferior	Ref.
400	70	100		DPCV0714R5
600	70	100		DPCV0716R5
800	70	100		DPCV0718R5



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas parciales

Puerta parcial, DP

Descripción:	Para compartimentar el frontal del armario en secciones en combinación con el divisor horizontal CDH/CDHK. Equipado con cierre DIN 3 mm (1 cierre en puertas hasta 400 mm de alto y 2 cierres en puertas de más de 400 mm).
Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje:	1 puerta con bisagras, cierres y material de montaje.
Instrucciones de montaje:	Añada CDH para marcos MC y CDHK para marcos MK. Use DPC/DPCV para paneles superiores e inferiores.

Para armario		
A	An	Ref.
150	400	DP01504R5
150	600	DP01506R5
150	800	DP01508R5
200	400	DP02004R5
200	600	DP02006R5
200	800	DP02008R5
250	400	DP02504R5
250	600	DP02506R5
250	800	DP02508R5
300	400	DP03004R5
300	600	DP03006R5
300	800	DP03008R5
400	400	DP04004R5
400	600	DP04006R5
400	800	DP04008R5
500	400	DP05004R5
500	600	DP05006R5
500	800	DP05008R5
600	400	DP06004R5
600	600	DP06006R5
600	800	DP06008R5
800	600	DP08006R5
800	800	DP08008R5
1000	600	DP10006R5
1000	800	DP10008R5
1200	600	DP12006R5
1200	800	DP12008R5




Panel parcial, DPP

Descripción:	Permite compartimentar en secciones el frontal del armario cuando se utiliza en combinación con los divisores horizontales CDH/CDHK y no se requiere puerta.
---------------------	--

Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje:	1 panel con material de montaje.

Instrucciones de montaje:	Añada CDH para armarios MC y CDHK para armarios MK. Utilice DPC/DPCV para paneles superior e inferior.
----------------------------------	--

A	An	Ref.
100	400	DPP01004R5
100	600	DPP01006R5
100	800	DPP01008R5
150	400	DPP01504R5
150	600	DPP01506R5
150	800	DPP01508R5
200	400	DPP02004R5
200	600	DPP02006R5
200	800	DPP02008R5
250	400	DPP02504R5
250	600	DPP02506R5
250	800	DPP02508R5
300	400	DPP03004R5
300	600	DPP03006R5
300	800	DPP03008R5
400	400	DPP04004R5
400	600	DPP04006R5
400	800	DPP04008R5

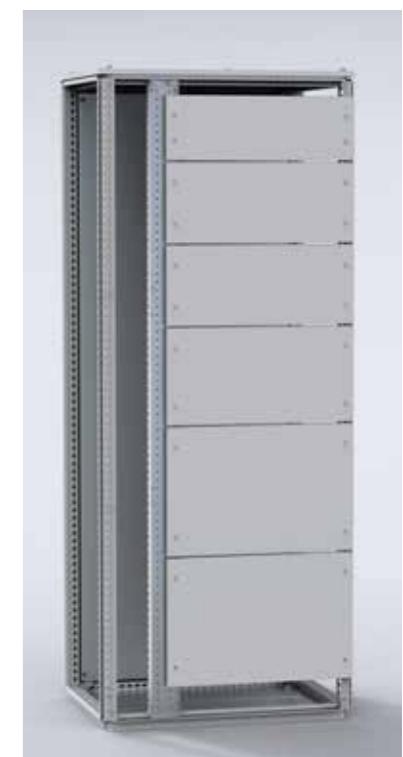

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Puertas parciales

Puerta para zona de cable, DPA

Descripción:	Se requiere para cubrir una sección vertical de cables. Utilizado junto al divisor vertical CDV. Se necesita el panel superior e inferior DPC/DPCV para completar el frente del armario.
Material:	Chapa de acero de 2 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Instrucciones de montaje:	Añadir CDH para estructura MC y CDHK para estructura MK.
Cantidad por embalaje:	1 puerta con bisagras y equipada con un sistema de cierre de varillas de doble paletón de 3 mm.

A	An	Ref.
1600	400	DPA1604R5
1600	600	DPA1606R5
1800	400	DPA1804R5
1800	600	DPA1806R5
2000	400	DPA2004R5
2000	600	DPA2006R5



Panel frontal vertical, DPB

Descripción:	Se utiliza para cubrir la zona de embarrado vertical. Usado en combinación con CDV.
Material:	Chapa de acero de 2 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje:	Un panel con accesorios de montaje.

Para armario	A	An	Ref.
	1800	200	DPB18002R5
	2000	200	DPB20002R5
	2200	200	DPB22002R5



Puerta parcial transparente para monitor, DPM

Descripción:	Para monitores de 14" a 21". En combinación con la bandeja para teclado DPK, permite la instalación de un PC en cualquier armario autoportante. Para terminar de cubrir el frontal del armario se pueden utilizar las puertas frontales DP y los paneles superiores e inferiores DPC.
Material:	Chapa de acero de 1,75 mm. Área de ventana: cristal de seguridad de 4 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Cantidad por embalaje:	1 puerta con bisagras y cierre DIN 3 mm.

Instrucciones de montaje:	Para ser usado junto con el soporte de teclado DPK. Se recomienda combinarlos con CDH para evitar que quede hueco entre panel superior e inferior.
A	An
500	600

A	An	Nº de cierres	Ref.
500	600	2	DPM0506R5
600	600	2	DPM0606R5



Panel abatible para teclado, DPK

Descripción:	Panel abatible horizontalmente para teclado y bandeja lateral deslizante para ratón, (izquierda o derecha). Equipado con retenedor. El armario permanece protegido por una cámara cerrada contra la entrada de polvo incluso con el panel abierto.
Material:	Chapa de acero de 1,75 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 44.
Tamaños:	Altura máxima del teclado 50 mm, ancho 470 mm y profundidad 185 mm.

Cantidad por embalaje:	1 puerta con bisagras, cierre, soporte de teclado y bandeja de ratón. Incluye material de montaje.
A	An
250	600

A	An	Ref.
250	600	DPK06R5



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Unión y elevación

Unión de armarios

		Acero dulce, armarios combinables MCS / MCD	Acero dulce, armarios compactos MKS / MKD	Acero inoxidable, armarios combinables MCSS / MCDS	Acero inoxidable, armarios compactos EKSS / EKDS				
		Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.	Se requieren accesorios	Pag.
UNIÓN LATERAL CON LATERAL	Unión interior simple, no para elevación	Soportes unión interna, CCI Paneles laterales, SPM	213 212	No es posible	N/A	Soportes unión interna, CCI Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS	213 213	No es posible	N/A
	Unión exterior simple, no para elevación *1	Soportes de unión externa, CCE Paneles laterales, SPM	214 212	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Unión exterior simple con configuración de puertas parciales pequeñas, no para elevación *1	Soportes de unión externa, CCE . 3 piezas Soporte pequeño de unión externa, CCEH . 3 piezas Paneles laterales, SPM	214 215 212	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Unión interna, para cuando el ensamblaje va a ser elevado *2	Soportes unión interna, CCI Soportes de unión en esquina, CCM Paneles laterales, SPM	213 214 212	No es posible	N/A	Soportes unión interna, CCI Soportes de unión en esquina, CCM Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS	213 214 213	No es posible	N/A
	Unión externa, para cuando el ensamblaje es elevado *1 *2	Soportes de unión externa, CCE Soportes de unión en esquina, CCM Paneles laterales, SPM	214 214 212	No es posible	N/A	No es posible	N/A	No es posible	N/A
UNIÓN EN PROFUNDIDAD	Posterior con posterior	Kit de unión en profundidad, CJDN Paneles laterales, SPM Uno por armario	215 212	Kit de unión en profundidad, CJDN	215	No es posible	N/A	No es posible	N/A
	Dos líneas de armarios con la misma profundidad o diferentes profundidades	El armario combinable MCS se debe usar en la esquina de las dos líneas de armarios, teniendo el lateral la misma dimensión que el lateral correspondiente de una línea, y el frente o posterior correspondiente al lateral de la segunda línea Kit de unión en esquina, CJDS Paneles laterales, SPM . 1 pieza para cada línea de armarios con la profundidad adecuada	216 212	No es posible	N/A	El armario combinable MCSS se debe usar en la esquina de las dos líneas de armarios, teniendo el lateral la misma dimensión que el lateral correspondiente de una línea, y el frente o posterior correspondiente al lateral de la segunda línea Kit de unión en esquina, CJDS Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS . 1 pieza por cada línea de armarios con la profundidad adecuada	216 213	No es posible	N/A
OTROS ACCESORIOS	Separación entre dos armarios unidos (Ensayo de IP no realizado)	Placa de separación, SPD Soportes para placa de separación, CCJ	216 217	No es posible	N/A	Placa de separación, SPDS Soportes para placa de separación, CCJ	217 217		
	Separación entre dos armarios unidos, IP 43	Placa de separación, SPD Soportes para placa de separación, CCJ Junta de estanqueidad para placa de separación, SPDG	216 217 218	No es posible	N/A	Placa de separación, SPDS Soportes para placa de separación, CCJ Junta de estanqueidad para placa de separación, SPDG	217 217 218	No es posible	N/A
	Elevación	Cáncamos de elevación, LE . 4 piezas por ensamblaje de armarios Elementos de elevación, LC . 2 piezas por acoplamiento de armarios	218 219	No es posible	N/A	Cáncamos de elevación, LE . 4 piezas por ensamblaje de armarios Elementos de elevación, LC . 2 piezas por acoplamiento de armarios	218 219	No es posible	N/A

*1 Se deben quitar el panel posterior y la puerta del armario para montar los soportes de unión

*2 La placa intermedia, **MPF**, se debe adelantar 75 mm hacia el frente desde la posición más posterior

*1 Se deben quitar el panel posterior y la puerta del armario para montar los soportes de unión

*2 La placa intermedia, **MPF**, se debe adelantar 75 mm hacia el frente desde la posición más posterior


Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Unión y elevación

Paneles laterales, SPM

Descripción:	Fácil montaje por un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrudida y fijado con 8 tornillos. Puede reemplazarse por la puerta lateral DS.
Material:	Chapa de acero de 1.5 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Protección:	IP55 TYPE 12, 13 en combinación con MCS. IP66 TYPE 4, 12, 13 en combinación con MCS-HP.
Cantidad por embalaje:	2 paneles con accesorios de montaje.


Para armario		
A	P	Ref.
1100	600	SPM1106R5
1400	600	SPM1406R5
1600	600	SPM1606R5
1800	400	SPM1804R5
1800	500	SPM1805R5
1800	600	SPM1806R5
1800	800	SPM1808R5
2000	400	SPM2004R5
2000	500	SPM2005R5
2000	600	SPM2006R5
2000	800	SPM2008R5
2200	600	SPM2206R5
2200	800	SPM2208R5

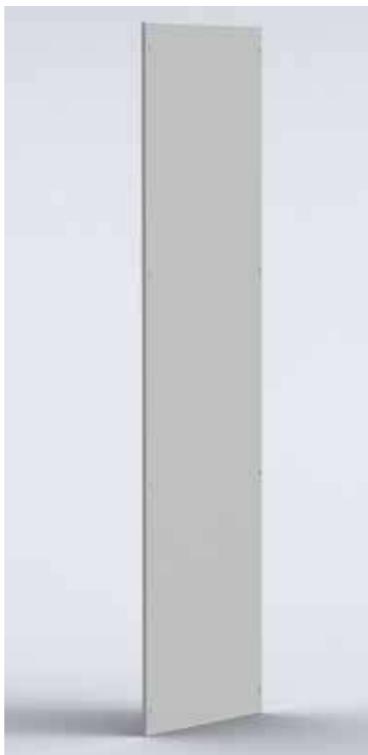

Paneles laterales de acero inoxidable, SPMS

Descripción:	Fácil montaje para un solo operario. Sellado con junta de poliuretano extrusionada y montada con 8 tornillos.
Material:	Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1.5 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.
Protección:	IP55 TYPE 12, 13 en combinación con MCSS. IP66 TYPE 4X, 12, 13 en combinación con MCSS-HP.
Cantidad por embalaje:	2 paneles con accesorios de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
1800	500	SPMS1805
1800	500	SPMS1805-316
2000	600	SPMS2006
2000	600	SPMS2006-316

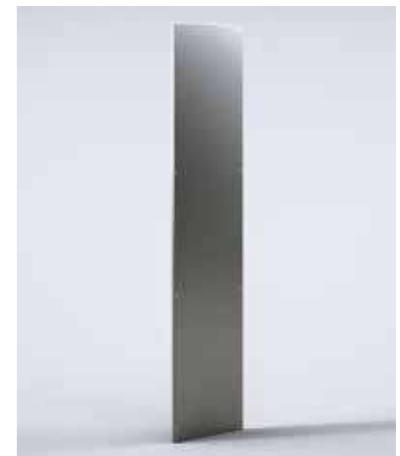

Soportes de unión interna, CCI



Descripción: Los soportes de unión rápida ofrecen un refuerzo rígido del conjunto de armarios. Se garantiza la correcta separación entre los armarios. No se necesitan herramientas para la instalación.

Material:	Acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	6 soportes con accesorios de montaje.

Ref.
CCI06



1

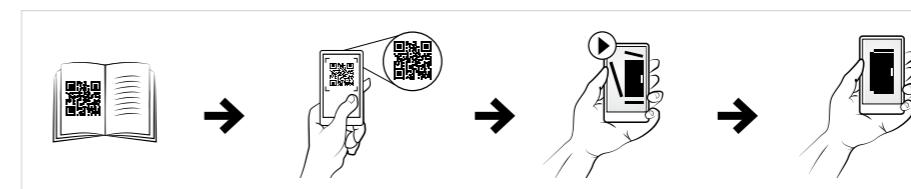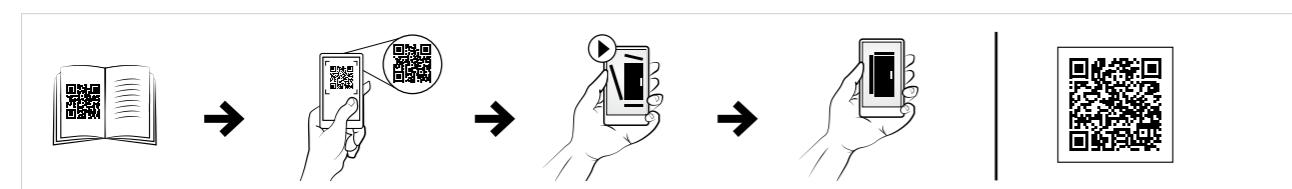

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Unión y elevación

Kit de unión interna de esquina, CCM


Descripción:	Para una sujeción adicional al elevar armarios unidos que están totalmente equipados. Puede usarse con las placas separadoras SPD.
Material:	Acero galvanizado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	4 soportes con accesorios de montaje.
Ref.	CCM04



Kit de unión externo, CCE

Descripción:	Soportes para fijarlos en los taladros exteriores del frente y posterior del marco del armario, asegurando la alineación de los armarios de acero dulce con función de "auto-espaciado". Presenta la ventaja de conexión de tierra directa entre las estructuras de los armarios.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	6 soportes con accesorios de montaje.

Ref.
CCE06

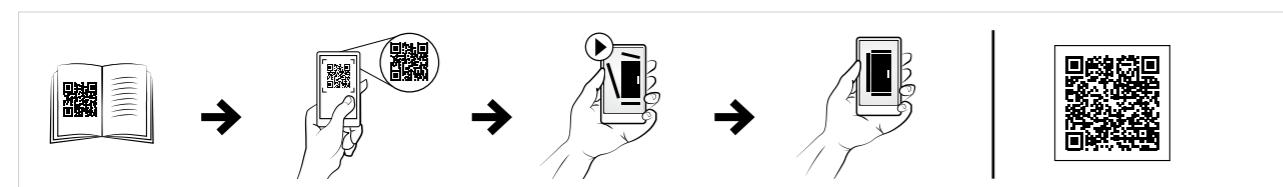

Soportes de unión externos reducidos, CCEH

Descripción:	Soportes reducidos para fijarlos en los taladros exteriores de la estructura de los armarios combinados con función de "auto-espaciado". Especialmente diseñado para configuración con pequeñas puertas o paneles. Este método de unión de armarios de acero dulce tiene la ventaja de conexión directa de tierra entre las estructuras de los armarios.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	6 soportes con material de montaje.

Ref.
CCEH06



Kit para combinar en profundidad, CJDN

Descripción:	Para combinar armarios posterior con posterior.
Material:	Tapas: 2 mm de acero dulce. Soportes : 3 mm en acero cincado.
Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 55
Cantidad por embalaje:	1 kit con accesorios de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
1800	600	CJDN1806R5
1800	800	CJDN1808R5
1800	1000	CJDN1810R5
2000	600	CJDN2006R5
2000	800	CJDN2008R5
2000	1000	CJDN2010R5
2200	600	CJDN2206R5
2200	800	CJDN2208R5



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Unión y elevación

Kit para combinar en esquina, CJDS

Descripción:	Los armarios se pueden fijar lateral con frente o lateral con lateral. Se asegura así el grado IP.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	1 conjunto.
Instrucciones de montaje:	En la esquina, la bisagra de las puertas deben de ser montadas una frente a la otra en la parte central. Necesita un armario adicional en la esquina con dimensiones adecuadas a las profundidades de los armarios adyacentes.





Ref.
CJDS12

Placas de separación para armarios MCS y MCD, SPD

Descripción:	Divide dos MCS/MCD armarios combinados.
Material:	Acero cincado de 1,5 mm.
Instrucciones de montaje:	IP 43I Tipo1 El sellado se puede obtener usando la junta de estanqueidad SPDG. Se requieren los soportes CCJ para montar la SPD dentro del armario. Para unir armarios, use el CCM y el CCI. Para protección EMI se debe usar la junta SPDEG.

Para armario		
A	P	Ref.
1800	400	SPD1804
1800	500	SPD1805
1800	600	SPD1806
2000	400	SPD2004
2000	500	SPD2005
2000	600	SPD2006
2000	800	SPD2008
2200	600	SPD2206
2200	800	SPD2208

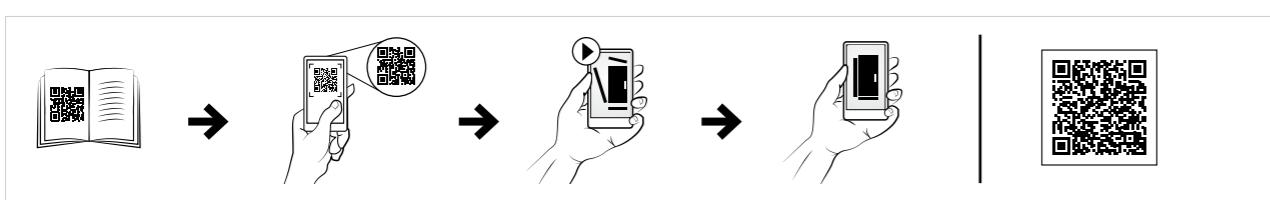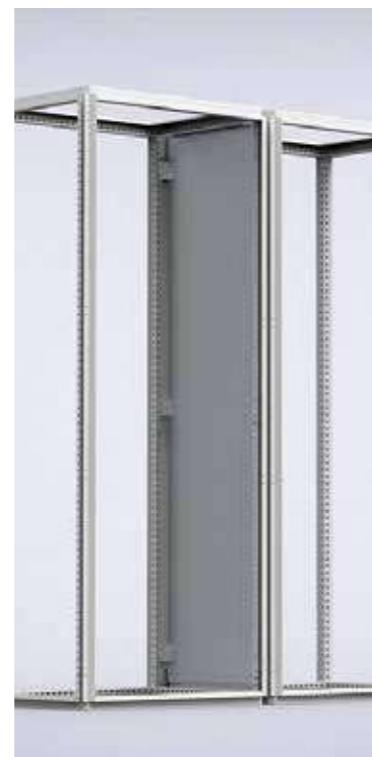

Placas de separación para armarios MCSS, MCDS y ECOM, SPDS

Descripción:	Separa dos armarios MCSS/MCDS/ECOM unidos.
Material:	Acero zincado de 1.5mm.
Instrucciones de montaje:	El sellado para IP43 / Tipo 1 se puede obtener usando la junta SPDG. Se requieren los soportes CCJ para montar los SPDS en los armarios. Para unir armarios, usar los soportes CCM y CCI. Para protección EMC se debe usar la junta SPDEG.


Cantidad por embalaje:	Una pieza	
Para armario		
A	P	Ref.
1800	500	SPDS1805
2000	600	SPDS2006



Kit de unión interna, CCJ

Descripción:	Montados sobre los perfiles del marco. Puede usarse tanto en los perfiles verticales como horizontales.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	12 soportes con accesorios de montaje.


Ref.
CCJ12

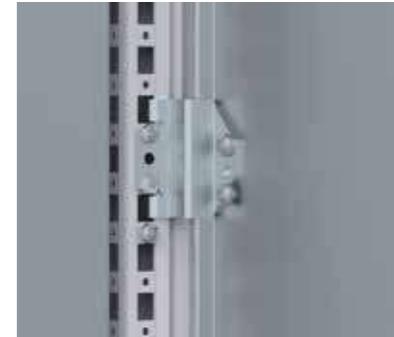

Junta de unión para IP66, HPPG01

Descripción:	Para obtener estanqueidad IP66 TIPO 4 (4X), 12, 13 en configuración de armarios unidos MCS-HP/ MCSS-HP en combinación con CCI04 y CCM04.
Material:	EPDM, 5 mm de grosor.
Cantidad por embalaje:	1 almohadilla compatible con armarios de todos los tamaños.

Ref.
HPPG01

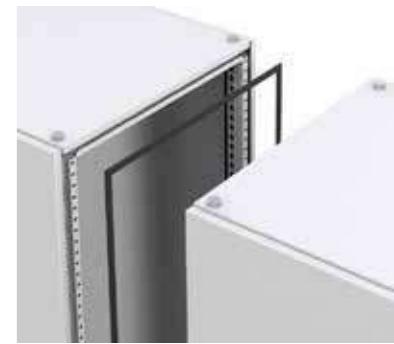


Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Unión y elevación


Junta para placa de separación, SPDG

Descripción:	Para obtener el nivel IP 43 TYPE 1 usar junto con los paneles de separación SPD/SPDS.
Material:	Neopreno 5x15/20.
Cantidad por embalaje:	6 m.
Ref.	SPDG01

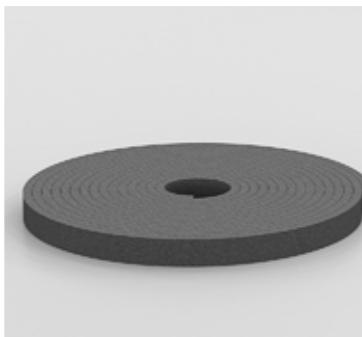


Cáncamos, LE

Descripción:	Rosca M-12. Se monta directamente en las esquinas de los armarios. Cumple con los requerimientos para levantamiento de la norma DIN 580.
Carga máxima:	3400N por cáncamo levantado con ángulo máximo de 45°. * Seguir las instrucciones de levantamiento de Eldon.
Cantidad por embalaje:	4 piezas.

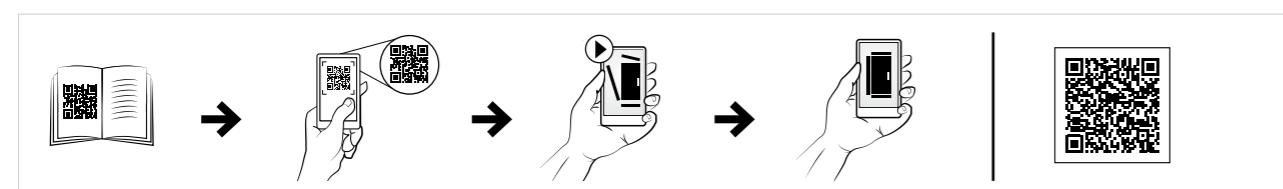

Dispositivo de elevación, LC

Descripción:	Para un óptimo reparto del peso cuando se elevan armarios unidos. Para su uso en combinación con el soporte de unión.
Cantidad por embalaje:	2 piezas con accesorios de montaje.
Material	Ref.
Acero cincado	LC02
Acero inoxidable 316L	LC02-316

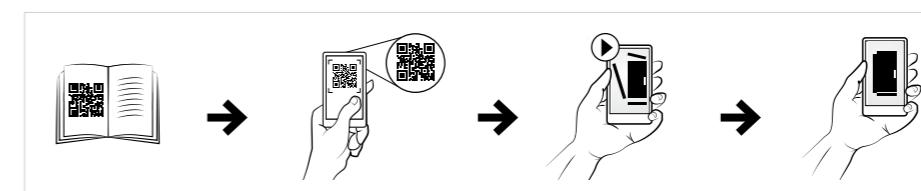

Kit de elevación, MCUK

Descripción:	Para elevar el armario junto con el marco de expansión superior de 200 mm de alto. Montado directamente en la estructura del armario y evitando por tanto cualquier tensión al bastidor MCU. Marco MCU de 300 mm debe elevarse por separado.
Cantidad por embalaje:	4 husillos con tuercas de elevación de acuerdo con las instrucciones DIN 580.
Ref.	MCUK04



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Térmica

Techo con ventilación, CVR

Descripción:	Techo elevado con ranuras de ventilación de 2,5 mm y filtro.
Material:	Chapa de acero de 1,5 mm. Material del filtro: EU 4 según DIN 24185.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Resistencia a la temperatura:	100°C.
Protección:	Cumple con IP 31 TYPE 1.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con soportes de montaje y filtro de ventilación.
Nota:	Aumenta la altura del armario en 40 mm.

Para armario		
An	P	Ref.
500	500	CVR0505R5
600	300	CVR0603R5
600	400	CVR0604R5
600	500	CVR0605R5
600	600	CVR0606R5
600	800	CVR0608R5
800	300	CVR0803R5
800	400	CVR0804R5
800	500	CVR0805R5
800	600	CVR0806R5
800	800	CVR0808R5
800	900	CVR0809R5
1000	300	CVR1003R5
1000	400	CVR1004R5
1000	500	CVR1005R5
1000	600	CVR1006R5
1000	800	CVR1008R5
1200	300	CVR1203R5
1200	400	CVR1204R5
1200	500	CVR1205R5
1200	600	CVR1206R5
1200	800	CVR1208R5
1600	400	CVR1604R5
1600	500	CVR1605R5
1600	600	CVR1606R5



Tapa superior para ventiladores, CFR

Descripción:	Para el montaje de una combinación de 6 ventiladores DFN o tapas de cierre DFC para los huecos no usados en la parte superior del armario. Se puede montar en combinación con el techo ventilado CVR.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Instrucciones de montaje:	Añadir el techo ventilado CVR. Se utiliza con DFN. Los huecos sin utilizar deben ser cerrados con tapas DFC para evitar recirculación.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con accesorios de montaje.

An	P	Nº de taladros	Ref.
600	600	6	CFR0606
600	800	6	CFR0608
800	600	6	CFR0806
800	800	6	CFR0808



Ventilador, DFN

Descripción: Dos versiones de ventiladores: DFN01 para montarse en una superficie desde abajo, DFN02 para montarse encima de la superficie, entre tanto el aire circula hacia arriba. El kit de cableado consiste en un bloque de conectores para un máximo de 6 ventiladores. Contacto extra provisto para conexión del termostato.

Voltaje: 220-240 VAC.

Circulación de aire: 160 m³/h.

Potencia del ventilador: 19 Watt.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto con protección para los dedos y tornillos de montaje.

Nota: Para un cableado fácil utilice el kit DFN61.

Descripción	Ref.
Montaje interior	DFN01
Montaje superior	DFN02

Cuando no se usan los cortes para ventilador, pueden taparse con las placas DFC.




Kit de cableado, DFN61

Descripción: Kit de cableado para la conexión de 6 ventiladores (DFN) como máximo y un termostato/higroestato (ETR/ETF). El termostato o el higroestato pueden ser conectados en un terminal montado en el lateral.

Cantidad por embalaje: 1 kit que contiene: |1 carril DIN 15 cm | 1 bloque conector L | 1 bloque conector N | 1 bloque conector PE, un terminal libre, un cable de conexión Schuko/UTE, 2,5 m | 6 cables de conexión azul de 81 cm | 6 cables de conexión negros 81 cm | 6 cables de puesta a tierra verde/amarillo de 81 cm | 6 piezas de fijaciones autoadhesivo, 8 tornillos de montaje.

Ref.
DFN61

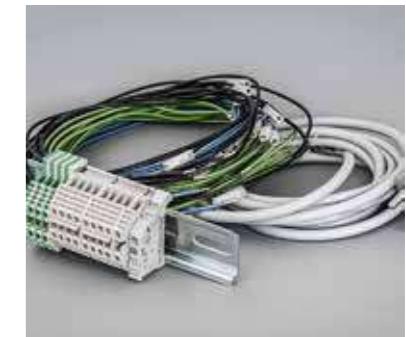

Tapa de cierre, DFC

Descripción: Tapa de cierre para ser usadas en cortes no utilizadas de ventiladores (DFN)

Material: Acero cincado de 1,5mm.

Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

Ref.
DFC04



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Térmica

Kit de elevación techo, CVK

Descripción: Proporciona ventilación levantando el techo 15mm (CVK15), 50mm (CVK50).

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
Eleva el techo 15 mm	CVK15
Eleva el techo 50 mm	CVK50



Tapa inferior ventilada, CVB


Descripción: Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. ventilada un 33%.

Material: Chapa perforada de acero cincado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 3 piezas, 4 piezas para P>600 mm, con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Usar junto con zócalos ventilados PV.

Para armario		
An	P	Ref.
600	400	CVB0604
600	500	CVB0605
600	600	CVB0606
600	800	CVB0608
800	400	CVB0804
800	500	CVB0805
800	600	CVB0806
800	800	CVB0808
1000	400	CVB1004
1000	500	CVB1005
1000	600	CVB1006
1000	800	CVB1008
1200	600	CVB1206
1200	800	CVB1208

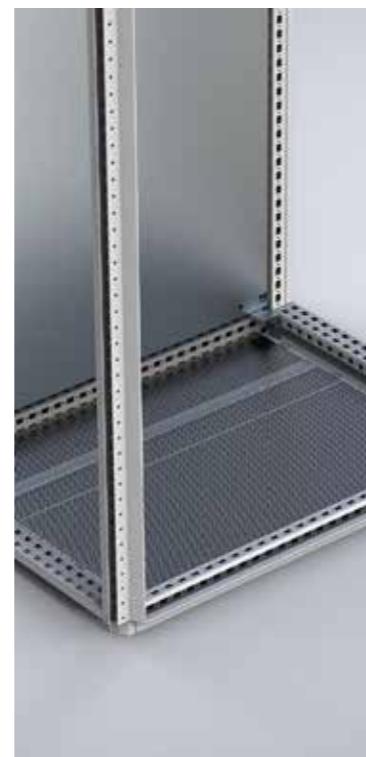

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado


Perfil de sección para entrada de cable, SCE

Descripción: Para el sellado de la entrada de cable entre las tapas pasacables. Proporciona un correcto sellado entre cables y rellena los huecos para evitar que se introduzca polvo en el armario. La espuma viene premontada en el perfil de sección que se instala fácilmente en las placas inferiores gracias a su sistema de montaje a presión. Es una alternativa al nuevo kit de junta inferior BG01.

Material: Perfil de sección de PVC extruido. Junta: espuma adhesiva con un tamaño de 30 x 25 mm.

Cantidad por embalaje: 1 juego consta de 2 perfiles de sección a presión con espuma de goma.

Para armario	Ref.
An	
600	SCE600
800	SCE800
1000	SCE1000
1200	SCE1200

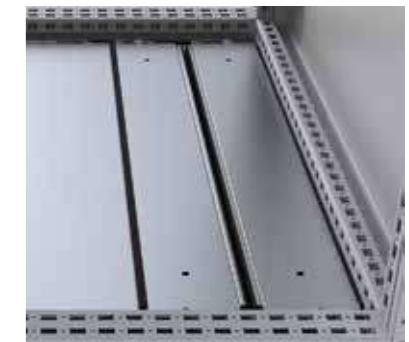

Espuma y junta adhesiva para entrada cables, BG

Descripción: La parte inferior del armario se sella con una junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura inferior. Los cables se sellan añadiendo una esponja adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta esponja aseguran un hermético sellado alrededor de los cables.

Cantidad por embalaje: 1,6 m de esponja adhesiva (30 x 25 mm) y 6 m de junta adhesiva (4,5 x 8 mm). Para armarios de ancho 1600 mm se necesitan dos conjuntos.

Ref.
BG01



Barra inferior fijación cables, CAB

Descripción: Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.

Para armario	Ref.
An	
400	CAB400
600	CAB600
800	CAB800
1000	CAB1000
1200	CAB1200



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado

Barra fijación cables exteriores, CABP

Descripción:	Suspendida bajo la tapa inferior, así maximiza el uso del espacio interior del armario. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando el cable de puesta a tierra EMC se conecta al soporte de la barra el efecto Faraday se mantendrá intacto en el apantallamiento EMI.
Material:	Acero cincado de 2 mm.
Cantidad por embalaje:	2 barras con accesorios de montaje, 4 barras para armarios de 1200 mm de ancho.
Instrucciones de montaje:	Elija grapas CAC según el diámetro de los cables.



Bridas para cables, CAC

Descripción:	Para asegurar los cables entrantes en las barras de fijación CAB y CABP. Mantienen los cables en posición y soportan su peso.
Material:	Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje:	25 bridás.
Instrucciones de montaje:	Añada CAB/CABP para montar las bridás para cables CAC.




Tamaño	Ref.
06-12 mm	CAC0612
10-14 mm	CAC1014
12-16 mm	CAC1216
14-18 mm	CAC1418
18-22 mm	CAC1822
22-26 mm	CAC2226
26-30 mm	CAC2630
30-34 mm	CAC3034
34-38 mm	CAC3438
38-42 mm	CAC3842
42-46 mm	CAC4246
56-64 mm	CAC5664

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado

Tapa para apertura de cables dividida, CBPS

Descripción:	Montado en lugar de la tapa de cables estándar de una pieza, permite acceso directo del cable. Para conseguir un perfecto sellado alrededor del los cables utilice el kit BG01.
Material:	Acero inoxidable pulido AISI 304 / AISI 316L.
Tapas inferiores:	1,5 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.
Cantidad por embalaje:	1 kit con tapa de apertura de cables en dos piezas.

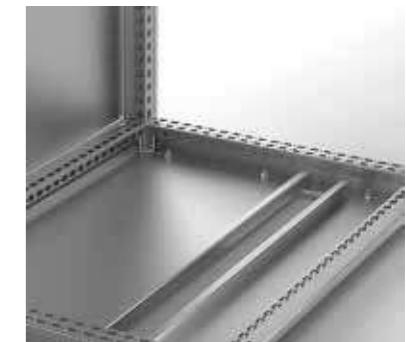

Para armario	An	P	Ref.
600	400	CBPS0640	
600	400	CBPS0640-316	
600	500	CBPS0650	
600	500	CBPS0650-316	
600	600	CBPS0660	
600	600	CBPS0660-316	
800	400	CBPS0840	
800	400	CBPS0840-316	
800	500	CBPS0850	
800	500	CBPS0850-316	
800	600	CBPS0860	
800	600	CBPS0860-316	
1000	400	CBPS1040	
1000	400	CBPS1040-316	
1000	500	CBPS1050	
1000	500	CBPS1050-316	
1000	600	CBPS1060	
1000	600	CBPS1060-316	

Para armarios de 1200 mm y 1600 mm de ancho utilice 2 tapas de cables de 600 mm y 800 mm de ancho.

Compartimento y puerta lateral, DNSR

Descripción:	Un suplemento de 200 mm de ancho con entradas de cable por arriba y abajo. Se suministra con una placa perforada y juntas. Patrón de taladros igual al del marco del armario para montar las barras de fijación de cables.
Material:	2 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 33 TYPE 1 en combinación con la placa para conectores MM y la junta SPDG01. Marco de puerta opcional.
Instrucciones de montaje:	Añada una placa de separación SPD o una placa lateral perforada MM para montar los conectores y separar el compartimiento lateral.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con material de montaje.



Para armario	A	P	Ref.
2000	500	DNSR2005R5	
2000	600	DNSR2006R5	

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado

Placa lateral perforada, MM

Descripción: Placa para conectores entre dos armarios o para ser utilizada en combinación con puerta lateral separada (DNSR). Aperturas para conectores de 24 pin. Para conectores de 16 pin necesita tapa adaptadora MMG. Necesita soportes de montaje CCJ 12.

Material: Acero cincado de 2mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Añada CCJ12 para montaje en el marco. Añada la puerta lateral separada DNSR para cubrir y proteger las conexiones. Añada tapas MMG para cubrir taladros no usados o adaptar diferentes tamaños de conectores.

Para armario		
A	P	Ref.
1800	500	MM1805
1800	600	MM1806
2000	500	MM2005
2000	600	MM2006




Tapa cubierta, MMG

Descripción: Para cubrir cortes sin utilizar de una placa lateral perforada MM o como adaptador para conectores 16 pin para permitir la mezcla de conectores de varios tipos.

Material: Acero cincado de 2mm.

Cantidad por embalaje: Ver tabla para cantidades. Incluyendo accesorios de montaje y sellado.

Descripción	Tamaño	Cantidad por embalaje	Ref.
Placa de cubierta	16 pin	20	MMG16
Placa de cubierta	24 pin	20	MMG24
Placa adaptadora	4 x 16 pin	1	MMG0416
Placa adaptadora	24 pin a 16 pin	4	MMG2416
Placa de cubierta	4 x 24 pin	1	MMG4024

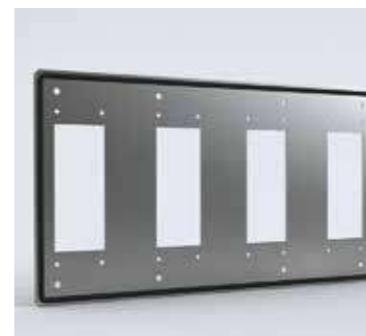

Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado

Marco superior de cableado, MCU

Descripción: Para entrada y recorrido de cables, o para la instalación de un sistema de distribución. Se fija a la parte superior del armario con cuatro tornillos M12. Disponible tanto en 200 mm como en 300 mm de alto. La tapa superior del armario (CCR) puede usarse para cerrar la parte superior. La elevación de un MCU de 200 mm junto con un armario precisa de un kit de elevación adicional (MCUK).

Paneles laterales: MCUP suministrado como accesorio.

Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm, paneles en chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.

Protección: Cumple con IP 41.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con paneles frontal y posterior incluyendo material de montaje (sin panel superior).

Para armario			
A	An	P	Ref.
200	400	600	MCU2046R5
200	600	500	MCU2065R5
200	600	600	MCU2066R5
200	800	500	MCU2085R5
200	800	600	MCU2086R5
200	1000	500	MCU2105R5
200	1000	600	MCU2106R5
200	1200	500	MCU2125R5
200	1200	600	MCU2126R5
300	600	600	MCU3066R5
300	800	600	MCU3086R5
300	1000	600	MCU3106R5
300	1200	600	MCU3126R5



Paneles laterales, MCUP

Descripción: Para cubrir los laterales del marco superior de cableado. Fijado con 4 tornillos.

Material: Chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintado al polvo RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

Para armario		
A	P	Ref.
200	500	MCUP205R5
200	600	MCUP206R5
300	600	MCUP306R5



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesorios | Cableado

Zócalo para cableado, PCU

Descripción:	Para entrada y recorrido de cables, o para la instalación de un sistema de distribución. El patrón de taladro en el marco del armario facilita el montaje de accesorios ej: CLPF, CLPK. Se fija a la base del armario con tornillos M12. Disponible en 300mm de alto. (Altura 200 mm disponible bajo pedido).
Material:	Marco en chapa de acero de 1,75 mm. Paneles en chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Protección:	Cumple con IP 41 TYPE 1.
Instrucciones de montaje:	Para cerrar los laterales añada paneles laterales PCUP.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con paneles frontal y posterior incluyendo accesorios de montaje.

Para armario			
A	An	P	Ref.
300	400	600	PCU3046R5
300	400	800	PCU3048R5
300	600	600	PCU3066R5
300	600	800	PCU3068R5
300	800	600	PCU3086R5
300	800	800	PCU3088R5
300	1000	600	PCU3106R5
300	1000	800	PCU3108R5
300	1200	600	PCU3126R5
300	1200	800	PCU3128R5



Paneles laterales, PCUP

Descripción:	Para cubrir los laterales del marco inferior de cableado PCU. Fijado con 4 tornillos.
Material:	Chapa de acero de 1,35 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	2 paneles con material de montaje.

Para armario		
A	P	Ref.
300	600	PCUP306R5
300	800	PCUP308R5



Armarios autoportantes Gama de acero

Accesos | Puesta a tierra

Cable para puesta a tierra, ECFA

Descripción:	Para puesta a tierra y conexión equipotencial entre elementos metálicos.
Material:	Cable de cobre de 6 mm ² (verde-amarillo).
Cantidad por embalaje:	10 piezas.
Instrucciones de montaje:	Añadir kit de conexión ECF para la fijación de cables al marco pintado.



Largo	Tamaño de conexión	Ref.
220 mm	M6 / M8	ECFA220
300 mm	M8 / M8	ECFA300



Trenza para tierra, ECFE

Descripción:	Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.
Largo:	300 mm.
Material:	Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.
Intervalo de temperaturas de trabajo:	Hasta 105°C
Cantidad por embalaje:	10 piezas.
Instrucciones de montaje:	Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Área de sección transversal	Diámetro de los taladros	Corriente (A)	Ref.
16 mm ²	8,5	120 A	ECFE1630
25 mm ²	10,5	150 A	ECFE2530

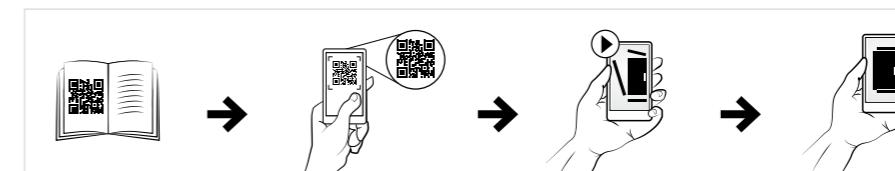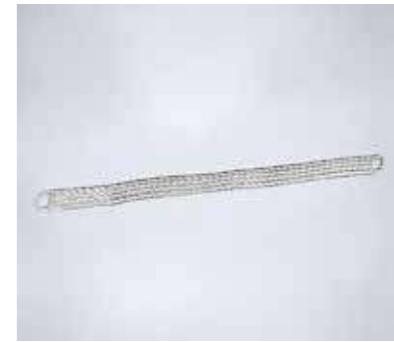

Armarios autoportantes

Gama de acero


Accesorios | Puesta a tierra

Conección de puesta a tierra para estructuras, ECF

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en la estructura del armario.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Tamaño del perno	Ref.
M6	ECF06
M8	ECF08

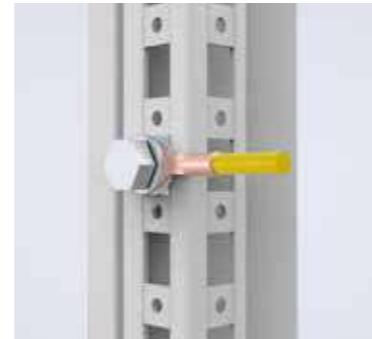

Conecciones de puesta a tierra para paneles, ECP

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en paneles, placas de montaje o perfiles.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Tamaño del perno	Ref.
M6	ECP06
M8	ECP08



Puesta a tierra central, ECFP

Descripción: Proporciona superficie de contacto a tierra en los perfiles del marco horizontal o vertical. Para un punto de puesta a tierra seguro con múltiples conexiones.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 3 puntos de puesta a tierra central con material de montaje, el kit incluyen los 3 tornillos de M8 para los 3 taladros.

Ref.
ECFP08



Armarios autoportantes

Gama de acero

Accesorios | Protección

Cubierta de protección para ventilador, EFCS

Descripción: Proporciona una protección adicional contra el agua a los ventiladores en aplicaciones de exterior o en ambientes húmedos. Plegado y soldado (requiere mecanizado).

Material: 1.5 mm acero inoxidable AISI 304L / AISI 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje

Para armario		Adecuado para ventiladores	Ref.
A	An	P	
275	175	100	EF100 / EF200
375	275	100	EF250 / EF300
450	350	100	EF500 / EF700
275	175	100	EF100 / EF200
375	275	100	EF250 / EF300
450	350	100	EF500 / EF700



Tejadillo de acero inoxidable, MSST

Descripción: Para montar como protección adicional en armarios de acero inoxidable de puerta simple. El techo está ligeramente inclinado y cuenta con un canal vierteaguas.

Material: Acero inoxidable AISI 304 / AISI 316L en 1,5 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Para armario		
An	P	Ref.
600	400	MSST0640
600	400	MSST0640-316
600	500	MSST0650
600	500	MSST0650-316
600	600	MSST0660
600	600	MSST0660-316
800	400	MSST0840
800	400	MSST0840-316
800	500	MSST0850
800	500	MSST0850-316
800	600	MSST0860
800	600	MSST0860-316
1000	400	MSST1040
1000	400	MSST1040-316
1000	500	MSST1050
1000	500	MSST1050-316
1000	600	MSST1060
1000	600	MSST1060-316
1200	400	MSST1240
1200	400	MSST1240-316
1200	500	MSST1250
1200	500	MSST1250-316
1200	600	MSST1260
1200	600	MSST1260-316
1600	400	MSST1640
1600	400	MSST1640-316



Autoportante
Gama de aluminio | Aluminio
Doble pared, combinable | ECOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminio ALMg3. Puerta : 2 mm. Panel posterior : 2 mm. Tejadillo : 2 mm. Tapas inferiores: 2 mm.

Estructura:

Acero inoxidable AISI 304L pulido / Perfiles sellados y soldados abiertos en el reverso con patrón de taladros de 25 mm de acuerdo a la norma DIN 43660. Marco: 1.5 mm.

Puerta:

De doble pared con aperturas para ventilación superior e inferior para permitir el flujo de aire. Montado sobre bisagras ocultas permitiendo apertura a izquierda o derecha.

Panel posterior:

De doble pared con aperturas para ventilación superior e inferior para permitir el flujo de aire/ Fijado desde el interior. Facilidades estándar para montaje de puerta posterior.

Tejadillo:

Tejadillo inclinado con pestaña vierteaguas integrada y canales de ventilación alrededor del perímetro.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Tapas inferiores:

Tapa inferior en una sola pieza con junta de poliuretano inyectado para asegurar el máximo sellado.

Cierre:

Sistema de cierre de varillas de 4 puntos. No interfiere con el espacio interior del armario. Manecilla elevadora estándar con cierre de seguridad.

Puesta a tierra:

Los paneles internos están puestos a tierra a través de sus fijaciones y están equipados aparte con un perno de tierra.

Acabado:

Recubrimiento en polvo 100% polyester de RAL 7035 gofrado.

Protección:

Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones:

GOST. Resistente a substancias climáticas y químicamente activas, de acuerdo a EN61969-3 "Estructuras mecánicas para componentes electrónicos. Armarios de exterior".

Suministro:

Marco con puerta montado y manecilla elevadora, panel posterior y tejadillo. La entrega también incluye pernos de tierra. Entregado sobre pallet de ancho idéntico al ancho del armario para permitir la unión sin despaletizar. Todo el material de embalaje es reciclable. Placa de montaje y paneles laterales no están incluidos en la entrega estándar.

€

Tabla de dimensiones | ECOM

Plano de dimensiones | ECOM


IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sin placa de montaje


Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		
1600	600	600		ECOM16066
1600	800	600		ECOM16086
1800	600	600		ECOM18066
1800	800	600		ECOM18086
2000	600	600		ECOM20066
2000	800	600		ECOM20086




Vista frontal

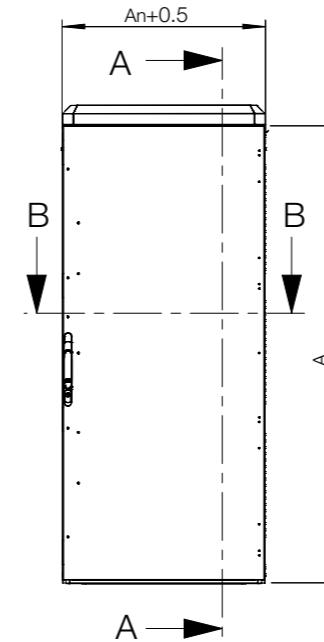


Vista lateral

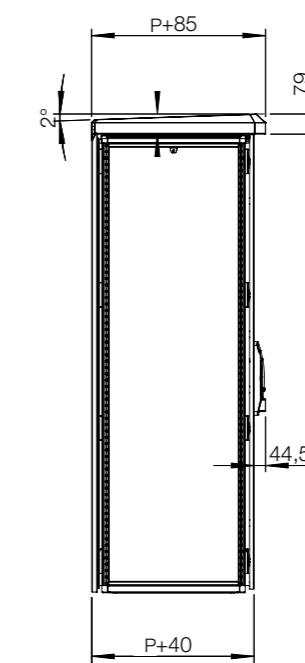


Vista seccional lateral

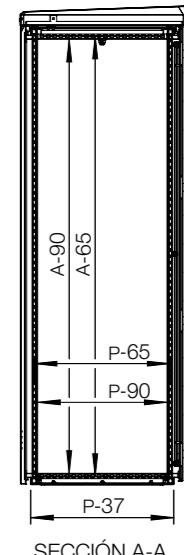



Vista interior de marco de puerta

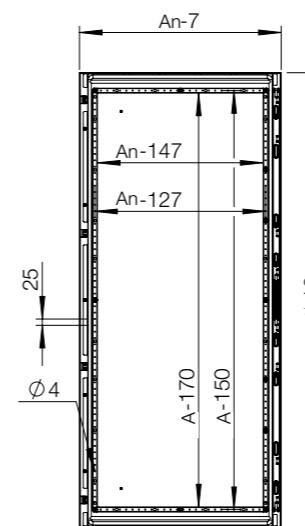

Vista seccional superior



Vista seccional superior (sin tapas inferiores)

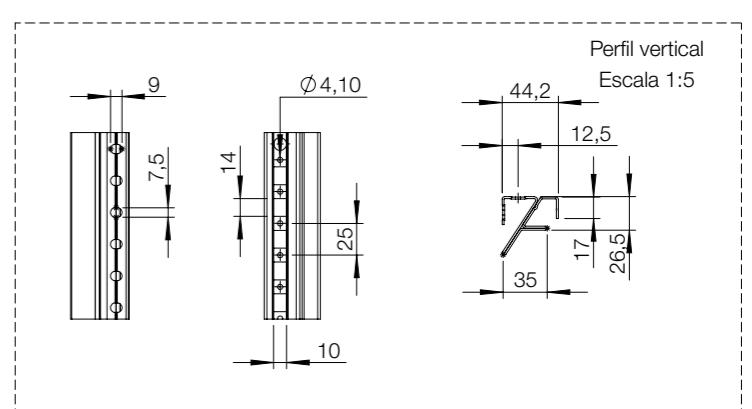

Autoportante
Gama de aluminio | Aluminio
Doble pared, compacto | EKOM

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminio AlMg3. Estructura: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm. Doble pared: 2 mm.

Estructura:

Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros, permite ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en versión de múltiples puertas está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta:

Doble pared con ranuras de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire. Puerta montada con bisagras ocultas permitiendo apertura a derecha o a izquierda. La versión de puertas múltiples tienen cierres individuales.

Panel posterior:

Fijado desde el interior. Con posibilidad de montaje de puerta posterior.

Doble pared:

Doble pared en laterales y posterior con ranurado de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire.

Tejadillo:

Tejadillo inclinado con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación el el perímetro.

Cierre:

Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores:

Suministrado como accesorio.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus fijaciones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado:

Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección:

Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones:

GOST. Resistencia a substancias activas climáticas o químicas según EN1969-3 "Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Armarios para Exterior".

Suministro:

Marco con puerta montada con manecilla, panel posterior, tejadillo y doble pared. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Se suministra sobre un palet de idéntico ancho que el armario permitiendo el montaje sin desmontarlo. Todo el material de embalaje es reciclable. Placa de montaje y tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.



Tabla de dimensiones | EKOM


IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sin placa de montaje/Tapa inferior

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185



Plano de dimensiones | EKOM

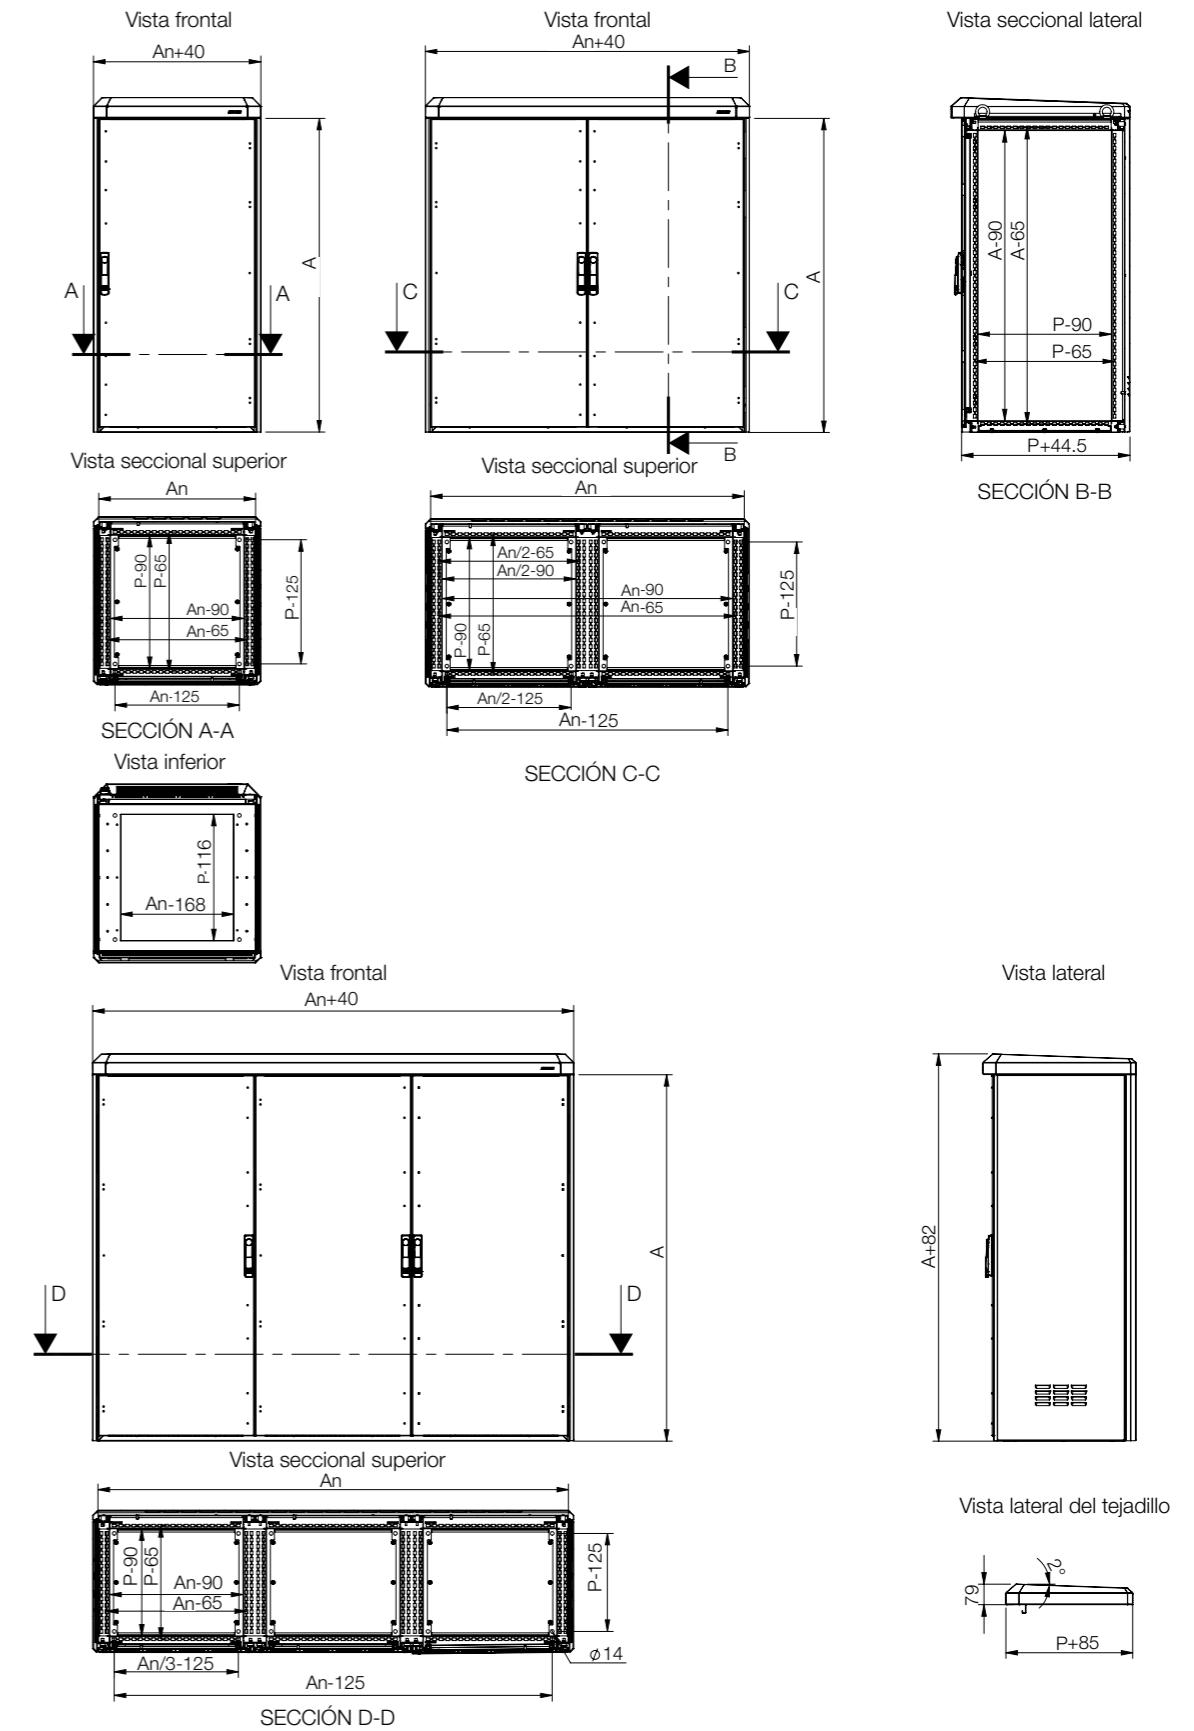

Autoportante
Gama de aluminio | Aluminio
Pared simple, compacto | EKOM-SW

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Aluminio ALMg3. Cuerpo: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm.

Estructura:

Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles en profundidad integrados con patrón de taladros permitiendo ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en la versión de puertas múltiples está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta:

Diseño envolvente con bisagras ocultas pudiendo montarse con apertura a derecha o a izquierda. Incluye marco de puerta con sistema de taladros a 25 mm y pernos de puesta a tierra. La versión de puertas múltiples tiene puertas con cierre individual.

Panel posterior:

Fijado desde el interior. Posibilidad de montaje de puerta posterior.

Tejadillo:

Tejadillo con inclinación con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación en su perímetro.

Cierre:

Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores:

Se suministra como accesorio.

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra mediante sus conexiones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado:

Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección:

Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones:

GOST. Resistencia a substancias activas climática y químicas según EN61969-3 "Estructuras mecánicas equipos electrónicos. Armarios para exterior".

Suministro:

Cuerpo con puerta montada, cierre de manecilla, panel posterior y tejadillo. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Suministrado sobre palet con el mismo ancho del armario para permitir unirlo sin quitarlo. Todo el material de embalaje es reciclable. La placa de montaje y las tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.



Tabla de dimensiones | EKOM-SW


IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Sin placa de montaje/Tapa inferior

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
1200	600	400	1	EKOM12064-SW
1200	600	600	1	EKOM12066-SW
1200	800	400	1	EKOM12084-SW
1200	800	600	1	EKOM12086-SW
1200	1200	400	2	EKOM12124-SW
1400	1800	400	3	EKOM14184-SW



Plano de dimensiones | EKOM-SW

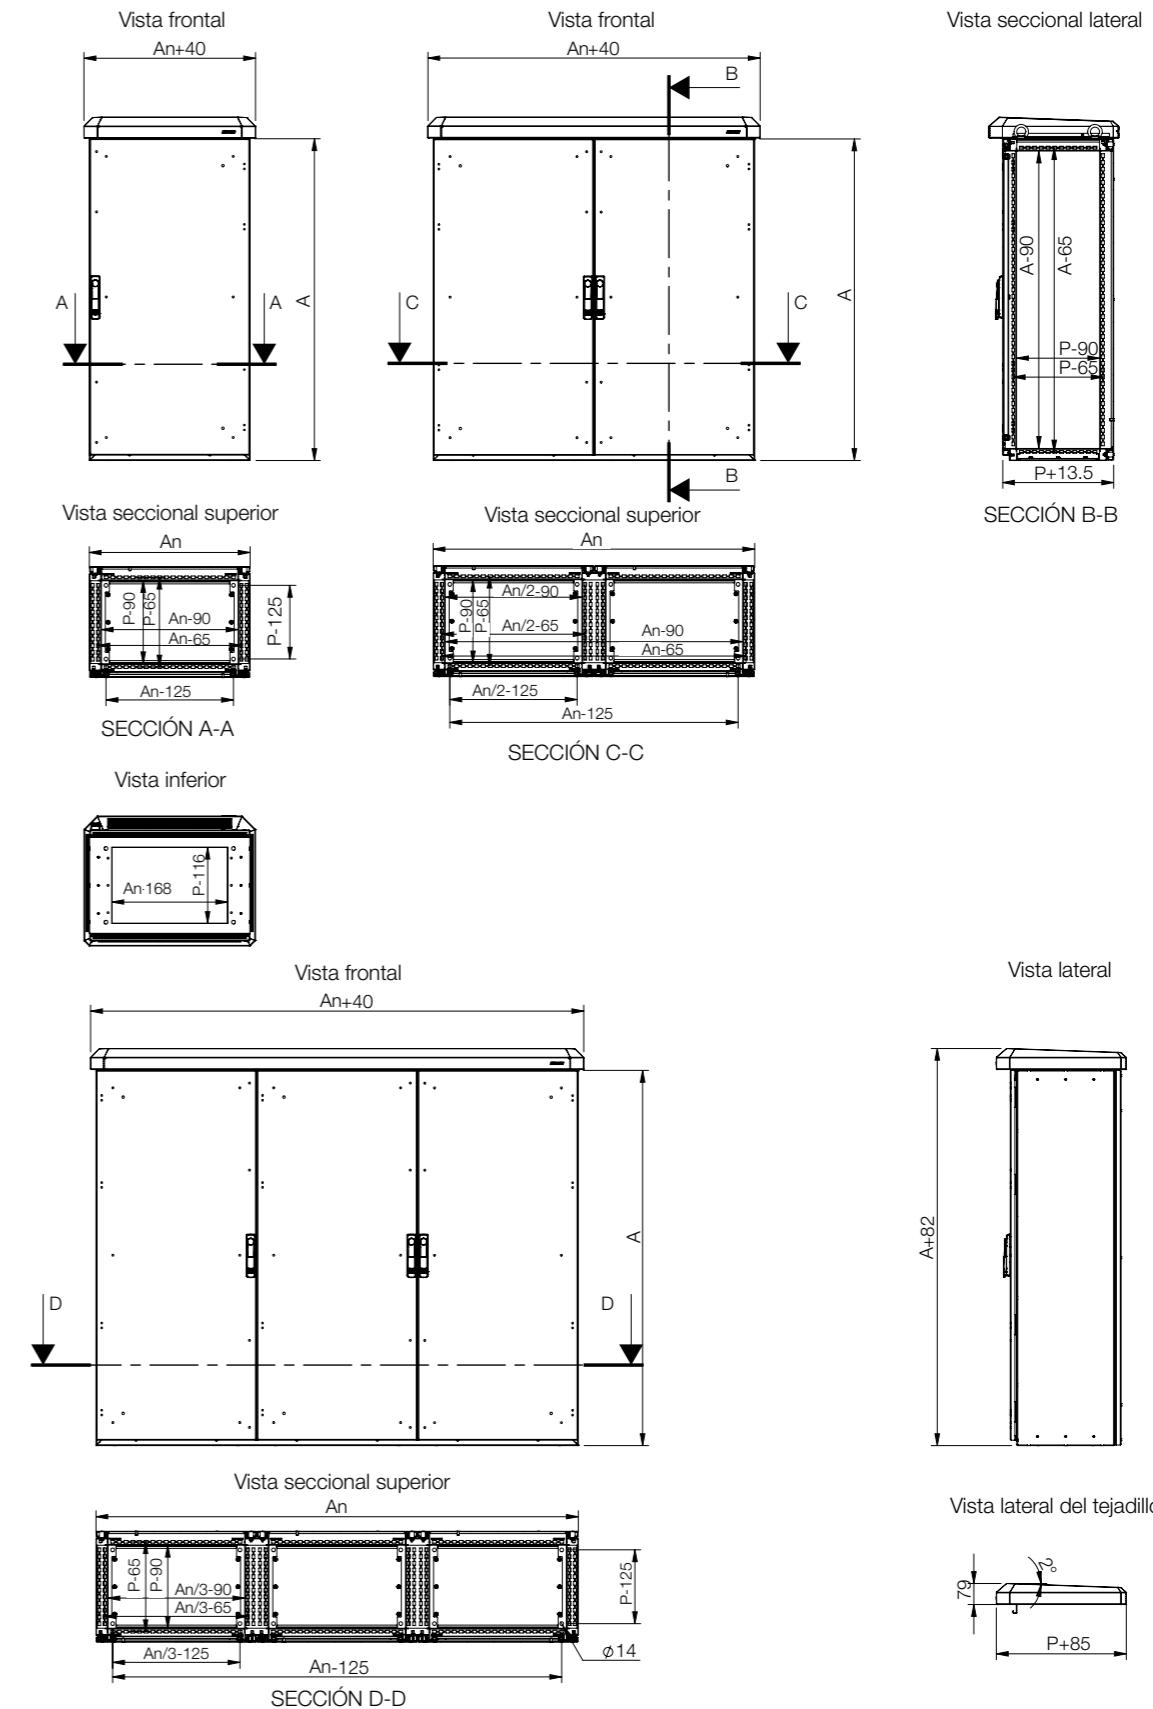

Matriz de selección de accesorios | ECOM

Matriz de selección de accesorios | EKOM



Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje de aluminio	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.
ECOM16066	1600	600	600	MP1606	MPAL1606	CLPF1600	CLPF600	CLPF600
ECOM16086	1600	800	600	MP1608	MPAL1608	CLPF1600	CLPF800	CLPF600
ECOM18066	1800	600	600	MP1806	MPAL1806	CLPF1800	CLPF600	CLPF600
ECOM18086	1800	800	600	MP1808	MPAL1808	CLPF1800	CLPF800	CLPF600
ECOM20066	2000	600	600	MP2006	MPAL2006	CLPF2000	CLPF600	CLPF600
ECOM20086	2000	800	600	MP2008	MPAL2008	CLPF2000	CLPF800	CLPF600



Armario	Montaje									
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje de aluminio	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.
EKOM12066	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12086	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK800	CLPK600
EKOM12126	1200	1200	600	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	CLPF600	2x CLPK600	CLPK600
EKOM14066	1400	600	600	MP1406	MPAL1406	CLPF1400	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM14086	1400	800	600	MP1408	MPAL1408	CLPF1400	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
EKOM14185	1400	1800	500	3x MP1406	3x MPAL1406	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF500	3x CLPK600	CLPK500



Armario	Montaje								
	Alt.	Anch.	P	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.	Perfiles de montaje (19") *	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de soporte, P.	Barras de soporte, Anch.
ECOM16066	1600	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP33	CIB600	CB600	CB600
ECOM16086	1600	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP33	CIB800	CB600	CB800
ECOM18066	1800	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP38	CIB600	CB600	CB600
ECOM18086	1800	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP38	CIB800	CB600	CB800
ECOM20066	2000	600	600	CLPK600	CLPK600	CIP42	CIB600	CB600	CB600
ECOM20086	2000	800	600	CLPK800	CLPK600	CIP42	CIB800	CB600	CB800



Armario	Montaje						Fijación	Cable	
	Alt.	Anch.	P	Perfiles de montaje (19") *	Soportes para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de soporte, P.	Barras de soporte, Anch.	Zócalo (100 mm de altura)	Placas inferiores de aluminio
EKOM12066	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM12086	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
EKOM12126	1200	1200	600	CIP24	2x CIB600	2x CB600	2x CB600	PFAL1126	2x CBPA066
EKOM14066	1400	600	600	CIP29	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066
EKOM14086	1400	800	600	CIP29	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086
EKOM14185	1400	1800	500	CIP29	3x CIB600	CB500	3x CB600	PFAL1185	3x CBPA065



Armario	Fijación			Cable	Fijación		
	Alt.	Anch.	P	Zócalo (100 mm de altura)	Placas inferiores de aluminio	Double wall aluminium side panels	Placa separadora *
ECOM16066	1600	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1606	-
ECOM16086	1600	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA1608	-
ECOM18066	1800	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA1806	-
ECOM18086	1800	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA1808	-
ECOM20066	2000	600	600	PFAL1066	CBPA066	SPMA2006	SPDS2006
ECOM20086	2000	800	600	PFAL1086	CBPA086	SPMA2008	SPDS2006

* Se necesita CCJ.

Matriz de selección de accesorios | EKOM-SW

Armario					Montaje					
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa de montaje de aluminio	Perfil de montaje, Alt.	Perfil de montaje, Anch.	Perfil de montaje, P.	Perfil con sistema de clic, Anch.	Perfil con sistema de clic, P.
EKOM12064-SW	1200	600	400	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF400	CLPK600	CLPK400
EKOM12066-SW	1200	600	600	MP1206	MPAL1206	CLPF1200	CLPF600	CLPF600	CLPK600	CLPK600
EKOM12084-SW	1200	800	400	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF400	CLPK800	CLPK400
EKOM12086-SW	1200	800	600	MP1208	MPAL1208	CLPF1200	CLPF800	CLPF600	CLPK800	CLPK600
EKOM12124-SW	1200	1200	400	2x MP1206	2x MPAL1206	CLPF1200	2x CLPF600	CLPF400	2x CLPK600	CLPK400
EKOM14184-SW	1400	1800	400	3x MP1406	3x MPAL1406	CLPF1400	3x CLPF600	CLPF400	3x CLPK600	CLPK400

Armario					Montaje				Fijación	Cable
	Alt.	Anch.	P	Perfiles de montaje (19") *	Sujetos para fijación de perfiles de montaje de 19"	Barras de soporte, P.	Barras de soporte, Anch.	Zócalo (100 mm de altura)	Placas inferiores de aluminio	
EKOM12064-SW	1200	600	400	CIP24	CIB600	CB400	CB600	PFAL1064	CBPA064	
EKOM12066-SW	1200	600	600	CIP24	CIB600	CB600	CB600	PFAL1066	CBPA066	
EKOM12084-SW	1200	800	400	CIP24	CIB800	CB400	CB800	PFAL1084	CBPA084	
EKOM12086-SW	1200	800	600	CIP24	CIB800	CB600	CB800	PFAL1086	CBPA086	
EKOM12124-SW	1200	1200	400	CIP24	2x CIB600	CB400	2x CB600	PFAL1124	2x CBPA064	
EKOM14184-SW	1400	1800	400	CIP29	3x CIB600	CB400	3x CB600	PFAL1184	3x CBPA064	

* Se necesita CIB, CID o CIWR.

Armarios autoportantes Gama de aluminio

Accesories

Placa de montaje de aluminio, MPAL

Descripción: Placa de montaje de aluminio. Soporte de montaje MPA06 debe pedirse por separado. Para cargas pesadas o en entornos con vibraciones utilice perfiles de refuerzo de la placa de montaje MPR y soportes MPE o MPF.

Material: Aluminio AlMg3 de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 Pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
1200	600	1094	494	MPAL1206
1200	800	1094	694	MPAL1208
1400	600	1294	494	MPAL1406
1400	800	1294	694	MPAL1408
1600	600	1494	494	MPAL1606
1600	800	1494	694	MPAL1608
1800	600	1694	494	MPAL1806
1800	800	1694	694	MPAL1808
2000	600	1894	494	MPAL2006
2000	800	1894	694	MPAL2008



Paneles laterales de aluminio, SPMA

Descripción: Fácil montaje por un solo hombre. Sellado por una junta de estanqueidad de poliuretano de una sola pieza extruida y montado con tornillos.


Material: Aluminio AlMg3.

Acabado: Recubrimiento en polvo 100% poliéster de RAL 7035 gofrado.

Protección: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.

Cantidad por embalaje: 2 paneles laterales de doble pared con accesorios de montaje.

Para armario		
A	P	Ref.
1600	600	SPMA1606
1800	600	SPMA1806
2000	600	SPMA2006

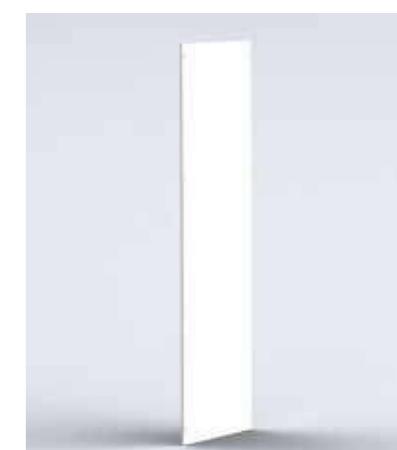

Armarios autoportantes Gama de aluminio

Accesories

Zócalo de aluminio, PFAL

Descripción: Permite el cableado sin restricciones. El zócalo consiste en dos perfiles laterales con paneles frontal y posterior desmontables.

Material: Perfiles de Aluminio ALMg3 de 3 mm y paneles de 2 mm.

Acabado: Pintado en poliéster RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con accesorios de montaje.

Dimensión del armario			
A	An	P	Ref.
100	600	400	PFAL1064
100	600	600	PFAL1066
100	800	400	PFAL1084
100	800	600	PFAL1086
100	1200	400	PFAL1124
100	1200	600	PFAL1126
100	1800	400	PFAL1184
100	1800	500	PFAL1185



Nota: Zócalo de 1800 mm de ancho fabricado en dos piezas.

Zócalo de montaje en suelo, PGM

Descripción: Zócalo de montaje en suelo de 1.000 mm de altura. Profundidad de excavación: 700-950 mm.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Acabado: Pintura poliéster en polvo RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 kit de zócalo de montaje en suelo.

Para armario			
A	An	P	Ref.
1000	600	400	PGM10064
1000	600	600	PGM10066
1000	800	400	PGM10084
1000	800	600	PGM10086
1000	1200	400	PGM10124
1000	1200	600	PGM10126
1000	1800	400	PGM10184



Tapa inferior de aluminio, CBPA

Descripción: Una tapa inferior. Para conseguir un perfecto sellado alrededor de los cables utilice el kit de junta BG01.

Material: Aluminio ALMg3 de 2mm.

Acabado: Pintado en polvo de poliéster RAL7035

Cantidad por embalaje: 1 kit de tapa inferior

Para armario		
An	P	Ref.
600	400	CBPA064
600	500	CBPA065
600	600	CBPA066
800	400	CBPA084
800	600	CBPA086

Nota: Para armarios de 1200 mm y 1800 mm de ancho utilice tapas inferiores de 2x600 mm o 3x600 mm de ancho.



Armarios autoportantes
Gama EMC | Acero Galvanizado
Puerta simple | MCSE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10



Material:

Estructura: Chapa de acero cincado pintada de 1.5 mm / 1.75 mm. Puerta: Chapa de acero cincado de 2 mm. Paneles posteriores, superiores y laterales: Chapa de acero cincado pintada de 1.5 mm. Placa de montaje: Chapa acero galvanizado de 3 mm. Tapa inferior: Chapa acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles abiertos plegados, soldados y reversibles con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN43660. Incluye patrón de taladros externo.

Puerta:

Con 4 bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye el refuerzo de puerta con patrón de taladros a 25 mm. El sellado está asegurado por la junta conductiva EMC de poliuretano.

Panel posterior:

Fijado con tornillos Torx M6. Con posibilidad de montar puerta en el posterior.

Paneles laterales:

Suministrados como accesorio.

Techo:

Desmontable.

Cierre:

Cierre de varillas con 4 puntos de fijación. No interfiere con el espacio interior del armario. Cierre DIN de 3 mm estándar. Puede ser sustituido por cualquier otro accionamiento, Euro-barriete, T- sistema de manecilla giratoria.

Placa de montaje:

Doble plegado, se monta por deslizamiento hasta su posición. Ajustable en profundidad en pasos de 25 mm con el accesorio MPD02. Se entrega fijada al exterior del embalaje del armario.

Tapas inferiores:

Consta de 3 piezas (4 piezas para profundidad 800 mm).

Puesta a tierra:

Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus accesorios y se equipan con una toma de tierra separada.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en el exterior.

Protección:

Corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Suministro:

Estructura con puerta montada, panel posterior, panel superior, tapas inferiores, placa de montaje, marco interior de puerta. El suministro también incluye pernos de toma de tierra y junta conductora EMC. Suministrado sobre un palet con ancho idéntico al armario para permitir su combinación sin retirarlos. Todo el material de embalaje es reciclable.

Nota:

*También disponible en acero inoxidable (MCSE).





Tabla de dimensiones | MCSE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		Ref.
A	An	P	a	an	p		
2000	800	600	1894	694	559	MCSE20086R5	
2000	800	800	1894	694	759	MCSE20088R5	

Todos los tamaños estándar MCS están disponibles en EMC bajo pedido incluyendo otras dimensiones. Para paneles EMC ver SPME.

Plano de dimensiones | MCSE

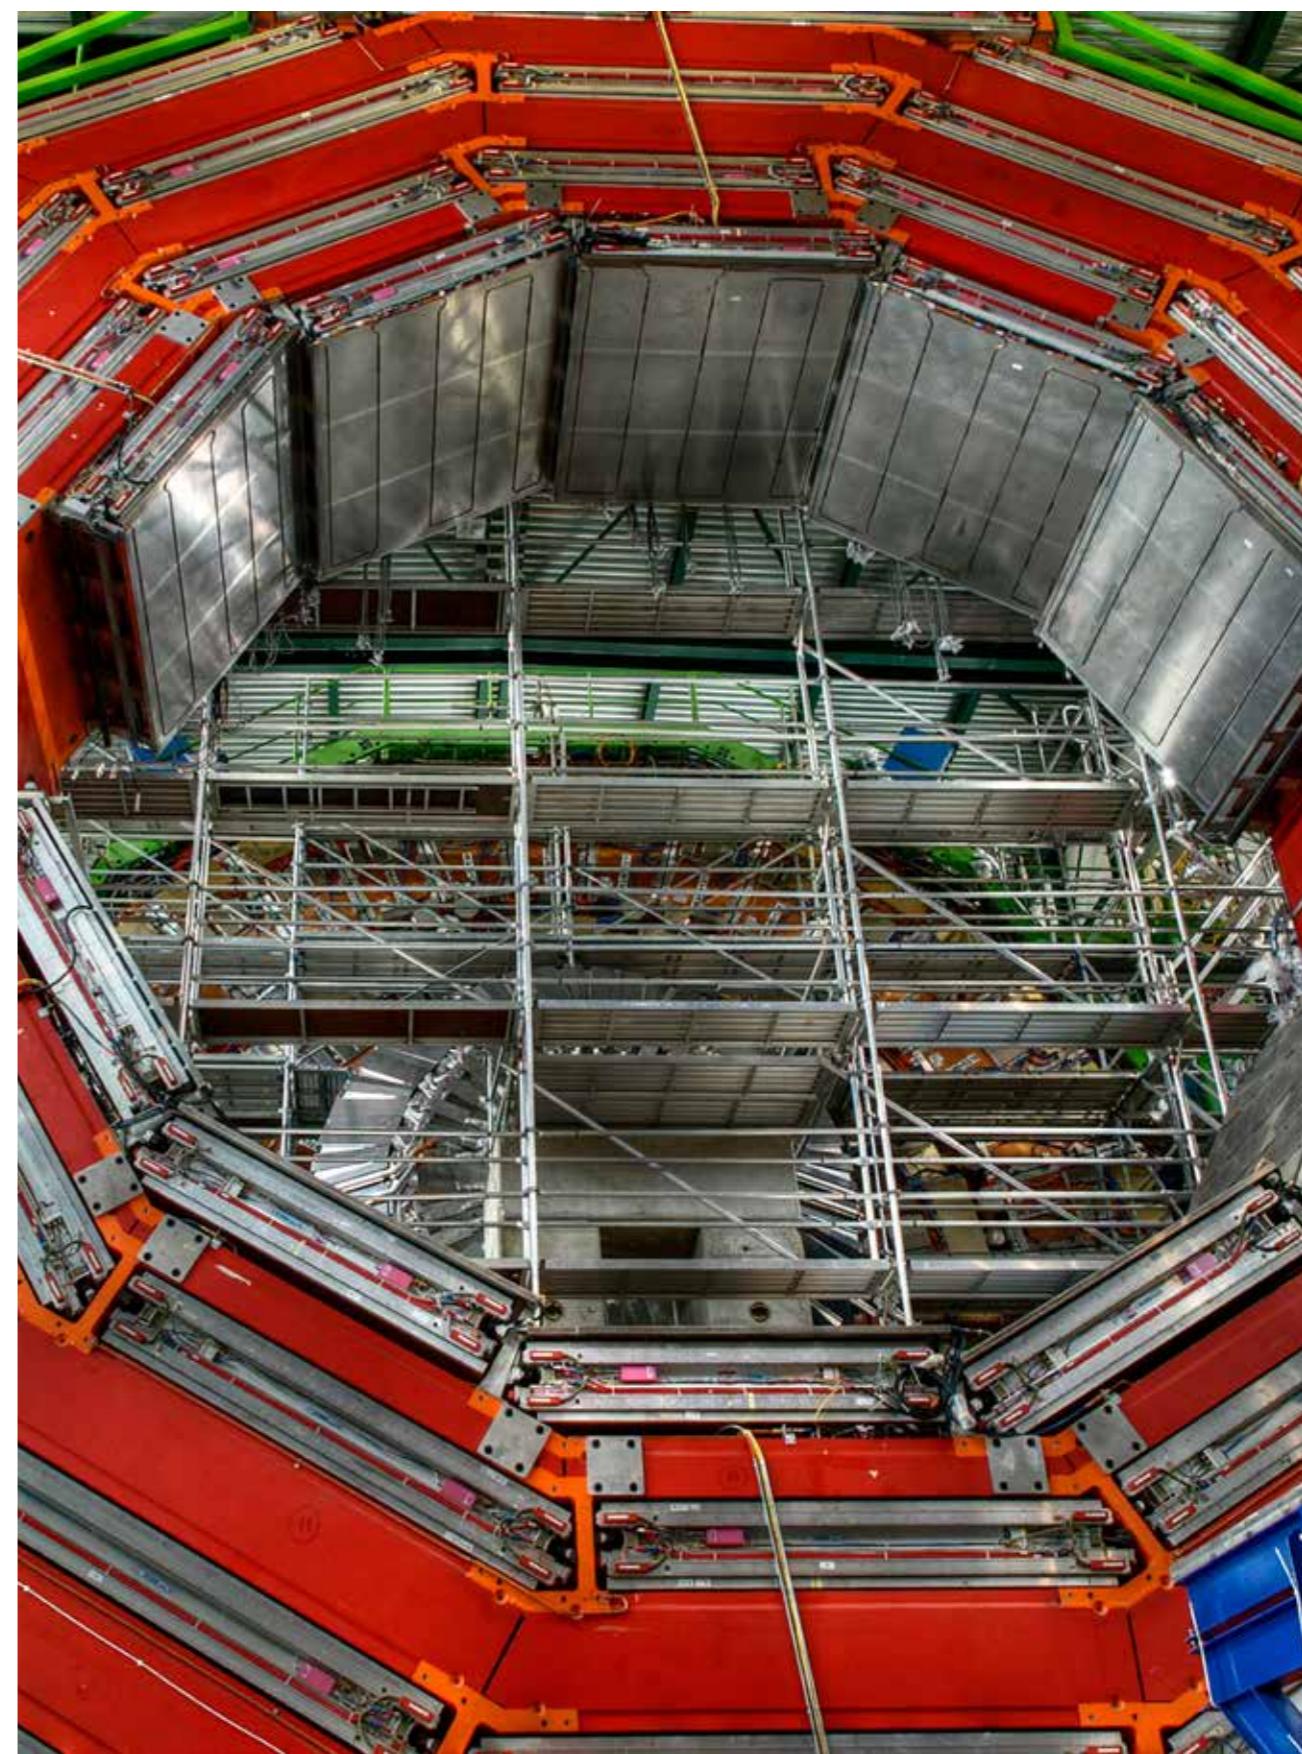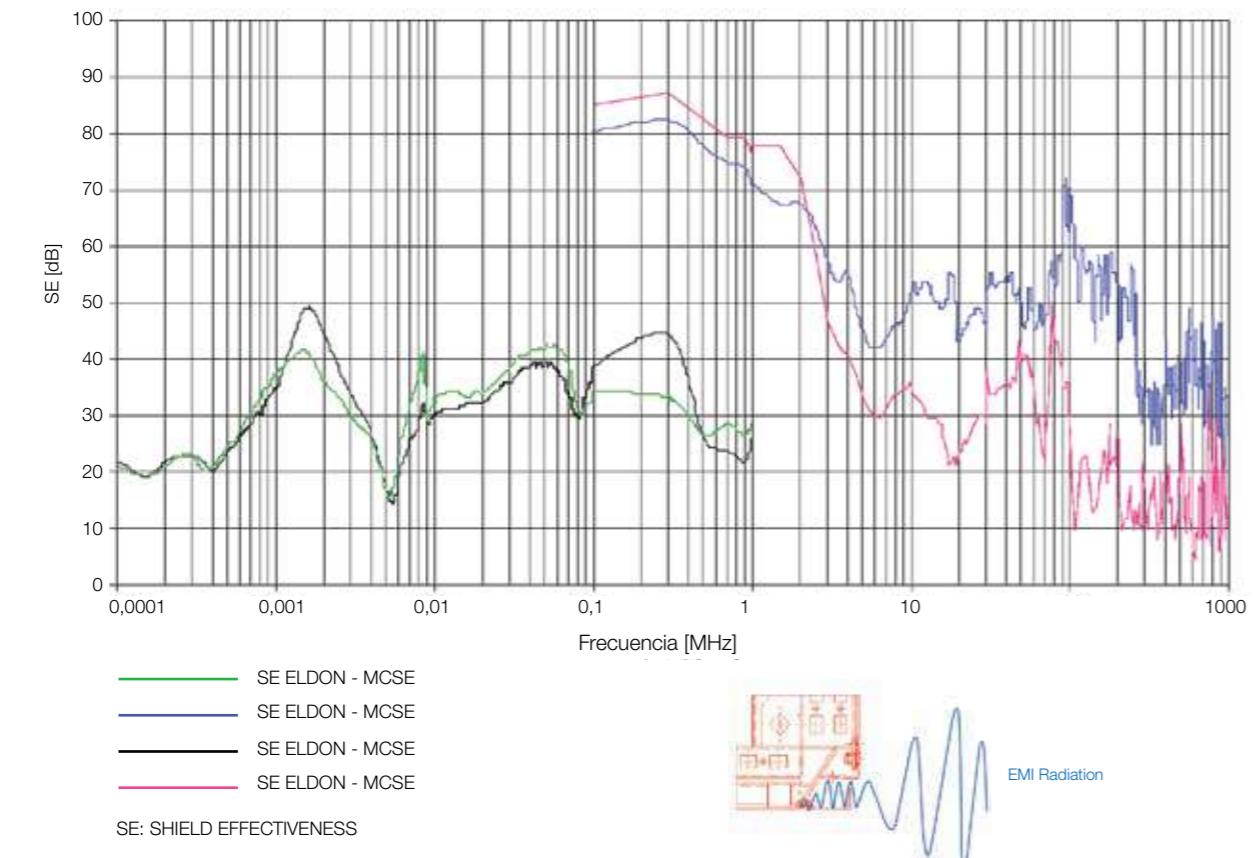

Armarios autoportantes Gama EMC

Accesorios

Puerta transparente(61%), DNGE

Descripción: Puerta estándar con cristal de seguridad para una clara visión del interior del armario. Equipado con cierre DIN 3 mm y marco de refuerzo de puerta. Permite todas las opciones de la gama de cierres. El apantallamiento está asegurado por la junta de poliuretano EMC. La eficacia EMI se logra con una malla conductora situada detrás de la puerta transparente con un porcentaje de visión de 61%. Use el kit DNMK de bisagras si no está reemplazando una puerta estándar.

Material: Marco: chapa de acero cincado de 2 mm. Área de visión: cristal claro de seguridad de 3 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7035 sólo en la parte exterior.

Protección: Se corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Instrucciones de montaje: Si no sustituye a la puerta plena, úsese el kit de bisagras DNMK01.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

A	An	a	an	Ref.
2000	800	1776	615	DNGE2008R5



Paneles laterales, SPME

Descripción: Para cubrir los laterales de los armarios MCSE. Equipada con una junta conductora para asegurar la protección EMC/IP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.

Acabado: Pintado exteriormente al polvo, texturado, RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 54 | TYPE 12.

Cantidad por embalaje: 2 paneles con accesorios de montaje.

Para armario		Ref.
A	P	Ref.
2000	600	SPME2006R5
2000	800	SPME2008R5



Otros tamaños disponibles bajo pedido.

Panel de separación, SPD EMC

Descripción: Separa dos armarios unidos. Para separación EMC se debe montar la junta SPDEG.

Material: Acero cincado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Instrucciones de montaje: Añada soportes CCJ para su montaje.

Ref.
SPD2006
SPD2008




Kit de unión interna, CCJ

Descripción: Montados sobre los perfiles del marco. Puede usarse tanto en los perfiles verticales como horizontales.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 12 soportes con accesorios de montaje.

Ref.
CCJ12

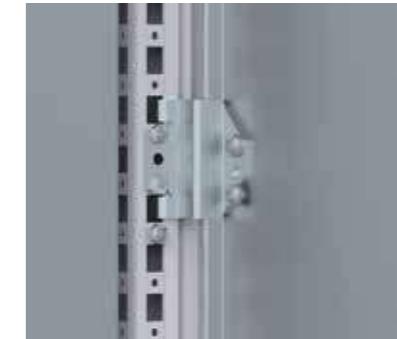

Junta para apantallamiento EMC, SPDEG


Descripción: Para obtener una sección apantallada EMC en un panel apropiado en combinación con la placa de separación SPD.

Material: Espuma de poliuretano con capa conductora (UL94HB).

Protección: Se corresponde con IP 43 | TYPE 1.

Cantidad por embalaje: 6 m.

Ref.
SPDEG01

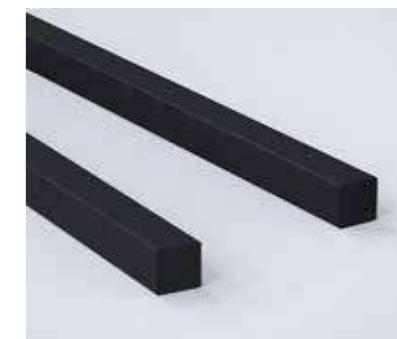

Armarios autoportantes Gama EMC

Accesories

Ventiladores con filtros para EMC, EFE

Descripción:	Ventilador con filtro adecuado para EMC. Con pantalla EMC especial en combinación con trenzas de acero inoxidable, garantizan un buen contacto. Los bordes del corte del armario tiene que estar limpios para el contacto. Larga vida operativa.
Certificaciones:	CE, GOST, UR, cUL.
Material:	Plástico, UL 94-V0. Pantalla EMC: acero inoxidable, trenzas de contacto: acero inoxidable.
Cantidad por embalaje:	1 ventilador con filtro.

230 V AC, 50/60 Hz

Caudal de aire libre (m ³ /h)	Caudal EFE+EFAE (m ³ /h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C) (h)	Tipo de comportamiento	Ref.
61/70	44/52	G4	>90	37.500	Manguito	EFE200R5
110/125	82/93	G4	>90	37.500	Manguito	EFE220R5
156/171	116/127	G4	>90	40.000	Bola	EFE250R5
256/292	231/265	G4	>90	40.000	Bola	EFE300R5
480/480	370/370	G3	80-90	40.000	Bola	EFE500R5
640/653	445/445	G3	80-90	40.000	Bola	EFE600R5
845/875	560/625	G3	80-90	40.000	Bola	EFE700R5



230 V AC, 50/60 Hz

Ruido (dB)	IP	Corte (mm)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
44	54	126,5 x 126,5	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFE200R5
40	54	178 x 178	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFE220R5
40	54	224 x 224	Tipo resorte	0.12/0.10	18/17	6	EFE250R5
42	54	224 x 224	Tipo resorte	0.32/0.26	45/39	6	EFE300R5
54	54	292 x 292	Tipo resorte	0.35/0.45	80/100	6	EFE500R5
63	54	292 x 292	Tipo resorte	0.53/0.72	120/160	6	EFE600R5
66	54	292 x 292	Tipo resorte	0.62/0.86	140/197	6	EFE700R5

IP 55 bajo petición.

Filtro para protección EMC, EFAE

Descripción:	Adecuado para armarios con requisitos de EMC. La superficie de corte necesita estar limpia para el contacto.
Material:	Termoplástico autoextinguible, UL94-V0. Apantallado EMC: acero inoxidable, grapas de contacto.
Certificaciones:	CE, GOST, UR, cUL.
Protección:	IP 54.
Cantidad por embalaje:	1 filtro con carcasa.

Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Dimensión del corte	Profundidad	Ref.
G4	>90	126.5 x 126.5	26	EFAE200R5
G4	>90	178 x 178	34	EFAE220R5
G4	>90	224 x 224	38	EFAE250-300R5
G3	>90	292 x 292	39	EFAE500-700R5

IP 55 bajo petición.



Tapas inferiores ventiladas, CVB EMC

Descripción:	Tapas inferiores ventiladas de 3 piezas. Se pueden usar en combinación con un zócalo ventilado PV. 33% ventilación.
Material:	Chapa perforada de acero cincado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje:	3 piezas con material de montaje.
Instrucciones de montaje:	Para usar en combinación con los zócalos ventilados PV.

Para armario		
An	P	Ref.
800	600	CVB0806
800	800	CVB0808



Junta EMC para placa inferior y salida de cables, BGE

Descripción:	La parte inferior del armario esta protegida por el uso de una junta adhesiva aplicada sobre el marco alrededor de la entrada inferior. Los cables pueden sellarse añadiendo una esponja adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta esponja asegura una gran protección alrededor de los cables. El material conductor añadido proporciona un buen contacto que sella la salida de radiación electro-magnética.
Cantidad por embalaje:	2 m de junta de estanqueidad EMC adhesiva para entrada de cables. Para armarios de ancho 1600 mm por favor solicite 2 conjuntos.


Ref.
BGE01



Tapa inferior EMC, CBPE

Descripción:	Sustituye dos partes de las tres o cuatro piezas de la tapa inferior estándar. Debido a su diseño permite la conexión a tierra de los cables apantallados, manteniendo intacto la "Jaula de Faraday".
Material:	Acero cincado de 1.5 mm.
Cantidad por embalaje:	2 piezas con junta EMI y material de montaje.

Para armario		
An	P	Ref.
600	600	CBPE0606
600	800	CBPE0608
800	600	CBPE0806
800	800	CBPE0808

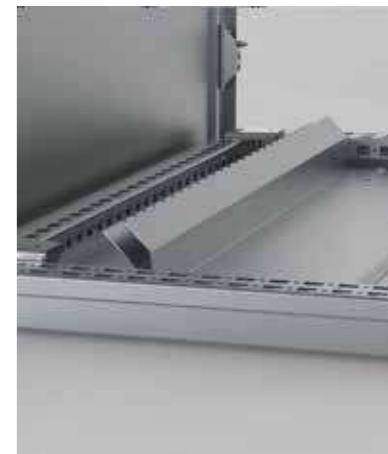

02 Armarios murales

2



Acero dulce

Puerta simple, MAS	260
Puerta doble, MAD	270
Panel, MAP	276

Acero inoxidable

Puerta simple, ASR	280
Puerta doble, ADR	288
Puerta simple, AFS	292

Políester

Compact, UCP / UCPT	340
Modular, UDP / UDPT	352

Diseño higiénico

Puerta simple, HDW	366
--------------------------	-----

Acero galvanizado, EMC

Puerta simple, MASE	372
---------------------------	-----

Accesorios

Gama de acero	298
Montaje	300
Sistema modular	307
Fijación	311
Puertas	315
Sistemas de cierre	326
Unión & Elevación	328
Tapas para cables, Ventilación & Gestión de cables	330
Conexión a tierra	336
Protección	338
Gama de poliéster / Compacto	346
Montaje	346
Fijación	350
Puertas	351
Ventilación	352
Gama de poliéster / Modular	358
Montaje	358
Fijación	360
Puertas	362
Unión	363
Ventilación	364
Protección	365
Diseño higiénico	370
EMC	375

Armarios murales

Gama de acero | Acero

Puerta simple | MAS

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: Acero dulce de 1,2 mm para armarios con 155 mm de profundidad / 1,4 mm para armarios con 210 o 260 mm de profundidad / 1,5 mm para armarios con 300 o 400 mm de profundidad, o con una altura y anchura de 1000 mm o más. Tapa para cables: Acero dulce de 1,4 mm. Puerta: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm de diámetro para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Puerta:

Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Se pueden montar para permitir la apertura a mano izquierda o derecha. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura de la puerta. Inserto DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Los armarios de 1000 mm de altura y superiores, van provistos de un cierre de varilla de tres puntos. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

Apertura salida de cables:

Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Para instalación en el exterior se recomienda utilizar tejadillo ARF y pintar con pintura 100% poliéster. Se debe tener en consideración la resistencia a la corrosión.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro:

Armario con puerta. Para altura 600 mm y superiores dos perfiles de montaje en puerta. Tapa(s) con junta(s), llave de plástico de doble paletón de 3 mm, y accesorios de montaje. Llave metálica para altura 1000 mm y superiores. Facilidades de puesta a tierra.



Tabla de dimensiones | MAS


IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables				
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
200	200	155	170	150	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0202015R5
250	200	155	220	150	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0252015R5
250	250	155	220	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0252515R5
300	250	155	270	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0302515R5
300	250	210	270	200	192	110 x 56	0S	1	1	MAS0302521R5
300	300	155	270	250	137	210 x 56	1S	1	1	MAS0303015R5
300	300	210	270	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0303021R5
350	250	155	320	200	137	110 x 56	0S	1	1	MAS0352515R5
400	300	155	370	250	137	210 x 56	1S	1	1	MAS0403015R5
400	300	210	370	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0403021R5
400	400	210	370	350	192	310 x 96	2	1	1	MAS0404021R5
400	500	210	370	450	192	410 x 96	3	1	1	MAS0405021R5
400	600	210	370	550	192	510 x 96	4	1	1	MAS0406021R5
500	300	210	470	250	192	210 x 96	1	1	1	MAS0503021R5
500	400	155	470	350	137	310 x 56	2S	1	1	MAS0504015R5
500	400	210	470	350	192	310 x 96	2	1	1	MAS0504021R5
500	400	260	470	350	242	310 x 96	2	1	1	MAS0504026R5
500	400	300	470	350	282	310 x 96	2	1	1	MAS0504030R5
500	500	210	470	450	192	410 x 96	3	1	1	MAS0505021R5
500	500	300	470	450	282	410 x 96	3	1	1	MAS0505030R5
600	400	155	570	350	137	310 x 56	2S	1	2	MAS0604015R5
600	400	210	570	350	192	310 x 96	2	1	2	MAS0604021R5
600	400	260	570	350	242	310 x 96	2	1	2	MAS0604026R5
600	400	300	570	350	282	310 x 96	2	1	2	MAS0604030R5
600	500	155	570	450	137	410 x 56	3S	1	2	MAS0605015R5
600	500	210	570	450	192	410 x 96	3	1	2	MAS0605021R5
600	500	260	570	450	242	410 x 96	3	1	2	MAS0605026R5
600	500	300	570	450	282	410 x 96	3	1	2	MAS0605030R5
600	600	210	570	550	192	510 x 96	4	1	2	MAS0606021R5
600	600	300	570	550	282	510 x 96	4	1	2	MAS0606030R5
600	600	400	570	550	382	510 x 96	4	1	2	MAS0606040R5
600	800	300	570	750	282	310 x 96	2	2	2	MAS0608030R5
700	500	210	670	450	192	410 x 96	3	1	2	MAS0705021R5
700	500	260	670	450	242	410 x 96	3	1	2	MAS0705026R5
800	400	300	770	350	282	310 x 96	2	1	2	MAS0804030R5
800	600	210	770	550	192	510 x 96	4	1	2	MAS0806021R5
800	600	260	770	550	242	510 x 96	4	1	2	MAS0806026R5
800	600	300	770	550	282	510 x 96	4	1	2	MAS0806030R5
800	600	400	770	550	382	510 x 96	4	1	2	MAS0806040R5
800	800	210	770	750	192	310 x 96	2	2	2	MAS0808021R5
800	800	300	770	750	282	310 x 96	2	2	2	MAS0808030R5
800	800	400	770	750	382	310 x 96	2	2	2	MAS0808040R5
1000	600	260	970	550	242	510 x 96	4	1	1*	MAS1006026R5
1000	600	300	970	550	282	510 x 96	4	1	1*	MAS1006030R5
1000	800	260	970	750	242	310 x 96	2	2	1*	MAS1008026R5
1000	800	300	970	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAS1008030R5
1000	800	400	970	750	382	310 x 96	2	2	1*	MAS1008040R5
1200	600	300	1170	550	282	510 x 96	4	1	1*	MAS1206030R5
1200	800	300	1170	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAS1208030R5
1200	800	400	1170	750	382	310 x 96	2	2	1*	MAS1208040R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables				
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
200	200	155	110 x 56	0S	1	1	MAS0202015PER5
250	200	155	110 x 56	0S	1	1	MAS0252015PER5
250	250	155	110 x 56	0S	1	1	MAS0252515PER5
300	250	155	110 x 56	0S	1	1	MAS0302515PER5
300	250	210	110 x 56	0S	1	1	MAS0302521PER5
300	300	155	210 x 56	1S	1	1	MAS0303015PER5
300	300	210	210 x 56	1S	1	1	MAS0303021PER5
350	250	155	210 x 56	1S	1	1	MAS0352515PER5
400	300	155	210 x 56	1S	1	1	MAS0403015PER5
400	300	210	210 x 56	1S	1	1	MAS0403021PER5
400	400	210	210 x 96	1	1	1	MAS0404021PER5
400	500	210	410 x 96	3	1	1	MAS0405021PER5
400	600	210	510 x 96	4	1	1	MAS0406021PER5
500	300	210	210 x 96	1	1	1	MAS0503021PER5
500	400	155	310 x 56	2S	1	1	MAS0504015PER5
500	400	210	310 x 96	2	1	1	MAS0504021PER5
500	400	260	310 x 96	2	1	1	MAS0504026PER5
500	400	300	310 x 96	2	1	1	MAS0504030PER5
500	500	210	410 x 96	3	1	1	MAS0505021PER5
500	500	300	410 x 96	3	1	1	MAS0505030PER5
600	400	155	310 x 56	2S	1	2	MAS0604015PER5
600	400	210	310 x 96	2	1	2	MAS0604021PER5
600	400	260	310 x 96				

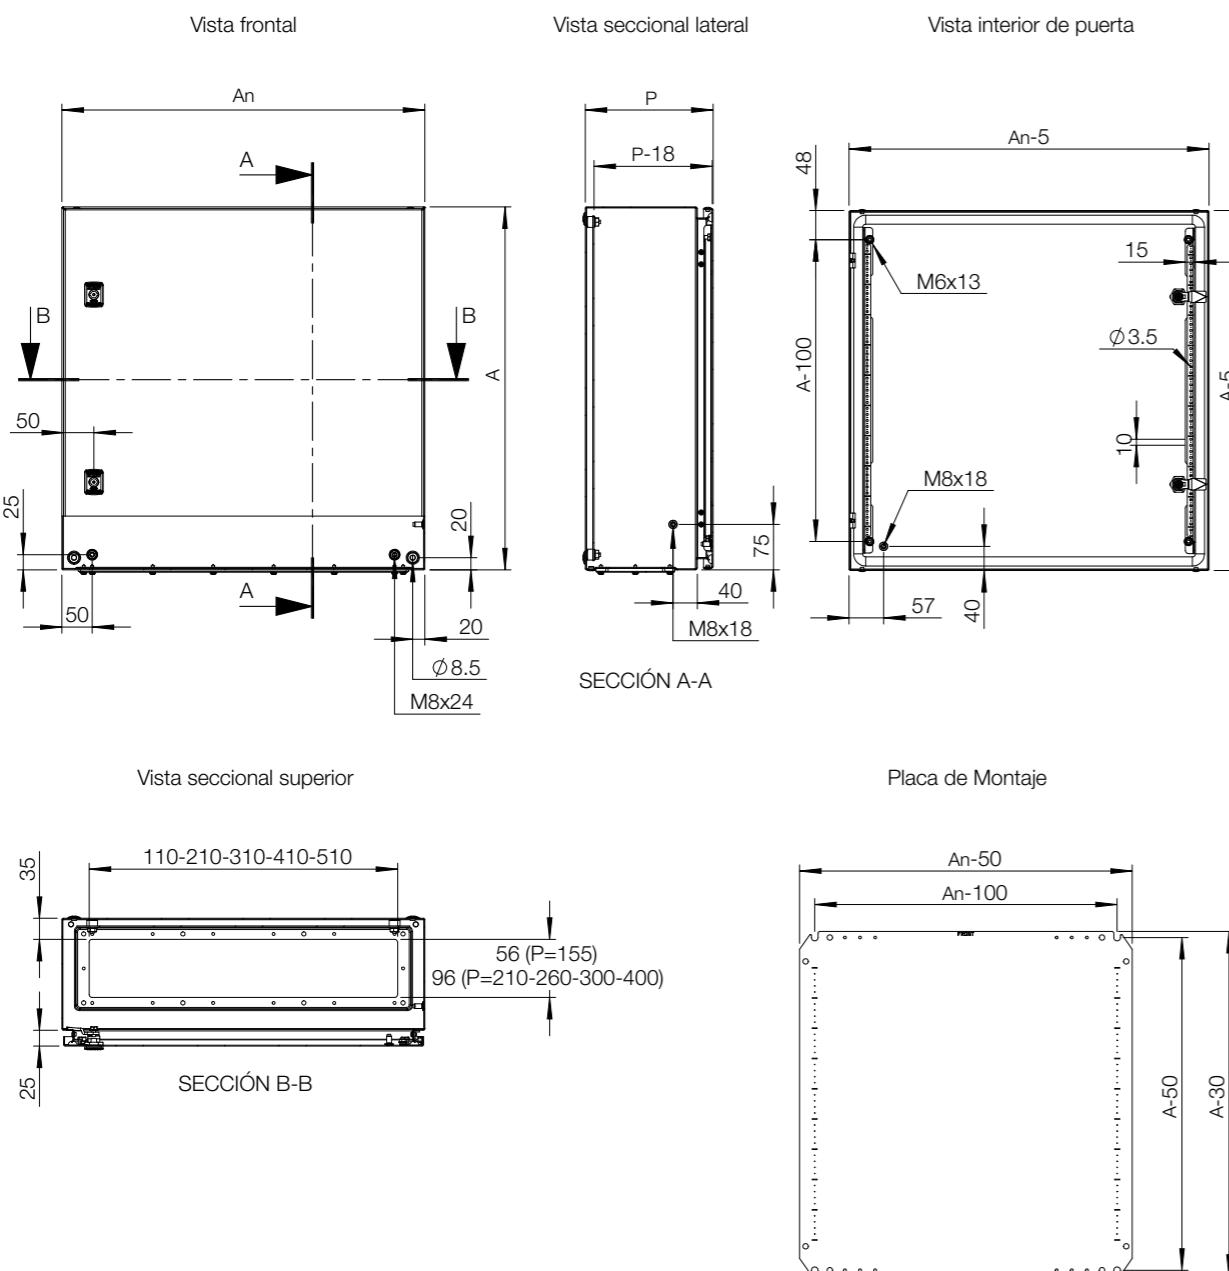

Armario	Alt.	Anch.	P	Montaje		Kit de ajuste de profundidad	Perfil interior en profundidad	Sistema modular
				Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada			
MAS0202015R5	200	200	155	AMP02020	AMI02020	-	AMG155	-
MAS0252015R5	250	200	155	AMP02520	AMI02520	-	AMG155	-
MAS0252515R5	250	250	155	AMP02525	AMI02525	-	AMG155	-
MAS0302515R5	300	250	155	AMP03025	AMI03025	-	AMG155	-
MAS0302521R5	300	250	210	AMP03025	AMI03025	-	AMG210	DIP210
MAS0303015R5	300	300	155	AMP03030	AMI03030	-	AMG155	-
MAS0303021R5	300	300	210	AMP03030	AMI03030	-	AMG210	DIP210
MAS0352515R5	350	250	155	AMP03525	AMI03525	-	AMG155	-
MAS0403015R5	400	300	155	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG155	-
MAS0403021R5	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210
MAS0404021R5	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210
MAS0405021R5	400	500	210	AMP04050	AMI04050	AMT04050	AMG210	DIP210
MAS0406021R5	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210
MAS0503021R5	500	300	210	AMP05030	AMI05030	AMT05030	AMG210	DIP210
MAS0504015R5	500	400	155	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG155	-
MAS0504021R5	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210
MAS0504026R5	500	400	260	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG260	AC05040R5
MAS0504030R5	500	400	300	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG300	DIP300
MAS0505021R5	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210
MAS0505030R5	500	500	300	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG300	DIP300
MAS0604015R5	600	400	155	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG155	-
MAS0604021R5	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210
MAS0604026R5	600	400	260	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG260	AC06040R5
MAS0604030R5	600	400	300	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG300	DIP300
MAS0605015R5	600	500	155	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG155	-
MAS0605021R5	600	500	210	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG210	DIP210
MAS0605026R5	600	500	260	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG260	-
MAS0605030R5	600	500	300	AMP06050	AMI06050	AMT06050	AMG300	DIP300
MAS0606021R5	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210
MAS0606030R5	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300
MAS0606040R5	600	600	400	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG400	AC06060R5
MAS0608030R5	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300
MAS0705021R5	700	500	210	AMP07050	AMI07050	AMT07050	AMG210	DIP210
MAS0705026R5	700	500	260	AMP07050	AMI07050	AMT07050	AMG260	AC07050R5
MAS0804030R5	800	400	300	AMP08040	AMI08040	AMT08040	AMG300	DIP300
MAS0806021R5	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210
MAS0806026R5	800	600	260	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG260	AC08060R5
MAS0806030R5	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300
MAS0806040R5	800	600	400	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG400	AC08060R5
MAS0808021R5	800	800	210	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG210	DIP210
MAS0808030R5	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300
MAS0808040R5	800	800	400	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG400	DIP400
MAS1006026R5	1000	600	260	AMP10060	AMI10060	AMT10060	AMG260	AC10060R5
MAS1006030R5	1000	600	300	AMP10060	AMI10060	AMT10060	AMG300	DIP300
MAS1008026R5	1000	800	260	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG260	DIP260
MAS1008030R5	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300
MAS1008040R5	1000	800	400	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG400	DIP400
MAS1206030R5	1200	600	300	AMP12060	AMI12060	AMT12060	AMG300	DIP300
MAS1208030R5	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300
MAS1208040R5	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400

Armario	Fijación								
	Alt.	Anch.	P	Sopores de montaje mural	Montaje en poste	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Zócalos laterales (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Zócalos laterales (200 mm de altura)
MAS0202015R5	200	200	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0302515R5	300	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0302521R5	300	250	210	AW41	-	-	-	-	-
MAS0303015R5	300	300	155	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0303021R5	300	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0352515R5	350	250	155	AW41	-	-	-	-	-
MAS0403015R5	400	300	155	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0403021R5	400	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0404021R5	400	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0405021R5	400	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0406021R5	400	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0503021R5	500	300	210	AW41	EPF0300	-	-	-	-
MAS0504015R5	500	400	155	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0504021R5	500	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0504026R5	500	400	260	AW41	EPF0400	P1040	PA1026	P2040	PA2026
MAS0504030R5	500	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0505021R5	500	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0505030R5	500	500	300	AW41	EPF0500	P1050	PA1030	P2050	PA2030
MAS0604015R5	600	400	155	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0604021R5	600	400	210	AW41	EPF0400	-	-	-	-
MAS0604026R5	600	400	260	AW41	EPF0400	P1040	PA1026	P2040	PA2026
MAS0604030R5	600	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0605015R5	600	500	155	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0605021R5	600	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0605026R5	600	500	260	AW41	EPF0500	P1050	PA1026	P2050	PA2026
MAS0605030R5	600	500	300	AW41	EPF0500	P1050	PA1030	P2050	PA2030
MAS0606021R5	600	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0606030R5	600	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS0606040R5	600	600	400	AW41	EPF0600	P1060	PA1040	P2060	PA2040
MAS0608030R5	600	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS0705021R5	700	500	210	AW41	EPF0500	-	-	-	-
MAS0705026R5	700	500	260	AW41	EPF0500	P1050	PA1026	P2050	PA2026
MAS0804030R5	800	400	300	AW41	EPF0400	P1040	PA1030	P2040	PA2030
MAS0806021R5	800	600	210	AW41	EPF0600	-	-	-	-
MAS0806026R5	800	600	260	AW41	EPF0600	P1060	PA1026	P2060	PA2026
MAS0806030R5	800	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS0806040R5	800	600	400	AW41	EPF0600	P1060	PA1040	P2060	PA2040
MAS0808021R5	800	800	210	AW41	EPF0800	-	-	-	-
MAS0808030R5	800	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS0808040R5	800	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040
MAS1006026R5	1000	600	260	AW41	EPF0600	P1060	PA1026	P2060	PA2026
MAS1006030R5	1000	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS1008026R5	1000	800	260	AW41	EPF0800	P1080	PA1026	P2080	PA2026
MAS1008030R5	1000	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS1008040R5	1000	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040
MAS1206030R5	1200	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030	P2060	PA2030
MAS1208030R5	1200	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAS1208040R5	1200	800	400	AW41	EPF0800	P1080	PA1040	P2080	PA2040

Armario	Puertas								Cierres
	Alt.	Anch.	P	Puerta interior	Puerta transparente	Puerta de vidrio	Puerta de aluminio y vidrio		Cerradura
MAS0202015R5	200	200	155	-	-	-	-	-	PLC01
MAS0252015R5	250	200	155	-	-	-	-	-	PLC01
MAS0252515R5	250	250	155	-	-	-	-	-	PLC01
MAS0302515R5	300	250	155	-	ADT03025R5	ADC03025R5	-	-	PLC01
MAS0302521R5	300	250	210	-	ADT03025R5	ADC03025R5	-	-	PLC01
MAS0303015R5	300	300	155	-	ADT03030R5	ADC03030R5	ADA03030	-	PLC01
MAS0303021R5	300	300	210	-	ADT03030R5	ADC03030R5	ADA03030	-	PLC01
MAS0352515R5	350	250	155	-	-	-	-	-	PLC01
MAS0403015R5	400	300	155	ADI04030R5	ADT04030R5	ADC04030R5	ADA04030	-	PLC01
MAS0403021R5	400	300	210	ADI04030R5	ADT04030R5	ADC04030R5	ADA04030	-	PLC01
MAS0404021R5	400	400	210	ADI04040R5	ADT04040R5	ADC04040R5	ADA04040	-	PLC01
MAS0405021R5	400	500	210	ADI04050R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0406021R5	400	600	210	ADI04060R5	-	-	ADA04060	-	PLC01
MAS0503021R5	500	300	210	ADI05030R5	ADT05030R5	ADC05030R5	ADA05030	-	PLC01
MAS0504015R5	500	400	155	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	-	PLC01
MAS0504021R5	500	400	210	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	-	PLC01
MAS0504026R5	500	400	260	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	-	PLC01
MAS0504030R5	500	400	300	ADI05040R5	ADT05040R5	ADC05040R5	ADA05040	-	PLC01
MAS0505021R5	500	500	210	ADI05050R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0505030R5	500	500	300	ADI05050R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0604015R5	600	400	155	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	-	PLC01
MAS0604021R5	600	400	210	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	-	PLC01
MAS0604026R5	600	400	260	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	-	PLC01
MAS0604030R5	600	400	300	ADI06040R5	ADT06040R5	ADC06040R5	ADAB06040	-	PLC01
MAS0605015R5	600	500	155	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	ADAB06050	-	PLC01
MAS0605021R5	600	500	210	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	ADAB06050	-	PLC01
MAS0605026R5	600	500	260	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	ADAB06050	-	PLC01
MAS0605030R5	600	500	300	ADI06050R5	ADT06050R5	ADC06050R5	ADAB06050	-	PLC01
MAS0606021R5	600	600	210	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	-	PLC01
MAS0606030R5	600	600	300	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	-	PLC01
MAS0606040R5	600	600	400	ADI06060R5	ADT06060R5	ADC06060R5	ADAB06060	-	PLC01
MAS0608030R5	600	800	300	ADI06080R5	-	-	ADAB06080	-	PLC01
MAS0705021R5	700	500	210	ADI07050R5	ADT07050R5	ADC07050R5	ADAB07050	-	PLC01
MAS0705026R5	700	500	260	ADI07050R5	ADT07050R5	ADC07050R5	ADAB07050	-	PLC01
MAS0804030R5	800	400	300	ADI08040R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0806021R5	800	600	210	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	-	PLC01
MAS0806026R5	800	600	260	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	-	PLC01
MAS0806030R5	800	600	300	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	-	PLC01
MAS0806040R5	800	600	400	ADI08060R5	ADT08060R5	ADC08060R5	ADAB08060	-	PLC01
MAS0808021R5	800	800	210	ADI08080R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0808030R5	800	800	300	ADI08080R5	-	-	-	-	PLC01
MAS0808040R5	800	800	400	ADI08080R5	-	-	-	-	PLC01
MAS1006026R5	1000	600	260	ADI10060R5	ADT10060R5	ADC10060R5	-	-	PLC01
MAS1006030R5	1000	600	300	ADI10060R5	ADT10060R5	ADC10060R5	-	-	PLC01
MAS1008026R5	1000	800	260	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	-	PLC01
MAS1008030R5	1000	800	300	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	-	PLC01
MAS1008040R5	1000	800	400	ADI10080R5	ADT10080R5	ADC10080R5	ADAB10080	-	PLC01
MAS1206030R5	1200	600	300	ADI12060R5	ADT12060R5	ADC12060R5	ADAB12060	-	PLC01
MAS1208030R5	1200	800	300	ADI12080R5	ADT12080R5	ADC12080R5	ADAB12080	-	PLC01
MAS1208040R5	1200	800	400	ADI12080R5	ADT12080R5	ADC12080R5	ADAB12080	-	PLC01

Matriz de selección de accesorios | MAS

Armario					Puertas			
	Alt.	Anch.	P	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Perfiles de montaje en puerta	Perfiles horizontales de puerta
MAS0202015R5	200	200	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	MMH02	-	ADSW01	-	-
MAS0302515R5	300	250	155	MMH02	-	ADSW01	MMDP030	-
MAS0302521R5	300	250	210	MMH02	-	ADSW01	MMDP030	-
MAS0303015R5	300	300	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP030	DHP030
MAS0303021R5	300	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP030	DHP030
MAS0352515R5	350	250	155	MMH02	-	ADSW01	MMDP030	-
MAS0403015R5	400	300	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP030
MAS0403021R5	400	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP030
MAS0404021R5	400	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP040
MAS0405021R5	400	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP050
MAS0406021R5	400	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP040	DHP060
MAS0503021R5	500	300	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP030
MAS0504015R5	500	400	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504021R5	500	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504026R5	500	400	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0504030R5	500	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP040
MAS0505021R5	500	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP050
MAS0505030R5	500	500	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP050	DHP050
MAS0604015R5	600	400	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604021R5	600	400	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604026R5	600	400	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0604030R5	600	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAS0605015R5	600	500	155	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605021R5	600	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605026R5	600	500	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0605030R5	600	500	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP050
MAS0606021R5	600	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0606030R5	600	600	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0606040R5	600	600	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP060
MAS0608030R5	600	800	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP080
MAS0705021R5	700	500	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP070	DHP050
MAS0705026R5	700	500	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP070	DHP050
MAS0804030R5	800	400	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP040
MAS0806021R5	800	600	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806026R5	800	600	260	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806030R5	800	600	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0806040R5	800	600	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAS0808021R5	800	800	210	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS0808030R5	800	800	300	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS0808040R5	800	800	400	MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP080
MAS1006026R5	1000	600	260	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP060
MAS1006030R5	1000	600	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP060
MAS1008026R5	1000	800	260	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1008030R5	1000	800	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1008040R5	1000	800	400	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP080
MAS1206030R5	1200	600	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP060
MAS1208030R5	1200	800	300	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP080
MAS1208040R5	1200	800	400	MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP080

Armario					Placas pasacables				Protección
	Alt.	Anch.	P	Placa pasacables ventilada	Placa pasacables ventilada con red	Placa pasacables ventilada con filtro	Placa pasacables adaptadora	Placa pasacables preperforada	
MAS0202015R5	200	200	155	-	-	-	-	-	-
MAS0252015R5	250	200	155	-	-	-	-	-	-
MAS0252515R5	250	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0302515R5	300	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0302521R5	300	250	210	-	-	-	-	-	ARF02521R5
MAS0303015R5	300	300	155	-	-	-	-	-	AFK11SR5
MAS0303021R5	300	300	210	-	-	-	-	-	AFK11R5/AFK12R5
MAS0352515R5	350	250	155	-	-	-	-	-	ARF02515R5
MAS0403015R5	400	300	155	-	-	-	-	-	AFK11SR5
MAS0403021R5	400	300	210	-	-	-	-	-	AFK11R5/AFK12R5
MAS0404021R5	400	400	210	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0405021R5	400	500	210	-	-	-	-	-	AFK31R5/AFK32R5
MAS0406021R5	400	600	210	-	-	-	-	-	AFK41R5/AFK42R5
MAS0503021R5	500	300	210	-	-	-	-	-	AFK11R5/AFK12R5
MAS0504015R5	500	400	155	-	-	-	-	-	AFK21SR5
MAS0504021R5	500	400	210	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0504040R5	500	400	260	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0504030R5	500	400	300	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0505021R5	500	500	210	-	-	-	-	-	AFK31SR5
MAS0505030R5	500	500	300	-	-	-	-	-	AFK31R5/AFK32R5
MAS0604015R5	600	400	155	-	-	-	-	-	AFK21SR5
MAS0604021R5	600	400	210	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0604026R5	600	400	260	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0604030R5	600	400	300	-	-	-	-	-	AFK21R5/AFK22R5
MAS0605015R5	600	500	155	-	-	-	-	-	AFK31SR5
MAS0605021R5	600	500	210	-	-	-	-	-	AFK31R5/AFK32R5
MAS0605026R5	600	500	260</td						

Armarios murales
Gama de acero | Acero
Doble puerta | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: Acero dulce de 1.5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1.4 mm. Puerta: Acero dulce de 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm / 2.5 mm para MAD1001030R5 y superiores.

Estructura:

Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de diámetro 8.5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y la parte posterior del armario.

Puerta:

Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. Dos perfiles de montaje desmontables en la puerta derecha. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura de la puerta. Inserto DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Cierre de varillas con 3 puntos de fijación. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar el posicionamiento horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los laterales están reforzados con bordes plegados. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad con el accesorio AMG.

Apertura salida de cables:

Situada en el posterior del armario para facilitar el cableado dentro de la placa de montaje.

Protección:

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Para instalaciones de exterior, se recomienda el montaje del tejadillo ARF y pintar con pintura 100% poliéster. Debe tenerse en consideración la resistencia a la corrosión.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro:

Armario con puertas y 2 perfiles de montaje en el lado derecho de la puerta. Tapa (s) salida de cables con la junta (s), llave metálica doble paletón de 3 mm y accesorios de montaje. Facilidades para puesta a tierra.



Tabla de dimensiones | MAD

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje


Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables				Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas			
600	800	300	570	750	282	310 x 96	2	2	1*	MAD0608030R5	
800	1200	300	770	1150	282	510 x 96	4	2	1*	MAD0801230R5	
1000	1000	300	970	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1001030R5	
1200	1000	300	1170	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1201030R5	
1200	1200	300	1170	1150	282	510 x 96	4	2	1*	MAD1201230R5	
1400	1000	300	1370	950	282	410 x 96	3	2	1*	MAD1401030R5	

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	
600	800	300	310 x 96	2	2	1*	MAD0608030PER5
800	1200	300	510 x 96	4	2	1*	MAD0801230PER5
1000	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1001030PER5
1200	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1201030PER5
1200	1200	300	510 x 96	4	2	1*	MAD1201230PER5
1400	1000	300	410 x 96	3	2	1*	MAD1401030PER5

* Cierre de varillas de 3 puntos.

Plano de dimensiones | MAD

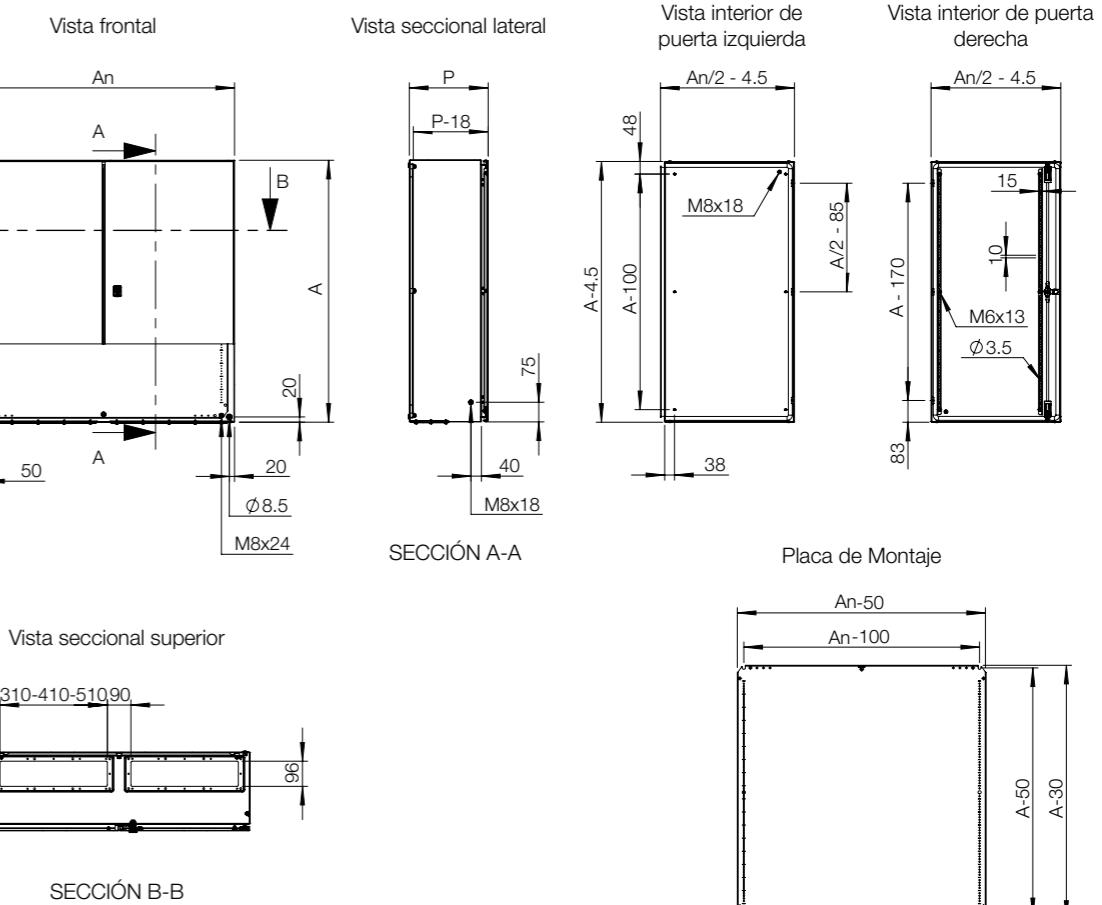

Matriz de selección de accesorios | MAD

Armario	Montaje							
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Kit de ajuste de profundidad	Perfil interior en profundidad
MAD0608030R5	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300
MAD0801230R5	800	1200	300	AMP08120	-	-	AMG300	DIP300
MAD1001030R5	1000	1000	300	AMP10100	-	-	AMG300	DIP300
MAD1201030R5	1200	1000	300	AMP12100	-	-	AMG300	DIP300
MAD1201230R5	1200	1200	300	AMP12120	-	-	AMG300	DIP300
MAD1401030R5	1400	1000	300	AMP14100	-	-	AMG300	DIP300

Armario	Puertas								
	Alt.	Anch.	P	Cerradura	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Perfiles de montaje en puerta	Perfiles horizontales de puerta
MAD0608030R5	600	800	300	PLC01	2x MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP060	DHP040
MAD0801230R5	800	1200	300	PLC01	2x MMH02	ADO202	ADSW01	MMDP080	DHP060
MAD1001030R5	1000	1000	300	PLC01	2x MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP100	DHP050
MAD1201030R5	1200	1000	300	PLC01	2x MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP050
MAD1201230R5	1200	1200	300	PLC01	2x MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP120	DHP060
MAD1401030R5	1400	1000	300	PLC01	2x MMH03	ADO202	ADSW01	MMDP140	DHP050

Armario	Fijación								
	Alt.	Anch.	P	Sopportes de montaje mural	Montaje en poste	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Zócalos laterales (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Zócalos laterales (200 mm de altura)
MAD0608030R5	600	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030	P2080	PA2030
MAD0801230R5	800	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030
MAD1001030R5	1000	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAD1201030R5	1200	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030
MAD1201230R5	1200	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030	P2120	PA2030
MAD1401030R5	1400	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030	P2100	PA2030

Armario	Placas pasacables					Protección			
	Alt.	Anch.	P	Placa pasacables ventilada	Placa pasacables ventilada con red	Placa pasacables ventilada con filtro	Placa pasacables adaptadora	Placa pasacables preperforada	
MAD0608030R5	600	800	300	AFR02R5	AFG02R5	AFV02R5	AFA02R5	AFK21R5/AFK22R5	ARF08030R5
MAD0801230R5	800	1200	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF12030R5
MAD1001030R5	1000	1000	300	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5
MAD1201030R5	1200	1000	300	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5
MAD1201230R5	1200	1200	300	AFR04R5	AFG04R5	AFV04R5	AFA04R5	AFK41R5/AFK42R5	ARF12030R5
MAD1401030R5	1400	1000	300	AFR03R5	AFG03R5	AFV03R5	AFA03R5	AFK31R5/AFK32R5	ARF10030R5

Armarios murales

Gama de acero | Acero

Panel | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10



Material:

Cuerpo: Acero dulce de 1.5 mm. Tapa para cables: Acero dulce de 1.4 mm. Puerta: Acero dulce de 1.5 mm para MAP0306030R5 / 2 mm para MAP0308030R5 y superiores. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8.5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20.4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y el posterior del armario.

Panel frontal:

Montado en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras desmontables ocultas con pasador cautivo. Las bisagras se pueden montar para permitir la apertura superior o inferior. El retenedor de puerta mecánico mantiene el panel abierto. Pernos M6 soldados en el interior. Un perfil de montaje desmontable en el lados de la bisagra. La protección está asegurada por medio de una junta de poliuretano inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre personalizado con doble paletón para facilitar la apertura del panel. Accionamiento DIN de 3 mm con movimiento de 90°. Otros accionamientos están disponibles como accesorio.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos de M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados.

Apertura salida de cables:

En la parte superior e inferior. Situada en la posición más posterior del armario para facilitar el cableado hasta la placa de montaje. No se incluyen tapas de cables (AF) ni juntas (AG). Las tapas de cable son suministradas con los armarios MAS o MAD.

Protección:

Montado como armario independiente, cumple con IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10, siempre que instalemos la tapa(s) y junta(s) que se suministran como accesorio. Combinados con MAS o MAD cumplen con IP 55 | TYPE 12.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Suministro:

Armario con panel frontal y un perfil de refuerzo. Llave de plástico de doble paletón de 3 mm y accesorios de montaje. Facilidades para puesta a tierra.



Tabla de dimensiones | MAP

Matriz de selección de accesorios | MAP

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10


Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Tapa para salida de cables				Ref.
A	An	P	a	an	p	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
300	600	300	270	550	282	510 x 96	4	1 + 1	2	MAP0306030R5
300	800	300	270	750	282	310 x 96	2	2 + 2	2	MAP0308030R5
300	1000	300	270	950	282	410 x 96	3	2 + 2	2	MAP0310030R5
300	1200	300	270	1150	282	510 x 96	4	2 + 2	2	MAP0312030R5

Sin placa de montaje

Dimensión del armario			Tapa para salida de cables				
A	An	P	Tamaño	Tipo	Aperturas	Nº de cierres	Ref.
300	600	300	510 x 96	4	1 + 1	2	MAP0306030PER5
300	800	300	310 x 96	2	2 + 2	2	MAP0308030PER5
300	1000	300	410 x 96	3	2 + 2	2	MAP0310030PER5
300	1200	300	510 x 96	4	2 + 2	2	MAP0312030PER5

Plano de dimensiones | MAP

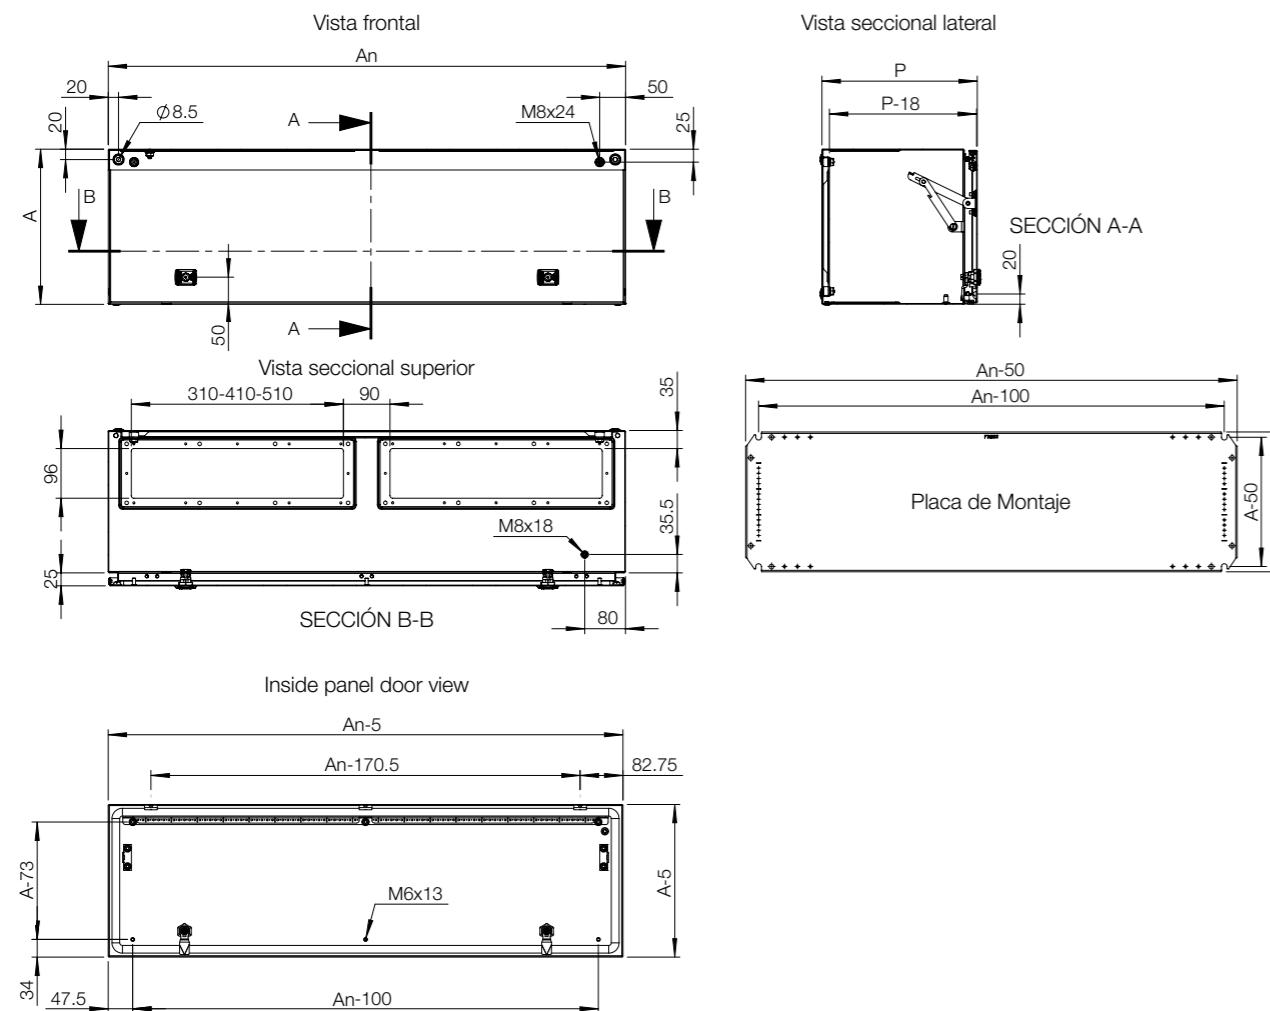

Armario	Alt.	Anch.	P	Montaje		Puertas	
				Placa de montaje de acero	Perfil interior en profundidad	Cerradura	Interruptor de puerta
MAP0306030R5	300	600	300	AMP03060	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0308030R5	300	800	300	AMP03080	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0310030R5	300	1000	300	AMP03100	DIP300	PLC01	ADSW01
MAP0312030R5	300	1200	300	AMP03120	DIP300	PLC01	ADSW01

Armario	Alt.	Anch.	P	Fijación			
				Soportes de montaje mural	Montaje en poste	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Zócalos laterales (100 mm de altura)
MAP0306030R5	300	600	300	AW41	EPF0600	P1060	PA1030
MAP0308030R5	300	800	300	AW41	EPF0800	P1080	PA1030
MAP0310030R5	300	1000	300	AW41	-	P1100	PA1030
MAP0312030R5	300	1200	300	AW41	-	P1120	PA1030

Armario	Alt.	Anch.	P	Placas pasacables			
				Placa pasacables estándar	Placa pasacables ventilada	Placa pasacables ventilada con red	Placa pasacables adaptadora
MAP0306030R5	300	600	300	AF04R5	AFR04R5	AFG04R5	AFA04R5
MAP0308030R5	300	800	300	AF02R5	AFR02R5	AFG02R5	AFA02R5
MAP0310030R5	300	1000	300	AF03R5	AFR03R5	AFG03R5	AFA03R5
MAP0312030R5	300	1200	300	AF04R5	AFR04R5	AFG04R5	AFA04R5

Armarios murales

Gama de acero | Acero inoxidable

Puerta simple | ASR

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta para AISI 304L: 1.5 mm / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. Puerta para AISI 316L: 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Cuerpo cruciforme plegado y soldado.

Puerta:

Esquina formada en una sola pieza. Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se pueden montar para permitir la apertura a mano izquierda o derecha. Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP.

Cierre:

Cierre de 3 mm de doble paletón zamak personalizado de Eldon con movimiento de 90° y mecanismo antivibración. Cerradura de varillas de tres puntos. Las cerraduras de acero inoxidable y de otras versiones están disponibles como accesorios.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.

Entrada de cables:

Sin apertura de salida de cables como estándar, para una máxima protección y limpieza de líneas.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Suministro:

Armario con puerta, placa de montaje. Llave metálica y accesorios de montaje. Con puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional:

Se recomienda utilizar el equipamiento de gestión térmica y tejadillo para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.



Tabla de dimensiones | ASR

Plano de dimensiones | ASR


IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje


Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje			Profundidad útil	
A	An	P	a	an	p	Nº de cierres	Ref.
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415
180	240	150	150	190	132	1	ASR0182415-316
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415
240	240	150	210	190	132	1	ASR0242415-316
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615
240	360	150	210	310	132	1	ASR0243615-316
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015
300	200	150	270	150	132	1	ASR0302015-316
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415
360	240	150	330	190	132	1	ASR0362415-316
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015
400	300	150	370	250	132	1	ASR0403015-316
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021
400	300	210	370	250	192	1	ASR0403021-316
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021
400	400	210	370	350	192	1	ASR0404021-316
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021
400	600	210	370	550	192	1	ASR0406021-316
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021
500	400	210	470	350	192	1	ASR0504021-316
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021
500	500	210	470	450	192	1	ASR0505021-316
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021
600	400	210	570	350	192	2	ASR0604021-316
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021
600	600	210	570	550	192	2	ASR0606021-316
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030
600	600	300	570	550	282	2	ASR0606030-316
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030
600	800	300	570	750	282	2	ASR0608030-316
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021
800	600	210	770	550	192	2	ASR0806021-316
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030
800	600	300	770	550	282	2	ASR0806030-316
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030
800	800	300	770	750	282	2	ASR0808030-316
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030
1000	800	300	970	750	282	1*	ASR1008030-316
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030
1200	800	300	1170	750	282	1*	ASR1208030-316
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040
1200	800	400	1170	750	382	1*	ASR1208040-316
1400	800	400	1370	750	382	1*	ASR1408040
1400	800	400	1370	750	382	3	ASR1408040-316

* Cierre de varillas de 3 puntos.


Vista frontal

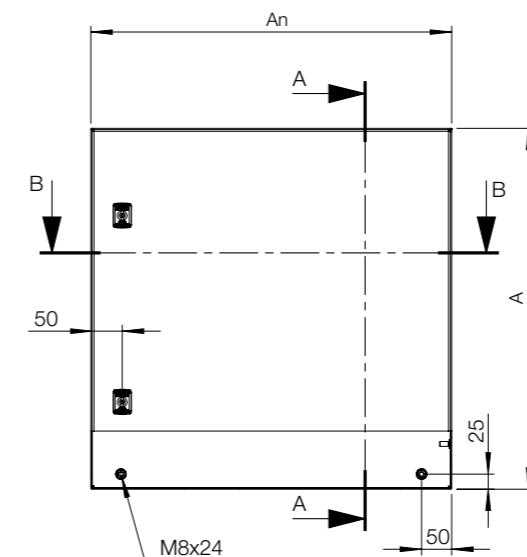


Vista seccional lateral

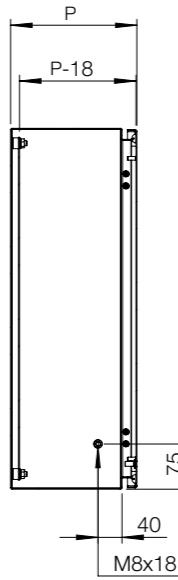

Vista interior de puerta

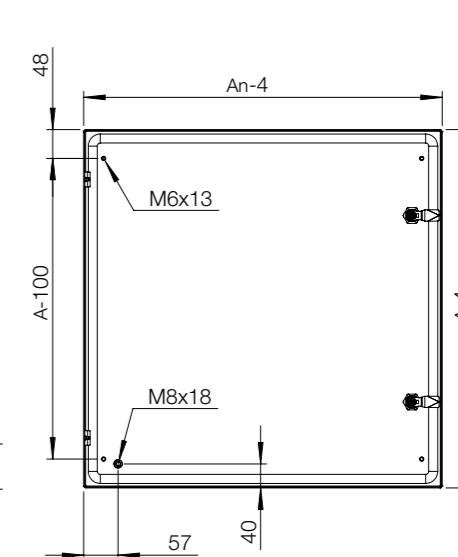


Vista seccional superior

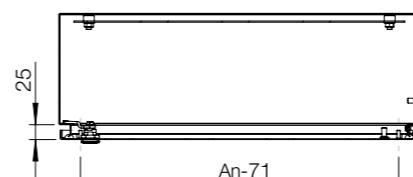

SECCIÓN B-B

Placa de Montaje

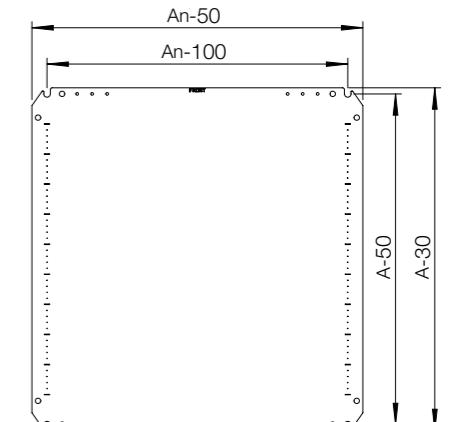

Matriz de selección de accesorios | ASR

Armario	Montaje				Sistema modular						
	Alt.			Anch.	P	Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Kit de ajuste de profundidad	Perfil interior en profundidad	Chasis modular
ASR0182415	180	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0242415	240	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0243615	240	360	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0243615-316	240	360	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0302015	300	200	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0302015-316	300	200	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0362415	360	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0362415-316	360	240	150	-	-	-	-	-	-	-	-
ASR0403015	400	300	150	AMP04030	AMI04030	AMT04030	-	-	AC04030R5	-	-
ASR0403015-316	400	300	150	AMP04030	AMI04030	AMT04030	-	-	AC04030R5	-	-
ASR0403021	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210	AC04030R5	-	-
ASR0403021-316	400	300	210	AMP04030	AMI04030	AMT04030	AMG210	DIP210	AC04030R5	-	-
ASR0404021	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0404021-316	400	400	210	AMP04040	AMI04040	AMT04040	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0406021	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0406021-316	400	600	210	AMP04060	AMI04060	AMT04060	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0504021	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210	AC05040R5	-	-
ASR0504021-316	500	400	210	AMP05040	AMI05040	AMT05040	AMG210	DIP210	AC05040R5	-	-
ASR0505021	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0505021-316	500	500	210	AMP05050	AMI05050	AMT05050	AMG210	DIP210	-	-	-
ASR0604021	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210	AC06040R5	-	-
ASR0604021-316	600	400	210	AMP06040	AMI06040	AMT06040	AMG210	DIP210	AC06040R5	-	-
ASR0606021	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210	AC06060R5	-	-
ASR0606021-316	600	600	210	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG210	DIP210	AC06060R5	-	-
ASR0606030	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300	AC06060R5	-	-
ASR0606030-316	600	600	300	AMP06060	AMI06060	AMT06060	AMG300	DIP300	AC06060R5	-	-
ASR0608030	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR0608030-316	600	800	300	AMP06080	AMI06080	AMT06080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR0806021	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210	AC08060R5	-	-
ASR0806021-316	800	600	210	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG210	DIP210	AC08060R5	-	-
ASR0806030	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300	AC08060R5	-	-
ASR0806030-316	800	600	300	AMP08060	AMI08060	AMT08060	AMG300	DIP300	AC08060R5	-	-
ASR0808030	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR0808030-316	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR0808030	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR0808030-316	800	800	300	AMP08080	AMI08080	AMT08080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR1008030	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300	AC10080R5	-	-
ASR1008030-316	1000	800	300	AMP10080	AMI10080	AMT10080	AMG300	DIP300	AC10080R5	-	-
ASR1208030	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR1208030-316	1200	800	300	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG300	DIP300	-	-	-
ASR1208040	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400	-	-	-
ASR1208040-316	1200	800	400	AMP12080	AMI12080	AMT12080	AMG400	DIP400	-	-	-
ASR1408040	1400	800	400	-	-	-	AMG400	DIP400	-	-	-
ASR1408040-316	1400	800	400	-	-	-	AMG400	DIP400	-	-	-

Armario	Fijación				Protección				
	Alt.			Anch.	P	Soportes de montaje mural	Montaje en poste	Zócalo	Tejadillo
ASR0182415	180	240	150	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0242415	240	240	150	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0302015	300	200	150	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0302015-316	300	200	150	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0362415	360	240	150	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0362415-316	360	240	150	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0403015	400	300	150	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0403015-316	400	300	150	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0403021	400	300	210	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0403021-316	400	300	210	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0404021	400	400	210	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0404021-316	400	400	210	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0406021	400	600	210	-	AWS41-304	-	-	-	-
ASR0406021-316	400	600	210	-	AWS41-316	-	-	-	-
ASR0406021	400	600	210	-	EPP0300	-	-	-	-
ASR0406021-316	400	600	210	-	EPP0300	-	-	-	-
ASR0406021									

Matriz de selección de accesorios | ASR

Armario					Puertas			
	Alt.	Anch.	P	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Perfiles de montaje en puerta	Perfiles horizontales de puerta
ASR0182415	180	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0182415-316	180	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0242415	240	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0242415-316	240	240	150	MMHS02	-	ADSW01	-	-
ASR0243615	240	360	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	-	-
ASR0243615-316	240	360	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	-	-
ASR0302015	300	200	150	MMHS02	-	ADSW01	MMDP030	-
ASR0302015-316	300	200	150	MMHS02	-	ADSW01	MMDP030	-
ASR0362415	360	240	150	MMHS02	-	ADSW01	MMDP030	-
ASR0362415-316	360	240	150	MMHS02	-	ADSW01	MMDP030	-
ASR0403015	400	300	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403015-316	400	300	150	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403021	400	300	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0403021-316	400	300	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP030
ASR0404021	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP040
ASR0404021-316	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP040
ASR0406021	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP060
ASR0406021-316	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP040	DHP060
ASR0504021	500	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP040
ASR0504021-316	500	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP040
ASR0505021	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP050
ASR0505021-316	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP050	DHP050
ASR0604021	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP040
ASR0604021-316	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP040
ASR0606021	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606021-316	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606030	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0606030-316	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP060
ASR0608030	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP080
ASR0608030-316	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP060	DHP080
ASR0806021	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806021-316	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806030	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0806030-316	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP060
ASR0808030	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP080
ASR0808030-316	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	MMDP080	DHP080
ASR1008030	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP080
ASR1008030-316	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100	DHP080
ASR1208030	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208030-316	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208040	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1208040-316	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120	DHP080
ASR1408040	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP140	DHP080
ASR1408040-316	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP140	DHP080

Armario					Puertas				Cierres
	Alt.	Anch.	P	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Puertas	Cierres	
ASR0182415	180	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0182415-316	180	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0242415	240	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0242415-316	240	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0243615	240	360	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0243615-316	240	360	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0302015	300	200	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0302015-316	300	200	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0362415	360	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0362415-316	360	240	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0403015	400	300	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0403015-316	400	300	150	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0403021	400	300	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0403021-316	400	300	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0404021	400	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0404021-316	400	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0406021	400	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0406021-316	400	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0504021	500	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0504021-316	500	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0505021	500	500	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0505021-316	500	500	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0604021	600	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0604021-316	600	400	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0606021	600	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0606021-316	600	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0606030	600	600	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0606030-316	600	600	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0608030	600	800	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0608030-316	600	800	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0806021	800	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0806021-316	800	600	210	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0806030	800	600	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0806030-316	800	600	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0808030	800	800	300	-	-	-	-	-	PLC01
ASR0808030-3									

Armarios murales

Gama de acero | Acero inoxidable

Doble puerta | ADR

IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 2 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:

Plegado y soldado.

Puerta:

Esquina formada en una sola pieza. Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Pernos M6 soldados en el interior de la puerta para la colocación de perfiles de montaje MMDP. Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre DIN de 3 mm metálico cromado con movimiento de 90° y mecanismo anti-vibración. Cierre de varillas de 3 puntos. Cierre en acero inoxidable y otras versiones están disponibles como accesorios.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o superior, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez. La placa de montaje puede ser ajustada en profundidad utilizando el accesorio AMG.



Entrada de cables:

Sin salida de cables como estándar para maximizar el sellado y la limpieza.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica con accesorios de montaje y puntos para toma a tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional:

El uso de equipamiento térmico, aperturas de ventilación y tejadillo es recomendado para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para información adicional.




IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p		
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030
1000	1000	300	970	950	282	1*	ADR1001030-316
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230
1000	1200	300	970	1150	282	1*	ADR1001230-316
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240
1200	1200	400	1170	1150	382	1*	ADR1201240-316

*Cierre de varillas de 3 puntos.

Plano de dimensiones | ADR

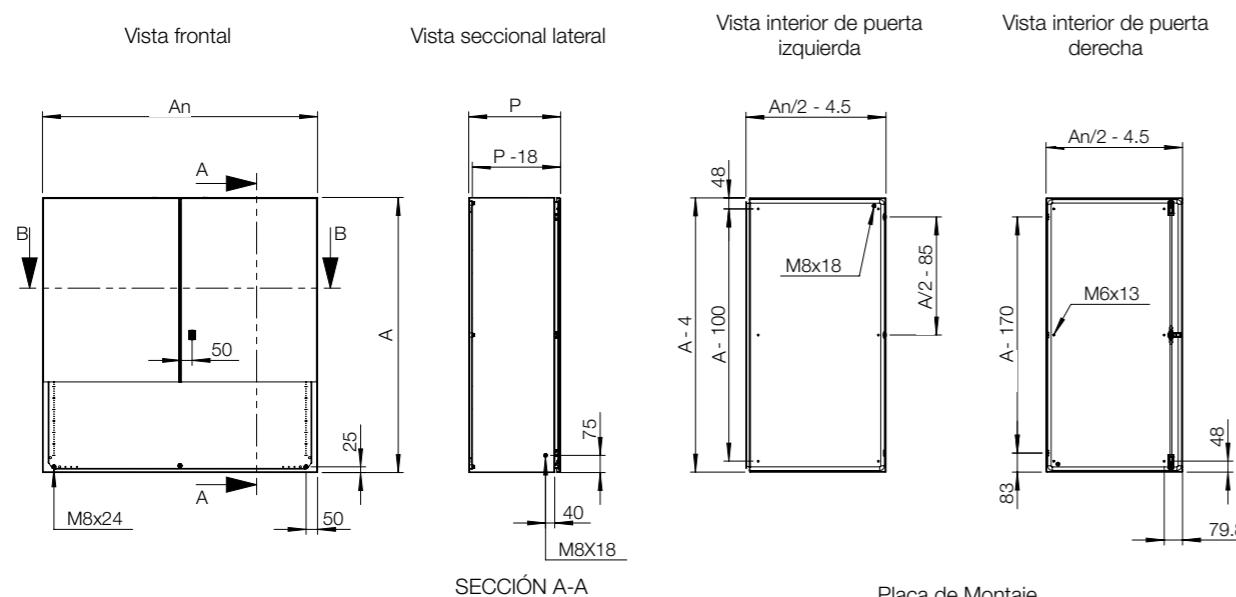

Armario	Alt.	Anch.	P	Montaje		Fijación	Protección
				Placa de montaje de acero	Kit de ajuste de profundidad		
ADR1001030	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	DIP300	WSA41-304 MSVS1103 ASST103
ADR1001030-316	1000	1000	300	AMP10100	AMG300	DIP300	WSA41-316 MSVS1103-316 ASST103-316
ADR1001230	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	DIP300	WSA41-304 MSVS1123 ASST123
ADR1001230-316	1000	1200	300	AMP10120	AMG300	DIP300	WSA41-316 MSVS1123-316 ASST123-316
ADR1201240	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	DIP400	WSA41-304 MSVS1124 ASST124
ADR1201240-316	1200	1200	400	AMP12120	AMG400	DIP400	WSA41-316 MSVS1124-316 ASST124-316

Armario	Alt.	Anch.	P	Puertas				
				Cerradura	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Perfiles de montaje en puerta
ADR1001030	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100 DHP050
ADR1001030-316	1000	1000	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100 DHP050
ADR1001230	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100 DHP060
ADR1001230-316	1000	1200	300	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP100 DHP060
ADR1201240	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120 DHP060
ADR1201240-316	1200	1200	400	PLC01	2x MMHS03	ADO202S	ADSW01	MMDP120 DHP060

Armarios murales
Gama de acero | Acero inoxidable
Puerta simple | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L. Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 1.5 mm / 2 mm para armarios con una altura de 1000 mm o más. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

La parte superior del armario está equipada con un tejado inclinado con un ángulo de entre 8 y 20 grados de inclinación hacia el frente, sobresaliendo unos 10 mm para alejar cualquier líquido de la puerta. Plegado y soldado.

Puerta:

Esquina formada en una sola pieza. Montada en superficie con ángulo de apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se pueden montar para permitir la apertura a mano izquierda o derecha (se requiere mecanización). Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectada en continuo.

Cierre:

Cierre DIN de 3 mm zamak con movimiento de 90°. Cierres de acero inoxidable y otras versiones disponibles bajo pedido.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijada sobre pernos M8 soldados a la parte posterior del armario. En armarios con altura o anchura de 800 mm o más, la placa de montaje está plegada en los cuatro lados para una mayor rigidez.

Entrada de cables:

Sin apertura de salida de cables como estándar.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Suministro:

Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica, con accesorios de fijación y puntos para toma de tierra. Embalaje de cartón reutilizable.

Información adicional:

El uso de equipamiento de gestión térmica, aperturas de ventilación y tejadillo deberán ser utilizados para aplicaciones en el exterior y entornos severos. Ver nuestra sección de accesorios generales y el capítulo de información técnica para obtener información adicional.




Tabla de dimensiones | AFS

Plano de dimensiones | AFS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10

Con placa de montaje

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Grado de inclinación	Nº de cierres	Ref.
A	An	P	a	an	p			
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316

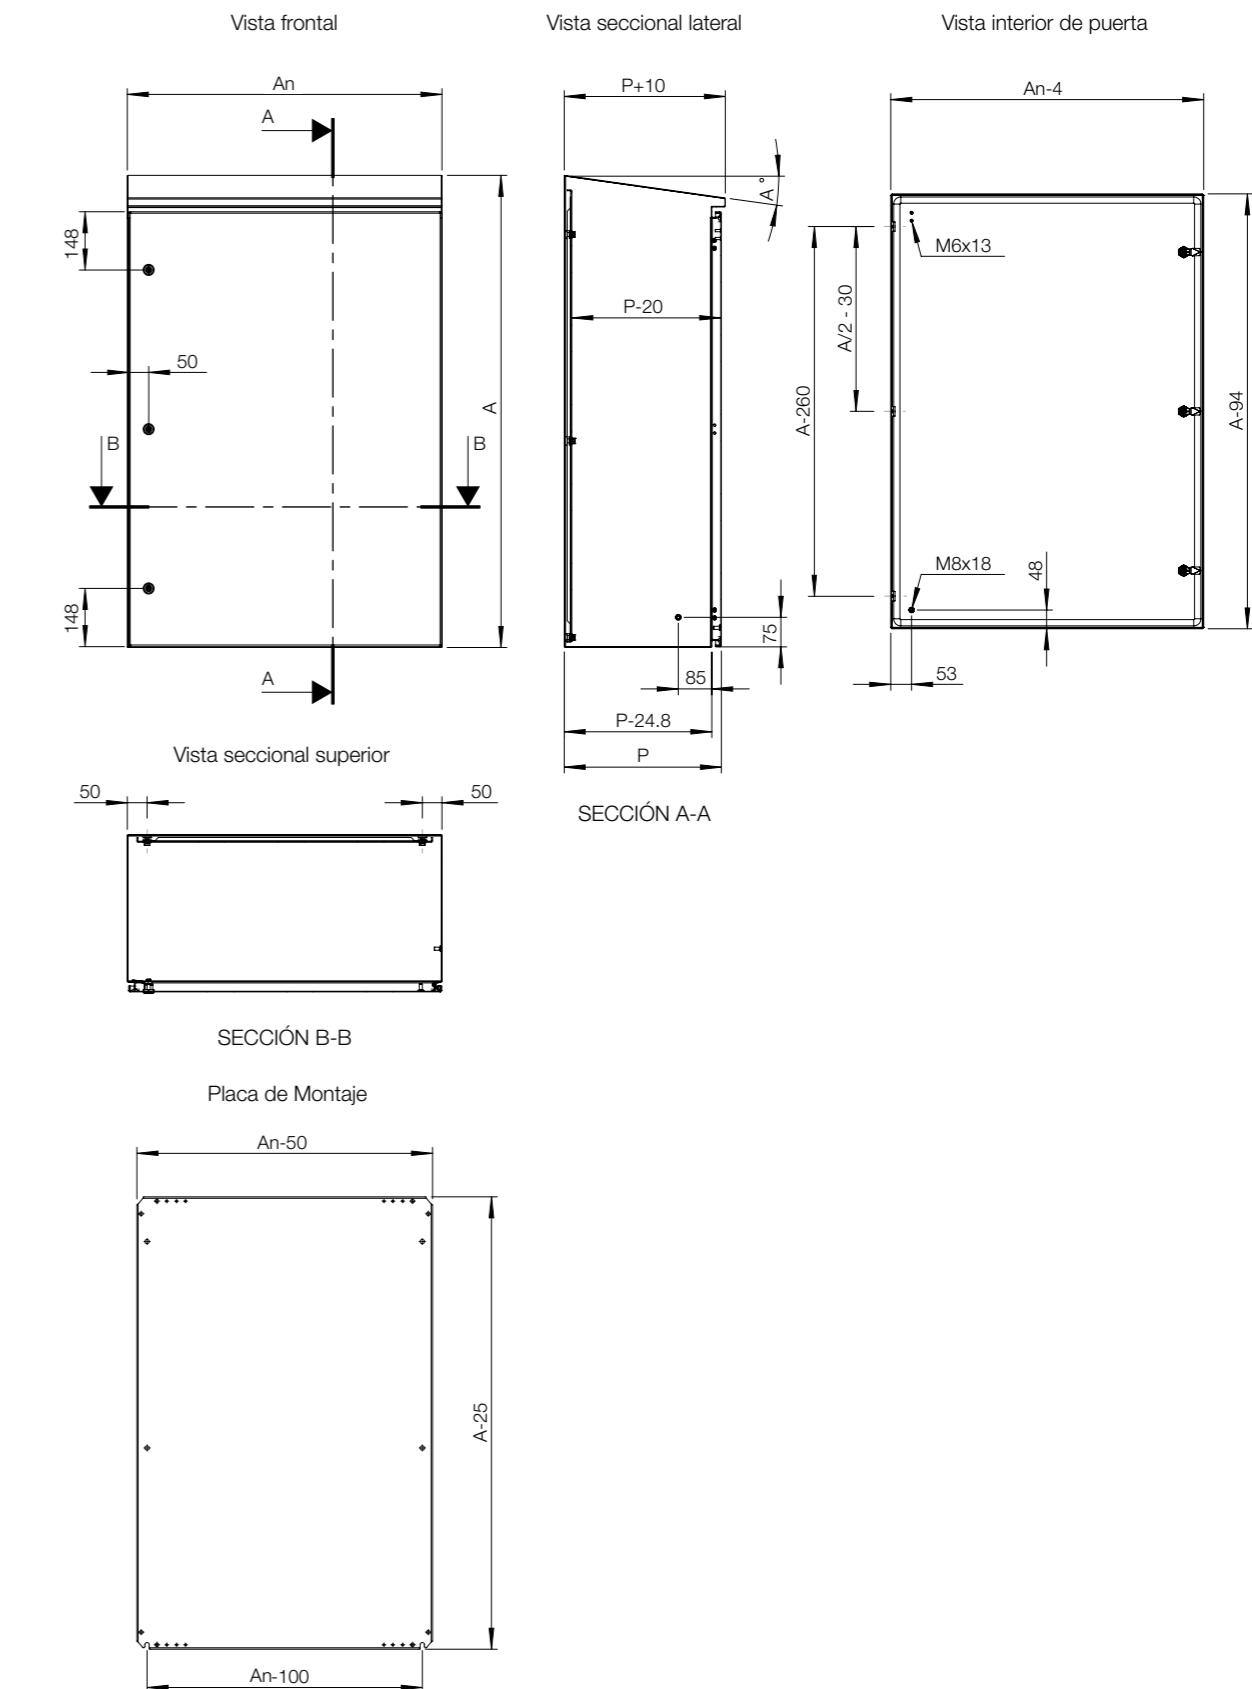

Matriz de selección de accesorios | AFS

Armario								
	Montaje			Fijación				
	Alt.	Anch.	P	Perfil interior en profundidad	Zócalo	Montaje en poste	Soportes de montaje mural	
AFS03021	300	200	155	-	-	-	AWS41-304	
AFS03021-316	300	200	155	-	-	-	AWS41-316	
AFS04031	400	300	155	-	-	EPF0300	AWS41-304	
AFS04031-316	400	300	155	-	-	EPF0300	AWS41-316	
AFS04042	400	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-304	
AFS04042-316	400	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-316	
AFS04062	400	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304	
AFS04062-316	400	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316	
AFS05052	500	500	210	DIP210	-	EPF0500	AWS41-304	
AFS05052-316	500	500	210	DIP210	-	EPF0500	AWS41-316	
AFS06042	600	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-304	
AFS06042-316	600	400	210	DIP210	-	EPF0400	AWS41-316	
AFS06062	600	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304	
AFS06062-316	600	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316	
AFS06063	600	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304	
AFS06063-316	600	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316	
AFS06083	600	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304	
AFS06083-316	600	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316	
AFS08062	800	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-304	
AFS08062-316	800	600	210	DIP210	-	EPF0600	AWS41-316	
AFS08063	800	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304	
AFS08063-316	800	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316	
AFS08082	800	800	210	DIP210	-	EPF0800	AWS41-304	
AFS08082-316	800	800	210	DIP210	-	EPF0800	AWS41-316	
AFS08083	800	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304	
AFS08083-316	800	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316	
AFS10083	1000	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304	
AFS10083-316	1000	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316	
AFS12063	1200	600	300	DIP300	MSVS1063	EPF0600	AWS41-304	
AFS12063-316	1200	600	300	DIP300	MSVS1063-316	EPF0600	AWS41-316	
AFS12083	1200	800	300	DIP300	MSVS1083	EPF0800	AWS41-304	
AFS12083-316	1200	800	300	DIP300	MSVS1083-316	EPF0800	AWS41-316	
AFS12084	1200	800	400	DIP400	MSVS1084	EPF0800	AWS41-304	
AFS12084-316	1200	800	400	DIP400	MSVS1084-316	EPF0800	AWS41-316	
AFS14084	1400	800	400	DIP400	MSVS1084	EPF0800	AWS41-304	
AFS14084-316	1400	800	400	DIP400	MSVS1084-316	EPF0800	AWS41-316	

Armario								
	Puertas							
	Alt.	Anch.	P	Bisagras de 180°	Tope de puerta	Interruptor de puerta	Cerradura	
AFS03021	300	200	155	MMHS02	-	ADSW01	PLC01	
AFS03021-316	300	200	155	MMHS02	-	ADSW01	PLC01	
AFS04031	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS04031-316	400	300	155	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS04042	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS04042-316	400	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS04062	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS04062-316	400	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS05052	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS05052-316	500	500	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06042	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06042-316	600	400	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06062	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06062-316	600	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06063	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06063-316	600	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06083	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS06083-316	600	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08062	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08062-316	800	600	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08063	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08063-316	800	600	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08082	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08082-316	800	800	210	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08083	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS08083-316	800	800	300	MMHS02	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS10083	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS10083-316	1000	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12063	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12063-316	1200	600	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12083	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12083-316	1200	800	300	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12084	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS12084-316	1200	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS14084	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	
AFS14084-316	1400	800	400	MMHS03	ADO202S	ADSW01	PLC01	



Accesorios para armarios de acero

Placas de montaje	300
Sistema modular	307
Fijación	311
Puerta	316
Cierre	326
Unión y elevación.....	328
Tapas de cables, ventilación y cableado	330
Puesta a tierra	336
Protección	338

Armarios murales

Gama de acero

Accesorios

Placa de montaje, AMP

Descripción: Placa de montaje de acero para armarios murales. Todos los tamaños de 800 mm de alto y superior están reforzadas con bordes plegados. Por medio del accesorio AMG, la posición de la placa de montaje se puede ajustar a cualquier profundidad. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consultar el catálogo de piezas y repuestos.

Material: Chapa de acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
200	200	170	150	AMP02020
250	200	220	150	AMP02520
250	250	220	200	AMP02525
300	250	270	200	AMP03025
300	300	270	250	AMP03030
300	600	270	550	AMP03060
300	800	270	750	AMP03080
300	1000	270	950	AMP03100
300	1200	270	1150	AMP03120
350	250	320	200	AMP03525
400	300	370	250	AMP04030
400	400	370	350	AMP04040
400	500	370	450	AMP04050
400	600	370	550	AMP04060
500	300	470	250	AMP05030
500	400	470	350	AMP05040
500	500	470	450	AMP05050
600	400	570	350	AMP06040
600	500	570	450	AMP06050
600	600	570	550	AMP06060
600	800	570	750	AMP06080
700	500	670	450	AMP07050
800	400	770	350	AMP08040
800	600	770	550	AMP08060
800	800	770	750	AMP08080
800	1200	770	1150	AMP08120
1000	600	970	550	AMP10060
1000	800	970	750	AMP10080
1000	1000	970	950	AMP10100
1000	1200	970	950	AMP10120
1200	600	1170	550	AMP12060
1200	800	1170	750	AMP12080
1200	1000	1170	950	AMP12100
1200	1200	1170	1150	AMP12120
1400	1000	1370	950	AMP14100

No es adecuado para AFS.



Placa de montaje aislante, AMI

Descripción: Placa de montaje aislante para los armarios murales. Ajustable en cualquier profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consulte el catálogo de repuestos.

Material: Baquelita.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
200	200	170	150	AMI02020
250	200	220	150	AMI02520
250	250	220	200	AMI02525
300	250	270	200	AMI03025
300	300	270	250	AMI03030
300	600	270	550	AMI03060
300	800	270	750	AMI03080
300	1000	270	950	AMI03100
300	1200	270	1150	AMI03120
350	250	320	200	AMI03525
400	300	370	250	AMI04030
400	400	370	350	AMI04040
400	500	370	450	AMI04050
400	600	370	550	AMI04060
500	300	470	250	AMI05030
500	400	470	350	AMI05040
500	500	470	450	AMI05050
600	400	570	350	AMI06040
600	500	570	450	AMI06050
600	600	570	550	AMI06060
600	800	570	750	AMI06080
700	500	670	450	AMI07050
800	400	770	350	AMI08040
800	600	770	550	AMI08060
800	800	770	750	AMI08080
1000	600	970	550	AMI10060
1000	800	970	750	AMI10080
1000	1000	970	950	AMI10100
1000	1200	970	950	AMI10120
1200	600	1170	550	AMI12060
1200	800	1170	750	AMI12080
1200	1000	1170	950	AMI12100
1200	1200	1170	1150	AMI12120
1200	800	1170	750	AMI12080

No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Placa de montaje Telequick, AMT

Descripción: La placa de montaje de acero facilita la instalación y el montaje del equipo. Taladros rectangulares de 28 x 11 mm para conseguir la posición de montaje mediante tuercas enjauladas. Las tuercas se pueden mover dentro del taladro rectangular. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consultar el catálogo de respuestos.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
400	300	370	250	AMT04030
400	400	370	350	AMT04040
400	500	370	450	AMT04050
400	600	370	550	AMT04060
500	300	470	250	AMT05030
500	400	470	350	AMT05040
500	500	470	450	AMT05050
600	400	570	350	AMT06040
600	500	570	450	AMT06050
600	600	570	550	AMT06060
600	800	570	750	AMT06080
700	500	670	450	AMT07050
800	400	770	350	AMT08040
800	600	770	550	AMT08060
800	800	770	750	AMT08080
1000	600	970	550	AMT10060
1000	800	970	750	AMT10080
1200	600	1170	550	AMT12060
1200	800	1170	750	AMT12080

No es adecuado para AFS.




Tuerca de retención para placas Telequick, TN

Descripción: Tuerca de montaje para placas telequick.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

No es adecuado para AFS.

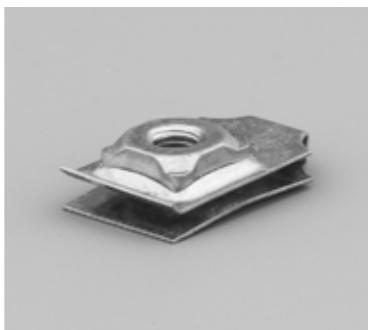

Kit de ajuste en profundidad, AMG

Descripción: Proporciona ajuste en profundidad para diversos accesorios: placa de montaje, perfiles de 19" y puertas interiores. En armarios de acero inoxidable requiere mecanizado.


Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Ajuste en profundidad: La distancia hasta la puerta de 35 a 65 mm.

Cantidad por embalaje: 2 pares con accesorios de montaje.

Para armario	P	Ref.
	155	AMG155
	210	AMG210
	260	AMG260
	300	AMG300
	400	AMG400

No es adecuado para AFS.

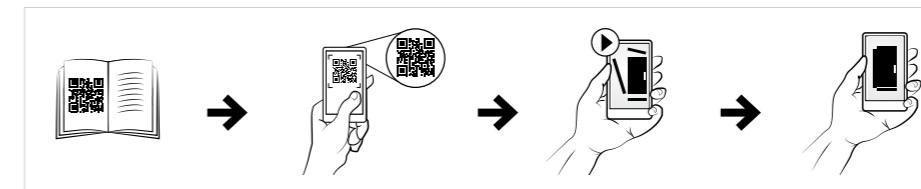

Tuerca para ajuste en profundidad, AMTE

Descripción: Para ajustar la placa de montaje en profundidad. Rosca métrica M8.

Material: Acero cincado.

Largo	Cantidad por embalaje	Ref.
10	50	AMTE8010
20	50	AMTE8020
30	50	AMTE8030
40	20	AMTE8040
50	20	AMTE8050
55	20	AMTE8055
100	20	AMTE8100

No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories


Perfil interior en profundidad, DIP

Descripción: El sistema de perfiles DIP es un sistema de perfiles de 40 mm de ancho y 25 mm de alto, que se puede montar en profundidad del armario. Se puede usar también en combinación con los perfiles CLPF y CLPK. Se suministran dos líneas de taladros para fijación de tuercas enjauladas y tornillos autoroscantes.

Material: Acero zincado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles incluyen material de montaje.

Para armario			Ref.
P	Carga máxima		
210	150 N		DIP210
260	150 N		DIP260
300	150 N		DIP300
400	150 N		DIP400

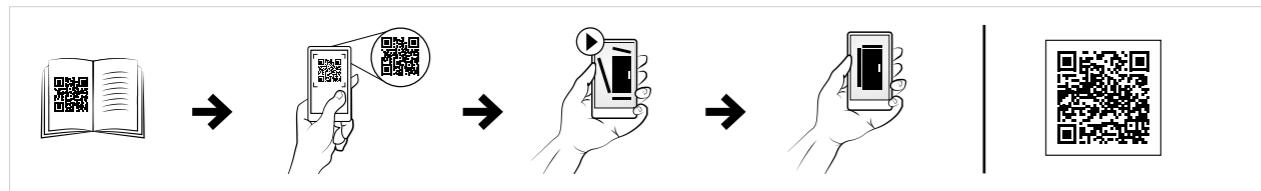

Perfiles de 19", AVP

Descripción: Para armarios de 600 mm de ancho. Para ajustar en profundidad requiere el accesorio AMG. Profundidad útil entre los perfiles 19" y la puerta exterior 56 mm. Fijados a los taladros de las bisagras en el marco frontal del armario (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).

Material: Chapa de acero galvanizado 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par de perfiles con accesorios de montaje.

Para armario			Ref.
A	U		
600	13		AVP0600
800	17		AVP0800
1000	21		AVP1000
1200	26		AVP1200



No es adecuado para AFS.

Perfiles de montaje vertical, AVB

Descripción: Para el montaje de marcos giratorios en altura total o parcial. El SFBP se monta directamente al AVB. Equipado con patrón de taladros a 25 mm. Para otras aplicaciones se pueden utilizar las tuercas enjauladas CNM. Montado en los taladros del marco del armario (En armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par de perfiles con material de montaje.

Para armario		Ref.
A		
600		AVB0600
800		AVB0800
1000		AVB1000
1200		AVB1200
1400		AVB1400

No es adecuado para AFS.



Marco giratorio de altura parcial, SFCP

Descripción: Marco giratorio de altura parcial para componentes de 19" con apertura a derecha o a izquierda. Puede ser montado en armarios MultiMount, MultiFlex y MultiK. Perfil rígido en S del marco equipado con taladros a 19" en la parte frontal y trasera. Marco cincado para toma a tierra de los componentes instalados. Ángulo de apertura estándar de 125°-155° grados.

Cierre: Un cierre DIN de 3 mm.

Material: Marco de acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 marco giratorio con bisagras.

Instrucciones de montaje: El montaje en armarios Multi-Mount requiere el soporte transversal SFBP en combinación con el AVB. El montaje en MultiFlex requiere el soporte transversal SFBP. Para ajuste en profundidad se utiliza en combinación con los perfiles CLPK.



Para armario			Ref.
A	U	Carga máxima	Ref.
600	3	150 N	SFCP036
600	6	300 N	SFCP066
600	10	500 N	SFCP106
800	12	500 N	SFCP126
800	15	500 N	SFCP156
1000	19	500 N	SFCP196
1200	24	500 N	SFCP246

No es adecuado para AFS.

Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Barras transversales soporte para marcos giratorios parciales, SFBP

Descripción: Posibilita el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios MultiMount, MultiFlex y racks EDR. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: Un kit completo incluyendo soportes de montaje para un marco giratorio.

Instrucciones de montaje: Para MultiMount se utiliza en combinación con los perfiles AVB. Para autoportantes puede ser montado directamente al marco del armario o se ajusta en profundidad en pasos de 25 mm por medio de los CLPK.

Para armario		Ref.
An		
600		SFBP600
800		SFBP800

No es adecuado para AFS.



Chasis modular, AC

Descripción: Utilizado para facilitar el montaje de los elementos de carril DIN con una altura máxima de 68 mm. Distancia entre filas: 125 mm. En caso necesario, la puerta del armario estándar puede ser sustituida por una puerta transparente. La distancia útil entre el chasis y la puerta es de 35 mm. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.

Material: Carriles DIN PP0735 fabricados en acero galvanizado de 1.2 mm, perfiles verticales de chapa de acero de 1.5 mm y tapas de acero de 1.5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Panel frontal ranurado, dos perfiles verticales, tapas ciegas en la parte superior e inferior, un carril DIN por fila y accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS y ASR.

Para armario		Nº de módulos	Nº de filas	Ref.
A	An			
300	250	16	2	AC03025R5
400	300	33	3	AC04030R5
500	400	48	3	AC05040R5
600	400	64	4	AC06040R5
600	600	108	4	AC06060R5
700	500	110	5	AC07050R5
800	600	162	6	AC08060R5
1000	600	189	7	AC10060R5
1000	800	266	7	AC10080R5



2

Marcos del sistema modular, MSMSM

Descripción: Dos perfiles verticales sencillos, que se pueden utilizar para las cubiertas frontales y para el montaje de componentes. Una solución rentable para los fabricantes de cuadros, ya que reduce el tiempo de montaje y, además, permite realizar el montaje fuera del armario.

Material: Acero de 1.5 mm.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 kit.

Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS y ASR.

A	An	Ref.
600	600	MSMSM0606
600	800	MSMSM0608
800	600	MSMSM0806
800	800	MSMSM0808
1000	600	MSMSM1006
1000	800	MSMSM1008
1200	600	MSMSM1206
1200	800	MSMSM1208



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Placas de montaje, MSMPN

Descripción: Placa de montaje para la instalación de disyuntores. Adecuada para conexiones a izquierda o a derecha.

Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular con MSMPA01 o MSMPF01.

Plain

A	An	a	an	Ref.
50	600	496	470	MSMPN0506
50	800	496	670	MSMPN0508
100	600	96	470	MSMPN1006
100	800	96	670	MSMPN1008
150	600	146	470	MSMPN1506
150	800	146	670	MSMPN1508
200	600	196	470	MSMPN2006
200	800	196	670	MSMPN2008
250	600	246	470	MSMPN2506
250	800	246	670	MSMPN2508
300	600	296	470	MSMPN3006
300	800	296	670	MSMPN3008
400	600	396	470	MSMPN4006
400	800	396	670	MSMPN4008
450	600	446	470	MSMPN4506
450	800	446	670	MSMPN4508
500	600	496	470	MSMPN5006
500	800	496	670	MSMPN5008
600	600	596	470	MSMPN6006
600	800	596	670	MSMPN6008
600	1000	596	870	MSMPN6010

Abertura horizontal

A	An	a	an	Ref.
100	600	96	470	MSMPN1006H
100	800	96	670	MSMPN1008H

Abertura vertical

A	An	a	an	Ref.
150	600	146	470	MSMPN1506V
150	800	146	670	MSMPN1508V
200	600	196	470	MSMPN2006V
200	800	196	670	MSMPN2008V
250	600	246	470	MSMPN2506V
250	800	246	670	MSMPN2508V
300	600	296	470	MSMPN3006V
300	800	296	670	MSMPN3008V
400	600	396	470	MSMPN4006V
400	800	396	670	MSMPN4008V
450	600	446	470	MSMPN4506V
450	800	446	670	MSMPN4508V
600	600	596	470	MSMPN6006V
600	800	596	670	MSMPN6008V



Carriles DIN, MSDR

Descripción: Carril DIN, cortado al tamaño, listo para instalar. El diseño simplificado del panel facilita el acceso y reduce el tiempo de montaje.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 5 unidades.

Instrucciones de montaje: Para su uso con sistema modular.

An	Ref.
600	MSDR0600
800	MSDR0800



Soportes fijos, MSMPF01

Descripción: Un soporte para montar un carril DIN para permitir el montaje de componentes modulares en los perfiles del sistema modular. Solución rentable para fabricantes de paneles.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Cantidad por embalaje: 2 pares.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

Ref.
MSMPF01



Soportes ajustables, MSMPA01

Descripción: Soporte para montar un carril DIN o una placa de montaje que se puede ajustar en profundidad para poder instalar componentes de distintos tamaños en la posición deseada.

Material: Acero galvanizado de 2.5 mm, zamak.

Cantidad por embalaje: 2 pares.

Instrucciones de montaje: Para montar en el marco del sistema modular.

Ref.
MSMPA01



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Paneles frontales ranurados, MSMCP

Descripción:	Panel frontal ranurado para conjuntos modulares. Incluye un carril DIN por fila para componentes modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.
Material:	Acero de 1.25 mm.
Acabado:	Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
Suministro:	1 pieza con material de montaje.
Instrucciones de montaje:	Para montar en el marco del sistema modular.

A	An	Nº de filas	Modulos DIN	Ref.
150	600	1	25	MSMCP1506R5
150	800	1	38	MSMCP1508R5
200	600	1	25	MSMCP2006R5
200	800	1	38	MSMCP2008R5
300	600	1	25	MSMCP3006-1R5
300	800	1	38	MSMCP3008-1R5
300	600	2	50	MSMCP3006-2R5
300	800	2	76	MSMCP3008-2R5
450	600	3	75	MSMCP4506R5
450	800	3	114	MSMCP4508R5
600	600	4	100	MSMCP6006R5
600	800	4	152	MSMCP6008R5



Paneles frontales ciegos, MSMBP

Descripción:	Panel frontal ciego para conjuntos modulares. Con plegado superior e inferior para ofrecer mayor rigidez.
Material:	Acero de 1.25 mm.
Acabado:	Pintura electrostática estructurada RAL 7035.
Suministro:	1 pieza con material de montaje.
Instrucciones de montaje:	Para montar en el marco del sistema modular.

A	An	a	an	Ref.
50	600	49	503	MSMBP0506R5
50	800	49	703	MSMBP0508R5
100	600	99	503	MSMBP1006R5
100	800	99	703	MSMBP1008R5
150	600	149	503	MSMBP1506R5
150	800	149	703	MSMBP1508R5
200	600	199	503	MSMBP2006R5
200	800	199	703	MSMBP2008R5
250	600	249	503	MSMBP2506R5
250	800	249	703	MSMBP2508R5
300	600	299	503	MSMBP3006R5
300	800	299	703	MSMBP3008R5
400	600	399	503	MSMBP4006R5
400	800	399	703	MSMBP4008R5
450	600	449	503	MSMBP4506R5
450	800	449	703	MSMBP4508R5
500	600	499	503	MSMBP5006R5
500	800	499	703	MSMBP5008R5
600	600	599	503	MSMBP6006R5
600	800	599	703	MSMBP6008R5



Tapas de obturación para ranuras DIN, TB13G

Descripción:	Tapa de obturación para cubrir el espacio no utilizado en las ranuras DIN. Se puede dividir por cada mitad de módulo.
Material:	Plástico.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	10 piezas de tapas de obturación mod. 13 Longitud total de 234 mm.



Soportes de fijación mural, AW

Descripción:	Soportes para fijación mural. Incluye las arandelas de sellado para garantizar el grado de IP.
Material:	Acero cincado de 3 mm.
Cantidad por embalaje:	4 soportes con accesorios de montaje.



Soportes para fijación mural, AWS

Descripción:	Soportes para fijación mural. Incluye arandelas de sellado para garantizar el nivel de protección IP, (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).
Cantidad por embalaje:	4 soportes con material de montaje.
Material	
Acero inoxidable 304, 3 mm	AWS41-304
Acero inoxidable 316 en 3 mm	AWS41-316



Armarios murales


Gama de acero

Accesories

Fijación de armario a poste, EPF

Descripción: Accesorio para fijación de armarios a postes. Carga máxima 900N.
Material: Acero galvanizado.
Diámetro mínimo del polo: 80 mm.
Diámetro máximo del polo: 250 mm.
Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 flejes de montaje a poste y accesorios de montaje.

Para armario (An)	Ref.
MAS, MAD, MAP, ASR, ADR, AFS	
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800

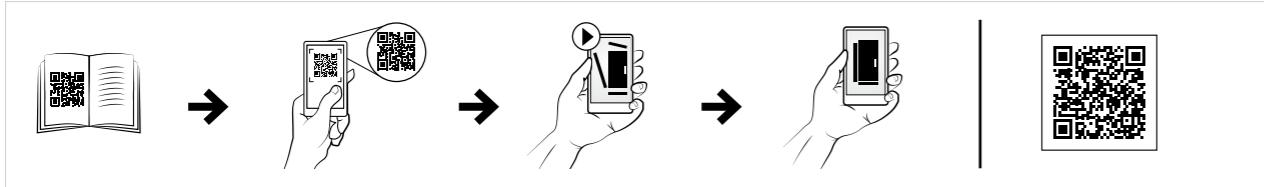

Frontal y posterior del zócalo, P

Descripción: Cuatro esquineros con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PA deben pedirse por separado. Disponible en 100 y 200 mm de altura. Requiere mecanizado.
Material: Chapa de acero de 2,5 mm para esquineros, y chapa de acero de 1,5 mm para tapas.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 4 esquineros y 2 tapas frontales con accesorios de montaje.

Zócalo	Para armario	Ref.
A	An	Ref.
100	400	P1040
100	500	P1050
100	600	P1060
100	800	P1080
100	1000	P1100
100	1200	P1120
200	400	P2040
200	500	P2050
200	600	P2060
200	800	P2080
200	1000	P2100
200	1200	P2120



2

Tapas laterales para zócalo, PA

Descripción: Tapas laterales para zócalo P, reforzadas con bordes plegados.
Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.
Cantidad por embalaje: 2 tapas para altura de 100 mm, y 4 tapas para altura de 200 mm.

Zócalo	Para armario	Ref.
A	P	Ref.
100	260	PA1026
100	300	PA1030
100	400	PA1040
200	260	PA2026
200	300	PA2030
200	400	PA2040



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Zócalo de acero inoxidable, MSVS

Descripción: Piezas laterales con sección 4-U fijadas con tornillos a las esquinas de la sección. Zócalo de 100 mm de altura. Requiere mecanizado.

Material: Acero inoxidable pulido de 2 mm AISI 304 / 316L.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 zócalo con material de montaje.

Para armario		
An	P	Ref.
600	300	MSVS1063
600	300	MSVS1063-316
800	300	MSVS1083
800	300	MSVS1083-316
800	400	MSVS1084
800	400	MSVS1084-316
1000	300	MSVS1103
1000	300	MSVS1103-316
1200	300	MSVS1123
1200	300	MSVS1123-316
1200	400	MSVS1124
1200	400	MSVS1124-316



Bases, PFF

Descripción: Bases para elevar el armario a una altura apropiada. Disponible para armarios con fondo 300 y 400 mm y con ancho ≥ 400 mm. Disponible en dos alturas: 300 ó 450 mm. Requiere mecanizado.

Material: Chapa de acero de 2 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

Para armario		Ref.
P		Ref.
300		PFF330R5
300		PFF345R5
400		PFF430R5
400		PFF445R5



Puertas transparentes, ADT

Descripción: Sustituye la puerta estándar. Proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre (s) son intercambiables con la gama de cierres Eldon.

Material: Acero dulce de 1,2 mm / 1,5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal acrílico transparente de 3 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

Para armario		Área de visión		Nº de cierres	Ref.
A	An	a	an		
300	250	159	93	1	ADT03025R5
300	300	159	143	1	ADT03030R5
400	300	259	143	1	ADT04030R5
400	400	259	243	1	ADT04040R5
500	300	359	143	1	ADT05030R5
500	400	359	243	1	ADT05040R5
600	400	459	243	2	ADT06040R5
600	500	459	343	2	ADT06050R5
600	600	459	443	2	ADT06060R5
700	500	559	343	2	ADT07050R5
800	600	659	443	2	ADT08060R5
1000	600	859	427	1*	ADT10060R5
1000	800	859	627	1*	ADT10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADT12060R5
1200	800	1059	627	1*	ADT12080R5

* Cierre de varillas de 3 puntos.
No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Puerta transparente con cristal claro, ADC

Descripción: Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres Eldon.

Material: Acero dulce de 1.2 mm / 1.5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

Para armario		Área de visión			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
300	250	159	93	1	ADC03025R5
300	300	159	143	1	ADC03030R5
400	300	259	143	1	ADC04030R5
400	400	259	243	1	ADC04040R5
500	300	359	143	1	ADC05030R5
500	400	359	243	1	ADC05040R5
600	400	459	243	2	ADC06040R5
600	500	459	343	2	ADC06050R5
600	600	459	443	2	ADC06060R5
700	500	559	343	2	ADC07050R5
800	600	659	443	2	ADC08060R5
1000	600	859	427	1*	ADC10060R5
1000	800	859	627	1*	ADC10080R5
1200	600	1059	427	1*	ADC12060R5
1200	800	1059	627	1*	ADC12080R5



Puerta transparente con marco de acero inoxidable, ADCS

Descripción: Sustituye la puerta estándar, lo que proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres Eldon.

Material: Acero inoxidable de 1.5 mm AISI 304, 2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o más. cristal de seguridad transparente de 4 mm.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Cantidad por embalaje: 1 puerta.

Para armario		Área de visión			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
360	240	219	83	1	ADCS03624
400	300	259	143	1	ADCS04030
400	400	259	243	1	ADCS04040
400	600	259	443	1	ADCS04060
500	400	359	243	1	ADCS05040
500	500	359	343	2	ADCS05050
600	400	459	243	2	ADCS06040
600	600	459	443	2	ADCS06060
600	800	459	643	2	ADCS06080
800	600	659	443	2	ADCS08060
800	800	859	643	2	ADCS08080
1000	800	859	643	1*	ADCS10080
1200	800	1059	643	1*	ADCS12080
1400	800	1259	643	1*	ADCS14080



* Cierre de varillas de 3 puntos. No válido para AFS.

* Cierre de varillas de 3 puntos. No es adecuado para AFS.

Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Puerta transparente con marco de aluminio, ADA/ADAB

Descripción:

Para sustituir la puerta estándar. Puede ser utilizada conjuntamente con marco pivotante, chasis modular o puerta interior. El cierre DIN 3 mm puede ser sustituido por cualquier inserto opcional o manecilla. Aumenta la profundidad en 10 mm (ADA) o 35 mm (ADAB). Pueden ser también utilizadas como ventana de visión con el kit de montaje ADAMK/ADABMK.

Material:

Aluminio y cristal acrílico de 3 mm de grosor.

Acabado:

Aluminio anodizado.

Protección:

Cumple con IP 54.

Cantidad por embalaje:

1 puerta con accesorios de montaje.



Para armario		Dimensiones de la puerta interior			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
300	300	226	226	1	ADA03030
400	300	326	226	1	ADA04030
400	400	326	326	1	ADA04040
400	600	326	526	1	ADA04060
500	300	426	226	1	ADA05030
500	400	426	326	1	ADA05040
600	400	522	322	2	ADAB06040
600	600	522	522	2	ADAB06060
600	800	522	722	2	ADAB06080
700	500	622	422	2	ADAB07050
800	600	722	522	2	ADAB08060
1000	800	922	722	2	ADAB10080
1200	600	1122	522	2	ADAB12060
1200	800	1122	722	2	ADAB12080

No es adecuado para AFS.

Kits de montaje, ADAMK/ADABMK

Descripción:

Con estos kits, las puertas transparentes ADA/ADAB se pueden utilizar como ventanas de visión en la superficie de cualquier armario, para proporcionar protección a los paneles de mando, pulsadores, indicadores luminosos y otros elementos de control.

Para	Ref.
ADA	ADAMK
ADAB	ADABMK

No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Puertas interiores, ADI

Descripción:	Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda. Cierre DIN 3 mm. Las puertas con altura de 700 mm y superiores llevan 2 cierres. Profundidad útil entre la puerta interior y exterior: 35 mm. Ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión en 19" disponible bajo pedido. En armarios de acero inoxidable se requiere mecanizado.
Material:	Puerta: chapa de acero de 1,5 mm. Perfiles verticales: chapa de acero de 2 mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
Protección:	IP 2XC.
Cantidad por embalaje:	Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.



Para armario		Dimensiones de la puerta interior			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
400	300	345	192	1	ADI04030R5
400	400	345	292	1	ADI04040R5
400	500	345	392	1	ADI04050R5
400	600	345	492	1	ADI04060R5
500	300	445	192	1	ADI05030R5
500	400	445	292	1	ADI05040R5
500	500	445	392	1	ADI05050R5
600	400	545	292	1	ADI06040R5
600	500	545	392	1	ADI06050R5
600	600	545	492	1	ADI06060R5
600	800	545	692	1	ADI06080R5
700	500	645	392	2	ADI07050R5
800	400	745	292	2	ADI08040R5
800	600	745	492	2	ADI08060R5
800	800	745	692	2	ADI08080R5
1000	600	945	492	2	ADI10060R5
1000	800	945	692	2	ADI10080R5
1200	600	1145	492	2	ADI12060R5
1200	800	1145	692	2	ADI12080R5

No es adecuado para AFS.

Puerta interior de acero inoxidable, ADIS

Descripción:	Para controladores, aparatos de medida, luminarias, etc. Se pueden instalar bisagras para permitir la apertura a derecha o izquierda (requiere mecanización). Cierre DIN 3 mm. Las puertas de altura 800 mm y superiores tienen 2 cierres. Fondo útil entre la puerta interior y la exterior: 35 mm, posición ajustable en profundidad con el accesorio AMG. Área de montaje: A-55, An-108. Versión para 19" disponible bajo pedido.
Material:	Puerta: acero inoxidable AISI 304 de 1,5 mm y perfiles verticales de acero inoxidable AISI 304L de 2 mm.
Protección:	IP 2XC.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.
Cantidad por embalaje:	Puerta interior, dos perfiles verticales y accesorios de montaje.

Para armario		Dimensiones de la puerta interior			
A	An	a	an	Nº de cierres	Ref.
400	300	345	192	1	ADIS04030
500	400	445	292	1	ADIS05040
500	500	445	392	1	ADIS05050
600	400	545	292	1	ADIS06040
600	600	545	492	1	ADIS06060
800	600	745	492	2	ADIS08060
1000	800	945	692	2	ADIS10080
1200	800	1145	692	2	ADIS12080

Para la versión 19", por favor añadir l19 a la referencia del catálogo. Por ejemplo "ADIS04030l19".
No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories


180° Bisagras, MMH

Descripción: Bisagras de puerta que permiten una apertura de 180°.

Material: Zamak.

Cantidad por embalaje: MMH02 – 2 piezas MMH03 – 3 piezas

Para armario	
A	Ref.
≤ 800mm	MMH02
> 800mm	MMH03

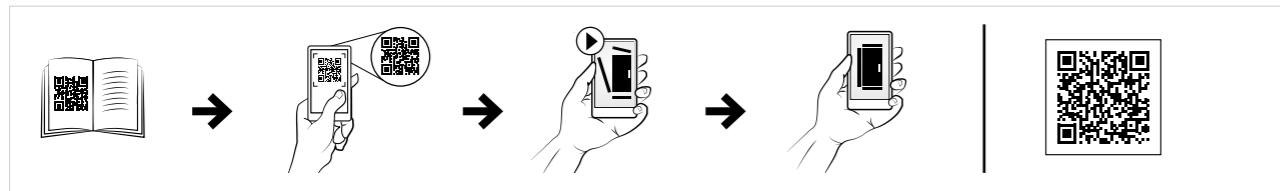


180° Bisagras, MMHS

Descripción: Bisagras en acero inoxidable que permiten una apertura de la puerta de 180°.

Material: Acero inoxidable AISI 316.

Cantidad por embalaje: MMH02 – 2 piezas MMH03 – 3 piezas

Para armario	
A	Ref.
≤ 800mm	MMHS02
> 800mm	MMHS03

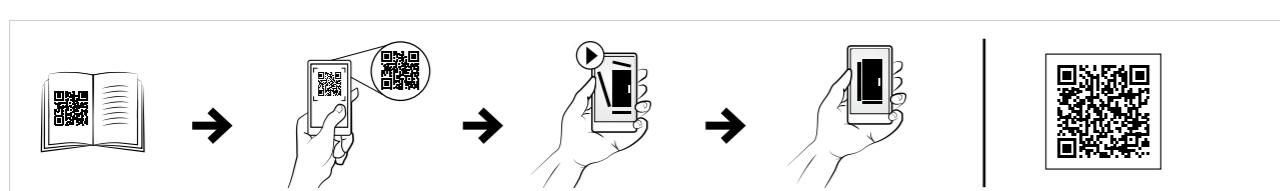


Retenedor de puerta, ADO

Descripción: Retenedor de puerta para montar en todas las dimensiones de armario mural. Para asegurar la puerta en una posición abierta a los grados que el usuario requiera. El retenedor de puerta se puede montar en la parte superior o inferior del armario. Requiere mecanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Material	Ref.
Acero cincado de 3 mm	ADO202
Acero inoxidable de 2,5 mm AISI316L	ADO202S

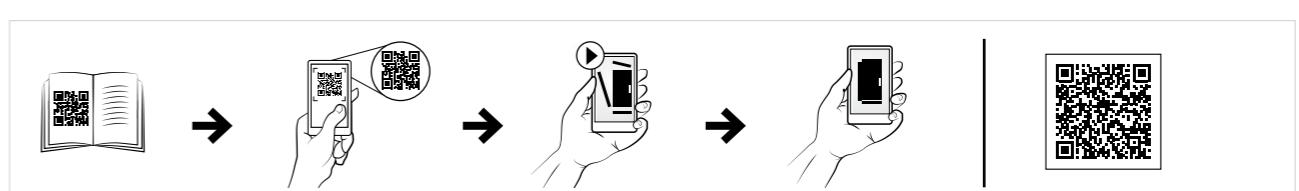

Interruptor de puerta, ADSW


Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.) diseñado para armarios murales. Entrada de cable M20. En armarios de acero inoxidable, requiere mecanizado.

Capacidad de corte: 3 A / 240 V.

Certificaciones: Con certificado CE, EAC, UL_recognized.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.
ADSW01

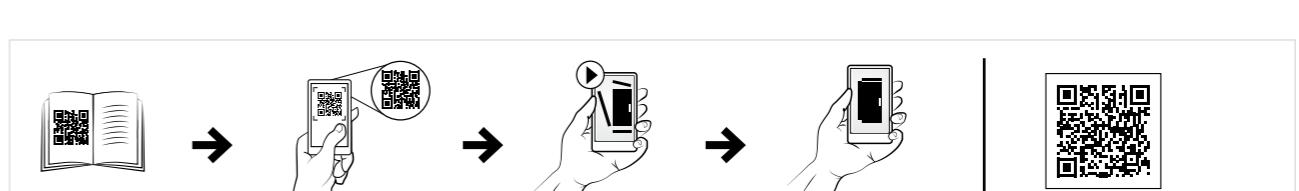

Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Portadocumentos, DRA

Descripción:	Autoadhesivo, para DIN A4.
Profundidad útil:	30 mm.
Material:	Termoplástico.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 portadocumentos con cinta adhesiva de doble cara.
Ref.	DRA04



Perfiles de montaje para puerta, MMDP

Descripción: Para reforzar la puerta y proporcionar posibilidades de montaje adicionales. Se montan en el interior de la puerta en pernos de M6. Equipados con patrón de taladros a 10 mm. Estos perfiles de puerta no se pueden utilizar con los armarios de la gama AFS.

Material: Acero galvanizado de 1,2 mm.

Dimensión: 15 x 14 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Para armario	Ref.
A	
300	MMDP030
400	MMDP040
500	MMDP050
600	MMDP060
700	MMDP070
800	MMDP080
1000	MMDP100
1200	MMDP120
1400	MMDP140



No es adecuado para AFS.

Perfiles horizontales de puerta, DHP

Descripción: Perfiles Horizontales con un patron de taladros cada 25 mm de diametros 4.5 y 6.5 mm para la fijacion e instalacion de equipamiento.


Material: Acero galvanizado de 1.5 mm.

Cantidad por embalaje: 5 piezas con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: Se fijan directamente sobre los perfiles de montaje de la puerta MMDP. También se pueden montar verticalmente sobre dos perfiles horizontales. Para puertas con sistema de cierre de varillas, los perfiles se deben cortar donde se indica.

Para armario	Ref.
An	
300	DHP030
400	DHP040
500	DHP050
600	DHP060
800	DHP080

No es adecuado para AFS.

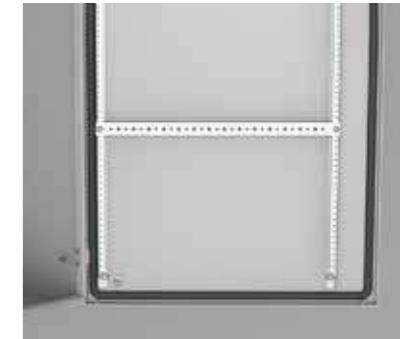

Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Insertos, ALIS

Descripción: Insertos para sustituir el inserto estándar DIN 3 mm en el cierre estándar ALLS503.

Material: Zamak cromado.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Descripción	Ref.
Paletón doble de 3 mm	ALIS503
Paletón doble de 5 mm	ALIS505
Cuadrada 7 mm	ALIS523
Triangular 8 mm	ALIS524
Cuadrada 8 mm	ALIS525
Ranurada de 2x4 mm	ALIS528



No es adecuado para AFS.

Cierres, ALL

Descripción: Cierres alternativos para sustituir el estándar.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Tipo	Protección	Compatibility	Ref.
Cerradura ADA con cilindro	Llave Ronis n° C21323	IP 65	ADA	ALL506
Cerradura ADAB con cilindro	Llave Ronis n° C21323	IP 65	ADAB	ALL507
Cerradura cromada con cilindro	Llave Ronis n.º M21323	IP 65		ALL508
Cerradura de poliamida con cilindro	Llave 5333	IP 55		ALL509
Cerradura Eldon con cilindro	Llave Ronis n.º C21323	IP 65		ALL510



No es adecuado para AFS.

Cierre DIN 3 mm de acero inoxidable, ALLS

Descripción: Cierre de acero inoxidable. DIN 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Protección	Ref.
AISI 304 acero inoxidable	IP 65	ALLS304
AISI 316L acero inoxidable	IP 66	ALLS316



Cubierta para candado, PLC

Descripción: Cubierta para candado, montada sobre el cierre estándar. El cierre estándar está totalmente cubierto e inaccesible con esta cubierta. Para un arco máximo de candado de 10 mm.

Material: Acero inoxidable.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ref.
PLC01

No es adecuado para AFS.



2

Manecillas, ALT

Descripción: Manecillas alternativas para sustituir el cierre estándar.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Protección	Ref.
Asa de plástico	IP 66	ALT560
Llave M21323, asa en T cromada con cerradura cilíndrica	IP 65	ALT561
Llave M21323, asa cromada con cerradura cilíndrica	IP 65	ALT562
Llave 5333, asa de plástico con cerradura cilíndrica	IP 65	ALT563

No es adecuado para AFS.



Llaves, LSK

Descripción: Llave con el logotipo Eldon. Diseño fácil de utilizar que proporciona un buen agarre.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Material	Ref.
Paletón doble de 3 mm	Plástico	LSK502
Paletón doble de 3 mm	Metálico	LSK503
Paletón doble de 5 mm	Metálico	LSK505
Cuadrilllo 7 mm	Metálico	LSK523
Cuadrilllo 8 mm	Metálico	LSK524
Triangular 7 mm	Metálico	LSK526
Triangular 8 mm	Metálico	LSK527



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Multi llave, LSMK

Descripción: Multi-llaves con el logotipo Eldon y diferentes llaves en cada terminación, DIN 5 mm, cuadrada de 8 mm, triangular 8 mm y un adaptador hexagonal para usar con el destornillador.

Material: Acero.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ref.
LSMK01



Junta de unión mural, CK

Descripción: El kit de unión mural se debe usar cuando un cliente desea acoplar dos o más armarios murales en alineación lateral. Así, los clientes pueden crear más configuraciones de armarios de las que estaban disponibles anteriormente.

Material: Goma EPDM de 10 mm de grosor.

Cantidad por embalaje: La junta de unión se suministra en formato de puzzle junto con los accesorios de montaje.

Ref.
CK01



No es adecuado para AFS.

Juntas para ensamblaje, AGC

Descripción: Se utiliza cuando se necesita combinar armarios murales (MAS/MAD/ MAP). Juntas de estanqueidad combinables para ser usadas en la unión por la salida de cables.

Material: Espuma de polietileno de 8 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.

Para apertura	Tamaño	Ref.
310 x 96	2	AGC02
410 x 96	3	AGC03
510 x 96	4	AGC04



Cáncamos de izado, AL

Descripción: Rosca M12. Cumple con las exigencias de la normativa DIN580 sobre elevaciones. Requiere mecanizado.

Material: Chapa de acero.

Cantidad por embalaje: 2 cáncamos, 2 refuerzos y accesorios de montaje.

Ref.
AL9301

No es adecuado para AFS.



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Tapa para salida de cables estándar, AF

Descripción: Tapa para aperturas de cable estándar.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	Ref.
110 x 56	0S	AF00SR5
210 x 56	1S	AF01SR5
310 x 56	2S	AF02SR5
410 x 56	3S	AF03SR5
210 x 96	1	AF01R5
310 x 96	2	AF02R5
410 x 96	3	AF03R5
510 x 96	4	AF04R5



Tapa ventilada, AFR

Descripción: Tapa ranurada de 5 mm.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: IP 23, en posición inferior o vertical.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	Ref.
210 x 96	1	AFR01R5
310 x 96	2	AFR02R5
410 x 96	3	AFR03R5
510 x 96	4	AFR04R5



Junta para salida de cables, AG

Descripción: Para aperturas de salida de cables estándar.

Material: Espuma de polietileno de 4 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	Ref.
110 x 56	0S	AG00S
210 x 56	1S	AG01S
310 x 56	2S	AG02S
410 x 56	3S	AG03S
210 x 96	1	AG01
310 x 96	2	AG02
410 x 96	3	AG03
510 x 96	4	AG04



Tapa ventilada con filtro, AFV

Descripción: Tapa ranurada de 5 mm con filtro.

Material: Tapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: IP 53, en posición inferior o vertical.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	Ref.
210 x 96	1	AFV01R5
310 x 96	2	AFV02R5
410 x 96	3	AFV03R5
510 x 96	4	AFV04R5



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Tapa ventilada con mosquitera, AFG

Descripción: Tapa ranurada de 5 mm con mosquitera.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Protección: IP 43, en posición inferior o vertical.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	Ref.
210 x 96	1	AFG01R5
310 x 96	2	AFG02R5
410 x 96	3	AFG03R5
510 x 96	4	AFG04R5



Tapa de salida de cables de plástico, EHTC

Descripción: Tapa salida de cables adecuada para el paso tanto de cables como de diferentes tipos de tubos. Para ser montada directamente en la tapa adaptadora AFA02 / AFA03 / AFA04. Por favor consulte la sección de gestión de cables.

Material: Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de halógenos y resistente a los rayos UV.

Protección: Cumple con IP 65.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Tamaño	Ref.
FL21	EHTC2125G
FL21	EHTC213G
FL21	EHTC2135G
FL21	EHTC2150G



Tapa adaptador, AFA

Descripción: Adapta la tapa de entrada de cables tipo FL a la entrada de cables de los armarios murales.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Nº de cortes para FL	Tamaño	Ref.
210 x 96	1xFL13	1	AFA01R5
310 x 96	1xFL21	2	AFA02R5
410 x 96	1xFL21	3	AFA03R5
510 x 96	2xFL21	4	AFA04R5



Tapa con semitroqueles, AFK

Descripción: Tapas con semitroqueles según la tabla.

Material: Chapa de acero de 1,4 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para apertura	Tamaño	M16	M20	M25	M32	Ref.
210 x 56	1S	4	3	—	—	AFK11SR5
310 x 56	2S	6	3	1	—	AFK21SR5
410 x 56	3S	9	4	1	—	AFK31SR5
210 x 96	1	4	5	2	2	AFK11R5
210 x 96	1	12	—	1	1	AFK12R5
310 x 96	2	9	5	4	2	AFK21R5
310 x 96	2	21	—	1	1	AFK22R5
410 x 96	3	18	5	4	2	AFK31R5
410 x 96	3	21	10	—	—	AFK32R5
510 x 96	4	27	5	4	2	AFK41R5
510 x 96	4	18	14	3	1	AFK42R5



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Pasamuros de plástico, CPG

Descripción:	Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.
Material:	Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.
Resistencia a la temperatura:	-20°C a +100°C.
Inflamabilidad:	V-2 según UL94.
Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 66

Rosca	Tamaño del cable	Cantidad por embalaje	Ref.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63



Entrada de cables con doble protección, CED

Descripción:	El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 a 4 mm de espesor.
Material:	EDPM, libre de halógenos.
Resistencia a la temperatura:	-40°C a +110°C.

Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 67.

A	A1	Métrica	Diámetro	Diametro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Cantidad por embalaje	Ref.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50



Entrada de cable de protección simple, CES

Descripción:	Pasamuros sencillo fabricado en material tipo goma. El montaje no necesita herramientas. La membrana a presión está permanentemente sellada hasta que se introduce un cable o tubo, garantizando el nivel de IP. Está diseñado de forma envolvente alrededor del cable, posibilitando su movimiento como un joy-stick sin que afecte al IP, por lo que sigue haciendo su función incluso en cables pasando con ángulo. Adecuado para troquelados en materiales de 0,5 a 4,5 mm de espesor.
Material:	TPE (elastómero termoplástico) libre de halógenos.
Resistencia a la temperatura:	-50°C a +125°C.
Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 67.



Pasamuros con bloqueo del cable, CAG

Descripción:	Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.
Material:	TPE y poliamida 66, libre de halógenos.
Resistencia a la temperatura:	-20°C a +125°C.

Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 67,65, Impermeable.
Cantidad por embalaje:	50 piezas.
Ref.	



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Cable para puesta a tierra, ECFA


Descripción: Para puesta a tierra y conexión equipotencial entre elementos metálicos.

Material: Cable de cobre de 6 mm² (verde-amarillo).

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añadir kit de conexión ECF para la fijación de cables al marco pintado.

Largo	Tamaño de conexión	Ref.
220 mm	M6 / M8	ECFA220
300 mm	M8 / M8	ECFA300

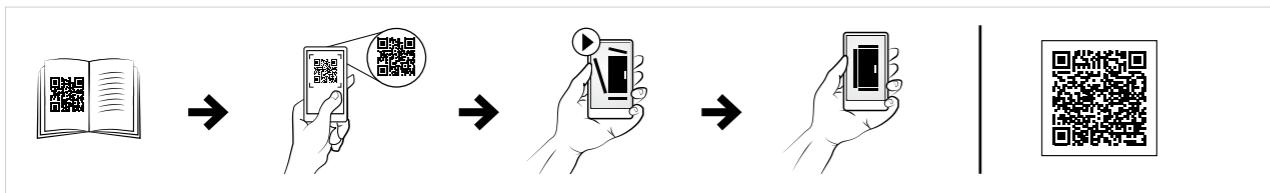

Trenza para tierra, ECFE

Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.

Largo: 300 mm.


Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.

Intervalo de temperaturas de trabajo: Hasta 105°C

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Área de sección transversal	Diámetro de los taladros	Corriente (A)	Ref.
16 mm ²	8.5	120 A	ECFE1630
25 mm ²	10.5	150 A	ECFE2530

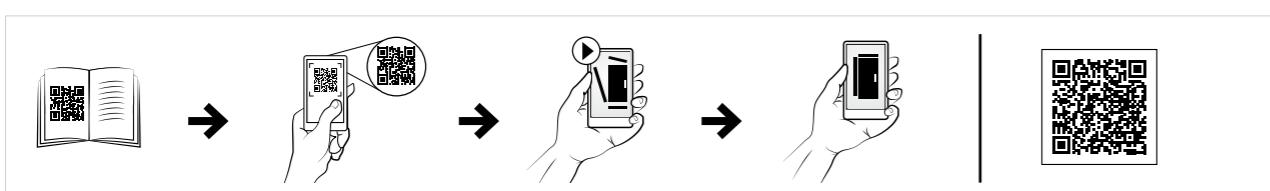

Conexiones de puesta a tierra para paneles, ECP

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en paneles, placas de montaje o perfiles.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Tamaño del perno	Ref.
M6	ECP06
M8	ECP08



Armarios murales

Gama de acero

Accesories

Tejadillo, ARF

Descripción: Para ser fijado como protección exterior en un armario instalado individualmente. El tejado está ligeramente inclinado y tiene vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en 60 mm de alto, 20 mm de ancho y 20 mm de fondo.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 tejadillo con accesorios de montaje.

Información adicional: Si el tejadillo está expuesto a altos niveles de radiación UV, debe pintarse con pintura 100% poliéster. Se puede pedir como accesorio especial.

Para armario		
An	P	Ref.
250	155	ARF02515R5
250	210	ARF02521R5
300	155	ARF03015R5
300	210	ARF03021R5
400	155	ARF04015R5
400	210	ARF04021R5
400	260	ARF04026R5
400	300	ARF04030R5
500	155	ARF05015R5
500	210	ARF05021R5
500	260	ARF05026R5
500	300	ARF05030R5
600	210	ARF06021R5
600	260	ARF06026R5
600	300	ARF06030R5
600	400	ARF06040R5
800	210	ARF08021R5
800	260	ARF08026R5
800	300	ARF08030R5
800	400	ARF08040R5
1000	300	ARF10030R5
1200	300	ARF12030R5



Tejadillo en acero inoxidable, ASST

Descripción: Para ser fijado como protección exterior sobre armarios murales de acero inoxidable. El tejado está ligeramente inclinado y tiene un vierteaguas. Requiere mecanizado. Aumenta las dimensiones del armario en A: 60 mm, P: 20 mm y An: 20 mm.

Material: Acero inoxidable pulido 304 S15 / AISI 316L bajo pedido.

Acabado: Acero inoxidable pulido 400.

Cantidad por embalaje: 1 tejadillo con material de montaje.

Para armario		
An	P	Ref.
400	210	ASST042
400	210	ASST042-316
600	210	ASST062
600	210	ASST062-316
600	300	ASST063
600	300	ASST063-316
800	300	ASST083
800	300	ASST083-316
800	400	ASST084
800	400	ASST084-316
1000	300	ASST103
1000	300	ASST103-316
1200	300	ASST123
1200	300	ASST123-316
1200	400	ASST124
1200	400	ASST124-316



Armarios murales

Gama de poliéster | Poliéster

Compacto, Puerta plena / transparente | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07

**Material:**

Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UCPT : policarbonato.

Estructura:

Monobloque moldeado de 3 mm de espesor. Cuatro taladros para fijación mural. Sin entrada de cables.

Puerta:

Puerta con o sin ventana y apertura de 180°. Para UCP/UCPT750 y tamaños superiores se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado.

Cierre:

Cierre DIN de 3 mm con giro de 90°. UCP/UCPT540 y superiores con un cierre de varilla de 3 puntos. Otros cierres están disponibles como accesorios.

Resistencia a la temperatura:

-25 °C a 70 °C en uso permanente (temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características:

Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui=1000V.

Protección:

Se corresponde con IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 y IP 65 para UCPT430. Resistencia al impacto IK 08 (IK 07 para armarios con puerta transparente).

Certificaciones:

CE, GOST. Certificaciones CSA y cULus_UL Listed solo en armarios de puerta plena. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro departamento de Ventas.

Acabado:

Materia prima precoloreada gris claro RAL 7035.

Suministro:

Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y mini tejadillo autoadhesivo de protección contra la lluvia.

Nota:

UCP320, UCP430 y UCP540 se entregan con las puertas dentro del embalaje, desmontadas.



Tabla de dimensiones | UCP/UCPT

IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07





Puerta plena

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puntos de cierre	Ref.
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

Puerta transparente

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puntos de cierre	Ref.
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080

Plano de dimensiones | UCP/UCPT

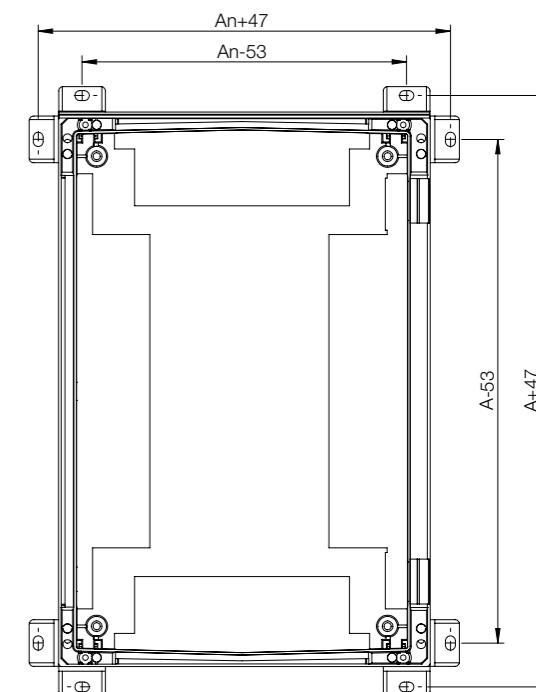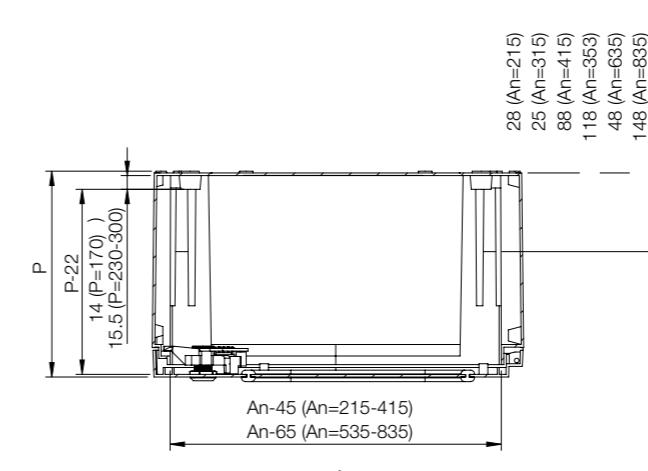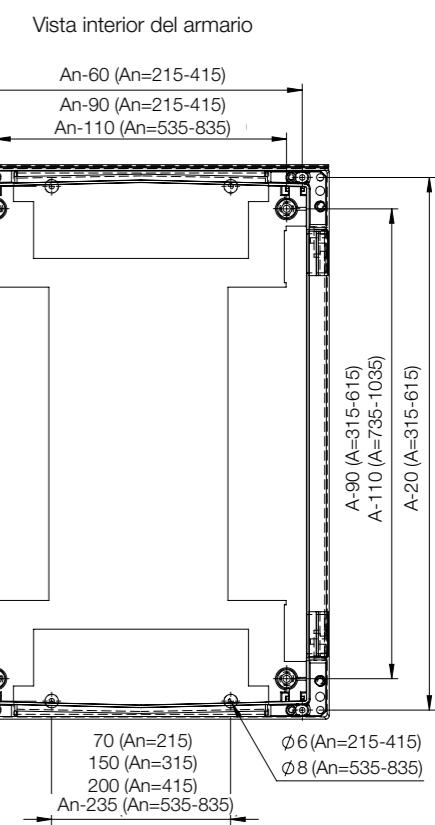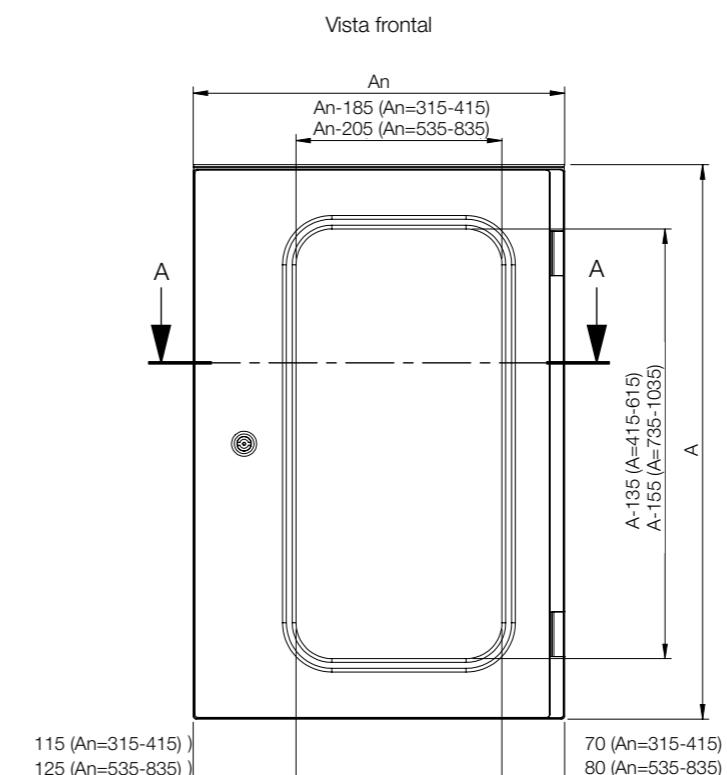

Matriz de selección de accesorios | UCP/UCPT



Armario	Montaje										
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Kit de ajuste de profundidad				
UCP320	315	215	170	UMPZ320	UMPP320	UMPT320	UCD01				
UCP430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01				
UCP540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01				
UCP640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01				
UCP750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01				
UCP860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01				
UCP1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01				
UCPT430	415	315	170	UMPZ430	UMPP430	UMPT430	UCD01				
UCPT540	515	415	230	UMPZ540	UMPP540	UMPT540	UCD01				
UCPT640	615	415	230	UMPZ640	UMPP640	UMPT640	UCD01				
UCPT750	735	535	270	UMPZ750	UMPP750	UMPT750	UCD01				
UCPT860	835	635	300	UMPZ860	UMPP860	UMPT860	UCD01				
UCPT1080	1035	835	300	UMPZ1080	UMPP1080	UMPT1080	UCD01				



Armario	Montaje						
	Alt.	Anch.	P	Marco de montaje	Cubierta perforada	Placa de cubierta opaca	Soporte de bisagra
UCP320	315	215	170	UMF3202	UFCP3201	UFCP3200	UHS01
UCP430	415	315	170	UMF4302	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCP540	515	415	230	UMF5403	UFCP5401	UFCP5400	UHS01
UCP640	615	415	230	UMF6403	UFCP6401	UFCP6400	UHS01
UCP750	735	535	270	UMF7503	UFCP7501	UFCP7500	UHS01
UCP860	835	635	300	UMF8604	UFCP8601	UFCP8600	UHS01
UCP1080	1035	835	300	UMF10805	UFCP1081	UFCP1080	UHS01
UCPT430	415	315	170	UMF4302	UFCP4301	UFCP4300	UHS01
UCPT540	515	415	230	UMF5403	UFCP5401	UFCP5400	UHS01
UCPT640	615	415	230	UMF6403	UFCP6401	UFCP6400	UHS01
UCPT750	735	535	270	UMF7503	UFCP7501	UFCP7500	UHS01
UCPT860	835	635	300	UMF8604	UFCP8601	UFCP8600	UHS01
UCPT1080	1035	835	300	UMF10805	UFCP1081	UFCP1080	UHS01



Armario	Fijación					Ventilación		
	Alt.	Anch.	P	Soportes de acero inoxidable	Soportes de poliamida	Montaje en poste	Rejillas de ventilación	
UCP320	315	215	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01	
UCP430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01	
UCP540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01	
UCP640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01	
UCP750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01	
UCP860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01	
UCP1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01	
UCPT430	415	315	170	UWMB11	UWMB12	EPF0300	UPVD01	
UCPT540	515	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01	
UCPT640	615	415	230	UWMB11	UWMB12	EPF0400	UPVD01	
UCPT750	735	535	270	UWMB11	UWMB12	EPF0500	UPVD01	
UCPT860	835	635	300	UWMB11	UWMB12	EPF0600	UPVD01	
UCPT1080	1035	835	300	UWMB11	UWMB12	EPF0800	UPVD01	

Armarios murales

Gama de poliéster

Accesories

Placa de montaje de acero, UMPZ

Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UCP/UCPT.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.	
315	215	250	150	UMPZ320	
415	315	350	250	UMPZ430	
515	415	450	350	UMPZ540	
615	415	550	350	UMPZ640	
735	535	650	450	UMPZ750	
835	635	750	550	UMPZ860	
1035	835	950	750	UMPZ1080	



Placa de montaje aislante, UMPP

Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UCP/UCPT.

Material: Pertinax de 5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.	
315	215	250	150	UMPP320	
415	315	350	250	UMPP430	
515	415	450	350	UMPP540	
615	415	550	350	UMPP640	
735	535	650	450	UMPP750	
835	635	750	550	UMPP860	
1035	835	950	750	UMPP1080	



Placa de montaje Telequick, UMPT

Descripción: Placa de montaje telequick para armarios UCP/UCPT.

Material: Acero perforado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.	
315	215	250	150	UMPT320	
415	315	350	250	UMPT430	
515	415	450	350	UMPT540	
615	415	550	350	UMPT640	
735	535	650	450	UMPT750	
835	635	750	550	UMPT860	
1035	835	950	750	UMPT1080	




Tuerca de retención para placas Telequick, TN

Descripción: Tuerca de montaje para placas telequick.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

No es adecuado para AFS.

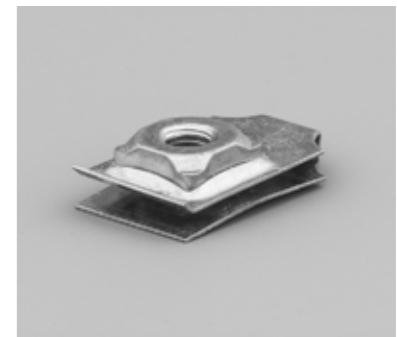

Kit de ajuste en profundidad, UCD

Descripción: Para permitir el ajuste en profundidad de la placa de montaje y otros accesorios.

Cantidad por embalaje: 4 piezas y accesorios de montaje

Ref.
UCD01



Marco de montaje, UMF

Descripción: Facilita el montaje de componentes sobre carril DIN. Los carriles DIN son ajustables en altura.

Material: Acero Galvanizado.

Suministro: Soportes verticales, carriles DIN reforzados, soportes de fijación y accesorios de montaje.

Para armario		Nº de módulos	Nº de carriles DIN	Ref.
A	An			
315	215	12	2	UMF3202
415	315	24	2	UMF4302
515	415	54	3	UMF5403
615	415	54	3	UMF6403
735	535	88	4	UMF7503
835	635	96	4	UMF8604
1035	835	180	5	UMF10805



Armarios murales

Gama de poliéster

Accesories

Tapa con cortes DIN, UFCP

Descripción: Tapa frontal con cortes para componentes DIN. El chasis de montaje con carriles DIN UMFxxxx debe ser pedido por separado.

Material: Poliéster.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.

Dimensión del armario		Profundidad útil			
A	An	p	Nº de módulos	Nº de filas	Ref.
315	215	125	12	2	UFCP3201
415	315	150	24	2	UFCP4301
515	415	150	54	3	UFCP5401
615	415	150	54	3	UFCP6401
735	535	150	88	4	UFCP7501
835	635	150	96	4	UFCP8601
1035	835	150	180	5	UFCP1081



Marco para tapas individuales, UFCP

Descripción: Marco para ser tapado con tapas individuales UICP. Para armarios de 600 y 800 mm de ancho, tienen dos columnas.

Material: Poliéster.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Marco, soportes de fijación, fijadores de cuarto de vuelta y accesorios de montaje.

Para armario				
A	An	Marco	Nº tapas individuales	Ref.
415	315	F1	2	UFCP4302
515	415	F1	3	UFCP5402
615	415	F1	3	UFCP6402
735	535	F1	4	UFCP7502
835	635	F2	8	UFCP8602
1035	835	F2	10	UFCP1082



F1 = Simple; F2= Doble.

Tapa individual plena, UICP

Descripción: Tapa individual plena para montar en el marco UFCP, la altura de las tapas es de 150 mm.

Material: PVC.

Acabado: Gris claro RAL 7035

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Para armario		Dimensión de tapa cubierta		
A	An	a	an	Ref.
415 / 835	315 / 635	150	239	UICP4300
515	415	150	322	UICP5400
615 / 1035	415 / 835	150	335	UICP6400
735	535	150	423	UICP7500

UICP4300 y UICP6400 se puede montar en ambos tamaños de armarios mostrados.



2

Tapa individual ranurada, UICP

Descripción: Tapa individual ranurada para montarse en el marco UFCP, la altura de las tapas es de 150 mm.

Material: PVC.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Para armario		Dimensión de tapa cubierta			
A	An	a	an	Nº de módulos	Ref.
415 / 835	315 / 635	150	239	12	UICP4301
515	415	150	322	17	UICP5401
615 / 1035	415 / 835	150	335	18	UICP6401
735	535	150	423	22	UICP7501

UICP4300 y UICP6400 se pueden montar en ambos tamaños de armarios mostrados.



Armarios murales

Gama de poliéster

Accesories

Tapa completa plena, UFCP

Descripción: Tapa frontal plena para proteger el equipo montado en el armario. La tapa se puede abisagrar utilizando el accesorio UHS y así facilita al usuario el acceso a los componentes y/o gestión de cables sin tener que desmontar la tapa. Distancia entre UFCP y la puerta del armario: 39 mm, 49 mm a partir de UCP750.

Material: Poliéster.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Tapa, soportes de fijación, fijadores de cuarto de giro y accesorios de montaje.

Para armario		Dimensión de tapa cubierta		
A	An	a	an	Ref.
315	215	250	122	UFCP3200
415	315	350	222	UFCP4300
515	415	450	322	UFCP5400
615	415	550	322	UFCP6400
735	535	660	422	UFCP7500
835	635	760	522	UFCP8600
1035	835	960	722	UFCP1080




Bisagras, UHS

Descripción: Se utilizan con las tapas plenas para conseguir una puerta interior abisagrada (UFCP).

Suministro: 2 piezas con accesorios de montaje.

Ref.
UHS01

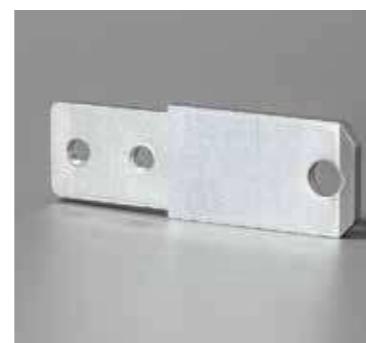

Soportes de fijación mural, UWMB

Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UCP. Mantienen una separación de 20 mm entre el armario y la pared.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.

Material	Ref.
304L Acero Inoxidable	UWMB11
Poliámida	UWMB12



Fijación de armario a poste, EPF

Descripción: Accesorios para fijar a poste. Máxima carga 900N.

Material: Acero galvanizado.

Diámetro mínimo del polo: 80 mm.

Diámetro máximo del polo: 250 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 tiras circulares de montaje a poste y accesorios de montaje.

Para armario (An)		Ref.
UCP	UDP	Ref.
315		EPF0300
415	500 en posición horizontal	EPF0400
535		EPF0500
635	500 en posición horizontal, 750 en posición vertical	EPF0600
835		EPF0800



Manecillas, UDH

Descripción: Manecilla para sustituir el cierre estándar en los armarios UCP/UCPT. Para las manecillas giratorias UDH2C, UDH2CS y UDH3C, se requiere mecanizado. UDH1C se suministra con 2 llaves.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Descripción	Ref.
Manecilla	UDH0C
Manecilla con llave E2432	UDH1C
Manecilla cerradura cilíndrica	UDH2C
Manecilla cerradura cilíndrica*	UDH2CS
Manecilla para candado	UDH3C



Rejillas de ventilación IP 44, UPVD

Descripción: Para la ventilación de los armarios, ocultos si se montan en el panel interior de la esquina de la doble pared. Requiere mecanizado (taladros de 34,9 mm de diámetro).

Material: Poliéster.

Grado de protección: IP 44.


Cantidad por embalaje: 2 piezas.

Ref.
UPVD01



Armarios murales
Gama de poliéster | Poliéster
Modular, Puerta plena / transparente | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

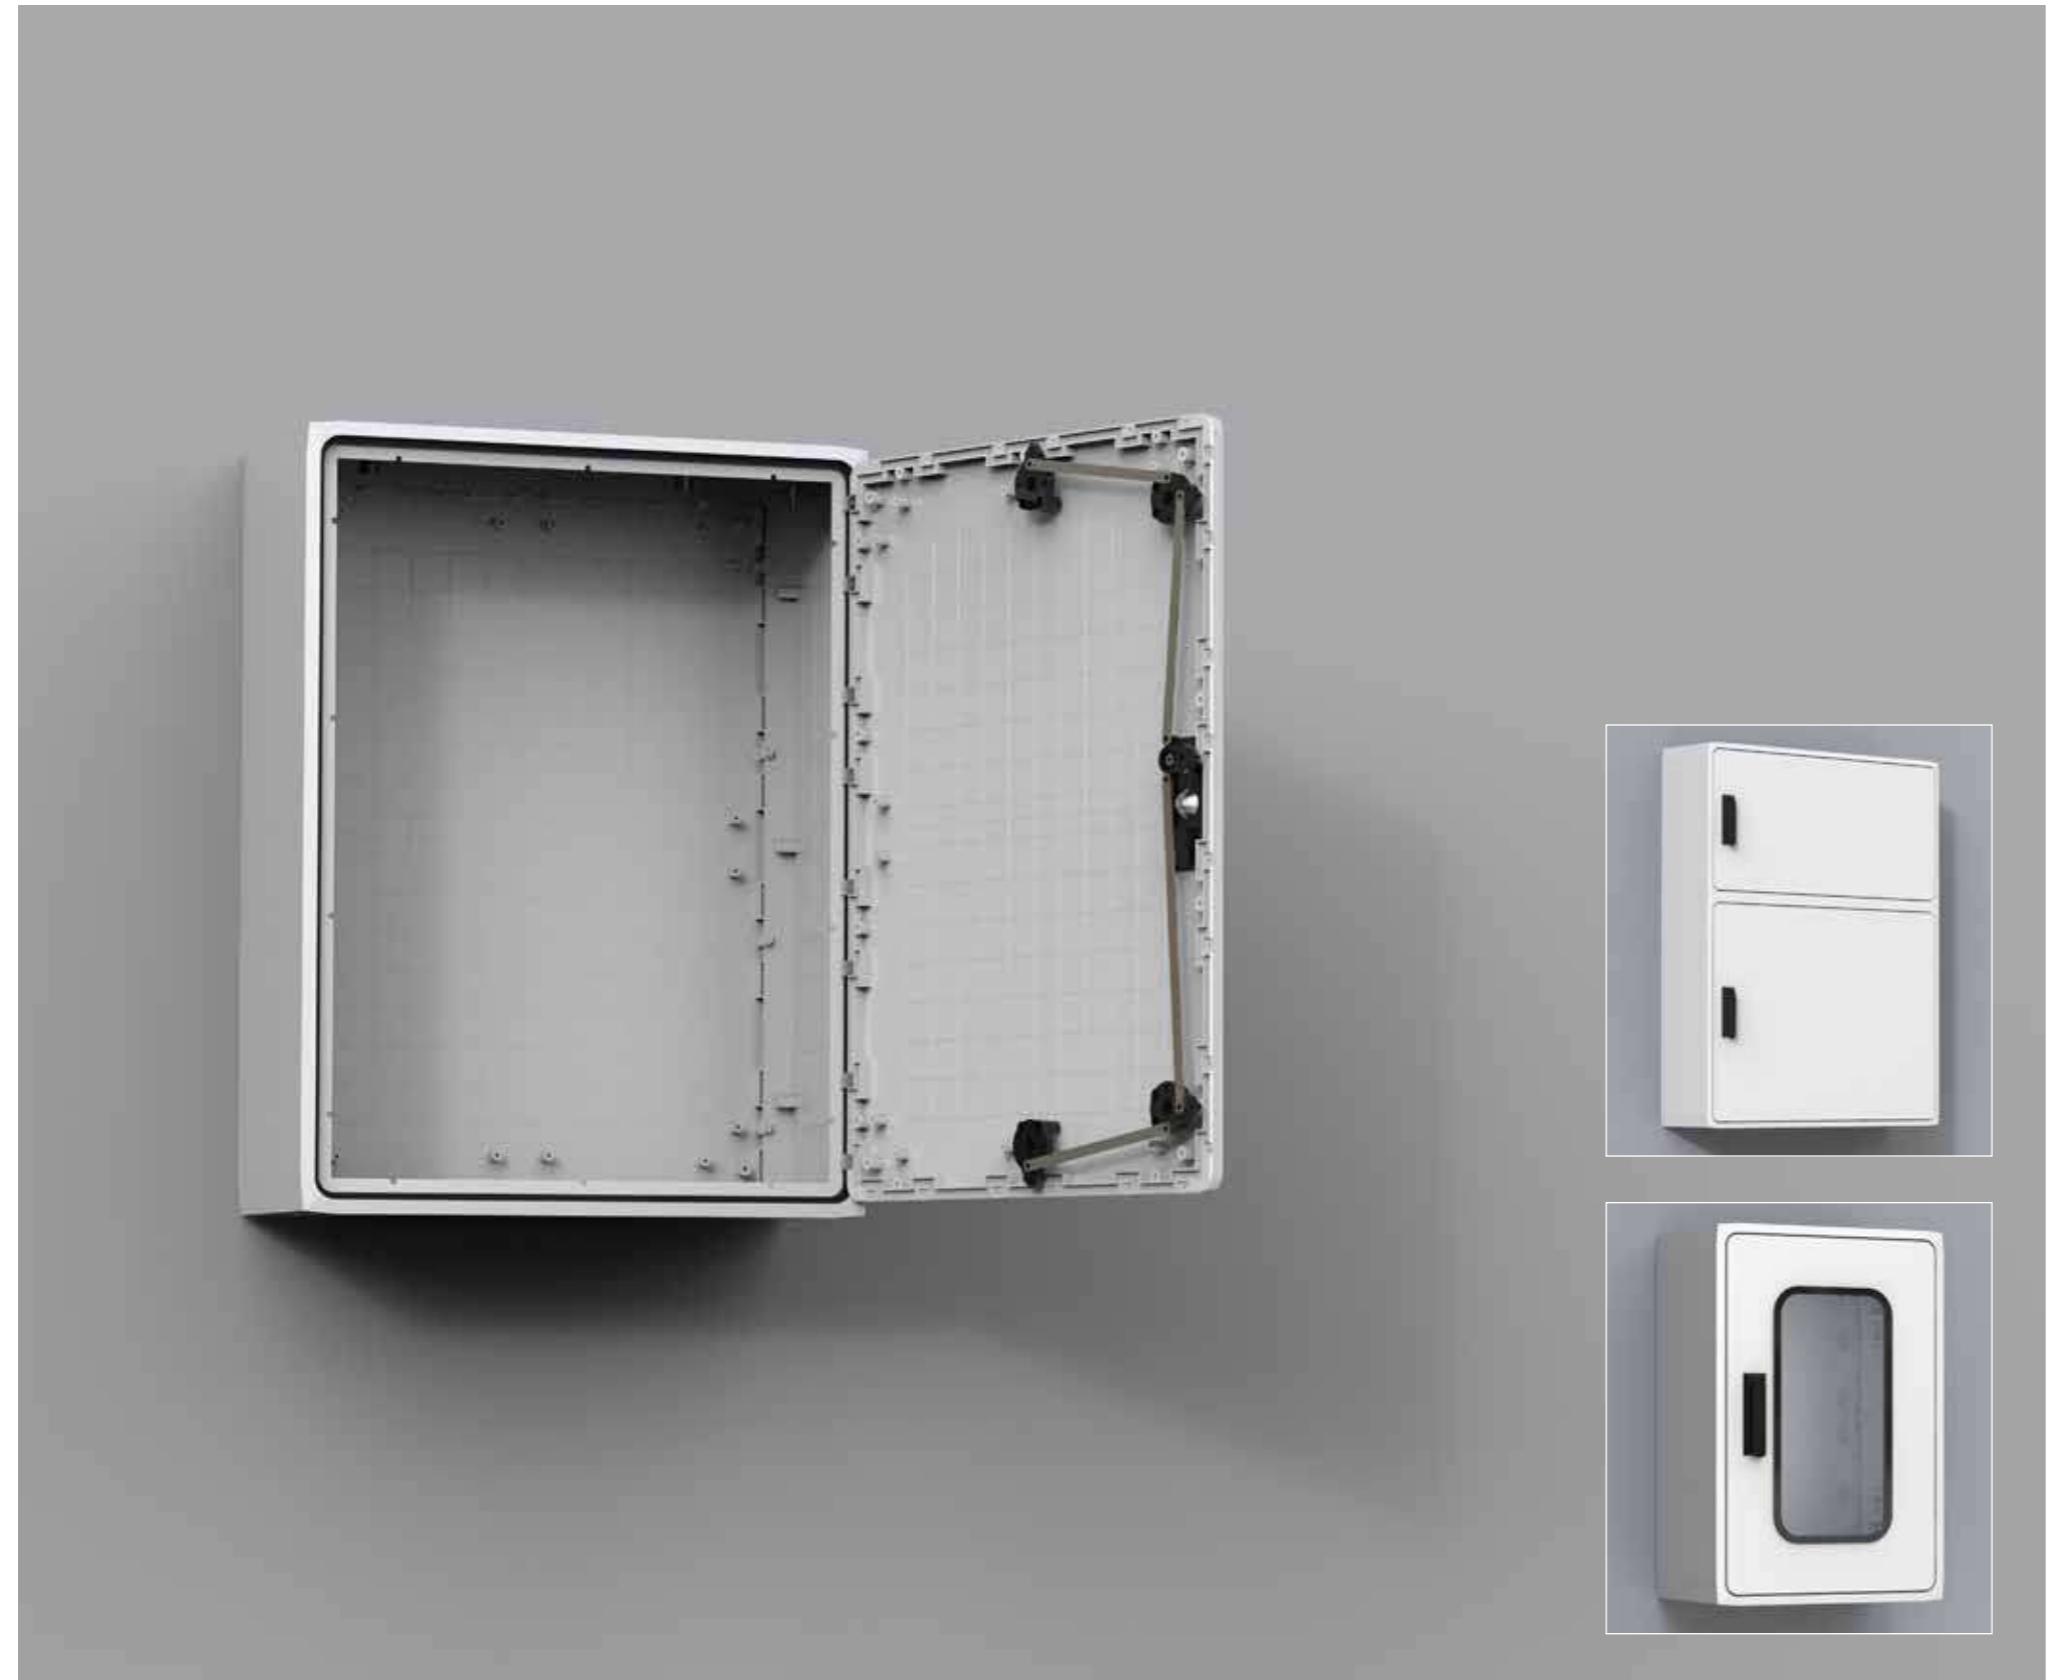

Material:

Poliéster reforzado con fibra de vidrio. Área de visión del UDPT en policarbonato.

Estructura:

Moldeado modular, con taladros posteriores para fijación mural. Montaje directo en pared o utilizando los soportes de fijación mural, a un poste utilizando los EPF o al suelo por medio del zócalo UPP o base DIN, UAF y UMPS. En armarios de puerta simple ciega el sellado es asegurado por la junta EDPM pegada contra el marco.

Puerta:

Puerta empotrada montada con o sin ventana y apertura de 100°. Para tamaños grandes se suministra un soporte de puerta para facilitar el cierre. La estanqueidad está asegurada por una junta de poliuretano inyectado en una pieza.

Cierre:

La manecilla es adecuada para todos los tipos de cerraduras de medio cilindro (profundidad estándar de 40 mm). Cinco puntos de cierre (tres puntos en armarios de ancho 500 mm).

Resistencia a la temperatura:

-25 °C a 70 °C en uso permanente (Temperaturas máximas de pico hasta 130 °C).

Características:

Autoextinguible y libre de halógenos. Doble aislamiento de acuerdo a EN61439-1. Tensión de aislamiento Ui=1000V.

Protección:

Se corresponde con IP 65 en armarios de puerta simple ciega o doble puerta ciega / IP 54 para armarios de puerta transparente. Resistencia al impacto IK 10 (IK 07 para armarios de puerta transparente).

Certificaciones:

CE, GOST, CSA y cULus_UL Listed. Para más certificaciones por favor contacte con nuestro Departamento de Ventas.

Acabado:

Materia prima precoloreada RAL 7035.

Suministro:

Armario con puerta, tornillos de fijación para placa de montaje y soportes de fijación mural. (Bombín de cierre no está incluido en el suministro).



Tabla de dimensiones | UDP/UDPT

IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

Puerta simple opaca

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075
1000	1000	320	1	UDP100100
1250	750	320	1	UDP12575

Puerta doble opaca


Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
750	500 + 750	320	2	UDP75125
1000	500 + 500	320	2	UDP100102
1000	500 + 750	320	2	UDP100125
500 + 750	1000	320	2	UDP125100
500 + 750	1000	320	2	UDP125102

Puerta transparente


Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
500	500	320	1	UDPT5050
500	750	320	1	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
750	1000	320	1	UDPT75100
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

Plano de dimensiones | UDP/UDPT


Vista frontal

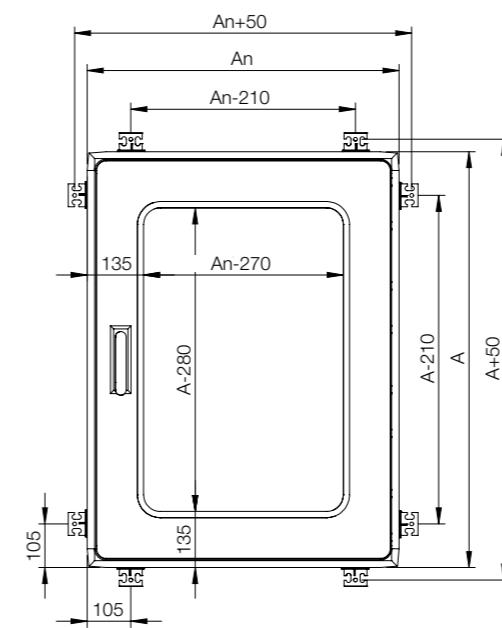


Vista frontal
(sin puertas)

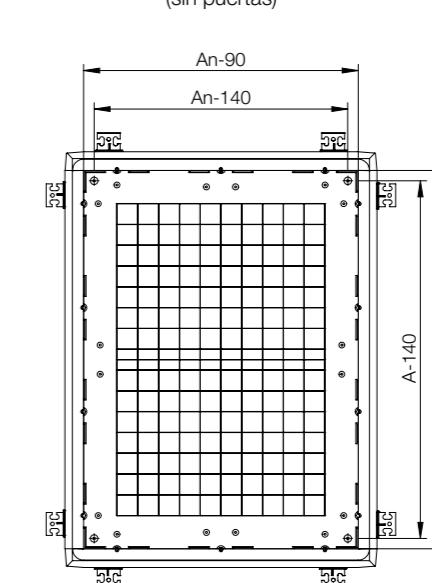


Vista lateral

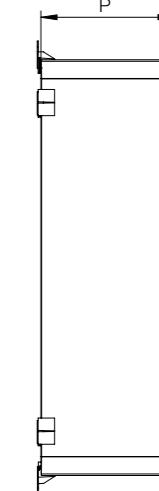

Vista frontal An=1250
(sin puertas)

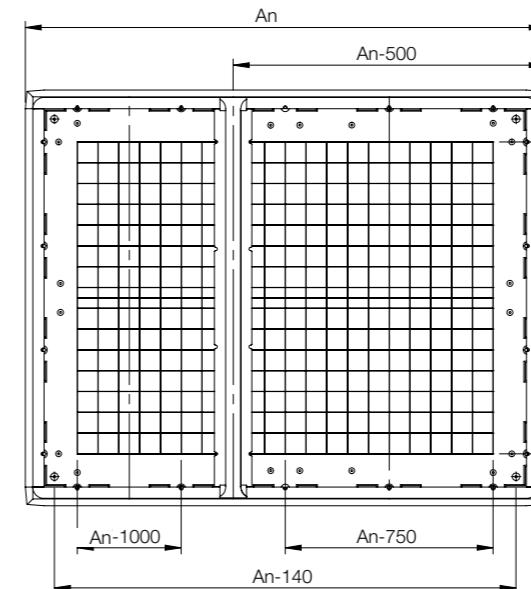

Vista frontal A=1250
(sin puertas)

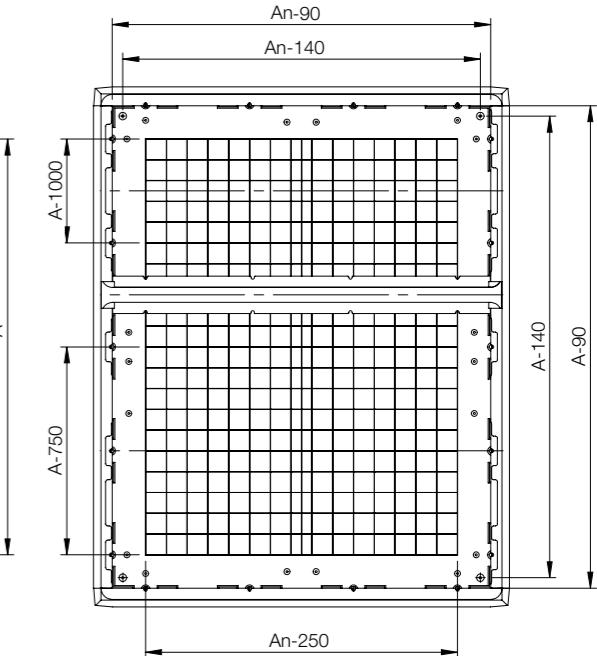

Matriz de selección de accesorios | UDP/UDPT



Armario					Montaje		
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje de acero	Placa de montaje aislada	Placa de montaje Telequick	Perfiles de montaje
UDP5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDP5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDP7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT550	UMF750
UDP7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDP75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDP10050	1000	500	320	UMPZ10050	UMPP10050	UMPT10050	UMF1000
UDP10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDP100100	1000	1000	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250
UDP75125	750	500 + 750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT75125	UMF750
UDP100102	1000	500 + 500	320	UMPZ100100	UMPP100100	UMPT100100	UMF1000
UDP100125	1000	500 + 750	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT100125	UMF1000
UDP125100	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDP125102	500 + 750	1000	320	UMPZ100125	UMPP100125	UMPT125100	UMF1250
UDPT5050	500	500	320	UMPZ5050	UMPP5050	UMPT5050	UMF500
UDPT5075	500	750	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT5075	UMF500
UDPT7550	750	500	320	UMPZ5075	UMPP5075	UMPT7550	UMF750
UDPT7575	750	750	320	UMPZ7575	UMPP7575	UMPT7575	UMF750
UDPT75100	750	1000	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT75100	UMF750
UDPT10050	1000	500	320	UMPZ10050	UMPP10050	UMPT10050	UMF1000
UDPT10075	1000	750	320	UMPZ75100	UMPP75100	UMPT10075	UMF1000
UDPT12575	1250	750	320	UMPZ75125	UMPP75125	UMPT12575	UMF1250

Armario					Puertas		Protección	Ventilación	Fijación
	Alt.	Anch.	P	Puerta interior	Tope de puerta				
UDP5050	500	500	320	UID5050	-	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDP5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	-	URH7532	UAV01	UDE5075
UDP7550	750	500	320	UID7550	-	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDP7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575	UAV01
UDP75100	750	1000	320	-	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE75100
UDP10050	1000	500	320	UID10050	-	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDP10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075	UAV01
UDP100100	1000	1000	320	-	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE100100
UDP12575	1250	750	320	-	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	-	UDS01/UDS02	URH12532	UAV01	UDE125100
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01	UDE125100
UDPT5050	500	500	320	UID5050	-	-	URH5032	UAV01	UDE5050
UDPT5075	500	750	320	UID5075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE5075	UAV01
UDPT7550	750	500	320	UID7550	-	-	URH5032	UAV01	UDE7550
UDPT7575	750	750	320	UID7575	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE7575	UAV01
UDPT75100	750	1000	320	UID75100	-	-	UDS01/UDS02	URH10032	UAV01
UDPT10050	1000	500	320	UID10050	-	-	URH5032	UAV01	UDE10050
UDPT10075	1000	750	320	UID10075	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE10075	UAV01
UDPT12575	1250	750	320	-	-	UDS01/UDS02	URH7532	UAV01	UDE12575

Armario					Fijación		
	Alt.	Anch.	P	Montaje en poste	Marco adaptador para base DIN	Base DIN	Zócalo
UDP5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDP10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP100100	1000	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDP75125	750	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP100102	1000	500 + 500	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP100125	1000	500 + 750	320	-	-	-	UPP12532
UDP125100	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDP125102	500 + 750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT5050	500	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT5075	500	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT7550	750	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT7575	750	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT75100	750	1000	320	-	UAF10032	UMPS10032	UPP10032
UDPT10050	1000	500	320	EPF0400/EPF0600	-	-	UPP5032
UDPT10075	1000	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532
UDPT12575	1250	750	320	EPF0600	UAF7532	UMPS7532	UPP7532

Armarios murales

Gama de poliéster

Accesories

Placa de montaje metálica, UMPZ

Descripción: Placa de montaje de acero para armarios UDP/UDPT.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A ó An	An/ A	a ó an	an ó a	Ref.	
500	500	390	390	UMPZ5050	
500	750	640	390	UMPZ5075	
750	750	640	640	UMPZ7575	
750	1000	890	640	UMPZ75100	
750	1250	1140	640	UMPZ75125	
1000	500	390	890	UMPZ100500	
1000	1000	890	890	UMPZ100100	
1000	1250	1140	890	UMPZ100125	




Placa de montaje Telequick, UMPT

Descripción: Placa de montaje telequick para armarios UDP/UDPT.

Material: Acero perforado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.	
500	500	390	390	UMPT5050	
500	750	390	640	UMPT5075	
750	500	640	390	UMPT7550	
750	750	640	640	UMPT7575	
750	1000	640	890	UMPT75100	
750	1250	640	1140	UMPT75125	
1000	500	890	390	UMPT100500	
1000	750	890	640	UMPT10075	
1000	1000	890	890	UMPT100100	
1000	1250	890	1140	UMPT100125	
1250	750	1140	640	UMPT12575	
1250	1000	1140	890	UMPT125100	

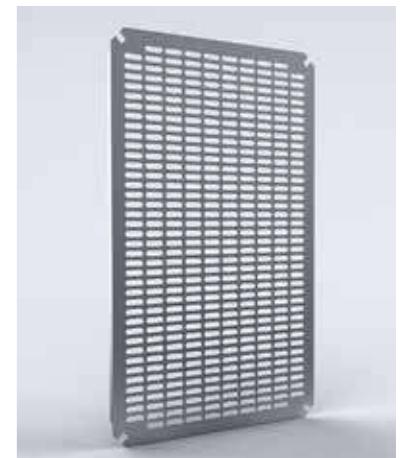

Placa de montaje aislante, UMPP

Descripción: Placa de montaje aislante para armarios UDP/UDPT.

Material: Pertinax de 5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		Dimensión de la placa de montaje			
A ó An	An/ A	a ó an	an ó a	Ref.	
500	500	390	390	UMPP5050	
500	750	640	390	UMPP5075	
750	750	640	640	UMPP7575	
750	1000	890	640	UMPP75100	
750	1250	1140	640	UMPP75125	
1000	500	390	890	UMPP100500	
1000	1000	890	890	UMPP100100	
1000	1250	1140	890	UMPP100125	




Tuerca de retención para placas Telequick, TN

Descripción: Tuerca de montaje para placas telequick.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M 4	TN04
M 5	TN05
M 6	TN06

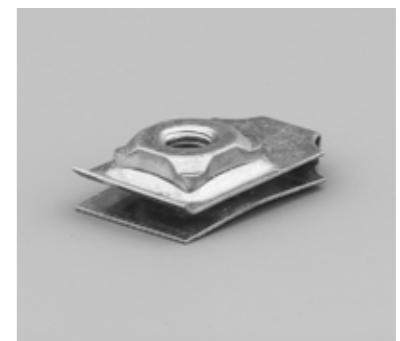

No es adecuado para AFS.

Kit de ajuste en profundidad, UPD

Descripción: Posibilita el ajuste en profundidad de la placa de montaje y otros accesorios en pasos de 12,5mm.

Material: Acero galvanizado.

Suministro: 4 soportes, cuatro perfiles en profundidad y accesorios de montaje.

Ref.
UPD01



Armarios murales Gama de poliéster

Accesories

Perfiles de montaje verticales ajustables, UMF

Descripción: Perfiles verticales en C totalmente ajustables en profundidad.

Suministro: 4 soportes de fijación, 4 perfiles ajustables en profundidad y 2 perfiles verticales en C y material de montaje.

Para armario	A	Length of profile	Ref.
500	468	UMF500	
750	718	UMF750	
1000	968	UMF1000	
1250	1218	UMF1250	



Soportes de montaje mural para armarios con tejadillo, UWB

Descripción: Soportes de fijación mural para armarios UDP con tejadillo. Solamente pueden ser montados en posición horizontal. Fácil montaje sin tornillos, incluso con el armario acabado y cerrado.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Suministro: 4 soportes y 4 clips de plástico.

Ref.
UWB02



Fijación de armario a poste, EPF

Descripción: Accesorios para fijar a poste. Maxima carga 900N.

Material: Acero galvanizado.

Diámetro mínimo del polo: 80 mm.

Diámetro máximo del polo: 250 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 tiras circulares de montaje a poste y accesorios de montaje.

Para armario (An)		
UCP	UDP	Ref.
415	500 en posición horizontal	EPF0400
635	500 en posición horizontal, 750 en posición vertical	EPF0600



Marco de montaje de zócalo/suelo, UPP

Descripción: Armario y zócalo son fijados entre sí sobre el suelo. Los puntos de fijación están marcados en el interior del panel inferior.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Zócalo, abrazaderas metálicas M12, perfiles en U, contraperfiles y accesorios de montaje.

Para armario	An	P	A zócalo	Ref.
500	320	65	UPP5032	
750	320	65	UPP7532	
1000	320	65	UPP10032	
1250	320	65	UPP12532	



Marco adaptador para base DIN, UAF


Descripción: El armario y el marco de adaptación se fijan sobre la base DIN.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

Para armario	An	P	Ref.
750	320	UAF7532	
1000	320	UAF10032	

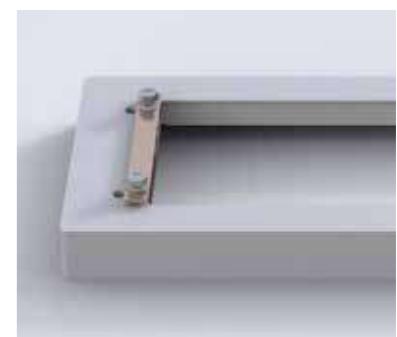

Base DIN de Poliéster, UMPS

Descripción: Pedestal base DIN.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

Para armario	A	An	P	Ref.
900	780	310	UMPS7532	
900	1110	310	UMPS10032	



Armarios murales Gama de poliéster

Accesories

Puerta interior, UID

Descripción: Para controles, aparatos de medida, lámparas, etc. Las bisagras pueden montarse para permitir la apertura a derecha o a izquierda. Cierre DIN de 3mm. Distancia entre UID y la puerta del armario: 48 mm.

Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Protección: IP 20.

Suministro: 1 pieza con material de montaje.

Para armario		
A	An	Ref.
500	500	UID5050
500	750	UID5075
750	500	UID7550
750	750	UID7575
1000	500	UID10050
1000	750	UID10075



Manecillas, UDH

Descripción: Manecilla giratoria que sustituye a la estándar.

Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
Para bombines semicilíndricos	UDH02
Para candado (dim. máx.: 10 mm)	UDH03



Bombines semicilíndricos, LSSU

Descripción: Bombines semicilíndricos. Utilizados en las manecillas giratorias UDH.

Suministro: 1 pieza.

Descripción	Ref.
Inserto Ronis 21323C	LSSU521
Inserto Ronis 2132E	LSSU5212132E
Inserto Ronis 3121E	LSSU5213121E
Cuadrado 7 mm	LSSU523
Cuadrado 8 mm	LSSU524
Triangular 7 mm	LSSU526
Triangular 8 mm	LSSU527
Inserto de cerradura DIN 3 mm	LSSU528
Inserto de cerradura DIN 5 mm	LSSU529
Inserto cerradura Daimler Benz	LSSU530



Otros números de llaves se suministran bajo pedido.

Retenedor de puerta / retenedor de panel, UDS


Descripción: Asegura la puerta (o el panel) en posición abierta. Montado directamente a la puerta y al cuerpo del armario. No requiere mecanizado.

Material: Acero.

Suministro: 1 pieza con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
Giro a izquierda	UDS01
Giro a derecha	UDS02

Válido para armarios de ancho 750 mm y superiores.

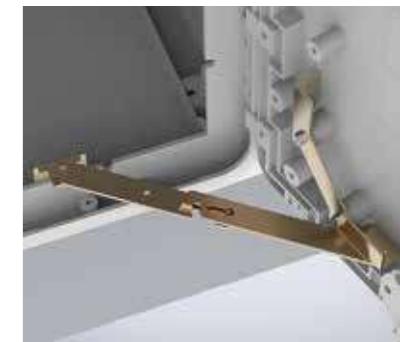


2

Kit de unión, UCK

Descripción: El kit permite la combinación vertical y/o lateral. Se requiere mecanizado. UCK mantiene el grado de protección IP del armario.

Suministro: Juntas de neopreno, tornillos de unión, perfiles de protección y accesorios de montaje.

Para armario		Profundidad útil	Para armario	
P	p	A ó An	a ó an	Ref.
320	200	500	330	UCK500
320	200	750	580	UCK750
320	200	1000	830	UCK1000
320	200	1250	1080	UCK1250

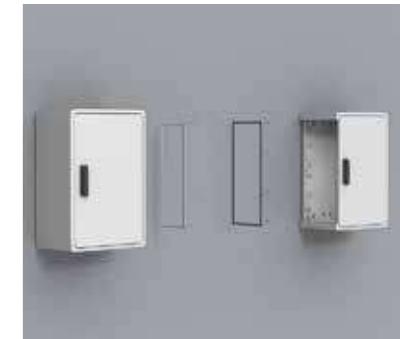

Perfil de esquina, UCP

Descripción: Para llenar la esquina entre dos armarios unidos. Longitud: 308 mm.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: 1 pieza.

Ref.
UCP01



Armarios murales

Gama de poliéster

Accesories

Kit de extensión en profundidad, UDE

Descripción:	Para aumentar la profundidad estándar del armario de 320mm a 640mm. Cuando se utiliza este accesorio no es posible montar el tejadillo. UDE mantiene el grado de protección IP del armario.
Acabado:	Gris claro RAL 7035
Suministro:	2 paneles laterales, un panel superior, otro inferior, dos paneles traseros abiertos y accesorios.

Para armario		
A	An	Ref.
500	500	UDE5050
500	750	UDE5075
750	500	UDE7550
750	750	UDE7575
750	1000	UDE75100
750	1250	UDE75125
1000	500	UDE10050
1000	750	UDE10075
1250	750	UDE12575
1000	1000	UDE100100
1000	1250	UDE100125
1250	1000	UDE125100



Tejadillo, URH

Descripción:	Protección extra para uso en exterior. En la parte superior del armario pueden hacerse taladros de ventilación. Cuando se monta, el grado de protección del armario es IP44.
Material:	Poliéster reforzado con fibra de vidrio.
Acabado:	Gris claro RAL 7035.
Suministro:	1 pieza con accesorios de montaje.

Instrucciones de montaje: El tejadillo requiere soportes de fijación mural especiales UWB02. Cuatro puntos de fijación para asegurar que el tejadillo esté delimitado en el panel superior. El tejadillo no se puede usar cuando los armarios están unidos, otras combinaciones están disponibles bajo petición.



Accesorios de ventilación, UAV

Descripción:	Se precisan dos accesorios de ventilación por armario para asegurar la suficiente circulación de aire e impedir la condensación. Se montan preferiblemente en la parte superior e inferior del armario. Grado de protección: IP 44.
Material:	Poliamida.
Suministro:	Conjunto de 2 piezas con accesorios de montaje.

Ref.
UAV01



Armarios murales

Diseño higiénico | Acero inoxidable

Puerta simple | HDW

IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12 | IK08

**Material:**

Cuerpo: 1.5 mm. Puerta: 2.0 mm. Acero inoxidable AISI 304L pulido. Placa de montaje: 2 mm Acero galvanizado.

Estructura:

Cuerpo monobloque, plegado y sellado por soldadura. La parte superior del cuerpo está equipado con un techo inclinado en un ángulo de 30 grados hacia el frente, finalizando con un saliente de 30 mm para evitar el drenaje de líquidos por goteo sobre la junta de estanqueidad de la puerta.

Puerta:

Esquina formada de una sola pieza con un ángulo de inclinación de 8° en todas las caras. Montada sobre superficie con apertura 120°. Bisagras oculatas con pasado cuativo. Se puede montar para apertura izquierda o derecha (no se requiere mecanización).

Bisagras interiores:

La bisagra de la puerta ha sido diseñada especialmente para su fijación oculta dentro del armario una vez que la puerta está cerrada, evitando que la suciedad se acumule si estuviera fuera, y por tanto haciendo el armario fácil de limpiar.

Junta:

El sellado está asegurado por una junta de silicona azul de una sola pieza a todo el perímetro. La silicona cumple con FDA 21 CFR 177.2600.

Cierre:

El cierre para HD es de acero inoxidable 316L con junta de silicona azul, el cierre está conforme con la norma DIN EN 1672-2:2009.

Placa de montaje:

Fijada sobre pernos de M-8 sobre la parte posterior del armario. Todas las caras de 800 mm y superiores están reforzadas con bordes plegados. La placa está marcada verticalmente en intervalos de 10 mm para un posicionamiento horizontal del equipamiento más sencillo.

Entrada de cables:

Sin salida de cables en la solución estándar para evitar riesgo higiénico.

Protección:

Corresponde con IP66/69/69K | TYPE 4X, 12 | IK08.

Acabado:

Acero inoxidable granulado 400, pulido para Ra<0,8 microons.

Suministro:

Armario con puerta, placa de montaje, llave metálica y accesorios de montaje.

Información adicional:

Para accesorios en el exterior del armario por favor ver nuestra sección de accesorios HD.



Tabla de dimensiones | HDW


IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12 | IK08

A	A1	An	P	a	an	Ref.
350	442	220	155	350	160	HDW0442215
430	552	390	210	430	330	HDW0553921
430	553	810	210	430	750	HDW0558121
430	605	610	300	430	550	HDW0606130
550	672	510	210	550	450	HDW0675121
650	772	390	210	650	330	HDW0773921
650	772	610	210	650	550	HDW0776121
650	825	810	300	650	750	HDW0828130
1050	1225	810	300	1050	750	HDW1228130
1250	1425	810	300	1250	750	HDW1428130



Plano de dimensiones | HDW

Vista frontal Vista seccional lateral Vista interior del armario

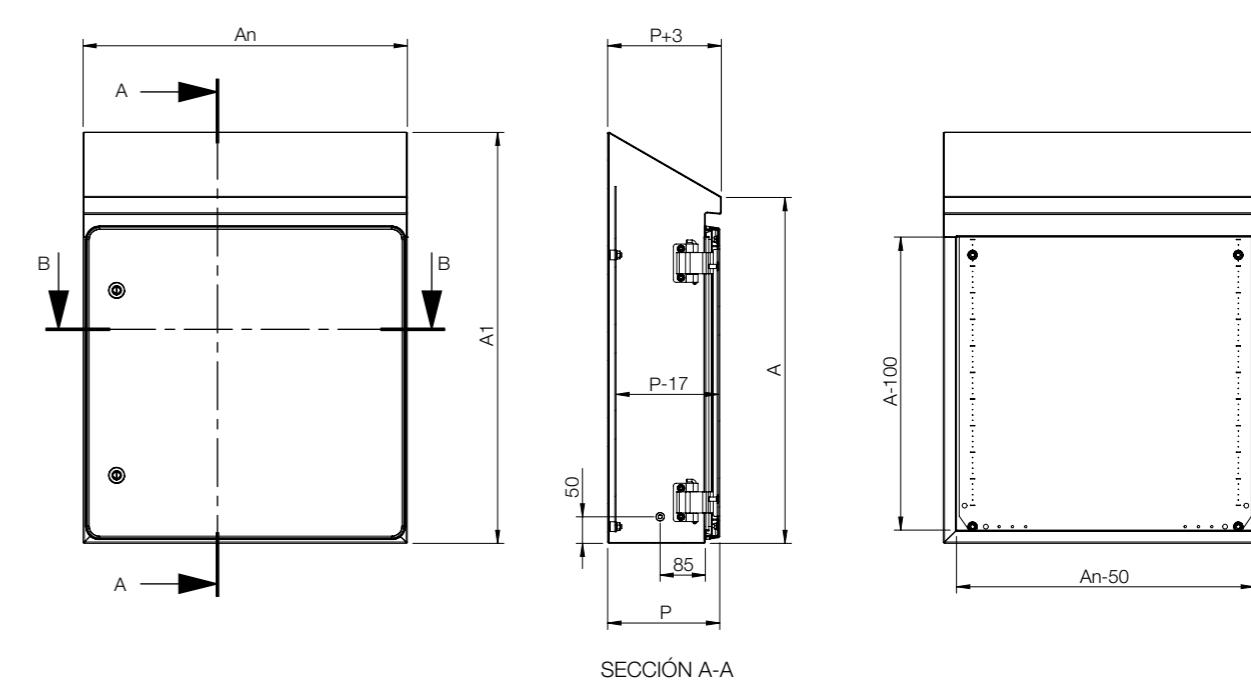


Vista seccional superior




SECCIÓN B-B

Vista interior de puerta

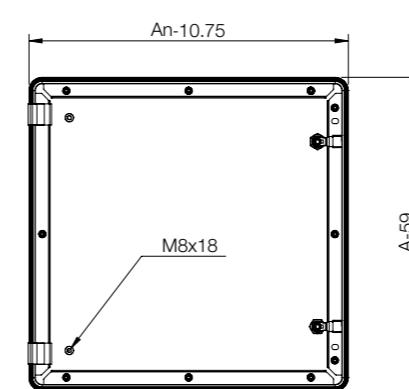

Placa de Montaje

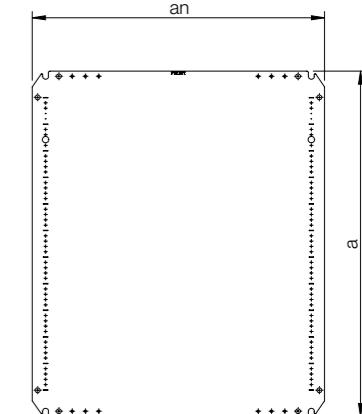

Armarios murales

Diseño higiénico

Accesories

Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH

Descripción: El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos filas de agujeros de taladro y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 4 perfiles con accesorios de montaje.

Para armario	P	Carga máxima	Ref.
	210	150 N	DIPH210
	300	150 N	DIPH300



Soportes de fijación mural HD, AWHD

Descripción: Soportes de montaje para fijación higiénica a la pared. Proporcionan espacio entre el armario y la pared para facilitar las operaciones de limpieza. Incluyen arandelas de sellado para garantizar el índice de protección IP. Se requiere el mecanizado en acero inoxidable. Diseño conforme a la normativa EHEDG.

Material: Acero inoxidable AISI 304. Sellado con silicona aprobada por FDA.

Cantidad por embalaje: 1 soporte con accesorios de montaje.

P	Ref.
50	AWHD050
300	AWHD300



Pie nivelador HD, LFHD

Descripción: Pie ajustable para la nivelación de armarios situados sobre superficies irregulares. Reduce los tiempos de limpieza gracias a que las roscas están completamente cubiertas y selladas. Requiere mecanizado. Diseño conforme a la normativa EHEDG.

Material: Acero inoxidable AISI 304. Sellado con silicona aprobada por FDA.

Carga máxima: 9000 N por pie.

Cantidad por embalaje: 4 piezas con accesorios de montaje.

Total height	Altura máxima	Min. height	Ref.
178 mm	140 mm	104 mm	LFHD04



Interruptor de puerta para HDW, HDSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (alumbrado, señalización, alarmas, etc.), diseñado para los armarios murales de la gama HDW. No se requiere mecanizado.

Capacidad de corte: 3 A / 240 V.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con instrucciones de montaje.

Ref.
HDSW01



2

Pasacables HD, CGHD

Descripción: Fijaciones de cable de diseño higiénico. Destacan por su excelente descarga de tensión incluso al proporcionar altos grados de protección. Requiere mecanización. Diseño conforme a la normativa EHEDG.

Material: Acero inoxidable AISI 303. Sellado con silicona aprobada por FDA.

Protección: IP 69.

Cantidad por embalaje: 5 piezas, tuercas de cierre incluidas.

Rosca	Tamaño del cable	Ref.
M12 x 1.5	3 - 6.5	CGHD12
M16 x 1.5	5 - 10	CGHD16
M20 x 1.5	6 - 12	CGHD20
M25 x 1.5	12 - 17	CGHD25



Armarios murales
Gama EMC | Acero Galvanizado
Puerta simple | MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10



Material:

Cuerpo: Chapa de acero cincado de 1,2 mm / 1,4 mm (MAS0606021R5 y superiores). Puerta: Chapa de acero cincado de 1,2 mm / 1,4 mm (MAS0606021R5 y superiores) / 1,8 mm (MAS 1006026R5 y superiores). Placa de montaje: Chapa de acero galvanizado de 2 mm.

Estructura:

Plegado y soldado. Cuatro taladros de 8,5 mm para fijación mural, embutidos 2 mm x 20,4 mm de diámetro para permitir el flujo de aire entre la pared y la parte posterior del armario.

Puerta:

Diseño envolvente con apertura de 130°. Bisagras ocultas desmontables con pasadores cautivos. Las bisagras están montadas solo para apertura a derechas. A partir del modelo MASE0505021R5 y superiores se suministra con dos perfiles de montaje desmontables en la puerta. La estanqueidad se asegura mediante una junta de poliuretano EMC conductiva.

Cierre:

Cierre de doble paletón cromado con inserto DIN 3mm con movimiento de 90°. Los armarios de 1000 mm de altura y superiores están provistos de un cierre de varilla con tres puntos de fijación.

Placa de montaje:

La placa de montaje está marcada verticalmente a intervalos de 10 mm para facilitar la posición horizontal del equipo. En la parte superior e inferior están dispuestos unos taladros para facilitar la fijación de los cables. Fijados sobre pernos M8 soldados a la parte trasera del armario. A partir de armarios de 800 mm y superiores, todos los lados están reforzados con bordes plegados. Si se utiliza el accesorio AMG, la placa de montaje puede ser ajustada a cualquier profundidad.

Apertura salida de cables:

Sin tapas de salida de cables para garantizar la máxima protección EMC.

Puesta a tierra:

La puerta está conectada a tierra por medio de pernos M8.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035 solo en la parte exterior.

Protección:

Se corresponde con IP 54 | TYPE 12 | IK 10.

Suministro:

Cuerpo y puerta del armario de acero cincado, pintado exteriormente. Puerta equipada con junta conductiva EMI. Dos perfiles de montaje en la puerta para armarios a partir de MASE0505021R5 y superiores. Facilidades para puesta a tierra.



Tabla de dimensiones | MASE

IP 54 | TYPE 12 | IK 10


Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil		
A	An	P	a	an	p	Nº de cierres	Ref.
400	400	210	370	350	192	1	MASE0404021R5
400	600	210	370	550	192	1	MASE0406021R5
600	600	210	570	550	192	2	MASE0606021R5
1000	800	300	970	750	282	1*	MASE1008030R5

Todos los tamaños estándar de la gama MAS están disponibles en versión EMC, bajo pedido. MASE: Desde 200/200/155 mm hasta 1200/800/400mm.

ejemplo: MASE0606021R5, protección EMC con puerta simple 600x600x210 mm. Para más detalles por favor, vea la tabla MAS.

* Cierre de varillas de 3 puntos.

Plano de dimensiones | MASE

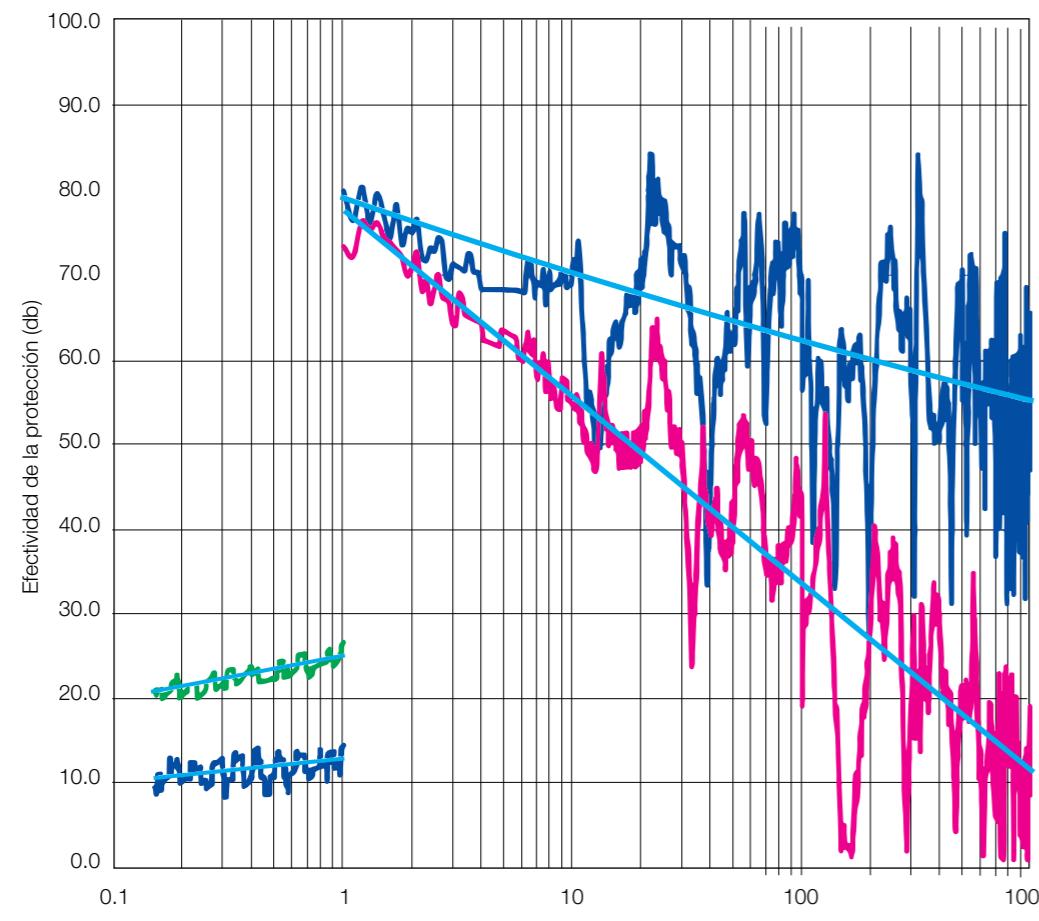

Armarios murales

Gama EMC

Accesorios

Ventiladores con filtros para EMC, EFE

Descripción:

Ventilador con filtro adecuado para EMC. Con pantalla EMC especial en combinación con trenzas de acero inoxidable, garantizan un buen contacto. Los bordes del corte del armario tiene que estar limpios para el contacto. Larga vida operativa.

Certificaciones:

CE, GOST, UR, cUL.

Material:

Plástico, UL 94-V0. Pantalla EMC: acero inoxidable, trenzas de contacto: acero inoxidable.

Cantidad por embalaje:

1 ventilador con filtro.



230 V AC, 50/60 Hz

Caudal de aire libre (m³/h)	Caudal EFE+EFAE (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C) (h)	Tipo de comportamiento	Ref.
61/70	44/52	G4	>90	37.500	Manguito	EFE200R5
110/125	82/93	G4	>90	37.500	Manguito	EFE220R5
156/171	116/127	G4	>90	40.000	Bola	EFE250R5
256/292	231/265	G4	>90	40.000	Bola	EFE300R5
480/480	370/370	G3	80-90	40.000	Bola	EFE500R5
640/653	445/445	G3	80-90	40.000	Bola	EFE600R5
845/875	560/625	G3	80-90	40.000	Bola	EFE700R5

230 V AC, 50/60 Hz

Ruido (dB)	IP	Corte (mm)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
44	54	126,5 x 126,5	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFE200R5
40	54	178 x 178	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFE220R5
40	54	224 x 224	Tipo resorte	0.12/0.10	18/17	6	EFE250R5
42	54	224 x 224	Tipo resorte	0.32/0.26	45/39	6	EFE300R5
54	54	292 x 292	Tipo resorte	0.35/0.45	80/100	6	EFE500R5
63	54	292 x 292	Tipo resorte	0.53/0.72	120/160	6	EFE600R5
66	54	292 x 292	Tipo resorte	0.62/0.86	140/197	6	EFE700R5

IP 55 bajo petición.

Filtro para protección EMC, EFAE

Descripción:

Adecuado para armarios con requisitos de EMC. La superficie de corte necesita estar limpia para el contacto.

Material:

Termoplástico autoextingüible, UL94-V0. Apantallado EMC: acero inoxidable, grapas de contacto.

Certificaciones:

CE, GOST, UR, cUL.

Protección:

IP 54.

Cantidad por embalaje:

1 filtro con carcasa.



Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Dimensión del corte	Profundidad	Ref.
G4	>90	126,5 x 126,5	26	EFAE200R5
G4	>90	178 x 178	34	EFAE220R5
G4	>90	224 x 224	38	EFAE250-300R5
G3	>90	292 x 292	39	EFAE500-700R5

IP 55 bajo petición.

03 Cajas de bornas



Gama de acero

Caja de acero para bornas, STB	378
Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB	380
Accesorios.....	384

Gama de aluminio

Cajas para bornas, Aluminio, HALP.....	388
Accesorios.....	390

Gama de poliéster

Caja para bornas, poliéster, MGRP	392
Accesorios.....	394

Gama de ABS

Caja para bornas pequeña, ABS, DABP	396
Accesorios.....	398

Caja de terminales mediana de ABS, SABP	400
Accesorios.....	402

Caja para bornas grande, ABS, OABP	404
Accesorios.....	407

Gama de policarbonato

Caja de terminales pequeña de policarbonato, DPCP	410
Accesorios.....	412

Caja para bornas grande, Policarbonato, OPCP	414
Accesorios.....	417

Cajas de bornas

Gama de acero

Caja de acero para bornas | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08



Material:

Chapa de acero de 1,2 mm.

Estructura:

Plegado y soldado longitudinalmente. Cuatro taladros de fijación de 8,5 mm para fijación mural. Cuatro pernos M6x13 para la fijación de carriles DIN/placa de montaje.

Junta:

La protección está asegurada por una junta inyectada de Poliuretano.

Puesta a tierra:

Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la base y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.

Protección:

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08.

Acabado:

Pintura texturada al polvo RAL 7035.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos de fijación, tapones para los tornillos, embellecedores y facilidades para puesta a tierra.

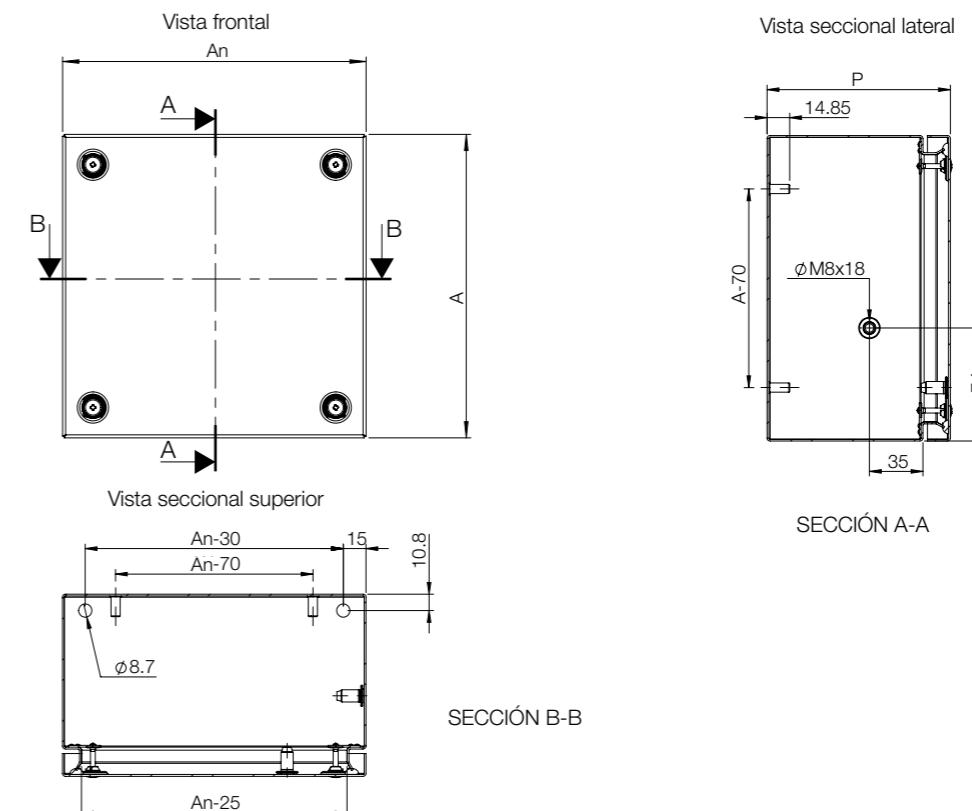


Tabla de dimensiones | STB

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 08

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
150	150	80	STB151508
150	150	120	STB151512
150	300	80	STB153008
150	300	120	STB153012
200	200	80	STB202008
200	200	120	STB202012
200	300	80	STB203008
200	300	120	STB203012
200	400	80	STB204008
200	400	120	STB204012
200	500	120	STB205012
200	600	120	STB206012
200	800	120	STB208012
300	300	80	STB303008
300	300	120	STB303012
300	400	120	STB304012
300	500	120	STB305012
300	600	120	STB306012
400	400	120	STB404012
400	600	120	STB406012
400	800	120	STB408012

Plano de dimensiones | STB



Cajas de bornas

Gama de acero

Caja de bornas de acero inoxidable | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08



Material:

Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm.

Estructura:

Plegada y soldada. Cuatro pernos M6x13 soldados en la base para la fijación de los soportes para carriles DIN/Placa de montaje.

Junta:

Para AISI 316L, la protección está asegurada por medio de una junta de silicona inyectado.

Puesta a tierra:

Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.

Protección:

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.

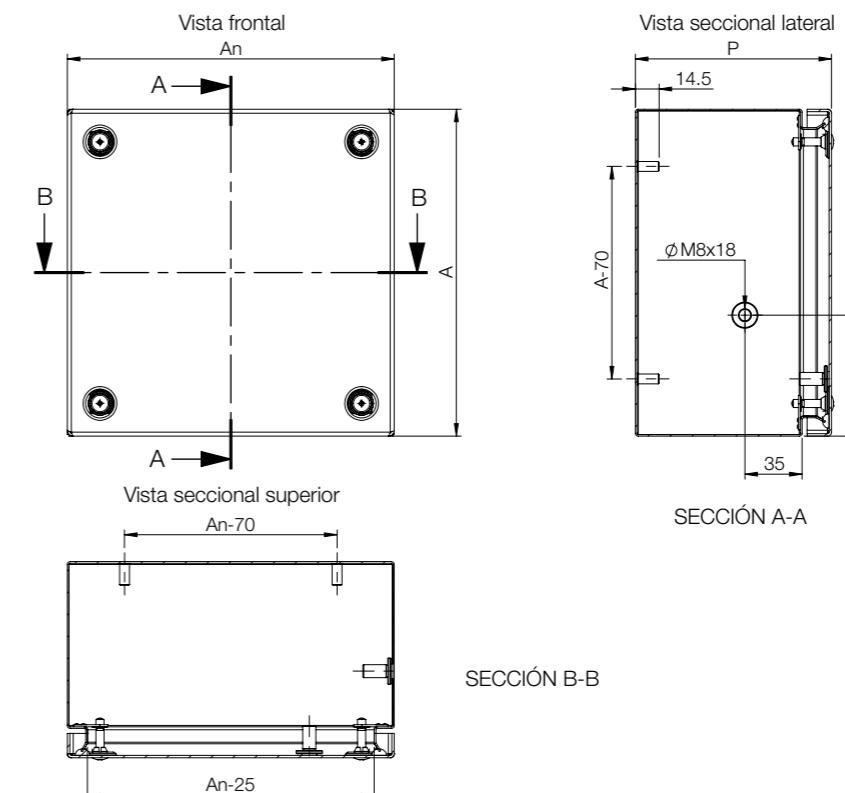


Tabla de dimensiones | SSTB

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 08

Dimensión de la caja				Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.	A	An	P	Ref.
150	150	80	SSTB151508	200	500	120	SSTB205012-316
150	150	80	SSTB151508-316	200	600	120	SSTB206012
150	150	120	SSTB151512	200	600	120	SSTB206012-316
150	150	120	SSTB151512-316	200	800	120	SSTB208012
150	300	80	SSTB153008	200	800	120	SSTB208012-316
150	300	80	SSTB153008-316	300	300	80	SSTB303008
150	300	120	SSTB153012	300	300	80	SSTB303008-316
150	300	120	SSTB153012-316	300	300	120	SSTB303012
200	200	80	SSTB202008	300	300	120	SSTB303012-316
200	200	80	SSTB202008-316	300	400	120	SSTB304012
200	200	120	SSTB202012	300	400	120	SSTB304012-316
200	200	120	SSTB202012-316	300	500	120	SSTB305012
200	300	80	SSTB203008	300	500	120	SSTB305012-316
200	300	80	SSTB203008-316	300	600	120	SSTB306012
200	300	120	SSTB203012	300	600	120	SSTB306012-316
200	300	120	SSTB203012-316	400	400	120	SSTB404012
200	400	80	SSTB204008	400	400	120	SSTB404012-316
200	400	80	SSTB204008-316	400	600	120	SSTB406012
200	400	120	SSTB204012	400	600	120	SSTB406012-316
200	400	120	SSTB204012-316	400	800	120	SSTB408012
200	500	120	SSTB205012	400	800	120	SSTB408012-316

Plano de dimensiones | SSTB



Matriz de selección de accesorios | STB

Matriz de selección de accesorios | SSTB

Caja	Montaje				Fijación		Cubierta		
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil inferior	Carril DIN	Sopores de montaje mural	Montaje en poste	Bisagras
STB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AW41	-	STBH02
STB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AW41	-	STBH02
STB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AW41	EPF0500	STBH02
STB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AW41	EPF0600	STBH02
STB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AW41	EPF0800	STBH02
STB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AW41	EPF0300	STBH02
STB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AW41	EPF0300/EPF0400	STBH02
STB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AW41	EPF0300/EPF0500	STBH02
STB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AW41	EPF0300/EPF0600	STBH02
STB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AW41	EPF0400	STBH02
STB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AW41	EPF0400/EPF0600	STBH02
STB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AW41	EPF0400/EPF0800	STBH02

Caja	Montaje				Fijación		Cubierta		
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Perfil inferior	Carril DIN	Sopores de montaje mural	Montaje en poste	Bisagras
SSTB151508	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151508-316	150	150	80	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB151512	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB151512-316	150	150	120	BMP1515	BPP15	BDR3515	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB153008	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153008-316	150	300	80	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB153012-316	150	300	120	BMP1530	BPP15/BPP30	BDR3515/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB202008	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202008-316	200	200	80	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB202012	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-304	-	SSTBH02
SSTB202012-316	200	200	120	BMP2020	BPP20	BDR3520	AWS41-316	-	SSTBH02
SSTB203008	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB203008-316	200	300	80	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB203012-316	200	300	120	BMP2030	BPP20/BPP30	BDR3520/BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB204008	200	400	80	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB204012-316	200	400	120	BMP2040	BPP20/BPP40	BDR3520/BDR3540	AWS41-316	EPF0400	SSTBH02
SSTB205012	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-304	EPF0500	SSTBH02
SSTB205012-316	200	500	120	BMP2050	BPP20/BPP50	BDR3520/BDR3550	AWS41-316	EPF0500	SSTBH02
SSTB206012	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-316	EPF0600	SSTBH02
SSTB206012-316	200	600	120	BMP2060	BPP20/BPP60	BDR3520/BDR3560	AWS41-316	EPF0600	SSTBH02
SSTB208012	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-304	EPF0800	SSTBH02
SSTB208012-316	200	800	120	BMP2080	BPP20/BPP80	BDR3520/BDR3580	AWS41-316	EPF0800	SSTBH02
SSTB303008	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303008-316	300	300	80	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-304	EPF0300	SSTBH02
SSTB303012-316	300	300	120	BMP3030	BPP30	BDR3530	AWS41-316	EPF0300	SSTBH02
SSTB304012	300	400	120	BMP3040	BPP30/BPP40	BDR3530/BDR3540	AWS41-304	EPF0300/EPF0400	SSTBH02
SSTB305012	300	500	120	BMP3050	BPP30/BPP50	BDR3530/BDR3550	AWS41-304	EPF0300/EPF0500	SSTBH02
SSTB306012	300	600	120	BMP3060	BPP30/BPP60	BDR3530/BDR3560	AWS41-304	EPF0300/EPF0600	SSTBH02
SSTB404012	400	400	120	BMP4040	BPP40	BDR3540	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB406012	400	600	120	BMP4060	BPP40/BPP60	BDR3540/BDR3560	AWS41-304	EPF0400	SSTBH02
SSTB408012	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-304	EPF0400/EPF0800	SSTBH02
SSTB408012-316	400	800	120	BMP4080	BPP40/BPP80	BDR3540/BDR3580	AWS41-316	EPF0400/EPF0800	SSTBH02

Cajas de bornas

Gama de acero

Accesories

Placa de montaje, BMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas STB.

Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Dimensión de la caja		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
150	150	125	120	BMP1515
150	300	125	270	BMP1530
200	200	175	170	BMP2020
200	300	175	270	BMP2030
200	400	175	370	BMP2040
200	500	175	470	BMP2050
200	600	180	570	BMP2060
200	800	180	770	BMP2080
300	300	275	270	BMP3030
300	400	275	370	BMP3040
300	500	275	470	BMP3050
300	600	280	570	BMP3060
400	400	375	370	BMP4040
400	600	380	570	BMP4060
400	800	380	770	BMP4080



Tuerca elevadora para cajas de bornas, AMTE

Descripción: Para el ajuste en profundidad de la placa de montaje. Rosca métrica M6.

Material: Acero cincado.

Largo	Cantidad por embalaje	Ref.
10	50	AMTE6010
20	50	AMTE6020
30	50	AMTE6030
40	20	AMTE6040
50	20	AMTE6050



Perfil fijado al fondo, BPP

Descripción: Perfil fijado al fondo para el montaje del carril DIN

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 2 unidades.

Para caja		Ref.
A/An		Ref.
150		BPP15
200		BPP20
300		BPP30
400		BPP40
500		BPP50
600		BPP60
800		BPP80



Carril DIN, BDR

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas de bornas.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Para caja		Ref.
A/An		Ref.
150		BDR3515
200		BDR3520
300		BDR3530
400		BDR3540
500		BDR3550
600		BDR3560
800		BDR3580



Cajas de bornas

Gama de acero

Accesories

Soportes para fijación mural, AW

Descripción: Soportes para la fijación mural. Incluye las arandelas de sellado para garantizar el grado de IP.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.

Ref.

AW41



Soportes para fijación mural, AWS

Descripción: Soportes para fijación mural. Incluye arandelas de sellado para garantizar el nivel de protección IP, (en armarios de acero inoxidable requiere mecanizado).

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Material	Ref.
Acero inoxidable 304, 3 mm	AWS41-304
Acero inoxidable 316 en 3 mm	AWS41-316



Fijación de armario a poste, EPF

Descripción: Accesorio para fijación de armarios a postes. Carga máxima 900N.

Material: Acero galvanizado.

Diámetro mínimo del polo: 80 mm.

Diámetro máximo del polo: 250 mm.

Cantidad por embalaje: 2 perfiles, 2 flejes de montaje a poste y accesorios de montaje.

Para armario (An)	Ref.
STB, SSTB	
300	EPF0300
400	EPF0400
500	EPF0500
600	EPF0600
800	EPF0800



Bisagras, STBH

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.

STBH02



Bisagras, SSTBH

Descripción: La tapa puede ser abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Acero inoxidable.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.

SSTBH02



Cajas de bornas

Gama de aluminio

Cajas para bornas, Aluminio | HALP

IP 66, 67

**Material:**

Aluminio tipo EN AC-47100.

Junta:

El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido.

Resistencia a la temperatura:

De -30°C a +80°C.

Protección:

IP 66, 67.

Acabado:

Color RAL 7001.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con el departamento comercial.


Suministro:

Base de la caja, tapa y tornillos de acero inoxidable para la tapa.

**Tabla de dimensiones | HALP**

IP 66, 67

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
45	50	30	HALP050503GE
64	58	36	HALP060604GE
64	98	36	HALP061004GE
64	150	36	HALP061504GE
80	75	57	HALP080806GE
80	125	57	HALP081306GE
80	175	57	HALP081806GE
80	250	57	HALP082506GE
122	122	80	HALP121208GE
122	122	90	HALP121209GE
122	220	80	HALP122208GE
122	220	90	HALP122209GE
122	360	80	HALP123608GE
160	160	90	HALP161609GE
160	260	90	HALP162609GE
160	360	90	HALP163609GE
160	560	90	HALP165609GE
230	200	110	HALP232011GE
230	330	110	HALP233311GE
230	330	180	HALP233318GE
230	400	110	HALP234011GE
230	600	110	HALP236011GE

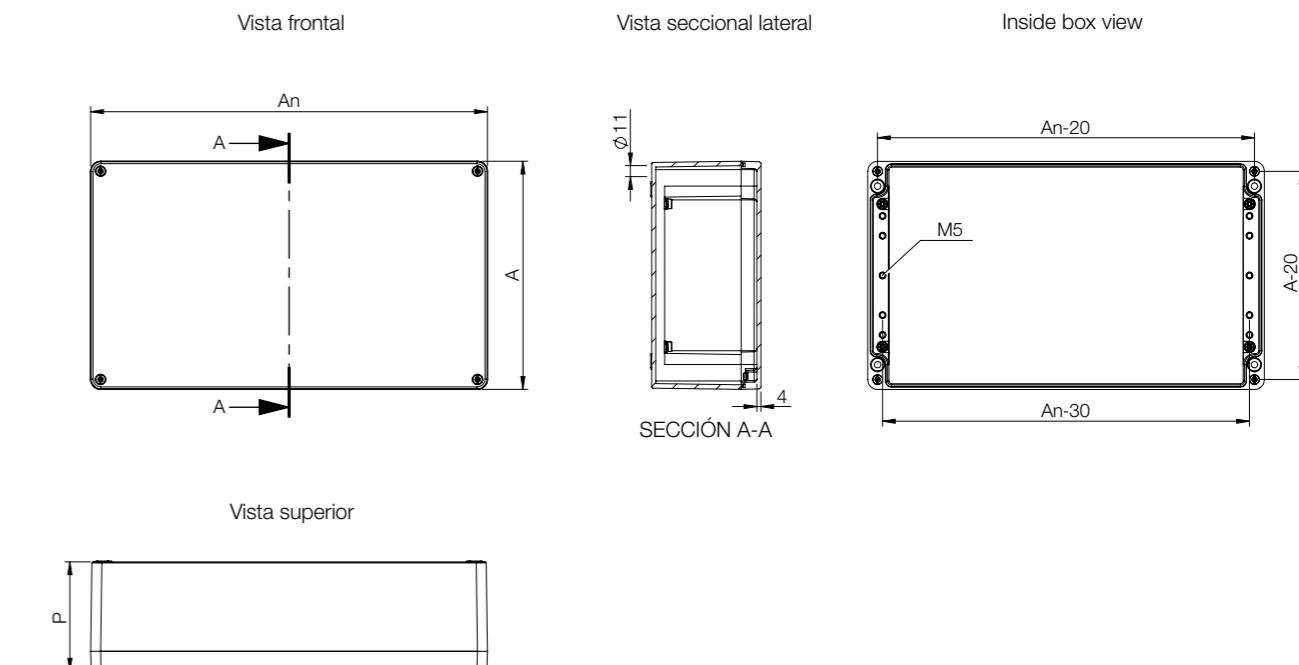Plano de dimensiones | HALP

Cajas de bornas

Gama de aluminio

Accesories

Placa de Montaje HALP, HMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas HALP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm / 2,5 mm (HMP1656E y HMP2360E).

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Dimensión de la caja	Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.
64	58	54	48	HMP0606E
64	98	54	88	HMP0610E
64	150	54	140	HMP0615E
80	75	69	64	HMP0808E
80	125	69	114	HMP0813E
80	175	69	164	HMP0818E
80	250	69	239	HMP0825E
122	122	108	107	HMP1212E
122	220	108	204	HMP1222E
122	360	108	343	HMP1236E
160	160	145	143	HMP1616E
160	260	145	243	HMP1626E
160	360	145	343	HMP1636E
160	560	145	543	HMP1656E
230	200	214	183	HMP2320E
230	330	214	313	HMP2333E
230	400	214	383	HMP2340E
230	600	214	583	HMP2360E



Bisagras, HHI

Descripción: Con estas bisagras conseguimos la apertura de la tapa a 150°. Requiere mecanizado.

Material: Aluminio.

Para caja: HHI02: HALP080806GE a HALP082506GE.
HHI03: HALP121208GE a HALP236011GE.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras en HHI02, y 3 bisagras en HHI03. Se incluye material de montaje.

Ref.
HHI02
HHI03

Bisagras interiores disponibles bajo pedido.



Cajas de bornas

Gama de poliéster

Caja para bornas, poliéster | MGRP

IP 66, 67

**Material:**

Políester reforzado con fibra vidrio.

Junta:

El suministro estándar incluye una junta de poliuretano fijada. Las juntas de silicona, neopreno y EPDM están disponibles bajo pedido.

Resistencia a la temperatura:

Con la junta estándar de poliuretano, de -40 °C a +100 °C, de -60 °C a +130 °C con la junta de silicona, de -35 °C a +100 °C con la junta de EPDM, de -30 °C a +80 °C con la junta de neopreno.

Inflamabilidad:

UL94 V-0.

Protección:

IP 66, 67.

Acabado:

RAL 7000.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro:

Cuerpo, puerta y tornillos para la tapa. Tornillos para la tapa fabricados en acero inoxidable.

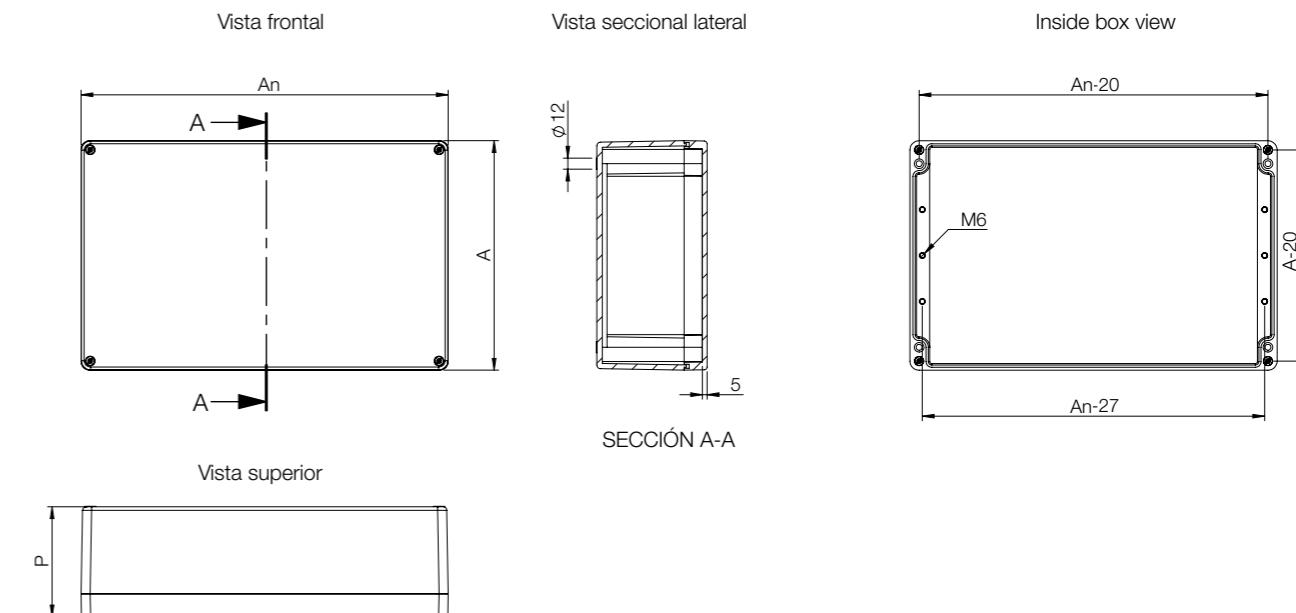


Tabla de dimensiones | MGRP

IP 66, 67

Dimensión de la caja			
A	An	P	Ref.
75	80	55	MGRP08080GE
75	80	75	MGRP08080GE
75	110	55	MGRP08110GE
75	110	75	MGRP08110GE
75	160	55	MGRP08160GE
75	160	75	MGRP08160GE
75	190	55	MGRP08190GE
75	190	75	MGRP08190GE
120	122	90	MGRP12120GE
120	220	90	MGRP12220GE
160	160	90	MGRP16160GE
160	260	90	MGRP16260GE
160	360	90	MGRP16360GE
160	560	90	MGRP16560GE
250	255	120	MGRP25261GE
250	400	120	MGRP25401GE
405	400	120	MGRP41401GE

Plano de dimensiones | MGRP



Cajas de bornas

Gama de poliéster

Accesories

Placa de montaje MGRP, GMP

Descripción: Placa de montaje para cajas MGRP.

Material: Acero galvanizado de 1.5 mm, 2.5 mm desde GMP1656E.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
75	80	64	69	GMP0808E
75	110	64	98	GMP0811E
75	160	64	148	GMP0816E
75	190	64	178	GMP0819E
120	122	107	108	GMP1212E
120	220	107	206	GMP1222E
160	160	144	144	GMP1616E
160	260	144	244	GMP1626E
160	360	144	344	GMP1636E
160	560	144	543	GMP1656E
250	255	233	238	GMP2526E
250	400	233	383	GMP2540E
405	400	390	385	GMP4140E



Bisagras, HHI

Descripción: Con estas bisagras conseguimos la apertura de la tapa a 150°. Requiere mecanizado.

Material: Aluminio.

Para caja: MGRP121209GE to MGRP414012GE.

Cantidad por embalaje: Juego de 3 bisagras. Se incluye material de montaje.

Ref.
HHI03



Cajas de bornas

Gama de ABS

Caja para bornas pequeña, ABS | DABP

IP 66,67 | IK 06/07

**Descripción:**

Caja de ABS, libre de halógenos, apta para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.

Material:

ABS.

Junta:

Junta de poliuretano incorporada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:

-40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad:

UL94 HB.

Protección:

IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabado:

Color RAL 7035.

Suministro:

Base de la caja, tapa ciega, tornillos de la tapa de acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.

**Tabla de dimensiones | DABP**


IP 66,67 | IK 06/07

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
53	55	36	27,5	DABP050504GE
53	65	36	25	DABP050704GE
80	82	56	42	DABP080806GE
80	82	86	72	DABP080809GE
80	120	56	42	DABP081206GE
80	120	86	72	DABP081209GE
80	160	56	42	DABP081606GE
80	160	86	72	DABP081609GE
120	122	56	42	DABP121206GE
120	122	86	72	DABP121209GE
120	160	91	77	DABP121609GE
120	200	86	72	DABP122009GE
150	200	76	62	DABP152008GE
160	240	91	77	DABP162409GE
160	240	121	107	DABP162412GE
230	300	86	72	DABP233009GE
230	300	111	97	DABP233011GE


Nota: Se puede pedir una caja de bornas con cubierta transparente montada sustituyendo GE por TE en el número de referencia.

Plano de dimensiones | DABP


Vista frontal

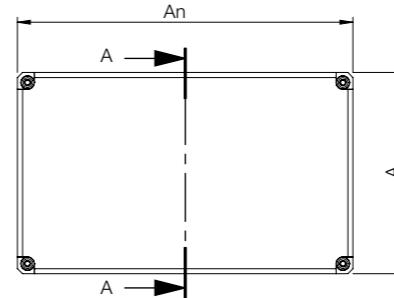

Vista superior

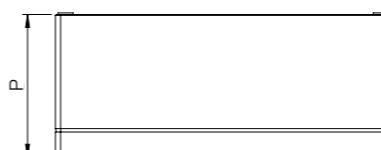


Vista seccional lateral



SECCIÓN A-A

Inside box view

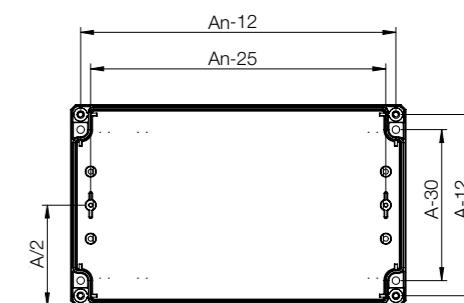

Matriz de selección de accesorios | DABP

Caja				Montaje	Fijación	Cubierta
	Alt.	Anch.	P			
DABP050504GE	53	55	36	-	DFL1E	DSHI1E
DABP050704GE	53	65	36	-	DFL1E	DSHI1E
DABP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DSHI1E
DABP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DSHI1E
DABP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DSHI1E
DABP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DSHI1E
DABP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DSHI1E
DABP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DSHI1E
DABP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DSHI1E
DABP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DSHI1E
DABP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DSHI1E
DABP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DSHI1E
DABP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DSHI1E
DABP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DSHI1E
DABP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DSHI1E
DABP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DSHI1E
DABP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DSHI1E

Placa de montaje, DMP

Descripción: Placa de montaje de acero galvanizado para cajas DABP/DPCP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje			
A	An	a	an	Ref.	
80	82	55	68	DMP0808E	
80	120	65	93	DMP0812E	
80	160	65	133	DMP0816E	
120	122	105	95	DMP1212E	
120	160	105	132	DMP1216E	
120	200	105	172	DMP1220E	
150	200	133	172	DMP1520E	
160	240	145	213	DMP1624E	
230	300	210	285	DMP2330E	



Cajas de bornas Gama de ABS

Accesorios

Carril DIN, DR

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas DABP/DPCP.

Material: Acero galvanizado

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja	Ref.
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

*DABP152008GE y DPCP152008GE

**DABP122009GE y DPCP122009GE



Soportes para fijación mural, DFL

Descripción: Soportes de fijación mural.

Material: Policarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.
DFL1E



Bisagras, DSHI

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Policarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.
DSHI1E



Cajas de bornas

Gama de ABS

Caja para bornas pequeña, ABS | SABP

IP 66,67 | IK 06/07

**Descripción:**

Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.

Material:

ABS.

Junta:

Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:

-40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad:

UL94 HB.

Protección:

IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Acabado:

Gris claro RAL 7035.

Suministro:

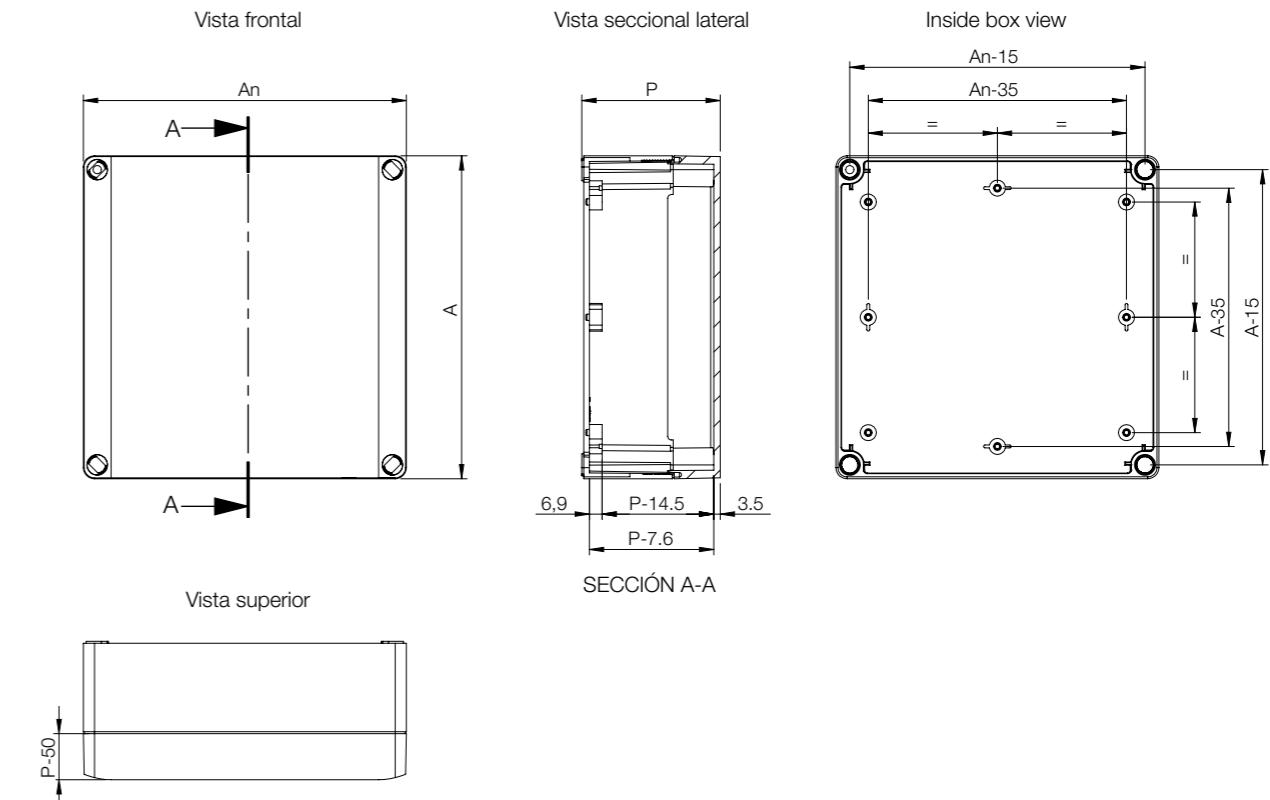
Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.

**Tabla de dimensiones | SABP**

IP 66,67 | IK 06/07

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
75	125	75	60.5	SABP081308GE
75	125	100	85.5	SABP081310GE
75	125	125	110.5	SABP081313GE
125	125	75	60.5	SABP131308GE
125	125	100	85.5	SABP131310GE
125	125	125	110.5	SABP131313GE
125	175	75	60.5	SABP131808GE
125	175	100	85.5	SABP131810GE
125	175	125	110.5	SABP131813GE
125	175	150	135.5	SABP131815GE
175	175	75	60.5	SABP181808GE
175	175	100	85.5	SABP181810GE
175	175	125	110.5	SABP181813GE
175	175	150	135.5	SABP181815GE
175	250	75	60.5	SABP182508GE
175	250	100	85.5	SABP182510GE
175	250	150	135.5	SABP182515GE

Nota: Se puede pedir una caja de bornas con cubierta transparente montada sustituyendo GE por TE en el número de referencia. Se puede pedir una caja de bornas de policarbonato sustituyendo SABP por SPCP en el número de referencia.

Plano de dimensiones | SABP

Matriz de selección de accesorios | SABP

Caja				Montaje		Fijación	Cubierta	
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Carril DIN		Tapones	Bisagras
SABP081308GE	75	125	75	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP081310GE	75	125	100	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP081313GE	75	125	125	SMP0813E	DR350404E/DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131308GE	125	125	75	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131310GE	125	125	100	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131313GE	125	125	125	SMP1313E	DR350904E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131808GE	125	175	75	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP131810GE	125	175	100	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP131813GE	125	175	125	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP131815GE	125	175	150	SMP1318E	DR350904E/DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181808GE	175	175	75	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP181810GE	175	175	100	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP181813GE	175	175	125	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP181815GE	175	175	150	SMP1818E	DR351404E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E
SABP182508GE	175	250	75	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP08E	DSHI1E
SABP182510GE	175	250	100	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP10E	DSHI1E
SABP182515GE	175	250	150	SMP1825E	DR351404E/DR352154E	SFL1E	SCP1315E	DSHI1E

Placa de montaje, SMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas SABP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje		Ref.
A	An	a	an	Ref.
75	125	48	98	SMP0813E
125	125	98	98	SMP1313E
125	175	98	148	SMP1318E
175	175	148	148	SMP1818E
175	250	148	223	SMP1825E



Carril DIN, DR2

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas SABP.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para armario		
A/An	An	Ref.
75		DR350404E
125		DR350904E
175		DR351404E
	250	DR352154E



Cajas de bornas Gama de ABS

Accesories

Soportes para fijación mural, SFL

Descripción: Soportes de fijación mural.

Material: Policarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con accesorios de montaje.

Ref.
SFL1E



Bisagras, DSHI

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Policarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.
DSHI1E



Tapones embellecedores, SCP

Descripción: Los tapones se pueden utilizar para reemplazar los tornillos de la tapa localizados junto a la bisagra, cuando éstas se encuentran montadas.

Material: Polietileno.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Para caja	P	Ref.
	75	SCP08E
	100	SCP10E
	125, 150	SCP1315E



Cajas de bornas**Gama de ABS****Caja para bornas grande, ABS | OABP****IP 66,67 | IK 06/07****Descripción:**

Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.

Material:

ABS.

Junta:

Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:

-40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad:

UL94 HB.

Protección:

IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Acabado:

RAL 7035.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.


**Tabla de dimensiones | OABP****IP 66,67 | IK 06/07**

Con tapa gris

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
200	200	132	115	OABP202013GE
200	300	132	115	OABP203013GE
200	400	132	115	OABP204013GE
300	300	132	115	OABP303013GE
300	400	132	115	OABP304013GE
300	600	132	115	OABP306013GE
400	600	132	115	OABP406013GE

Con tapa transparente

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
200	200	132	115	OABP202013TE
200	300	132	115	OABP203013TE
200	400	132	115	OABP204013TE
300	300	132	115	OABP303013TE
300	400	132	115	OABP304013TE
300	600	132	115	OABP306013TE
400	600	132	115	OABP406013TE

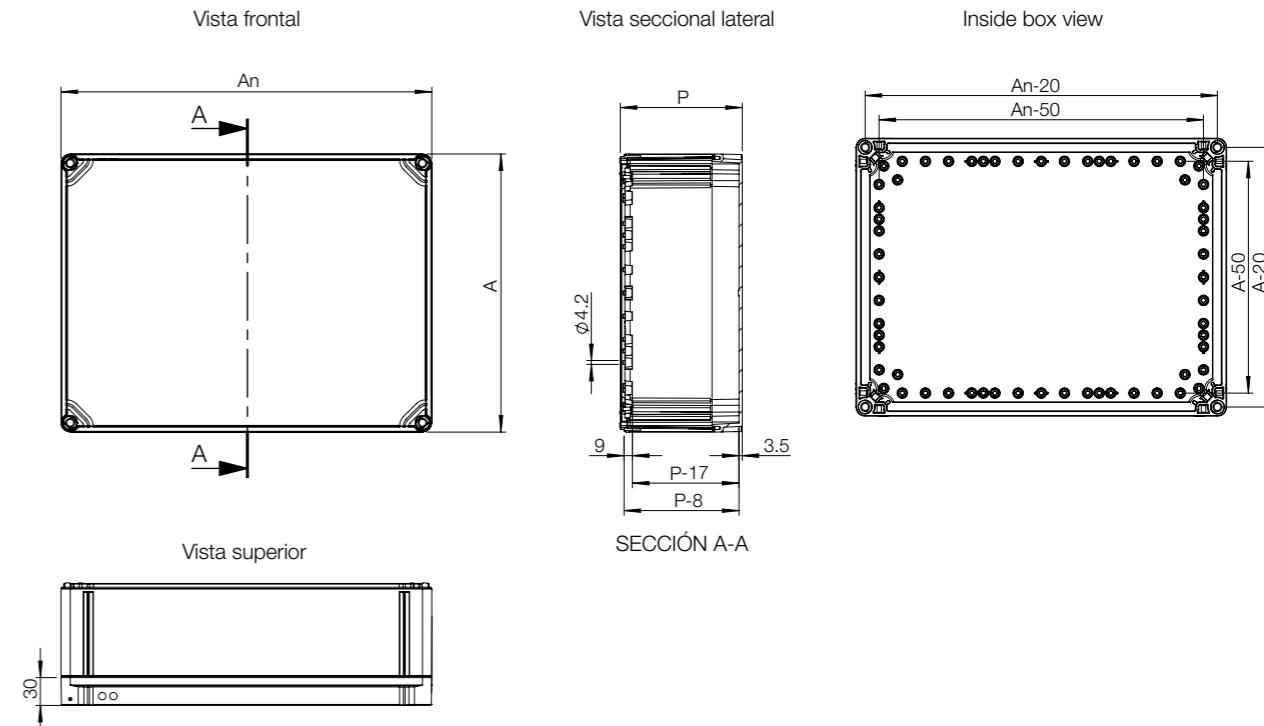Plano de dimensiones | OABP

Matriz de selección de accesorios | OABP

Caja				Montaje			Fijación
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Kit de ajuste de profundidad de la placa de montaje	Carril DIN	
OABP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OABP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OABP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OABP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OABP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OABP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OABP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

Caja				Cubierta			Fijación
	Alt.	Anch.	P	Bisagras	Tapones	Tornillo de mariposa	
OABP202013GE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013GE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013GE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013GE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013GE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013GE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013GE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OABP202013TE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OABP203013TE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OABP204013TE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OABP303013TE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OABP304013TE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OABP306013TE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OABP406013TE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Cajas de bornas
Gama de ABS

Accesories

Placa de montaje, OMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas OABP/OPCP.
Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.


Para caja	Dimensión de la placa de montaje	Ref.		
A	An	a	an	Ref.
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E



Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje, OEL

Descripción: Permite regular la placa de montaje en profundidad. Incluye pernos de M5.
Cantidad por embalaje: OEL1E: 1 unidad, y OELA1.04E: 4 unidades.

Ref.
OELA1.04E
OEL1E

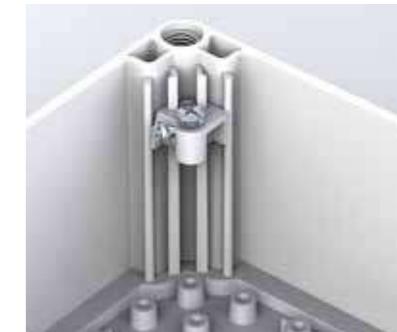

Carril DIN, DR3

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas OABP/OPCP.
Material: Acero galvanizado.
Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja	Ref.
A/An	Ref.
200	DR351505E
300	DR352505E
400	DR353505E



Soportes para fijación mural, OFL

Descripción: Soportes de fijación para montaje mural. Pueden ser montados en tres direcciones diferentes, y soportan aproximadamente un peso de 600 N.
Material: Poliamida.
Acabado: Gris claro RAL 7035.
Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.
OFL1E



Cajas de bornas

Gama de ABS

Accesories

Bisagras, OHI

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Polycarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.

OHI1E



Emblecedores, OCP

Descripción: Los emblecedores se pueden utilizar para sustituir los tornillos de la tapa localizados en el lado de la bisagra cuando éstas se encuentran montadas.

Material: Polietileno.

Cantidad por embalaje: 12 piezas.

Ref.

OCP1E



Tornillos de aleta para cierre, OLW

Descripción: Los tornillos de aleta se pueden utilizar para reemplazar los tornillos de la tapa y facilitar el acceso. Si hay bisagras montadas solo es necesario 2 tornillos de aleta y se deben colocar en el otro lado.

Cantidad por embalaje: 24 piezas.

Ref.

OLW55E



Marco de extensión de policarbonato, OPCP-EE


Descripción: El marco de extensión en profundidad se utiliza cuando se necesita más profundidad de la estándar. Se puede utilizar conjuntamente con la gama OPCP y OABP.

Material: Polycarbonato.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja

A	An	P	Ref.
200	200	55	OPCP20006EE
200	300	55	OPCP203006EE
200	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
300	400	55	OPCP304006EE
300	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE

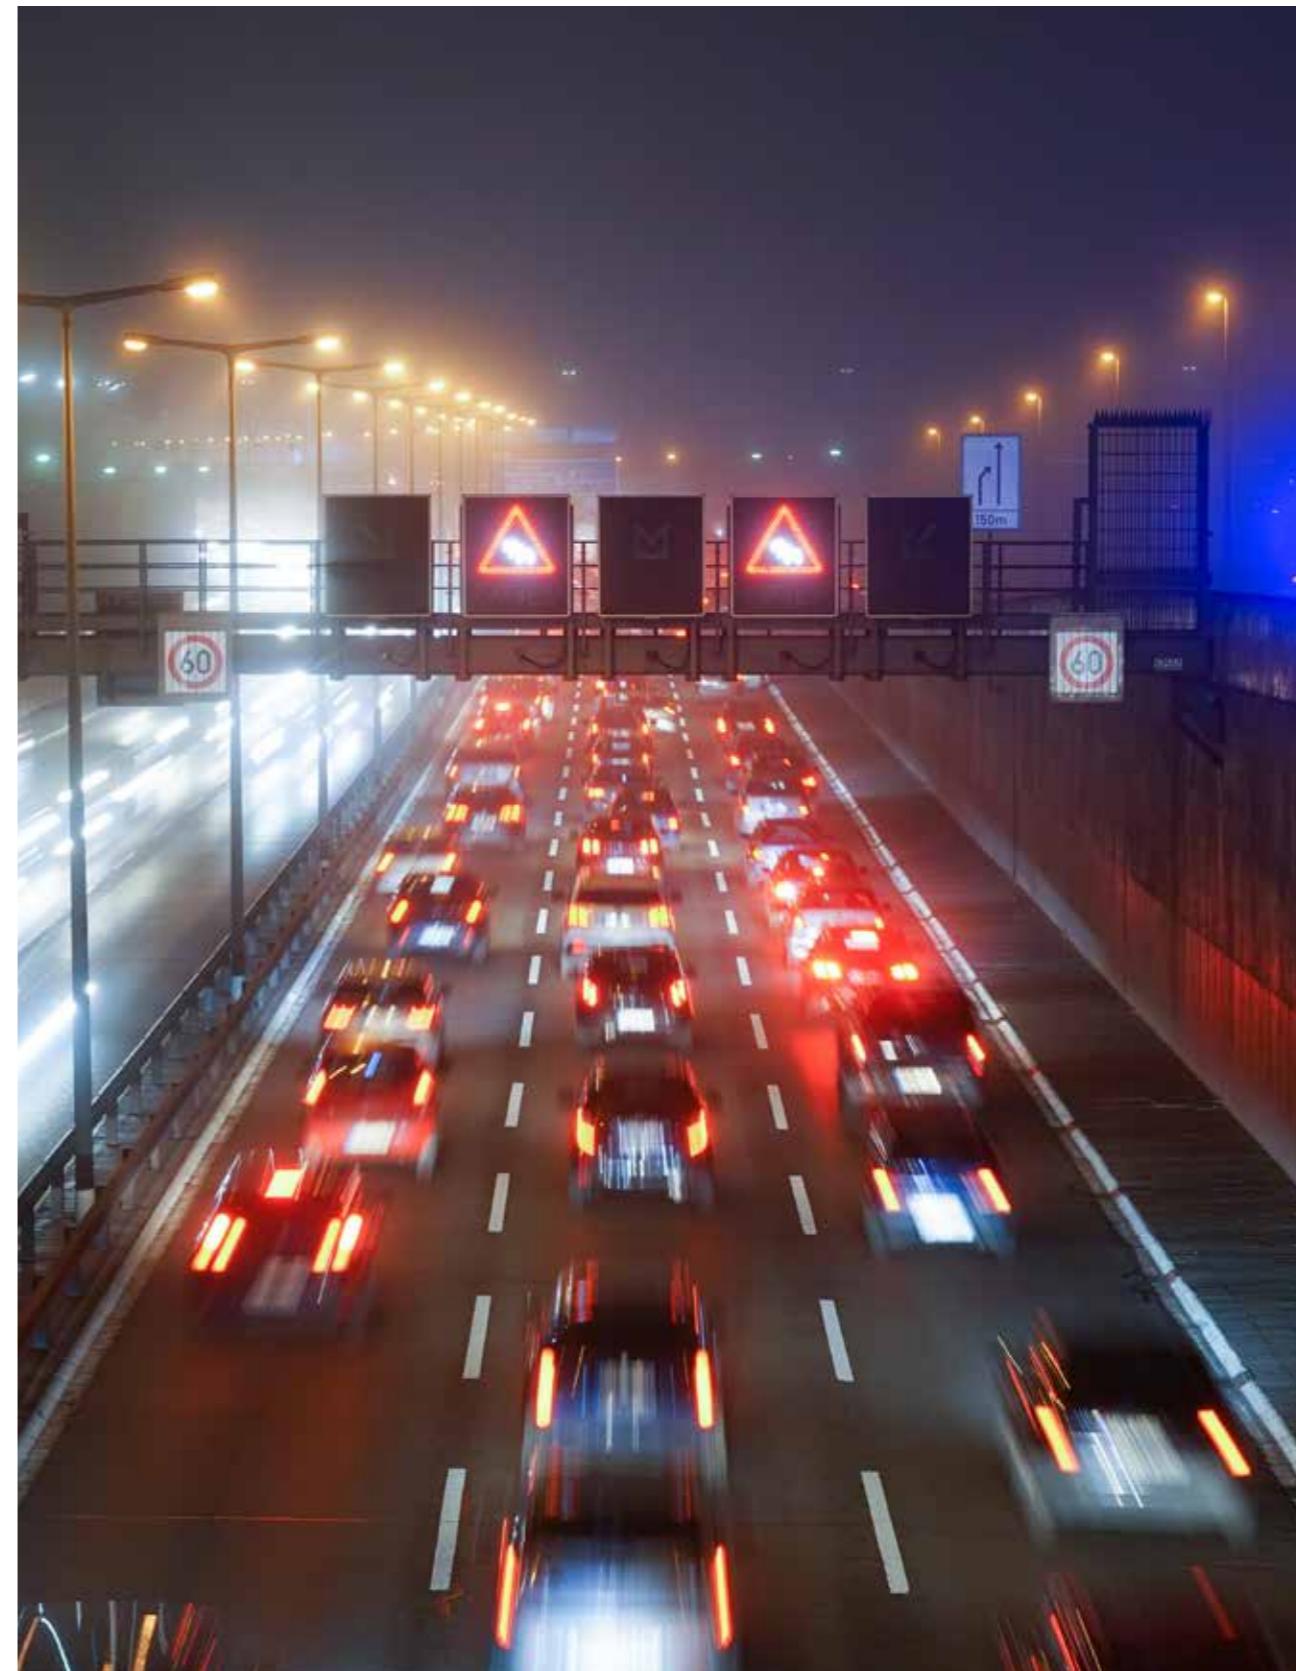

Cajas de bornas

Gama de policarbonato

Caja para bornas, Policarbonato | DPCP

IP 66,67 | IK 08



Descripción:

Caja en policarbonato, libre de halógenos, apta para uso exterior. Alta resistencia a los rayos UV. Autoextinguible.

Material:

Policarbonato.

Junta:

Junta de poliuretano integrado en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:

-40 °C a +80 °C.

Inflamabilidad:

UL746C 5V.

Protección:

66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Acabado:

RAL 7035.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed, contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos de la tapa en acero inoxidable, tornillos de montaje y embellecedores de poliamida.




Tabla de dimensiones | DPCP

IP 66,67 | IK 08

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
53	55	36	27.5	DPCP050504GE
53	65	36	25	DPCP050704GE
80	82	56	42	DPCP080806GE
80	82	86	72	DPCP080809GE
80	120	56	42	DPCP081206GE
80	120	86	72	DPCP081209GE
80	160	56	42	DPCP081606GE
80	160	86	72	DPCP081609GE
120	122	56	42	DPCP121206GE
120	122	86	72	DPCP121209GE
120	160	91	77.5	DPCP121609GE
120	200	86	72	DPCP122009GE
150	200	76	62	DPCP152008GE
160	240	91	77.5	DPCP162409GE
160	240	121	107.5	DPCP162412GE
230	300	86	72.5	DPCP233009GE
230	300	111	97.5	DPCP233011GE

Bajo pedido: Caja con tapa transparente; la tapa transparente está fabricada en policarbonato, la referencia es DPCPxXXXXTE.

Plano de dimensiones | DPCP

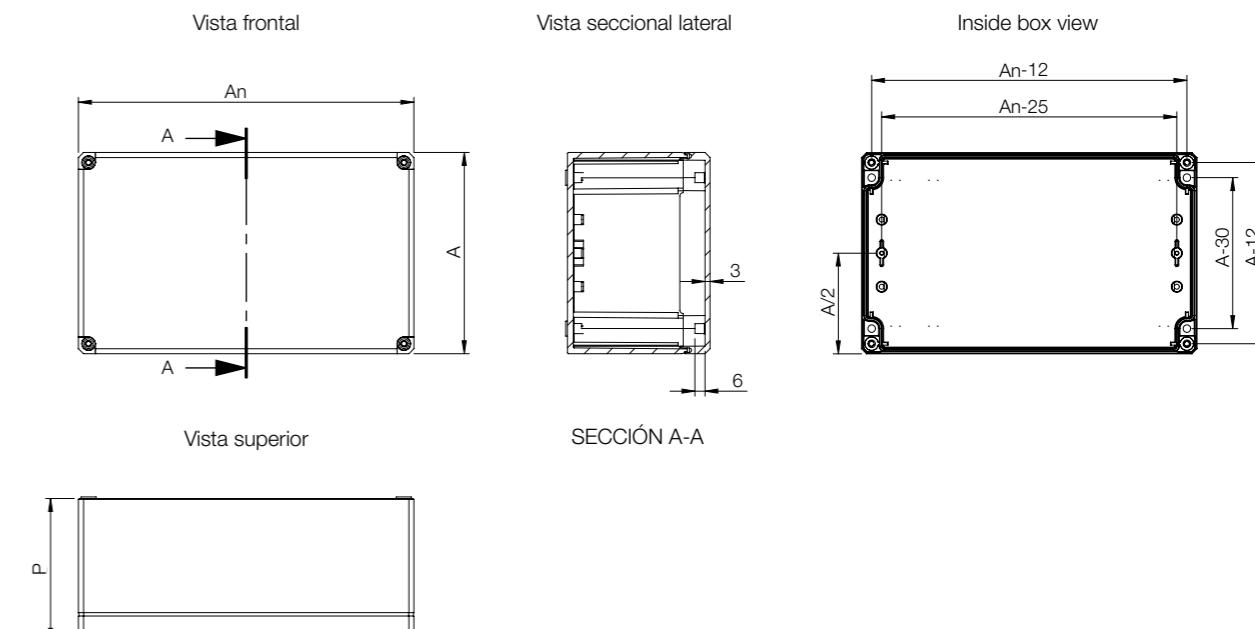

Matriz de selección de accesorios | DPCP

Caja				Montaje		Fijación	Cubierta
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Carriel DIN	Sopores de montaje mural	Bisagras
DPCP050504GE	53	55	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP050704GE	53	65	36	-	-	DFL1E	DSHI1E
DPCP080806GE	80	82	56	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP080809GE	80	82	86	DMP0808E	DR350584E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081206GE	80	120	56	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081209GE	80	120	86	DMP0812E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081606GE	80	160	56	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP081609GE	80	160	86	DMP0816E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121206GE	120	122	56	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121209GE	120	122	86	DMP1212E	DR350964E	DFL1E	DSHI1E
DPCP121609GE	120	160	91	DMP1216E	DR351364E	DFL1E	DSHI1E
DPCP122009GE	120	200	86	DMP1220E	DR351764E	DFL1E	DSHI1E
DPCP152008GE	150	200	76	DMP1520E	DR351604E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162409GE	160	240	91	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP162412GE	160	240	121	DMP1624E	DR352154E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233009GE	230	300	86	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E
DPCP233011GE	230	300	111	DMP2330E	DR352754E	DFL1E	DSHI1E

Placa de montaje, DMP

Descripción: Placa de montaje de acero galvanizado para cajas DABP/DPCP.**Material:** Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
80	82	55	68	DMP0808E
80	120	65	93	DMP0812E
80	160	65	133	DMP0816E
120	122	105	95	DMP1212E
120	160	105	132	DMP1216E
120	200	105	172	DMP1220E
150	200	133	172	DMP1520E
160	240	145	213	DMP1624E
230	300	210	285	DMP2330E

Cajas de bornas
Gama de policarbonato
Accesorios

Carril DIN, DR

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas DABP/DPCP.**Material:** Acero galvanizado**Cantidad por embalaje:** 1 pieza.

Para caja	Ref.
82	DR350584E
120/122	DR350964E
160	DR351364E
200 *	DR351604E
200 **	DR351764E
250	DR352154E
300	DR352754E

*DABP152008GE y DPCP152008GE

**DABP122009GE y DPCP122009GE



3

Soportes para fijación mural, DFL

Descripción: Soportes de fijación mural.**Material:** Policarbonato.**Acabado:** Gris claro RAL 7035.**Cantidad por embalaje:** 4 soportes con material de montaje.

Ref.
DFL1E



Bisagras, DSHI

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.**Material:** Policarbonato.**Acabado:** Gris claro RAL 7035.**Cantidad por embalaje:** Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.
DSHI1E



Cajas de bornas

Gama de policarbonato

Caja para bornas grande, Policarbonato | OPCP

IP 66, 67 | IK 08



Descripción:

Caja de policarbonato, libre de halógenos, apropiada para uso exterior. Alta resistencia a la radiación UV. Auto-extinguible.

Material:

Policarbonato.

Junta:

Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura:

-40 °C a +80 °C.

Inflamabilidad:

UL746C 5V.

Protección:

Cumple con IP 66/67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Acabado:

RAL 7035.

Certificaciones:

CE, GOST. Para certificación cULus_UL Listed contactar con nuestro departamento comercial.

Suministro:

Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.



Tabla de dimensiones | OPCP

IP 66, 67 | IK 08


Con tapa gris

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
200	200	132	115	OPCP202013GE
200	300	132	115	OPCP203013GE
200	400	132	115	OPCP204013GE
300	300	132	115	OPCP303013GE
300	400	132	115	OPCP304013GE
300	600	132	115	OPCP306013GE
400	600	132	115	OPCP406013GE

Con tapa transparente

Dimensión de la caja				
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Ref.
200	200	132	115	OPCP202013TE
200	300	132	115	OPCP203013TE
200	400	132	115	OPCP204013TE
300	300	132	115	OPCP303013TE
300	400	132	115	OPCP304013TE
300	600	132	115	OPCP306013TE
400	600	132	115	OPCP406013TE

Plano de dimensiones | OPCP

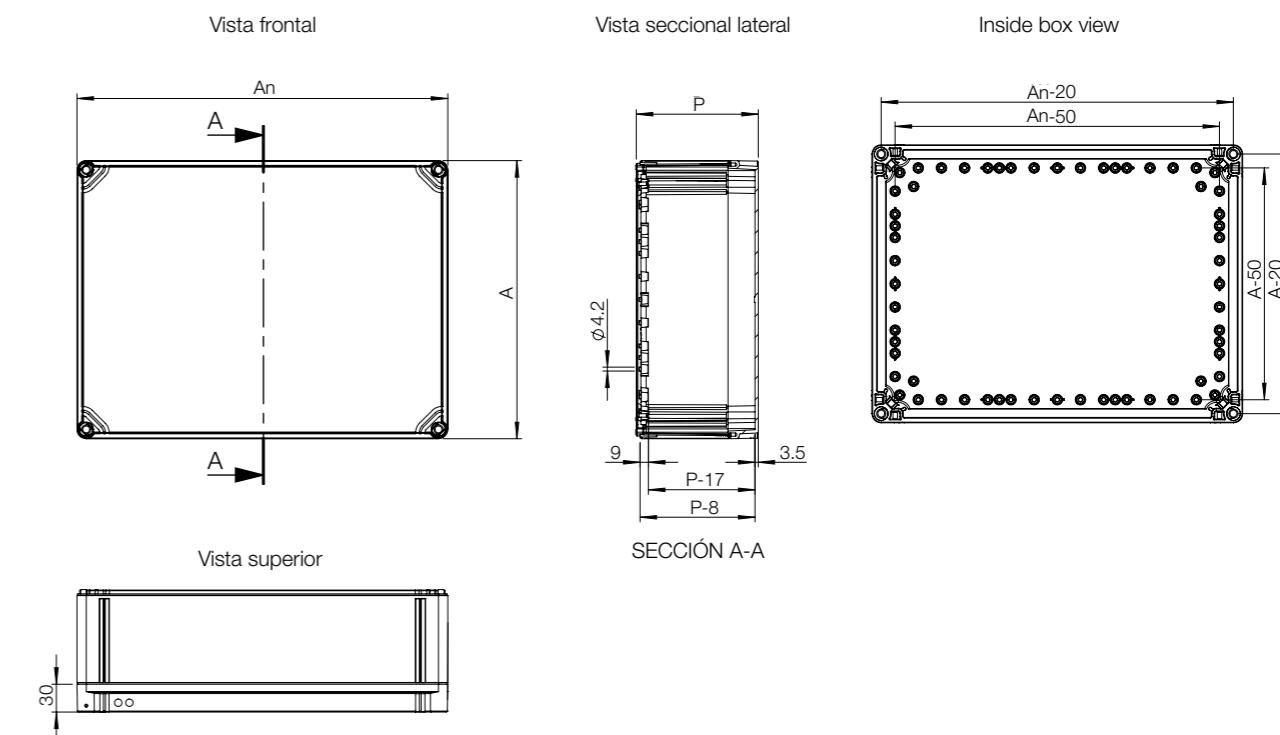

Matriz de selección de accesorios | OPCP

Caja				Montaje		Fijación	
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Kit de ajuste de profundidad de la placa de montaje	Carril DIN	Soportes de montaje mural
OPCP202013GE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013GE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013GE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013GE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013GE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013GE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013GE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E
OPCP202013TE	200	200	132	OMP2020E	OELA1.04E	DR351505E	OFL1E
OPCP203013TE	200	300	132	OMP2030E	OELA1.04E	DR351505E/DR352505E	OFL1E
OPCP204013TE	200	400	132	OMP2040E	OELA1.04E	DR351505E/DR353505E	OFL1E
OPCP303013TE	300	300	132	OMP3030E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP304013TE	300	400	132	OMP3040E	OELA1.04E	DR352505E/DR353505E	OFL1E
OPCP306013TE	300	600	132	OMP3060E	OELA1.04E	DR352505E	OFL1E
OPCP406013TE	400	600	132	OMP4060E	OELA1.04E	DR353505E	OFL1E

Cajas de bornas Gama de policarbonato

Accesories

Placa de montaje, OMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas OABP/OPCP.

Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
200	200	160	160	OMP2020E
200	300	160	260	OMP2030E
200	400	160	360	OMP2040E
300	300	260	260	OMP3030E
300	400	260	360	OMP3040E
300	600	260	560	OMP3060E
400	600	360	560	OMP4060E



3


Caja				Cubierta		Fijación	
	Alt.	Anch.	P	Bisagras	Tapones	Tornillo de mariposa	Marco de extensión
OPCP202013GE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013GE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013GE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013GE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013GE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013GE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013GE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE
OPCP202013TE	200	200	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP202006EE
OPCP203013TE	200	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP203006EE
OPCP204013TE	200	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP204006EE
OPCP303013TE	300	300	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP303006EE
OPCP304013TE	300	400	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP304006EE
OPCP306013TE	300	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP306006EE
OPCP406013TE	400	600	132	OHI1E	OCP1E	OLW55E	OPCP406006EE

Kit de ajuste en profundidad para placa de montaje, OEL

Descripción: Permite regular la placa de montaje en profundidad. Incluye pernos de M5.

Cantidad por embalaje: OEL1E: 1 unidad, y OELA1.04E: 4 unidades.

Ref.
OELA1.04E
OEL1E

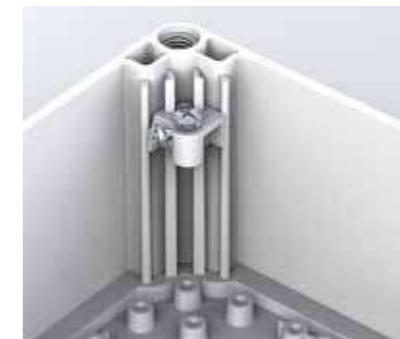

Carril DIN, DR3

Descripción: Carril DIN de 35 mm para cajas OABP/OPCP.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja	A/An	Ref.
	200	DR351505E
	300	DR352505E
	400	DR353505E



Cajas de bornas Gama de policarbonato

Accesories

Soportes para fijación mural, OFL

Descripción: Soportes de fijación para montaje mural. Pueden ser montados en tres direcciones diferentes, y soportan aproximadamente un peso de 600 N.

Material: Poliamida.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.

OFL1E



Bisagras, OHI

Descripción: La tapa se puede hacer abisagrada utilizando este accesorio. Requiere mecanizado.

Material: Policarbonato.

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras con material de montaje.

Ref.

OHI1E



Emblecedores, OCP

Descripción: Los emblecedores se pueden utilizar para sustituir los tornillos de la tapa localizados en el lado de la bisagra cuando éstas se encuentran montadas.

Material: Polietileno.

Cantidad por embalaje: 12 piezas.

Ref.

OCP1E



Tornillos de aleta para cierre, OLW

Descripción: Los tornillos de aleta se pueden utilizar para reemplazar los tornillos de la tapa y facilitar el acceso. Si hay bisagras montadas solo es necesario 2 tornillos de aleta y se deben colocar en el otro lado.

Cantidad por embalaje: 24 piezas.

Ref.

OLW55E



Cajas de bornas Gama de policarbonato

Accesories

Marco de extensión de policarbonato, OPCP-EE

Descripción: El marco de extensión en profundidad se utiliza cuando se necesita más profundidad de la estándar. Se puede utilizar conjuntamente con la gama OPCP y OABP.

Material: Policarbonato.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Para caja			
A	An	P	Ref.
200	200	55	OPCP202006EE
200	300	55	OPCP203006EE
200	400	55	OPCP204006EE
300	300	55	OPCP303006EE
300	400	55	OPCP304006EE
300	600	55	OPCP306006EE
400	600	55	OPCP406006EE



04

Interfaz hombre-máquina - HMI

Armario para PC

Armario para PC, MCM..... 422

Consola

Consola compacta, MPG 426
Consola modular, MPC 430

Consola compacta, MPGS 438
Consola modular, MPCS 442

Accesorios para consolas 450

Sistemas de brazos articulados

Armario de control, OICE 456
Accesorios para armarios de control 460

Panel de control, OICP 462
Accesorios para paneles de control 466

Sistema de brazos articulados ligero, SASL 468
Accesorios 470
Sistema de brazos articulados medio, SASM 474
Accesorios 476



Interfaz hombre-máquina

Armario para PC | Acero

Armario para PC | MCM

IP 44 | IK 10



Material:

Marco: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel superior y laterales: Chapa de acero de 1.35 mm. Puertas: Chapa de acero de 2 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1 mm.

Estructura:

Perfiles invertidos abiertos soldados, con patrón de taladros a 25 mm conforme a DIN 43660. Dispone de patrón de taladros integrado externo.

Puerta:

Puertas frontales montadas con 2 bisagras por puerta. Puerta superior con cristal de seguridad. Área de visión para monitores de 14" - 21". Dos cierres C21323 en la puerta superior y cierre de varillas con 2 puntos de fijación con cierre DIN 3 mm en la puerta inferior.

Puerta posterior:

Puerta montada sobre la estructura con bisagras que permiten la apertura hacia izquierda o derecha. Incluye refuerzos de puerta con patrón de taladros a 25 mm. Cierre de varillas con 4 puntos de fijación con cierre standar DIN 3 mm.

Panel para teclado:

Panel abatible vertical para teclado. Bandeja lateral deslizante a derecha o izquierda para ratón. Dimensiones máximas del teclado: 470 x 190 x 45 mm. Cierre C21323.

Tapas inferiores:

Consta de 3 ó 4 piezas (P>600).

Acabado:

Dos tonos de acabado. Puertas, laterales, techo y marco: pintado al polvo, texturado, RAL 7035. Laterales del panel para teclado y tapa superior de la puerta para monitor: acabado texturado RAL 7035. Otros colores opcionales.

Características:

Diseño especial contra robo de los paneles laterales y de techo. Todos los paneles son accesibles solamente cuando se abren las puertas. El nombre de su propia compañía puede ser insertado en la tapa superior (opcional).

Protección:

Corresponde con IP 44 | IK 10. Con la bandeja del teclado abierta se corresponde con IP 30.

Instrucciones de montaje:

Han de añadirse bandejas para equipo.

Suministro:

Marco con puerta posterior, paneles laterales y techo, puerta de monitor, panel de teclado, tapas inferiores y bandeja de monitor con sujetaciones para fijar el monitor. También se incluyen pernos para toma de tierra. El armario se entrega sobre un palet de ancho idéntico al del armario. Todo el material de embalaje es reciclable.

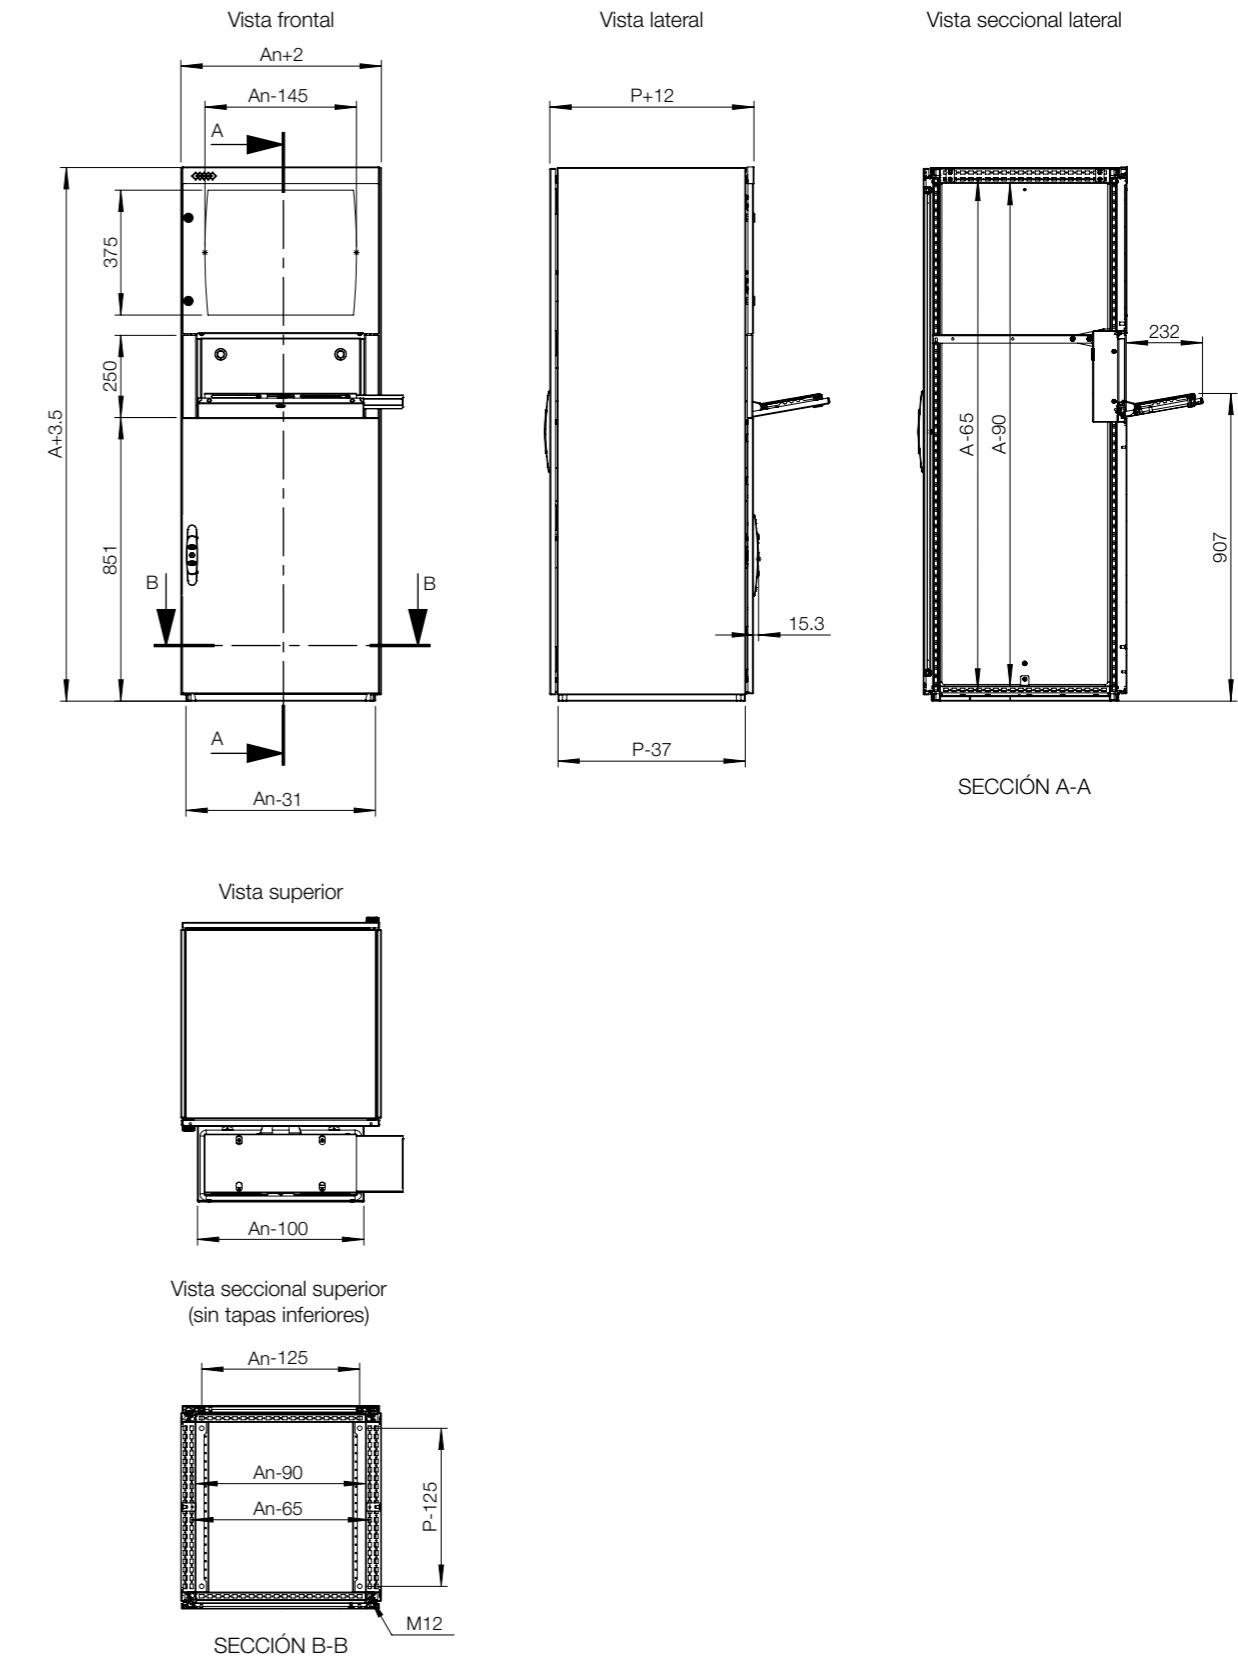


Tabla de dimensiones | MCM

Plano de dimensiones | MCM

IP 44 | IK 10

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		Ref.
1600	600	600		MCM16066
1600	600	800		MCM16068



Interfaz hombre-máquina

Gama pupitres | Acero

Pupitre compacto | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)



Material:

Cuerpo y puerta: chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores de acero galvanizado 1.2 mm. Placa de montaje de acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:

Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:

Puerta de diseño envolvente de plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Panel con 12° de ángulo respecto la horizontal, bisagras ocultas permitiendo una apertura de 90°. El panel se mantiene abierto por medio de un retenedor mecánico integrado. Doble puerta en pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje:

Se suministra como estandar.

Cierre:

Cierre DIN 3 mm en el panel superior. Cierre DIN 3 mm de varillas con 2 puntos de fijación en la puerta. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:

Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables se suministra como estándar.

Puesta a tierra:

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiore y panel posterior.

Acabado:

Pintado al polvo texturado RAL 7035.

Protección:

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palé de madera.



Tabla de dimensiones | MPG

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Acero




Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
985	600	400	790	499	333	MPG06R5
985	800	400	790	699	333	MPG08R5
985	1000	400	790	899	333	MPG10R5
985	1200	400	790	1099	333	MPG12R5
985	1600	400	790	1499	333	MPG16R5

Nota: Sólo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen dos puertas.






Plano de dimensiones | MPG




Puerta simple

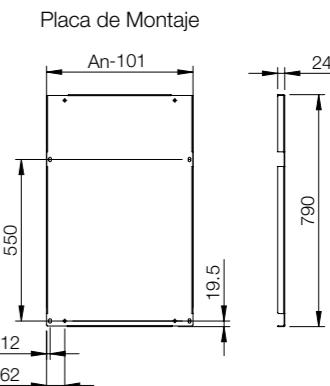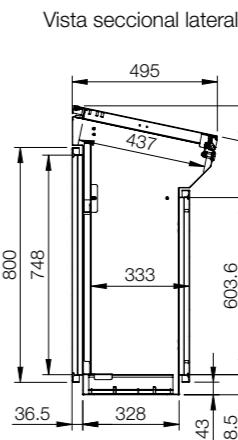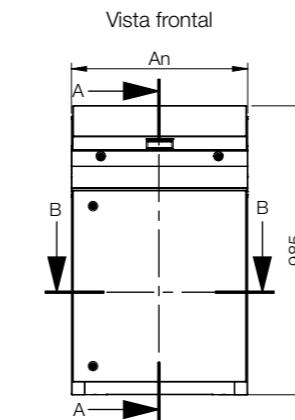




Vista seccional superior

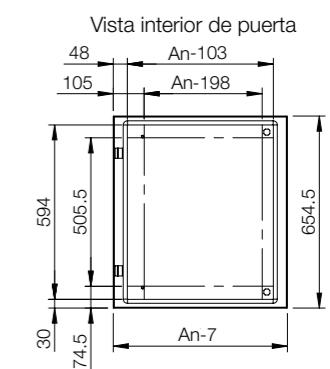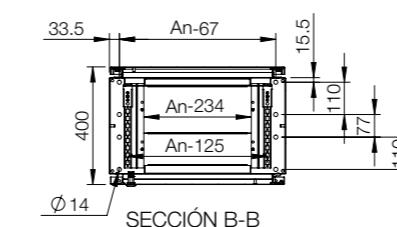

Puerta doble

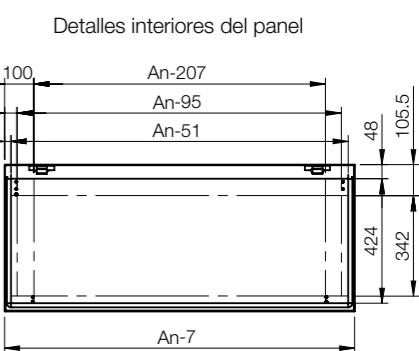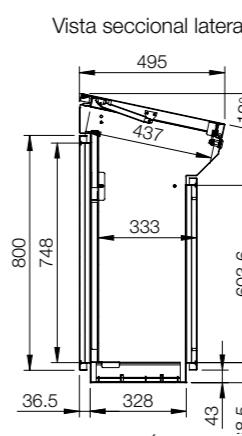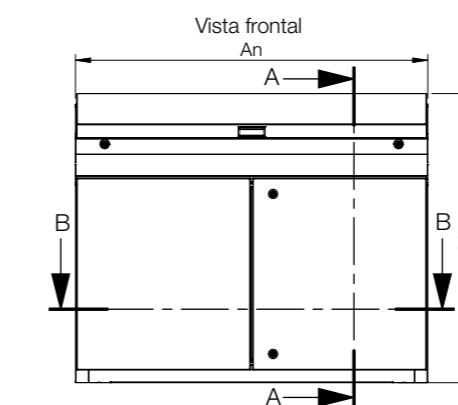

Vista seccional superior

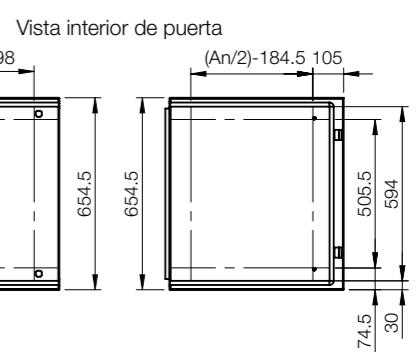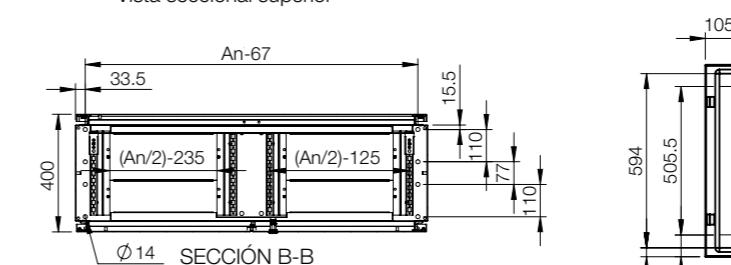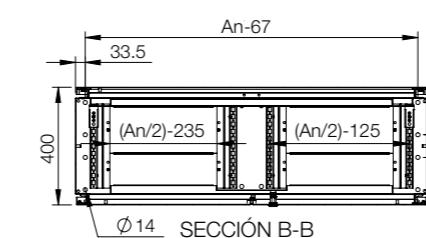

Interfaz hombre-máquina

Gama pupitres | Acero

Modular | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)



Material:

Cuerpo y puerta: Chapa de acero de 1.5 mm. Panel posterior: Chapa de acero de 1.5 mm. Tapas inferiores: Chapa de acero galvanizado de 1.2 mm. Placa de montaje: acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:

Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:

Puerta de la base de diseño envolvente con plegado simple montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas permiten al pupitre una apertura de 90°. Doble puerta en las bases de los pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje:

Se suministra como estándar en el armario base. Fijada con soportes sobre perfiles en C en la parte superior e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de montaje opcional en el sinóptico y en la mesa.

Cierre:

Cierre DIN 3 mm en el sinóptico, la mesa y el armario base. Otras opciones disponibles, ver sección armarios murales.

Entrada de cables:

Entrada de cables en la unidad base. Tapas inferiores para paso de cables suministradas como estándar.

Puesta a tierra:

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles posteriores.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, color RAL 7035. .

Protección:

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

La unidad base se suministra con una placa de montaje como estándar. El pupitre y los sinópticos tienen placas de montaje opcionales que se suministran como accesorios. Todas las aperturas superiores y de base pueden cerrarse eligiendo la tapa apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los distintos pernos para toma a tierra.



Tabla de dimensiones | MPC

Plano de dimensiones | MPC

IP 66 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Sinópticos | Chapa de acero

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		Ref.
500	600	494		MPC061R5
500	800	494		MPC081R5
500	1000	494		MPC101R5
500	1200	494		MPC121R5
500	1600	494		MPC161R5


Pupitres | Chapa de acero

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		Ref.
250	600	985		MPC062R5
250	800	985		MPC082R5
250	1000	985		MPC102R5
250	1200	985		MPC122R5
250	1600	985		MPC162R5


Unidades base con placa de montaje | Chapa de acero

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	Ref.
700	600	500	590	499	470.5	MPC063R5
700	800	500	590	699	470.5	MPC083R5
700	1000	500	590	899	470.5	MPC103R5
700	1200	500	590	1099	470.5	MPC123R5
700	1600	500	590	1499	470.5	MPC163R5

Nota: Solo los pupitres de 1200 mm y 1600 mm de ancho llevan doble puerta.

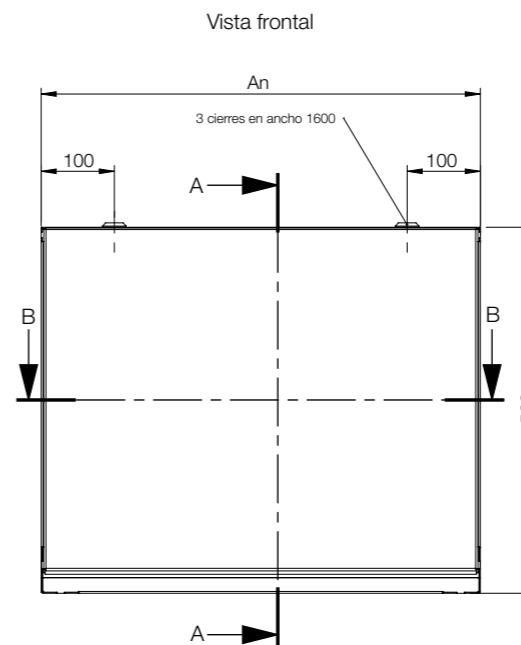


Vista frontal

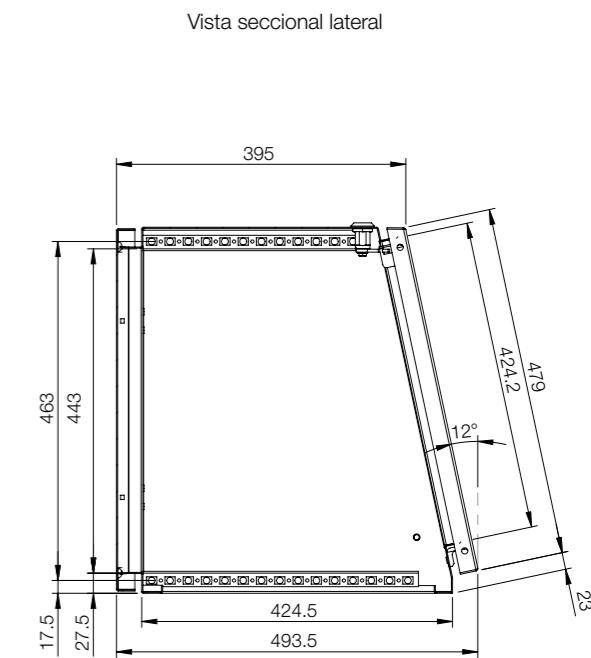


Vista seccional lateral

SECCIÓN A-A

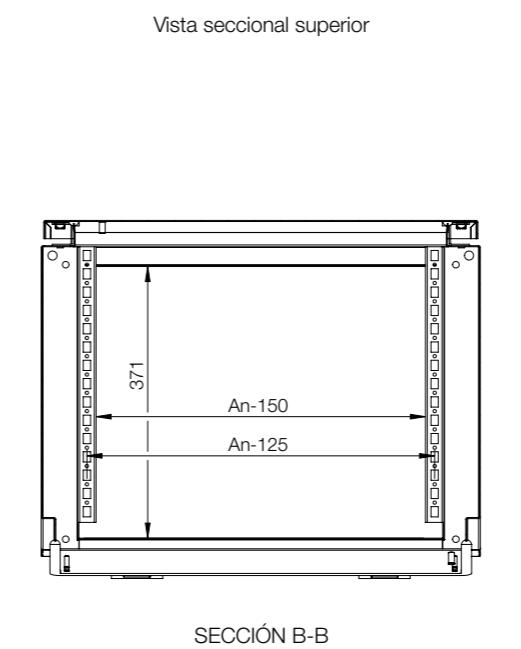


Vista seccional superior

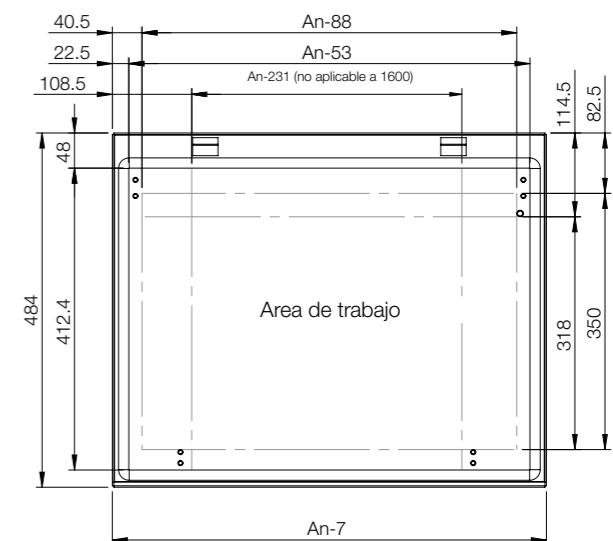

Vista interior del panel


Plano de dimensiones | MPC

Plano de dimensiones | MPC

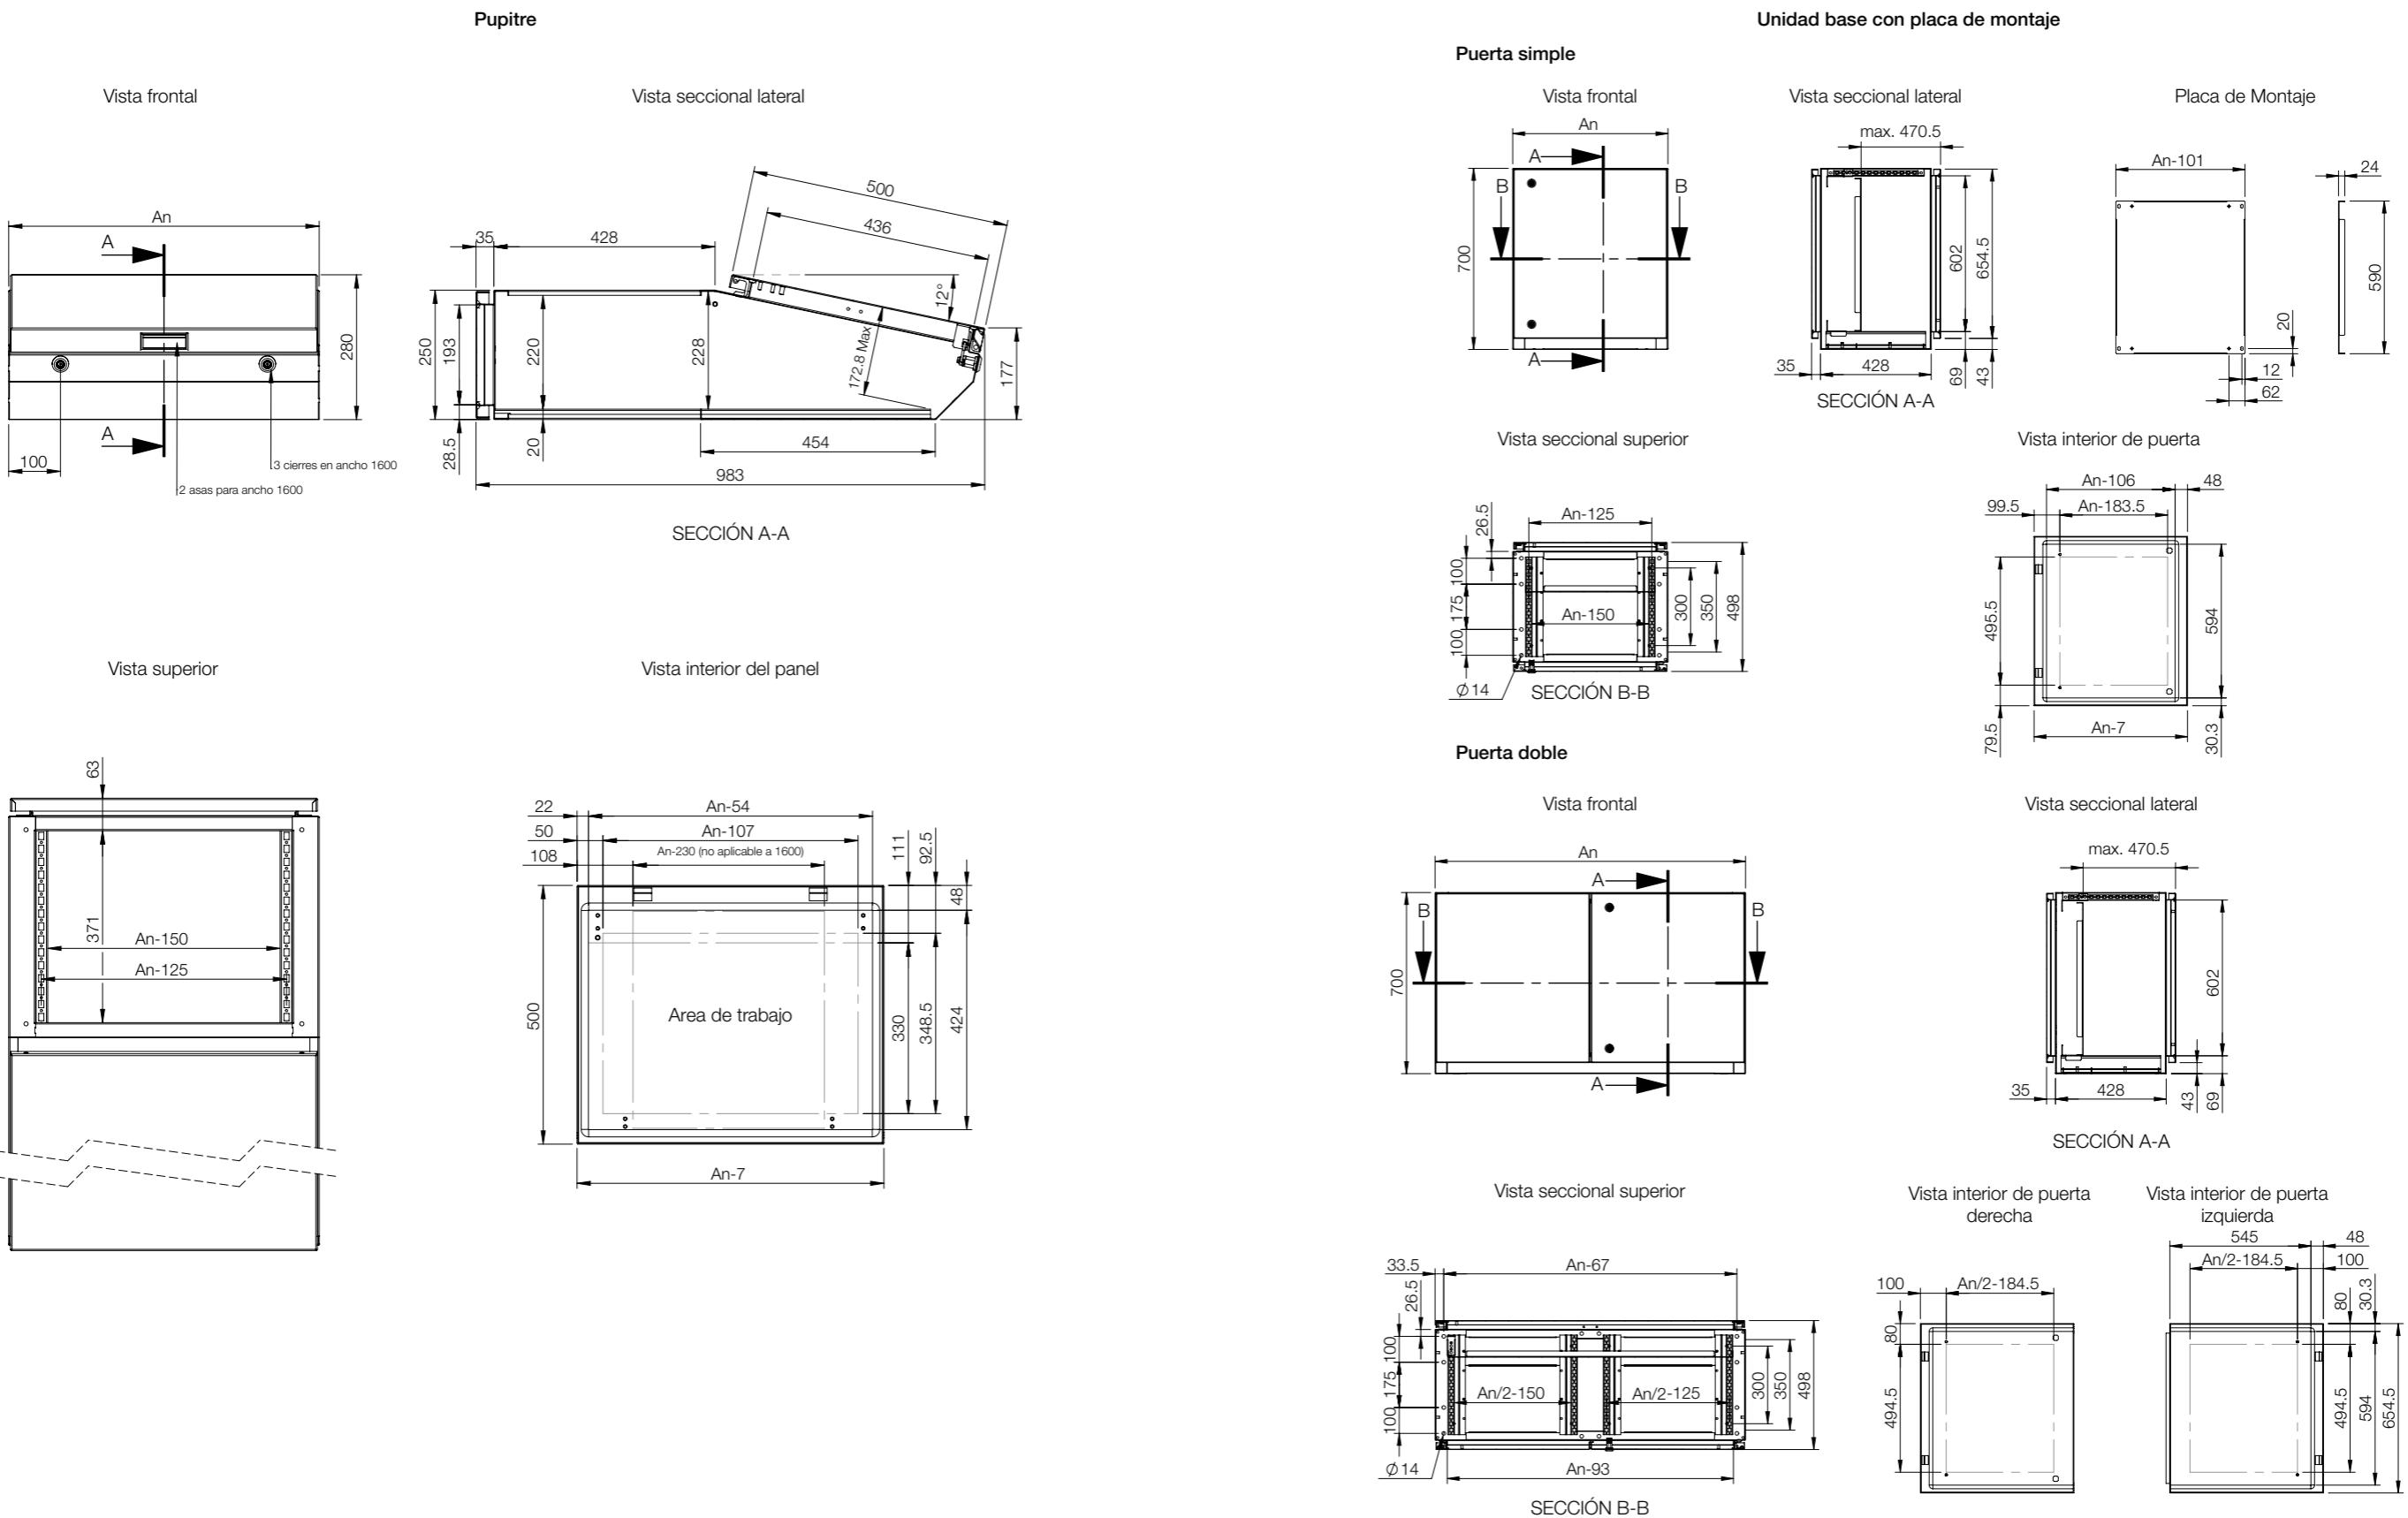

Matriz de selección de accesorios | MPG

Matriz de selección de accesorios | MPC

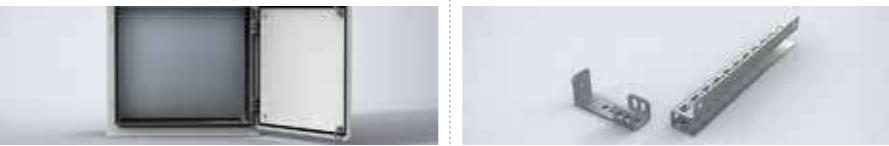Consola						
	Montaje					
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Kit de ajuste de profundidad de la placa de montaje	
MPG06R5	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	
MPG08R5	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	
MPG10R5	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	
MPG12R5	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	
MPG16R5	985	1600	400	GCPZ16	MPGDA01	

Consola							
	Fijación						
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Zócalos laterales (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Zócalos laterales (200 mm de altura)
MPG06R5	985	600	400	PF1060	PST1040	PF2060	PST2040
MPG08R5	985	800	400	PF1080	PST1040	PF2080	PST2040
MPG10R5	985	1000	400	PF1100	PST1040	PF2100	PST2040
MPG12R5	985	1200	400	PF1120	PST1040	PF2120	PST2040
MPG16R5	985	1600	400	2x PF1080	PST1040	2x PF2080	PST2040

Consola							
	Montaje						
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa separadora	Cubierta	Panel de acero inoxidable
MPC061R5	500	600	494	CDPZ06	-	-	MPPS061
MPC081R5	500	800	494	CDPZ08	-	-	MPPS081
MPC101R5	500	1000	494	CDPZ10	-	-	MPPS101
MPC121R5	500	1200	494	CDPZ12	-	-	MPPS121
MPC161R5	500	1600	494	CDPZ16	-	-	MPPS161
MPC062R5	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	BDP06R5	MPLS062
MPC082R5	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	BDP08R5	MPLS082
MPC102R5	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	BDP10R5	MPLS102
MPC122R5	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	BDP12R5	MPLS122
MPC162R5	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	BDP16R5	MPLS162
MPC063R5	700	600	500	CBPZ06	-	BDP06R5	
MPC083R5	700	800	500	CBPZ08	-	BDP08R5	
MPC103R5	700	1000	500	CBPZ10	-	BDP10R5	
MPC123R5	700	1200	500	CBPZ12	-	BDP12R5	
MPC163R5	700	1600	500	CBPZ16	-	BDP16R5	

Consola							
	Fijación						
	Alt.	Anch.	P	Zócalos delantero/trasero (100 mm de altura)	Paneles laterales de base (100 mm de altura)	Zócalos delantero/trasero (200 mm de altura)	Paneles laterales de base (200 mm de altura)
MPC061R5	500	600	494	-	-	-	-
MPC081R5	500	800	494	-	-	-	-
MPC101R5	500	1000	494	-	-	-	-
MPC121R5	500	1200	494	-	-	-	-
MPC161R5	500	1600	494	-	-	-	-
MPC062R5	250	600	985	-	-	-	-
MPC082R5	250	800	985	-	-	-	-
MPC102R5	250	1000	985	-	-	-	-
MPC122R5	250	1200	985	-	-	-	-
MPC162R5	250	1600	985	-	-	-	-
MPC063R5	700	600	500	PF1060	PST1050	PF2060	PST2050
MPC083R5	700	800	500	PF1080	PST1050	PF2080	PST2050
MPC103R5	700	1000	500	PF1100	PST1050	PF2100	PST2050
MPC123R5	700	1200	500	PF1120	PST1050	PF2120	PST2050
MPC163R5	700	1600	500	2x PF1080	PST1050	2x PF2080	PST2050

Interfaz hombre-máquina

Gama pupitres | Acero inoxidable

Pupitre compacto de acero inoxidable | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)



Material:

Acero inoxidable, AISI 304 (AISI 316L disponible bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 mm. Panel posterior: 1.5 mm. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm de espesor.

Estructura:

Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:

Puerta de la base con diseño envolvente de plegado simple, montada con bisagras que permiten la apertura tanto a la derecha como a la izquierda. Panel inclinado 12° respecto la horizontal. Bisagras ocultas en la parte superior permiten una apertura de 90°. El pupitre se mantiene abierto por un retenedor mecánico. Puertas dobles para ancho 1200 mm.

Placa de montaje:

Placa de montaje estándar en la base.

Cierre:

Cierre DIN 3 mm en el panel superior. En la base 2 cierres DIN de 3 mm. Otras opciones de cierre están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:

Entrada de cables. Tapa inferior para entrada de cables incluida en el suministro estándar.

Puesta a tierra:

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles superiores y posteriores.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

Placa de montaje, tuercas y arandelas apropiadas para los distintos pernos para toma a tierra. El pupitre es suministrado sobre un palet de madera.



Tabla de dimensiones | MPGS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Acero inoxidable




Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06
985	600	400	790	499	357.5	MPGS06-316*
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08
985	800	400	790	699	357.5	MPGS08-316*
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10
985	1000	400	790	899	357.5	MPGS10-316*
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12
985	1200	400	790	1099	357.5	MPGS12-316*

Nota : Solo las consolas de 1200 mm de ancho tienen doble puerta. * Bajo petición.






Plano de dimensiones | MPGS




Puerta simple

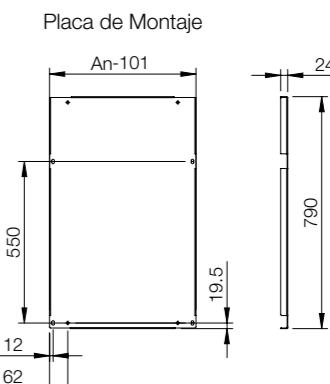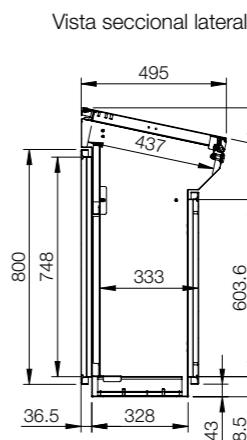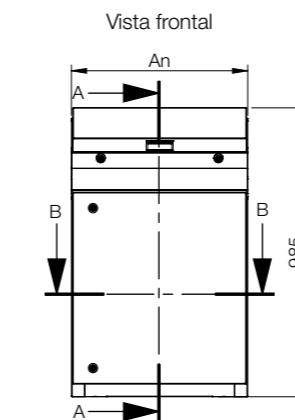


Vista seccional superior

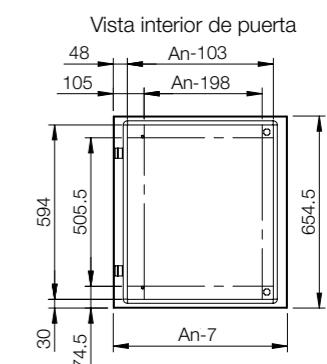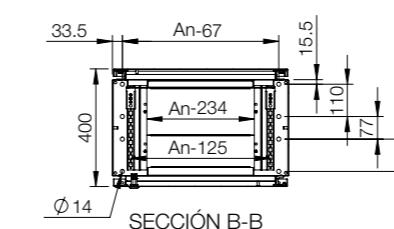


Puerta doble

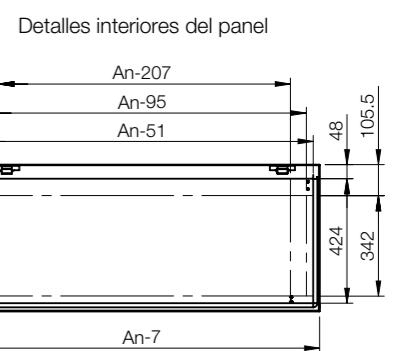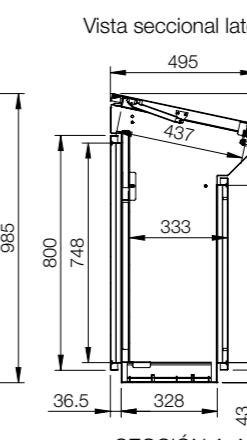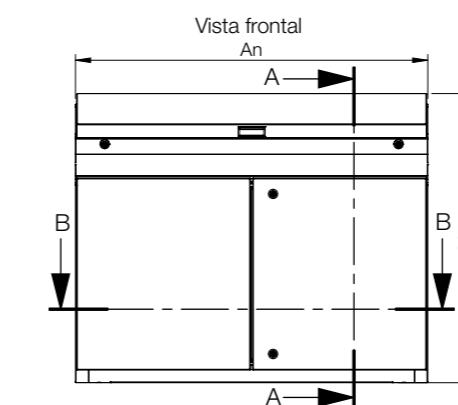

Vista seccional superior

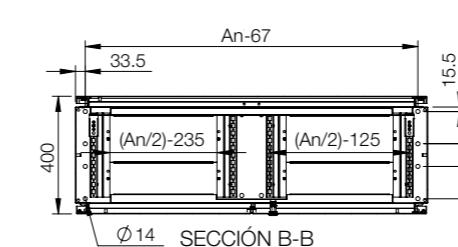

Vista interior de puerta

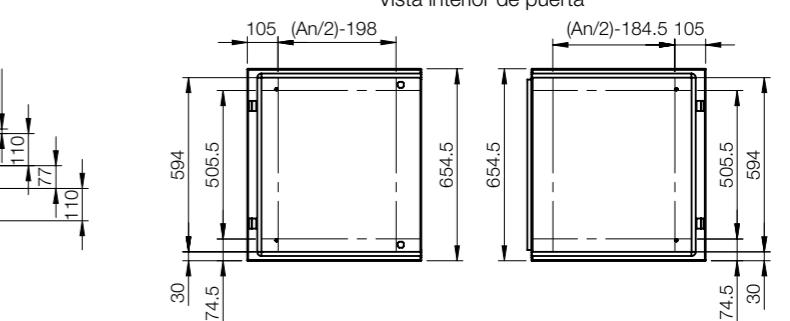


Interfaz hombre-máquina

Gama pupitres | Acero inoxidable

Modular | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

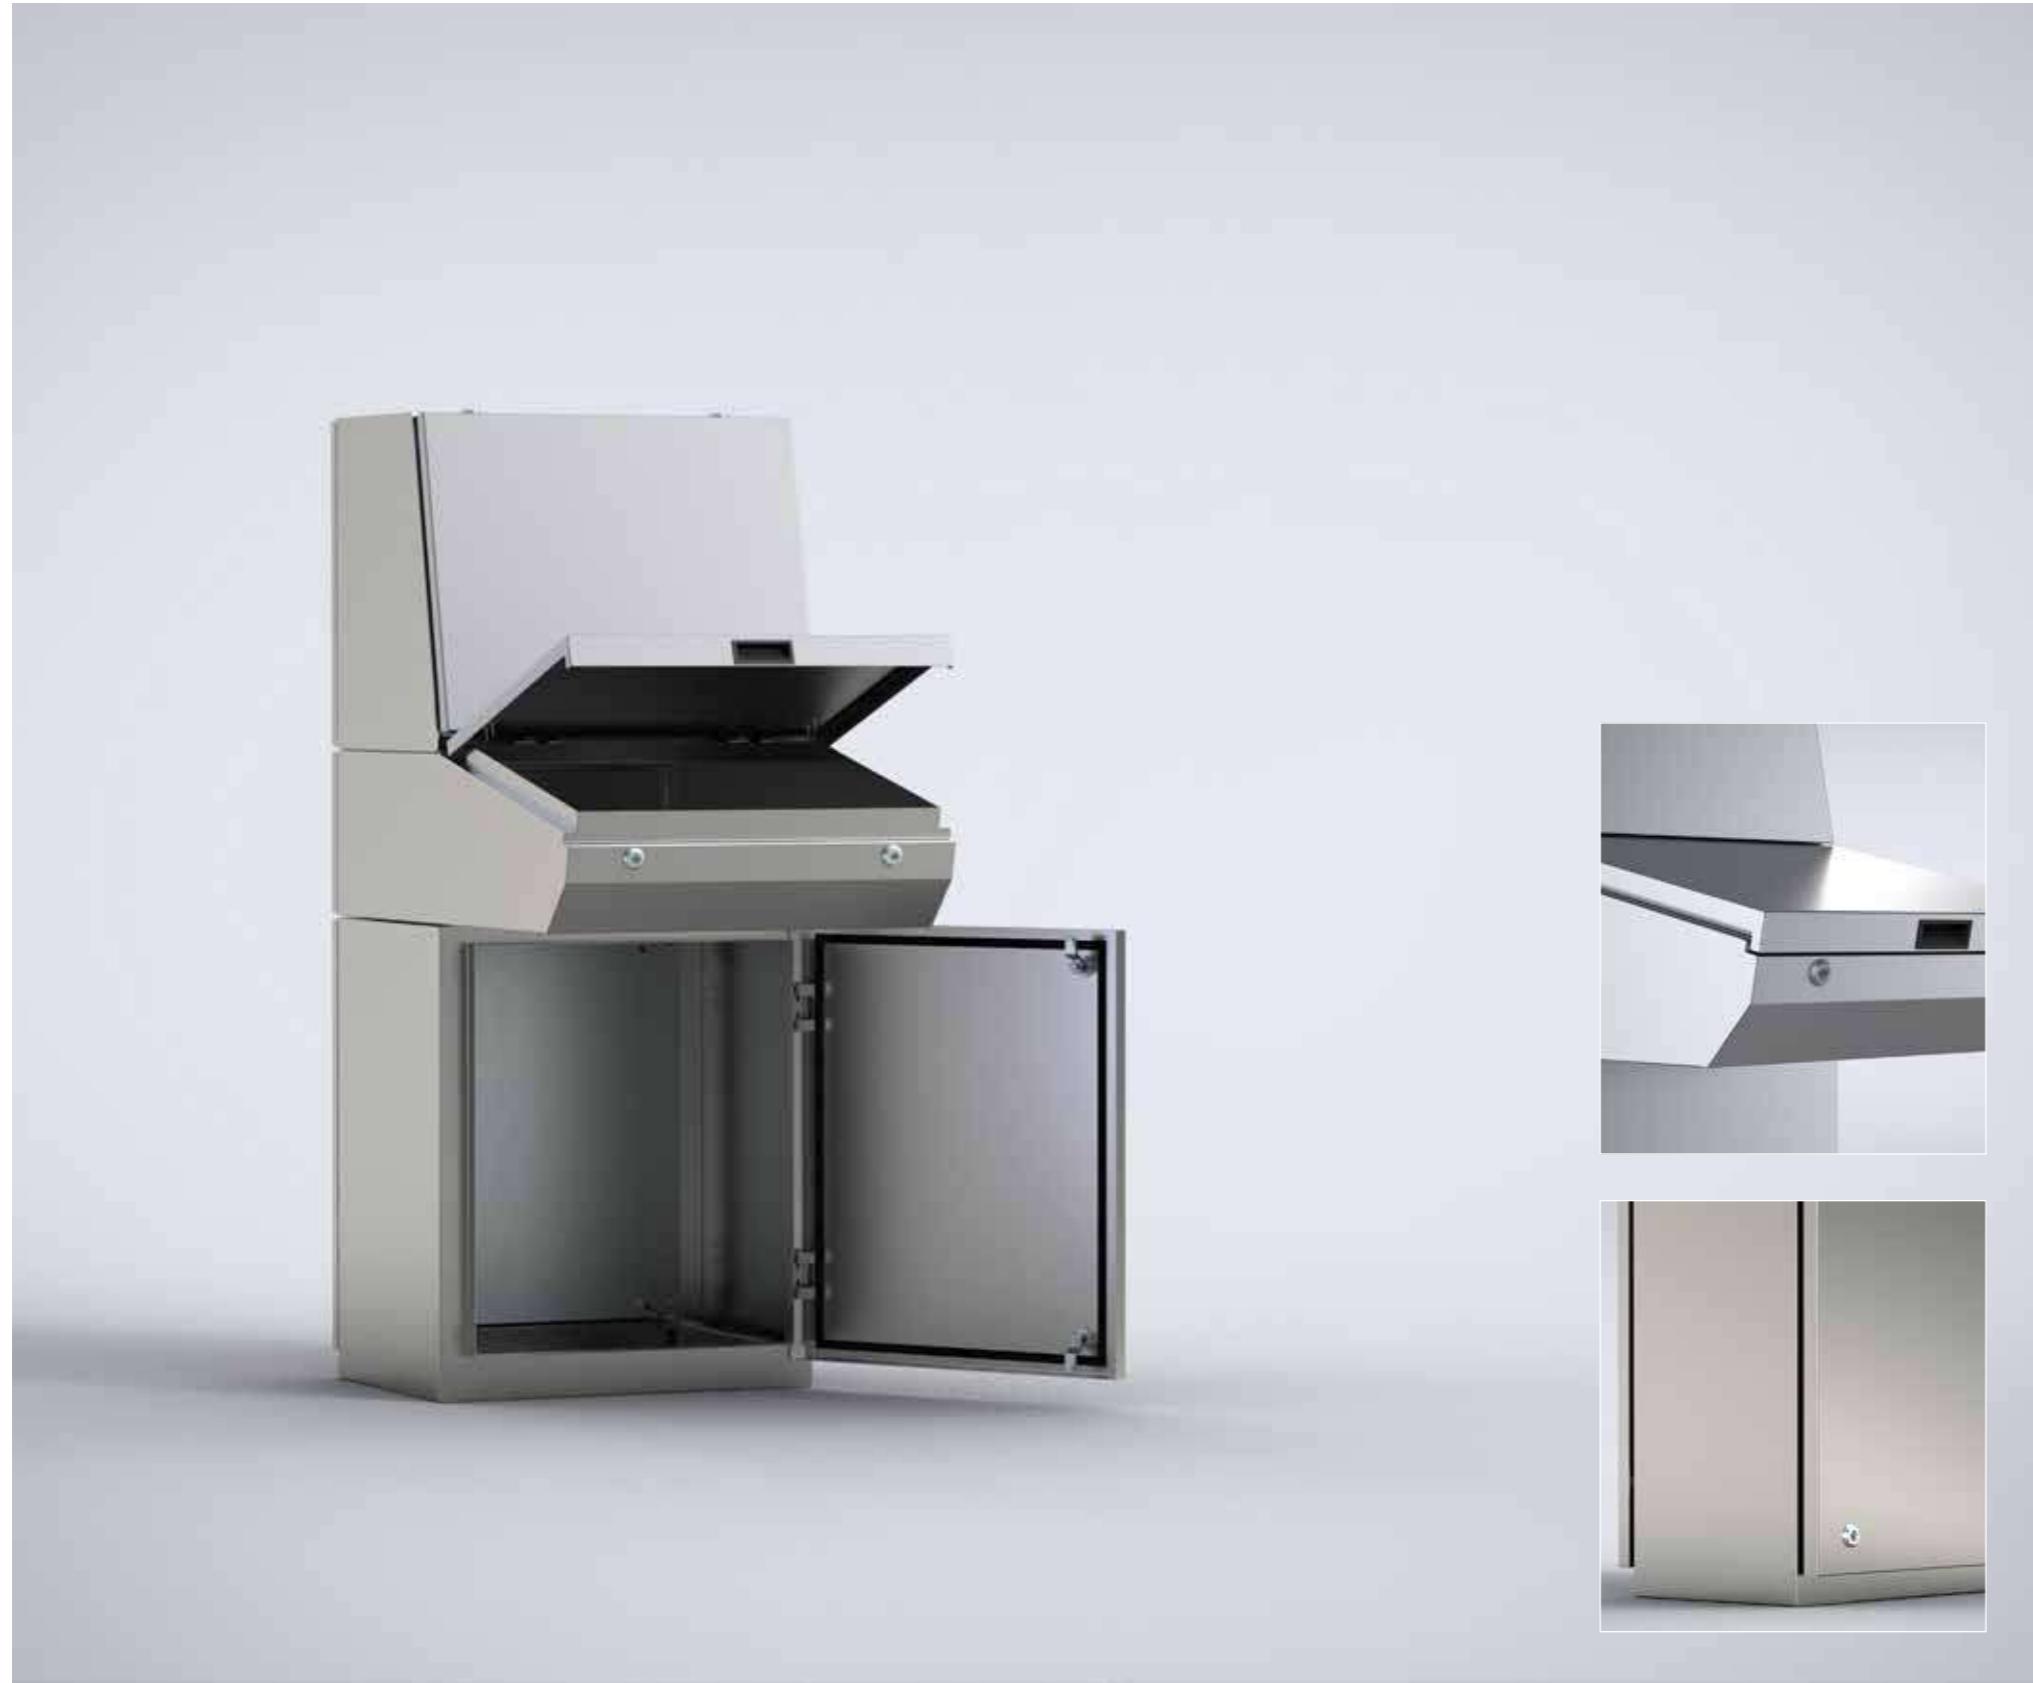

Material:

MPCS: Acero inoxidable pulido AISI 304 (AISI 316L bajo pedido). Cuerpo y puerta: 2 mm de espesor. Panel posterior 1.5 mm de espesor. Tapas inferiores: 1.5 mm. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2.5 mm.

Estructura:

Plegado y sellado por soldadura. La construcción de la consola cuenta con una base que proporciona una distancia entre el suelo y la parte inferior de la puerta/s actuando como un zócalo integrado.

Puertas y paneles:

Puerta de la base de diseño envolvente y plegado simple, montada con bisagras que permiten la apertura a izquierda o a derecha. Los paneles del sinóptico y de la mesa se mantienen abiertos por medio de un retenedor mecánico integrado. Las bisagras ocultas permiten al pupitre una apertura de 90°. Doble puerta en los pupitres de 1200 y 1600 mm de ancho.

Placa de montaje:

Se suministra como estándar en el armario base. Fijada con soportes sobre perfiles en C en la parte superior e inferior para que sea ajustable en profundidad. Placa de montaje opcional en el sinóptico y en la mesa.

Cierre:

Cierre DIN 3 mm en el sinóptico y el pupitre. En la base 2 cierres DIN 3 mm con llave. Otras opciones están disponibles, consulte la sección de fijación mural.

Entrada de cables:

Entrada de cables en la unidad base. Tapas inferiores para paso de cables suministradas como estándar.

Puesta a tierra:

Pernos roscados M8 en la estructura, puertas y paneles posteriores.

Acabado:

Acero inoxidable pulido 400.

Protección:

Puerta simple: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10. Doble puerta: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10.

Suministro:

La unidad base incluye placa de montaje en el suministro estándar. La mesa del pupitre y los sinópticos disponen de placas de montaje que se suministran como accesorios. Todas las aperturas superiores y de la base pueden cerrarse eligiendo la tapa apropiada. Se suministra con tuercas y arandelas para los distintos pernos para puesta a tierra.



Tabla de dimensiones | MPCS

Plano de dimensiones | MPCS

IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10 (puerta simple); IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10 (puerta doble)

Sinópticos | Acero inoxidable

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		
500	600	494		MPCS061
500	600	494		MPCS061-316
500	800	494		MPCS081
500	800	494		MPCS081-316
500	1000	494		MPCS101
500	1000	494		MPCS101-316
500	1200	494		MPCS121
500	1200	494		MPCS121-316
500	1600	494		MPCS161
500	1600	494		MPCS161-316


Pupitres | Acero inoxidable

Dimensión del armario				Ref.
A	An	P		
250	600	985		MPCS062
250	600	985		MPCS062-316
250	800	985		MPCS082
250	800	985		MPCS082-316
250	1000	985		MPCS102
250	1000	985		MPCS102-316
250	1200	985		MPCS122
250	1200	985		MPCS122-316
250	1600	985		MPCS162
250	1600	985		MPCS162-316


Unidades base con placa de montaje | Acero inoxidable

Dimensión del armario			Dimensión de la placa de montaje		Profundidad útil	Ref.
A	An	P	a	an	p	
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063
700	600	500	590	499	470.5	MPCS063-316
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083
700	800	500	590	699	470.5	MPCS083-316
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103
700	1000	500	590	899	470.5	MPCS103-316
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123
700	1200	500	590	1099	470.5	MPCS123-316
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163
700	1600	500	590	1499	470.5	MPCS163-316


Nota : Solo las consolas de 1200 mm y 1600 mm de ancho tienen doble puerta.

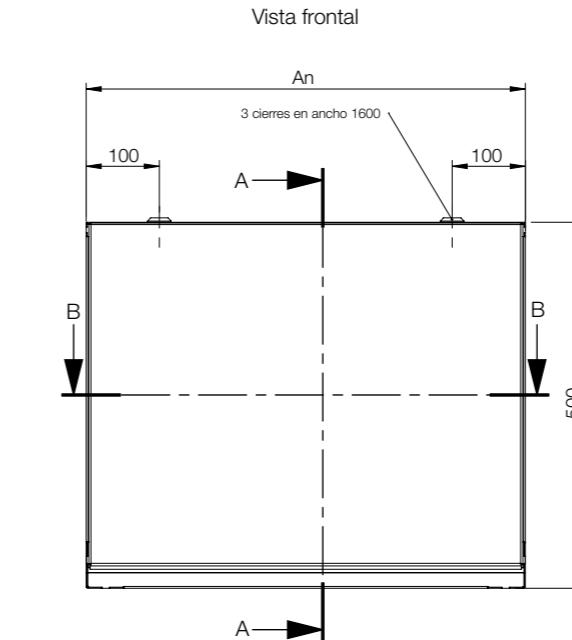


Vista seccional superior

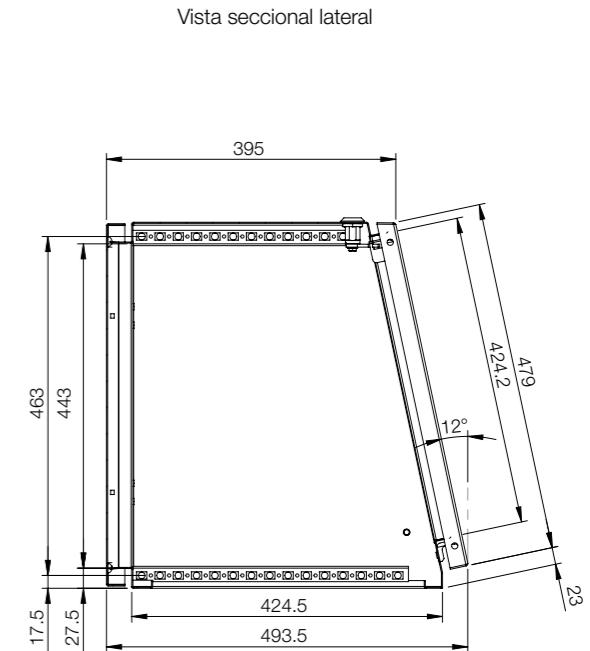

Vista interior del panel

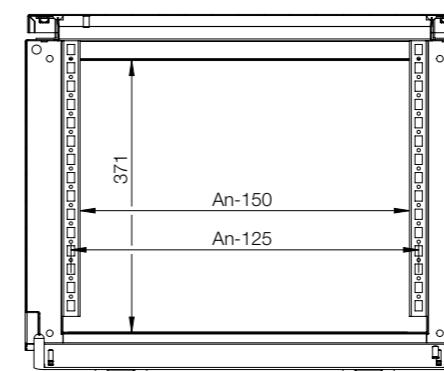


SECCIÓN B-B

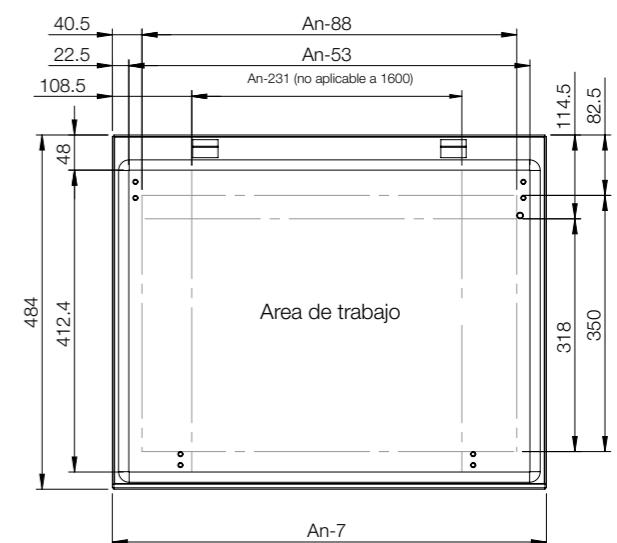

Plano de dimensiones | MPCS

Plano de dimensiones | MPCS

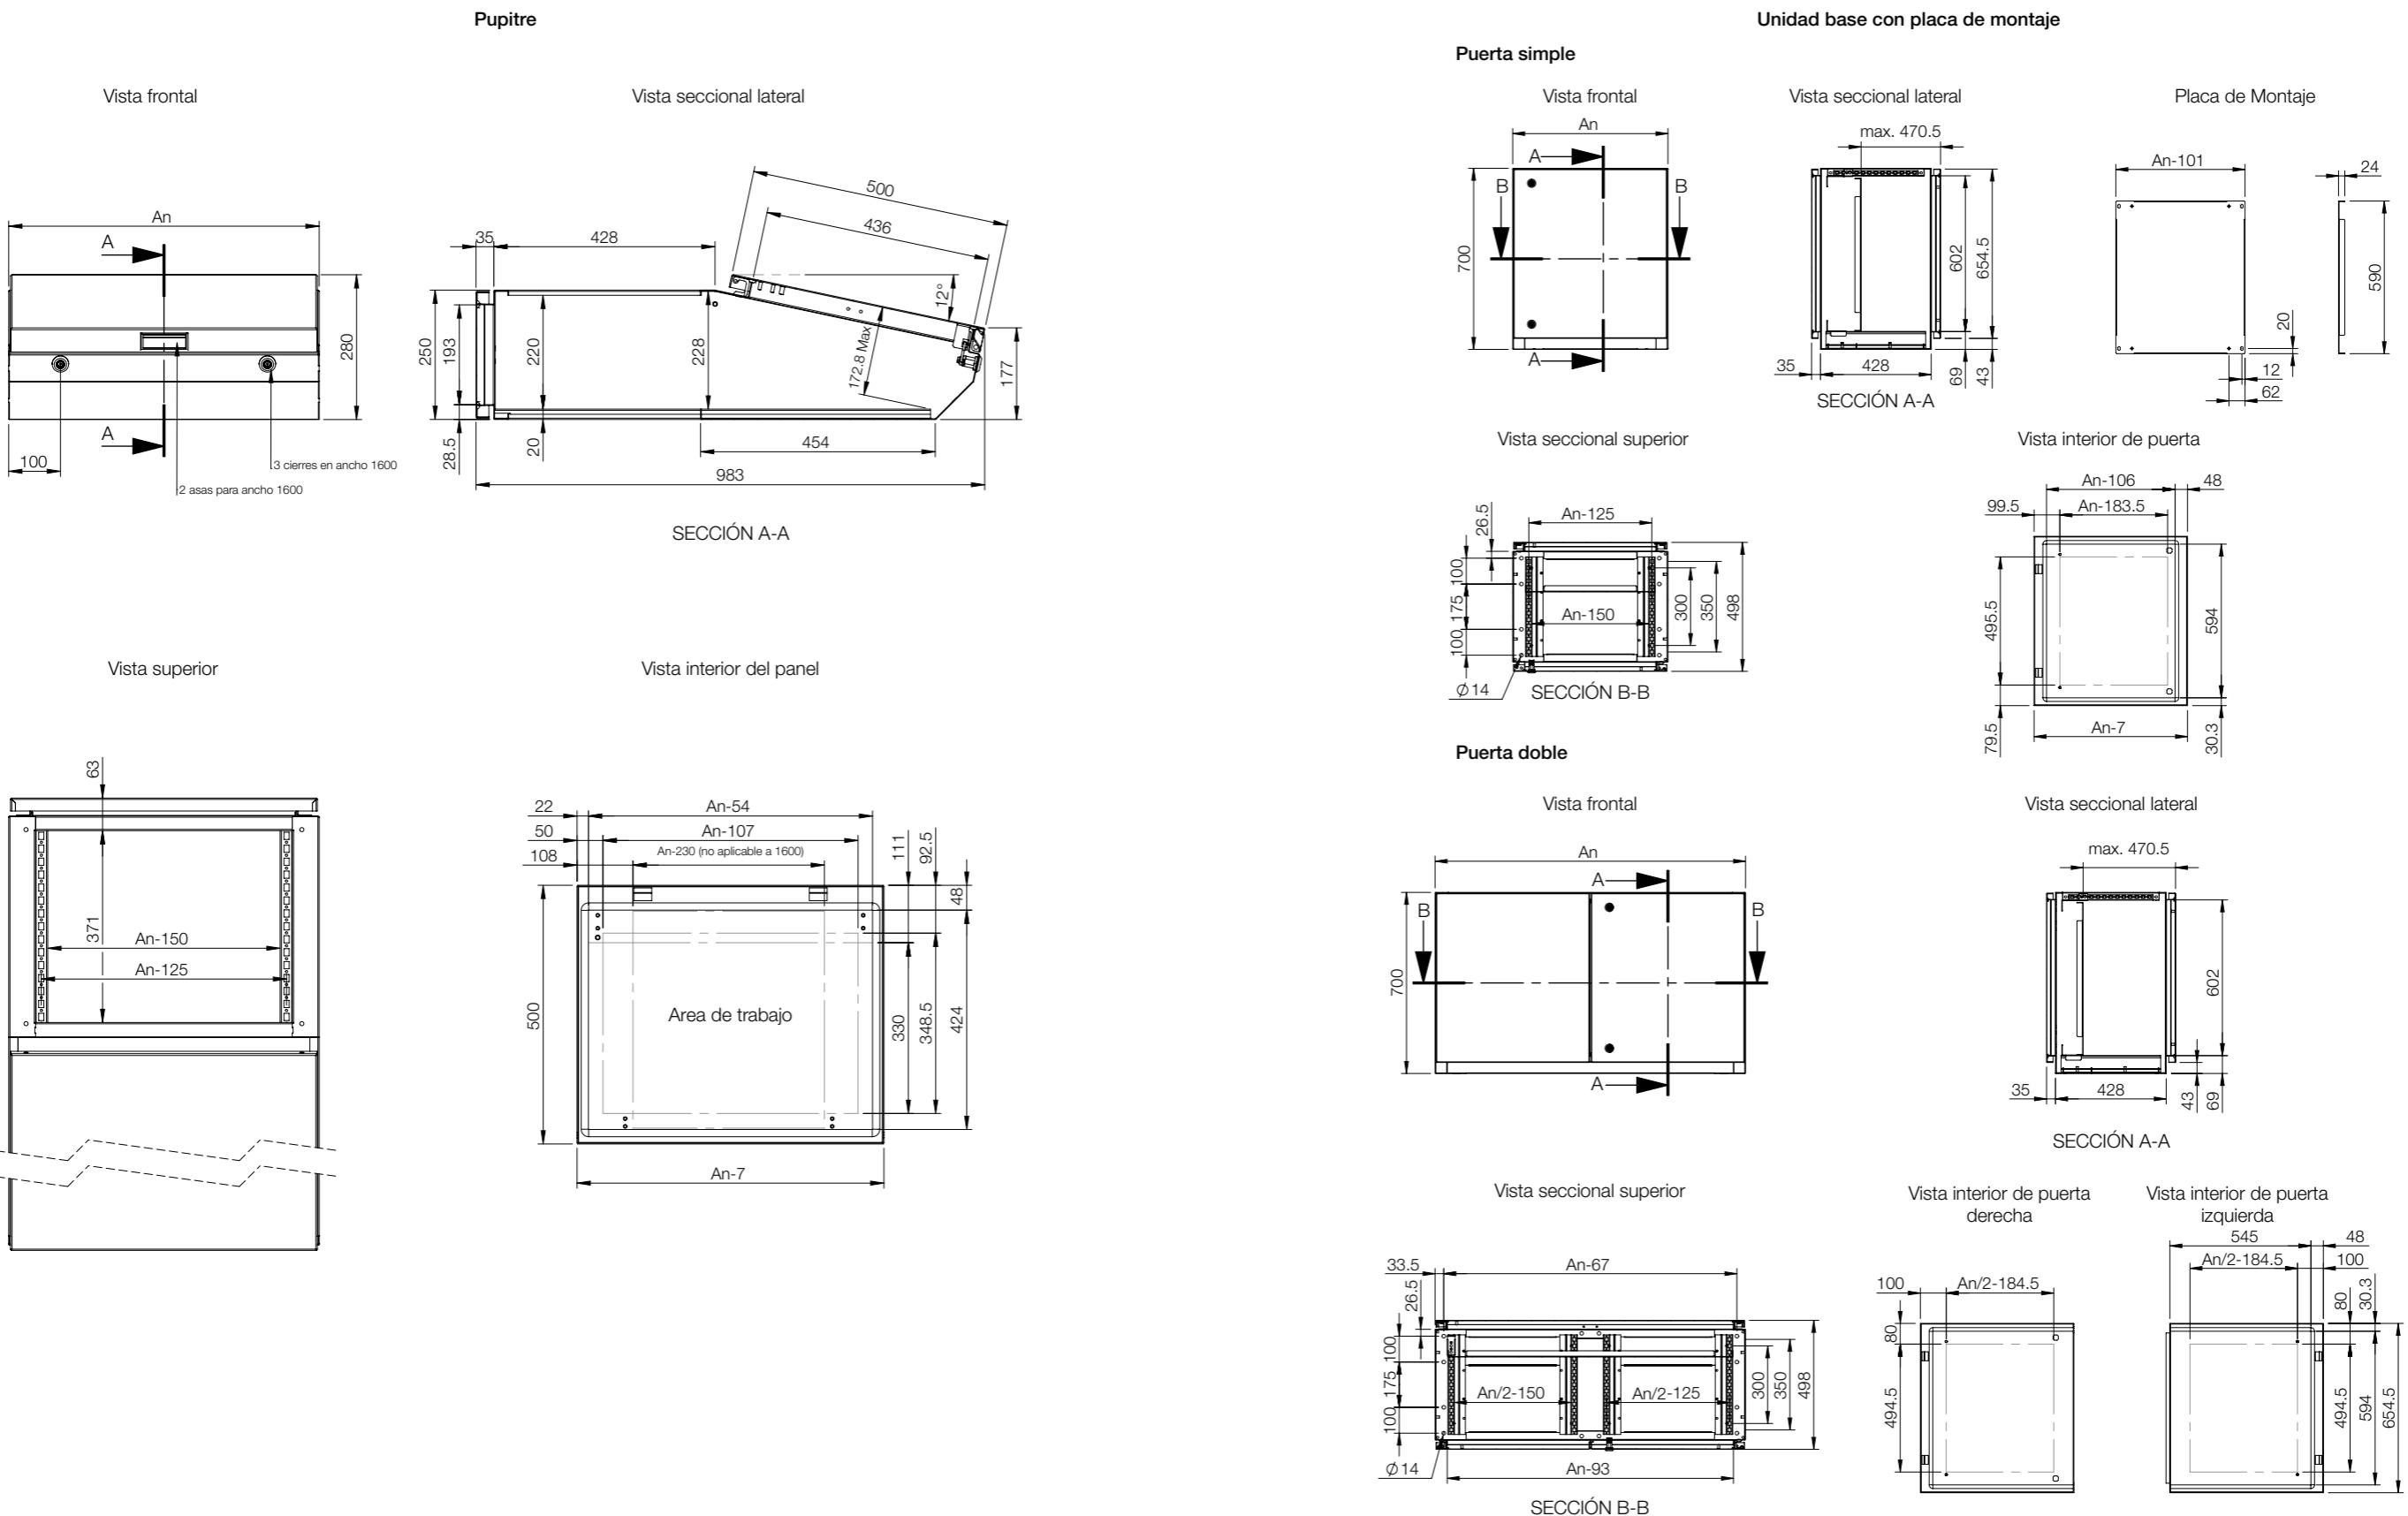

Matriz de selección de accesorios | MPGS

Matriz de selección de accesorios | MPCS

							
Consola				Montaje		Fijación	
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Kit de ajuste de profundidad	Zócalo (100 mm de altura)	Zócalo (200 mm de altura)
MPGS06	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	MSNS1064	MSNS2064
MPGS06-316	985	600	400	GCPZ06	MPGDA01	MSNS1064	MSNS2064
MPGS08	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	MSNS1084	MSNS2084
MPGS08-316	985	800	400	GCPZ08	MPGDA01	MSNS1084	MSNS2084
MPGS10	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	MSNS1104	MSNS2104
MPGS10-316	985	1000	400	GCPZ10	MPGDA01	MSNS1104	MSNS2104
MPGS12	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	MSNS1124	MSNS2124
MPGS12-316	985	1200	400	GCPZ12	MPGDA01	MSNS1124	MSNS2124

								
Consola				Montaje		Fijación		Tapas
	Alt.	Anch.	P	Placa de montaje	Placa separadora	Zócalo (100 mm de altura)	Zócalo (200 mm de altura)	Cubierta
MPCS061	500	600	494	CDPZ06	-	-	-	-
MPCS061-316	500	600	494	CDPZ06	-	-	-	-
MPCS081	500	800	494	CDPZ08	-	-	-	-
MPCS081-316	500	800	494	CDPZ08	-	-	-	-
MPCS101	500	1000	494	CDPZ10	-	-	-	-
MPCS101-316	500	1000	494	CDPZ10	-	-	-	-
MPCS121	500	1200	494	CDPZ12	-	-	-	-
MPCS121-316	500	1200	494	CDPZ12	-	-	-	-
MPCS161	500	1600	494	CDPZ16	-	-	-	-
MPCS161-316	500	1600	494	CDPZ16	-	-	-	-
MPCS062	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	-	-	BDPS06
MPCS062-316	250	600	985	CDPZ06	SGPZ06	-	-	BDPS06
MPCS082	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	-	-	BDPS08
MPCS082-316	250	800	985	CDPZ08	SGPZ08	-	-	BDPS08
MPCS102	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	-	-	BDPS10
MPCS102-316	250	1000	985	CDPZ10	SGPZ10	-	-	BDPS10
MPCS122	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	-	-	BDPS12
MPCS122-316	250	1200	985	CDPZ12	SGPZ12	-	-	BDPS12
MPCS162	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	-	-	BDPS16
MPCS162-316	250	1600	985	CDPZ16	SGPZ16	-	-	BDPS16
MPCS063	700	600	500	CBPZ06	-	MSNS1065	MSNS2065	BDPS06
MPCS063-316	700	600	500	CBPZ06	-	MSNS1065	MSNS2065	BDPS06
MPCS083	700	800	500	CBPZ08	-	MSNS1085	MSNS2085	BDPS08
MPCS083-316	700	800	500	CBPZ08	-	MSNS1085	MSNS2085	BDPS08
MPCS103	700	1000	500	CBPZ10	-	MSNS1105	MSNS2105	BDPS10
MPCS103-316	700	1000	500	CBPZ10	-	MSNS1105	MSNS2105	BDPS10
MPCS123	700	1200	500	CBPZ12	-	MSNS1125	MSNS2125	BDPS12
MPCS123-316	700	1200	500	CBPZ12	-	MSNS1125	MSNS2125	BDPS12
MPCS163	700	1600	500	CBPZ16	-	2x MSNS1085	2x MSNS2085	BDPS16
MPCS163-316	700	1600	500	CBPZ16	-	2x MSNS1085	2x MSNS2085	BDPS16

Interfaz hombre-máquina Gama pupitres

Accesories

Placa montaje, GCPZ

Descripción: Placa de montaje estándar para pupitres MPG(S), ajustable en profundidad utilizando los accesorios MPGDA.

Material: Acero galvanizado de 2,5 mm

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje

Para pupitre	Dimensión de la placa de montaje		
An	a	w	Ref.
600	790	499	GCPZ06
800	790	699	GCPZ08
1000	790	899	GCPZ10
1200	790	1099	GCPZ12
1600	790	1499	GCPZ16



Kit de ajuste en profundidad, MPGDA

Descripción: Proporciona un ajuste en profundidad para la placa de montaje.

Material: Acero galvanizado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 1 juego de soportes con accesorios.

Ref.
MPGDA01



Placa de montaje, CBPZ

Descripción: Placa de montaje estandar, para la base de MPC-MPCS.

Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre	Dimensión de la placa de montaje		
An	a	w	Ref.
600	590	499	CBPZ06
800	590	699	CBPZ08
1000	590	899	CBPZ10
1200	590	1099	CBPZ12
1600	590	1499	CBPZ16



Placa de Montaje, CDPZ

Descripción: Puede ser utilizado en el sinóptico y en la mesa del pupitre, o como elemento de separación entre la mesa y la base.

Material: Acero galvanizado de 2,5 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con accesorios de montaje.

Para pupitre	Dimensión de la placa de montaje		
An	a	w	Ref.
600	427.5	530	CDPZ06
800	427.5	730	CDPZ08
1000	427.5	930	CDPZ10
1200	427.5	1130	CDPZ12
1600	427.5	1530	CDPZ16



Placa de separación, SGPZ

Descripción: Utilizada para separar el sinóptico y la mesa, también puede utilizarse como placa de montaje en la mesa del pupitre.

Material: Acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 placa con material de montaje.

Para pupitre	Dimensión de la placa de montaje		
An	a	w	Ref.
600	410	530	SGPZ06
800	410	730	SGPZ08
1000	410	930	SGPZ10
1200	410	1130	SGPZ12
1600	410	1530	SGPZ16




Perfiles de montaje (19"), DNN

Descripción: Para conseguir 19" total o parcial en armarios de 800 mm de ancho, estos perfiles pueden ser montados con soportes DNB. Para obtener 19" en armarios de 600 mm de ancho, utilizar los soportes DND.

Material: Acero cincado de 2 mm.

Cantidad por embalaje: 2 piezas.

Nº de unidades	Ref.
6	DNN06
9	DNN09
10	DNN10
11	DNN11
13	DNN13
15	DNN15

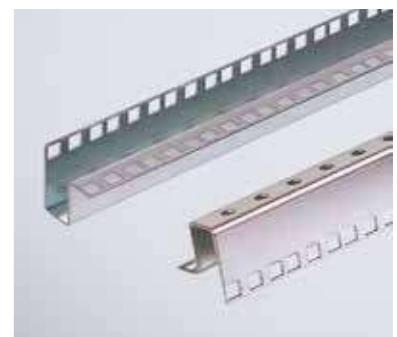

Interfaz hombre-máquina Gama pupitres

Accesories

Soportes de fijación para el montaje de perfiles de 19", DND

Descripción: Para el montaje de ángulos 19" en armarios de 600 mm de ancho. Ajustables en profundidad en pasos de 12,5 mm.

Material: Chapa de acero cincado de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.
DND01




Soportes para montaje de perfiles de 19", DNB

Descripción: Para montar perfiles de 19" en armarios de 800 mm de ancho.

Material: Acero cincado de 3mm.

Cantidad por embalaje: 4 soportes con material de montaje.

Ref.
DNB01

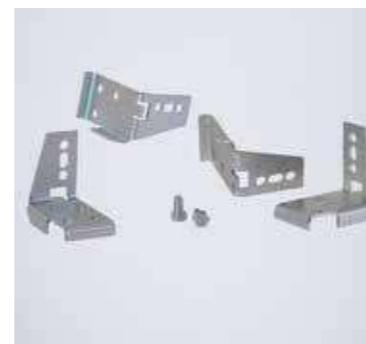

Zócalo, frontal y posterior, PF

Descripción: Sección frontal y posterior de zócalo. Permiten el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo esta formado por cuatro escuadras con tapas frontales desmontables. Las tapas laterales PST se piden por separado. Disponible en alturas de 100 y 200 mm. Los zócalos de 200 mm se suministran con tapa posterior para cableado formada por dos paneles desmontables de 100 mm. La placa frontal es de una pieza de 200 mm de alto. Todos los paneles tienen doble plegado en cada lado para una mayor rigidez.

Material: Piezas de esquina de 2 mm, paneles en chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, texturado, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 1 conjunto de 4 piezas de esquina incluyendo cubiertas. 1 panel frontal y 1 posterior (2 paneles posteriores en zócalos de 200 mm de alto) con material de montaje. Accesorios de montaje para los paneles laterales PS y perfiles transversales PCP.

Instrucciones de montaje: Añada los laterales PST para completar el zócalo.



Zócalo	Para pupitre	Ref.
	A	An
100	400	PF1040
100	500	PF1050
100	600	PF1060
100	800	PF1080
100	1000	PF1100
100	1200	PF1120
200	400	PF2040
200	500	PF2050
200	600	PF2060
200	800	PF2080
200	1000	PF2100
200	1200	PF2120

Para pupitre de ancho 1600 mm utilice 2 zócalos de 800 mm de ancho.

Paneles laterales de zócalo, PST

Descripción: Montados directamente en las esquinas.

Material: Chapa de acero de 1,5 mm.

Acabado: Pintado al polvo, RAL 7022.

Cantidad por embalaje: 2 paneles laterales, el material de montaje se incluye en el paquete del PF.

Zócalo	Para pupitre	Ref.
	A	P
100	400	PST1040
100	500	PST1050
200	400	PST2040
200	500	PST2050



Interfaz hombre-máquina Gama pupitres

Accesories

Zócalos, MSNS

Descripción:	Permite el cableado sin ninguna restricción y según la norma VDE 0113. El zócalo está formado por cuatro esquineros con tapas desmontables. Disponible en dos alturas: 100 y 200 mm.
Material:	Esquineros de 3 mm y paneles de acero inoxidable pulido AISI 304 de 1,5 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.
Cantidad por embalaje:	1 zócalo con material de montaje.

Zócalo	Para pupitre		
A	An	P	Ref.
100	600	400	MSNS1064
100	600	500	MSNS1065
100	800	400	MSNS1084
100	800	500	MSNS1085
100	1000	400	MSNS1104
100	1000	500	MSNS1105
100	1200	400	MSNS1124
100	1200	500	MSNS1125
200	600	400	MSNS2064
200	600	500	MSNS2065
200	800	400	MSNS2084
200	800	500	MSNS2085
200	1000	400	MSNS2104
200	1000	500	MSNS2105
200	1200	400	MSNS2124
200	1200	500	MSNS2125

Para anchos de 1600 mm, utilizar 2 zócalos de 800 mm ancho.



Tapa superior, BDP

Descripción:	Utilizada para cerrar la apertura superior de la base o de la mesa en pupitres MPC.
Material:	Chapa de acero de 2mm.
Acabado:	Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con material de montaje.

Para pupitre	
An	Ref.
600	BDP06R5
800	BDP08R5
1000	BDP10R5
1200	BDP12R5
1600	BDP16R5



Tapas superiores, BDPS

Descripción:	Se usa para cerrar la apertura superior de la base o de la mesa en pupitres MPCS.
Material:	Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.
Cantidad por embalaje:	1 pieza con material de montaje.

Para pupitre	An	Ref.
	600	BDPS06
	800	BDPS08
	1000	BDPS10
	1200	BDPS12
	1600	BDPS16



Panel de acero inoxidable, MPPS

Descripción:	Para sustituir el panel estándar en el sinóptico del MPC cuando es necesario alta resistencia a la corrosión.
Material:	Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.

Para pupitre	An	Ref.
	600	MPPS061
	800	MPPS081
	1000	MPPS101
	1200	MPPS121
	1600	MPPS161



Tapa de acero inoxidable, MPLS

Descripción:	Para sustituir la tapa estándar en la mesa del MPC o la tapa del MPG cuando es necesario una alta resistencia a la corrosión.
Material:	Acero inoxidable pulido AISI 304 de 2 mm.
Acabado:	Acero inoxidable pulido 400.

Para pupitre	An	Ref.
	600	MPLS062
	800	MPLS082
	1000	MPLS102
	1200	MPLS122
	1600	MPLS162



Interfaz hombre-máquina

Sistema de brazos articulados | Acero

Armario de Control | OICE

IP 55 | IK 10



Material:

Cuerpo y puerta fabricado en chapa de acero de 1.2 mm, tapa frontal y asas en aluminio.

Estructura:

Plegado y soldado, con máxima apertura. El frente está cubierto con un panel frontal de aluminio. Asas montadas a los lados izquierdo y derecho del frontal.

Puerta posterior:

Diseño envolvente con apertura 130°. Bisagras ocultas con pasadores cautivos. Las bisagras pueden montarse para permitir apertura a derecha o a izquierda. Perfiles de puerta MMDP están disponibles como accesorio.

Cierre:

Cierre personalizado con doble ajuste para facilitar la apertura de la puerta. Cierres estándar DIN 3 mm con giro de 90°. Otros insertos y cierres están disponibles como accesorio.

Protección:

IP 55 | IK 10.

Acabado:

Recubrimiento en polvo texturado RAL 7035. Perfiles superior e inferior RAL 7016.

Suministro:

Armario con panel frontal de aluminio, puerta posterior, llave de plástico DIN 3 mm y accesorios de montaje.

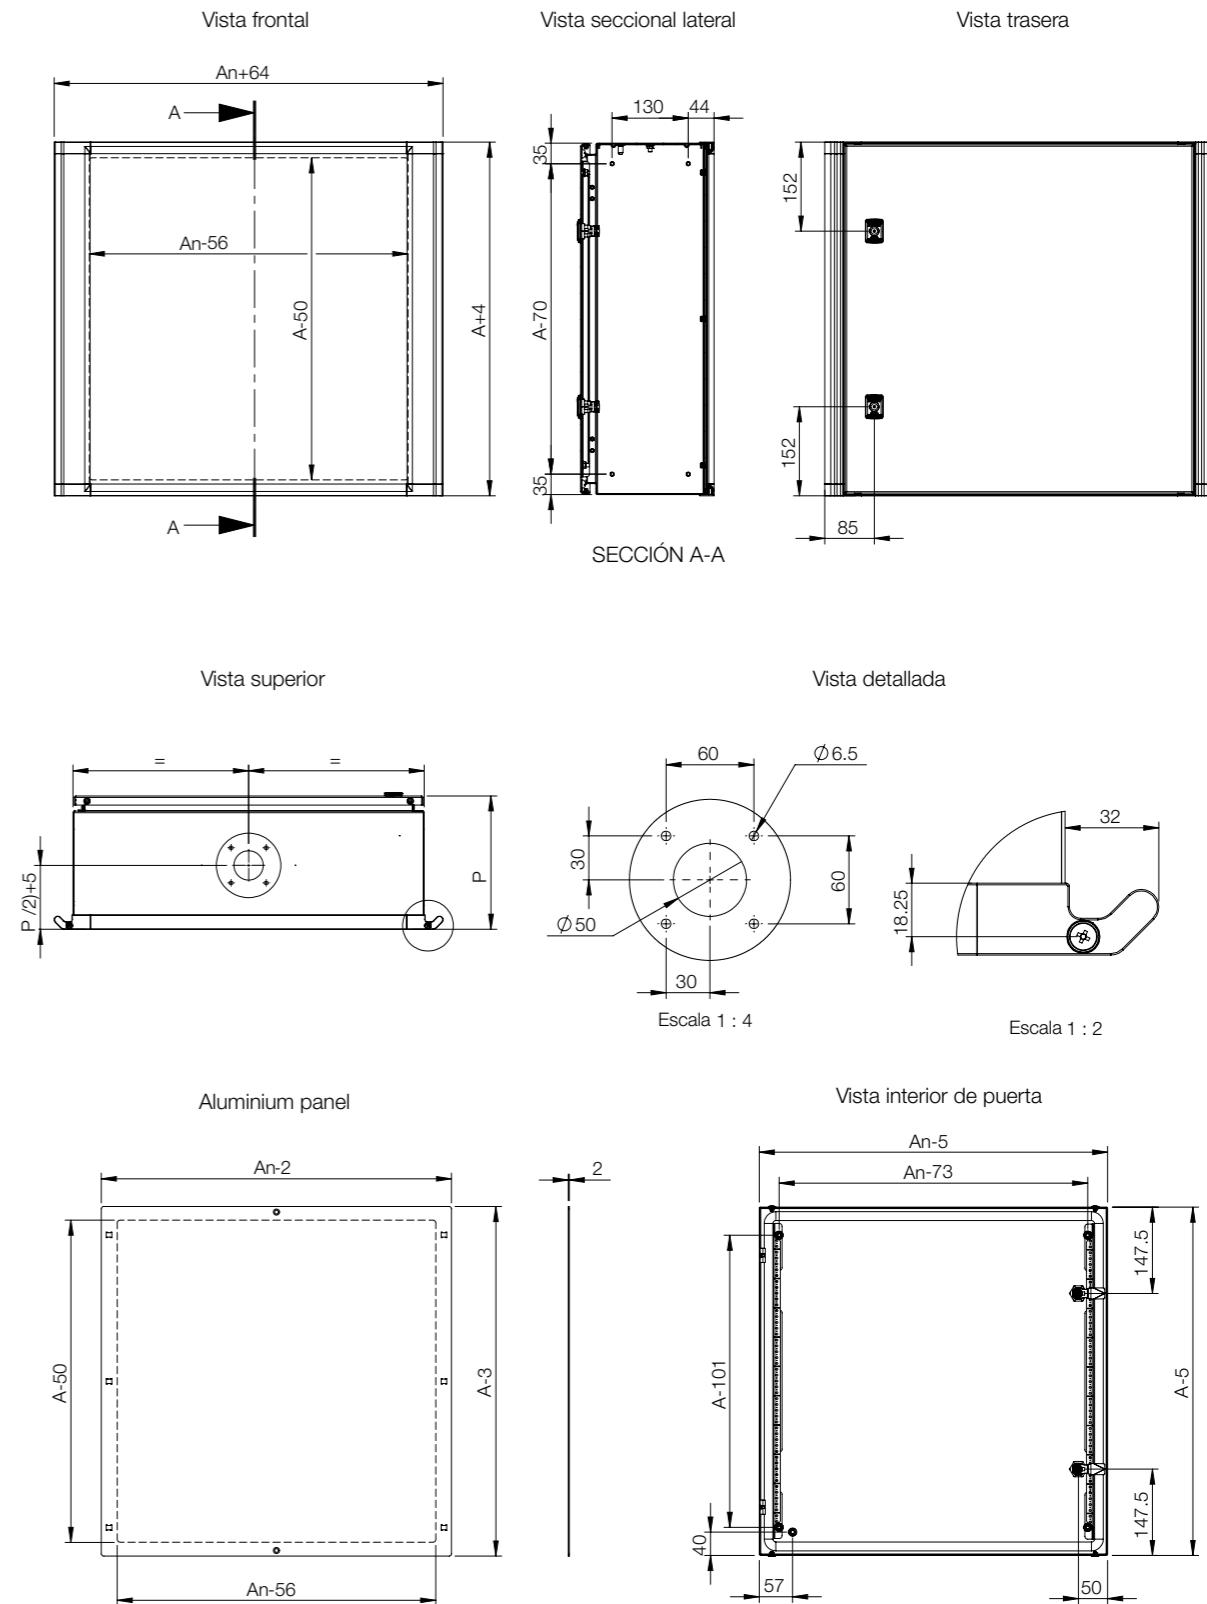


Tabla de dimensiones | OICE

Plano de dimensiones | OICE

IP 55 | IK 10

Dimensión del armario			
A	An	P	Ref.
300	300	155	OICE303015
300	400	210	OICE304021
400	400	210	OICE404021
400	600	210	OICE406021
500	500	210	OICE505021
500	600	210	OICE506021
600	600	210	OICE606021



Interfaz hombre-máquina

Brazos articulados | Alojamiento de control

Accesarios


Placa de montaje, BMP

Descripción: Placa de montaje de acero para cajas STB.

Material: Chapa de acero galvanizado de 2mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Dimensión de la caja		Dimensión de la placa de montaje		
A	An	a	an	Ref.
200	300	175	270	BMP2030
200	400	175	370	BMP2040
200	500	175	470	BMP2050
200	600	180	570	BMP2060

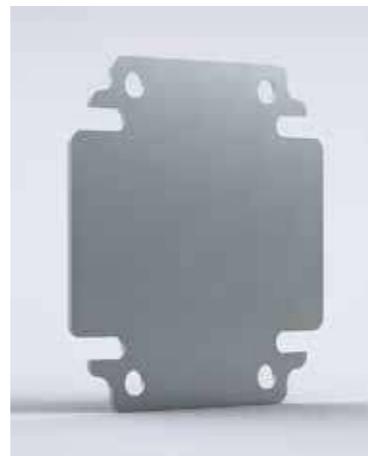

Perfil fijado al fondo, BPP

Descripción: Perfil fijado al fondo para el montaje del carril DIN

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 2 unidades.

Para caja		Ref.
A/An		Ref.
150		BPP15
200		BPP20



Cierres, ALL

Descripción: Cierres alternativos para sustituir el estándar

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Descripción	Tipo	Protección	Ref.
Cerradura cromada con cilindro	Llave Ronis n.º M21323	IP 65	ALL508
Cerradura de poliamida con cilindro	Llave 5333	IP 55	ALL509
Cerradura Eldon con cilindro	Llave Ronis n.º C21323	IP 65	ALL510



Insertos, ALIS

Descripción: Insertos para sustituir el inserto estándar DIN 3 mm en el cierre estándar ALLS503.

Material: Zamak cromado.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Descripción	Ref.
Paletón doble de 3 mm	ALIS503
Paletón doble de 5 mm	ALIS505
Cuadrada 7 mm	ALIS523
Triangular 8 mm	ALIS524
Cuadrada 8 mm	ALIS525
Ranurada de 2x4 mm	ALIS528



Perfiles de montaje para puerta, MMDP

Descripción: Para reforzar la puerta y proporcionar posibilidades de montaje adicionales. Se montan en el interior de la puerta en pernos de M6. Equipados con patrón de taladros a 10 mm. Estos perfiles de puerta no se pueden utilizar con los armarios de la gama AFS.

Material: Acero galvanizado de 1,2 mm.

Dimensión: 15 x 14 mm.

Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.

Para armario		Ref.
A		Ref.
400		MMDP040
500		MMDP050



Interfaz hombre-máquina

Sistema de brazos articulados | Aluminio

Panel de Control | OICP

IP 65

**Material:**

Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg. Esquineros: AISI 12.

Protección:

IP 65.

Acabado:

Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y esquineros: RAL 7016.

Instrucciones de montaje:

El panel frontal OIFP no está incluido en el suministro estándar y se pide por separado.

Suministro:

Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje de placa frontal y material de montaje.




Tabla de dimensiones | OICP

Plano de dimensiones | OICP

IP 65

A	An	P	Ref.
309	525	200	OICP305220
345	395	200	OICP343920
354	525	200	OICP355220
398	525	200	OICP395220
415	470	200	OICP414720
495	542	200	OICP495420

Las dimensiones exteriores del armario se han incrementado en 16,5 mm en el lateral donde se encuentra el perfil de agarre.

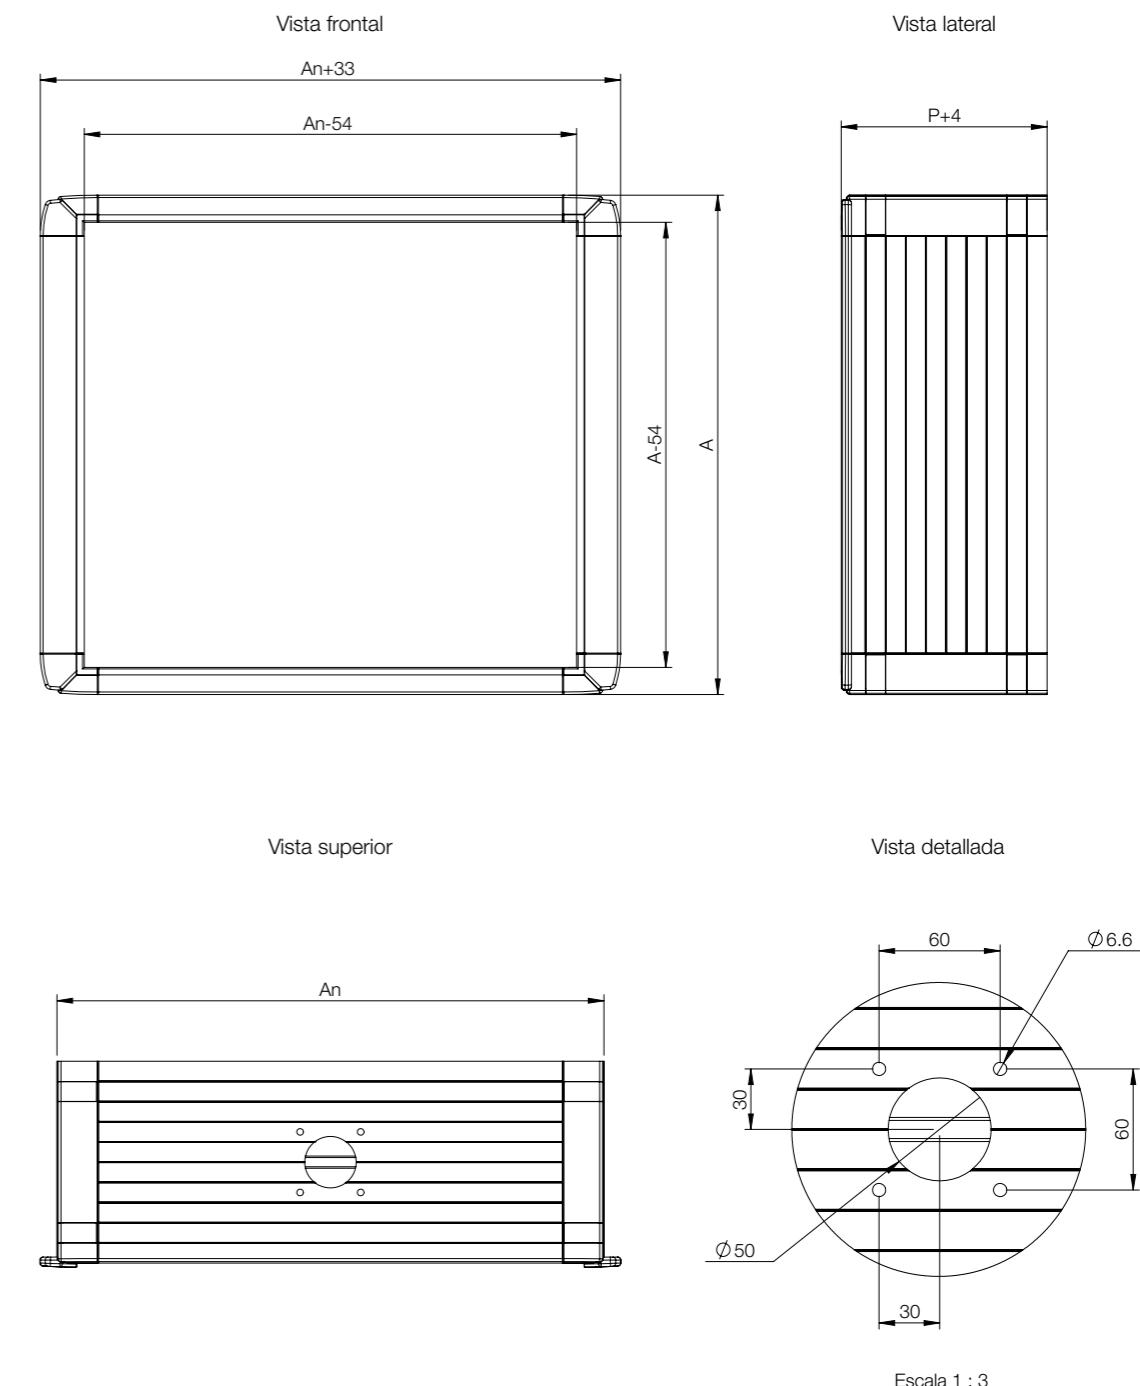

Interfaz hombre-máquina

Brazos articulados | Alojamiento de control

Accesarios

Panel OICP con sección de extensión de puerta, OIDES

Descripción: Panel OICP con perfiles de extensión de puerta abisagrada. Aumenta la profundidad del panel OICP en 55 mm. Los perfiles laterales de extensión de la puerta están provistos de perfiles de agarre.

Material: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta Al Mg Si05 y tapa posterior AlMg y esquineros: AISI12.

Protección: Se corresponde con IP 65.

Acabado: Cuerpo y perfiles de extensión de la puerta y tapa posterior: aluminio anodizado. Esquineros: RAL 7016.

Cantidad por embalaje: Panel OICP con tapa posterior, perfiles de extensión de puerta, bisagras externas y sistema de cierre.

Para armario				
A	An	P	Ref.	
309	525	55+200	OIDES305205	
345	395	55+200	OIDES343905	
354	525	55+200	OIDES355205	
398	525	55+200	OIDES395205	
415	470	55+200	OIDES414705	
495	542	55+200	OIDES495405	



Placa frontal, OIFP

Descripción: Placa frontal para componentes, con una película protectora en una cara.

Material: Aluminio de 3 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza. Los accesorios de montaje se suministran con el panel de control OICP y en el OIDES.

Para armario				
A	An	a	an	Ref.
269	485	255	471	OIFP3052
305	355	291	341	OIFP3439
314	485	300	471	OIFP3552
358	485	344	471	OIFP3952
375	430	361	416	OIFP4147
455	502	441	488	OIFP4954



Juego de tuercas de resorte, OISN

Descripción: Tuerca de resorte para fijar los componentes fácilmente, sin mecanizar el panel.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Rosca	Ref.
M4	OISN04
M5	OISN05



Soporte de teclado, OIKS


Descripción: Soporte de teclado para ser fijado en el panel de control. Se requiere mecanizado

Material: Acero. Disponible en acero inoxidable bajo pedido.

Acabado: RAL 9006.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Ref.
OIKS01

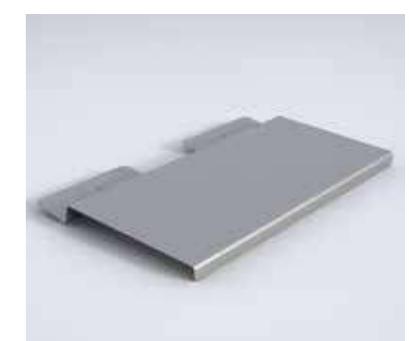

Asidero, OICH

Descripción: Asidero con diseño ergonómico, que permite un fácil manejo del panel, incluso si se trabaja con guantes. Requiere mecanizado

Material: Aluminio.

Acabado: Aluminio anodizado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

An	Ref.
250	OICH250
350	OICH350



Conectores 120°, OIPC

Descripción: Para conectar el panel de control OICP al panel del teclado. Se requiere mecanizado

Material: Aluminio.



Acabado: RAL 9006.

Cantidad por embalaje: 2 piezas con material de montaje.

Ref.
OIPC01



Interfaz hombre-máquina
Sistema de brazos articulados |
Sistema ligero de brazos giratorios SL | SASL

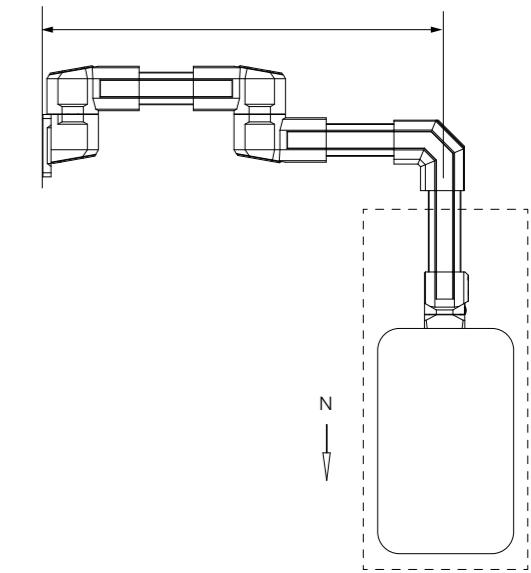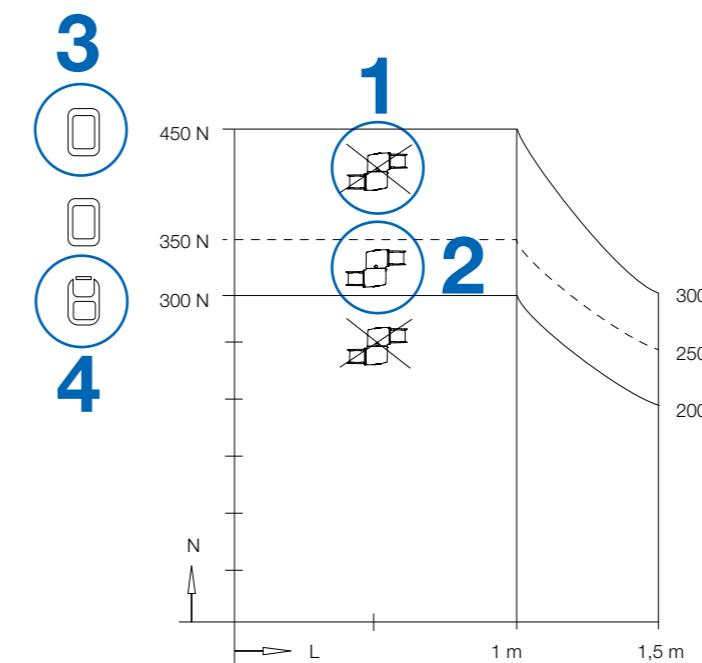

1. Cuando no se usa el componente de junta intermedia SAIJ
2. Cuando se usa el componente de junta intermedia SAIJ
3. Cuando se usan perfiles cerrados SAS
4. Cuando se usan perfiles abiertos SAS

El peso máximo que un brazo giratorio SL puede soportar depende de la longitud del brazo y la estructura de los sistemas.

Peso máximo (kg) = $N/9.81$

4

SECCIÓN MURAL



JUNTAS INTERMEDIAS



COUPLING



PERFILES



Interfaz hombre-máquina

Brazos articulados

Accesarios

Perfil de sección de brazo giratorio, SAS

Descripción:	El perfil de sección de brazo se suministra con un conducto para cables abierto (O) o completamente cerrado (C). En el perfil abierto la tapa de plástico se puede desmontar y montar de nuevo en su sitio fácilmente.		
Material:	Perfil de aluminio extruido. Tapa de plástico del perfil abierto hecha con EPDM.		
Peso:	Perfil cerrado 3,50 kg/m, perfil abierto 3,76 kg/m.		
Acabado:	Aluminio anodizado, similar a RAL 9006. Tapa de plástico del perfil abierto similar a RAL 7042.		
Suministro:	1 pieza.		

Perfil abierto

Para armario			
A	An	Largo	Ref.
60	45	250	SAS025OSL
60	45	500	SAS050OSL
60	45	1000	SAS100OSL
60	45	2000	SAS200OSL



Perfil cerrado

Para armario			
A	An	Largo	Ref.
60	45	250	SAS025CSL
60	45	500	SAS050CSL
60	45	1000	SAS100CSL
60	45	2000	SAS200CSL

Base o unión a pared SL, SABW

Descripción:	Base o unión a pared para sistema SL.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SABW1SL



Base giratoria o unión a pared SL, SABT

Descripción:	Base giratoria o unión a pared para sistema SL, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SABT1SL



Unión a base SL, SASJ

Descripción:	Unión a base horizontal para sistema SL, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SASJ1SL



Unión a pared con salida vertical para SL, SAWJV

Descripción:	Unión a pared con salida vertical para sistema SL, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAWJV1SL



Unión a pared con salida horizontal SL, SAWJH

Descripción:	Unión a pared con salida horizontal para sistema SL, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAWJH1SL



Interfaz hombre-máquina Brazos articulados

Accesories

Codo SL, SAE

Descripción:	Codo para sistema SL. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAE1SL



Junta intermedia SL, SAIJ

Descripción:	Componente de unión intermedio para sistema SL, ángulo de rotación 360° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAIJ1SL



Codo reforzado SL, SARE

Descripción:	Codo reforzado para el sistema SL con tornillos y material adicional. Acceso de cables con una tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SARE1SL



Acoplamiento SL, SAC

Descripción:	Componente de acoplamiento para sistema SL, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAC1SL



Codo giratorio SL, SAAE

Descripción:	Codo giratorio para sistema SL, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cable con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAAE1SL





Acoplamiento acodado SL, SAEC

Descripción:	Acoplamiento acodado para el sistema SL, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de ángulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7035.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAEC1SL



Interfaz hombre-máquina Sistema de brazos articulados | Brazo articulado medio SM | SASM

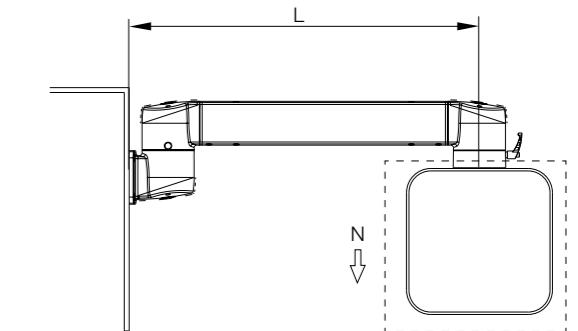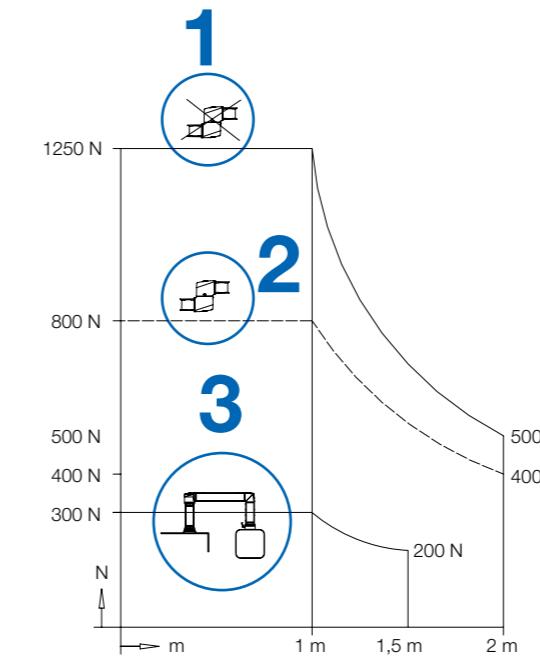

1. Cuando no se usa el componente de junta intermedia SAIJ SM
2. Cuando se usa el componente de junta intermedia SAIJ SM
3. When SABT SM or SABW SM, SAE SM and SAAE SM components are used.

El peso máximo que un brazo giratorio SM puede soportar depende de la longitud del brazo y la estructura de los sistemas.

Peso máximo (kg) = $N/9.81$

SECCIÓN MURAL



JUNTAS INTERMEDIAS



COUPLING



PERFILES



Interfaz hombre-máquina Brazos articulados

Accesarios

Perfil de sección de brazo articulado SM, SAS SM

Descripción: Tubo de aluminio (mecanizado en ambos extremos)

Material: Aluminio anodizado

Peso: 5 Kg/m

Acabado: Plata (natural) anodizada.

Suministro: 1 pieza. Otras longitudes pueden suministrarse bajo pedido.

Para armario			
A	An	Largo	Ref.
90	70	250	SAS025CSM
90	70	500	SAS050CSM
90	70	1000	SAS100CSM
90	70	1500	SAS150CSM
90	70	2000	SAS200CSM



Base o unión a pared SM, SABW SM

Descripción: Base o unión a pared para sistema SM

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 7016.

Cantidad por embalaje: 1 pieza, junta de sellado y accesorios de montaje.

Ref.
SABW1SM



Base giratoria o unión a pared SM, SABT SM

Descripción: Base giratoria o fijada a pared para sistema SM, ángulo de rotación 300 °C on tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado.

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 7016.

Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SABT1SM



Unión a base SM, SASJ SM

Descripción: Componenete de unión y ajuste para sistema SM, ángulo de rotación 300°Con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con una tapa de plástico atornillada.

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 7016.

Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SASJ1SM



Junta de pared con salida vertical para SM, SAWJV SM

Descripción: Unión a pared con salida vertical de componentes para sistema SM, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 7016.

Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SAWJV1SM



Unión a pared con salida horizontal SM, SAWJH SM

Descripción: Unión a pared con salida horizontal para sistema SM, ángulo de rotación de 300 grados con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.

Material: Aluminio.

Acabado: RAL 7016.

Suministro: 1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.

Ref.
SAWJH1SM



Interfaz hombre-máquina Brazos articulados

Accesories

Codo SM, SAE SM

Descripción:	Codo para sistema SM. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7016.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAE1SM



Acoplamiento SM, SAC SM

Descripción:	Componente de acoplamiento para sistema SM, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7016.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAC1SM



Codo giratorio SM, SAAE SM

Descripción:	Codo giratorio para sistema SM, ángulo de rotación 300 grado con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cable con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7016.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAAE1SM



Acoplamiento acodado SM, SAEC SM

Descripción:	Componente de acoplamiento acodado para el sistema SM, ángulo de rotación de 300° con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Acceso de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7016.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAEC1SM



Junta intermedia SM, SAIJ SM

Descripción:	Componente de unión intermedio para sistema SM, ángulo de rotación 300° con tope. El limitador de angulos de rotación se solicita por separado. Accesos de cables con tapa de plástico de fijación rápida.
Material:	Aluminio.
Acabado:	RAL 7016.
Suministro:	1 pieza, juntas de sellado y material de montaje.
Ref.	SAIJ1SM



05 Gestión térmica



Equipos de aire acondicionado

Vertical, CUVN.....	482
Exterior, CUON.....	490
Techo, CUH.....	496

Vortex

Refrigerador Vortex, BP.....	502
Refrigerador Vortex de alta temperatura, HT.....	506
Accesorios.....	508

Intercambiadores de calor aire/agua

Vertical, PWS	510
Techo, PWD.....	514

Ventilación

Vertical, EF / EFP / EFA / EFAP.....	516
Techo, RFU / REU.....	528

Calefacción y anticondensación

Calentadores, EGK / EHG / ECH / ECHT	536
Ventiladores de aire caliente, EGL / EHV / ECR.....	539
Compensación de presión, EDA / EDAS	542
Tapón de drenaje, DWP / PDV	544

Control

Termostato, EFR / ETR.....	546
Higrostato, ETF.....	550

Gestión térmica

Equipos de aire acondicionado

Equipos de aire acondicionado de montaje vertical | CUVN

IP 54 | TYPE 12

**Descripción:**

Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. El equipo se monta por el exterior del armario maximizando su espacio interior. Este modelo dispone de una gama con capacidad de refrigeración desde 360 W a 5950 W. Toda la gama tiene bobina de condensación con auto limpieza que no necesita filtro de aire evitando su mantenimiento ordinario. En los diagramas se indica la capacidad de refrigeración para condiciones específicas. Todos los modelos por encima de 1000 W están equipados con un Condensador Disipador. El termostato digital está instalado en todos los modelos por encima de 500W. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión:

Terminales de presión incluidos.

Material:

Acero galvanizado pintado en polvo.

Temperatura máxima interior:

+25 °C a +45 °C.

Temperatura máxima exterior:

+20 °C a +55 °C.

Protección:

IP 54 | TYPE 12.

Acabado:

RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.

Cantidad por embalaje:

1 unidad.


Tabla de dimensiones | CUVN

IP 54 | TYPE 12

















A	An	P	Capacidad de refrigeración L35L35 (W)	Capacidad de refrigeración L35L50 (W)	Consumo de energía L35L50 (W)	Suministro de Energía (V/ph/Hz)	Ref.
443	324	206	360 - 380	220 - 240	220	230 / 1 / 50 - 60	CUVN03602
642	313	223	550 - 580	390	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	CUVN05502
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUVN08502
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUVN10502
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUVN15002
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN15004
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUVN21002
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN21004
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	CUVN30002
1217	511	347	3000	2500	1510	400-3-50 / 460-3-60	CUVN30004
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUVN40502
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN40504
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN59504
443	324	206	360 - 380	220 - 240	190 - 220	230 / 1 / 50-60	CUVN03602SS
642	313	223	550 - 580	410 - 430	310 - 340	230 / 1 / 50 - 60	CUVN05502SS
642	313	223	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUVN08502SS
912	410	248	1050 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUVN10502SS
912	410	248	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUVN15002SS
1005	409	263	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN15004SS
1005	409	263	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUVN21002SS
1005	409	263	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN21004SS
1217	511	347	3000 - 3150	2400 - 2600	1370 - 1510	230 / 1 / 50 - 60	CUVN30002SS
1217	511	347	3000	2500	1510	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN30004SS
1217	511	347	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUVN40502SS
1217	511	347	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN40504SS
1405	554	404	5950	4850	2670 - 3600	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUVN59504SS

Maxima corriente de circulación (A)	Corriente de arranque (A)	Pre-encendido (A)	Flujo del ventilador en el lateral del armario (m³/h)	Nivel de Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUVN05502
3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502
3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502
4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002
2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004
6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002
3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004
8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002
4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504
8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504
1.7	9.8	15	195	55	18.89	CUVN03602SS
2.1	15	15	195	61	25.56	CUVN05502SS
3.9	20	15	390	64	30.00	CUVN08502SS
3.6	18	15	580	65	48.89	CUVN10502SS
4.5	28	15	580	65	51.11	CUVN15002SS
2.37	20	15	580	65	53.33	CUVN15004SS
6.3	34	15	580	69	53.33	CUVN21002SS
3.62	22	15	930	69	53.33	CUVN21004SS
8	35	15	930	69	83.33	CUVN30002SS
4.85	19	15	930	69	88.89	CUVN30004SS
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUVN40502SS
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUVN40504SS
8.11	53	15	1600	73.5	111.11	CUVN59504SS

Note: The items ending in "SS" are made of stainless steel AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.


Plano de dimensiones | CUVN

Plano de dimensiones | CUVN

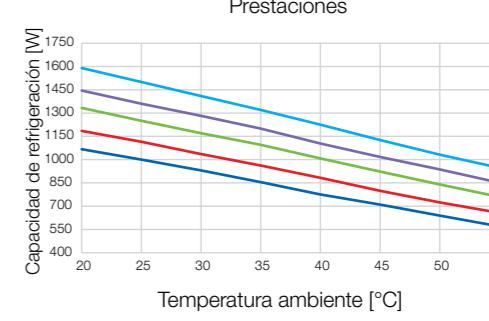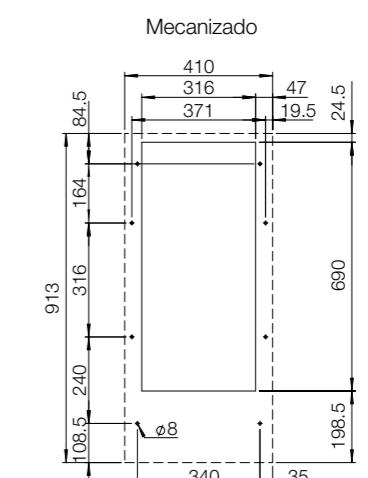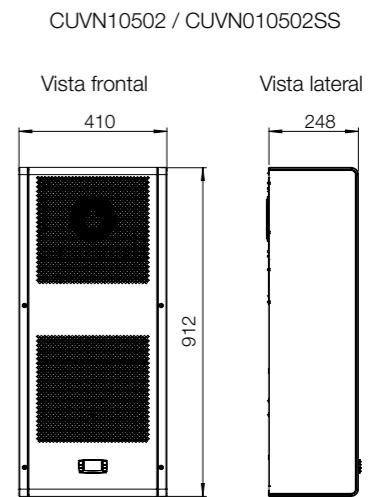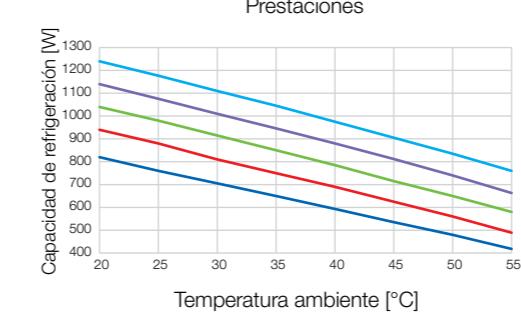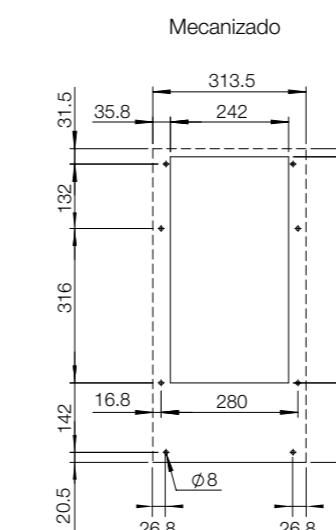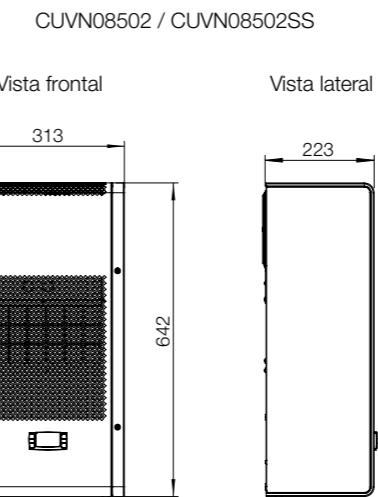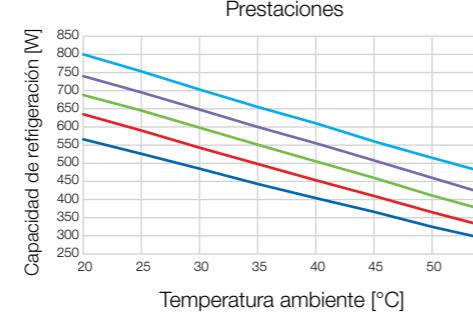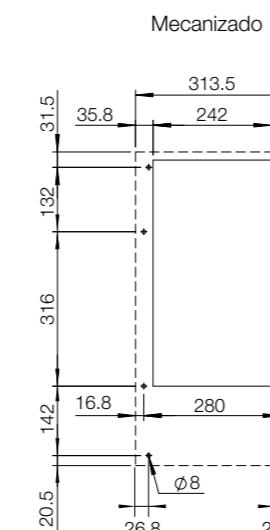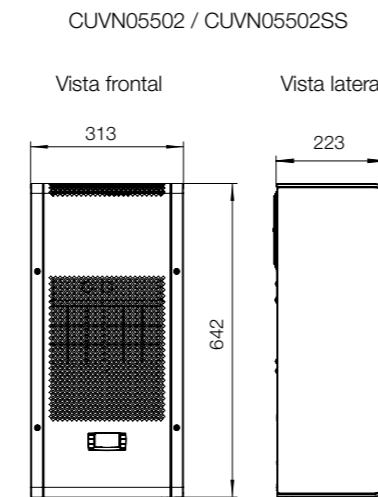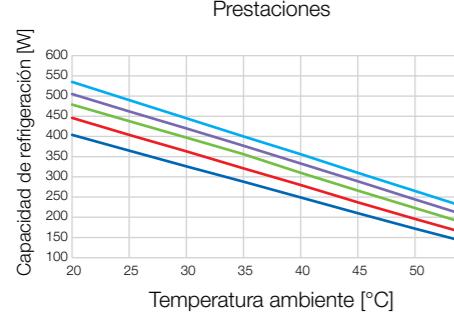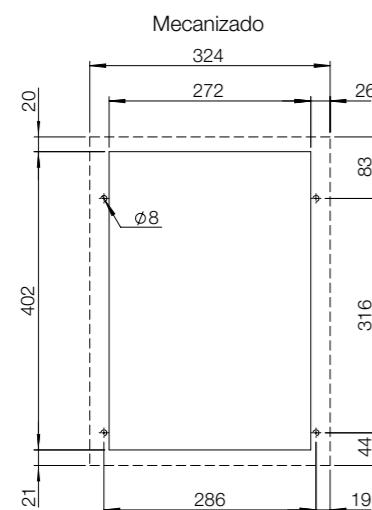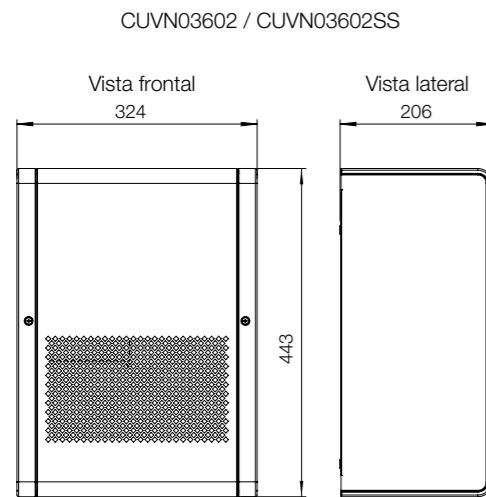

Plano de dimensiones | CUVN


Plano de dimensiones | CUVN

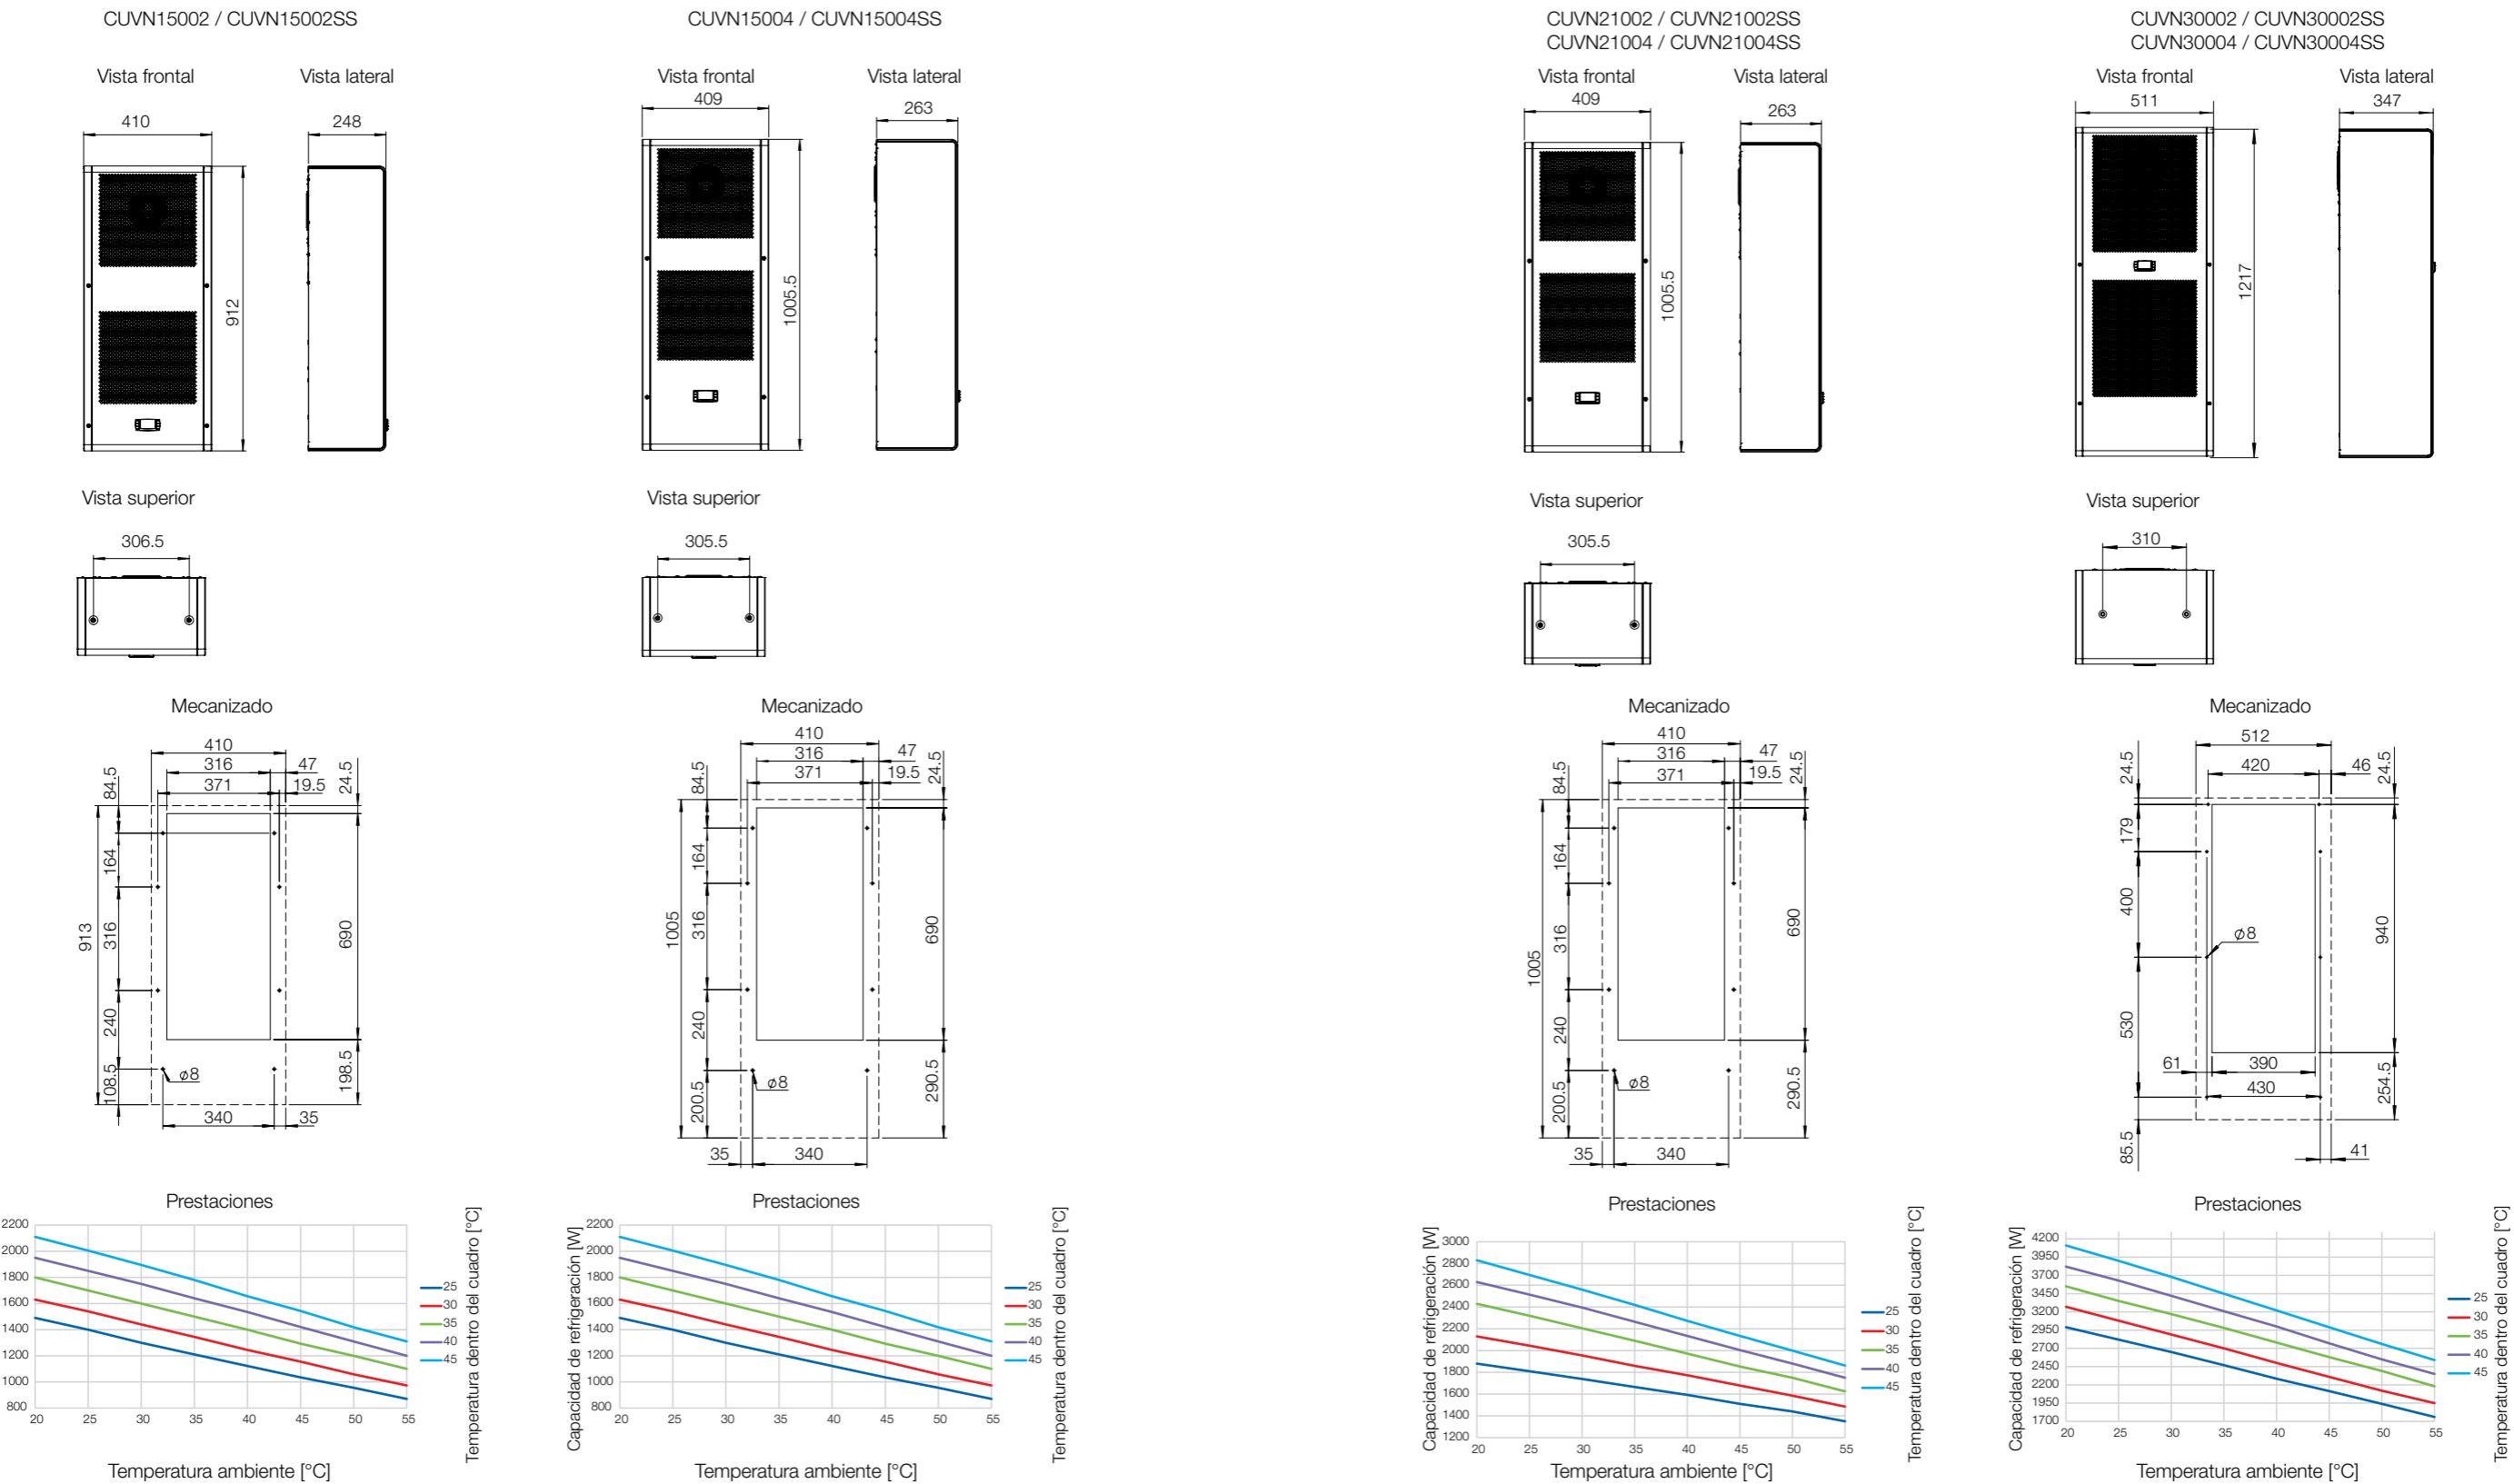


Plano de dimensiones | CUVN

CUVN40502 / CUVN40502SS
CUVN40504 / CUVN40504SS


Vista frontal Vista lateral

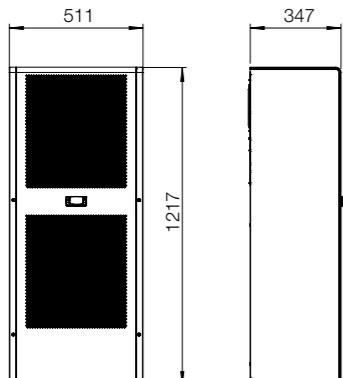


Vista superior



Mecanizado

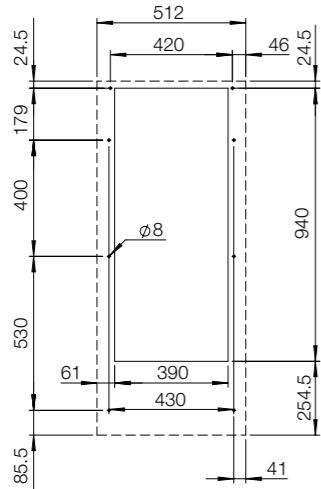


Prestaciones

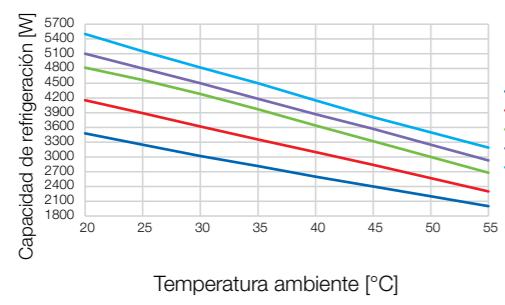


CUVN59504 / CUVN59504SS


Vista frontal Vista lateral

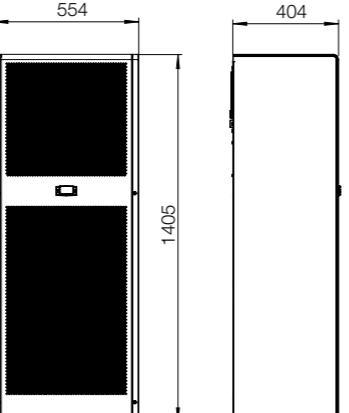


Vista superior



Mecanizado

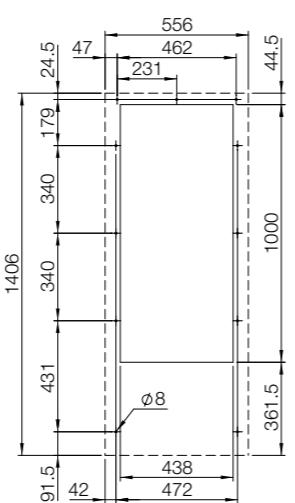

Prestaciones

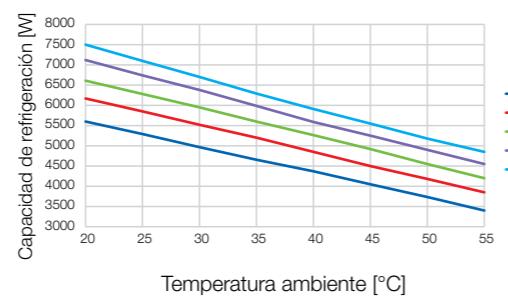

Gestión térmica

Equipos de aire acondicionado

Exterior | CUON

IP 55 | TYPE 4, 4X



Descripción:

Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje vertical. CUON es la solución en aire acondicionado para entornos críticos incluyendo cuadros eléctricos, recintos, cabinas y muchos otras aplicaciones de exterior. El equipo se monta sobre la superficie exterior para maximizar el espacio dentro del armario. Dispone de una bobina de condensación con auto limpieza con lo que desaparece la necesidad del filtro de aire, evitando su mantenimiento, esta bobina es común en todos los modelos. El termostato se encuentra en el interior del equipo y es ajustable entre 25 °C y 45 °C con el Key-Pad electrónico disponible como accesorio. Preajustado de fábrica a 35 °C. La unidad de refrigeración con termostato de ajuste mecánico disponible bajo pedido. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión:

Incluye terminales de presión.

Material:

Acero galvanizado pintado en polvo. Los artículos acabados en "SS" están fabricados en acero inoxidable AISI 304. Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

Temperatura máxima interior:

+25 °C a +45 °C.

Temperatura máxima exterior:

-40 °C a +55 °C.

Protección:

IP 55 | TYPE 4, 4X.

Acabado:

RAL 7035 para la versión de acero galvanizado.



Tabla de dimensiones | CUON

IP 55 | TYPE 4, 4X


A	An	P	Capacidad de refrigeración L35L35 (W)	Capacidad de refrigeración L35L50 (W)	Consumo de energía L35L50 (W)	Suministro de Energía (V/ph/Hz)	Ref.
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004
996	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002
996	409	286	2100	1800	1200	400-3-50 / 460-3-60	CUON21004
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504
634	314	235	550 - 580	410 - 430	320 - 390	230 / 1 / 50 - 60	CUON05502SS
634	314	235	850 - 900	620 - 700	420 - 600	230 / 1 / 50 - 60	CUON08502SS
906	410	272	1100 - 1150	840 - 890	510 - 650	230 / 1 / 50 - 60	CUON10502SS
906	410	272	1500 - 1600	1200 - 1280	750 - 825	230 / 1 / 50 - 60	CUON15002SS
999	409	286	1500	1200	890	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON15004SS
999	409	286	2100 - 2200	1750 - 1850	1120 - 1240	230 / 1 / 50 - 60	CUON21002SS
999	409	286	2100	1800	1200	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON21004SS
1211	511	356	4000 - 4100	3000 - 3300	1730 - 1950	230 / 1 / 50 - 60	CUON40502SS
1211	511	356	4050	3260	1950	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUON40504SS

Maxima corriente de circulación (A)	Corriente de arranque (A)	Pre-encendido (A)	Flujo del ventilador en el lateral del armario (m³/h)	Nivel de Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504
2.1	7.5	15	195	61	25.56	CUON05502SS
3.9	20	15	390	64	30.00	CUON08502SS
3.6	18	15	580	65	48.89	CUON10502SS
5.2	28	15	580	65	51.11	CUON15002SS
2.37	20	15	580	65	53.33	CUON15004SS
6.3	34	15	580	69	53.33	CUON21002SS
3.62	22	15	930	69	53.33	CUON21004SS
8.3	35	15	1300	70	88.89	CUON40502SS
5.96	19	15	1300	70	94.44	CUON40504SS

Nota: Los artículos acabados en "SS" están fabricados en acero inoxidable AISI 304.
Acero inoxidable AISI 316 disponible bajo pedido.

Plano de dimensiones | CUON

Plano de dimensiones | CUON

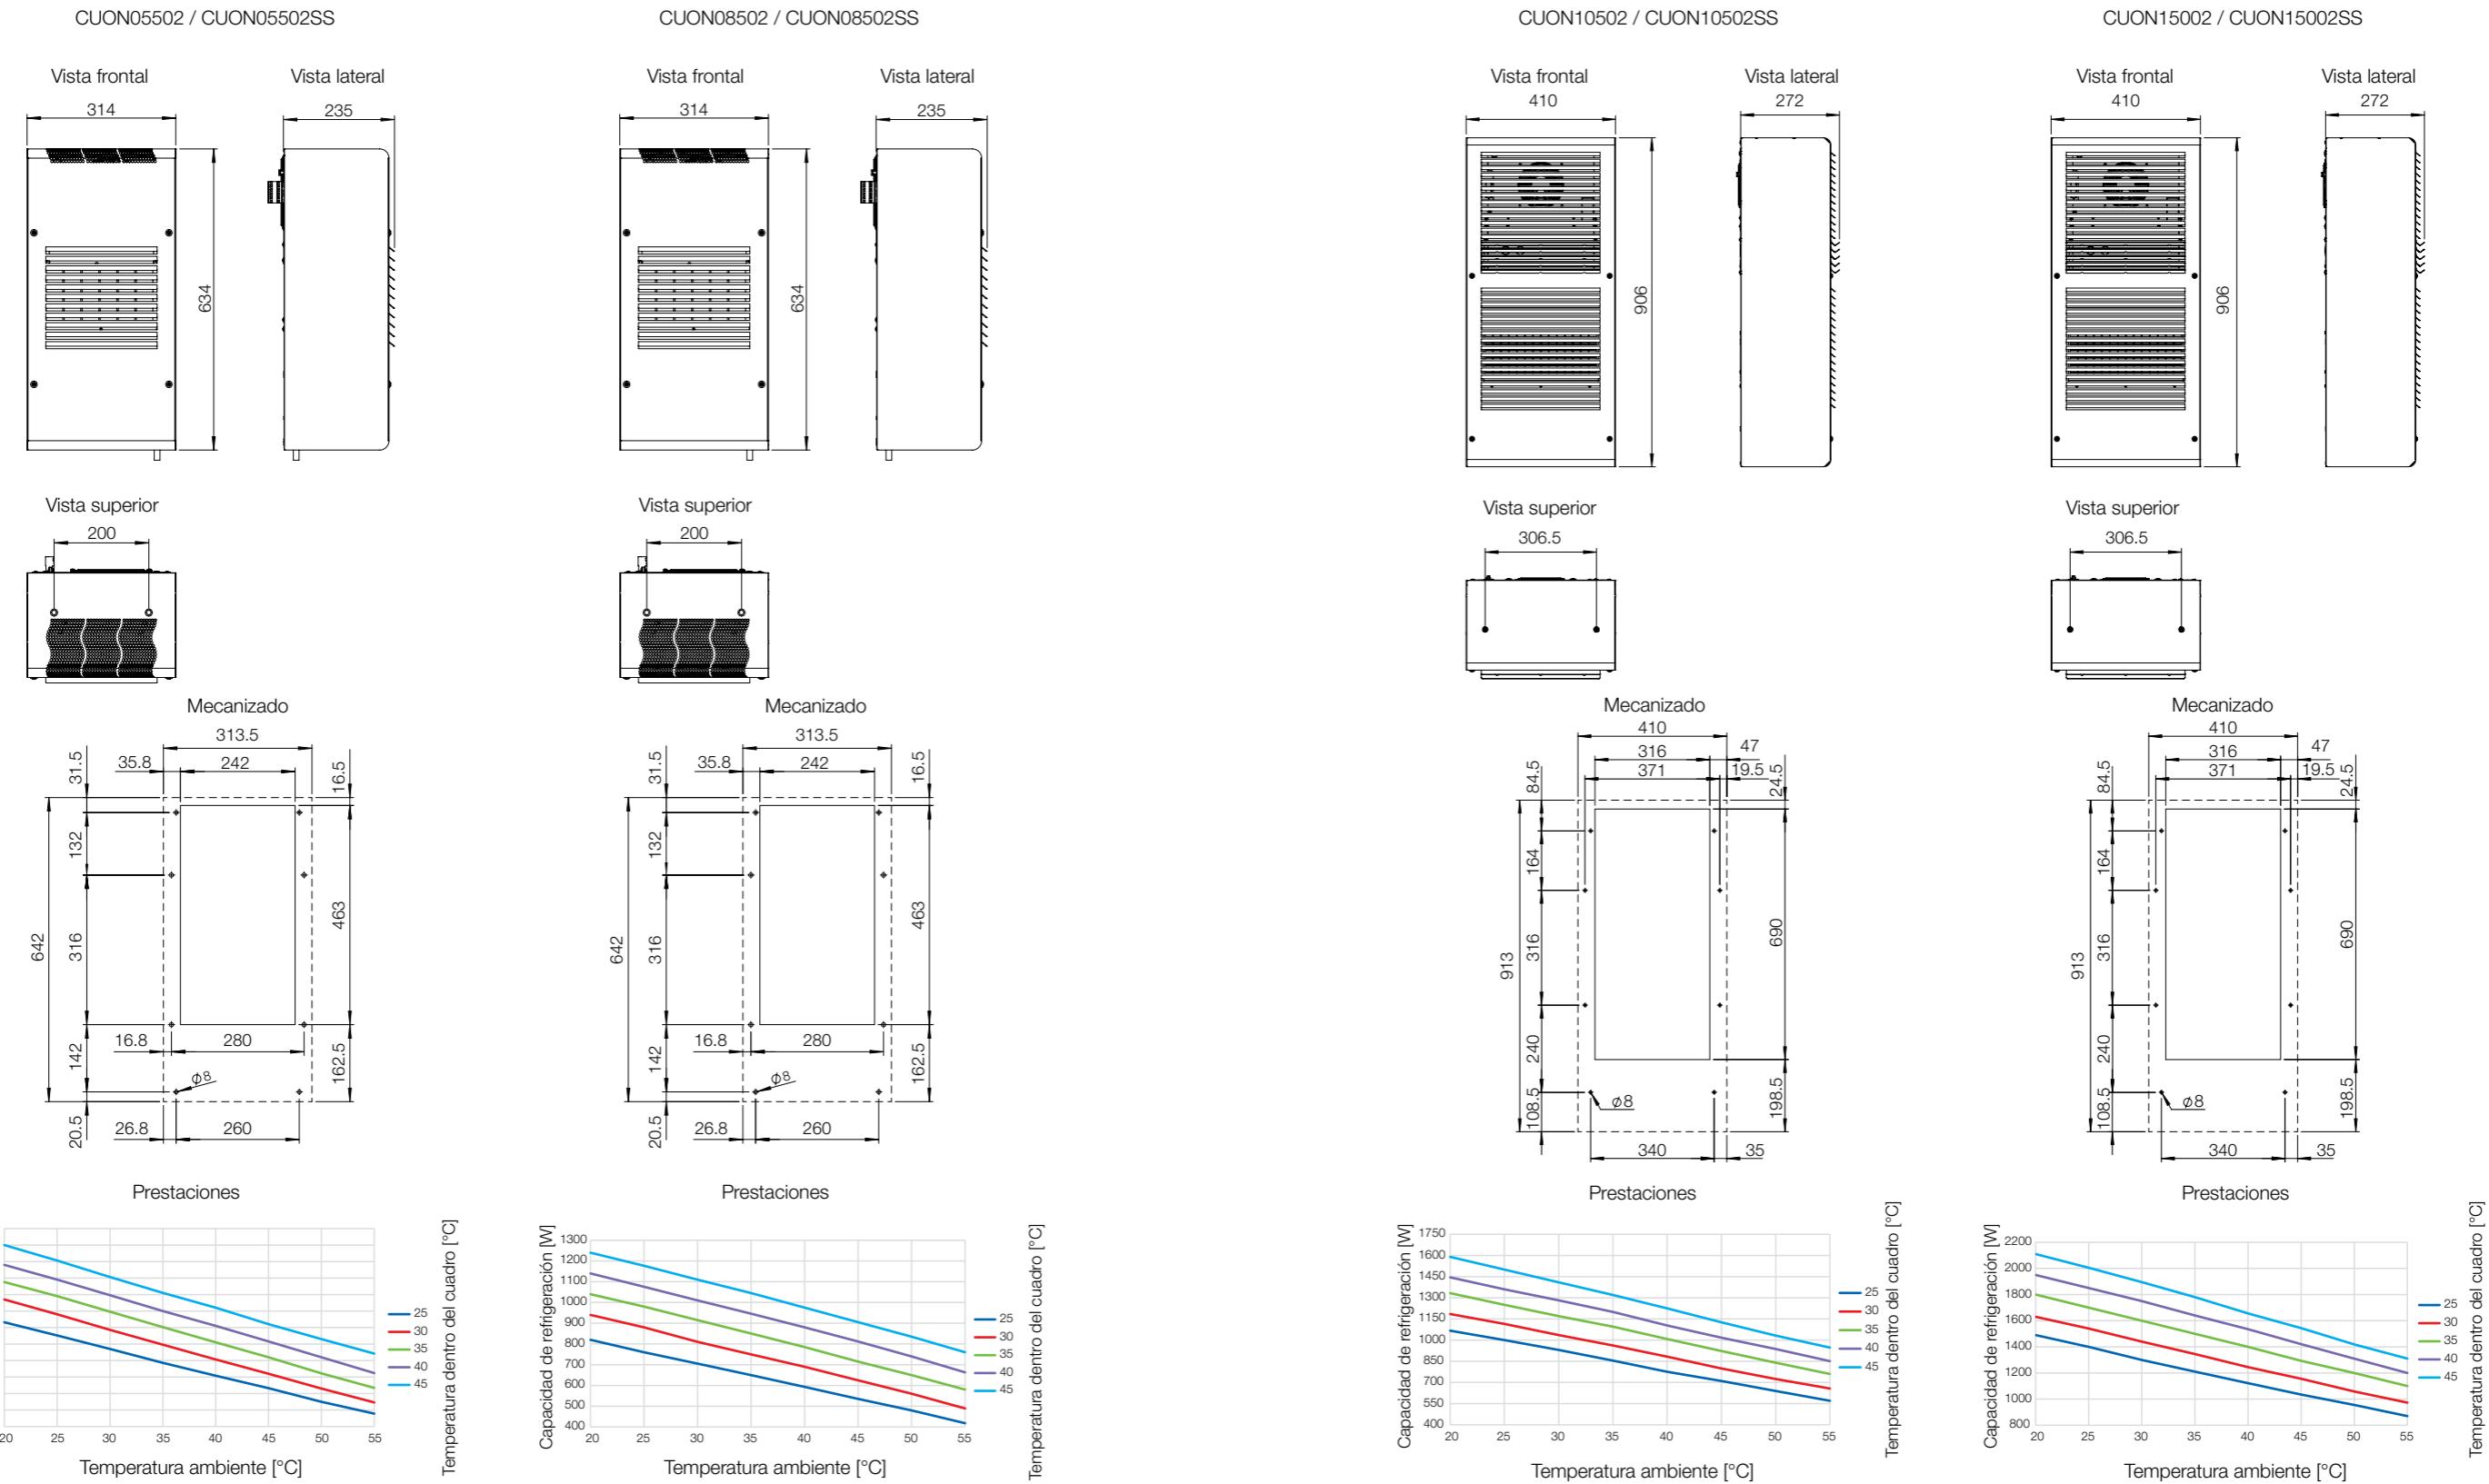

Gestión térmica

CUON15004 / CUON15004SS

CUON21002 / CUON021002SS

CUON21004 / CUON021004SS

**CUON40502 / CUON40502SS
CUON40504 / CUON40504SS**

Vista frontal 409 **Vista lateral** 286 **Vista superior** 305.5 **Mecanizado**

Vista frontal 409 **Vista lateral** 286 **Vista superior** 305.5 **Mecanizado**

Vista frontal 409 **Vista lateral** 286 **Vista superior** 305.5 **Mecanizado**

Vista frontal 511 **Vista lateral** 356 **Vista superior** 310 **Mecanizado**

Prestaciones

Capacidad de refrigeración [W]

Temperatura dentro del cuadro [°C]

Temperatura ambiente [°C]

Model	Internal Frame Temp (°C)	25°C Ambient	30°C Ambient	35°C Ambient	40°C Ambient	45°C Ambient
CUON15004	25	2500	2200	2000	1800	1600
CUON15004	30	2200	1900	1700	1500	1300
CUON15004	35	2000	1700	1500	1300	1100
CUON15004	40	1800	1500	1300	1100	900
CUON15004	45	1600	1300	1100	900	700
CUON21002	25	2800	2500	2200	1900	1600
CUON21002	30	2500	2200	1900	1600	1300
CUON21002	35	2300	2000	1700	1400	1100
CUON21002	40	2000	1700	1400	1100	800
CUON21002	45	1800	1500	1200	900	600
CUON21004	25	2800	2500	2200	1900	1600
CUON21004	30	2500	2200	1900	1600	1300
CUON21004	35	2300	2000	1700	1400	1100
CUON21004	40	2000	1700	1400	1100	800
CUON21004	45	1800	1500	1200	900	600
CUON40502	25	5400	5100	4800	4500	4200
CUON40502	30	5100	4800	4500	4200	3900
CUON40502	35	4800	4500	4200	3900	3600
CUON40502	40	4500	4200	3900	3600	3300
CUON40502	45	4200	3900	3600	3300	3000


Temperatura ambiente [°C]

Gestión térmica

Equipos de aire acondicionado

Unidad de refrigeración de techo | CUH

IP 54

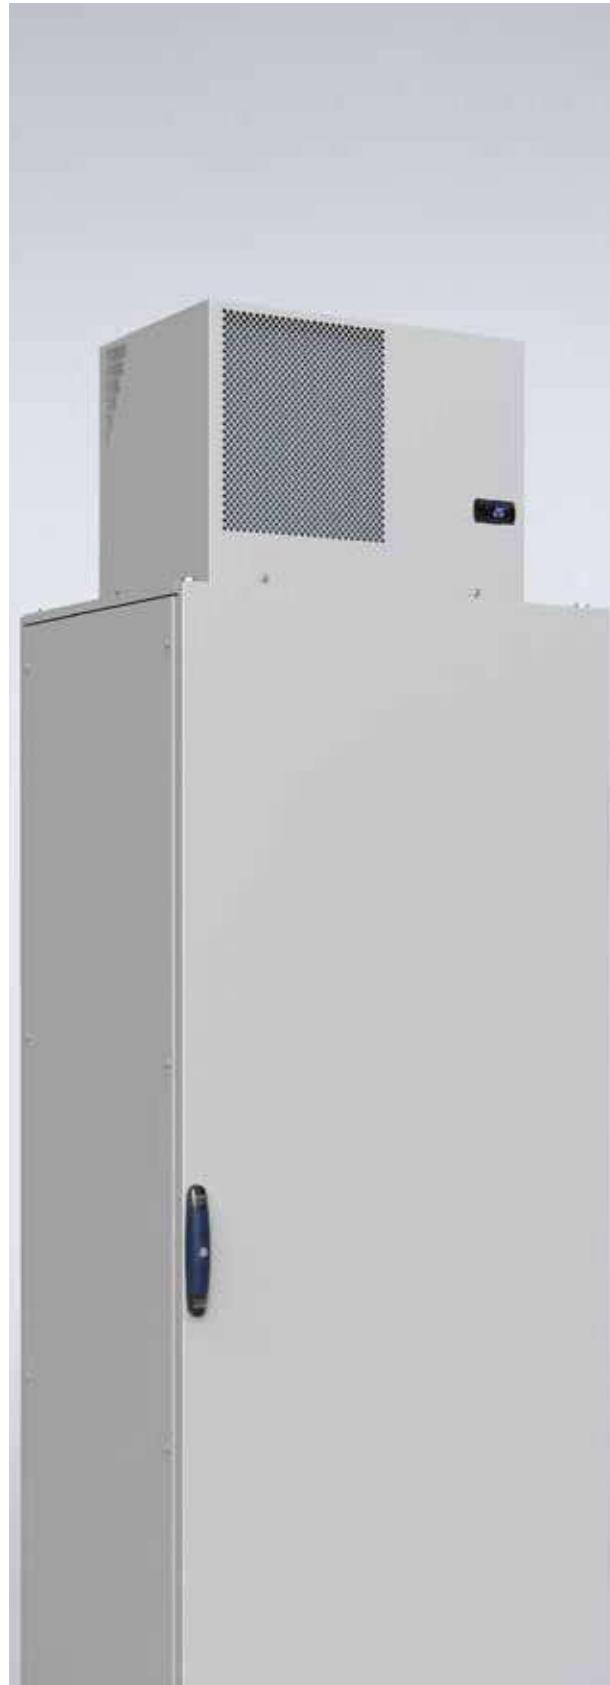**Descripción:**

Unidad de refrigeración de altas prestaciones para montaje en techo, este modelo de aire acondicionado dispone de una gama con capacidades de refrigeración desde 600 W a 3800 W. Incluye un sistema de gestión de la condensación que impide que la condensación penetre en el armario. Todos los modelos están equipados con un disipador de condensación desde 1400 W hasta 3800 W. Fácil instalación con un marco de montaje de rápida ejecución. Común en todos los modelos es que incluye una bobina de condensación con auto limpieza con lo que desaparece la necesidad del filtro de aire, evitando su mantenimiento ordinario. Todos los modelos están equipados con display digital. En los diagramas se indica la capacidad de refrigeración en condiciones específicas. Refrigerante respetuoso con el Ozono R134a.

Tipo de conexión:

Terminales de presión incluidos.

Material:

Chapa de acero pintada en texturado.

Temperatura máxima interior:

+25 °C a +45 °C.

Temperatura máxima exterior:

+20 °C a +55 °C.

Protección:

IP 54.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 unidad.

**Tabla de dimensiones | CUH**


IP 54

A	An	P	Capacidad de refrigeración L35L35 (W)	Capacidad de refrigeración L35L50 (W)	Consumo de energía L35L50 (W)	Suministro de Energía (V/ph/Hz)	Ref.
335	600	325	600	510	411	230 / 1 / 50 - 60	CUH06002
335	600	325	900	760	630	230 / 1 / 50 - 60	CUH09002
450	600	400	1400	1170	950	230 / 1 / 50 - 60	CUH14002
450	600	400	2000	1700	1200	230 / 1 / 50 - 60	CUH20002
480	800	450	3800	2700	1550	400 - 3 - 50 / 460 - 3 - 60	CUH38004



Maxima corriente de circulación (A)	Corriente de arranque (A)	Pre-encendido (A)	Flujo del ventilador en el lateral del armario (m³/h)	Nivel de Ruido (dB)	Peso (kg)	Ref.
3	16	4	575	63	32.15	CUH06002
4	15	6	575	67	33.05	CUH09002
5.5	17	8	575	58	51.95	CUH14002
7	22	10	860	62	55.15	CUH20002
3.5	7	8	1450	77	82.90	CUH38004

Plano de dimensiones | CUH

Plano de dimensiones | CUH

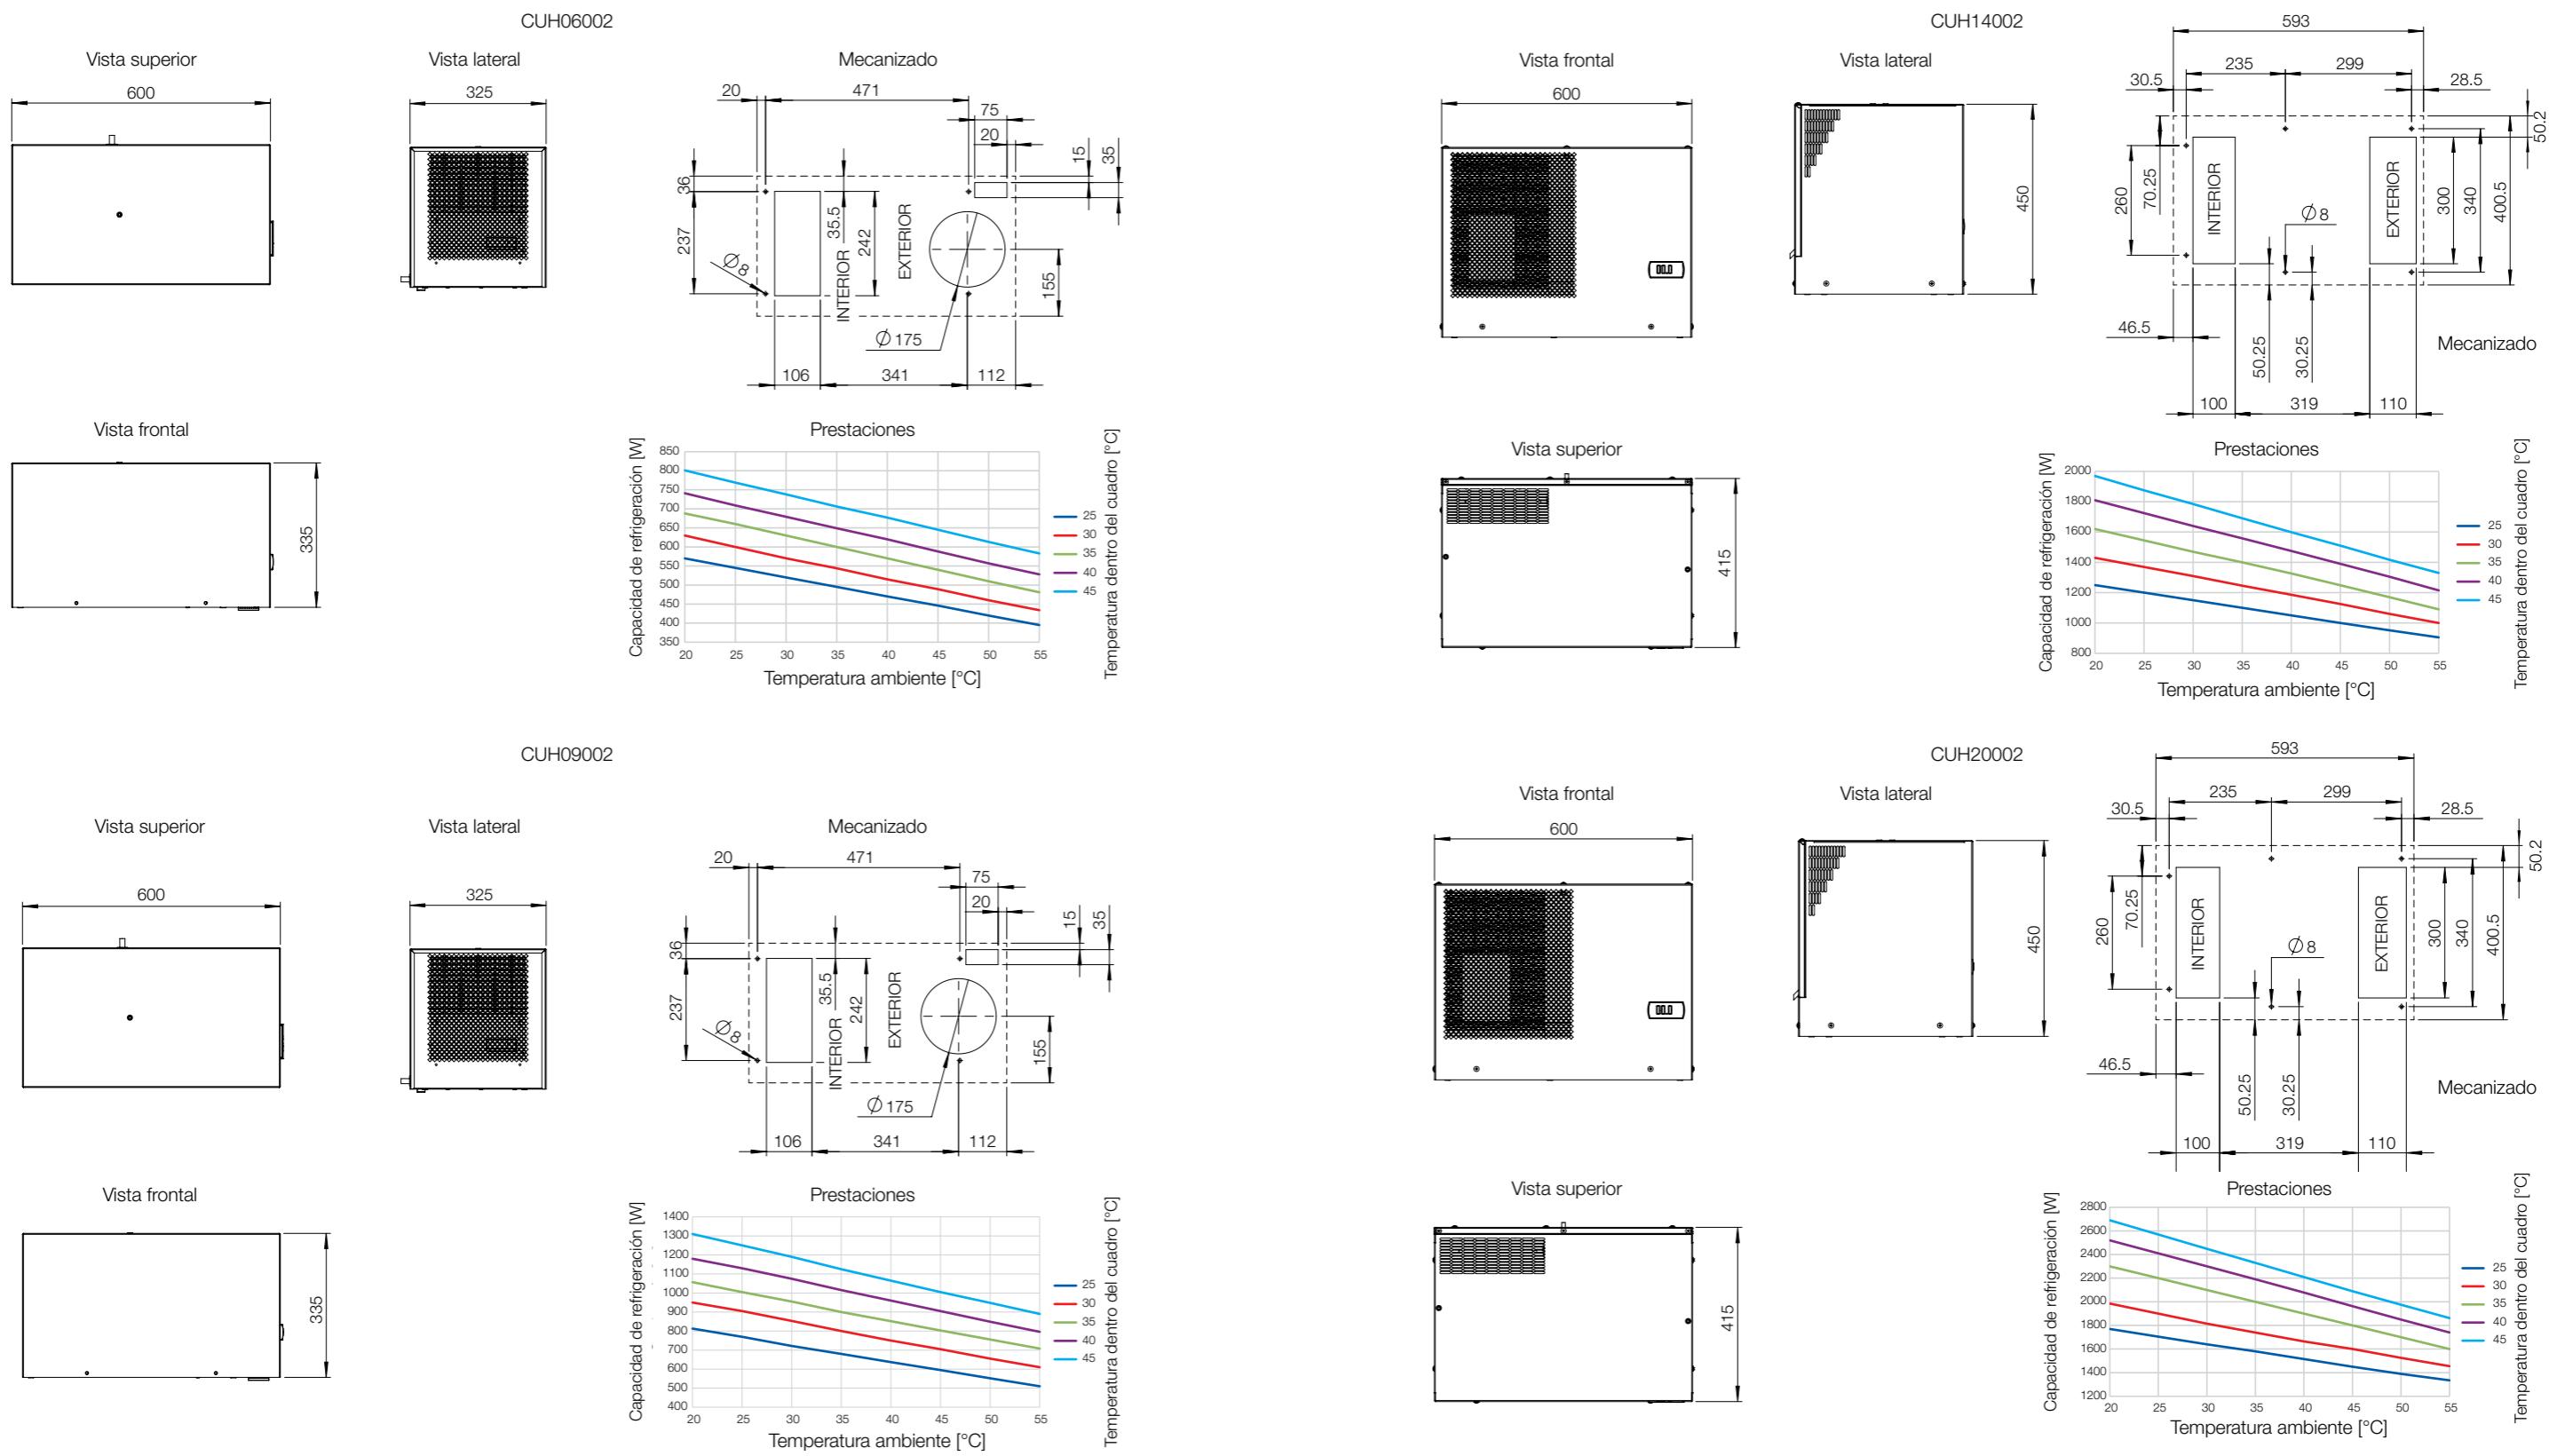

Plano de dimensiones | CUH

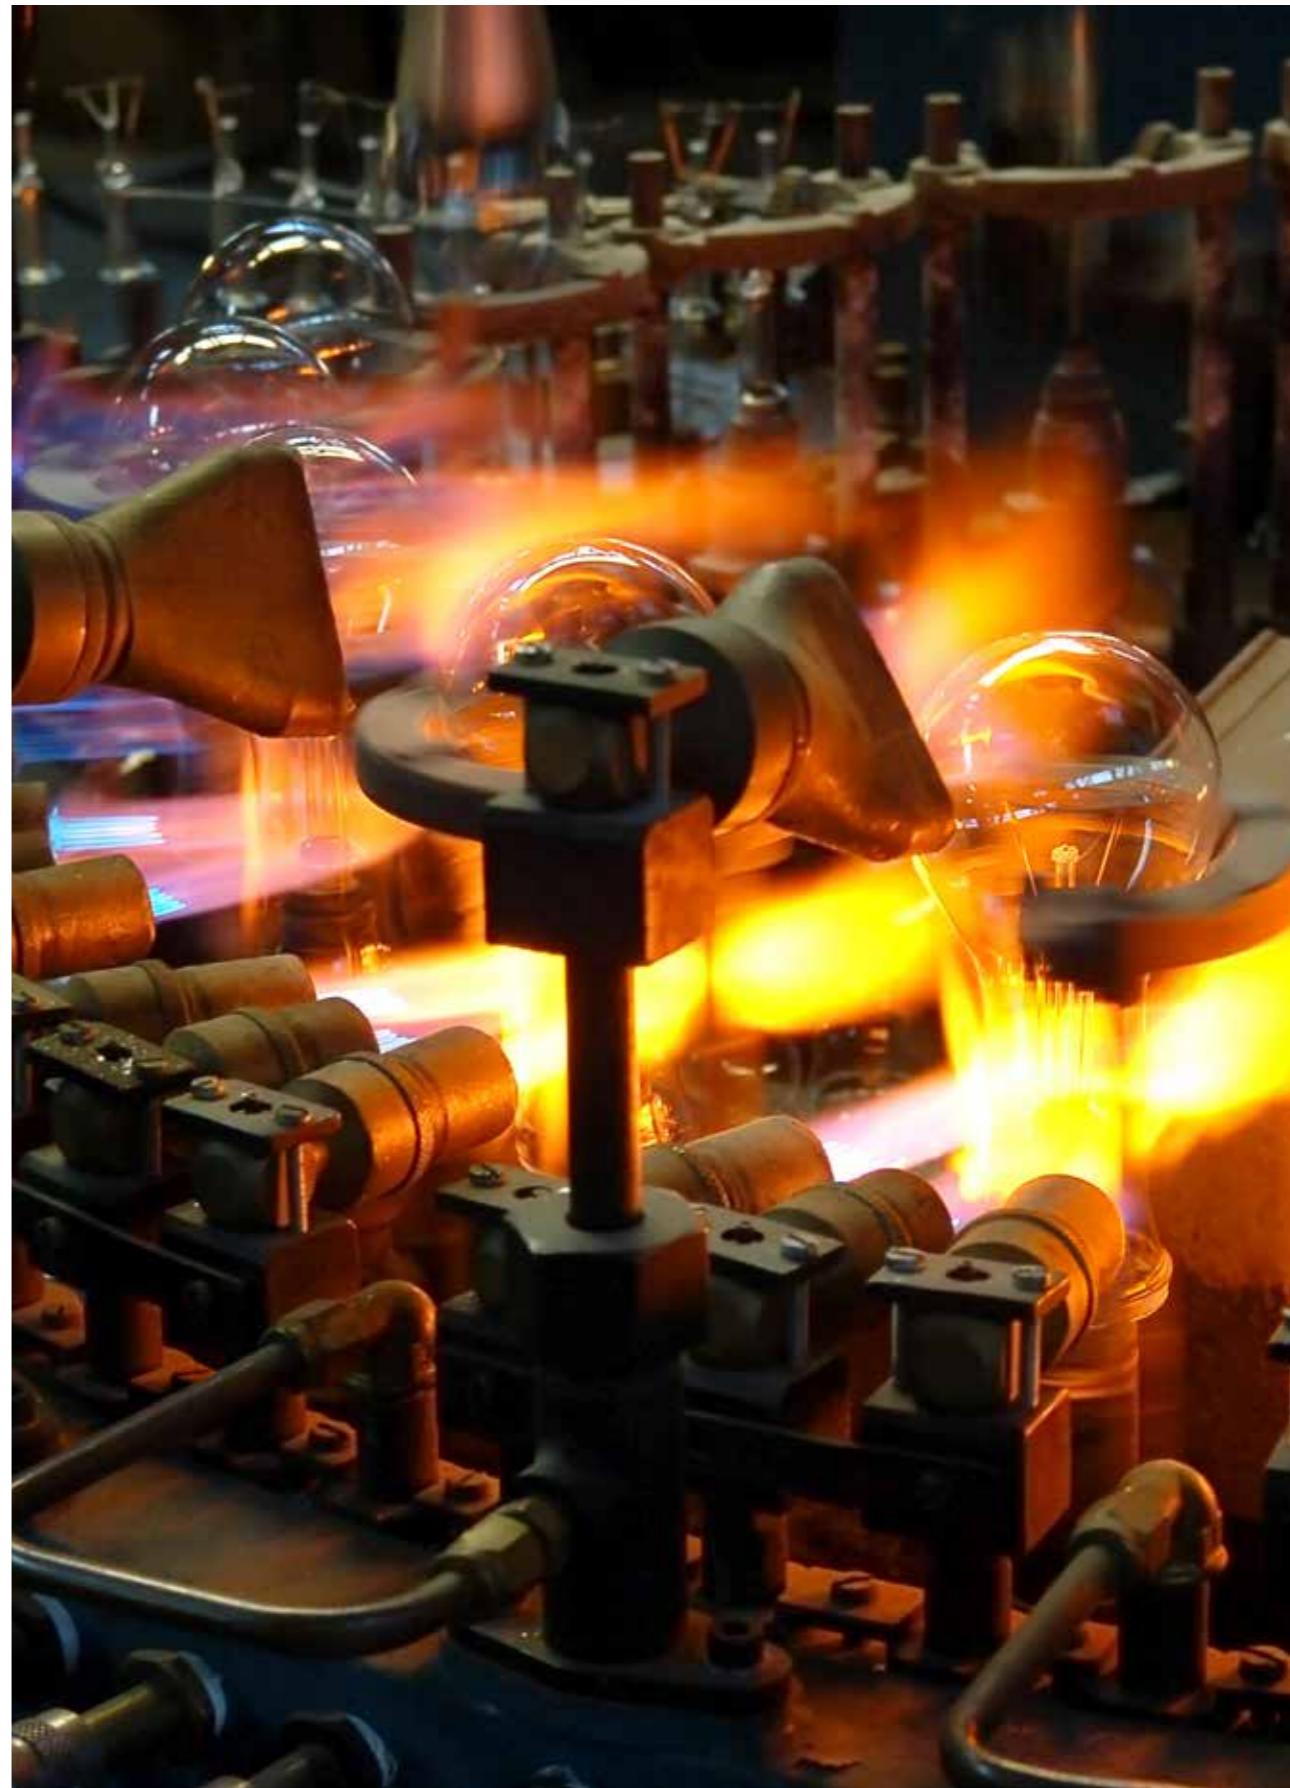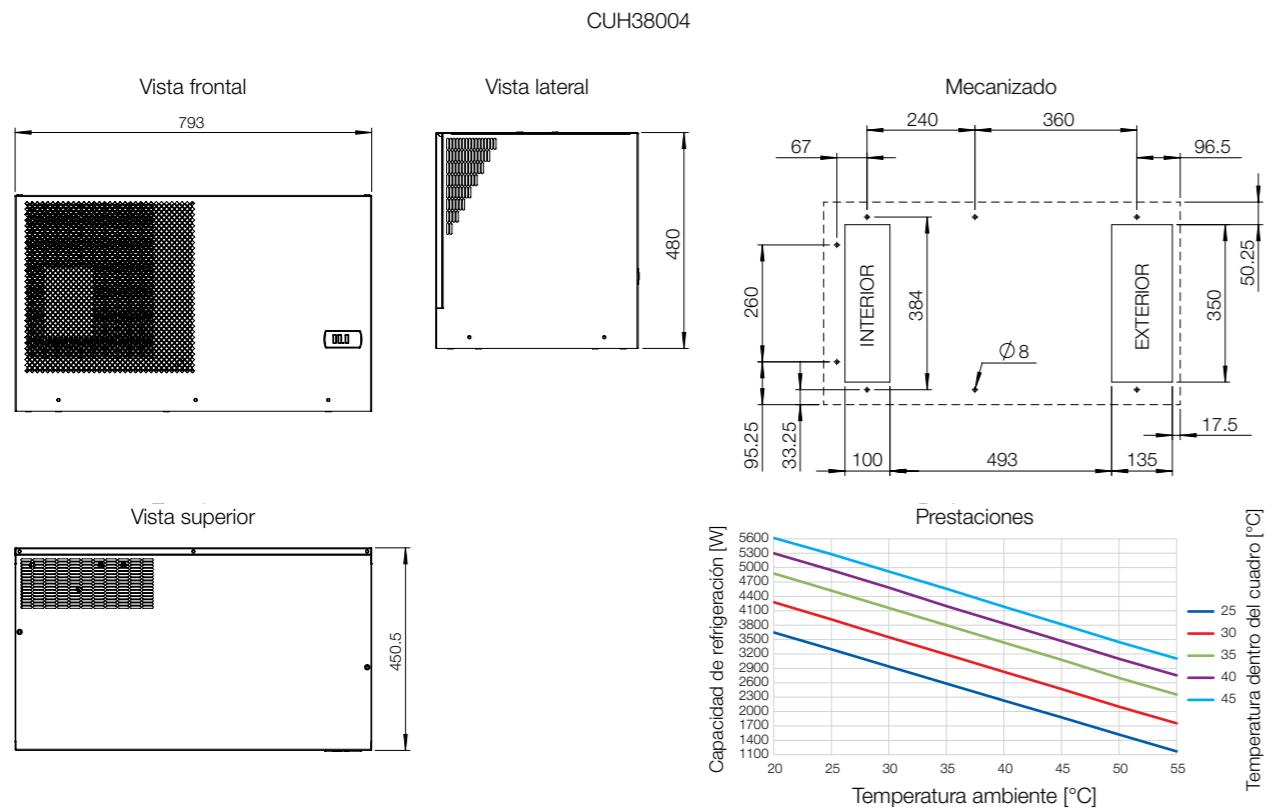

Gestión térmica

Gama Vortex

Refrigerador Vortex | BP

IP 66 | TYPE 4X


Descripción:

Forma compacta, fiable y de bajo coste para enfriar y purgar armarios. Produce aire frío a partir de aire comprimido, sin partes móviles. Se monta fácilmente a partir de un troquelado eléctrico estándar por lo que esta solución es especialmente adecuada para su instalación incluso cuando los armarios ya se encuentran en campo. Con el funcionamiento continuo del Vortex la humedad relativa dentro del armario se mantiene por debajo de 45%, sin condensación de humedad en el armario (el armario debe mantenerse estanco). Muchas equipos NEMA 4 y 4X incluyen un silenciador para minimizar el ruido. Los refrigeradores se deben montar en posición vertical para mantener el grado de protección.

Material:

Tubo interno del Vortex fabricado en acero inoxidable. Cubierta externa, BP TIPO 12 en plástico y aluminio, BP TIPO 4 en aluminio y 4X en acero inoxidable.

Protección:

Según el modelo, hasta IP 66 | TYPE 4X.

Cantidad por embalaje:

Refrigerador Vortex con accesorios de montaje.



Tabla de dimensiones | BP

IP 66 | TYPE 4X

IP 54 | TIPO 12, Aluminio

A	Capacidad de refrigeración (W)	Flujo (l/min)	Ruido (dB)	Silenciador incluido	Válvula de relevo de baja presión	Diámetro del corte para instalación (mm)	Admisión de aire	Peso (kg)	Ref.
131	162	227	78	No	No	22	1/8"	0.20	BP4008
203	293	425	87	No	No	29	1/4"	0.35	BP4015
203	586	850	88	No	No	29	1/4"	0.35	BP4030
203	820	1133	93	No	No	29	1/4"	0.35	BP4040

IP 66 | TIPO 4, Aluminio

A	Capacidad de refrigeración (W)	Flujo (l/min)	Ruido (dB)	Silenciador incluido	Válvula de relevo de baja presión	Diámetro del corte para instalación (mm)	Admisión de aire	Peso (kg)	Ref.
126	162	227	78	No	Sí	33	1/8"	0.35	BP4608
185	293	425	73	Sí	Sí	48	1/4"	0.45	BP4615
185	586	850	74	Sí	Sí	48	1/4"	0.50	BP4630
185	820	1133	78	Sí	Sí	48	1/4"	1.00	BP4640

IP 66 | TIPO 4X, Acero inoxidable

A	Capacidad de refrigeración (W)	Flujo (l/min)	Ruido (dB)	Silenciador incluido	Válvula de relevo de baja presión	Diámetro del corte para instalación (mm)	Admisión de aire	Peso (kg)	Ref.
126	162	227	78	No	Sí	33	1/8"	0.35	BP4608SS
185	293	425	73	Sí	Sí	48	1/4"	0.45	BP4615SS
185	586	850	74	Sí	Sí	48	1/4"	2.25	BP4630SS
185	820	1133	78	Sí	Sí	48	1/4"	1.00	BP4640SS


La capacidad de refrigeración se calcula estando el aire comprimido a 20 °C y teniendo 7 bares de presión.

Plano de dimensiones | BP


Plano de dimensiones | BP

BP 4008


Vista frontal

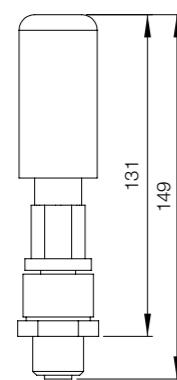

Vista lateral

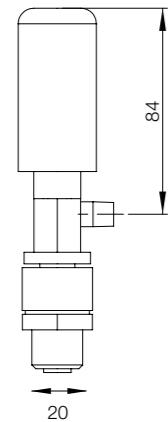


Vista superior




BP4015 / BP4030 / BP4040


Vista frontal

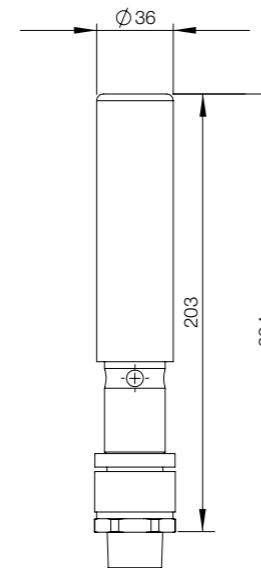

Vista lateral

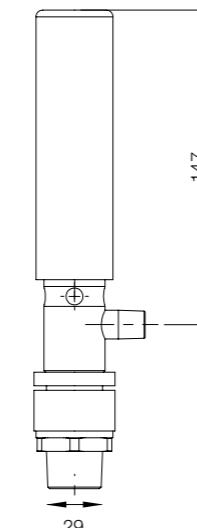


Vista superior




BP4608 / BP4608SS

Vista frontal

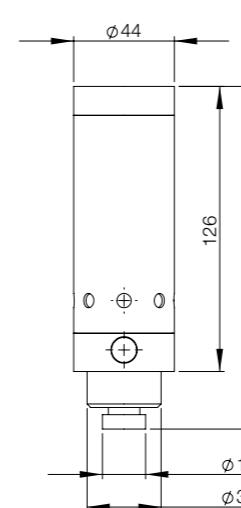

BP4615 / BP4630 / BP4640
BP4615SS / BP4630SS / BP4640SS

Vista frontal

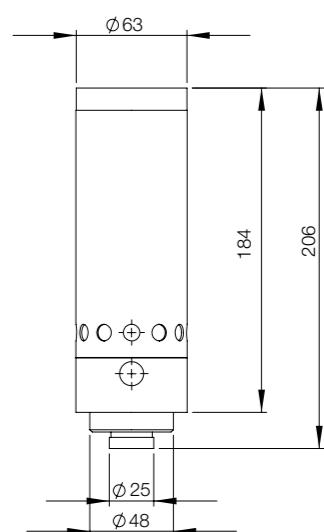

Gestión térmica

Gama Vortex

Refrigerador Vortex de alta temperatura | HT

IP 66 | TYPE 4X


Descripción:

Compacta y fiable manera de refrigerar armarios. Produce aire frío a partir de aire comprimido, sin partes móviles. El fácil montaje a través de un corte eléctrico estándar hace de esta solución especialmente idónea incluso cuando los armarios ya están instalados en campo. Para un continuo funcionamiento del Vortex, la humedad relativa dentro del armario se mantiene a aproximadamente 45%, sin condensaciones por humedad dentro del armario (el armario debe estar sellado). Apropiado incluso para temperaturas ambiente de hasta 93 °C, los componentes internos pueden soportar estas altas temperaturas. Incluye un silenciador para minimizar el ruido. Los refrigeradores deben instalarse verticalmente para mantener el grado de protección.

Material:

Tubo Vortex interno fabricado en acero inoxidable. Cubierta externa, BP TIPO 12 en plástico y aluminio, BP TIPO 4 en aluminio y TIPO 4X en acero inoxidable.

Protección:

Dependiendo del tipo hasta IP 66 | TYPE 4X.

Cantidad por embalaje:

Refrigerador Vortex con accesorios de montaje.



Tabla de dimensiones | HT

IP 66 | TYPE 4X

IP 66 | TIPO 4, Aluminio


A	Capacidad de refrigeración (W)	Flujo (l/min)	Ruido (dB)	Silenciador incluido	Válvula de relevo de baja presión	Diámetro del corte para instalación (mm)	Admisión de aire	Peso (kg)	Ref.
184	293	425	73	Sí	Sí	48	1/4"	1.20	HT4615
184	586	850	74	Sí	Sí	48	1/4"	0.85	HT4630
184	820	1133	78	Sí	Sí	48	1/4"	1.05	HT4640

IP 66 | TIPO 4X, Acero inoxidable

A	Capacidad de refrigeración (W)	Flujo (l/min)	Ruido (dB)	Silenciador incluido	Válvula de relevo de baja presión	Diámetro del corte para instalación (mm)	Admisión de aire	Peso (kg)	Ref.
184	293	425	73	Sí	Sí	48	1/4"	1.20	HT4615SS
184	586	850	74	Sí	Sí	48	1/4"	0.85	HT4630SS
184	820	1133	78	Sí	Sí	48	1/4"	2.30	HT4640SS

La capacidad de refrigeración se calcula con aire comprimido a 20 °C y estando a 7-bares de presión.

Plano de dimensiones | HT

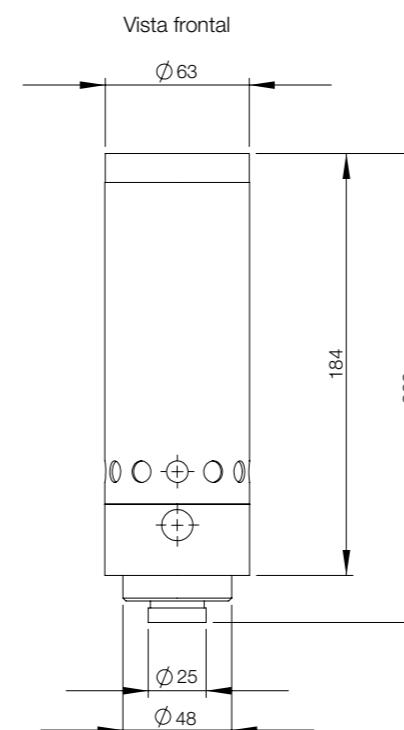

Gestión térmica

Gama Vortex

Accesories

Kit para distribución de aire, BPA

Descripción: Tubo flexible de vinilo utilizado para dirigir directamente el aire frío para su circulación o a puntos calientes. Incluye conector del tubo, tapón de cierre y material de fijación del tubo. Si se utiliza el tapón de cierre se deben hacer taladros de al menos 6,32 mm de diámetro para evitar contrapresión excesiva en el refrigerador. Los taladros se pueden perforar o cortar en el tubo (en forma de "v").

Suministro: BPA01 incluye tubo de 1,2 m, 4 clips de fijación, conector y tapón final. BPA02 incluye tubo de 2,4 m, 8 clips de fijación, conector y tapón final.

Para	Ref.
BP 4 x 08	BPA01
BP/HT 4 x 15; 4 x 30; 4 x 40	BPA02



Silenciador Vortex, BPS

Descripción: Para reducir el ruido del refrigerador Vortex. Se monta directamente en la tobera de salida de aire del refrigerador Vortex en el interior del armario. Reduce el ruido del refrigerador vortex sobre un 15%.

Suministro: Silenciador.

Ref.
BPS4902



Kit termostato, BPT

Descripción: Valvula solenoide de latón y termostato que limitan el flujo de aire comprimido solo cuando se necesita refrigeración. El termostato se ajusta de fábrica a 35 °C, pero es ajustable a cualquier otra temperatura. El termostato se monta en un taladro de 22mm de diámetro, y se puede montar a través de la pared del armario o sobre un soporte dentro del armario. El vortex enfriador termostaticamente controlado ahorra aire comprimido, y es recomendado donde la carga de calor fluctua y no se requiere una purga continua.

Voltaje: 240 V y 50 Hz. Otros voltajes bajo pedido.

Suministro: Termostato con válvula solenoide y soportes de montaje.

Para	Ref.
BP/HT 4 x 08; 4 x 15	BPT14
BP/HT 4 x 30; 4 x 40	BPT38




Kit de montaje lateral, BPF

Descripción: Los kits de montaje lateral permiten realizar montajes en el lateral de un armario eléctrico cuando hay limitaciones de espacio en la parte superior. El kit de montaje lateral mantiene el índice de protección TIPO / IP. Se montan en un cuadro eléctrico estándar.

Material: Aluminio en BPF9001 y 9002, y acero inoxidable de grado 303 en BFP9003 y 9004.

Cantidad por embalaje: 1 pieza,

Para	Ref.
BP4008	BPF9001
BP4015, 4030, 4040	BPF9002
BP4608	BPF9003
BP4615, 4630, 4640 and HT	BPF9004

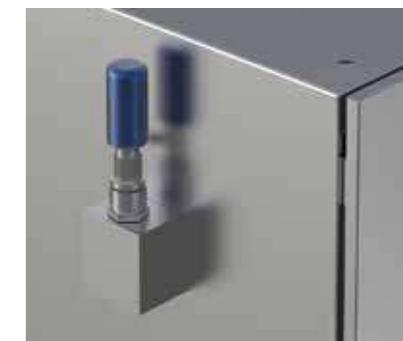

Kit de regulador de aire, PLFR

Descripción: Regulador de presión con indicador de presión y manómetro para ajustar la presión de aire. Filtra el agua condensada y partículas (>5μ). Máxima presión de entrada 13 bares, y a máxima presión la temperatura máxima: 40 °C. Conexión 1/4".

Suministro: Regulador de presión de aire y retenedor de agua.

Ref.
PLFR1/4



Conexión 3/8" bajo petición.

Gestión térmica

Gama de intercambiadores de calor aire/agua

Intercambiadores de calor aire / agua | PWS

IP 55

**Descripción:**

Para montaje vertical. No es necesario realizar un trabajo adicional sobre el corte para garantizar el grado IP. Termostato integrado y valvula solenoide para el control de la temperatura (la temperatura se controla con una alarma de contacto). El termostato es ajustable entre 8 °C y 50 °C, regulado de fábrica a 35 °C. Presión de trabajo máxima 10 bares. Capacidades de refrigeración de 200l/h y W10/A35. En los diagramas se indica la capacidad de refrigeración según las condiciones específicas. Temperatura de entrada de agua entre 1 °C y 35 °C.

Tipo de conexión:

Terminal a presión incluido con enchufe. Boquilla de la manguera de 13 mm.

Material:

Acero galvanizado pintado en polvo, con tubo de cobre y aletas de aluminio.

Rango de temperaturas ambiente:

+1 °C a + 70 °C.

Protección:

IP 55 hacia el armario eléctrico.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 unidad.

CE

Tabla de dimensiones | PWS

IP 55


A	An	P	Capacidad de refrigeración 200l/h -W10/A35(W)	Energía W10/ A35 (W)	Corriente W10/A35 (A)	Pre- encendido (A)	Ref.
500	200	100	600	68 / 70	0.35 / 0.38	4	PWS7062R5
500	200	150	950	82 / 84	0.35 / 0.40	4	PWS7102R5
950	400	115	1500	125 / 182	0.55 / 0.75	4	PWS7152R5
950	400	190	3150	295 / 385	1.30 / 1.70	6	PWS7332R5

Corriente de arranque W10/A35 (A)	Flujo de aire libre (m³/h)	Voltaje de funcionamiento	Ruido (dB)	Frecuencia (Hz)	Peso (kg)	Ref.
1.50 / 1.80	440	230V 50/60Hz	≤48	50 / 60	6.65	PWS7062R5
1.70 / 1.95	570	230V 50/60Hz	≤48	50 / 60	8.33	PWS7102R5
2.00 / 2.00	850	230V 50/60Hz	53	50 / 60	23.33	PWS7152R5
5.80 / 6.60	1670	230V 50/60Hz	54	50 / 60	25.56	PWS7332R5



Plano de dimensiones | PWS

Plano de dimensiones | PWS

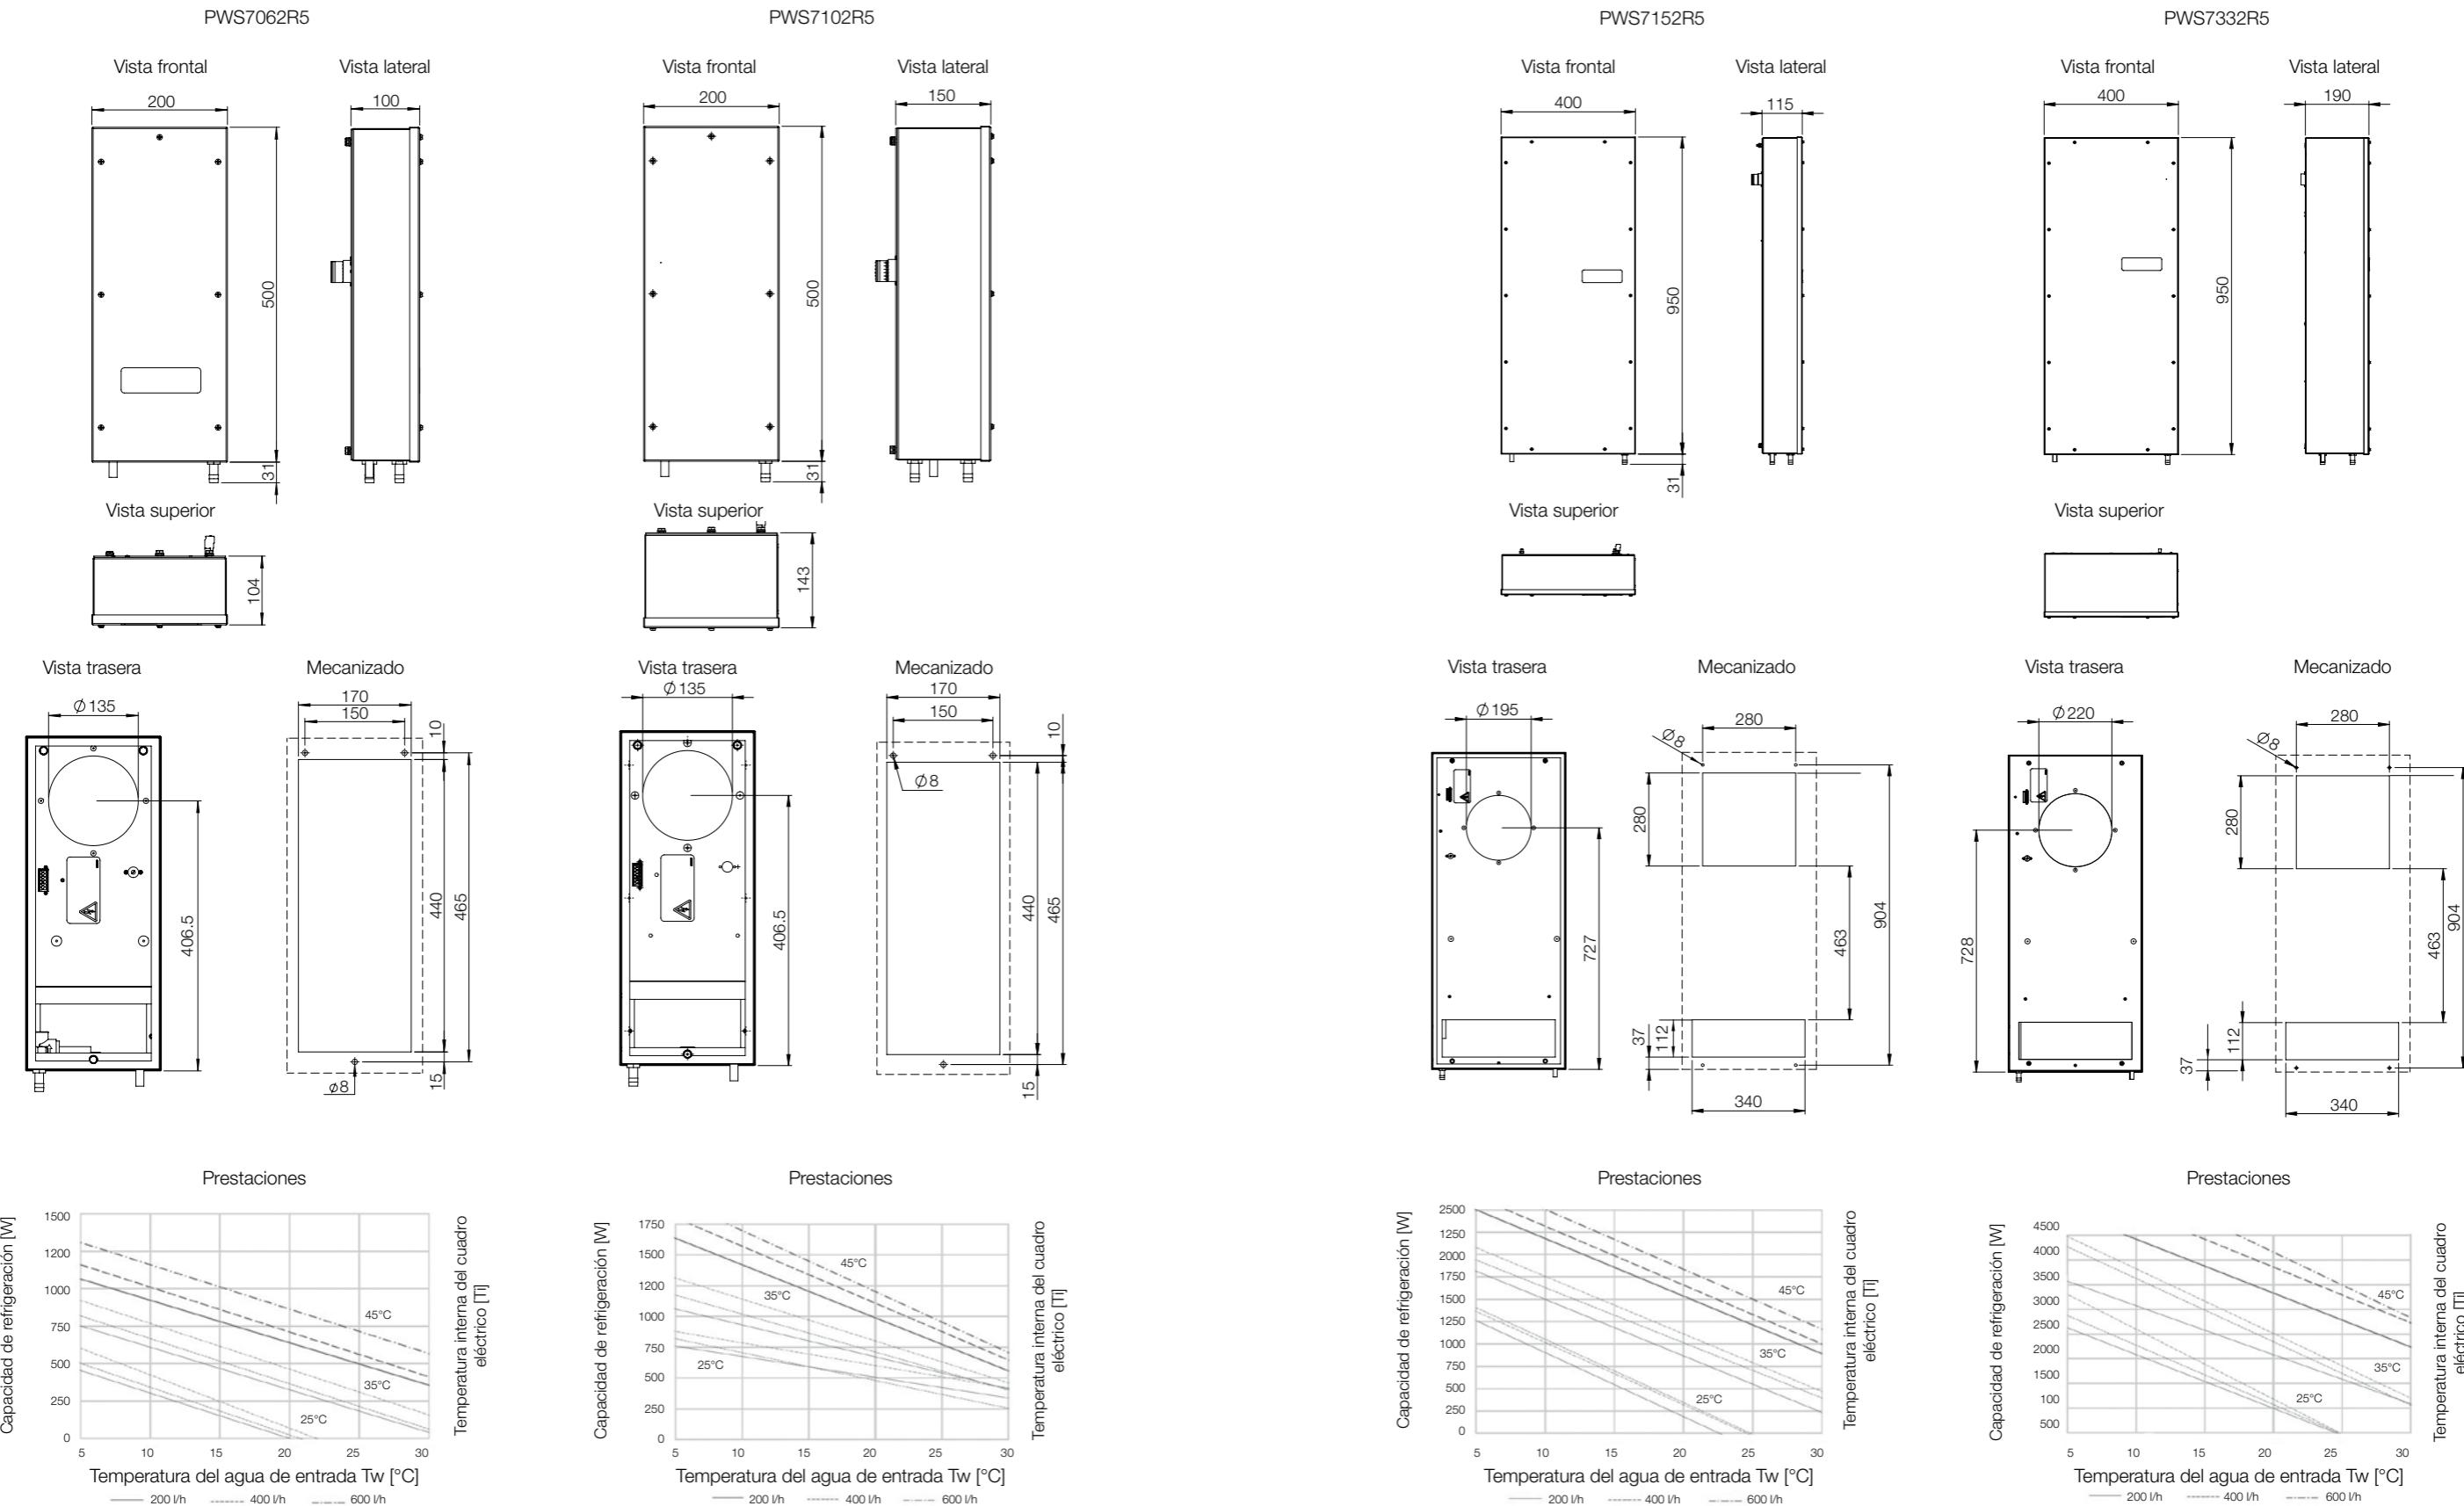

Gestión térmica

Gama de intercambiadores de calor aire/agua

Intercambiadores de calor aire / agua | PWD

IP 55

**Descripción:**

Para instalación en el techo. No se requiere trabajo adicional en el corte para garantizar el IP. Termostato y valvula solenoide integrados para el control de la temperatura. El termostato es ajustable entre 8 °C y 50 °C, fijado de fábrica a 35 °C. Presión de funcionamiento máxima permisible de 10 bar. La capacidad de enfriamiento para condiciones específicas se indican en los diagramas. Temperatura de entrada del agua entre 1 °C y 35 °C.

Tipo de conexión:

Cable para conexión 3 x 0,75 mm² (3,5 m). Boquilla de la manguera de 13 mm.

Material:

Acero galvanizado pintado en polvo y tubo de cobre con aletas de aluminio.

Rango de temperaturas ambiente:

+1 °C a +70 °C.

Protección:

IP 55 hacia el armario eléctrico.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 unidad.




CE

Tabla de dimensiones | PWD

IP 55

A	An	P	Capacidad de refrigeración 400 l/h - W10/A35 (W)	Energía W10/ A35 (W)	Corriente W10/A35 (A)	Pre- encendido (A)	Ref.
140	600	390	2150	85 / 100	0.40	6	PWD5302R5
190	720	465	3400	115 / 165	0.84	6	PWD5402R5

Corriente de arranque W10/A35 (A)	Flujo de aire libre (m ³ /h)	Ruido (dB)	Frecuencia (Hz)	Peso (kg)	Ref.
4	500	54	50 / 60	23,33	PWD5302R5
3	720	64	50 / 60	33,33	PWD5402R5

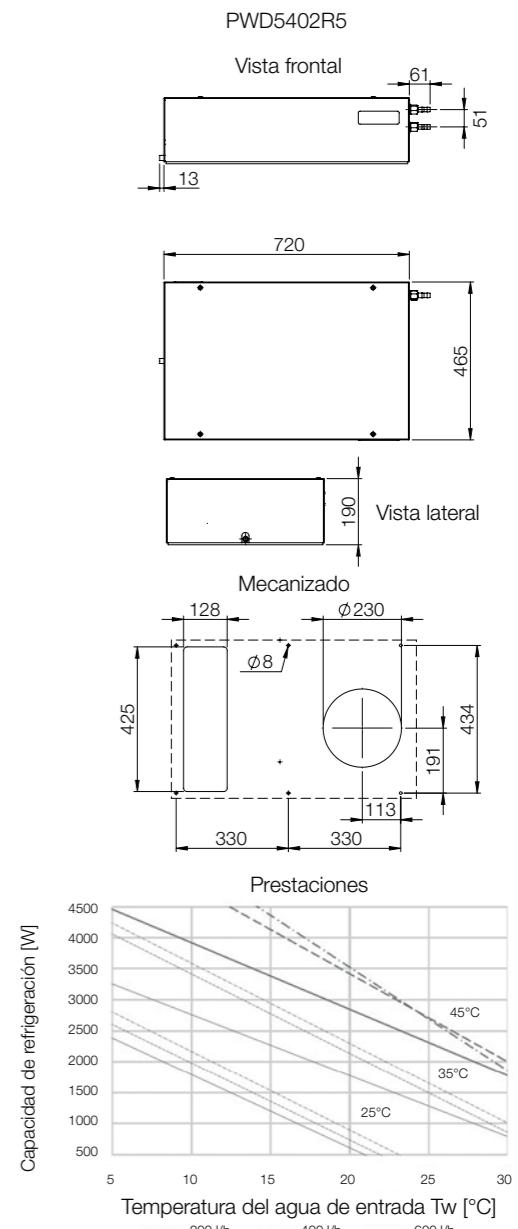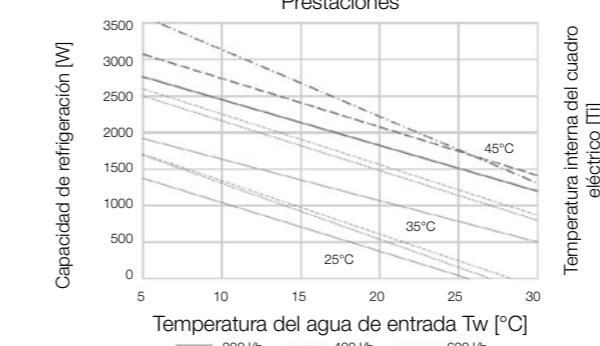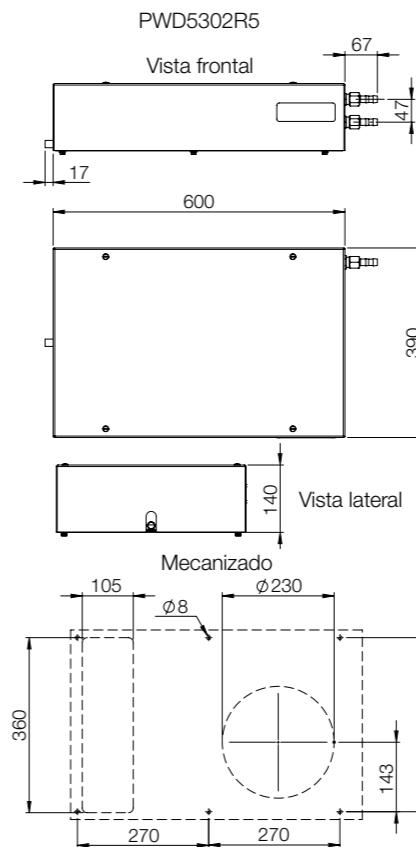

5
Temperatura interna del cuadro
eléctrico [°C]

Gestión térmica

Gama de ventilación

Ventiladores con filtro de alto flujo | EF

IP 54 | TYPE 12


Descripción:

Ventiladores con filtro para ventilación forzada. Los ventiladores con filtro Eldon ahorrar tiempo ya que se instalan con un sistema de fijación click sin tornillos. La tapa frontal abisagrada se puede abrir con facilidad para reemplazar el filtro. La dirección del flujo de aire y la posición de las conexiones se pueden cambiar fácilmente.

Material:

Tapa frontal fabricada en termoplástico autoextinguible inyectado en molde UL94VO.

Rango de temperatura:

-40 °C a +55 °C.

Protección:

IP 54 | TYPE 12.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 ventilador con filtro.



Tabla de dimensiones | EF

IP 54 | TYPE 12

230 V AC, 50/60 Hz

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EF+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
19/24	12/14	G4	>90	52.500	Manguito	33	EF100R5
61/67	44/50	G4	>90	37.500	Manguito	44	EF200R5
98/108	73/80	G4	>90	37.500	Manguito	40	EF220R5
125/138	93/102	G4	>90	40.000	Bola	40	EF250R5
223/247	201/223	G4	>90	40.000	Bola	42	EF300R5
480/480	370/370	G3	80-90	40.000	Bola	54	EF500R5
640/653	445/445	G3	80-90	40.000	Bola	63	EF600R5
845/875	560/625	G3	80-90	40.000	Bola	66	EF700R5

230 V AC, 50/60 Hz

Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
92 x 92	0.55	Cable de 310 mm	0.07/0.06	12/11	6	EF100R5
125 x 125	0.80	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EF200R5
177 x 177	1.05	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EF220R5
223 x 223	1.45	Tipo resorte	0.12/0.10	18/17	6	EF250R5
223 x 223	1.90	Tipo resorte	0.32/0.26	45/39	6	EF300R5
291 x 291	3.85	Tipo resorte	0.30/0.36	80/100	6	EF500R5
291 x 291	4.05	Tipo resorte	0.51/0.66	120/160	6	EF600R5
291 x 291	4.50	Tipo resorte	0.59/0.88	140/197	6	EF700R5

115 V AC, 50/60Hz

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EF+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
19/24	12/14	G4	>90	55.000	Manguito	33	EF100-115R5
61/67	44/50	G4	>90	40.000	Manguito	44	EF200-115R5
98/108	73/80	G4	>90	40.000	Manguito	40	EF220-115R5
125/138	93/102	G4	>90	42.500	Bola	43	EF250-115R5
223/247	201/223	G4	>90	40.000	Bola	46	EF300-115R5
480/480	370	G3	80-90	40.000	Bola	52	EF500-115R5
640/653	445	G3	80-90	40.000	Bola	64	EF600-115R5
845/875	625	G3	80-90	40.000	Bola	69	EF700-115R5

115 V AC, 50/60Hz

Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
92 x 92	0.55	Cable de 310 mm	0.15/0.15	12/11	6	EF100-115R5
125 x 125	0.80	Tira de terminales	0.24/0.23	20/20	6	EF200-115R5
177 x 177	1.05	Tira de terminales	0.24/0.23	20/20	6	EF220-115R5
223 x 223	1.45	Tipo resorte	0.25/0.25	18/17	6	EF250-115R5
223 x 223	1.90	Tipo resorte	0.50/0.50	40/40	6	EF300-115R5
291 x 291	3.85	Tipo resorte	0.66/0.80	75/90	6	EF500-115R5
291 x 291	4.10	Tipo resorte	0.96/1.40	110/160	6	EF600-115R5
291 x 291	4.50	Tipo resorte	1.23/1.71	140/195	6	EF700-115R5

24 V DC

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EF+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
19/24	12/14	G4	>90	70.000	Bola	33	EF100-24R5
61/67	44/50	G4	>90	62.500	Bola	44	EF200-24R5
98/108	73/80	G4	>90	62.500	Bola	40	EF220-24R5
125/138	93/102	G4	>90	70.000	Bola	40	EF250-24R5
223/247	201/223	G4	>90	80.000	Bola	42	EF300-24R5

24 V DC

Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
92 x 92	0.25	Cable de 310 mm	0.10	2.40	6	EF100-24R5
125 x 125	0.45	Cable de 310 mm	0.21	5.00	6	EF200-24R5
177 x 177	0.70	Cable de 310 mm	0.21	5.00	6	EF220-24R5
223 x 223	1.40	Tipo resorte	0.20	4.70	6	EF250-24R5
223 x 223	1.45	Tipo resorte	0.50	12.00	6	EF300-24R5

Gestión térmica

Gama de ventilación

Ventiladores con filtro para exterior | EFP

IP 55 | TYPE 12



Descripción:

Ventilador con filtro para ventilación forzada. Los ventiladores con filtro de Eldon ahoran tiempo en la instalación ya que se instalan con un sistema de click sin tornillos. La cubierta frontal se puede abrir fácilmente para una rápida y fácil reposición. La dirección del flujo de aire y la posición de la conexión se pueden cambiar fácilmente. El nuevo material del filtro proporciona mayor flujo de aire y más vida útil con una baja caída de presión gracias a su especial construcción. La resistencia UV de la carcasa lo hace la mejor opción para aplicaciones de exterior.

Material:

Tapa frontal fabricada en termoplástico inyectado en molde, autoextinguible UL94V0. Resistente a los rayos UV.

Rango de temperatura:

-40 °C a +55 °C.

Protección:

IP 55 | TYPE 12.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

1 ventilador con filtro.



Tabla de dimensiones | EFP

IP 55 | TYPE 12

230 V, 50/60 Hz

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EFP+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
56/64	40/46	G4	>90	37.500	Manguito	44	EFP200R5
100/110	55/64	G4	>90	37.500	Manguito	40	EFP220R5
145/160	109/113	G4	>90	40.000	Bola	40	EFP250R5
233/265	180/207	G4	>90	40.000	Bola	42	EFP300R5
505/505	380/380	G4	>90	40.000	Bola	54	EFP500R5
770/785	490/501	G4	>90	40.000	Bola	63	EFP600R5
925/950	570/625	G4	>90	40.000	Bola	66	EFP700R5

230 V, 50/60 Hz

Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
125 x 125	0.80	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFP200R5
177 x 177	1.05	Tira de terminales	0.12/0.18	19/18	6	EFP220R5
223 x 223	1.45	Tipo resorte	0.12/0.10	18/17	6	EFP250R5
223 x 223	1.95	Tipo resorte	0.32/0.26	45/39	6	EFP300R5
291 x 291	3.90	Tipo resorte	0.35/0.45	80/100	6	EFP500R5
291 x 291	4.10	Tipo resorte	0.53/0.72	120/160	6	EFP600R5
291 x 291	4.55	Tipo resorte	0.62/0.86	140/197	6	EFP700R5

115 V AC, 50/60Hz

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EFP+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
56/64	40/46	G4	>90	40.000	Manguito	44	EFP200-115R5
100/110	55/64	G4	>90	40.000	Manguito	40	EFP220-115R5
145/160	109/113	G4	>90	42.500	Bola	43	EFP250-115R5
233/265	180/207	G4	>90	40.000	Bola	46	EFP300-115R5
505/505	380/380	G4	>90	40.000	Bola	52	EFP500-115R5
770/785	490/501	G4	>90	40.000	Bola	64	EFP600-115R5
925/950	570/625	G4	>90	40.000	Bola	69	EFP700-115R5

115 V AC, 50/60Hz

Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
125 x 125	0.80	Tira de terminales	0.24/0.23	20/20	6	EFP200-115R5
177 x 177	1.05	Tira de terminales	0.24/0.23	20/20	6	EFP220-115R5
223 x 223	1.45	Tipo resorte	0.25/0.25	18/17	6	EFP250-115R5
223 x 223	1.90	Tipo resorte	0.50/0.50	40/40	6	EFP300-115R5
291 x 291	3.90	Tipo resorte	0.66/0.80	75/90	6	EFP500-115R5
291 x 291	4.10	Tipo resorte	0.96/1.40	110/160	6	EFP600-115R5
291 x 291	4.55	Tipo resorte	1.23/1.71	140/195	6	EFP700-115R5

24 Volt AC, 50/60 HZ

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal EFP+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
56/64	40/46	G4	>90	62.500	Ball	44	EFP200-24VACR5

24 Volt AC, 50/60 HZ

Corte (mm)	Peso (kg)	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
125 x 125	0.50	0.21	5	6	EFP200-24VACR5

Gestión térmica Gama de ventilación

Accesories

Filtros de salida, EFA

Descripción:	Rejilla con filtro para ventilación natural o forzada en combinación con ventilador rejilla con filtro EF. Las rejillas con filtros de Eldon ahorran tiempo de montaje gracias a su instalación a presión sin tornillos. La tapa frontal se abre fácil y rápidamente para la sustitución del filtro.
Material:	Cubierta frontal fabricada en termoplástico inyectado en molde, autoextinguible, UL94VO.
Rango de temperatura:	-40 °C a +55 °C.
Protección:	IP 54 TYPE 12.
Acabado:	RAL 7035.
Certificaciones:	CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
Cantidad por embalaje:	1 rejilla con filtro.



Recambio para filtro IP54, EFM

Descripción:	Para reemplazar el filtro estandar suministrado con los ventiladores EF y las rejillas EFA. Se recomienda sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo del ambiente.
Rango de temperatura:	-40 °C a +55 °C.
Cantidad por embalaje:	5 piezas.

Material del filtro (EN779)	Para	Ref.
G4	EF/EFA 100	EFM100
G4	EF/EFA 200	EFM200
G4	EF/EFA 220	EFM220
G4	EF/EFA 250, 300	EFM250-300
G3	EF/EFA 500, 700	EFM500-700



Rejilla con filtro para intemperie, EFAP

Descripción:	Rejilla con filtro para ventilación natural o para ventilación forzada en combinación con el ventilador con filtro EFP. Las rejillas con filtro de Eldon ahorran tiempo de montaje al poder instalarse mediante un sistema de click sin necesidad de tornillos. La tapa frontal abisagrada se abre con facilidad para el recambio del filtro. El nuevo material del filtro consigue una mayor duración y una menor caída de presión gracias a su especial construcción.
Material:	Cubierta frontal hecha en un molde con termoplástico inyectado, autoextinguible, UL94VO, resistente a los rayos UV.
Rango de temperatura:	-40 °C a +55 °C.
Protección:	IP 55 TYPE 12.
Acabado:	RAL 7035.
Certificaciones:	CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
Cantidad por embalaje:	Una rejilla con filtro.

Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Corte (mm)	Ref.
G4	>90	125 x 125	EFAP200R5
G4	>90	177 x 177	EFAP220R5
G4	>90	223 x 223	EFAP250-300R5
G4	>90	291 x 291	EFAP500-700R5




Recambio para filtro fino IP55, EFMP

Descripción:	Para reemplazar el filtro estandar suministrado con los ventiladores EFP y las rejillas EFAP. Se recomienda sustituir cada año o tan pronto como se necesite dependiendo del ambiente.
Rango de temperatura:	-40 °C a +55 °C.
Cantidad por embalaje:	5 piezas.













Material del filtro (EN779)	Para	Ref.
G4	EFP/EFAP 200	EFMP200
G4	EFP/EFAP 220	EFMP220
G4	EFP/EFAP 250/300	EFMP250-300
G4	EFP/EFAP 500/600/700	EFMP500-700



Plano de dimensiones | EF/EFA

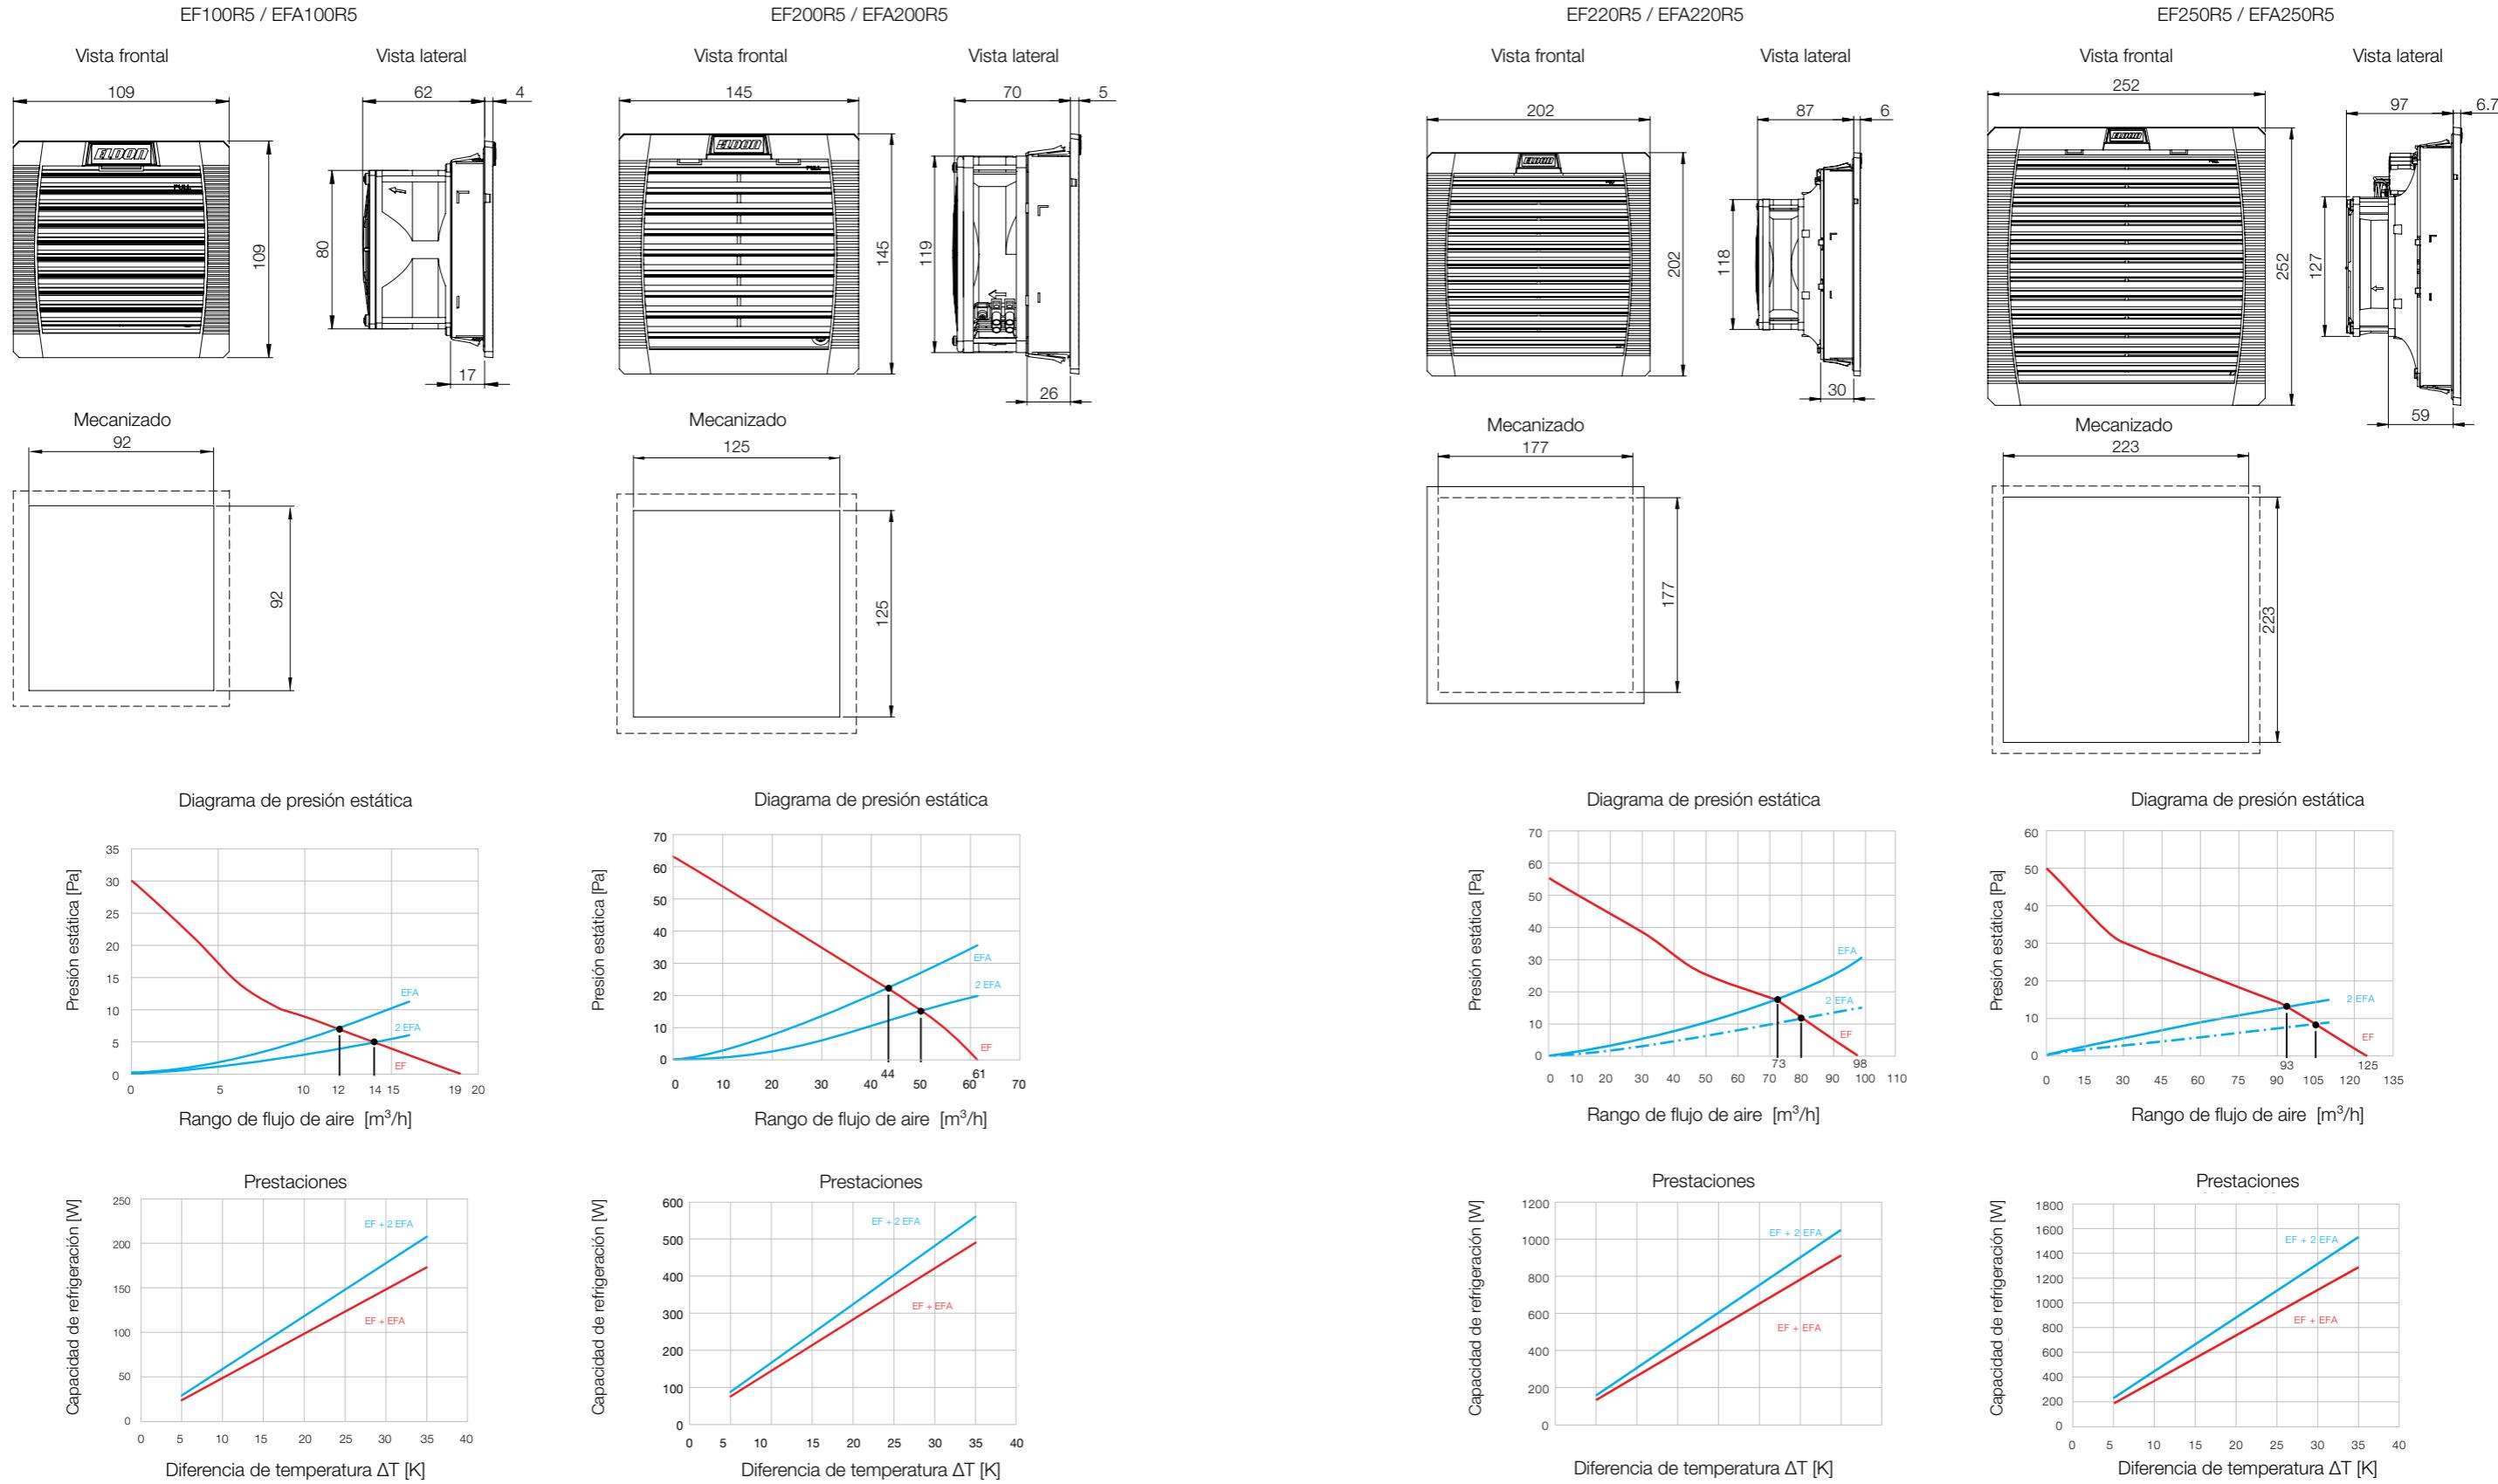


Plano de dimensiones | EF/EFA

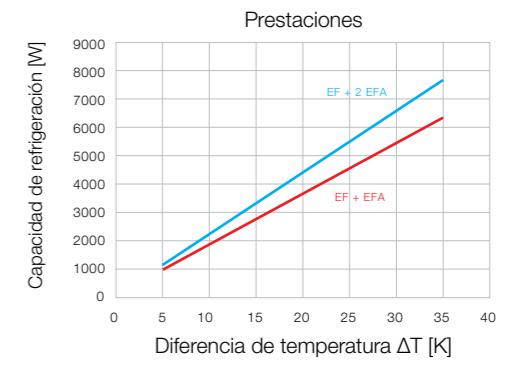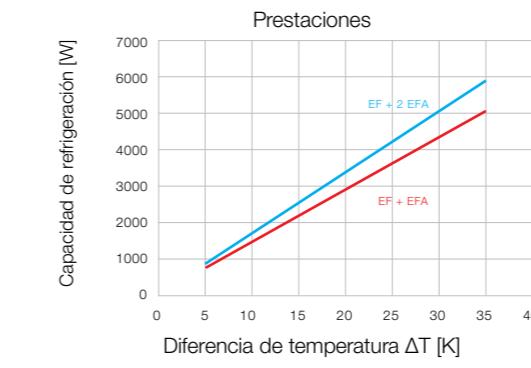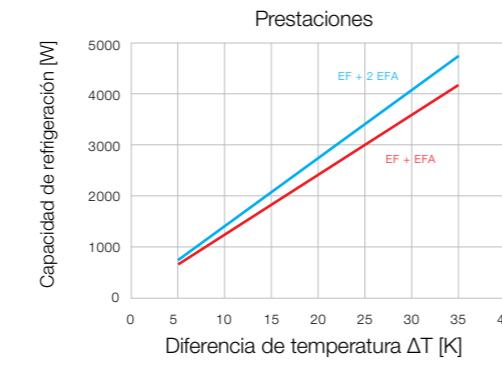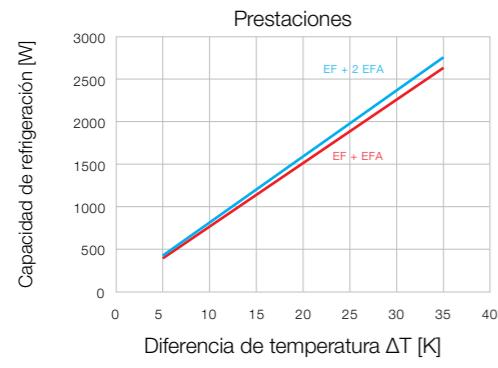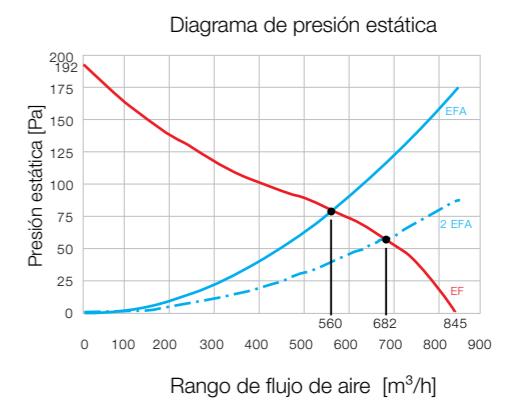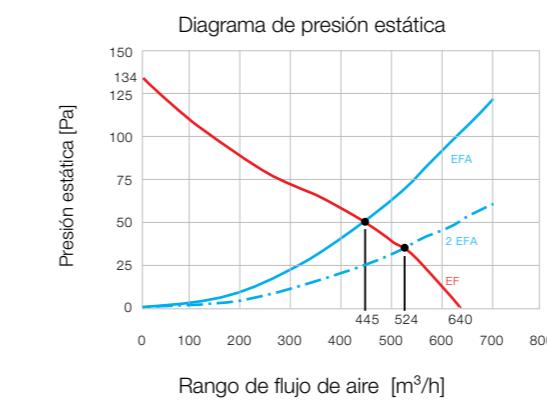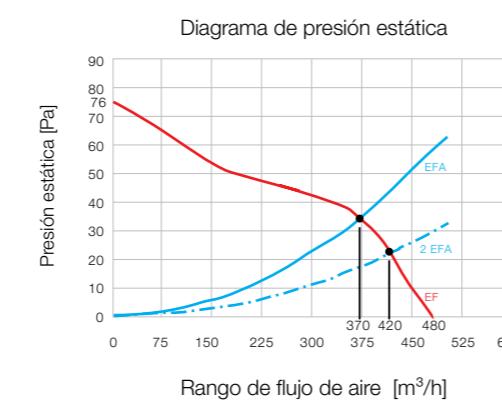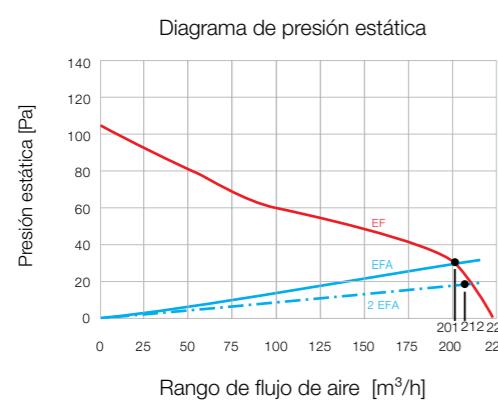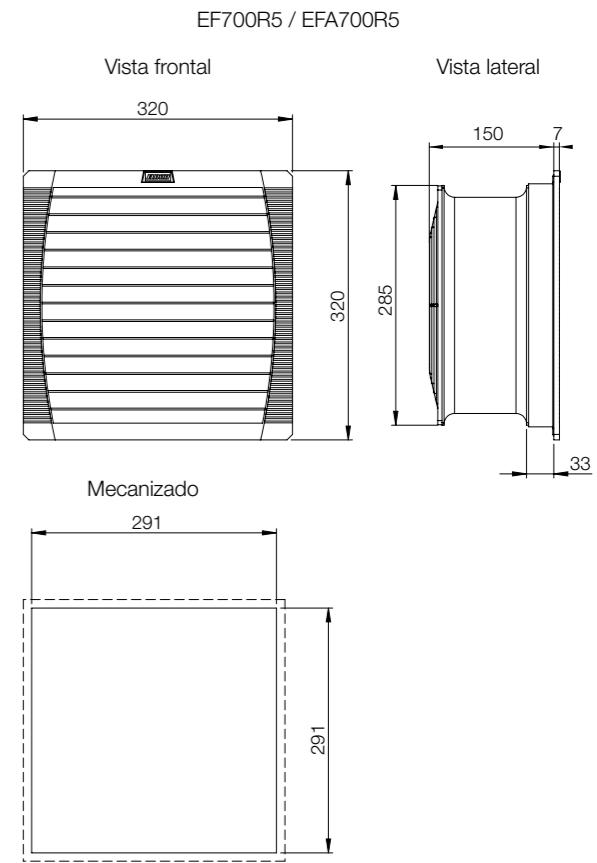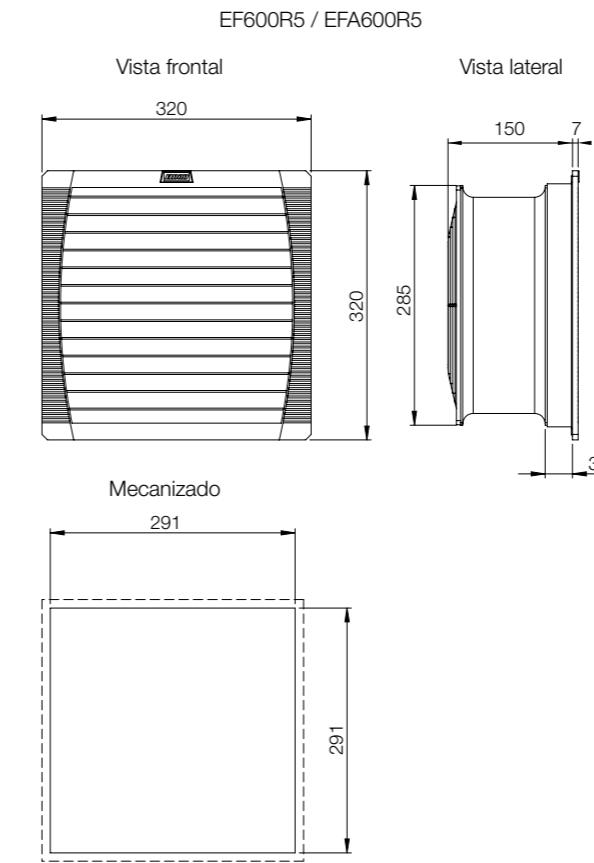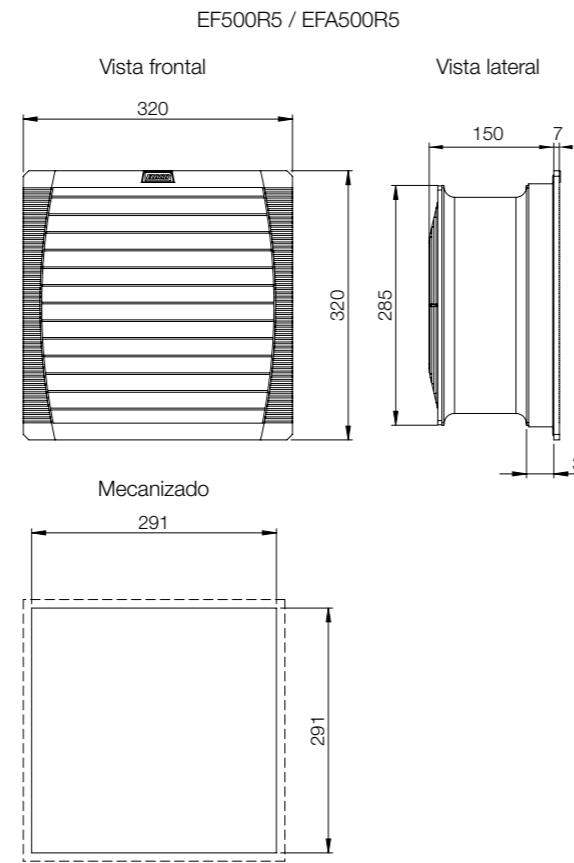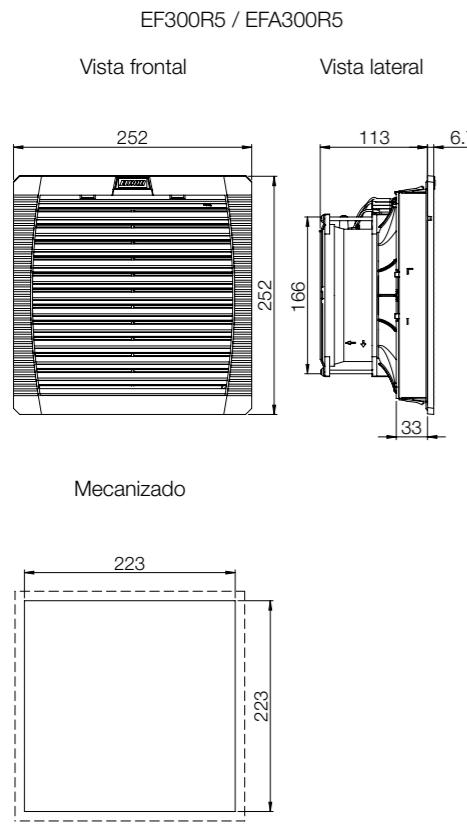

Prestaciones | EFP/EFAP

Prestaciones | EFP/EFAP

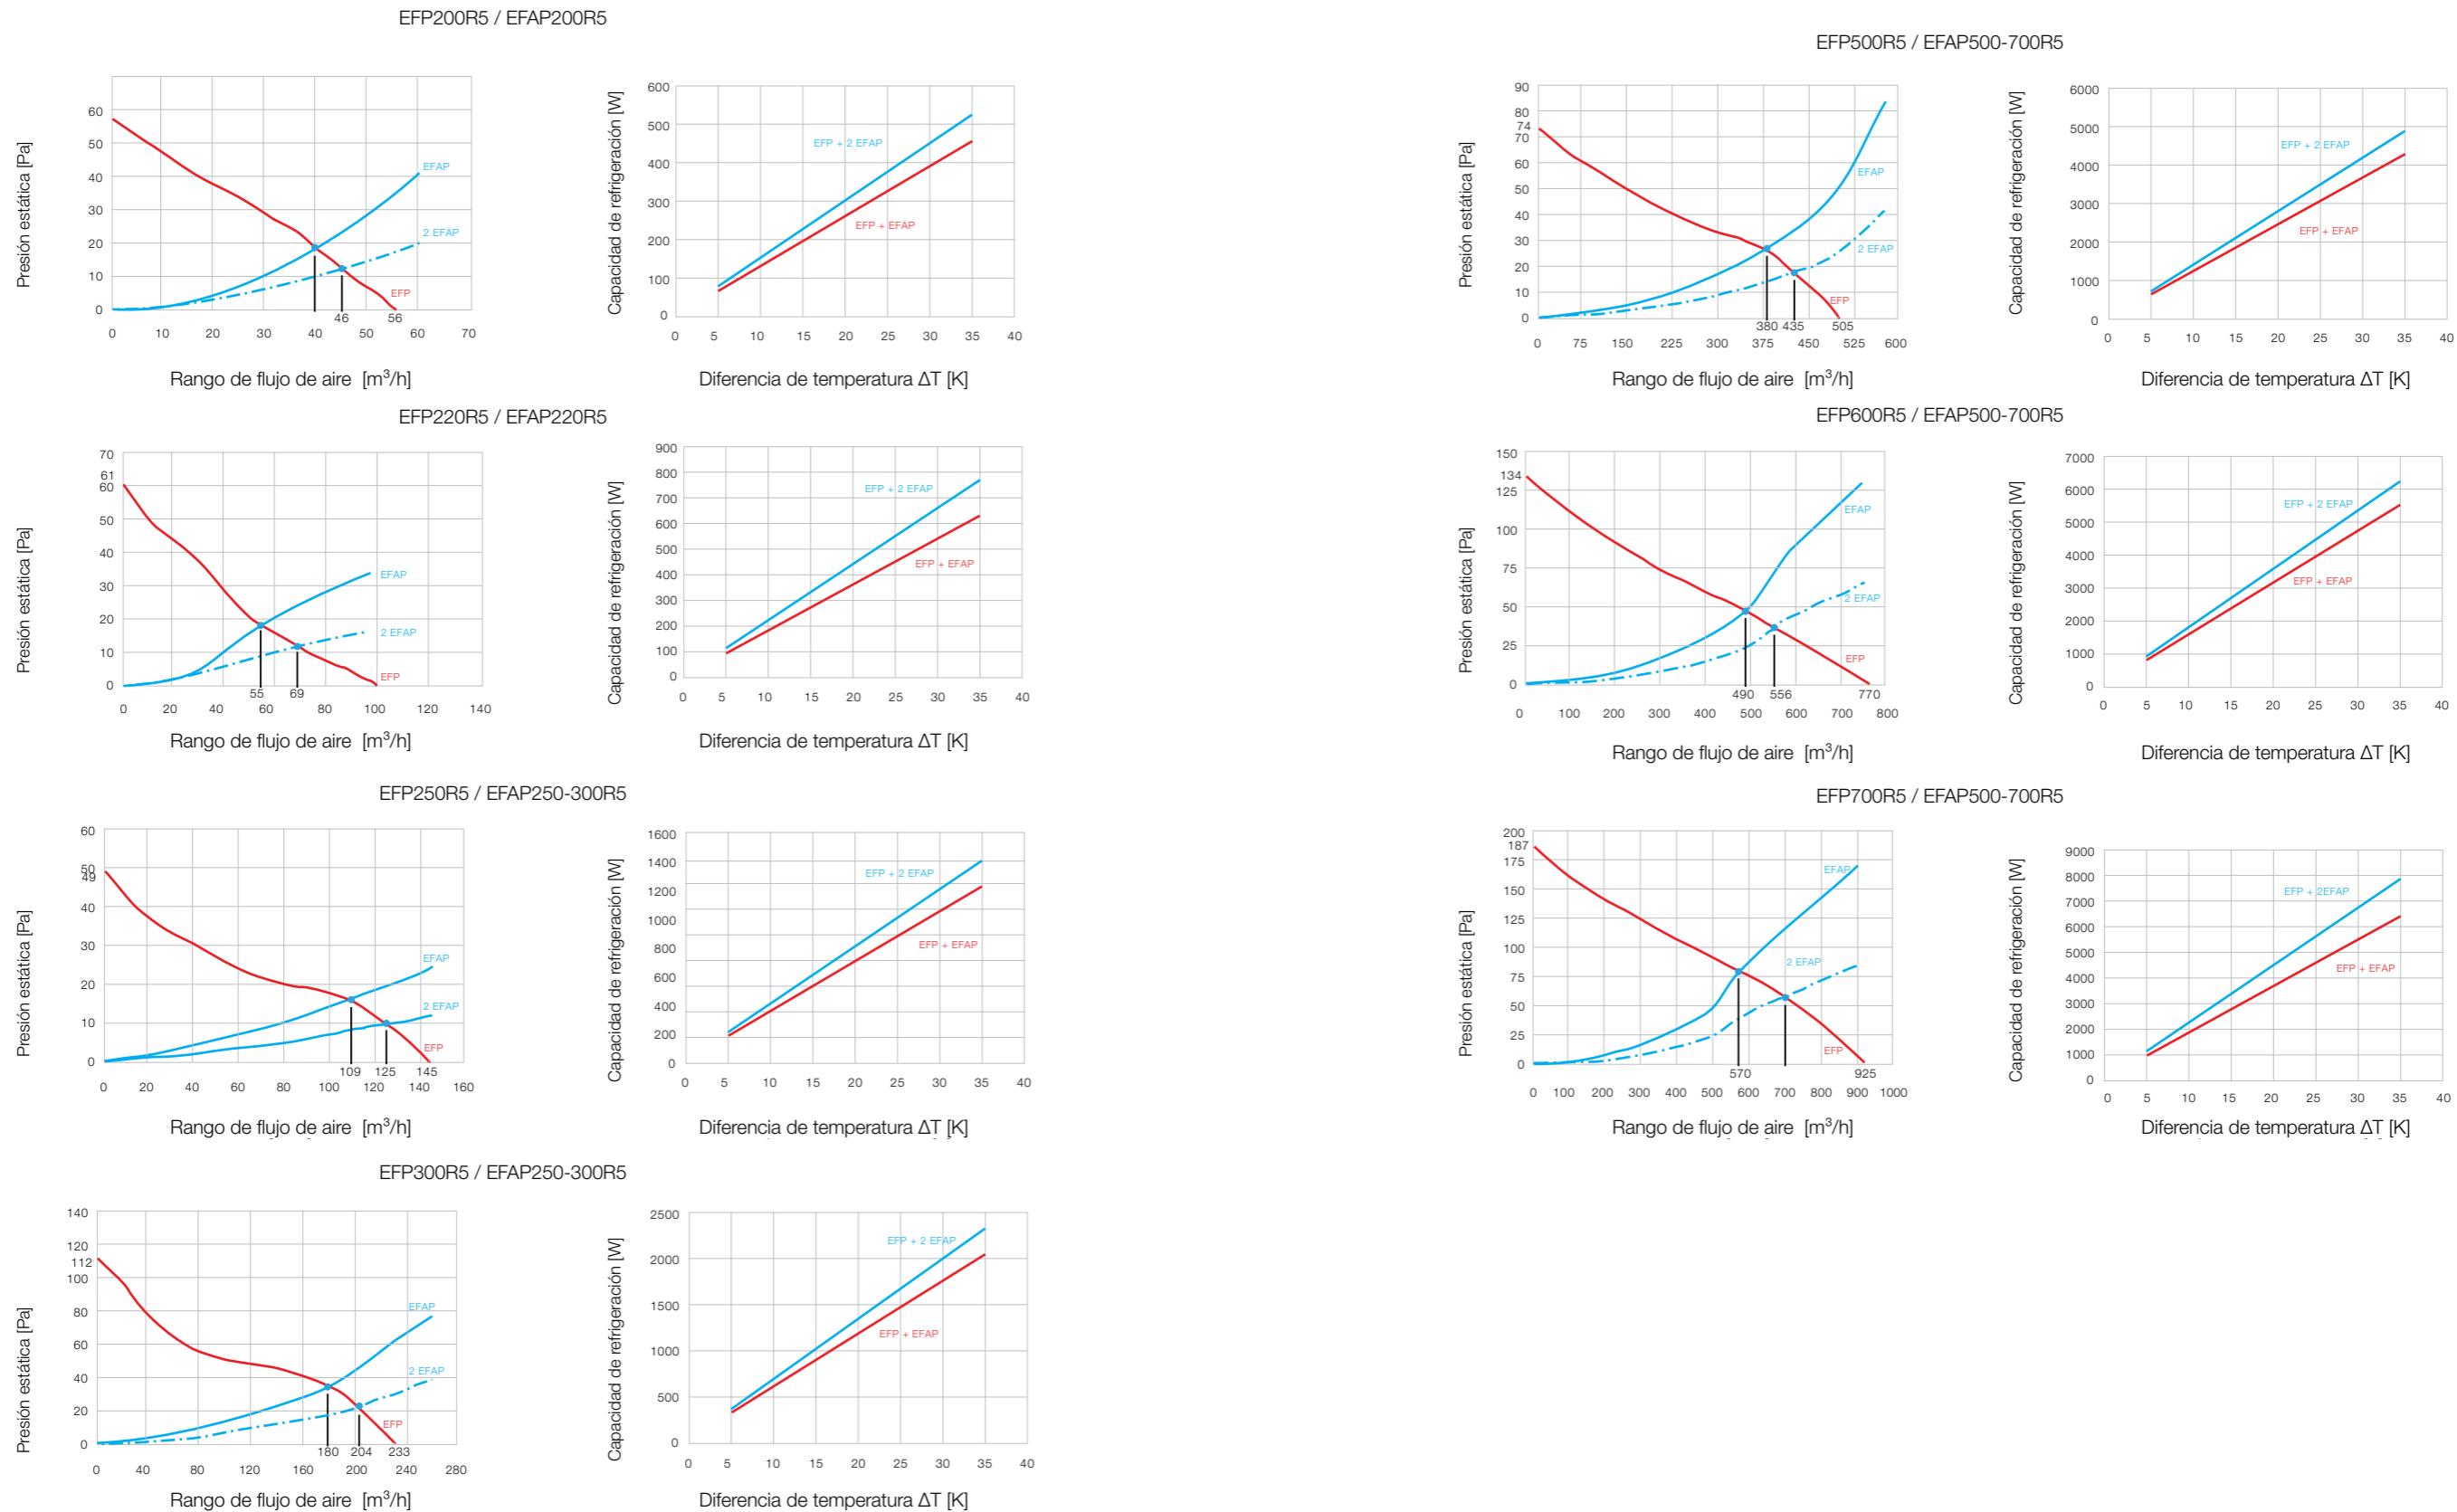

Gestión térmica

Gama de ventilación

Unidad de ventilación forzada de techo | RFU

IP 33/54

**Descripción:**

Unidad de ventilación de techo para ser instalada en la panel superior del armario, proporciona gran caudal de aire. De fácil instalación con un sistema de conexión rápida. El corte es el mismo para los diferentes valores de caudal. La eficacia de filtración es del 81% para las unidades de IP 54.

Material:

Acero pintado y termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94VO.

Rango de temperatura:

-15 °C a +55 °C.

Tipo de conexión:

Terminal.

Protección:

IP 33 sin filtro, IP54 con filtro.

Acabado:

RAL 7035.

Cantidad por embalaje:

Una unidad de ventilación de techo.

**Tabla de dimensiones | RFU**

IP 33/54

230 V, 50/60 Hz

Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal RFU+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
500	268	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	50.000	Bola	67	RFU5003R5
700	427	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	40.000	Bola	69	RFU7003R5
1000	582	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	40.000	Bola	77	RFU10003R5
350	242	G4	81	50.000	Bola	67	RFU5005R5
550	370	G4	81	40.000	Bola	69	RFU7005R5
750	500	G4	81	40.000	Bola	77	RFU10005R5

230 V, 50/60 Hz

IP	Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
33	291 x 291	5.55	Tira de terminales	4 x 0.20/0.20	4 x 28/29	6	RFU5003R5
33	291 x 291	6.15	Tira de terminales	0.35/0.45	80/100	6	RFU7003R5
33	291 x 291	6.45	Tira de terminales	0.53/0.72	120/160	6	RFU10003R5
54	291 x 291	5.55	Tira de terminales	4 x 0.20/0.20	4 x 28/29	6	RFU5005R5
54	291 x 291	6.30	Tira de terminales	0.35/0.45	80/100	6	RFU7005R5
54	291 x 291	4.78	Tira de terminales	0.53/0.72	120/160	6	RFU10005R5

115 V AC, 50/60Hz




Flujo de aire libre (m³/h)	Caudal RFU+EFA (m³/h)	Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	Vida Util L10 (40°C)(h)	Tipo de comportamiento	Ruido (dB)	Ref.
500	268	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	50.000	Bola	67	RFU5013R5
700	427	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	40.000	Bola	69	RFU7013R5
1000	582	Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	40.000	Bola	77	RFU10013R5
350	242	G4	81	50.000	Bola	67	RFU5015R5
550	370	G4	81	40.000	Bola	69	RFU7015R5
750	500	G4	81	40.000	Bola	77	RFU10015R5

115 V AC, 50/60Hz




IP	Corte (mm)	Peso (kg)	Conexión	Corriente (A)	Potencia (W)	Encendido (A)	Ref.
33	291 x 291	5.60	Tira de terminales	4 x 0.30/0.30	4 x 29/24	6	RFU5013R5
33	291 x 291	4.56	Tira de terminales	0.66/0.80	75/90	6	RFU7013R5
33	291 x 291	4.78	Tira de terminales	0.96/1.40	110/160	6	RFU10013R5
54	291 x 291	5.33	Tira de terminales	4 x 0.30/0.30	4 x 29/24	6	RFU5015R5
54	291 x 291	4.56	Tira de terminales	0.66/0.80	75/90	6	RFU7015R5
54	291 x 291	4.78	Tira de terminales	0.96/1.40	110/160	6	RFU10015R5

(1) El valor en la tabla es para la combinación RFU + EFA500-700R5.




Plano de dimensiones | RFU

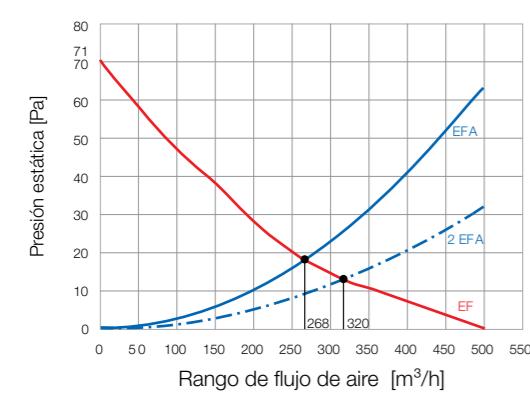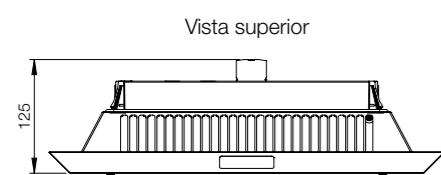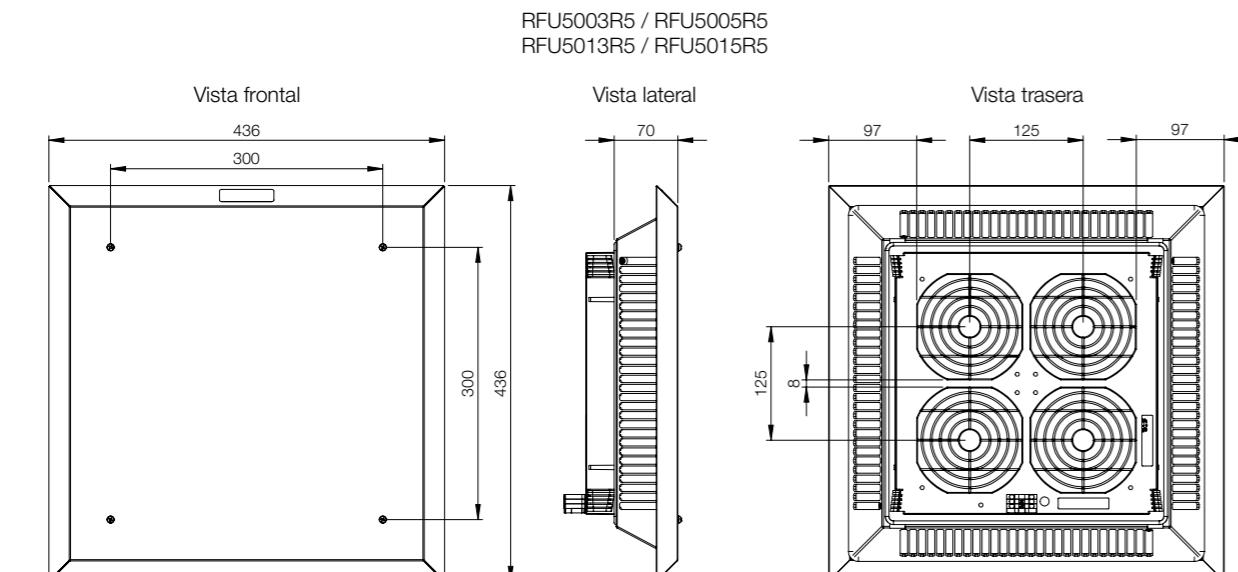


RFU5005R5 / RFU5015R5
Diagrama de presión estática

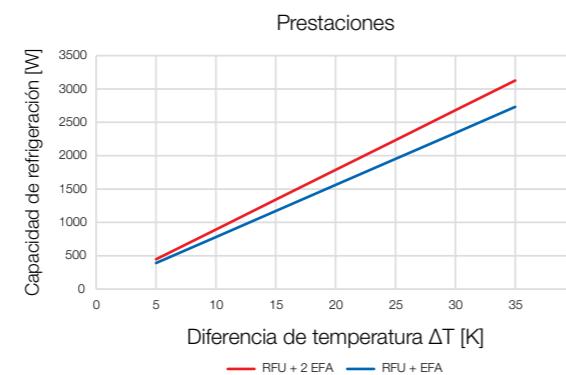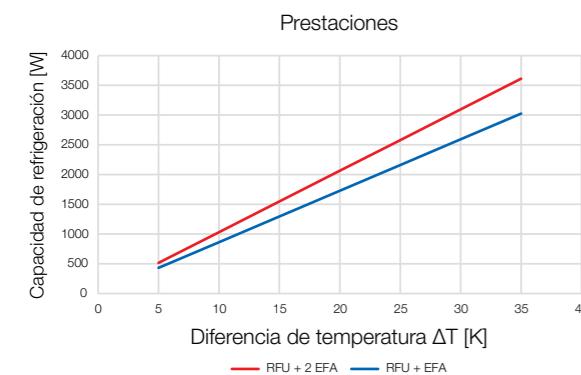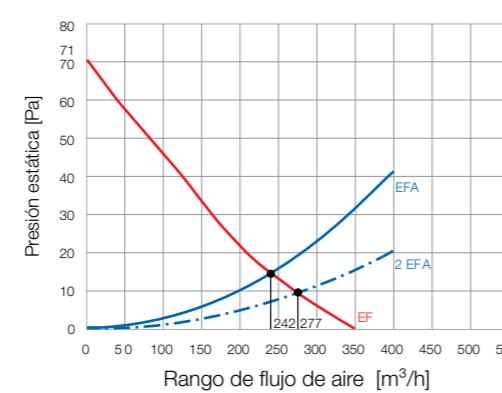



Plano de dimensiones | RFU

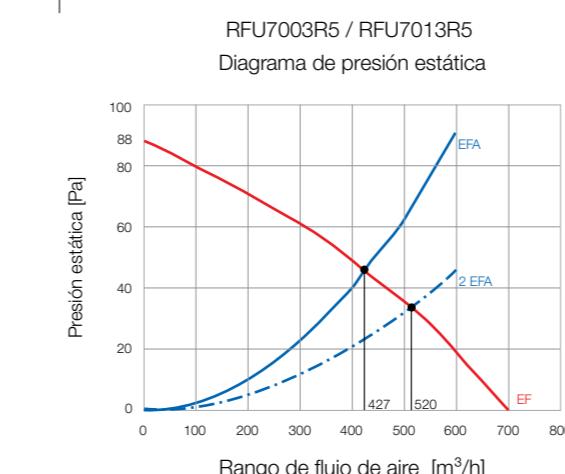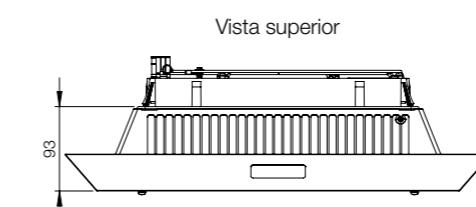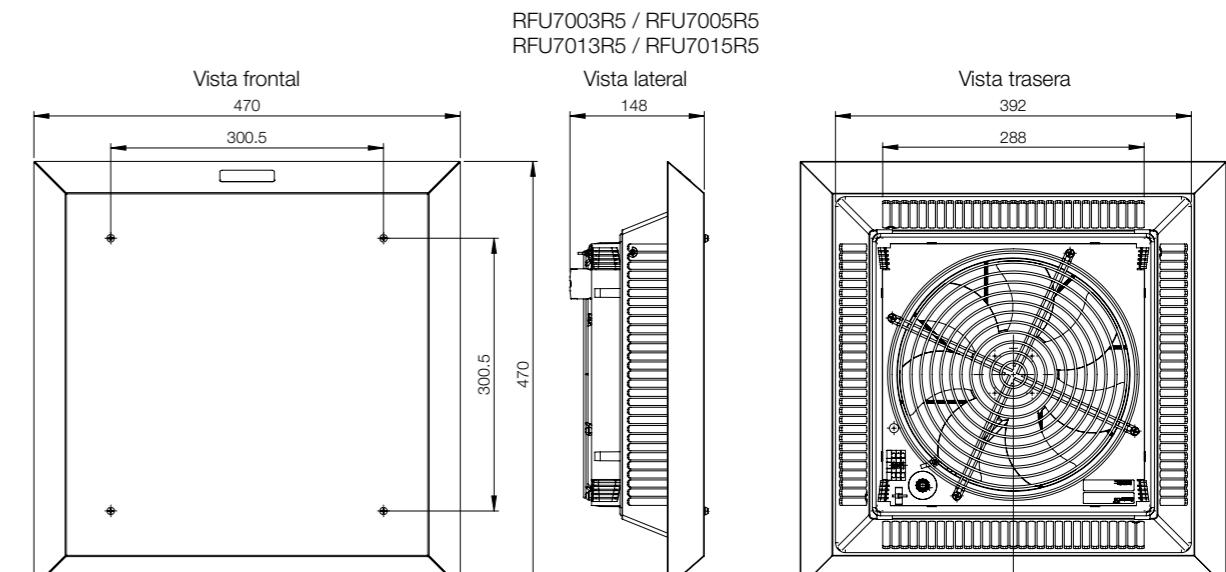


RFU7005R5 / RFU7015R5
Diagrama de presión estática

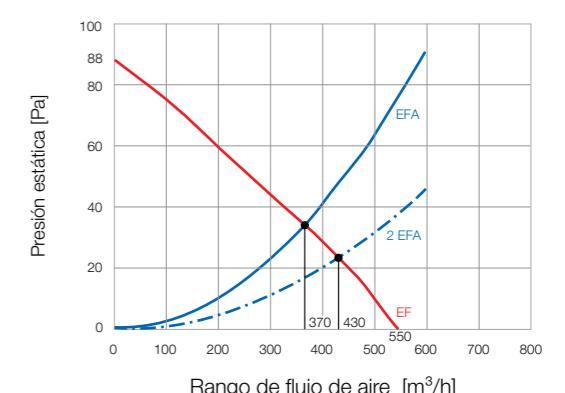

RFU7005R5 / RFU7015R5
Diagrama de presión estática

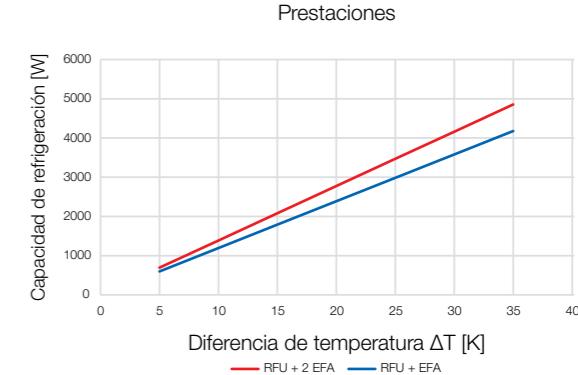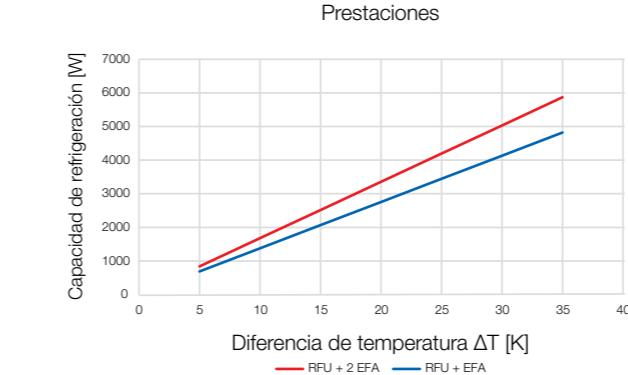

Plano de dimensiones | RFU

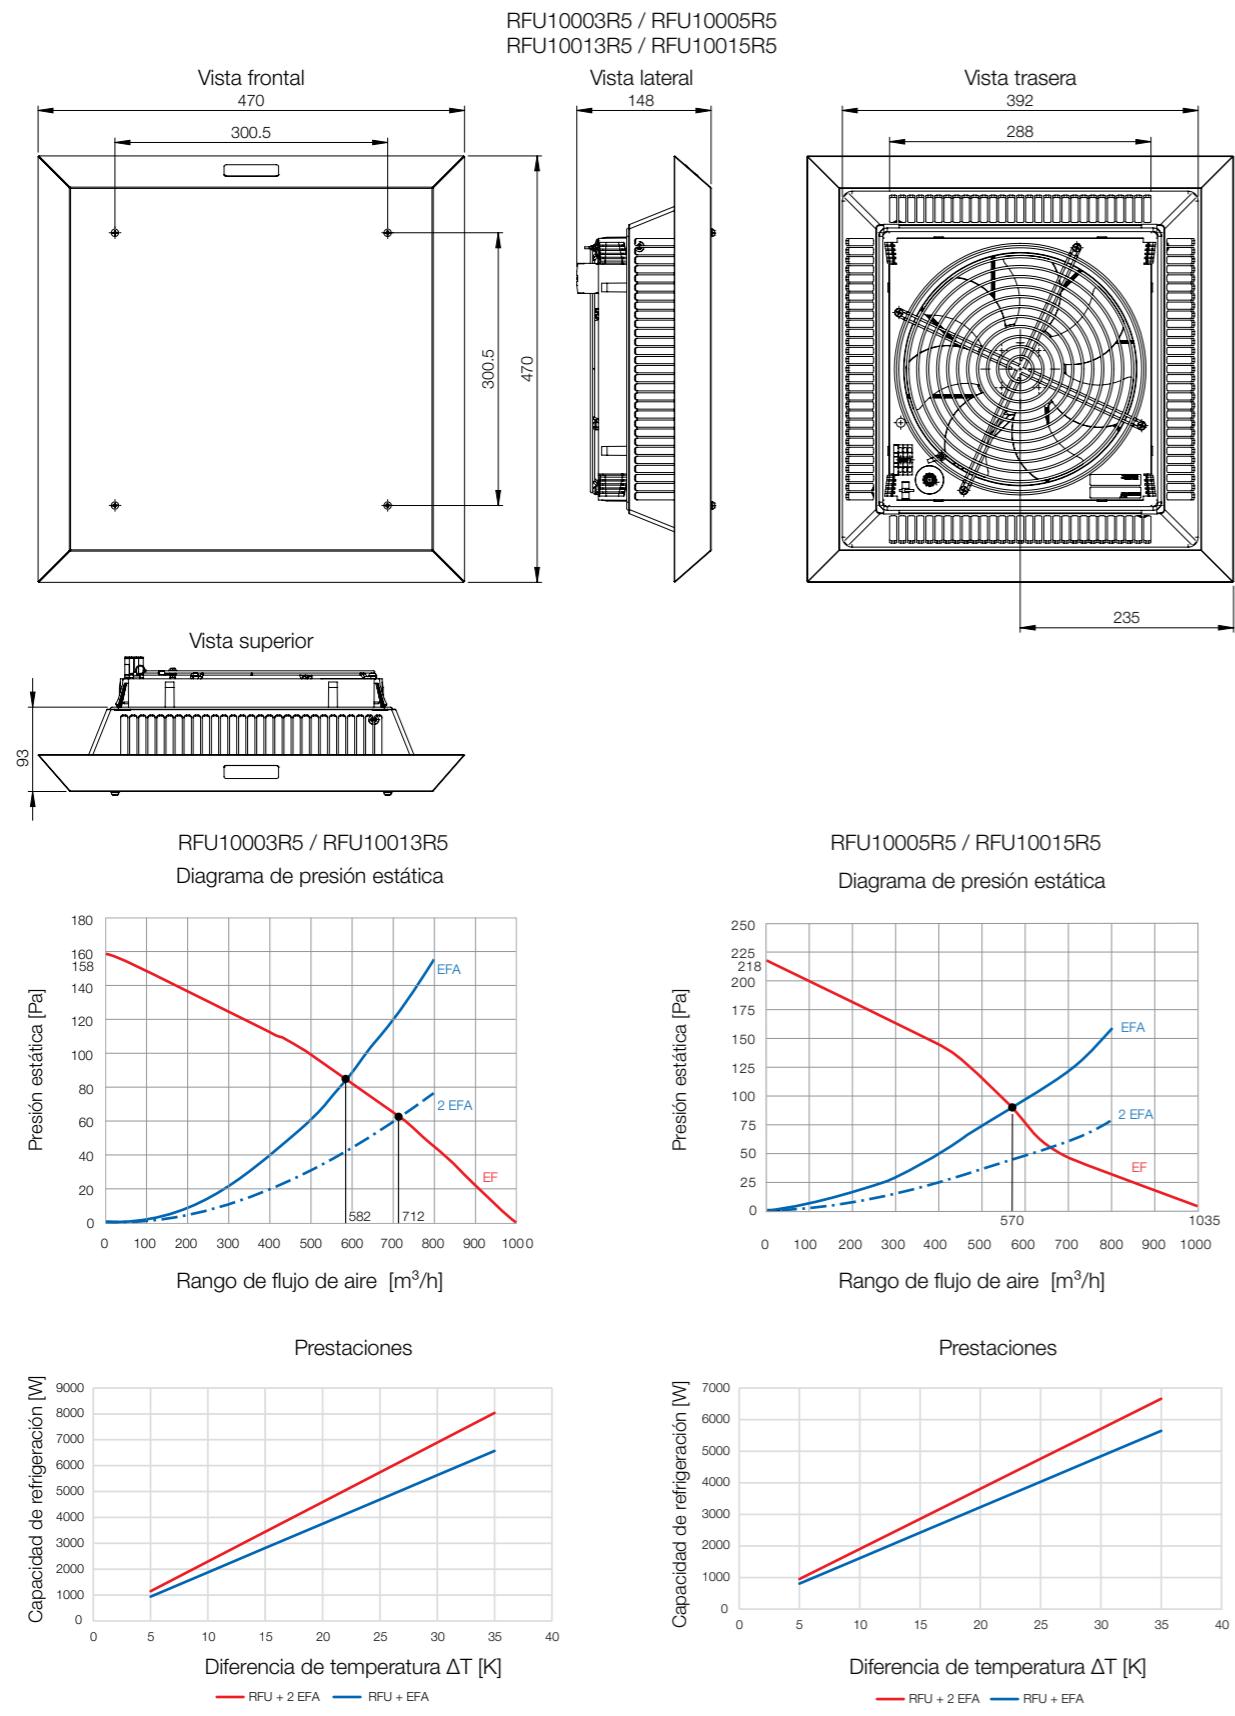

Gestión térmica

Gama de ventilación

Unidad de ventilación en techo | REU


Descripción:

Unidad de ventilación de techo para ser instalada en el panel superior del armario y proporcionar ventilación por convección natural. De fácil de instalación con un sistema de conexión rápido. Eficiencia de filtrado >90% para protección IP 54 (REU05R5).

Material:

Chapa de acero pintada, termoplástico moldeado por inyección (ABS-FR) autoextinguible, UL94V0.

Rango de temperatura:

-15 °C a +55 °C.

Protección:

IP 33 sin filtro, IP54 con filtro.

Acabado:

Pintado al polvo, texturado, RAL 7035.


Cantidad por embalaje:

1 unidad de ventilación de techo.

Tabla de dimensiones | REU

Material del filtro (EN779)	Eficacia de filtrado (%)	IP	Corte (mm)	Peso (kg)	Ref.
Sin rejilla de filtro	Sin rejilla de filtro	33	291 x 291	3.35	REU03R5
G4	>90	54	291 x 291	3.40	REU05R5

Plano de dimensiones | REU

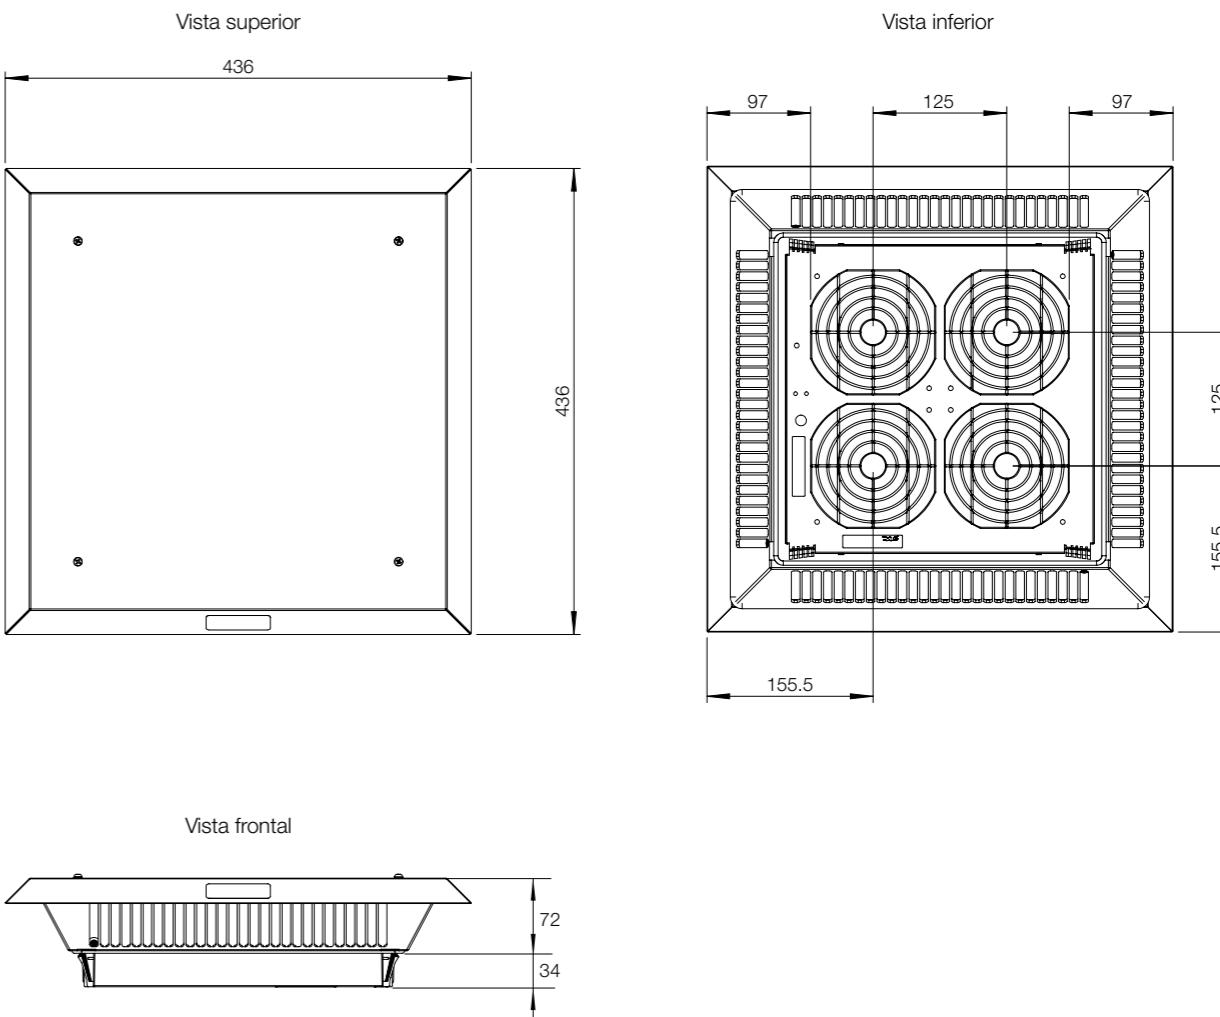

Gestión térmica

Gama de calefacción y anticondensación

Accesos

Resistencia anticondensación, pequeña, EGK

Descripción:	Calefactor semiconductor pequeño para fijarlo en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Para la versión Eldon UL, póngase en contacto con Eldon.
Elemento de calefacción:	Resistencia PTC, autorregulación y con limitador de temperatura.
Material:	Plástico y el perfil en aluminio anodizado.
Temperatura de funcionamiento:	-45 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.
Conexión:	Cable de silicona de 3 x 0,5 mm ² (300 mm). Para calefactores UL cable 3XAWG20 (300 mm).
Protección:	IP 44, Clase I (a tierra).
Certificaciones:	CE, EAC.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Los valores de voltaje min / max para calefactores 120-240 V corresponde a 110/265 V, operando con voltajes por debajo de 140 V CA/CC se reduce el rendimiento térmico aproximadamente un 10%.



Capacidad (W)	Corriente de arranque (A)	L (mm)	Voltaje (V)	Ref.
10	1.0	52	120-240 V AC/DC	EGK010
20	2.5	60	120-240 V AC/DC	EGK020
30	3.0	70	120-240 V AC/DC	EGK030

Calefactor grande, EHG

Descripción:	Calefactor grande para fijarlo preferentemente en posición vertical y prevenir la condensación. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715).
Elemento de calefacción:	Resistencia PTC, autorregulación y con limitador de temperatura.
Material:	Plástico y el perfil en aluminio anodizado.
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +70 °C. La capacidad calorífica es para una temperatura ambiente de 20 °C.
Conexión:	Terminal para conexión (2 x 0,5-2,5 mm ²), disponible bajo pedido con cable de conexión (500 mm).
Protección:	IP 20 suministrado con terminales. IP 44 bajo petición (suministrado con cable).
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Cantidad por embalaje:	1 Pieza.



Capacidad (W)	Corriente de arranque (A)	L (mm)	Voltaje (V)	Ref.
15	1.1	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG015
30	1.2	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG030
45	1.8	65	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG045
60	2.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG060
75	4.5	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG075
100	5.0	140	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG100
150	7.5	215	110 - 250 V AC, 50/60 Hz	EHG150

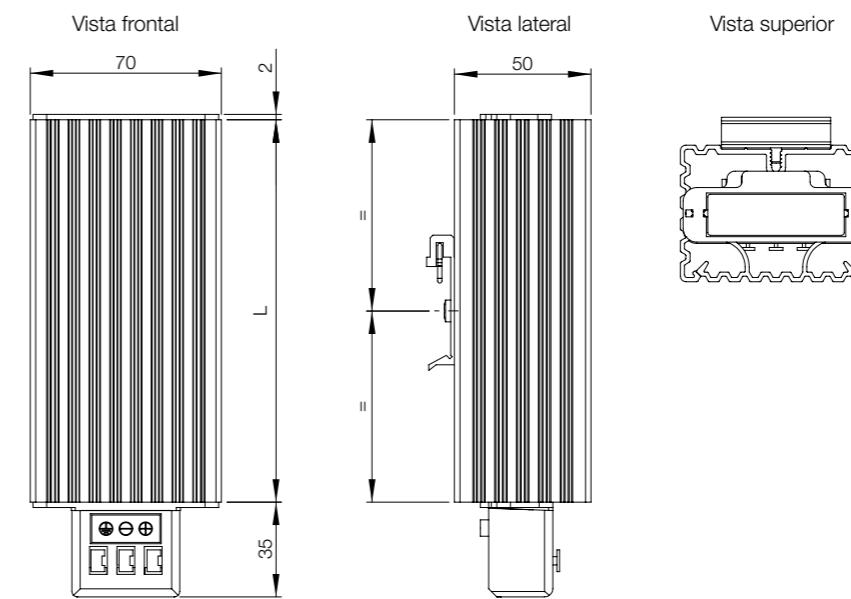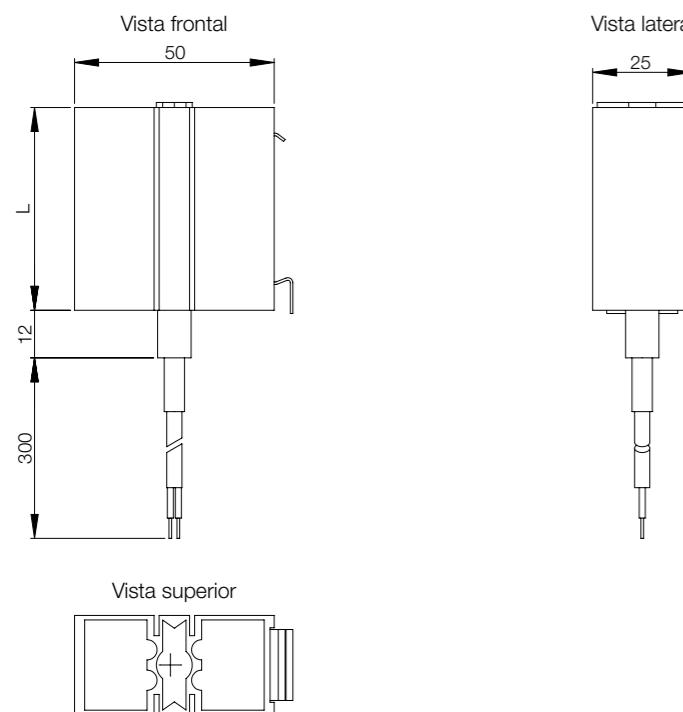

Gestión térmica

Gama de calefacción y anticondensación


Accesos

Resistencia compacta, ECH(T)

Descripción:	Resistencia calefactora vertical de doble aislamiento para prevenir la condensación. Fijación rápida sobre perfil DIN de 35 mm (EN60715). Calefactor con protección al contacto, la temperatura de la carcasa se mantienen por debajo de 80 °C excepto la rejilla superior protectora. El calefactor (ECHT) incluye un termostato plug-in por lo que no requiere cableado adicional. (Temperatura de arranque 5 °C y temperatura de paro 15 °C).
Elemento de calefacción:	Resistencia PTC, limitador de temperatura.
Material:	Plástico según UL 94 V-O.
Temperatura de funcionamiento:	-45 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para una temperatura ambiente de 20 °C.
Conexión:	Terminales para 2.5 mm ² , torque 0.8 Nm max.
Protección:	IP 20, clase II (doble aislamiento).
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	Negro.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Capacidad de calefacción (W)	Corriente de arranque (A)	L (mm)	Voltaje (V)	Ref.
50	2.5	110	120-240 V AC	ECH50
100	4.5	110	120-240 V AC	ECH100
150	8.0	150	120-240 V AC	ECH150
50	2.5	110	120-240 V AC	ECHT50
100	4.5	110	120-240 V AC	ECHT100
150	8.0	150	120-240 V AC	ECHT150

Operando por debajo de 140V CA reduce sus prestaciones aproximadamente un 10%.

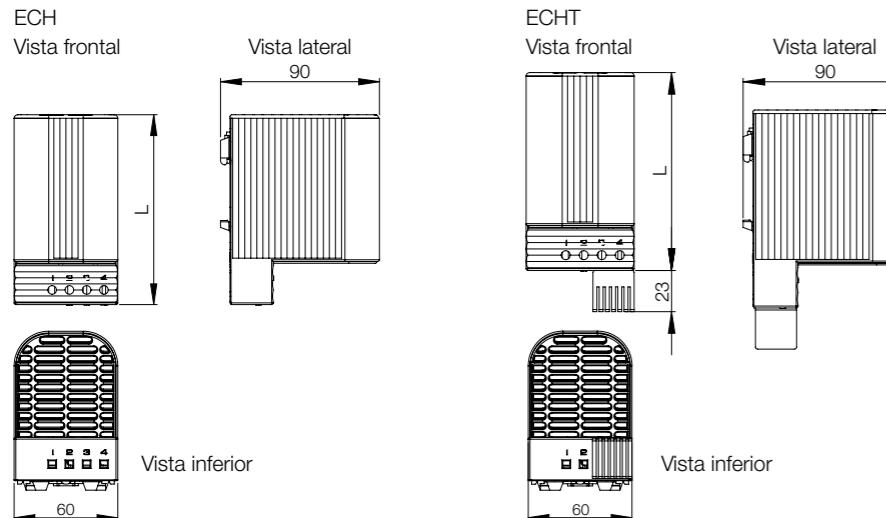


Resistencia con ventilador, EGL

Descripción:	Resistencia con ventilador para fijarla preferentemente en posición vertical y prevenir la condensación. El ventilador refuerza la convección natural para la distribución rápida del calor en armarios grandes. Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN60715).
Elemento de calefacción:	Resistencia PTC, autorregulable y con limitador de temperatura.
Vida del ventilador:	50.000 h a 25 °C.
Material:	Plástico y el perfil en aluminio anodizado.
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +70 °C. La capacidad de calefacción es para temperatura ambiente de 20 °C.
Conexión:	Terminal de conexión (2 x 0.5-2.5 mm ²).
Protección:	IP 20 / Clase I (puesta a tierra).
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Capacidad (W)	Corriente de arranque (A)	L (mm)	Voltaje (V)	Ref.
250	2.2	187	120 V AC, 50/60 Hz	EGL250UL115
250	1.1	187	230 V AC, 50/60 Hz	EGL250UL230
400	3.6	227	120 V AC, 50/60 Hz	EGL400UL115
400	1.8	227	230 V AC, 50/60 Hz	EGL400UL230

Vista frontal Vista lateral Vista trasera

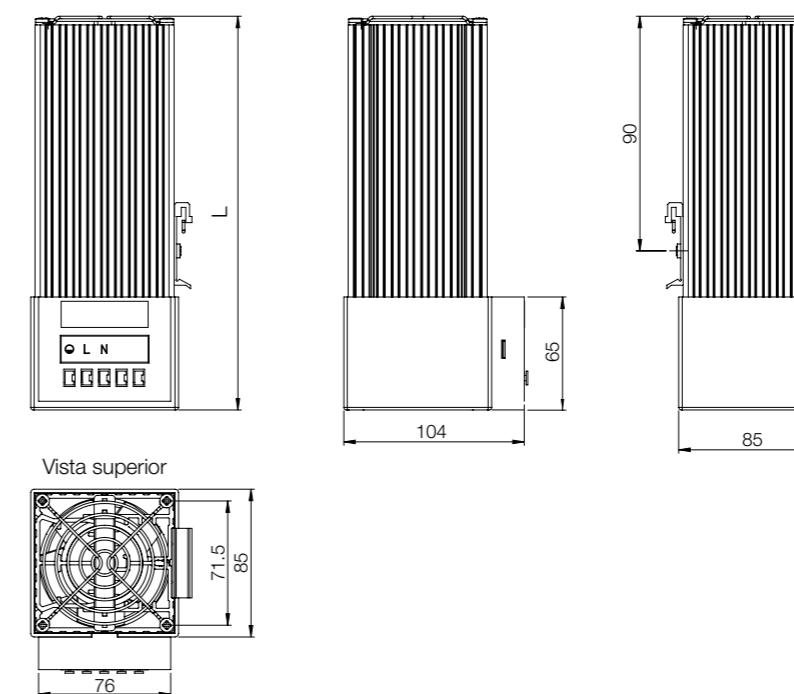

Gestión térmica

Gama de calefacción y anticondensación

Accesos

Resistencia con ventilador, EHV

Descripción:	Resistencia con ventilador de alto rendimiento y ahorro de espacio . Previene la formación de condensación y proporciona una equilibrada distribución de aire en el interior. Fijación rápida sobre carril DIN de 35 mm (EN60715). Con temperatura de corte de seguridad en caso de que el ventilador falle. Reset automático.
Elemento de calefacción:	Equipo de alto rendimiento.
Material:	Plástico según UL94 V-O, y fundición de aluminio.
Vida del ventilador:	50.000 h a 25 °C.
Temperatura de funcionamiento:	-45 °C a +70 °C.
Conexión:	Terminal de conexión 3 x 2,5 mm ² .
Protección:	IP 20, Clase I (puesto a tierra).
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Capacidad (W)	Caudal de aire m ³ /h	Voltaje (V)	Ref.
100	35	230 V AC 50/60 Hz	EHV100
150	35	230 V AC 50/60 Hz	EHV150
200	108	230 V AC 50/60 Hz	EHV200
300	108	230 V AC 50/60 Hz	EHV300
400	108	230 V AC 50/60 Hz	EHV400



Resistencia, ECR


Descripción:	Resistencia calefactora de altas prestaciones para prevenir la condensación en los armarios. El ventilador ayuda a la convección natural para distribuir mejor el calor. Doble aislamiento. Fijación rápida en carril DIN de 35 mm (EN60715). Temperatura de corte de seguridad para proteger en caso de sobrecalentamiento o en caso de que el ventilador falle. Reset automático. Lámpara de control del termostato.
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Rango de ajuste:	0 °C a +60 °C.
Elemento de calefacción:	Resistencia PTC, con limitación de temperatura.
Vida del ventilador:	50.000 h a 25 °C.
Temperatura de funcionamiento:	-45 °C a +70 °C.
Conexión:	Terminal de 2 polos de 2.5 mm ² , torque 0.8 Nm máximo.
Protección:	IP 20, Clase II (doble aislamiento).
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	Gris claro.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Capacidad (W)	Corriente de arranque (A)	Voltaje (V)	Ref.
550	13.0	220-240 V AC, 50/60 Hz	ECR550


Voltaje (V): 100-120 V AC bajo petición.




EHV100 / EHV150

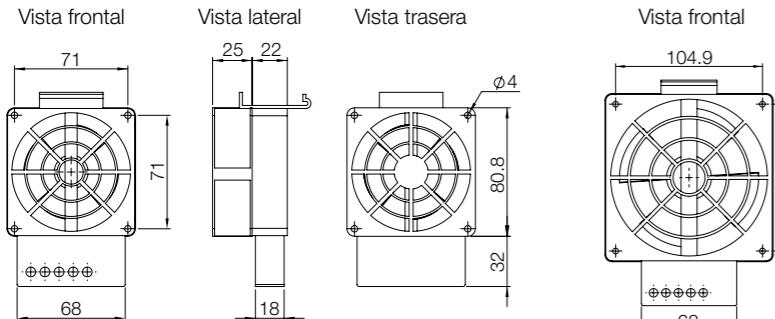


EHV200 / EHV300 / EHV400

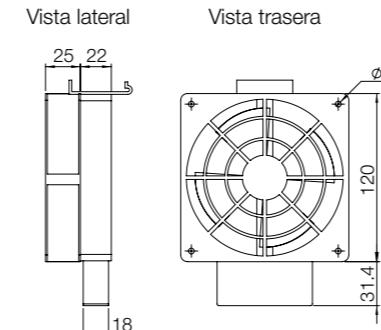


Vista frontal



Vista lateral



Vista superior



Gestión térmica Gama de calefacción y anticondensación

Accesos

Tapón de compensación de presión de plástico, EDA

Descripción: Compensa la presión con un alto grado IP. En los armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la presión puede cambiar, cuando ésto ocurre, hay riesgo de que la suciedad y humedad entre en el armario. Una membrana impermeable dentro del tapón permite que el aire y la humedad abandonen al armario, incluso con una ligera sobrepresión. En la dirección opuesta, solo permite la entrada de aire seco en el armario. Montado con tuerca con rosca de M40x1.5, se recomienda torque de 5NM (máx. 10Nm). Se recomienda utilizar dos dispositivos en lados opuestos de la parte superior del armario para la óptima compensación de presión. 1200l/h de permeabilidad de aire a 70mbar como mínimo de diferencia de presión.

Material: Plástico. Junta de sellado NBR.

Temperatura de funcionamiento: -35 °C a +70 °C.

Requiere mecanizado: Taladro redondo de 40.5 mm de diámetro. Profundidad en el armario de 16 mm aprox.

Protección: IP 66 / IP X9K.

Certificaciones: CE.

Acabado: Gris claro.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ref.

EDA40



Dispositivo de compensación de presión en acero inoxidable, EDAS

Descripción: Compensa la presión con un alto grado IP. En los armarios que sufren variaciones de temperatura extremas, la presión puede cambiar, cuando ésto ocurre, hay riesgo de que la suciedad y humedad entre en el armario. Una membrana impermeable dentro del tapón permite que el aire y la humedad abandonen al armario, incluso con una ligera sobrepresión. En la dirección opuesta, solo permite la entrada de aire seco en el armario. Montado con tuerca con rosca de M40x1.5, se recomienda torque de 5NM (máx. 10Nm). Se recomienda utilizar dos dispositivos en lados opuestos de la parte superior del armario para la compensación óptima de la presión. 1200l/h de permeabilidad de aire a 70mbar como mínimo de diferencia de presión.

Material: AISI 303 acero inoxidable. Junta de sellado NBR.

-45 °C a +80 °C.

Requiere mecanizado: Taladro redondo de 40.5 mm de diámetro. Profundidad en el armario de 9 mm aprox.

Protección: IP 66/IP X9K.

Certificaciones: CE.

Acabado: Acero inoxidable.


Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Ref.


EDAS40




Vista frontal

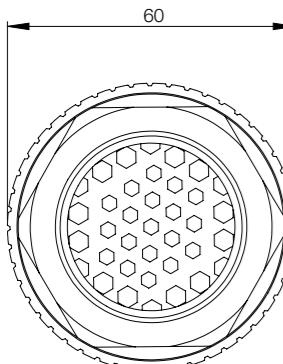


Vista lateral

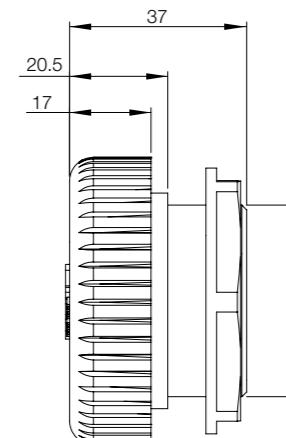


Vista frontal

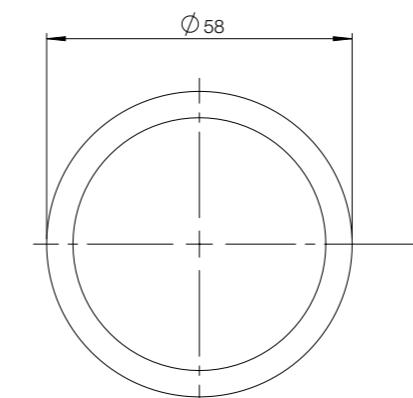

Vista lateral

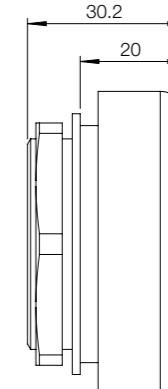

Vista superior



Gestión térmica

Gama de calefacción y anticondensación

Accesarios

Tapón de desagüe, DWP

Descripción: Tapón de desagüe para eliminar la condensación del agua. Fácil de instalar. Se puede montar en materiales de hasta 4 mm de espesor. Grado de protección IP 44.


Material: Caucho.

Requiere mecanizado: Taladro redondo de 11 mm de diámetro.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Ref.

DWP02

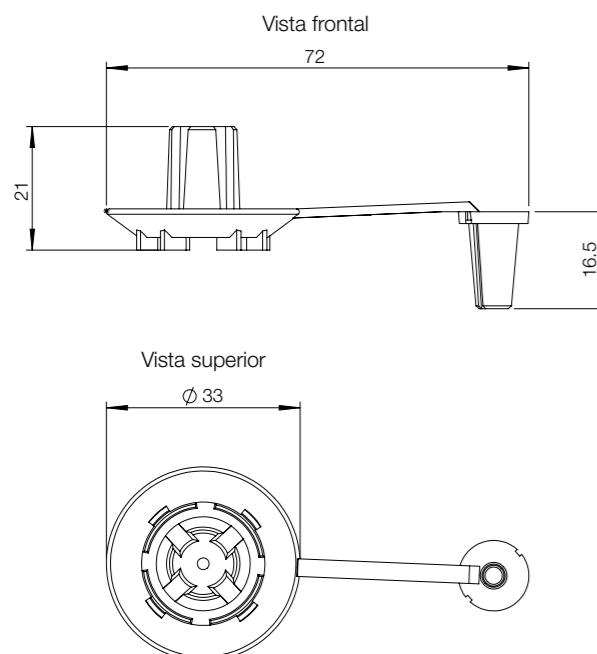

Cápsula de compensación de presión, PVD

Descripción: Controla el cambio de presión. En los armarios expuestos a cambios extremos de temperatura se pueden producir variaciones en la presión por lo que hay riesgo de que entre suciedad y humedad en el armario. Montado con una rosca PG29 con tuerca, torque recomendado de 5 Nm. Se recomienda instalar dos dispositivos en lados opuestos hacia la parte superior del armario para una óptima compensación de presión. Junta de sellado NBR. Impermeable y resistente a la radiación UV según UL746(f1). Interfaz de 1,5 cm² aprox.

Material: Plástico según UL94 V-0. Junta de sellado NBR.

Temperatura de funcionamiento: -45 °C a + 70 °C.

Requiere mecanizado: Taladro redondo de 37 mm de diámetro.


Protección: IP 55.

Acabado: Gris claro.

Cantidad por embalaje: 2 piezas.

Ref.

PVD02

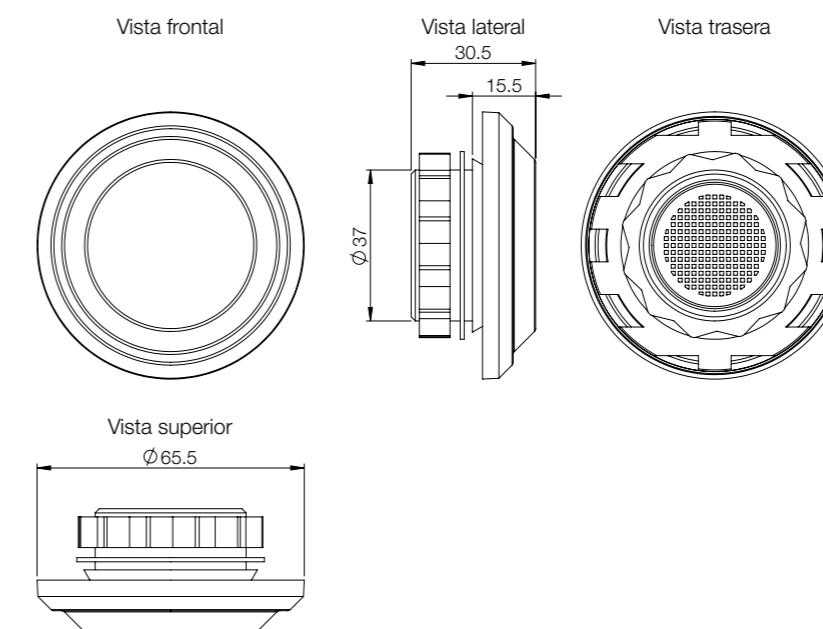

Gestión térmica

Gama de control


Accesarios

Termostato fijo, EFR

Descripción:	Termostato para gestión de la temperatura. Sensor bimetálico. En color rojo (EFR202) con contacto normalmente cerrado para el control de calefactores. En color azul (EFR201) con contacto normalmente abierto para el control de dispositivos de refrigeración o señal. Montaje rápido sobre perfil DIN 35 mm (EN60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Capacidad de corte:	250 V CA, 5 (1,6) A. 120 V CA, 10 (2) A. 24 V CC, 30 W. Valores entre paréntesis para carga inductiva. Corriente de arranque máx 16 A (AC) en 10 segundos.
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +80 °C.
Vida útil:	>100,000 ciclos
Conexión:	2 terminales para 2.5 mm ² , torque 0.8 Nm máx.
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	Gris claro.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.




Descripción	Temperatura de encendido (°C)	Temperatura de apagado (°C)	Ref.
Contacto normalmente abierto	+35	+25	EFR201
Contacto normalmente cerrado	+5	+15	EFR202

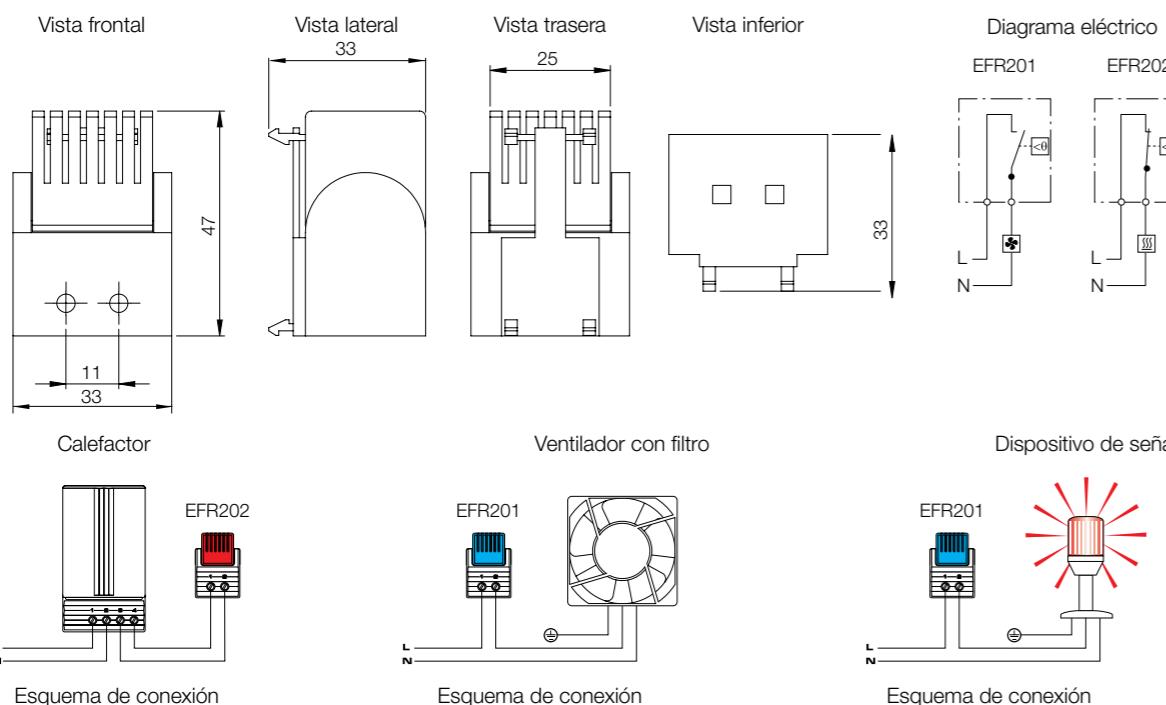

Termostato ajustable, ETR

Descripción:	Termostato con contacto de NC/NA para controlar la temperatura del cuadro. ETR202 con contacto normalmente cerrado para la regulación de calefacciones. ETR201 con contacto normalmente abierto para el control de ventiladores, intercambiadores de calor o señalización. Sensor bimetálico termostático. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (EN 60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Rango de ajuste:	0 °C a +60 °C. Diferencia en la temperatura de comutación menos de 7 °K y tolerancia del punto de comutación ±4 °K.
Capacidad de corte:	240 V CA, 10(2) A. 120 V CA, 15(2) A. 24 V CC, 30 W. Valores entre paréntesis para cargas inductivas.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C a +80 °C.
Vida útil:	> 100.000 ciclos.
Conexión:	Terminal de tornillo para cable (0.5 a 2.5 mm ²).
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 Pieza.

Descripción	Ref.
Contacto normalmente abierto	ETR201
Contacto normalmente cerrado	ETR202

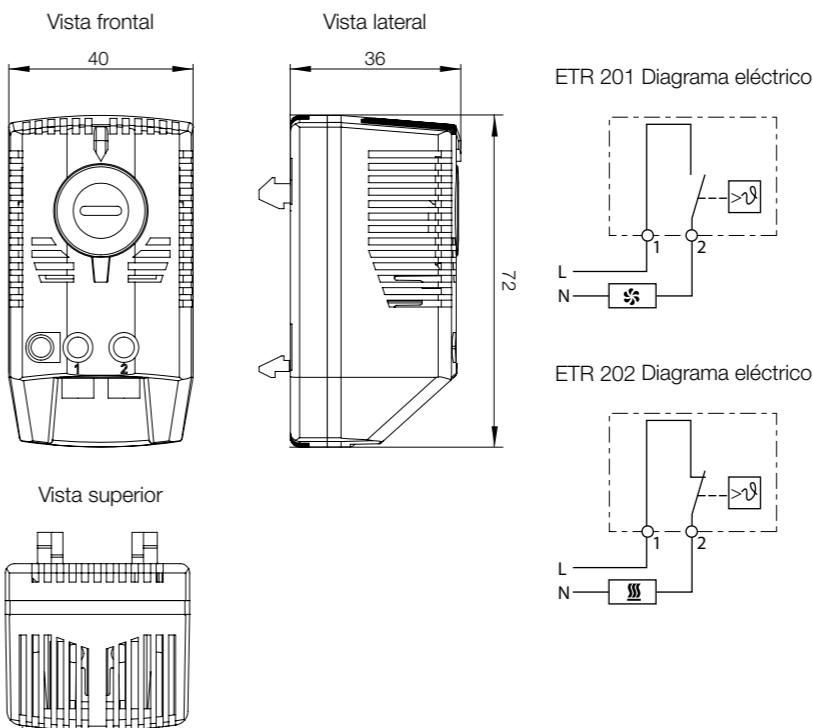

Gestión térmica

Gama de control

Accesos

Termostato, ETR200

Descripción:	Termostato con contacto comutado para regular calefacción, refrigeración, ventiladores o señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (EN 60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Rango de ajuste:	0 °C a +60 °C. Diferencia en la temperatura de comutación menos de 3 °K y tolerancia del punto de comutación ±3 °K.
Capacidad de corte:	Contacto N.C. 100-250 V CA. Contacto N.A. 100-250 C CA, 5(2) A, solo para operar a 230 V. 24 V CC, 30 W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +80 °C.
Vida útil:	>100.000 ciclos.
Conexión:	Terminal de tornillo para cable (0.5 a 2.5 mm ²).
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.





Ref.
ETR200

Termostato doble, ETR203

Descripción:	Dispositivo con dos termostatos independientes, a diferencia de los termostatos invertidos, los dispositivos conectados se pueden activar en rangos de temperaturas diferentes. Termostato (normalmente cerrado) para regular la calefacción. Termostato (normalmente abierto) para regular los dispositivos de refrigeración y señalización. Sensor bimetal termostático. Montaje rápido en perfil DIN de 35 mm (EN 60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Rango de ajuste:	0 °C a +60 °C. Diferencia en la temperatura de comutación menos de 7 °K y tolerancia del punto de comutación ±4 °K.
Capacidad de corte:	240 V CA, 10(2) A. 120 V CA, 15(2) A. 24 V CC, 30 W. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C a +80 °C.
Vida útil:	>100.000 ciclos.
Conexión:	Terminal de tornillo para cable (0.5 a 2.5 mm ²).
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Ref.
ETR203

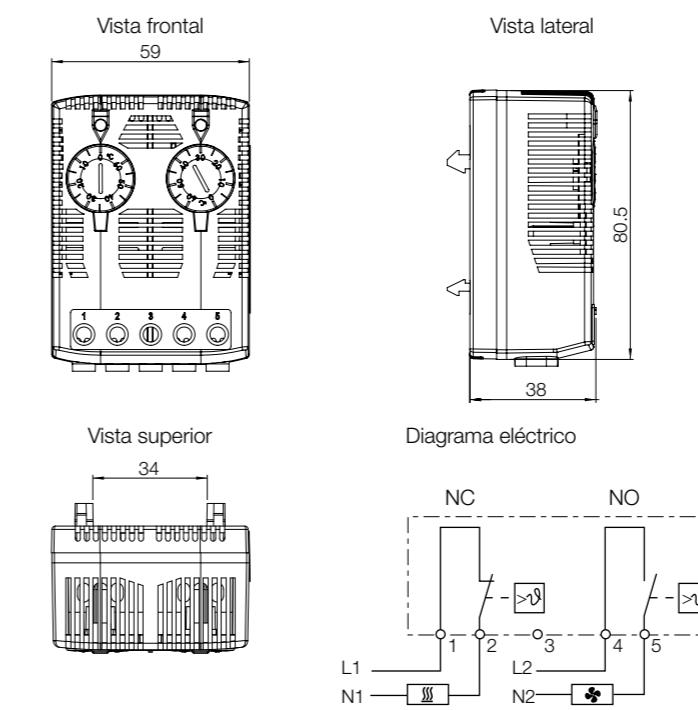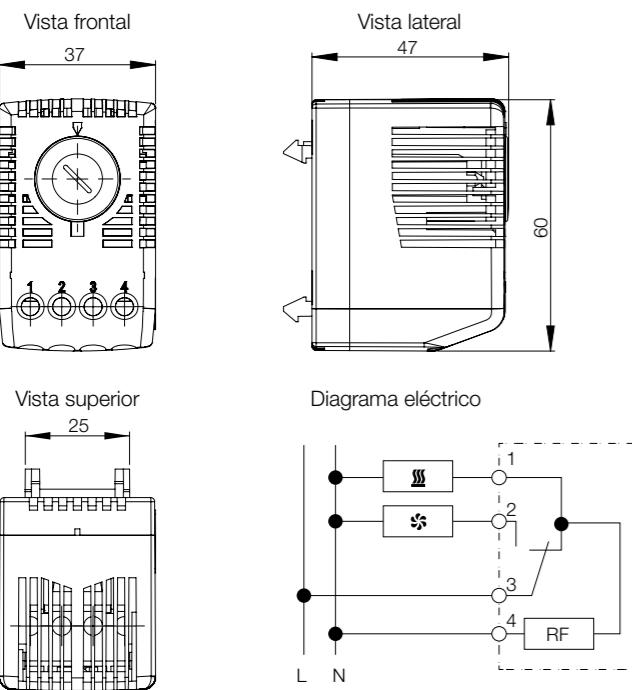

Gestión térmica

Gama de control

Accesos

Higrostatos, ETF200

Descripción:	Higrostato mecánico diseñado para el control de los calentadores cuando se supera la humedad relativa. La humedad relativa debe mantenerse por encima del punto de rocío para evitar la condensación y la corrosión en el interior del armario. Montaje rápido en carril DIN de 35 mm (EN 60715).
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Capacidad de corte:	250 V CA, 5 A. CC, 20 W, (30 W ETF200).
Temperatura de funcionamiento:	0 °C a +60 °C.
Vida útil:	> 50,000 cycles.
Conexión:	Terminal de 2 x 2.5 mm ² .
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Descripción	Rango de ajuste	Ref.
Higrostato preconfigurado	65%	ETF200
Higrostato ajustable	40% to 90%	ETF2000





Termostato/higrostato electrónico, ETF300

Descripción:	Termostato higrostato electrónico que monitoriza la temperatura y la humedad relativa de forma independiente, controla los calefactores y los ventiladores para prevenir la condensación y la corrosión dentro del armario. Montaje rápido sobre carril DIN 35 mm (60715).
Rango de ajuste:	0 °C a +60 °C, y de 40% a 90% R.H.
Material:	Plástico según UL94 V-0.
Capacidad de corte:	240 V CA, 8(3) A. 120 V CA 8(3)A. 24 V CC, 4A. Valor entre paréntesis para cargas inductivas.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C a +60 °C.
Vida útil:	50.000 ciclos.
Conexión:	terminales para 2.5 mm ² .
Protección:	IP 20.
Certificaciones:	CE, EAC, UL_recognized.
Acabado:	RAL 7035.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.


Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Ref.
230 V AC	50/60	ETF300
115 V AC	50/60	ETF300120




ETF200 / ETF2000



ETF200 Diagrama eléctrico



Vista superior



ETF2000 Diagrama eléctrico




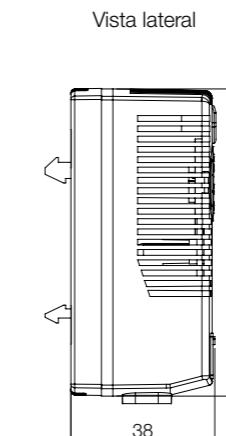


Diagrama eléctrico

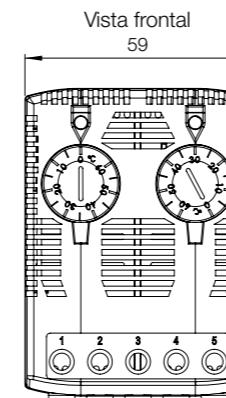

06 Gestión de cables



Placa pasacables

Placa pasacables de plástico, CPG	554
Entrada de cables con protección sencilla, CES	555
Entrada de cables con doble protección, CED	556
Pasacables con anclaje, CAG	557

Placas para entrada de cables

Placa para entrada de cables, CEP	558
Placa con entrada de cables redonda, CEPR	559
Placa pasacables con entrada de cables con conector, CCF	560
Inserto para entrada de cables, CCG	561
Pasacables de plástico, EHTC	562

Gestión de cables Pasacables

Pasamuros de plástico, CPG

Descripción:	Fijación de cables tradicional. Conocido por su excelente alivio de tensión incluso mientras consigue un alto nivel de protección. Tuercas de fijación de plástico incluidas en el suministro.
Material:	Cuerpo en poliamida PA6 y junta de sellado en neopreno.
Resistencia a la temperatura:	-20°C a +100°C.
Inflamabilidad:	V-2 según UL94.
Acabado:	RAL 7035.
Protección:	IP 66

Rosca	Tamaño del cable	Cantidad por embalaje	Ref.
M12 x 1.5	3 - 6.5	100	CPG12
M16 x 1.5	5 - 10	50	CPG16
M20 x 1.5	6 - 12	50	CPG20
M25 x 1.5	13 - 18	50	CPG25
M32 x 1.5	18 - 25	20	CPG32
M40 x 1.5	22 - 32	10	CPG40
M50 x 1.5	30 - 38	5	CPG50
M63 x 1.5	34 - 44	5	CPG63



Entrada de cable de protección simple, CES

Descripción:	Pasamuros sencillo fabricado en material tipo goma. El montaje no necesita herramientas. La membrana a presión está permanentemente sellada hasta que se introduce un cable o tubo, garantizando el nivel de IP. Está diseñado de forma envolvente alrededor del cable, posibilitando su movimiento como un joy-stick sin que afecte al IP, por lo que sigue haciendo su función incluso en cables pasando con ángulo. Adecuado para troquelados en materiales de 0,5 a 4,5 mm de espesor.
---------------------	--



Material:	TPE (elastómero termoplástico) libre de halógenos.
------------------	--


-50°C a +125°C.

Acabado:	RAL 7035.
-----------------	-----------


Protección:	IP 67.
--------------------	--------

A	A1	A2	Métrica	Diámetro	Diámetro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Cantidad por embalaje	Ref.
11.0	4.0	6.75	M16	23.5	5-10	16.5	50	CES16
11.0	4.0	6.75	M20	27.5	6-13	20.5	50	CES20
11.0	4.0	6.75	M25	39.5	8-17	25.5	50	CES25
11.0	4.0	6.75	M32	39.5	12-24	32.5	25	CES32


Vista frontal



Vista lateral

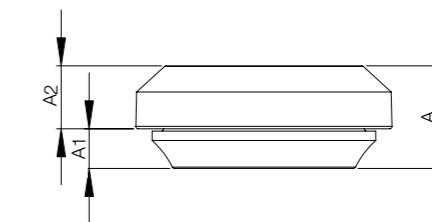

Mecanizado

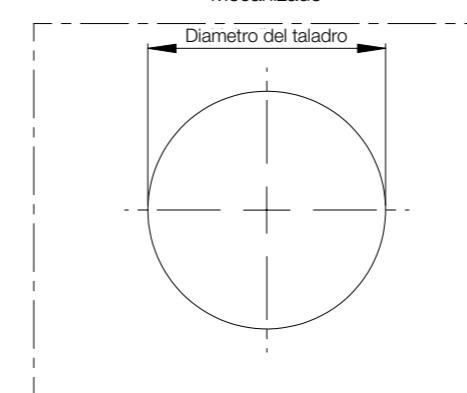

Entrada de cables con doble protección, CED

Descripción:

El pasamuros de goma es muy fácil de usar. El montaje no necesita herramientas, lo que implica menor coste de mano de obra. La membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta que se introduce un cable o tubo. Adecuado para taladros en materiales de 0,5 a 4 mm de espesor.

Material:

EDPM, libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura:

-40°C a +110°C.

Acabado:


RAL 7035.

Protección:

IP 67.



A	A1	Métrica	Diámetro	Diametro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Cantidad por embalaje	Ref.
12.8	5.6	M12	20.0	4-7	12.5	50	CED12
17.7	11.0	M16	21.0	5-9	16.5	50	CED16
20.0	13.4	M20	25.5	8-13	20.5	50	CED20
21.3	15.3	M25	30.5	11-17	25.5	50	CED25
24.6	18.6	M32	38.5	15-20	32.5	25	CED32
29.5	21.7	M40	48.5	19-28	40.5	25	CED40
34.8	25.0	M50	60.5	27-35	50.5	10	CED50

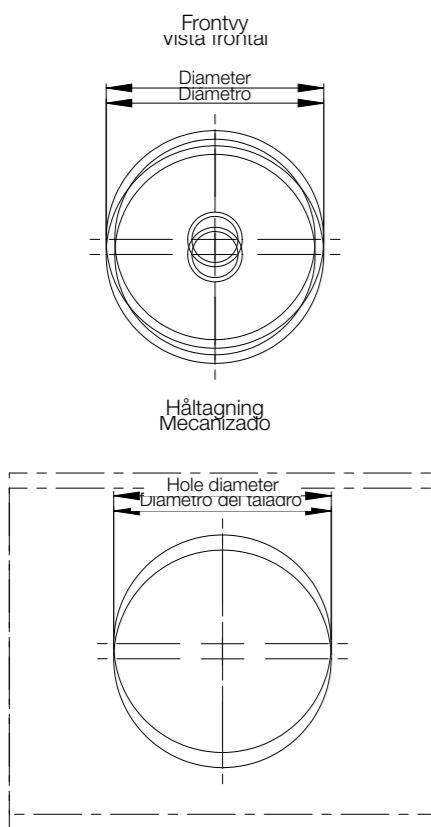

Pasamuros con bloqueo del cable, CAG

Descripción:

Pasamuros de dos piezas con membrana de sellado y anclaje de cables. Su montaje no requiere herramientas, es autoajustable al espesor de la pared y fijación tipo click. Debido a su diseño compacto solo sobresale 5,7 mm. Su membrana a presión proporciona un sellado permanente hasta el paso del cable o tubo. Disponible para taladros en materiales de 0,7 a 3 mm de espesor.

Material:

TPE y poliamida 66, libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura:

-20°C a +125°C.

Acabado:

RAL 7035.

Protección:

IP 67,65, Impermeable.


Cantidad por embalaje:

50 piezas.



A	A2	Métrica	Diámetro	Diametro del cable (mm)	Diámetro del taladro (mm)	Ref.
17-20	5.7	M20	34-37	7-11	20.5	CAG20
17-20	5.7	M25	39-42	7-13	25.5	CAG25

Vista frontal

Vista lateral



Mecanizado

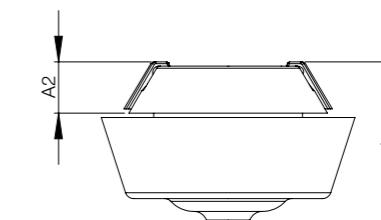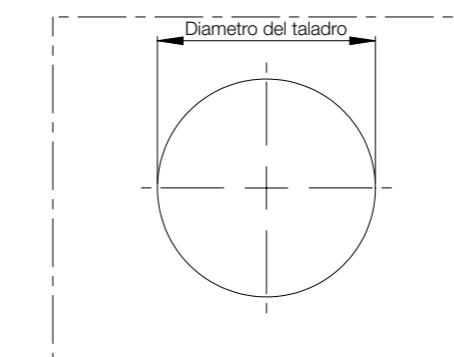

Gestión de cables


Tapas para entrada de cables

Tapa de entrada de cables, CEP

Descripción:	Tapa de entrada de cables de plástico para la entrada de cables y/o conductos neumáticos en el armario de una forma rápida, económica y sin herramientas. Sellado integrado. Para montaje a presión (solo para rango de espesor entre 1,4 y 2 mm) y/o con tornillos. Altura de instalación 15,5 mm.
Material:	Poliamida, el sellado está fabricado de TPU/NBR/EPDM libre de halógenos.
Resistencia a la temperatura:	-30°C a +70°C.
Inflamabilidad:	V-0 según UL94.
Acabado:	Negro.
Protección:	IP 65.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.



Cortes (mm)						
3-6	4-8	5-9	8-12	9.5-16	14-20	Ref.
4	-	4	-	-	3	CEP2411
-	-	-	12	-	-	CEP2412
6	-	4	-	4	-	CEP2414
-	-	17	-	-	-	CEP2417
16	-	4	2	-	-	CEP2422
-	23	-	-	-	-	CEP2423
29	-	-	-	-	-	CEP2429

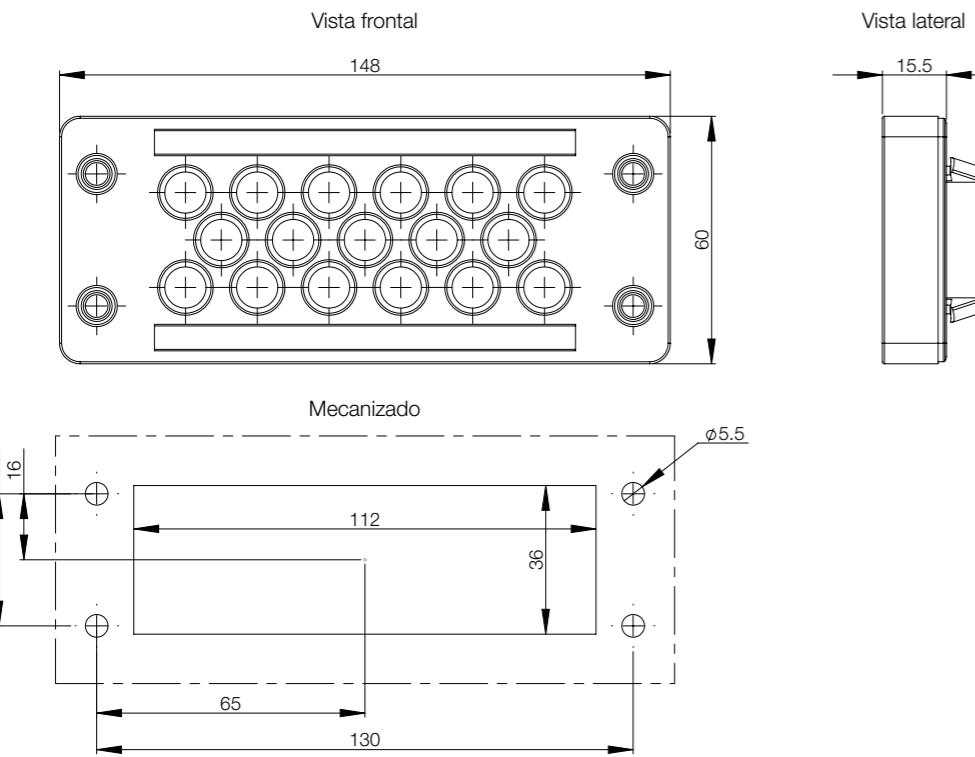


Tapa de entrada de cables redonda, CEPR


Descripción:	Tapa de entrada de cables de plástico redonda para introducir cables y/o conductos neumáticos de una forma rápida, económica y sin herramientas. Sellado integrado. Para montaje a presión y fijado con una tuerca de cierre. El sistema a presión funciona para paredes de espesor de 1,4 a 2 mm. Altura de instalación: 9 mm exterior y 24-25 interior.
Material:	Poliamida y el sellado está fabricado en NBR/EPDM, libre de halógenos.
Resistencia a la temperatura:	-30°C a +90°C.
Inflamabilidad:	V-0 según UL94.
Acabado:	Negro.
Protección:	IP 65.
Cantidad por embalaje:	1 pieza.

Cortes (mm)							
A1	A2	Diámetro	Diámetro del taladro (mm)	3-5	3 - 6,5	6-10	Ref.
9	24	58	50.5	-	7	1	CEPR5008
9	25	71	63.5	19	-	-	CEPR6319


Vista frontal



Vista lateral

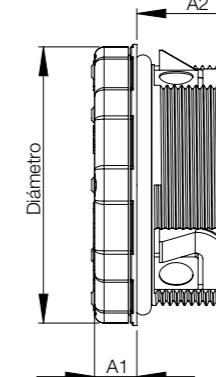

Mecanizado

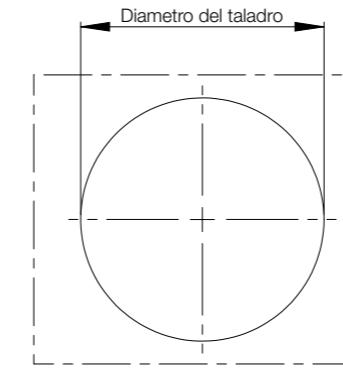

Gestión de cables

Tapas para entrada de cables

Tapa de entrada de cables para conectores, CCF

Descripción:

Entrada de cables de plástico para la introducción rápida, económica y sin herramientas de cables con conectores en el armario. Junta integrada. Para fijación a presión (solo para rango de paredes de espesores de 1,4 a 2 mm) y/o tornillos. Instalación altura: 14 mm. Tiene 10 aperturas para cubrir con 10 insertos de entrada de cables CCG. Si no es necesario utilizar todos los insertos con cables, se debe montar un inserto muestra para mantener el grado de IP.

Material:

Poliamida libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura:

-40°C a +140°C.

Inflamabilidad:

V-0 según UL94.

Acabado:

Negro.


Protección:

IP 54 con los adecuados insertos y cables.

Cantidad por embalaje:

1 pieza.

Aperturas	Ref.
10	CCF2410

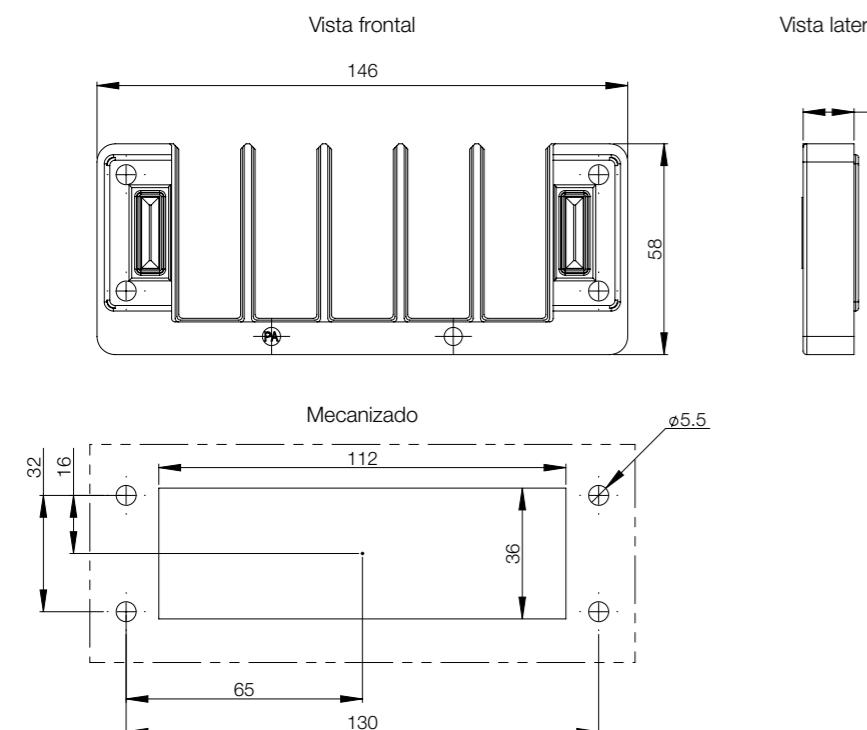

Inserto para entrada de cables, CCG

Descripción:

Montado junto con la tapa de entrada de cables CCF, los insertos CCG se utilizan para fijar fácilmente cables con conectores. El inserto debe posicionarse alrededor del cable y está equipado con un sistema de fijación que se ajusta a la tapa de entrada de cables CCF. Se consigue aliviar la tensión con un simple lazo en el cable.

Material:

Goma termoplástica libre de halógenos.

Resistencia a la temperatura:

-40°C a +80°C.

Inflamabilidad:

HB según UL94.

Acabado:

Negro.


Protección:

IP 54 con tapas de entrada de cables adecuadas y cables.

Cantidad por embalaje:

10 piezas.

Diametro del cable (mm)	Ref.
0	CCG00
3-4	CCG03
4-5	CCG04
5-6	CCG05
6-7	CCG06
7-8	CCG07
8-9	CCG08
9-10	CCG09
10-11	CCG10
11-12	CCG11
12-13	CCG12
13-14	CCG13
14-15	CCG14
15-16	CCG15

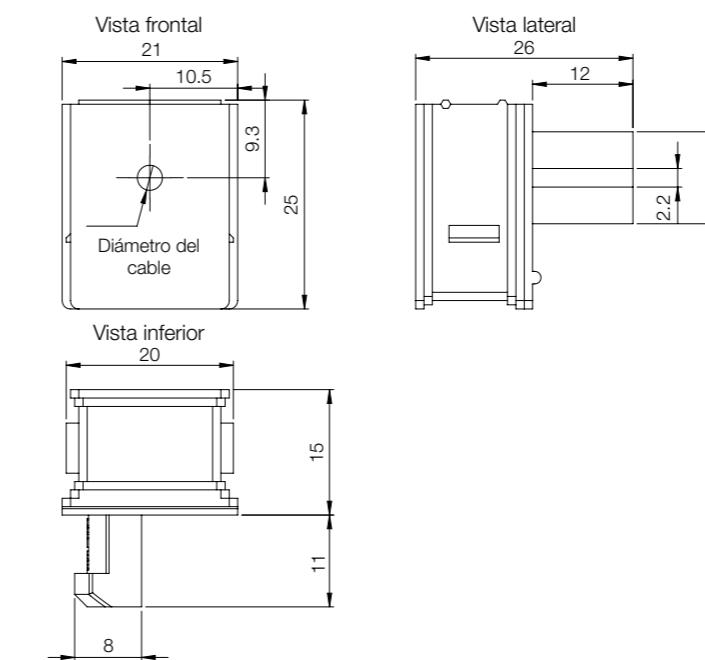

Gestión de cables

Tapas para entrada de cables

Tapa de salida de cables de plástico, EHTC

Descripción: Tapa de salida de cables adecuada para el paso de cables o tubos. Para ser montada en la tapa adaptadora AFA02 / AFA03 / AFA04.

Material: Varios tipos de polímeros reforzados con chapa de acero. Libre de halógenos y resistente a los rayos UV.

Protección: Cumple con IP 65.

Acabado: RAL 7035.


Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Tamaño	Ref.
FL21	EHTC2125G
FL21	EHTC213G
FL21	EHTC2135G
FL21	EHTC2150G




Vista frontal


Vista lateral

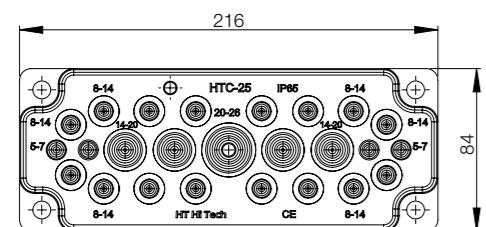

Mecanizado

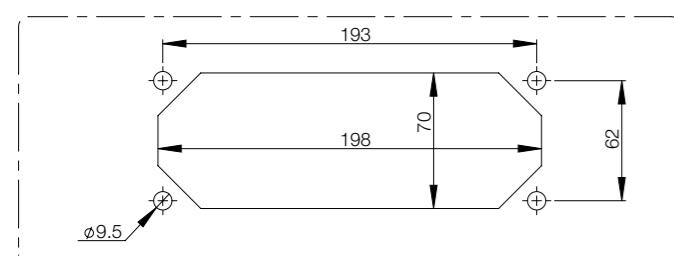

Cable/diámetro del tubo (mm)	EHTC2125G	EHTC213G	EHTC2135G	EHTC2150G
5-7	4			
6-10		4		
6-14		3		
7-12			12	
7-13				49
8-14 / 7-10	16			
10-14			16	
12-18			2	
14-20 / 5-10	4			
15-25				1
17-32			1	
20-26 / 12-15	1			
24-54		2		
30-59		1		

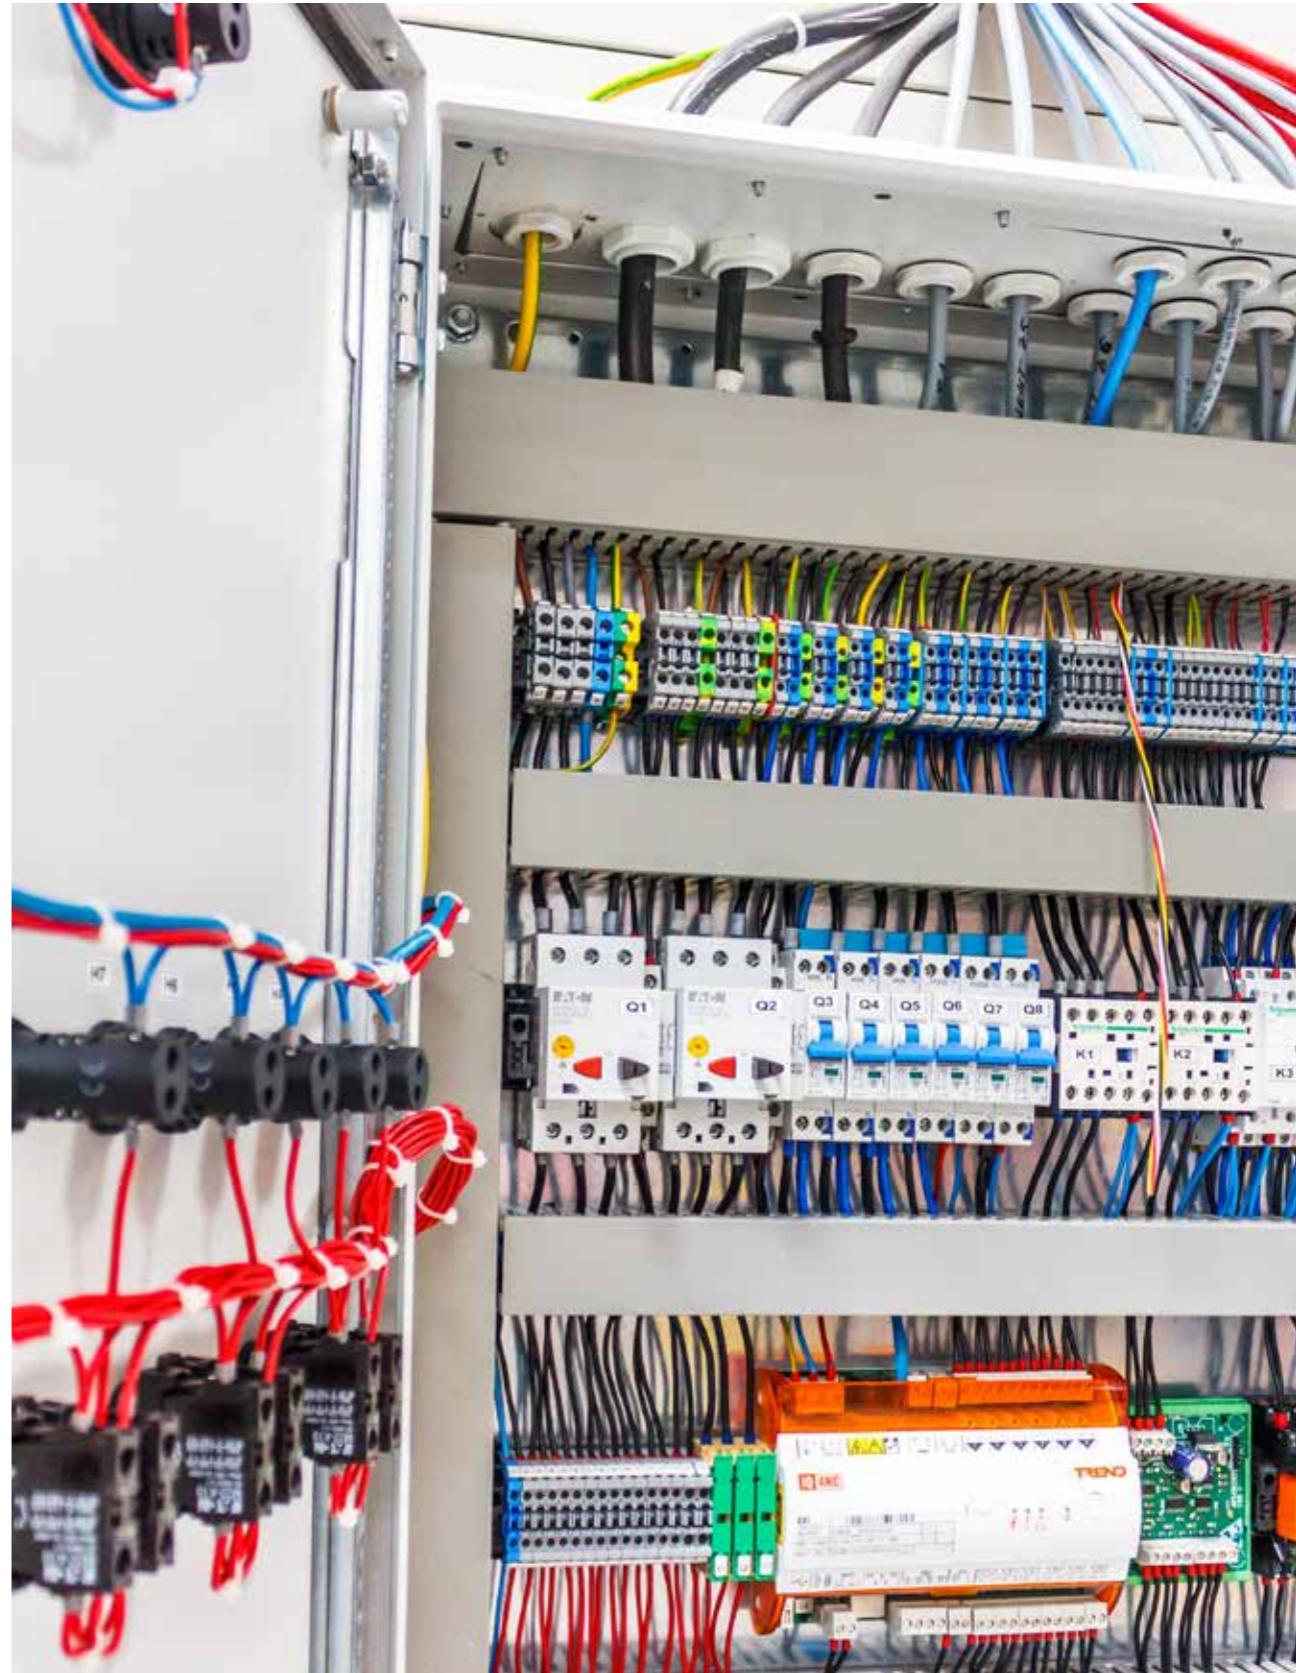

07 Accesorios generales

Iluminación	566
Perfiles	579
Pintura	581
Puesta a tierra	582
Documentos	585
Sistema de embarrado	586



Accesos generales Iluminación y Conectores

Luminaria de armario LED con enchufe y sensor de movimiento, EL1200MS

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	1200 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	12 W.
Voltaje de funcionamiento:	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
Conexión:	Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Follow-up time of the motion detector:	120 s.
Dimensiones:	364 x 76 x 48.



Luminaria LED con enchufe, EL1200DS

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	1200 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	12 W.
Voltaje de funcionamiento:	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
Conexión:	Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Dimensiones:	364 x 76 x 48.



Descripción	Voltaje de funcionamiento	Tipo de toma	Ancho	Ref.
Luminaria LED de 1200 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo F (Shucko)	364	EL1200DS
Luminaria LED de 1200 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo E	364	EL1200DS-BF
Luminaria LED de 1200 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo J	364	EL1200DS-CH
Luminaria LED de 1200 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo G	364	EL1200DS-GB
Luminaria LED de 1200 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo B	364	EL1200DS-US

Accesories generales Iluminación y Conectores

Luminaria de armario LED con sensor de movimiento, EL1200M

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	1200 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	12 W.
Voltaje de funcionamiento:	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
Conexión:	Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Follow-up time of the motion detector:	120 s.
Dimensiones:	315 x 76 x 48.



Luminaria LED con enchufe, EL900DS

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	900 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	9 W.
Voltaje de funcionamiento:	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
Conexión:	Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Dimensions:	364 x 76 x 48.



Luminaria de armario LED, EL900D

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	900 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	9 W.
Voltaje de funcionamiento:	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.
Conexión:	Entrada, 3 polos. Cableado pasante, 3 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Dimensions:	314 x 76 x 48.



Luminaria de armario LED de 24 V con sensor de movimiento, EL1200M24V

Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.
Tipo de lámpara:	LED.
Luminosidad:	1200 lm.
Light colour:	4000 K (blanco neutro).
Consumo de energía:	12 W.
Voltaje de funcionamiento:	24 V de CC.
Conexión:	Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos.
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.
Protección:	Clase de protección II.
Follow-up time of the motion detector:	120 s.
Dimensions:	314 x 76 x 48.



Descripción	Voltaje de funcionamiento	Tipo de toma	Ancho	Ref.
Luminaria LED de 900 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo F (Shucko)	364	EL900DS
Luminaria LED de 900 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo E	364	EL900DS-BF
Luminaria LED de 900 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo J	364	EL900DS-CH
Luminaria LED de 900 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo G	364	EL900DS-GB
Luminaria LED de 900 lúmenes, enchufe	100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Tipo B	364	EL900DS-US

Descripción	Voltaje de funcionamiento	Ancho	Ref.
Luminaria LED de 1200 lúmenes, sensor de movimiento	24 V DC	314	EL1200M24V

Luminaria de armario LED de 24 V, EL1200D24V



Descripción:	Luminaria de armario LED diseñada especialmente para armarios Eldon. Montaje rápido sin herramientas gracias a un sistema de pestillo de cierre diseñado para encajar en el patrón de taladros de 25 mm de los armarios Eldon. Puede instalarse horizontal o verticalmente.		
Tipo de lámpara:	LED.		
Luminosidad:	1200 lm.		
Light colour:	4000 K (blanco neutro).		
Consumo de energía:	12 W.		
Voltaje de funcionamiento:	24 V de CC.		
Conexión:	Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos.		
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ... +55 °C.		
Protección:	Clase de protección II.		
Dimensiones:	314 x 76 x 48.		
Descripción	Voltaje de funcionamiento	Ancho	Ref.
LED light 1200 lumen	24 V DC	314	EL1200D24V

Accesos de conexión para luminarias de armario LED, ELC



Descripción:	Cables prefabricados para luminarias de armario LED. Con estos cables ahorrará tiempo y trabajo en el montaje de las luminarias.
Conexiune:	Entrada, con cableado pasante de 3 polos (24 V con cable de 2 polos).
Dimensiones:	Diferentes longitudes: Consulte la lista de artículos para obtener más información.
Color:	Negro, naranja, gris.

Cable de conexión para luminarias de armario LED

Tipo	Largo	Color	Cantidad por embalaje	Ref.
Entrada, 3 polos, 100-240 V CA	1000	Negro	5	ELC1005PB
Entrada, 3 polos, 100-240 V CA	3000	Negro	5	ELC3005PB
Entrada, 3 polos, 100-240 V CA	1000	Naranja	5	ELC1005PO
Entrada, 3 polos, 100-240 V CA	3000	Naranja	5	ELC3005PO
Entrada, 2 polos, 24 V CC	3000	Gris	5	ELC3005PG24V

Cable para interruptor de puerta, luminarias de armario LED de ensamblaje automático

Tipo	Largo	Color	Cantidad por embalaje	Ref.
Cable TPS para interruptor de puerta, versión ENEC	3000	Negro	1	ELC3001DE
Cable TPS para interruptor de puerta, versión UL	3000	Negro	1	ELC3001DU

Cable pasante para luminarias de armario LED

Tipo	Largo	Color	Cantidad por embalaje	Ref.
Cableado pasante, 3 polos, 100-240 V CA	1000	Negro	5	ELC1005TB
Cableado pasante, 3 polos, 100-240 V CA	1000	Naranja	5	ELC1005TO
Cableado pasante, 2 polos, 24 V (CC)	1000	Gris	5	ELC1005TG24V

Para cables UL, póngase en contacto con Eldon.

Interruptor de puerta para luminarias de armario LED, ELD



Descripción: Este interruptor de puerta se utiliza con luminarias de armario LED que no tienen detector de movimiento. Se entrega con un cable TPS de 800 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza, incluido un cable conectado.

Tipo	Largo	Cantidad por embalaje	Ref.
Interruptor de puerta con cable TPS, versión ENEC	800	1	ELD0801E
Interruptor de puerta con cable TPS, versión UL	800	1	ELD0801U

Accesories generales

Iluminación y Conectores


Accesories de montaje para la luminaria de armario LED, ELA

Descripción: Accesories para montaje alternativo de una luminaria de armario LED.

Design: Soporte para fijación con tornillos, e imanes para fijación magnética.

Cantidad por embalaje: 2 piezas.

Descripción	Cantidad por embalaje	Ref.
Soporte para fijación con tornillos, fijada a la parte posterior de la luminaria.	2	ELA02SF
Fijación magnética para adjuntar a la parte posterior de la luminaria.	2	ELA02MF

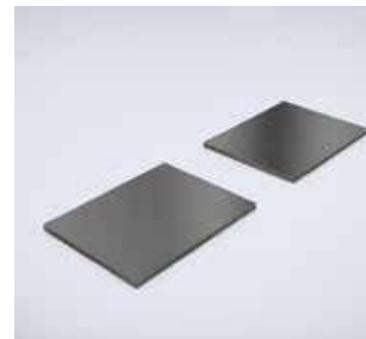

Luminaria LED, LTS

Descripción:

Lámpara de ahorro energético compatible con todo tipo de paneles y armarios en especial donde hay poco espacio de montaje. Fabricada en plástico transparente. Esta luminaria tiene una larga vida de servicio (sobre 60.000 h) gracias a la tecnología LED. La salida de corriente permite que hasta 10 luminarias se conecten entre sí en cadena con interruptor a presión de entrada y salida en sus tomas.

Lámpara:

LED, ángulo de radiación 120°.

Luminosidad:

400 Lm.

Consumo de energía:

5 W max.

Voltaje de funcionamiento:

100-240 V AC, 50/60 Hz.

Temperatura de funcionamiento:

-30 °C to +60 °C.

Conexiones:

Conectores con interruptor a presión para la entrada y salida de corriente.

Certificaciones:

CE, EAC, UL_recognized.

Montaje	Dimensiones	Ref.
Fijación Magnética	351 x 34 x 32 mm	LTS5
Tornillos de Fijación	351 x 36 x 52 mm	LTS5S



Cable de alimentación para lámparas LTS, CLF L

Descripción:

Cable de alimentación con conector hembra en un extremo para conectar a una lámpara LTS y un extremo abierto para conexión a la red eléctrica.

Largo:

2 m.

Certificaciones:

CE, EAC.

Cantidad por embalaje:

5 piezas.

Ref.
CLF2005L



Accesos generales Iluminación y Conectores

Cable de conexión para lámparas LTSL, LTP L

Descripción: Enchufe el cable de conexión entre unidades de iluminación LTSL.
Largo: 1 m.
Certificaciones: CE, EAC.
Cantidad por embalaje: 5 piezas.

Ref.
LTP1000L



Conectores hembra para lámparas LTSL, COF L

Certificaciones: CE, EAC.
Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores hembra para lámparas LTSL.

Ref.
COF05L



Conectores macho para lámparas LTSL, COM L

Certificaciones: CE, EAC.
Cantidad por embalaje: Paquete de 5 conectores macho para lámparas LTSL.

Ref.
COM05L



Luminaria de diseño compacto, TLC

Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos (con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 19". Dispositivo electrónico con una vida útil de 10,000 h. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta TLC5 sin cableado adicional. Equipado con una tapa protectora en PC y luz de color blanco.

Tipo de lámpara: Luminaria fluorescente T5/G5.
Luminosidad: 480 Lm.
Consumo de energía: 8 W.
Temperatura de funcionamiento: -15 °C to +45 °C.
Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.
Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), miniconector hembra para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm².
Certificaciones: CE, EAC.
Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos de montaje.

Voltaje de funcionamiento	Acabado	Ref.
230 V, 50/60 Hz	Gris claro (RAL 7035)	TLC87035
100-240 V, 50/60 Hz	Gris claro (RAL 7035)	TLC87035V
230 V, 50/60 Hz	Negro (RAL 9005)	TLC89005
100-240 V, 50/60 Hz	Negro (RAL 9005)	TLC89005V

24V DC disponible bajo pedido.
La versión "V" disponible bajo pedido.



Accesos generales Iluminación y Conectores

Luminaria LED de diseño compacto, TLCL

Descripción: Luminaria de diseño compacto, compatible con todos los armarios o racks. Dispone de 3 posibilidades de fijación: magnética, tornillos (con distancia entre los taladros variable) y/o a presión sobre racks 19". Tiene una vida de servicio larga (sobre 50,000 h) gracias a la tecnología LED. El cuerpo está fabricado en PC-ABS. Con un conector integrado para activar la luminaria junto con el interruptor de puerta TLCS sin cableado adicional. El tubo LED está fabricado en PC y la luz es blanca.

Tipo de lámpara: LEDs de alta potencia.

Luminosidad: 945 Lm.

Consumo de energía: 7,2 W.

Temperatura de funcionamiento: -20 °C to +50 °C.

Dimensiones: 448 x 54,5 x 26 mm.

Conexiones: Cable de terminación abierto de 2x0,75 mm² (1,5 m de longitud), miniconector para el uso de interruptor de puerta de 2x0,75 mm².

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 luminaria con el cable de conexión montado, imán integrado y tornillos de montaje.

Voltaje de funcionamiento	Acabado	Ref.
220-240 V AC, 50/60 Hz	Gris claro (RAL 7035)	TLCL87035
24 V DC	Gris claro (RAL 7035)	TLCL87035-24
220-240 V AC, 50/60 Hz	Negro (RAL 9005)	TLCL89005
24 V DC	Negro (RAL 9005)	TLCL89005-24



Interruptor de puerta con cable para luminarias TLC / TLCL, TLCS

Descripción: Interruptor de puerta fabricado en PC / ABS para luminarias TLC y TLCL. Se puede montar en el patrón de taladros interno de la estructura en armarios autoportantes por medio de sistema de fijación que permite su ajuste. Diseño compacto debido al micro-interruptor integrado. Esto permite el máximo espacio de apertura. Se suministra con el cable preconectado. El interruptor está siempre en la correcta posición gracias a su sistema de autoposicionamiento.

Largo: 1,5 m.

Certificaciones: CE, EAC.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Descripción	Ref.
Interruptor de puerta con cable	TLCS01
Cable para interruptor de puerta	TLCS600



1U Ciega 19", TLCF

Descripción: Tapa metálica para usar junto a la luminaria TLC/TLCL para completar una unidad de altura en racks 19".

Dimensiones: 485 x 45 x 6 mm.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Acabado	Ref.
Gris claro (RAL 7035)	TLCF7035
Negro (RAL 9005)	TLCF9005



Luminaria para armarios pequeños, TL

Descripción: Sistema de iluminación rentable y de bajo consumo para fijación con los tornillos o la cinta adhesiva que se proporcionan. La potencia de salida permite conectar las luminarias entre sí mediante el cable de serie incluido. Se puede conectar en serie una potencia máxima de hasta 100 W.

Tipo de lámpara: LED.

Light colour: 4000 K (blanco neutro).

Voltaje de funcionamiento: 220 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Temperatura de funcionamiento: -5 °C ... +45 °C.

Conexiones: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos.

Material: Cuerpo de policarbonato, tapas de extremo de ABS, tapa protectora de PMMA.

Certificaciones: CE, EAC.

Suministro: 1 luminaria con cable de alimentación de 1.75 m de largo, un cable de conexión de 140 mm de largo para conectar las luminarias entre sí, además de materiales de montaje.

Voltaje de funcionamiento	Luminosidad	Consumo de energía	Dimensiones	Ref.
220V-240V~, 50/60 Hz	330 Lm	4W	277 x 43 x 28 mm	TL4001-4W
220V-240V~, 50/60 Hz	750 Lm	9W	538 x 43 x 28 mm	TL4001-9W



Interruptor de puerta, DSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.). Se puede montar después de instalar el armario manteniendo así la apertura libre de la puerta. Se monta en los taladros interiores del marco de la puerta de armarios autoportantes. Entrada de cables M20.

Capacidad de corte: 3 A / 240V.

Certificaciones: Con certificado CE, EAC, UL_recognized.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.
DSW01



Accesos generales Iluminación y Conectores

Interruptor de puerta, ADSW

Descripción: Interruptor de puerta para activar cualquier dispositivo eléctrico (iluminación, señalización, alarmas, etc.) diseñado para armarios murales. Entrada de cable M20. En armarios de acero inoxidable, requiere mecanizado.

Capacidad de corte: 3 A / 240 V.

Certificaciones: Con certificado CE, EAC, UL_recognized.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.

Ref.

ADSW01



Toma de corriente con fusible integrado, LPS

Descripción: Toma de corriente para montaje sobre carril DIN. Conexión por terminales de presión para cableado fácil y rápido.

Dimensiones: 92 mm x 62 mm x 48 mm.

Conexión: 3 terminales de presión para cable rígido o flexible de 0.5 - 2.5 mm². Fusible integrado de 6.3 A 5x20 mm.

Acabado: Gris claro.

Material: Plástico UL94V0.

Cantidad por embalaje: 1 pieza.

Tipo de toma	Ref.
Schuko	LPS10
France / Belgium / Czech	LPS10FR
Switzerland	LPS10CH
UK / Ireland	LPS10UK
USA / Canada	LPS10USA



Accesos generales Perfiles

Perfiles DIN, PP

Descripción: Según EN 60715.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 15x2 m.

Descripción	Tipo	Patrón de taladros	Dimensión	Ref.
Perforados	Omega	Patrón de taladros de 18 x 5.2 mm	5 x 15	PP0515H
Sin perforar	Omega		7.5 x 35	PP0735
Perforados	Omega	Patrón de taladros de 18 x 5.2 mm	7.5 x 35	PP0735H
Sin perforar	G		15 x 32	PP1532
Perforados	G	Patrón de taladros de 18 x 5.2 mm	15 x 32	PP1532H
Sin perforar	Omega		15 x 35	PP1535
Perforados	Omega	Patrón de taladros de 18 x 5.2 mm	15 x 35	PP1535H



Soportes de fijación, DRS

Descripción: Soportes de montaje para instalar trenzas de tierra y railes.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 20 piezas.

Tipo	Ref.
Planas	DRS20F
Inclinado	DRS20I



Perfiles de montaje, CP

Descripción: Perfil de montaje con o sin patrón de taladros a 25 mm. Utilice las tuercas deslizantes GLM para facilitar el montaje de los componentes.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 10 x 2 m.

Descripción	Dimensión	Ref.
Perforados	10 x 20	CP1020
Sin perforar	10 x 20	CP1020U
Perforados	20 x 20	CP2020
Sin perforar	20 x 20	CP2020U
Perforados	20 x 40	CP2040
Sin perforar	20 x 40	CP2040U



Accesos generales Perfiles

Tueras deslizantes para perfiles de montaje PC, GLM

Descripción: Tueras deslizantes para utilizar con cariles de montaje CP y con los perfiles de montaje CLPF para facilitar la instalación de componentes.

Material: Acero cincado.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Utilizar con	Ref.
M6	CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U	GLM20-6P
M8	CP1020, CP1020U, CP2020, CP2020U	GLM20-8P
M6	CP2040, CP2040U, CLPF profiles	GLM40-6P
M8	CP2040, CP2040U, CLPF profiles	GLM40-8P



Tornillos autorroscantes, CNT

Descripción: Tornillos autorroscantes Torx para fijación de accesorios, perfiles, toma de tierra, etc.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca	Ref.
M5	CNT05
M6	CNT06



Tornillos para tuerca enjaulada, CNS

Descripción: Tornillo M6 x 12 y M8x12 para tuerca enjaulada.

Cantidad por embalaje: 250 unidades.

Rosca	Ref.
M6	CNS612
M8	CNS812



Tuercas enjauladas, CNM

Descripción: Tuercas enjauladas diseñadas para uso universal en los perfiles del armario y en el sistema de perfiles.

Cantidad por embalaje: 50 piezas.

Rosca	Ref.
M6	CNM615
M8	CNM815



Accesos generales Pintura

Descripción:

Pintura de secado al aire, para reparar y retocar superficies texturadas o lisas.

Cantidad por embalaje:

1 bote spray de 400 ml.

Color	Color RAL	Ref.
Negro	RAL 7022	BFP7022
Gris oscuro	RAL 7030	BFP7030
Gris roca	RAL 7032	BFP7032
Gris claro	RAL 7035	BFP7035



Limpiador para acero inoxidable, SSC

Descripción:

Limpiador para acero inoxidable.

Cantidad por embalaje:

1 bote de 250 ml de limpiador para acero inoxidable, 1 bote de protector de superficie y una esponja.

Ref.
SSC01



Accesos generales

Conexión a tierra

Cable para puesta a tierra, ECFA


Descripción: Para puesta a tierra y conexión equipotencial entre elementos metálicos.

Material: Cable de cobre de 6 mm² (verde-amarillo).

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añadir kit de conexión ECF para la fijación de cables al marco pintado.

Largo	Tamaño de conexión	Ref.
220 mm	M6 / M8	ECFA220
300 mm	M8 / M8	ECFA300

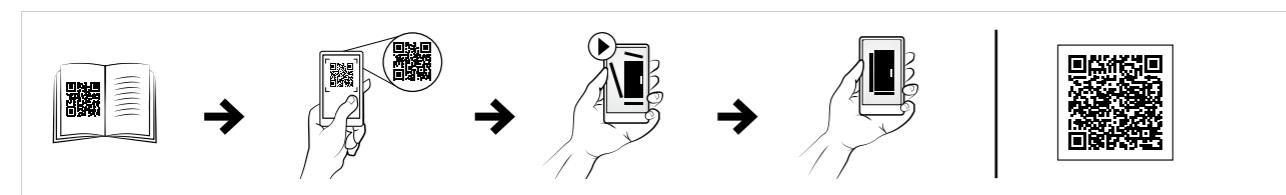

Trenza para tierra, ECFE

Descripción: Para conexión equipotencial y puesta a tierra entre paneles, accesorios y marco del armario.

Largo: 300 mm.


Material: Cobre electrolítico estañado, cable de 0,15 mm de diámetro.

Intervalo de temperaturas de trabajo: Hasta 105°C

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Instrucciones de montaje: Añada una conexión ECF para fijar la trenza al marco pintado.

Área de sección transversal	Diámetro de los taladros	Corriente (A)	Ref.
16 mm ²	8.5	120 A	ECFE1630
25 mm ²	10.5	150 A	ECFE2530

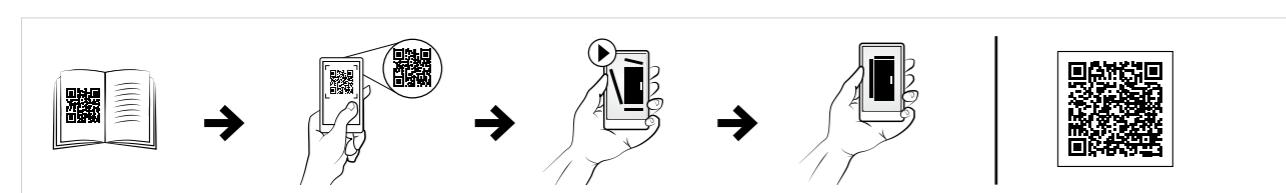

Conexiones de puesta a tierra para paneles, ECP

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en paneles, placas de montaje o perfiles.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Bolt size	Ref.
M6	ECP06
M8	ECP08



Conexión de puesta a tierra para estructuras, ECF

Descripción: Para fijar los cables y las trenzas de puesta a tierra en la estructura del armario.

Cantidad por embalaje: 10 conjuntos.

Bolt size	Ref.
M6	ECF06
M8	ECF08




Puesta a tierra central, ECFP

Descripción: Proporciona superficie de contacto a tierra en los perfiles del marco horizontal o vertical. Para un punto de puesta a tierra seguro con múltiples conexiones.

Material: Acero galvanizado.

Cantidad por embalaje: 3 puntos de puesta a tierra central con material de montaje, el kit incluyen los 3 tornillos de M8 para los 3 taladros.

Ref.
ECFP08

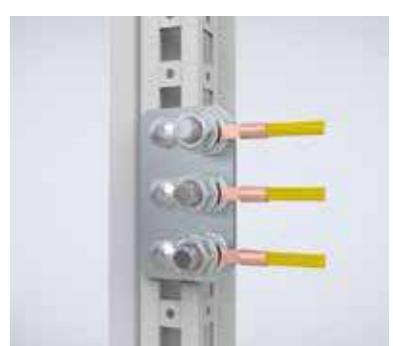

Accesories generales

Conexión a tierra

Embarrado PE con bornas terminales, NSM2000

Descripción: Barra PE de 2000 mm de longitud con 133 bornas premontadas. Se puede cortar a la longitud deseada para el armario.

Dimensiones: 2000 x 12 x 3 mm.

Material: CU.

Incluye: Embarrado PE, 133 tornillos/bornas (premontadas).

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Descripción	Largo	Ref.
Embarrado PE 12 x 3 con bornas	2000	NSM2000



Embarrado PE, NS750

Descripción: Barra PE de 750 mm de longitud con 50 taladros roscados. Se pueden utilizar bornas de tipo OKD1 con el embarrado.

Dimensiones: 750 x 12 x 3.

Material: CU.

Incluye: Embarrado PE.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Descripción	Largo	Ref.
Embarrado PE 12 x 3 con taladros roscados	750	NS750



Aislador para embarrado PE/neutro, TNS2

Descripción: Aislador para embarrado 12x3, para crear un embarrado PE neutro o aislado.

Incluye: 2 aisladores, tornillos y 1 borna para 35 mm².

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Descripción	Ref.
Aislador para embarrado PE/neutro	TNS2



Borna de conexión, OKD1

Descripción: Borna de conexión para utilizar en la barra de cobre NS750.

Connection size: 1.5 - 16 mm².

Incluye: Borna de conexión con tornillos incluidos.

Cantidad por embalaje: 25 piezas.

Descripción	Ref.
Connection terminal for NS750	OKD1



Accesories generales

Documentos

Portadocumentos, DRA

Descripción: Autoadhesivo, para DIN A4.

Profundidad útil: 30 mm.

Material: Termoplástico.

Acabado: RAL 7035.

Cantidad por embalaje: 1 portadocumentos con cinta adhesiva de doble cara.

Ref.
DRA04



Portaplanos, DRB

Descripción: Un amplio portadocumentos para ser montado directamente al marco de la puerta. Profundidad útil: 68 mm.

Acabado: Pintura en polvo texturado RAL 7035 para la versión de acero cincado.

Cantidad por embalaje: 1 pieza con material de montaje.

Descripción	Material	Ref.
Portadocumentos universal: 300 mm de ancho	Acero cincado de 2 mm	DRB0303R5
Para puertas de 600 mm	Acero cincado de 2 mm	DRB600R5
Para puertas de 800 mm	Acero cincado de 2 mm	DRB800R5
Portadocumentos universal: 300 mm de ancho	Acero inoxidable 316L	DRBS0303-316L
Para puertas de 800 mm	Acero inoxidable 316L	DRBS0800-316L
Para puertas de 1000 mm	Acero inoxidable 316L	DRBS1000-316L



Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Soporte de embarrado universal

Descripción: Soporte de embarrado universal de 3/4 polos con taladros roscados internos, entregado sin cubierta de extremo.

Voltaje nominal: 690 V.

Frecuencia nominal: 50/60 Hz.

Tensión de aislamiento nominal Ui: 1000 V.

Tensión de sobretensión Uimp: 8 kV.

Certificaciones: GL, DNV GL.

Nº de polos	Dimensiones	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
4	20 x 242 x 51	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10 piezas.	01485
3	20 x 191 x 50	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10 piezas.	01495



Soporte de embarrado PE/N

Descripción: Soporte PE/N. Montaje individual. Conexión N-PE fácil de establecer.

Voltaje nominal: 690 V.

Tensión de aislamiento nominal Ui: 1000 V.

Tensión de sobretensión Uimp: 6 kV.

Resistencia de cortocircuito: 14 kA (400 mm de distancia máxima entre soportes).

Nº de polos	Dimensiones	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
2	20 x 164 x 50	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10	10 piezas.	01356
1	20 x 65 x 50	12, 20, 30 x 5, 10	1 piezas.	01601



Soporte de embarrado de conexión

Descripción: Soporte de embarrado de conexión con bornas integradas (1.5 - 16 mm²) para entrada o roscado del embarrado con taladros roscados internos. También se puede utilizar como soporte central.

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 63 A.

Frecuencia nominal: 50/60 Hz.

Tensión de aislamiento nominal Ui: 1000 V.

Tensión de sobretensión Uimp: 6 kV.

Resistencia de cortocircuito: 14 kA (400 mm de distancia máxima entre soportes).

Poder de disipación al 80% de la corriente nominal: 0.5 W.

Dimensiones: 20 x 202 x 87 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Nº de polos	Para barras	Ref.
3	12, 20, 30 x 5, 10	01484



Cubierta de extremo

Descripción: Cubierta de extremo para soportes de embarrado universales, para cubrir los extremos del embarrado.

Para soporte de barra	Cantidad por embalaje	Ref.
01357, 01485	5 piezas.	01131
01356, 01601	10 piezas.	01325
01484, 01495, 01500, 01508, 01603	10 piezas.	01573



Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Embarrados de cobre

Descripción: Embarrados de cobre estañados. El embarrado de cobre cuenta con una protección eficaz contra medios agresivos.

Material: Cu-ETP R300 (EN13601), estañado.

Largo: 2400 mm.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Modelo	Sección Transversal	Corriente a 30 K	Ref.
12 x 5	60 mm ²	200 A	01618
15 x 5	75 mm ²	250 A	01619
20 x 5	100 mm ²	320 A	01620
25 x 5	125 mm ²	400 A	01621
30 x 5	150 mm ²	450 A	01622
12 x 10	120 mm ²	360 A	01623
20 x 10	200 mm ²	520 A	01624
30 x 10	300 mm ²	630 A	01625



Cubierta de embarrado

Descripción: Cubierta de protección contra contacto manual para utilizar cuando no hay componentes montados en el embarrado de cobre. Para evitar que alguien toque el embarrado.

Largo: 1000 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Para barras	Ref.
12 - 30 x 5	01244
12 - 30 x 10	01245



Sección de la cubierta

Descripción: Para cubrir el sistema de embarrado de 3 polos en su parte delantera.

Largo: 1000 mm.

Dimensiones: 700 x 200 x 63.

Cantidad por embalaje: 2 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ref.
01025



Dispositivo de montaje

Descripción: Para las secciones de cubierta de montaje, para sistema de embarrado de 3 polos, para usar con sección de cubierta 01025.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Dimensiones: 9 x 196 x 32 mm.

Cantidad por embalaje: 10 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ref.
01026



Placa de bornas de conexión

Descripción: Placa de bornas de conexión, 3 polos, con tapa de cubierta.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Voltaje nominal: 690 V.

Rated peak withstand current Ipk max: 40.5 kA (01240), 56.3 kA (01243).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ancho	Para uso de hasta max.	Conexión	Ref.
54	300 A	6 - 50 mm ² , lam. Cu. 7 x 4 ... 9 x 10	01240
81	440 A	35 - 120 mm ² , lam. Cu. 12 x 4 ... 15.5 x 10	01243



Placa de bornas de conexión

Descripción: Placa de bornas de conexión, 3 polos, con tapa de cubierta.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 20, 25, 30 x 5, 10.

Width: 135.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: DNV-GL

Para uso de hasta max.	Conexión	Ref.
460 A	95 - 185 mm ²	01199
800 A	lam.Cu. 20 x 3 ... 32 x 15	01753
560 A	95 - 300 mm ²	01754



Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Conjunto de conexión

Descripción: Conjunto de conexión, 3 polos sin tapa de cubierta.

Voltaje nominal: 690 V.

Width: 153.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Para uso de hasta max.	Conexión	Ref.
560 A	95 - 300 mm ²	01537
800 A	lam.Cu. 20 x 3 ... 32 x 15	01538



Borna de conexión universal

Descripción: Borna de conductor universal con resorte de retención integrado, un tornillo de sujeción cautivo, y espacio de borna abierto.

Voltaje nominal: 690 V.

Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Para uso de hasta max.	Espacio para terminales W x H (mm)	Conexión min-max	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	embarrados planos 5 mm	25 piezas.	01068
440 A	17 x 15	16 - 120 mm ²	embarrados planos 10 mm	25 piezas.	01203
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	embarrados planos 5 mm	100 piezas.	01284
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	embarrados planos 5 mm	50 piezas.	01285
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	embarrados planos 5 mm	25 piezas.	01287
180 A	7.5 x 7.5	1.5 - 16 mm ²	embarrados planos 10 mm	100 piezas.	01289
270 A	10.5 x 11	4 - 35 mm ²	embarrados planos 10 mm	50 piezas.	01290
400 A	14 x 14	16 - 70 mm ²	embarrados planos 10 mm	25 piezas.	01292



Bornas de abrazadera

Descripción: Borna de abrazadera, de hasta 300 mm², para conductores redondos. Borna con tornillos de sujeción cautivos, el conductor puede solaparse. Sección transversal nominal y par de apriete indicados en la borna.

Voltaje nominal: 690 V.

Certificaciones: UL.

Para uso de hasta max.	Conexión min-max	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
480 A	35 - 150 mm ² , lam. Cu. 15 x 5 ... 20 x 10	12, 15, 20 x 5, 10	6 piezas.	01135
500 A	Cu / Al 95 - 185 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	6 piezas.	01318
600 A	Cu / Al 95 - 300 mm ²	20, 25, 30 x 5, 10	3 piezas.	01760



Bornas de abrazadera, planas

Descripción: Borna para conductores planos con tornillos de sujeción cautivos, el conductor puede solaparse, con sección transversal nominal y par de apriete indicados en la borna. Contacto entre el conductor y el embarrado a través de bloque de contactos.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 20, 25, 30 x 5, 10.

Certificaciones: UL, GL, DNV-GL.

Conexión min-max	Alimentación final	Alimentación centrada	Cantidad por embalaje	Ref.
cobre laminado de 3 x 20 x 1 a 10 x 24 x 1	630 A	750 A	6 piezas.	01319
cobre laminado de 3 x 20 x 1 a 10 x 32 x 1	630 A	800 A	3 piezas.	01759



Tapa de cubierta

Descripción: Tapa de cubierta, 3 polos. También se utiliza como cubierta de sección de reserva.

Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV-GL.

Dimensiones	Para barras	Cantidad por embalaje	Ref.
84 x 200 x 55	12, 15, 20, 25, 30 x 5 x 10	10 piezas.	01413
180 x 200 x 90	12, 15, 20, 25, 30 x 5 x 10	1 piezas.	01539
250 x 200 x 90	12, 15, 20, 25, 30 x 5 x 10	1 piezas.	01540
54 x 200 x 55	12, 15, 20, 25, 30 x 5 x 10	1 piezas.	01590
228 x 200 x 90	12, 15, 20, 25, 30 x 5 x 10	1 piezas.	01596
135 x 200 x 90	20, 25, 30 x 5 x 10	1 piezas.	01756



Adaptador de embarrado de 25 A con cables

Descripción: Adaptador de embarrado de 25 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con sección superior desmontable y cables (4 mm²).

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 25 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.7 W.

Polos: 3 polos.

Dimensiones: 45 x 200 x 75 mm.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ref.
32400



Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Adaptador de embarrado de 32 A, con cables



Descripción:	Adaptador de embarrado de 32 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con sección superior desmontable y cables (6 mm ²).
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	32 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	2.2 W.
Polos:	3 polos.
Dimensiones:	54 × 200 × 75 mm.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL

Ref.

32404

Adaptador de embarrado de 45 A, con cables



Descripción:	Adaptador de embarrado de 45 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con sección superior desmontable y cables (10 mm ²).
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	45 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	3.5 W.
Polos:	3 polos.
Dimensiones:	54 × 200 × 75 mm.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL

Ref.

32412

Rail de montaje



Descripción:	Rail de montaje para adaptadores de embarrado.
Cantidad por embalaje:	10 piezas.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL

Tipo	Ref.
Rail 45 mm	32947
Rail 54 mm	32948
Rail 63 mm	32949
Rail 72 mm	32950
Rail 81 mm	32951

Adaptador de embarrado de 25 A, con cables




Descripción:	Adaptador de embarrado de 25 A. Con un rail de montaje ajustable. Con cables (4 mm ²).
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	25 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	1.2 W.
Polos:	3 polos.
Dimensiones:	45 × 200 × 63 mm.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL

Ref.

32430

Adaptador de embarrado de 25A, sin cables

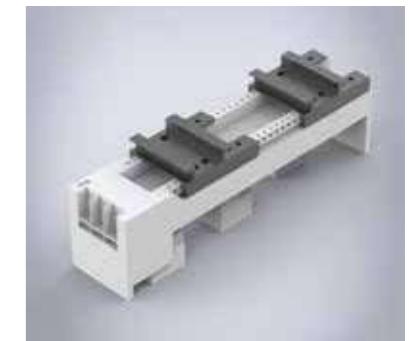

Descripción:	Adaptador de embarrado de 25 A. Con dos carriles de montaje ajustables. Con bornas roscadas de 6 mm ² desde la parte trasera.
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	25 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	1.2 W.
Polos:	3 polos.
Dimensiones:	45 × 200 × 63 mm.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL


Ref.

32436

Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Adaptador de embarrado de 32 A, con cables

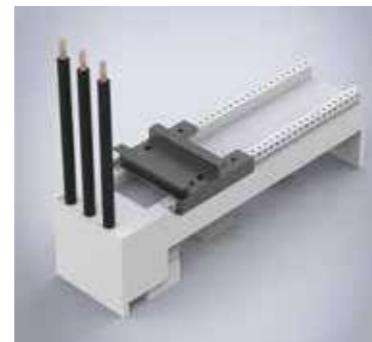

Descripción: Adaptador de embarrado de 32 A. Con carriles de montaje ajustables. Con cables de 6 mm².

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 32 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.5 W.

Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ancho	Carriles para el montaje	Ref.
54 mm	1 piezas.	32441
63 mm	1 piezas.	32443
81 mm	2 piezas.	32446

Adaptador de embarrado de 80 A, sin cables



Descripción: Adaptador de embarrado de 80 A. Con un rail de montaje ajustable. Con bornas de 16 mm², manipulable desde la parte trasera.

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 80 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 6 W.


Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ancho	Ref.
54 mm	32466
72 mm	32469

Adaptador de embarrado de 63 A, con cables

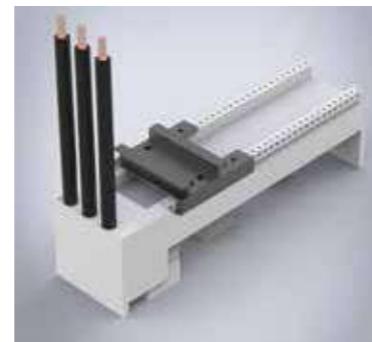

Descripción: Adaptador de embarrado de 63 A. Con un rail de montaje ajustable. Con cables de 10 mm².

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 63 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 4.4 W.

Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.

Certificaciones: CSA, UL, DNV-GL

Ancho	Ref.
54 mm	32454
63 mm	32456
72 mm	32457

Adaptador de embarrado de 32 A, sin cables



Descripción: Adaptador de embarrado de 32 A. Con un rail de montaje ajustable. Sin cables, con bornas de resorte de 1.5 - 6 mm².

Voltaje nominal: 690 V.

Corriente nominal: 32 A.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 1.6 W.

Polos: 3 polos.

Cantidad por embalaje: 1 piezas.


Ancho	Ref.
45 mm	32486

Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Adaptador de embarrado de 80 A, sin cables

Descripción:	Adaptador de embarrado de 80 A. Con un rail de montaje ajustable. Sin cables, con bornas de resorte de 1.5 - 16 mm ² .
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	80 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	6 W.
Polos:	3 polos.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Ancho	Ref.
45 mm	32486

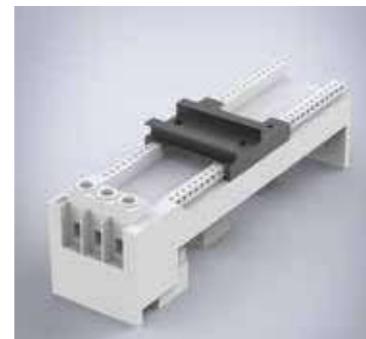

Módulo de montaje lateral

Descripción:	Módulo de montaje lateral para adaptadores de embarrado, acoplablable por ambos lados.
Dimensiones:	9 × 200 × 63 mm.
Cantidad por embalaje:	10 piezas.
Certificaciones:	DNV-GL
Ref.	
	32963



Adaptador de embarrado, 32 A con cables

Descripción:	Adaptador de embarrado, 32 A. Con cables de 6 mm ² . Adaptado al diseño del fabricante del disyuntor.
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	32 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	1.6 W.
Width:	45 mm.
Cantidad por embalaje:	1 piezas.
Certificaciones:	DNV-GL
Tipo	Ref.
Para unidad de arranque directo Schneider Electric LUB12/32	32427
Para unidad de arranque directo Schneider Electric GV2-M/P	32434
Para unidad de arranque directo ABB MS116/132	32498
Para unidad de arranque directo Siemens S0 con conexión por tornillos	32639



Adaptador de embarrado de 160 A

Descripción:	Adaptador de embarrado de 3 polos de 160 A, adaptado al diseño del componente del fabricante.
Voltaje nominal:	690 V.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	7.7 W.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.



Adaptador de embarrado de 250 A

Descripción:	Adaptador de embarrado de 3 polos de 250 A, adaptado al diseño del componente del fabricante.
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	250 A.
Para barras:	12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
Poder de disipación al 80% de carga:	26.1 W (32023), 10 W (32156).
Width:	105 mm.
Height:	190 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	CSA, UL, DNV-GL
Tipo	Ref.
Para ABB T - max XT4	32023
Para Schneider Electric NSX100-NSX250, GV7	32156



Accesories generales

Sistema de embarrado de 60 mm

Adaptador de embarrado universal, 200 - 250 A

Descripción: Adaptador de embarrado universal de 3 polos de 200 - 250 A, dotados de raíles de fijación móviles con tuercas deslizantes M4 para un montaje seguro de los dispositivos de conmutación.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 10.6 W (32214), 22.2 W (32168).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: CSA, UL, GL, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Corriente nominal	Ref.
320 mm	110 mm	Bornas de 35 - 120 mm en la parte superior	250 A	32168
222 mm	108 mm	Bornas de 70 mm ² en la parte superior	200 A	32214



Desconector de interruptor con fusibles NH

Descripción: Desconector de interruptor de 3 polos con fusibles NH. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 18.6 W(33500), 52.5 W (33510).

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: IEC, VDE, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Tamaño	Corriente nominal	Ref.
200 mm	106 mm	box terminal	NH 00	125 A	33500
286 mm	184 mm	Screw M10	1	250 A	33510



Desconector de interruptor con fusible NH

Descripción: Desconector de interruptor con fusible para montaje en bus de 3 polos NH, tamaño 000 a 3, conexión en la parte superior e inferior.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10*.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: IEC, GL, VDE, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Tamaño	Corriente nominal	Ref.
200 mm	106 mm	caja de bornas	NH 00	160 A	33198
200 mm	89 mm	caja de bornas	NH 000	125 A	33216
200 mm	106 mm	Tornillo M8	NH 00	160 A	33398
243 mm	184 mm	Tornillo M10	NH 1	250 A	33601
288 mm	210 mm	Tornillo M10	NH 2	400 A	33602
300 mm	256 mm	Tornillo M12	NH 3	630 A	33603



Desconector de interruptor

Descripción: Desconector de interruptor de 3 polos. Con manecilla multifunción (mecanismo de interruptor de accionamiento a presión) Conexión en la parte inferior.

Voltaje nominal: 690 V.

Para barras: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.

Poder de disipación al 80% de carga: 26.7 W.

Cantidad por embalaje: 1 unidad.

Certificaciones: IEC, VDE, DNV GL.

Altura	Ancho	Conexión	Corriente nominal	Ref.
200 mm	106 mm	box terminal	160 A	33540



*Para el tamaño 2, es necesario el kit de conversión 33148 para el montaje en embarrado de 5 mm. El tamaño 3 no es adecuado para embarrado de 5 mm.

Accesories generales Embarrado CrossBoard

Plataforma de montaje CrossBoard

Descripción:	Sistema de distribución de potencia modular de 3 polos, con protección contra contacto manual. Plataforma de montaje para todos los componentes CrossBoard.
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	125 A.
Poder de disipación al 80% de carga:	3.4 W (11225), 6 W (11405).
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	IEC, UL.

Altura	Ancho	Ref.
160 mm	225 mm	11225
160 mm	405 mm	11405



Módulo de conexión CrossBoard

Descripción:	Módulo de conexión de 16 mm ² , de 3 polos con bornas de resorte integrado de 1.5 - 16 mm ² . Tapa de cubierta incluida.
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	63 A.
Poder de disipación al 80% de carga:	2.9 W.
Dimensiones:	22.5 x 160 x 115 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	IEC, UL.

Ref.
01592



Adaptador CrossBoard Slim

Descripción:	Adaptador de 3 polos, 16 A. Un rail de montaje fijo, con portafusibles de 10 x 38 / clase CC. Con cables de 2.5 mm ² .
Voltaje nominal:	690 V.
Corriente nominal:	16 A.
Poder de disipación al 80% de carga:	2.6 W.
Dimensiones:	22.5 x 160 x 85 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	IEC, UL.

Ref.
36009



Adaptador CrossBoard Basic

Descripción:	Adaptador de 3 polos. Un carril de montaje fijo. Para un montaje compacto de circuitos de motor completos.
Voltaje nominal:	690 V.
Dimensiones:	45 x 160 x 45 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	IEC, UL.


Diametro del cable (mm)	Corriente nominal	Ref.
2.5 mm ²	16 A	32666
6 mm ²	32 A	32682



Adaptador CrossBoard Comfort

Descripción:	Adaptador de 3 polos. Un carril de montaje fijo. Para un montaje compacto de circuitos de motor completos. Los adaptadores están equipados con cables.
Voltaje nominal:	690 V.
Dimensiones:	45 x 160 x 45 mm.
Cantidad por embalaje:	1 unidad.
Certificaciones:	IEC, UL.

Diametro del cable (mm)	Corriente nominal	Ref.
2.5 mm ²	16 A	32668
2.5 mm ²	25 A	32676
6 mm ²	32 A	32684
10 mm ²	45 A	32692

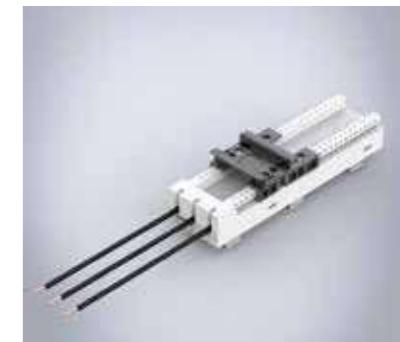

Para más productos de embarrado, póngase en contacto con su representante de ventas de Eldon.

19", unidad distribución de potencia, HPDS.....	152
A	
AC, Chasis modular, montaje a pared.....	307
Accesorio de montaje, sección de cubierta, 3 polos, sistema de 60 mm.....	589
ADA, Ventanas transparentes de aluminio.....	183
ADA/ADAB, Puerta, transparente, aluminio, montaje a pared.....	184
ADA/ADAB, Puerta, transparente, aluminio, montaje a pared.....	318
ADAMK/ADABMK, Ventana de visualización, kit de montaje	184
ADAMK/ADABMK, Ventana de visualización, kit de montaje	318
Adaptador de embarrado, 160 A, sistema de 60 mm	597
Adaptador de embarrado, 200-250 A, universal, sistema de 60 mm.....	598
Adaptador de embarrado, 25 A, cable, sistema de 60 mm	593
Adaptador de embarrado, 25 A, parte superior desmontable, sistema de 60 mm.....	591
Adaptador de embarrado, 25 A, sistema de 60 mm	593
Adaptador de embarrado, 250 A, sistema de 60 mm	597
Adaptador de embarrado, 32 A, borna, sistema de 60 mm	595
Adaptador de embarrado, 32 A, cable, sistema de 60 mm	594
Adaptador de embarrado, 32 A, cable, sistema de 60 mm.....	596
Adaptador de embarrado, 32 A, parte superior desmontable, sistema de 60 mm.....	592
Adaptador de embarrado, 45 A, parte superior desmontable, sistema de 60 mm.....	592
Adaptador de embarrado, 63 A, cable, sistema de 60 mm	594
Adaptador de embarrado, 80 A, borna, sistema de 60 mm	596
Adaptador de embarrado, 80 A, sistema de 60 mm	595
Adaptador, Basic, CrossBoard	601
Adaptador, Comfort, CrossBoard	601
Adaptador, Slim, CrossBoard	601
ADC, Puerta, cristal de seguridad transparente, acero dulce, montaje a pared	316
ADCS, Puerta, cristal de seguridad transparente, acero inoxidable, montaje a pared	317
ADI, Puerta interior, acero dulce, montaje a pared	320
ADIS, Puerta interior, acero inoxidable, montaje a pared	321
ADO, Tope de puerta, montaje a pared	323
ADR, Armario, montaje a pared, acero inoxidable, puerta doble	288
ADSW, Interruptor de puerta, montaje a pared	323
ADSW, Interruptor de puerta, montaje a pared	578
ADT, Puerta, cristal acrílico transparente, acero dulce, montaje a pared	315
AF, Tapa para cables, plano, montaje a pared.....	330
AFA, Tapa para cables, adaptador FL13 o FL21, montaje a pared	332
AFG, Tapa para cables, ventilada con rejilla, montaje a pared	332
AFK, Tapa para cables, con orificios ciegos, montaje a pared	333
AFR, Tapa para cables, ventilada, montaje a pared	331
AFS, Armario, montaje a pared, techo inclinado, acero inoxidable, puerta simple.....	292
AFV, Tapa para cables, ventilada con filtro, montaje a pared	331
AG, Tapa para cables, junta, montaje a pared.....	330
AGC, Junta de unión, montaje a pared	328

Aislador, plástico, PE/neutro, TNS2	584
AL, Elevación, cáncamos, montaje a pared	328
ALIS, Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared	326
ALIS, Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared	461
ALL, Cierre, montaje a pared	326
ALL, Cierre, montaje a pared	461
ALLS, Cierre, acero inoxidable, montaje a pared	326
ALT, Cierre, manecilla, montaje a pared	327
AMG, Placa de montaje, ajuste de la profundidad, montaje a pared	303
AMI, Placa de montaje, baquelita, montaje a pared	301
AMP, Placa de montaje, acero galvanizado, montaje a pared	300
AMT, Placa de montaje, Telequick, acero galvanizado, montaje a pared	302
AMTE, Pernos separadores	303
AMTE, Pernos separadores	384
APK, Perfiles, acero, ajustables, sistema modular	120
Arandelas de plástico de 19", PW	148
ARF, Tejadillo, acero dulce, montaje a pared	338
Armario de control de funcionamiento, OICE	456
Armario, autoportante, 19", acero dulce, combinable, MCI	42
Armario, autoportante, acero dulce, combinable, puerta doble, MCD	24
Armario, autoportante, acero dulce, combinable, puerta simple, MCS	12
Armario, autoportante, acero dulce, compacto, puerta doble, MKD	54
Armario, autoportante, acero dulce, compacto, puerta simple, MKS	46
Armario, autoportante, acero inoxidable, combinable, puerta doble, MCDS	66
Armario, autoportante, acero inoxidable, combinable, puerta simple, MCSS	60
Armario, autoportante, acero inoxidable, compacto, puerta doble, EKDS	82
Armario, autoportante, acero inoxidable, compacto, puerta simple, EKSS	76
Armario, autoportante, aluminio, doble pared, combinable, ECOM	232
Armario, autoportante, EMC, combinable, puerta simple, MCSE	250
Armario, autoportante, intercierre, acero dulce, combinable, MCF	36
Armario, autoportante, pared doble, aluminio, compacto, EKOM	236
Armario, autoportante, pared simple, aluminio, compacto, EKOM-SW	240
Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable, MCM	422
Armario, montaje a pared, acero dulce, panel, MAP	276
Armario, montaje a pared, acero dulce, puerta doble, MAD	270
Armario, montaje a pared, acero dulce, puerta simple, MAS	260
Armario, montaje a pared, acero inoxidable, puerta doble, ADR	288
Armario, montaje a pared, acero inoxidable, puerta simple, ASR	280
Armario, montaje a pared, EMC, puerta simple, MASE	372
Armario, montaje a pared, HD, acero inoxidable, puerta simple, HDW	366
Armario, montaje a pared, poliéster, compacto, UCP/UCPT	340
Armario, montaje a pared, poliéster, modular, UDP/UDPT	352
Armario, montaje a pared, techo inclinado, acero inoxidable, puerta simple, AFS	292
ASR, Armario, montaje a pared, acero inoxidable, puerta simple	280

ASST, Tejadillo, acero inoxidable, montaje a pared	339
AVB, Perfiles de montaje, vertical, mural	305
AVP, Perfiles de montaje de 19", montaje a pared	304
AW, Soportes de fijación mural, acero galvanizado, montaje a pared	311
AW, Soportes de fijación mural, acero galvanizado, montaje a pared	386
AWHD, Soportes de fijación mural, diseño higiénico, montaje a pared	370
AWS, Soportes de fijación mural, acero inoxidable, montaje a pared	311
AWS, Soportes de fijación mural, acero inoxidable, montaje a pared	386

B

Bandeja de teclado con bisagra, autoportante, UKT	183
Bandeja de teclado con bisagra, DPK	209
Bandeja para cables, abrazaderas, autoportante, CTC	154
Bandeja para cables, autoportante, CTN	154
Bandeja para cables, con refuerzo, autoportante, DCT	154
Bandeja, fijación de 19", VSF	150
Bandeja, fijación delantera de 19", MTR	149
Bandeja, telescopico, autoportante, SHT	155
Bandeja, telescopico, carga pesada, autoportante, SHTH	155
Bandeja, telescopico, fijación de 19", VTS	150
Bandeja, telescopico, perfiles de fijación, autoportante, SHTP	156
Bandeja, ventilado, autoportante, SHC	155
Base DIN, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UMPS	361
Base, acero dulce, montaje a pared, PFF	314
Bastidor de adaptador de base DIN, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UAF	361
Bastidor de montaje, acero, sistema modular, autoportante, MSMSF118	307
Bastidor de montaje, acero, sistema modular, mural, MSMSM	307
BDP, Cubierta, acero dulce, consolas MPC	454
BDPS, Cubierta, acero inoxidable, consolas MPC	455
BDR, Carril DIN, cajas de bornas STB/SSTB	385
BFP, Lata de pintura	581
BG, Tapa para cables, espuma, autoportante	223
BGE, Tapa para cables, junta EMC, autoportante	257
Bisagras, acero inoxidable, para caja de bornas SSTB, SSBH	387
Bisagras, cajas de bornas de aluminio HALP, HHI	390
Bisagras, cajas de bornas de aluminio HALP, HHI	394
Bisagras, con apertura de 180°, acero inoxidable, montaje a pared, MMHS	322
Bisagras, con apertura de 180°, montaje a pared, MMH	322
Bisagras, para caja de bornas STB, STBH	387
Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP, DSHI	399
Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP, DSHI	403
Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP, DSHI	413
Bisagras, para cajas de bornas OABP/OPCP, OHI	408
Bisagras, para cajas de bornas OABP/OPCP, OHI	418
Bisagras, para panel frontal, poliéster de montaje a pared, UHS	350
BMP, Placa de montaje, acero galvanizado,	384

C

CAB, Entrada de cable, barras de fijación, interior, autoportante	223
Cable, alimentación, luminarias LTS, CLF L	573
Cable, interconexión, luminarias LTS, LTP L	574
Cables, luminarias LED, ELC	571
CABP, Entrada de cable, barras de fijación, exterior, autoportante	224
CAC, Entrada de cable, abrazaderas, autoportante	224

CAG, Pasacables, anclaje.....	335
CAG, Pasacables, anclaje.....	557
Caja de bornas, ABS, DABP.....	396
Caja de bornas, ABS, OABP.....	404
Caja de bornas, ABS, SABP.....	400
Caja de bornas, acero dulce, STB	378
Caja de bornas, acero inoxidable, SSTB	380
Caja de bornas, aluminio, HALP	388
Caja de bornas, bastidor de extensión, policarbonato, OPCP-EE	408
Caja de bornas, bastidor de extensión, policarbonato, OPCP-EE	419
Caja de bornas, policarbonato, DPCP	410
Caja de bornas, policarbonato, OPCP	414
Caja de bornas, poliéster, MGRP	392
Caja de distribución de alimentación de 19", PWB	151
Cajón de teclado de 19", DKB	150
CAK, Soportes de perfil, autoportante compacto MKS/MKD	112
Calefactor, compacto, con/sin termostato, ECH(T)	538
Calefactor, compacto, EGK	536
Calefactor, con ventilador, con termostato, ECR	541
Calefactor, con ventilador, EGL	539
Calefactor, con ventilador, EHV	540
Calefactor, EHG	537
Carril DIN, Cajas de bornas STB/SSTB, BDR	385
Carril DIN, DR	399
Carril DIN, DR	413
Carril DIN, DR2	402
Carril DIN, DR3	407
Carril DIN, DR3	417
Carril DIN, PP	579
Carries de montaje, adaptador, sistema de 60 mm	592
Carries DIN, acero, precortados, sistema modular, MSDR	118
Carries DIN, acero, precortados, sistema modular, MSDR	309
CB, Perfiles de montaje, barras de soporte, autoportante	116
CBPA, Tapa inferior, aluminio, autoportante	249
CBPE, Tapa inferior, EMC, autoportante	257
CBPS, Tapa inferior, con división, acero inoxidable, autoportante	225
CBPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola	450
CBU, Perfiles de montaje, barras de soporte, con refuerzo, autoportante	116
CCB, Soportes de pared, autoportante	169
CCBS, Soportes de pared, acero inoxidable, autoportante	169
CCE, Soportes de unión, externos, autoportante	214
CCEH, Soportes de unión, externos, cortos, autoportante	215
CCF, Tapas para cables, para cables conectados	560
CCG, Tapas para cables, casquillos para Tapas CCF	561
CCI, Soportes de unión, internos, autoportante	213
CCJ, Placa separadora, soportes de fijación	217
CCJ, Placa separadora, soportes de fijación	255
CCM, Soportes de unión, esquina interna, autoportante	214
CDH, Sistema de puertas parciales, divisor horizontal, autoportante	204
CDHK, Sistema de puertas parciales, divisor horizontal para MKS, autoportante	204
CDPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola	451
CDV, Sistema de puertas parciales, divisor vertical, autoportante	204
CED, Pasacables, doble protección	335
CED, Pasacables, doble protección	556
CEP, Tapas para cables	558
CEPR, Tapas para cables, redonda	559
CES, Pasacables, protección simple	334
CES, Pasacables, protección simple	555
CFR, Parte superior, para ventiladores, autoportante	220
CGHD, Pasacables, diseño higiénico	371
Chasis modular, bastidor de montaje, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UMF	347
Chasis modular, bastidor de montaje, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UMF	360
Chasis modular, montaje a pared, AC	307
Chasis modular, placa frontal, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UFCP	348
Chasis modular, placa frontal, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UFCP	348
Chasis modular, placa frontal, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UFCP	350
CHS, Tornillos, phillips	148
CIB, Perfiles de montaje de 19", autoportante	146
CIC, Soportes para perfiles de montaje 19", altura parcial, autoportante	147
CID, Soportes para perfiles de montaje 19", fijación asimétrica, autoportante	146
Cierre, acero inoxidable, montaje a pared, ALLS	326
Cierre, asa de elevación, autoportante, LLH	194
Cierre, asa de elevación, autoportante, LLH	195
Cierre, cubierta de Cierre, montaje a pared, PLC	327
Cierre, insertos y cilindros para LLH, autoportante, LHC	195
Cierre, insertos y cilindros, poliéster de montaje a pared, LSSU	362
Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared, ALIS	326
Cierre, insertos, acabado en cromo, montaje a pared, ALIS	461
Cierre, insertos, autoportante, LI	194
Cierre, manecilla en T, autoportante, LLTH	196
Cierre, manecilla oscilante, poliéster de montaje a pared, UDH	351
Cierre, manecilla oscilante, poliéster de montaje a pared, UDH	362
Cierre, manecilla, montaje a pared, ALT	327
Cierre, montaje a pared, ALL	326
Cierre, montaje a pared, ALL	461
CIP, Perfiles de montaje de 19", autoportante	145
CIPD, Perfiles de montaje de 19", autoportante	146
CIPP, Perfiles de montaje de 19", altura parcial, autoportante	147
CIWR, Soportes para perfiles de montaje 19", autoportante	147
CJDN, Kit de unión, profundidad, autoportante	215
CJDS, Kit de unión, esquina, autoportante	216
CK01, Kit de unión, montaje a pared	328
CLF L, Cable, alimentación, luminarias LTSL	573
CLPF, Perfiles de montaje, autoportante	111
CLPK, Perfiles de montaje, encajable, autoportante	110
CLS, Perfiles de montaje, sistema lutze, autoportante	116
CMB, Perfiles de montaje, lateral, autoportante	114
CN, Tuerca enjaulada	149
CNM, Tuerca enjaulada	114
CNM, Tuerca enjaulada	580
CNS, Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción	115
CNS, Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción	580
CNT, Tornillos, avellanados	115
CNT, Tornillos, avellanados	580
CNTS, Tornillos, avellanados, acero inoxidable	115
COF L, Conector, hembra, luminarias LTSL	574
COM L, Conector, macho, luminarias LTSL	574
Con pie de nivelación, autoportante, LF	168
Con pie de nivelación, diseño higiénico, LFHD	370
Con ruedas, autoportante, LCR	169
CON, Conductor de cable	182
Conductor de cable, CON	182
Conector, hembra, luminarias LTSL, COF L	574
Conector, macho, luminarias LTSL, COM L	574
Conexión a tierra, cables, ECFA	229
Conexión a tierra, cables, ECFA	336
Conexión a tierra, cables, ECFA	582
Conexión a tierra, conexiones de bastidor, ECF	230
Conexión a tierra, conexiones de bastidor, ECF	583
Conexión a tierra, conexiones de panel, ECP	230
Conexión a tierra, conexiones de panel, ECP	337
Conexión a tierra, conexiones de panel, ECP	583
Conexión a tierra, correas, ECFE	229
Conexión a tierra, correas, ECFE	336
Conexión a tierra, correas, ECFE	582
Conexión a tierra, puntos centrales, ECFP	230
Conexión a tierra, puntos centrales, ECFP	583
Conexión, módulo, CrossBoard	600
CONH, Soporte de conductor de cable	182
Conjunto de conexión, 3 polos, sistema de 60 mm	590
Consola, compacto, acero dulce, MPG	426
Consola, compacto, acero inoxidable, MPGS	438
Consola, sistema modular, acero dulce, MPC	430
Consola, sistema modular, acero inoxidable, MPCS	442
CP, Perfiles de montaje	579
CPG, Pasacables, plástico	334
CPG, Pasacables, plástico	554
CTC, Bandeja para cables, abrazaderas, autoportante	154
CTN, Bandeja para cables, autoportante	154
Cubierta de extremo, soporte de embarrado, sistema de 60 mm	587
Cubierta para ventilador con filtro o filtro de salida, ESFC	231
Cubierta, acero dulce, consolas MPC, BDP	454
Cubierta, acero inoxidable, consolas MPC, BDPS	455
Cubierta, acero inoxidable, sección de pupitre de consolas MPC, MPLS	455
Cubierta, acero inoxidable, sección superior de consolas MPC, MPPS	455
Cubierta, embarrados, cubierta de 3 polos, sistema de 60 mm	588
Cubierta, embarrados, cubierta individual, sistema de 60 mm	588
CUH, Equipo de aire acondicionado, interior, parte superior	496
CUON, Equipo de aire acondicionado, exterior, vertical	490
CUVN, Equipo de aire acondicionado, interior, vertical	482
CVB EMC, Tapa inferior, ventilada, EMC, autoportante	257
CVB, Tapa inferior, ventilada, autoportante	222
CVK, Parte superior, kit de separador, autoportante	222
CVR, Parte superior, ventilada, autoportante	220
D	
DABP, Caja de bornas, ABS	396
DCP, Puerta, perfiles horizontales, autoportante	182
DCT, Bandeja para cables, con refuerzo, autoportante	154
DDK, Mesa de dibujo de puerta, autoportante	181
Desconector de interruptor con fusible, 125-250 A, sistema de 60 mm	599
Desconector de interruptor con fusible, 400-630 A, sistema de 60 mm	598
Desconector de interruptor, 160 A, sistema de 60 mm	599
Deslizadores de fricción de 19", L	149
DFC, Parte superior, placa de cierre para abertura de ventilador, autoportante	221
DFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP	399
DFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP	413
DFN, Parte superior, ventilador, autoportante	221
DFN61, Parte superior, kit de ventilador, autoportante	221
DHP, Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared	177
DHP, Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared	325
DI, Puerta interior, acero dulce, autoportante	178
DIP, Perfil, acero, montaje interior	304
DIPH, Perfil, acero, montaje interior, gama HDW	370
Dispositivo de ventilación, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UPVD	351
Dispositivo de ventilación, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UAV	364
DKB, Cajón de teclado de 19"	150
DMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP	398
DMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP	412
DN, Puerta, plano, acero dulce, autoportante	174
DNB, Soportes para perfiles de montaje 19", consolas	452
DND, Soportes para perfiles de montaje 19", consolas	452
DNG, Puerta, cristal de seguridad transparente, acero dulce, autoportante	176
DNGE, Puerta, transparente, EMC, autoportante	254
DNGS, Puertas de vidrio y acero inoxidable	176
DNMK, Puerta, kit de montaje, acero dulce	177
DNMKS, Puerta, kit de montaje, acero inoxidable	177
DNN, Perfiles de montaje de 19", consolas	451
DNS, Puerta, lateral, acero dulce, autoportante	178
DNSR, Puerta, con lado elevado, acero dulce, autoportante	225
DNSS, Puerta, plano, acero inoxidable, autoportante	175
DP, Sistema de puertas parciales, puerta parcial, autoportante	206

D

DABP, Caja de bornas, ABS	396
DCP, Puerta, perfiles horizontales, autoportante	182
DCT, Bandeja para cables, con refuerzo, autoportante	154
DDK, Mesa de dibujo de puerta, autoportante	181
Desconector de interruptor con fusible, 125-250 A, sistema de 60 mm.....	599
Desconector de interruptor con fusible, 400-630 A, sistema de 60 mm.....	598
Desconector de interruptor, 160 A, sistema de 60 mm	599
Deslizadores de fricción de 19", L	149
DFC, Parte superior, placa de cierre para abertura de ventilador, autoportante.....	221
DFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP	399
DFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP	413
DFN, Parte superior, ventilador, autoportante.....	221
DFN61, Parte superior, kit de ventilador, autoportante	221
DHP, Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared.....	177
DHP, Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared.....	325
DI, Puerta interior, acero dulce, autoportante	178
DIP, Perfil, acero, montaje interior.....	304
DIPH, Perfil, acero, montaje interior, gama HDW.....	370
Dispositivo de ventilación, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UPVD	351
Dispositivo de ventilación, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UAV.....	364
DKB, Cajón de teclado de 19"	150
DMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP	398
DMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP	412
DN, Puerta, plano, acero dulce, autoportante	174
DNB, Soportes para perfiles de montaje 19", consolas	452
DND, Soportes para perfiles de montaje 19", consolas	452
DNG, Puerta, cristal de seguridad transparente, acero dulce, autoportante	176
DNGE, Puerta, transparente, EMC, autoportante	254
DNGS, Puertas de vidrio y acero inoxidable	176
DNMK, Puerta, kit de montaje, acero dulce	177
DNMKS, Puerta, kit de montaje, acero inoxidable	177
DNN, Perfiles de montaje de 19", consolas	451
DNS, Puerta, lateral, acero dulce, autoportante	178
DNSR, Puerta, con lado elevado, acero dulce, autoportante.....	225
DNSS, Puerta, plano, acero inoxidable, autoportante	175
DP, Sistema de puertas parciales, puerta parcial, autoportante.....	206

DPA, Puerta, espacio de cable, acero dulce, autoportante.....	208
DPB, Sistema de puertas parciales, panel vertical, autoportante.....	208
DPC, Sistema de puertas parciales, paneles superior e inferior, autoportante.....	205
DPCP, Caja de bornas, policarbonato.....	410
DPCV, Sistema de puertas parciales, paneles superior e inferior ventilados, autoportante.....	205
DPK, Bandeja de teclado con bisagra.....	209
DPM, Puerta, parcial, monitor, acero dulce, autoportante	209
DPP, Sistema de puertas parciales, panel, autoportante	207
DPSL, Puerta, soportes, autoportante	180
DR, Carril DIN	399
DR, Carril DIN	413
DR2, Carril DIN	402
DR3, Carril DIN	407
DR3, Carril DIN	417
DRA, Puerta, portadocumentos, plástico	181
DRA, Puerta, portadocumentos, plástico	324
DRB, Puerta, portadocumentos, acero dulce, autoportante	181
DRB, Puerta, portadocumentos, acero dulce, autoportante	585
DRS, Soportes de montaje en carril DIN	579
DSHI, Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP.....	399
DSHI, Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP.....	403
DSHI, Bisagras, para cajas de bornas DABP/DPCP.....	413
DSTP, Tope de puerta, autoportante	180
DSW, Interruptor de puerta, autoportante	183
DSW, Interruptor de puerta, autoportante	577
DW, Puerta, ruedas, autoportante	180
DWP, Tapón de drenaje	544
E	
ECF, Conexión a tierra, conexiones de bastidor	230
ECF, Conexión a tierra, conexiones de bastidor	583
ECFA, Conexión a tierra, cables.....	229
ECFA, Conexión a tierra, cables.....	336
ECFA, Conexión a tierra, cables.....	582
ECFE, Conexión a tierra, correas	229
ECFE, Conexión a tierra, correas	336
ECFE, Conexión a tierra, correas	582
ECFP, Conexión a tierra, puntos centrales	230
ECFP, Conexión a tierra, puntos centrales	583
ECH(T), Calefactor, compacto, con/sin termostato	538
ECOM, Armario, autoportante, aluminio, doble pared, combinable	232
ECP, Conexión a tierra, conexiones de panel	230
ECP, Conexión a tierra, conexiones de panel	337
ECP, Conexión a tierra, conexiones de panel	583
ECR, Calefactor, con ventilador, con termostato	541
EDA, Tapón de compensación de presión, plástico, goretex.....	542
EDAS, Tapón de compensación de presión, acero inoxidable, goretex.....	543
EF, Ventilador con filtro, interior	516

EFA, Filtro de salida, interior	520
EFAE, Filtro de salida, EMC	256
EFAE, Filtro de salida, EMC	375
EFAP, Filtro de salida, exterior	521
EFCS, Cubierta para ventilador con filtro o filtro de salida	231
EFE, Ventilador con filtro, EMC	256
EFE, Ventilador con filtro, EMC	375
EFM, Rejilla de filtro, interior	520
EFMP, Rejilla de filtro, exterior	521
EFP, Ventilador con filtro, exterior	518
EFR, Termostato, con regulación fija	546
EGK, Calefactor, compacto	536
EGL, Calefactor, con ventilador	539
EHG, Calefactor	537
EHTC, Tapas para cables, plástico FL21	333
EHTC, Tapas para cables, plástico FL21	562
EHV, Calefactor, con ventilador	540
EKDS, Armario, autoportante, acero inoxidable, compacto, puerta doble	82
EKOM, Armario, autoportante, pared doble, aluminio, compacto	236
EKOM-SW, Armario, autoportante, pared simple, aluminio, compacto	240
EKSS, Armario, autoportante, acero inoxidable, compacto, puerta simple	76
EL1200D24V, Luminaria LED, 24 V	570
EL1200DS, Luminaria LED, enchufe	567
EL1200M, Luminaria LED, sensor de movimiento	568
EL1200MS, Luminaria LED, enchufe, sensor de movimiento	566
EL900D, Luminaria LED	569
EL900DS, Luminaria LED, enchufe	568
ELA, Montaje, soportes, imán, luminarias LED	572
ELC, Cables, luminarias LED	571
ELD, Interruptor de puerta, luminarias LED	571
Elevación, cáncamos para bastidor de extensión, autoportante, MCUK	219
Elevación, cáncamos, autoportante, LE	218
Elevación, cáncamos, montaje a pared, AL	328
Elevación, para armarios unidos, autoportante, LC	219
Embarrado PE, cobre, bornas terminales, NSM2000	584
Embarrado PE, cobre, NS750	584
Embarrados, cobre, estañados, sistema de 60 mm	588
Enchufe con fusible integrado, LPS	578
Entrada de cable, abrazaderas, autoportante, CAC	224
Entrada de cable, barras de fijación, exterior, autoportante, CABP	224
Entrada de cable, barras de fijación, interior, autoportante, CAB	223
EPF, Montaje en poste, montaje a pared	312
EPF, Montaje en poste, montaje a pared	351
EPF, Montaje en poste, montaje a pared	360
EPF, Montaje en poste, montaje a pared	386
Equipo de aire acondicionado, exterior, vertical, CUON	490
Equipo de aire acondicionado, interior, parte superior, CUH	496
Equipo de aire acondicionado, interior, vertical, CUVN	482
ESFB, Marco giratorio de 19", barras de soporte transversal, autoportante	142

ESFC, Marco giratorio de 19",autoportante	134
ESFH, Marco giratorio de 19", bisagras de 180°, autoportante	142
ESFM, Marco giratorio de 19", montaje central, autoportante	136
ESFS, Marco giratorio de 19", montaje lateral, autoportante	138
ETF200, Higrostato	550
ETF300, Higrostato y termostato, electrónico	551
ETR, Termostato	547
ETR200, Termostato, contacto de comutación	548
ETR203, Termostato, doble	549
Extensión del bastidor, parte inferior, autoportante, PCU	228
Extensión del bastidor, parte inferior, paneles laterales, autoportante, PCUP	228
Extensión del bastidor, parte superior, autoportante, MCU	227
Extensión del bastidor, parte superior, paneles laterales, autoportante, MCUP	227

I

Intercambiador de calor, parte superior, PWD

514

Intercambiador de calor, vertical, PWS

510

Interruptor de puerta, autoportante, DSW

183

Interruptor de puerta, autoportante, DSW

577

Interruptor de puerta, con cable, para luminarias TLC/TLCI, TLCS

576

Interruptor de puerta, luminarias LED, ELD

571

Interruptor de puerta, montaje a pared, ADSW

323

Interruptor de puerta, montaje a pared, ADSW

578

J

Junta de combinación, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UCK

363

Junta de unión, montaje a pared, AGC

328

K

Kit de interbloqueo, puerta esclava, autoportante, FMS

201

Kit de interbloqueo, puerta principal, autoportante, FMD

200

Kit de unión, esquina, autoportante, CJDS

216

Kit de unión, montaje a pared , CK01

328

Kit de unión, profundidad, autoportante, CJDN

215

Kit de unión, profundidad, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UDE

364

L

L, Deslizadores de fricción de 19"

149

Lata de pintura, BFP

581

LC, Elevación, para armarios unidos, autoportante

219

LCR, Con ruedas, autoportante

169

LE, Elevación, cáncamos, autoportante

218

LF, Con pie de nivelación, autoportante

168

LFHD, Con pie de nivelación, diseño higiénico

370

LHC, Cierre, insertos y cilindros para LLH, autoportante

195

LI, Cierre, insertos, autoportante

194

Limiador de acero inoxidable, SSC

581

Llave múltiple, LSMK

196

Llave múltiple, LSMK

328

Llave, LSK

196

Llave, LSK

327

LLH, Cierre, asa de elevación, autoportante

194

LLH, Cierre, asa de elevación, autoportante

195

LLTH, Cierre, manecilla en T, autoportante

196

LPS, Enchufe con fusible integrado

578

LSK, Llave

196

LSK, Llave

327

LSMK, Llave múltiple

196

LSMK, Llave múltiple

328

LSSU, Cierre, insertos y cilindros, poliéster de montaje a pared

362

LTP L, Cable, interconexión, luminarias LTSI

574

LTSI, Luminaria LTSI, LED.....573
Luminaria LED, 24 V, EL1200D24V.....570
Luminaria LED, EL900D.....569
Luminaria LED, enchufe, EL1200DS.....567
Luminaria LED, enchufe, EL900DS.....568
Luminaria LED, enchufe, sensor de movimiento, EL1200MS566
Luminaria LED, sensor de movimiento, EL1200M568
Luminaria LTSI, LED, LTSI.....573
Luminaria TL, TL.....577
Luminaria TLC, compacto, TLC575
Luminaria TLC, LED, compacto, TLCL.....576

M

MAD, Armario, montaje a pared, acero dulce, puerta doble270
Manecilla, para panel de control de funcionamiento OICP, OICH467
MAP, Armario, montaje a pared, acero dulce, panel.....276
Marco giratorio de 19", altura parcial, autoportante, SFCP144
Marco giratorio de 19", altura parcial, autoportante, SFCP305
Marco giratorio de 19", barras de soporte transversal, autoportante, ESFB142
Marco giratorio de 19", bisagras de 180°, autoportante, ESFH.....142
Marco giratorio de 19", montaje central, autoportante, ESFM.....136
Marco giratorio de 19", montaje lateral, autoportante, ESFS.....138
Marco giratorio de 19", placa de montaje, autoportante, SFMP.....143
Marco giratorio de 19", soporte de chasis, autoportante, SFSU143
Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante, SFBP .144
Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante, SFBP .145
Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante, SFBP .306
Marco giratorio de 19", tope de puerta, autoportante, SFD143
Marco giratorio de 19",autoportante, ESFC.....134
MAS, Armario, montaje a pared, acero dulce, puerta simple.....260
MASE, Armario, montaje a pared, EMC, puerta simple372
MCD, Armario, autoportante, acero dulce, combinable, puerta doble .24
MCDS, Armario, autoportante, acero inoxidable, combinable, puerta doble66
MCF, Armario, autoportante, intercierre, acero dulce, combinable.....36
MCI, Armario, autoportante, 19", acero dulce, combinable42
MCM, Armario, autoportante, PC, acero dulce, combinable422
MCS, Armario, autoportante, acero dulce, combinable, puerta simple 12
MCSE, Armario, autoportante, EMC, combinable, puerta simple250
MCSS, Armario, autoportante, acero inoxidable, combinable, puerta simple.....60
MCU, Extensión del bastidor, parte superior, autoportante.....227
MCUK, Elevación, cáncamos para bastidor de extensión, autoportante.....219
MCUP, Extensión del bastidor, parte superior, paneles laterales, autoportante.....227
Mesa de dibujo de puerta, autoportante, DDK.....181
MGRP, Caja de bornas, poliéster392
MKD, Armario, autoportante, acero dulce, compacto, puerta doble.....54
MKS, Armario, autoportante, acero dulce, compacto, puerta simple ..46
MM, Panel de clasificación, autoportante.....226

MMDP, Puerta, perfiles verticales, montaje a pared.....324
MMDP, Puerta, perfiles verticales, montaje a pared.....461
MMG, Panel de clasificación, cubierta, autoportante.....226
MMH, Bisagras, con apertura de 180°, montaje a pared.....322
MMHS, Bisagras, con apertura de 180°, acero inoxidable, montaje a pared322
Módulo de ventilación de 19", con termostato, UVT153
Módulo, montaje lateral, sistema de 60 mm.....596
Montaje en poste, montaje a pared, EPF312
Montaje en poste, montaje a pared, EPF351
Montaje en poste, montaje a pared, EPF360
Montaje en poste, montaje a pared, EPF386
Montaje, soportes, imán, luminarias LED, ELA.....572
MP, Placa de montaje, acero galvanizado, autoportante94
MPA, Placa de montaje, soportes, fijación trasera, autoportante95
MPA, Placa de montaje, soportes, fijación trasera, autoportante95
MPAL, Placa de montaje, aluminio, autoportante247
MPBB, Placa de montaje, soportes, fijación posterior, autoportante ..96
MPC, Consola, sistema modular, acero dulce.....430
MPCS, Consola, sistema modular, acero inoxidable442
MPD, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, autoportante.....95
MPPE, Placa de montaje, soportes, autoportante100
MPEF, Placa de montaje, soportes, fijación enrascada, autoportante..101
MPF, Placa de montaje, de relleno, autoportante97
MPF, Placa de montaje, de relleno, autoportante97
MPG, Consola, compacto, acero dulce426
MPGDA, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, consolas MPG.....450
MPGS, Consola, compacto, acero inoxidable438
MLPS, Cubierta, acero inoxidable, sección de pupitre de consolas MPC455
MPP, Placa de montaje, parcial, autoportante98
MPPS, Cubierta, acero inoxidable, sección superior de consolas MPC455
MPR, Placa de montaje, perfiles de refuerzo, autoportante101
MPS, Placa de montaje, soportes laterales, autoportante96
MPW, Placa de montaje, ancha, autoportante99
MPWR, Placa de montaje, ancha, perfiles de refuerzo, autoportante 101
MSDR, Carriles DIN, acero, precortados, sistema modular118
MSDR, Carriles DIN, acero, precortados, sistema modular309
MSMBP, Paneles frontales, acero, ciegos, sistema modular121
MSMBP, Paneles frontales, acero, ciegos, sistema modular310
MSMCP, Paneles frontales, acero, ranurados, sistema modular120
MSMCP, Paneles frontales, acero, ranurados, sistema modular310
MSMPA01, Soportes, ajustables, sistema modular119
MSMPA01, Soportes, ajustables, sistema modular309
MSMPF01, Soportes, fijos, sistema modular119
MSMPF01, Soportes, fijos, sistema modular309
MSMPN, Placa de montaje, acero, parcial, sistema modular117
MSMPN, Placa de montaje, acero, parcial, sistema modular308
MSMSF, Bastidor de montaje, acero, sistema modular, autoportante 118
MSMSM, Bastidor de montaje, acero, sistema modular, mural307

MSNS, Zócalo, acero inoxidable, consolas454
MSST, Tejadillo, acero inoxidable, autoportante231
MSVS, Zócalo, acero inoxidable, montaje a pared314
MTR, Bandeja, fijación delantera de 19"149
MTS, Placa de montaje, ancha, perfiles deslizantes transversales, autoportante100

N

NS750, Embarrado PE, cobre584
NSM2000, Embarrado PE, cobre, bornas terminales584

O

OABP, Caja de bornas, ABS404
OCP, Tapones, cajas de bornas OABP/OPCP408
OCP, Tapones, cajas de bornas OABP/OPCP418
OEL, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, caja de bornas OABP/OPCP407
OEL, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, caja de bornas OABP/OPCP417
OFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas OABP/OPCP407
OFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas OABP/OPCP418
OHI, Bisagras, para cajas de bornas OABP/OPCP408
OHI, Bisagras, para cajas de bornas OABP/OPCP418
OICE, Armario de control de funcionamiento456
OICH, Manecilla, para panel de control de funcionamiento OICP467
OICP, Panel de control de funcionamiento462
OIDES, Sección de extensión, para panel de control de funcionamiento OICP466
OIFP, Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP..466
OIKS, Soporte, para conexión de paneles de control de funcionamiento OICP467
OIPC, Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP..467
OISN, Tuercas, con deslizamiento, para OICP467
OKD1, Terminal, conexión, NS750.....584
OLW, Tornillos, aleta para cajas de bornas OABP/OPCP408
OLW, Tornillos, aleta para cajas de bornas OABP/OPCP418
OMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas OABP/OPCP407
OMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas OABP/OPCP417
OPCP, Caja de bornas, policarbonato.....414
OPCP-EE, Caja de bornas, bastidor de extensión, policarbonato408
OPCP-EE, Caja de bornas, bastidor de extensión, policarbonato419

P

P, Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, montaje a pared313
PA, Zócalo, acero dulce, laterales, montaje a pared313
PAC, Panel frontal de 19".....151
PACV, Panel frontal de 19", ventilado151
Panel central, cubierta, autoportante, MM.....226
Panel de clasificación, autoportante, MM.....226
Panel de conexiones 19", PAP152

Panel de control de funcionamiento, OICP462
Panel frontal de 19", PAC151
Panel frontal de 19", ventilado, PACV151
Paneles frontales, acero, ciegos, sistema modular, MSMBP121
Paneles frontales, acero, ciegos, sistema modular, MSMBP310
Paneles frontales, acero, ranurados, sistema modular, MSMCP120
Paneles frontales, acero, ranurados, sistema modular, MSMCP310
Paneles laterales, acero dulce, autoportante, SPM212
Paneles laterales, acero inoxidable, autoportante, SPMS213
Paneles laterales, aluminio, SPMA247
Paneles laterales, EMC, autoportante, SPME.....254
PAP, Panel de conexiones 19"152
Parte superior, kit de separador, autoportante, CVK222
Parte superior, kit de ventilador, autoportante, DFN61221
Parte superior, para ventiladores, autoportante, CFR220
Parte superior, placa de cierre para abertura de ventilador, autoportante, DFC.....221
Parte superior, ventilada, autoportante, CVR.....220
Parte superior, ventilador, autoportante, DFN.....221
Pasacables, anclaje, CAG.....335
Pasacables, anclaje, CAG.....557
Pasacables, diseño higiénico, CGHD.....371
Pasacables, doble protección, CED.....335
Pasacables, doble protección, CED.....556
Pasacables, plástico, CPG334
Pasacables, plástico, CPG554
Pasacables, protección simple, CES.....334
Pasacables, protección simple, CES.....555
PCP, Perfiles de combinación de zócalo, autoportante166
PCU, Extensión del bastidor, parte inferior, autoportante228
PCUP, Extensión del bastidor, parte inferior, paneles laterales, autoportante228
Perfil de combinación, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UCP363
Perfil, acero, montaje interior, DIP304
Perfil, acero, montaje interior, gama HDW, DIPH370
Perfiles de combinación de zócalo, autoportante, PCP166
Perfiles de montaje de 19", altura parcial, autoportante, CIPP147
Perfiles de montaje de 19", autoportante, CIB.....146
Perfiles de montaje de 19", autoportante, CIP145
Perfiles de montaje de 19", autoportante, CIPD.....146
Perfiles de montaje de 19", consolas, DNN451
Perfiles de montaje de 19", montaje a pared, AVP304
Perfiles de montaje verticales, autoportante, HP114
Perfiles de montaje, autoportante, CLPF.....111
Perfiles de montaje, barras de soporte, autoportante, CB116
Perfiles de montaje, barras de soporte, con refuerzo, autoportante, CBU116
Perfiles de montaje, cajas de bornas STB/SSTB, BPP385
Perfiles de montaje, cajas de bornas STB/SSTB, BPP460
Perfiles de montaje, CP579
Perfiles de montaje, encajable, autoportante, CLPK.....110
Perfiles de montaje, lateral, autoportante, CMB.....114

Perfiles de montaje, sistema lutze, autoportante, CLS.....	116
Perfiles de montaje, vertical, mural, AVB	305
Perfiles, acero, ajustables, sistema modular, APK	120
Perfiles, divisor de profundidad, VBD	113
Perfiles, divisor vertical y de profundidad, soportes, VBK	113
Perfiles, divisor vertical, VB	113
Pernos separadores, AMTE	303
Pernos separadores, AMTE	384
PF, Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante	164
PF, Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante	453
PFAL, Zócalo, aluminio, autoportante	248
PFF, Base, acero dulce, montaje a pared.....	314
PFS, Zócalo, acero inoxidable, parte frontal y trasera, autoportante	167
PGM, Zócalo, masa, aluminio, autoportante	248
Placa de montaje, acero galvanizado, autoportante, MP	94
Placa de montaje, acero galvanizado, base de la consola, CBPZ	450
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP, DMP	398
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas DABP/DPCP, DMP	412
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas HALP, HMP	390
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas MGRP, GMP	394
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas OABP/OPCP, OMP	407
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas OABP/OPCP, OMP	417
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SABP/SPCP, SMP	402
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SSTB/STB, BMP	384
Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SSTB/STB, BMP	460
Placa de montaje, acero galvanizado, consola MPG/MPG, GCPZ	450
Placa de montaje, acero galvanizado, montaje a pared, AMP	300
Placa de montaje, acero galvanizado, poliéster, UMPZ	346
Placa de montaje, acero galvanizado, poliéster, UMPZ	358
Placa de montaje, acero galvanizado, tapa de consola, CDPZ.....	451
Placa de montaje, acero, parcial, sistema modular, MSMPN.....	117
Placa de montaje, acero, parcial, sistema modular, MSMPN.....	308
Placa de montaje, ajuste de la profundidad, montaje a pared, AMG ..	303
Placa de montaje, aluminio, autoportante, MPAL	247
Placa de montaje, ancha, autoportante, MPW	99
Placa de montaje, ancha, perfiles de refuerzo, autoportante, MPWR ..	101
Placa de montaje, ancha, perfiles deslizantes transversales, autoportante, MTS	100
Placa de montaje, baquelita, montaje a pared, AMI	301
Placa de montaje, de relleno, autoportante, MPF	97
Placa de montaje, de relleno, autoportante, MPF	98
Placa de montaje, parcial, autoportante, MPP	98
Placa de montaje, perfiles de refuerzo, autoportante, MPR	101
Placa de montaje, pertinax, poliéster, UMPP	346
Placa de montaje, pertinax, poliéster, UMPP	358
Placa de montaje, soportes laterales, autoportante, MPS	96
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, autoportante, MPD	95
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, caja de bornas OABP/OPCP, OEL	407
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, caja de bornas OABP/OPCP, OEL	417
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, consolas MPG, MPGDA	450
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UCD	347
Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UPD	359
Placa de montaje, soportes, autoportante, MPE	100
Placa de montaje, soportes, fijación enrasada, autoportante, MPEF ..	101
Placa de montaje, soportes, fijación posterior, autoportante, MPBB ..	96
Placa de montaje, soportes, fijación trasera, autoportante, MPA	95
Placa de montaje, soportes, fijación trasera, autoportante, MPA	95
Placa de montaje, Telequick, acero galvanizado, montaje a pared, AMT	302
Placa de montaje, Telequick, poliéster, UMP	346
Placa de montaje, Telequick, poliéster, UMP	359
Placa frontal individual, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UICP	349
Placa frontal individual, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UICP	349
Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP, OIFP ..	466
Placa frontal, para panel de control de funcionamiento OICP, OIPC ..	467
Placa separadora, autoportante, SPD	216
Placa separadora, autoportante, SPDS	217
Placa separadora, consolas MPC, SGPZ	451
Placa separadora, EMC, autoportante, SPD EMC	254
Placa separadora, junta, autoportante, SPDG	218
Placa separadora, junta, EMC, autoportante, SPDEG	255
Placa separadora, soportes de fijación, CCJ	217
Placa separadora, soportes de fijación, CCJ	255
Plataforma de montaje, CrossBoard	600
PLC, Cierre, cubierta de Cierre, montaje a pared	327
PLFR, Vortex, kit de regulador de aire	508
PP, Carril DIN	579
PS, Zócalo, acero dulce, laterales, autoportante	166
PSS, Zócalo, acero inoxidable, laterales, autoportante	168
PST, Zócalo, acero dulce, laterales, consolas	453
Puerta interior, acero dulce, autoportante, DI	178
Puerta interior, acero dulce, montaje a pared, ADI	320
Puerta interior, acero inoxidable, montaje a pared, ADIS	321
Puerta interior, poliéster, UDP/UDPT, UID	362
Puerta, con lado elevado, acero dulce, autoportante, DNSR	225
Puerta, cristal acrílico transparente, acero dulce, montaje a pared, ADT	315
Puerta, cristal de seguridad transparente, acero dulce, autoportante, DNG	176
Puerta, cristal de seguridad transparente, acero dulce, montaje a pared, ADC	316
Puerta, cristal de seguridad transparente, acero inoxidable, montaje a pared, ADCS	317
Puerta, espacio de cable, acero dulce, autoportante, DPA	208

Puerta, kit de montaje, acero dulce, DNMK	177
Puerta, kit de montaje, acero inoxidable, DNMKS	177
Puerta, lateral, acero dulce, autoportante, DNS	178
Puerta, parcial, monitor, acero dulce, autoportante, DPM	209
Puerta, perfiles horizontales, autoportante, DCP	182
Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared, DHP	177
Puerta, perfiles horizontales, montaje a pared, DHP	325
Puerta, perfiles verticales, montaje a pared, MMDP	324
Puerta, perfiles verticales, montaje a pared, MMDP	461
Puerta, plano, acero dulce, autoportante, DN	174
Puerta, plano, acero inoxidable, autoportante, DNSS	175
Puerta, portadocumentos, acero dulce, autoportante, DRB	181
Puerta, portadocumentos, acero dulce, autoportante, DRB	585
Puerta, portadocumentos, plástico, DRA	181
Puerta, portadocumentos, plástico, DRA	324
Puerta, portadocumentos, plástico, DRA	585
Puerta, ruedas, autoportante, DW	180
Puerta, soportes, autoportante, DPSL	180
Puerta, transparente, aluminio, montaje a pared, ADA/ADAB	184
Puerta, transparente, aluminio, montaje a pared, ADA/ADAB	318
Puerta, transparente, EMC, autoportante, DNGE	254
Puertas de vidrio y acero inoxidable, DNGS	176
PV, Zócalo, ventilado, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante	165
PVD, Tapón de compensación de presión	545
PW, Arandelas de plástico de 19"	148
PWB, Caja de distribución de alimentación de 19"	151
PWD, Intercambiador de calor, parte superior	514
PWS, Intercambiador de calor, vertical	510
R	
Refrigerador Vortex, alta temperatura, HT	506
Refrigerador Vortex, BP	502
Rejilla de filtro, exterior, EFMP	521
Rejilla de filtro, interior, EFM	520
REU, Filtro de salida, parte superior	534
RFU, Ventilador con filtro, parte superior	528
S	
SAAE SM, Brazo articulado mediano, codo giratorio	478
SAAE, Brazo articulado ligero, codo giratorio	472
SABP, Caja de bornas, ABS	400
SABT SL, Brazo articulado ligero, base giratoria o brida para pared ..	470
SABT SM, Brazo articulado mediano, base giratoria o brida para pared ..	476
SABW SM, Brazo articulado mediano, base o soporte de pared ..	476
SABW, Brazo articulado ligero, base o brida para pared ..	470
SAC SM, Brazo articulado mediano, acoplamiento	479
SAC, Brazo articulado ligero, acoplamiento	473
SAE SM, Brazo articulado mediano, codo	478
SAEC SM, Brazo articulado mediano, acoplamiento acodado	479
SAEC, Brazo articulado ligero, acoplamiento acodado	473
SAIJ SM, Brazo articulado mediano, junta intermedia	478
SAIJ, Brazo articulado ligero, junta intermedia	473
SARE, Brazo articulado ligero, codo reforzado	472
SAS SM, Brazo articulado mediano, perfil de sección de Brazo oscilante	476
SAS, Brazo articulado ligero, perfil de sección	470
SASJ SM, Brazo articulado mediano, junta de configuración ..	477
SASJ, Brazo articulado ligero, junta de configuración ..	471
SASL, Brazo articulado ligero	468
SASM, Brazo articulado mediano, perfil de sección	474
SAWJH SM, Brazo articulado mediano, junta de pared con salida horizontal	477
SAWJH, Brazo articulado ligero, junta de pared con salida horizontal	471
SAWJV SM, Brazo articulado mediano, junta de pared con salida vertical	477
SAWJV, Brazo articulado ligero, junta de pared con salida vertical	471
SBK, Seismic kit, floor standing	156
SCE, Tapa para cables, perfil de sección para entrada de cables, autoportante	223
SCP, Tapones, cajas de bornas SABP/SPCP	403
Sección de extensión, para panel de control de funcionamiento OICP, OIDES	466
Seismic kit, floor standing, SBK	156
SFBP, Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante ..	144
SFBP, Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante ..	145
SFBP, Marco giratorio de 19", soportes transversales, autoportante ..	306
SFCP, Marco giratorio de 19", altura parcial, autoportante ..	144
SFCP, Marco giratorio de 19", altura parcial, autoportante ..	305
SFD, Marco giratorio de 19", tope de puerta, autoportante ..	143
SFL, Soportes de fijación mural, cajas de bornas SABP/SPCP	403
SFMP, Marco giratorio de 19", placa de montaje, autoportante ..	143
SFSU, Marco giratorio de 19", soporte de chasis, autoportante ..	143
SGPZ, Placa separadora, consolas MPC	451
SHC, Bandeja, ventilado, autoportante	155
SHT, Bandeja, telescopico, autoportante	155
SHTH, Bandeja, telescopico, carga pesada, autoportante ..	155
SHTP, Bandeja, telescopico, perfiles de fijación, autoportante ..	156
Sistema de interbloqueo, actuador, autoportante, FMA	200
Sistema de interbloqueo, barra de bloqueo, autoportante, FMB	201
Sistema de puertas parciales, divisor horizontal para MKS, autoportante, CDHK	204
Sistema de puertas parciales, divisor horizontal, autoportante, CDH ..	204
Sistema de puertas parciales, divisor vertical, autoportante, CDV ..	204
Sistema de puertas parciales, panel vertical, autoportante, DPB ..	208
Sistema de puertas parciales, panel, autoportante, DPP ..	207
Sistema de puertas parciales, paneles superior e inferior ventilados, autoportante, DPCV ..	205
Sistema de puertas parciales, paneles superior e inferior, autoportante, DPC ..	205
Sistema de puertas parciales, puerta parcial, autoportante, DP ..	206

SMP, Placa de montaje, acero galvanizado, caja de bornas SABP/SPCP	402
Soporte de conductor de cable, CONH	182
Soporte de embarrado, conexión, sistema de 60 mm	587
Soporte de embarrado, PE/N, sistema de 60 mm	586
Soporte de embarrado, universal, sistema de 60 mm	586
Soporte, acero, interruptor de luminaria, gama HDW, HDSW	371
Soporte, para conexión de paneles de control de funcionamiento OICP, OIKS	467
Soportes de fijación mural, acero galvanizado, montaje a pared, AW 311	
Soportes de fijación mural, acero galvanizado, montaje a pared, AW 386	
Soportes de fijación mural, acero inoxidable, montaje a pared, AWS 311	
Soportes de fijación mural, acero inoxidable, montaje a pared, AWS 386	
Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP, DFL	399
Soportes de fijación mural, cajas de bornas DABP/DPCP, DFL	413
Soportes de fijación mural, cajas de bornas OABP/OPCP, OFL	407
Soportes de fijación mural, cajas de bornas OABP/OPCP, OFL	418
Soportes de fijación mural, cajas de bornas SABP/SPCP, SFL	403
Soportes de fijación mural, diseño higiénico, montaje a pared, AWHD	370
Soportes de fijación mural, tejadillo, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, UWB	360
Soportes de fijación mural, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared, UWMB	350
Soportes de montaje en carril DIN, DRS	579
Soportes de pared, acero inoxidable, autoportante, CCBS	169
Soportes de pared, autoportante, CCB	169
Soportes de perfil, autoportante compacto MKS/MKD, CAK	112
Soportes de unión, esquina interna, autoportante, CCM	214
Soportes de unión, externos, autoportante, CCE	214
Soportes de unión, externos, cortos, autoportante, CCEH	215
Soportes de unión, internos, autoportante, CCI	213
Soportes para perfiles de montaje 19", altura parcial, autoportante, CLC	147
Soportes para perfiles de montaje 19", autoportante, CIWR	147
Soportes para perfiles de montaje 19", consolas, DNB	452
Soportes para perfiles de montaje 19", consolas, DND	452
Soportes para perfiles de montaje 19", fijación asimétrica, autoportante, CID	146
Soportes, ajustables, sistema modular, MSMPA01	119
Soportes, ajustables, sistema modular, MSMPA01	309
Soportes, fijos, sistema modular, MSMPF01	119
Soportes, fijos, sistema modular, MSMPF01	309
SPD EMC, Placa separadora, EMC, autoportante	254
SPD, Placa separadora, autoportante	216
SPDEG, Placa separadora, junta, EMC, autoportante	255
SPDG, Placa separadora, junta, autoportante	218
SPDS, Placa separadora, autoportante	217
SPM, Paneles laterales, acero dulce, autoportante	212
SPMA, Paneles laterales, aluminio	247
SPME, Paneles laterales, EMC, autoportante	254
SPMS, Paneles laterales, acero inoxidable, autoportante	213
SSC, Limpiador de acero inoxidable	581
SSTB, Caja de bornas, acero inoxidable	380

SSTBH, Bisagras, acero inoxidable, para caja de bornas SSTB	387
STB, Caja de bornas, acero dulce	378
STBH, Bisagras, para caja de bornas STB	387

T

Tapa de cubierta, sistema de 60 mm	591
Tapa frontal de bastidor de 19", FFC	148
Tapa inferior, aluminio, autoportante, CBPA	249
Tapa inferior, con división, acero inoxidable, autoportante, CBPS	225
Tapa inferior, EMC, autoportante, CBPE	257
Tapa inferior, ventilada, autoportante, CVB	222
Tapa inferior, ventilada, EMC, autoportante, CVB EMC	257
Tapa para cables, adaptador FL13 o FL21, montaje a pared, AFA	332
Tapa para cables, con orificios ciegos, montaje a pared, AFK	333
Tapa para cables, espuma, autoportante, BG	223
Tapa para cables, junta EMC, autoportante, BGE	257
Tapa para cables, junta, montaje a pared, AG	330
Tapa para cables, perfil de sección para entrada de cables, autoportante, SCE	223
Tapa para cables, plano, montaje a pared, AF	330
Tapa para cables, ventilada con filtro, montaje a pared, AFV	331
Tapa para cables, ventilada con rejilla, montaje a pared, AFG	332
Tapa para cables, ventilada, montaje a pared, AFR	331
Tapas de obturación, plástico, gris, ranuras DIN, TB13G	121
Tapas de obturación, plástico, gris, ranuras DIN, TB13G	311
Tapas para cables, casquillos para Tapas CCF, CCG	561
Tapas para cables, CEP	558
Tapas para cables, para cables conectados, CCF	560
Tapas para cables, plástico FL21, EHTC	333
Tapas para cables, plástico FL21, EHTC	562
Tapas para cables, redonda, CEPR	559
Tapón de compensación de presión, acero inoxidable, goretex, EDAS	543
Tapón de compensación de presión, plástico, goretex, EDA	542
Tapón de compensación de presión, PVD	545
Tapón de drenaje, DWP	544
Tapones, cajas de bornas OABP/OPCP, OCP	408
Tapones, cajas de bornas OABP/OPCP, OCP	418
Tapones, cajas de bornas SABP/SPCP, SCP	403
TB13G, Tapas de obturación, plástico, gris, ranuras DIN	121
TB13G, Tapas de obturación, plástico, gris, ranuras DIN	311
Tejadillo, acero dulce, montaje a pared, ARF	338
Tejadillo, acero inoxidable, autoportante, MSST	231
Tejadillo, acero inoxidable, montaje a pared, ASST	339
Tejadillo, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared, URH	365
Terminal, conexión, NS750, OKD1	584
Termostato, con regulación fija, EFR	546
Termostato, contacto de conmutación, ETR200	548
Termostato, doble, ETR203	549
Termostato, ETR	547
TL, Luminaria TL	577

TLC, Luminaria TLC, compacto	575
------------------------------------	-----

TLCF, Fijación TLC para panel frontal de 19"	577
TLCL, Luminaria TLC, LED, compacto	576
TLCS, Interruptor de puerta, con cable, para luminarias TLC/TLCL	576
TN, Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick	302
TN, Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick	347
TN, Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick	359
TNS2, Aislador, plástico, PE/neutro	584
Tope de puerta, autoportante, DSTP	180
Tope de puerta, montaje a pared, ADO	323
Tope de puerta, UDP/UDPT, UDS	363
Tornillos, aleta para cajas de bornas OABP/OPCP, OLW	408
Tornillos, aleta para cajas de bornas OABP/OPCP, OLW	418
Tornillos, avellanados, acero inoxidable, CNTS	115
Tornillos, avellanados, CNT	115
Tornillos, avellanados, CNT	580
Tornillos, philips, CHS	148
Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción, CNS	115
Tornillos, tuercas enjauladas con sujeción, CNS	580
Tuercas enjauladas, CN	149
Tuercas enjauladas, CNM	114
Tuercas enjauladas, CNM	580
Tuercas, con deslizamiento, GLM	112
Tuercas, con deslizamiento, GLM	580
Tuercas, con deslizamiento, para OICP, OISN	467
Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick, TN	302
Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick, TN	347
Tuerca, fijación para placas de montaje Telequick, TN	359

UICP, Placa frontal individual, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	349
--	-----

UICP, Placa frontal individual, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	349
UID, Puerta interior, poliéster, UDP/UDPT	362
UKT, Bandeja de teclado con bisagra, autoportante	183
UMF, Chasis modular, bastidor de montaje, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	347
UMF, Chasis modular, bastidor de montaje, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	360
UMPP, Placa de montaje, pertinax, poliéster	346
UMPP, Placa de montaje, pertinax, poliéster	358
UMPS, Base DIN, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared	361
UMPT, Placa de montaje, Telequick, poliéster	346
UMPT, Placa de montaje, Telequick, poliéster	359
UMPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, poliéster	346
UMPZ, Placa de montaje, acero galvanizado, poliéster	358
UPD, Placa de montaje, soportes, ajuste de la profundidad, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared	359
UPP, Zócalo, UDP de poliéster para montaje a pared	361
UPVD, Dispositivo de ventilación, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	351
URH, Tejadillo, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared	365
UVT, Módulo de ventilación de 19", con termostato	153
UWB, Soportes de fijación mural, tejadillo, UDP/UDPT de poliéster para montaje a pared	360
UWMB, Soportes de fijación mural, UCP/UCPT de poliéster para montaje a pared	350

V

VB, Perfiles, divisor vertical	113
VBD, Perfiles, divisor de profundidad	113
VBK, Perfiles, divisor vertical y de profundidad, soportes	113
Ventana de visualización, kit de montaje, ADAMK/ADABMK	184
Ventana de visualización, kit de montaje, ADAMK/ADABMK	318
Ventanas transparentes de aluminio, ADA	183
Ventilador con filtro, EMC, EFE	256
Ventilador con filtro, EMC, EFE	375
Ventilador con filtro, exterior, EFP	518
Ventilador con filtro, interior, EF	516
Ventilador con filtro, parte superior, RFU	528
Vortex, kit de montaje lateral, BPF	509
Vortex, kit de regulador de aire, PLFR	508
Vortex, kit de termostato, BPT	508
Vortex, kit de ventilación, BPA	508
Vortex, silenciador, BPS	509
VSF, Bandeja, fijación de 19"	150
VTS, Bandeja, telescopico, fijación de 19"	150

Z

Zócalo, acero dulce, laterales, autoportante, PS	166
Zócalo, acero dulce, laterales, consolas, PST	453
Zócalo, acero dulce, laterales, montaje a pared, PA	313

Información Comercial: ESPAÑA

Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante, PF	164
Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante, PF	453
Zócalo, acero dulce, parte frontal y trasera, montaje a pared, P	313
Zócalo, acero inoxidable, consolas, MSNS	454
Zócalo, acero inoxidable, laterales, autoportante, PSS.....	168
Zócalo, acero inoxidable, montaje a pared, MSVS	314
Zócalo, acero inoxidable, parte frontal y trasera, autoportante, PFS ..	167
Zócalo, aluminio, autoportante, PFAL	248
Zócalo, masa, aluminio, autoportante, PGM	248
Zócalo, UDP de poliéster para montaje a pared, UPP	361
Zócalo, ventilado, acero dulce, parte frontal y trasera, autoportante, PV.....	165

AREA	COMERCIAL	OFICINA
A Coruña	630971155	953555063
Álava	609841286	953555037
Albacete	607327998	953551105
Alicante	607327998	953551105
Almería	619012040	953555041
Asturias	629073929	953555063
Ávila	610454587	953555063
Badajoz	670702193	953555041
Baleares	676633745	953555037
Barcelona	676633745	953555037
Burgos	610454587	953555063
Cáceres	670702193	953555041
Cádiz	954760696	953555041
Canarias	619012040	953555041
Cantabria	609841286	953555041
Castellón	607327998	953551105
Ciudad Real	609985706	953555041
Córdoba	953280677	953555041
Cuenca	609609500	953551105
Gerona	676633745	953555037
Granada	619012040	953555041
Guadalajara	629288175	953555062
Guipúzcoa	629235777	953555041
Huelva	954760696	953555041
Huesca	976201001	953555037

AREA	COMERCIAL	OFICINA
Jaén	953280677	953555041
La Rioja	948206707	953555041
León	610454587	953555063
Lérida	676633745	953555037
Lugo	630971155	953555063
Madrid	629288175	953555062
Málaga	619012040	953555041
Murcia	607327998	953551105
Navarra	616996956	953555041
Orense	630971155	953555063
Palencia	610454587	953555063
Pontevedra	630971155	953555063
Salamanca	610454587	953555063
Segovia	610454587	953555063
Sevilla	954760696	953555041
Soria	610454587	953555063
Tarragona	676633745	953555037
Teruel	976201001	953555037
Toledo	609985706	953555041
Valencia	607327998	953551105
Valladolid	610454587	953555063
Vizcaya	609841286	953555037
Zamora	610454587	953555063
Zaragoza	976201001	953555037

DIRECCIÓN COMERCIAL

+34 609609500

Isaac.rodriguez@eldon.com



De acuerdo con nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de actualizar nuestros diseños en cualquier momento. Debido a esto, el producto mostrado podría no ser idéntico al suministrado, aunque corresponderá con las normas mencionadas en el catálogo. Aunque se pone especial cuidado en asegurar la exactitud de la información suministrada, no podemos aceptar ningún tipo de responsabilidad por los errores o cambios que puedan tener lugar.

Todas las dimensiones que aparecen en este catálogo son en milímetros (mm) a menos que se especifique lo contrario.



Eldon is becoming
nVent HOFFMAN

Catálogo de productos, 2019
© Eldon Holding AB. Todos los derechos reservados.

www.eldon.com