

Определение фазы и разладки движения человека по сигналам носимых устройств

А. Д. Курдюкова, Г. В. Кормаков, В. В. Стрижов

kurdiukova.ad@phystech.edu; egor2898@mail.ru; strijov@ccas.ru

Данная работа посвящена определению фазы и разладки движения человека по сигналам носимых устройств. Исследуется широкий класс периодических движений человека или животного. Требуется найти начало и конец движения, а также определить момент смены типа движения. С этой целью решается задача сегментирования временных рядов. Строится фазовая траектория одного движения и отыскивается его фактическая размерность. Особенностью данной работы является автоматизация процесса нахождения минимальной размерности фазового пространства. По повторению фазовой траектории сегментируются периодические действия человека, а по ее разладке определяется смена типа движения. Анализ качества предлагаемого метода осуществляется на временных рядах, считанных с трехосевого акселерометра.

Ключевые слова:

DOI:

1 Введение

С активным развитием области беспроводных технологий появилась возможность получать значительные объемы данных с носимых устройств. Анализ этих данных позволяет решать задачи, связанные с различными медицинскими приложениями, например, мониторинг состояния пациента, автоматизированное обнаружение падений для пожилых людей.

Имея дело с данными о движении человека или животного, приходится сталкиваться с “почти периодическими” временными рядами. Возникает задача сегментации таких временных рядов на периодоподобные участки. Основной целью этой работы является определение начала и конца движения. Для этого предлагается адекватная модель построения фазовой траектории. После чего рассматривается способ вычисления минимальной размерности собственного пространства фазовой траектории согласно критерию отсутствия самопересечений. Затем вводится понятие модели фазовой траектории. С помощью этих результатов сегментируются периодические действия человека по повторению фазовой траектории. Помимо этого, предлагается способ извлечения устойчивой начальной фазы конкретного типа движения в собственном пространстве фазовой траектории.

17 Существуют работы, в которых решается задача сегментирования “почти периодиче-
 18 ских” временных рядов, но переход совершается в собственное пространство фиксирован-
 19 ной размерности, равной двум. Нашей же целью является переход в фазовое простран-
 20 ство минимальной размерности, в которой фазовая траектория не имеет самопересечений
 21 с точностью до стандартного отклонения восстановленной траектории.

22 Решение поставленных задач является важным шагом на пути к разработке алгорит-
 23 мов, позволяющих определить разладку движения по фазовой траектории, найти инвари-
 24 ант, сохраняющийся на классах эквивалентности конкретного типа периодического дви-
 25 жения, а также распознать суперпозицию нескольких движений. Эти результаты крайне
 26 важны с точки зрения понимания и моделирования человека, биомедицинского примене-
 27 ния и внесли бы значительный вклад в область анализа биосигналов.

28 2 Постановка задачи

29 Данные, считанные с трехосевого акселерометра, представляют собой временной ряд

$$30 \quad X = \{x(i)\}_{i=1}^m$$

31 с явно выделенным периодическим классом $y \in \mathbb{Y}$ (ходьба, бег, шаги вверх и вниз по
 32 лестнице и т.п.).

33 Временной ряд X может быть представлен в виде разложения по главным компонен-
 34 там. Для этого ряд преобразуется в траекторную матрицу \mathbf{H}


$$35 \quad \mathbf{H} = \begin{pmatrix} x(1) & \dots & x(k) \\ x(2) & \dots & x(k+1) \\ \dots & \dots & \dots \\ x(l) & \dots & x(m) \end{pmatrix}$$

36 Для нахождения аппроксимации компонент разложения выполняется сингулярное разло-
 37 жение ковариационной матрицы \mathbf{H}

$$38 \quad \frac{1}{l} \mathbf{H}^T \mathbf{H} = \mathbf{V} \mathbf{\Lambda} \mathbf{V}^T, \quad \mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_l)$$

39 после чего определяются главные компоненты $\mathbf{y}_i = \mathbf{H} \mathbf{v}_i$ для соответствующих собствен-
 40 ных значений $\mathbf{H}^T \mathbf{H}$

41 В данной работе требуется построить модель $f \in \mathfrak{F}$, аппроксимирующую фазовую
 42 траекторию с помощью минимального числа главных компонент для заданного класса
 43 y . После чего совершается переход в фазовое пространство минимальной размерности,
 44 в котором отсутствуют самопересечения фазовой траектории с точностью до стандартно-
 45 го отклонения восстановленной траектории. Требуется разбить фазовую траекторию на
 46 столько равных сегментов, сколько периодов содержится в исходном временном ряде.

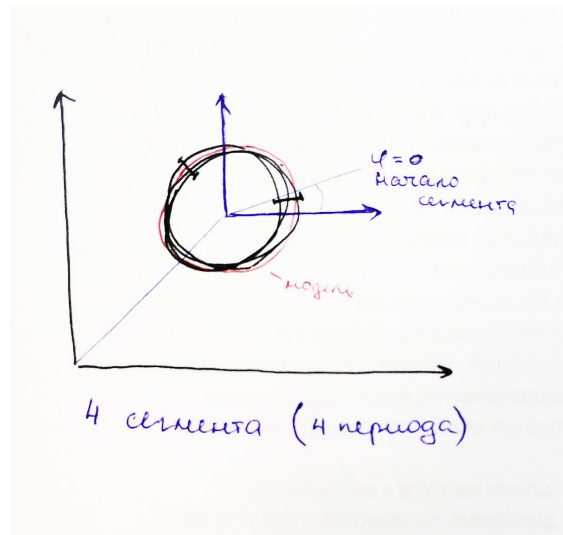


Опишем критерий качества модели. Пусть $\mathbf{y}_1, \dots, \mathbf{y}_n$ – выбранные главные компоненты, аппроксимирующие фазовую траекторию. Тогда восстановленная часть траекторной матрицы \mathbf{H}

$$\tilde{\mathbf{H}} = \mathbf{H}_1 + \dots + \mathbf{H}_n, \quad \mathbf{H}_j = \sqrt{\lambda_j} \mathbf{v}_j \mathbf{y}_j^T$$

С помощью антидиагонального усреднения матрицы $\tilde{\mathbf{H}}$ восстанавливается временной ряд \tilde{X} . В качестве критерия качества модели используется функционал MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка)

$$MAPE = \frac{1}{\tau} \sum_{i=1}^{\tau} 100 \frac{|\tilde{x}_i - x_i|}{|x_i|}$$

Сложностью модели является размерность фазового пространства.

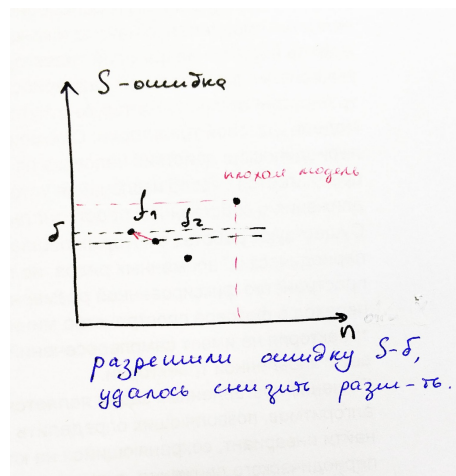

3 Название раздела

Данный документ демонстрирует оформление статьи, подаваемой в электронную систему подачи статей <http://jmla.org/papers> для публикации в журнале «Машин-

ное обучение и анализ данных». Более подробные инструкции по стилевому файлу `jmla.sty` и использованию издательской системы \LaTeX находятся в документе `authors-guide.pdf`. Работу над статьёй удобно начинать с правки \TeX -файла данного документа.

Обращаем внимание, что данный документ должен быть сохранен в кодировке UTF-8 without BOM. Для смены кодировки рекомендуется пользоваться текстовыми редакторами Sublime Text или Notepad++.

3.1 Название параграфа

Разделы и параграфы, за исключением списков литературы, нумеруются.

4 Заключение

Желательно, чтобы этот раздел был, причём он не должен дословно повторять аннотацию. Обычно здесь отмечают, каких результатов удалось добиться, какие проблемы остались открытыми.