

MINT



SPIDER
slacklines

Avvertenze

Prima dell'utilizzo è assolutamente necessario leggere attentamente il libretto illustrativo. Devi prendere conoscenza e accettare i rischi a cui vai incontro. Sei responsabile per le tue azioni e decisioni. Il dispositivo può essere installato solo da persone maggiorenni. Utilizza il dispositivo solo nel modo descritto in questo manuale, prendi conoscenza del modo d'uso e dei limiti del prodotto. Il produttore ed il distributore non si ritengono responsabili per qualsiasi danno a persone o cose causato da un utilizzo scorretto. Verifica con molta attenzione la tenuta degli ancoraggi prescelti, controlla che siano solidi e resistenti. Prima e dopo ogni utilizzo presta attenzione allo stato di usura dei materiali: la loro integrità è necessaria per un utilizzo in sicurezza. Non modificare in alcun modo il prodotto e utilizza solo ed esclusivamente componenti e accessori originali SPIDER-SLACKLINES.

L'utilizzo scorretto può comportare seri pericoli di infortunio o anche morte. Tensione massima di lavoro 12kN. Il dispositivo non è certificato per l'utilizzo in altezza. Non usare il dispositivo ad altezze superiori ad un metro da terra.

Sicurezza

Ad una tensione di 12 KN la linea deve dare un minimo abbassamento con una persona che cammina nel suo punto centrale come riportato in questa tabella:

LUNG. LINEA (L)	PESO (W)				
	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
20m	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38
40m	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75
60m	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
80m	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50
100m	0,93	1,12	1,81	1,50	1,69



Ricorda di fare sempre un nodo con la parte di linea molle che esce da dal dispositivo bloccante per prevenire scorrimenti sotto alte tensioni. Assicura sempre il dispositivo con un'altra fettuccia o un pezzo di corda all'ancoraggio per prevenire il movimento in aria di parti metalliche in caso di rottura. Se non hai esperienza utilizza il dispositivo solo sotto adeguata supervisione.

Garanzia

Il dispositivo è garantito due anni dalla data di acquisto presentando regolare ricevuta di acquisto. Entro questo periodo, secondo insindacabile discrezione, saranno sostituiti tutti i prodotti che presentano difetti o errori di produzione. Non sono coperti da garanzia difetti o danni causati da usura, cattivo utilizzo, deterioramento naturale o difetti che non modifichino il sostanziale funzionamento del prodotto. L'uso di parti o accessori non originali SPIDER-SLACKLINES annullerà la garanzia del prodotto.

Manutenzione

Il dispositivo non deve entrare in contatto con alcun materiale corrosivo come acidi di batterie, solventi, antigelo, alcol o gasolio. Dopo il contatto con acqua salata o aria salata, risciacqua il prodotto con acqua fresca e asciugalo perfettamente. Conserva in luogo asciutto.

Quando sostituire

Ispesiona sempre il dispositivo prima dell'utilizzo. In caso si presentasse una minima deformazione delle piastre, dei perni o delle viti, il dispositivo va immediatamente sostituito.

Warnings

Before using the device, it is strictly necessary read carefully the manual. You must be aware and accept the risks that go through. You are responsible for your actions and decisions. The device can be installed only by adults. Use the line lock device only as described in this manual, be aware of use and limitations of the product. The manufacturer and distributor assume no responsibility for any damage to persons or things caused by incorrect use. Check carefully integrity of anchors selected, they must be enough strong and durable. Before and after each use pays attention to the state of materials: their integrity is necessary for a safe operation. Do not make any changes to the product and uses only original parts and accessories SPIDER-SLACKLINES.

Misuse may cause serious danger of injury or even death. Working load limit 12kN. This device is not certified for use in height. Do not use the device higher than one meter from the ground.

Safety

At tension of 12 KN, with one person at center point, the line must give a minimum sag as shown in this table:

LINE LENGTH (L)	WEIGHT (W)				
	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg	90 kg
20m	0,21	0,25	0,29	0,33	0,38
40m	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75
60m	0,63	0,75	0,88	1,00	1,13
80m	0,83	1,00	1,17	1,33	1,50
100m	0,93	1,12	1,81	1,50	1,69



Always remember to make a knot with the portion of the line springs coming out of CHILI to prevent sliding under high tension. Always ensures the device at the anchor point with another sling or a piece of cord, to prevent movement in the air of metal parts in case of breakage. If you have no experience using the device only under supervision.

Warranty

The device is provided with two years warranty from the date of purchase with the corresponding receipt. Within this period, it will be by our choice, repaired or replaced any faults caused by failure of the material or production faults. Any damage caused by normal deterioration or by misuse is excluded from the warranty. Faults that have no direct influence on the functionality of the slackline are excluded from the warranty as well. Use of any parts not supplied by SPIDER-SLACKLINES will void this warranty.


Maintenance

The device must not come into contact with any corrosive materials such as battery acid, solvents, antifreeze, alcohol or oil. After contact with salt water or salt air, rinsing the product with fresh water and dry it perfectly. Keep in a dry place.

When replace

Always inspect the device before use. If it presents a minimal deformation of plates, pins or screws, the device must be replaced immediately.


Istruzioni / Manual



A

A. Estrai il perno mobile frontale dal bloccante.


A. Pull out the front pin from the device.



B

B. Piega la fettuccia e dall'alto passa attorno al cilindro centrale fisso. Ricorda che il lato di fettuccia che cammini è quello superiore.


B. Fold the webbing and from the top pass around the central cylinder. Remember that the webbing face you walk is the upper side of the line.



C

C. Ora fissa la fettuccia piegata al perno mobile. **ATTENZIONE:** non applicare mai tensione se il perno non è perfettamente in sede. Vedi punto E.

C. Now fix the webbing folded to mobile pin. **WARNING:** never apply tension before check that the pin is in the lock position. See point E.



D

D. Pretensiona la linea manualmente tirando la parte di fettuccia molle che esce in basso dal bloccante e accompagnando la parte di fettuccia superiore.

D. Start tension the line by pulling the bottom webbing part that springs down from CHILI and accompanying the webbing top part.



E

E. Accertati che la linea sia perfettamente dritta e non ci siano torsioni all'interno del dispositivo. **ATTENZIONE:** Il perno mobile deve essere perfettamente bloccato nella sua posizione di chiusura.

E. Make sure that the line is perfectly straight and there are no twists inside the device. **CAUTION:** The front pin must be perfectly locked in its closed position.



Compatibilità con i connettori

IT

Connettore	Dimensione	Lato Pin	Lato Tondo
Grillo INOX	1T - Ø10 mm	NO	NO
“	1,5T - Ø12 mm	SI	SI
“	2,0T - Ø14 mm	SI	SI
Grillo Blue Pin	2,0T - Ø14 mm	NO	NO
“	3,25T - Ø16 mm	NO	NO
Moschettoni Acciaio	ovale	NO	-
Maglia rapida ovale - delta	Ø10 mm	NO	-

* Spider suggerisce il "Grillo INOX 14 mm"


Connectors compatibility

ENG

Connector	Size	Pin Side	Bow Side
INOX Shackle	10 mm 1T	NO	NO
“	12 mm 1,5T	YES	YES
“	14 mm 2T	YES	YES
Blue Pin Shackle	14 mm 2T	NO	NO
“	16 mm 3,25T	NO	NO
Steel carabiner	oval	NO	-
Quick link oval - delta	Ø10 mm	NO	-

* Spider suggest "INOX Shackle 14mm"

shackle on the pin side

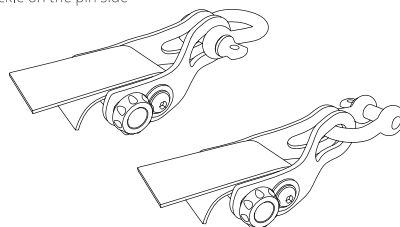

shackle on the bow side



www.spider-slacklines.com

info@spider-slacklines.com

+39 340 0715645 | +39 393 0712495