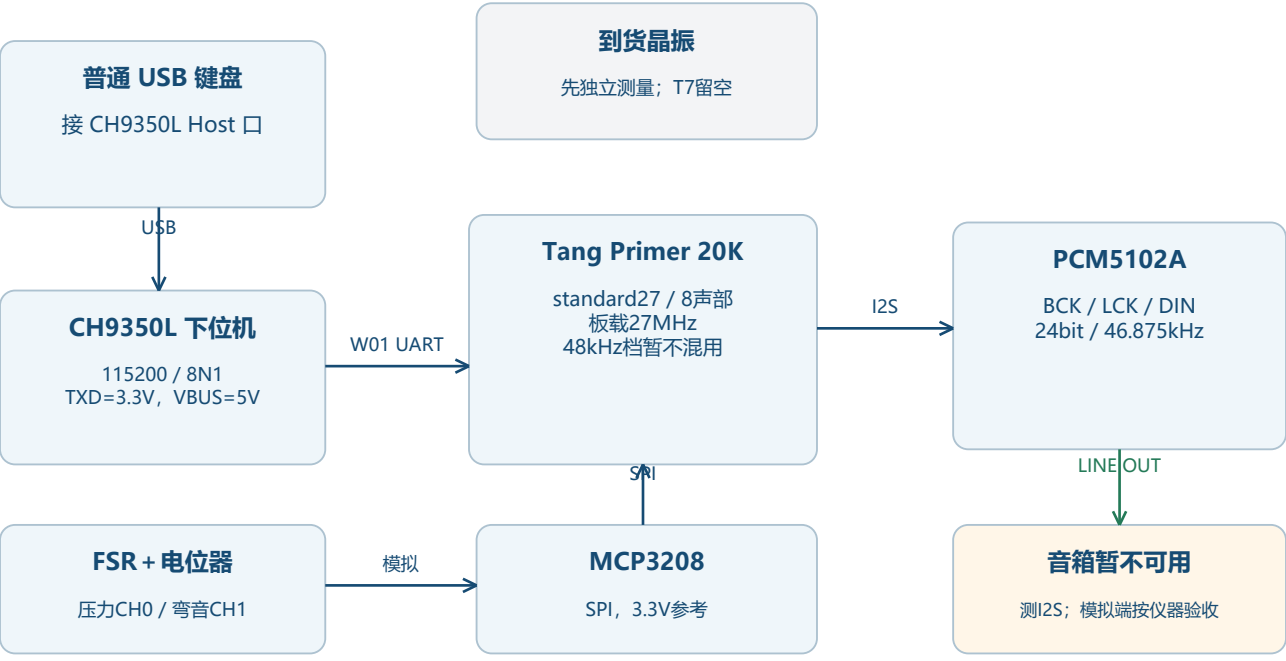

普通 USB 键盘
接 CH9350L Host 口
到货晶振
先独立测量；T7留空
USB
CH9350L 下位机
115200 / 8N1
TXD=3.3V，VBUS=5V
W01 UART
Tang Primer 20K
standard27 / 8声部
板载27MHz
48kHz档暂不混用
I2S
PCM5102A
BCK / LCK / DIN
24bit / 46.875kHz
LINE OUT
SPI
FSR + 电位器
压力CH0 / 弯音CH1
模拟
MCP3208
SPI，3.3V参考
音箱暂不可用
测I2S；模拟端按仪器验收