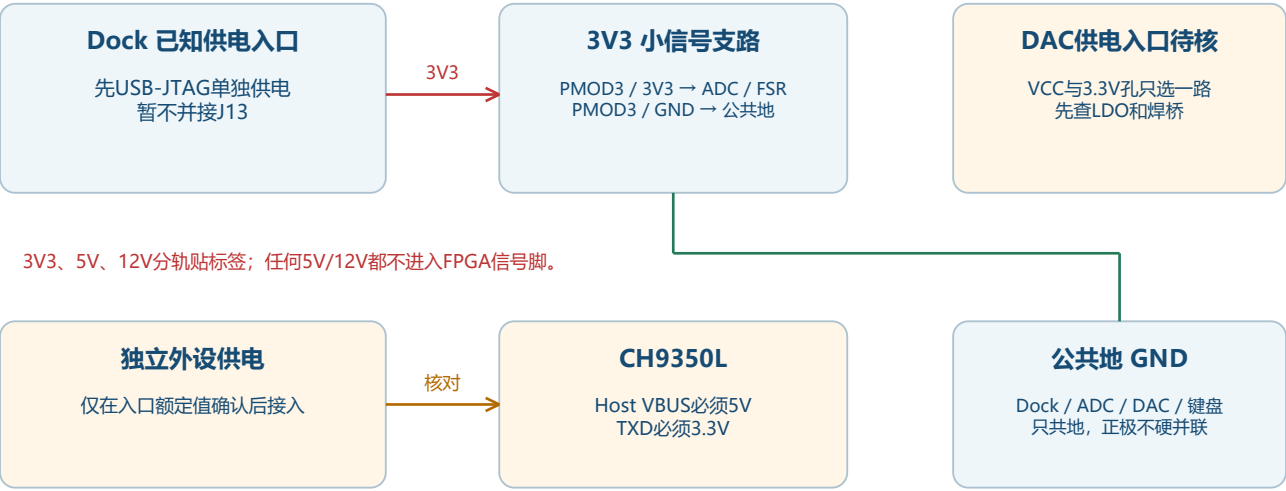

Dock 已知供电入口
先USB-JTAG单独供电
暂不并接J13
3V3
3V3 小信号支路
PMOD3 / 3V3 → ADC / FSR
PMOD3 / GND → 公共地
DAC供电入口待核
VCC与3.3V孔只选一路
先查LDO和焊桥
3V3、5V、12V分轨贴标签；任何5V/12V都不进入FPGA信号脚。
独立外设供电
仅在入口额定值确认后接入
核对
CH9350L
Host VBUS必须5V
TXD必须3.3V
公共地 GND
Dock / ADC / DAC / 键盘
只共地，正极不硬并联