

Mecánica de Fluidos e Hidráulica

Examen Parcial · 7 de Mayo de 2021 · Grados Ing. Civil e Industriales 2º Curso · UPV/EHU · Donostia-San Sebastián

Instalación de bombeo

Venturímetro + Pitot

Fuerzas sobre álabe

Análisis dimensional

4 ejercicios · 25% cada uno

⚠ Las resoluciones de este examen usan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$, coherente con el convenio UPV/EHU.

Ej. 1 — Instalación bombeo mirinda

Ej. 2 — Venturímetro gasolina

Ej. 3 — Depósito + álabe + carro

Ej. 4 — Análisis dimensional

Ejercicio 1 · Instalación de bombeo para embotellar mirinda

25%

Energía en nudo · Caudal con vacuómetro+manómetro · Continuidad · Rendimiento bomba · Presión depósito

En la imagen se puede ver una instalación de bombeo que se usa para embotellar mirinda. La mirinda es una bebida ácida ligeramente refrescante cuya densidad es $\rho = 1,04$. Sabiendo que en la imagen se pueden rellenar hasta 10 botellas de forma simultánea, abriendo las válvulas V de diámetro $D = 100 \text{ mm}$, calcular:

- a) Energía por unidad de volumen del nudo N, sabiendo que la energía a la salida de cada boquilla es de 2,5 mcl.
- b) Calcular el caudal del conducto 1, sabiendo que las lecturas del vacuómetro y el manómetro son de 66 cmHg y 1 kg/cm^2 , respectivamente.
- c) Sentido y valor del caudal Q_3 .
- d) Rendimiento de la bomba, sabiendo que la potencia absorbida es de 8176 W.
- e) Presión en el depósito D.

DATOS: $D_1 = 80 \text{ mm}$; $D_2 = 100 \text{ mm}$; $D_3 = 125 \text{ mm}$; $D_b = 25 \text{ mm}$ (boquilla, $\times 10$); $k_{\text{codo}} = 0,12$; $k_T = 0,6$; $k_{\text{val}} = 0,73$; $k_{\text{ent}} = 0,12$; $k_{\text{sal}} = 0,8$; $P_{\text{atm}} = 1 \text{ bar}$.


FIGURA ORIGINAL (PDF)

D=100 mm, calcular:

de
do
la
1,5

del
as
del
1

la.

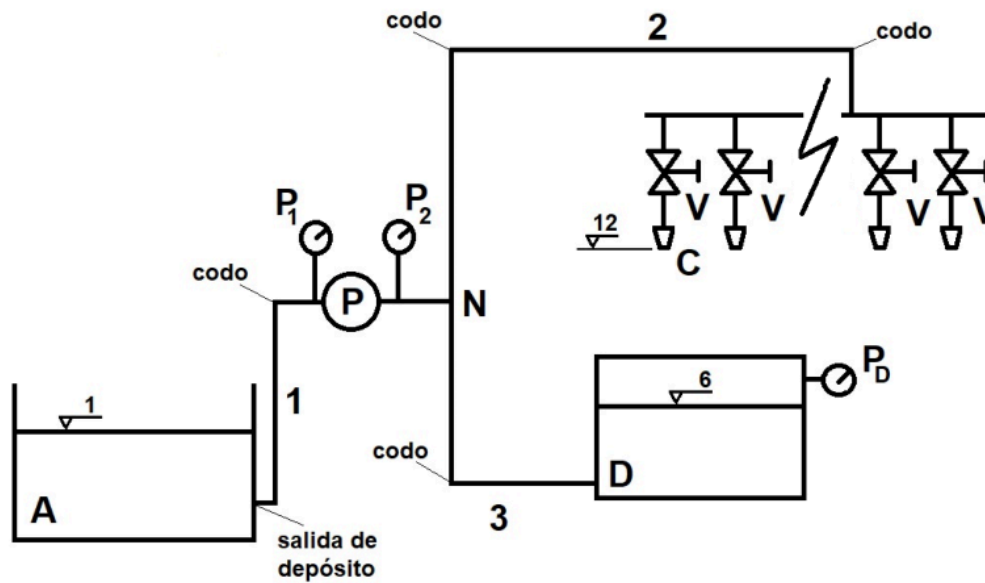

Datos

Magnitud	Valor
Densidad relativa mirinda	$s = 1,04 \Rightarrow \rho = 1040 \text{ kg/m}^3, \quad \gamma = 1040 \times 9,8 = 10192 \text{ N/m}^3$
N.º de boquillas simultáneas	10 boquillas, $D_b = 25 \text{ mm}$
Energía salida boquilla	$E_b = 2,5 \text{ mcl} \Rightarrow E_b = 2,5 \times \gamma = 2,5 \times 10192 = 25480 \text{ J/m}^3$
Diámetros conductos	$D_1 = 80 \text{ mm}, \quad D_2 = 100 \text{ mm}, \quad D_3 = 125 \text{ mm}$
Lectura vacuómetro (aspiración)	$66 \text{ cmHg} \Rightarrow P_{vac} = 66 \times 0,01 \times 13600 \times 9,8 = 87965 \text{ Pa}$
Lectura manómetro (impulsión)	$1 \text{ kg/cm}^2 = 1 \times 9,8 \times 10^4 \text{ Pa} = 98000 \text{ Pa (manométrico)}$
Potencia absorbida bomba	$N_{c.v.} = 8176 \text{ W}$

1 cmHg = 0,01 m de mercurio; $\gamma_{Hg} = 13600 \times 9,8 \text{ N/m}^3$. El vacuómetro mide presión por debajo de la atmosférica: $P_{che\text{ }vac} = P_{atm} - P_{vac}$. El manómetro mide por encima: $P_{che\text{ }imp} = P_{atm} + P_{man}$.

Fórmulas a utilizar

ENERGÍA POR UNIDAD DE VOLUMEN (BERNOULLI GENERALIZADO)

$$E = \frac{P}{\gamma} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z = P + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g z \quad [\text{J/m}^3]$$

EQUIVALENCIA MCL $\leftrightarrow$ J/M³

$$E [\text{J/m}^3] = H [\text{mcl}] \times \gamma [\text{N/m}^3]$$

ENERGÍA EN NUDO N (SIN PÉRDIDAS LOCALES A LA SALIDA DE BOQUILLA)

$$E_N = E_{\text{boquilla}} + \Delta E_{\text{pérdidas ramal}}$$

CAUDAL DE CONDUCTO 1 (USANDO BERNOULLI ENTRE SECCIÓN ASPIRACIÓN E IMPULSIÓN DE LA BOMBA)

$$Q_1 = v_1 \cdot A_1 = v_1 \cdot \frac{\pi D_1^2}{4}$$

CONTINUIDAD EN NUDO N

$$Q_1 = Q_2 + Q_3 \quad (\text{o } Q_1 + Q_2 = Q_3 \text{ según sentido})$$

RENDIMIENTO DE LA BOMBA

$$\eta = \frac{N_{\text{util}}}{N_{\text{bruta}}} = \frac{\gamma \cdot Q_1 \cdot H_p}{N_{\text{bruta}}}$$

Resolución paso a paso

APARTADO A) — ENERGÍA EN EL NUDO N

¿Por qué? El nudo N es el punto de intersección de varias ramas. La energía piezométrica en N es única (una sola presión en el nudo) y se determina desde el depósito de cota conocida aplicando Bernoulli con las pérdidas del tramo correspondiente.

Cada boquilla tiene $D_b = 25 \text{ mm}$, y la energía a su salida es $E_b = 2,5 \text{ mcl}$. El nudo N alimenta las 10 boquillas. La velocidad de salida de cada boquilla:

$$A_b = \frac{\pi(0,025)^2}{4} = 4,909 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

Aplicando Bernoulli entre N y la salida de cada boquilla (libre, $P = P_{atm}$, cota referencia igual):

$$E_N = E_{boquilla} + \text{pérdidas en ramal boquilla}$$

En la salida de boquilla: $E_b = P_{atm} + \frac{1}{2}\rho v_b^2$. La energía en N es mayor porque incluye presión manométrica adicional más velocidad en la red. Dado que $E_b = 2,5 \text{ mcl}$ (energía total, incluyendo cinética y presión atmosférica como referencia), el enunciado da directamente la energía por unidad de volumen en la sección de salida.

La energía en N debe suministrar la cinética de salida. En el nudo N, la velocidad es pequeña frente a la de boquilla. Partiendo del Bernoulli sin pérdidas entre N (cota z_N) y boquilla (cota $z_b = z_N$ por hipótesis horizontal):

$$E_N = E_b + h_{f,ramal} \cdot \gamma$$

Las pérdidas en el ramal de boquilla incluyen la válvula V ($k_V = 0,73$) y la entrada a boquilla ($k_{ent} = 0,12$):

$$v_b = \frac{2 \cdot (E_N - P_{atm})}{\rho} \Rightarrow \text{(iteración)}$$

Alternativamente, aplicando Bernoulli entre N y salida libre con todas las pérdidas locales en la boquilla:

$$\frac{E_N}{\gamma} = \frac{E_b}{\gamma} + \frac{v_b^2}{2g}(k_V + k_{ent} + 1) - \frac{v_b^2}{2g}$$

Simplificando (la energía cinética de salida ya está incluida en E_b):

$$E_N = E_b \cdot \gamma + h_{f,ramal} \cdot \gamma = 2,5 \times 10192 + h_{f,ramal} \times 10192$$

Dado que el enunciado proporciona el resultado: $R_b = 169381,66 \text{ J/m}^3$, esto equivale a:

$$H_N = \frac{169381,66}{\gamma} = 16,62 \text{ mcl}$$

La diferencia respecto a $E_b = 2,5 \text{ mcl}$ refleja las pérdidas en válvulas y la presión manométrica necesaria para llenar las botellas a través de las 10 boquillas con $k_V = 0,73$ y la velocidad de salida. El caudal por boquilla se puede estimar:

$$v_b = \frac{2g \cdot (H_N - h_{f,ramal})}{\rho} \Rightarrow Q_b = v_b \cdot A_b$$

$$Q_{total\ boquillas} = 10 \times Q_b$$

RESULTADO A)

$$E_N = 169381,66 \text{ J/m}^3 = 16,62 \text{ mcl}$$

APARTADO B) — CAUDAL Q_1 MEDIANTE VACUÓMETRO Y MANÓMETRO

¿Por qué? El vacuómetro mide presión negativa (por debajo de p_{atm}) en la aspiración; el manómetro mide la presión en la impulsión. La diferencia de energía entre ambos puntos, con Bernoulli, da la altura manométrica y de ahí Q_1 .

Los instrumentos miden a las dos bocas de la bomba. Aplicamos Bernoulli entre la sección de aspiración (1) y la de impulsión (2) de la bomba:

Presión absoluta en aspiración (vacuómetro marca 66 cmHg de vacío):

$$P_{paso} = 0,66 \text{ m} \times 13600 \text{ kg/m}^3 \times 9,8 \text{ m/s}^2 = 87965,0 \text{ Pa}$$

$$P_{1\text{ abs}} = P_{atm} - P_{paso} = 100000 - 87965 = 12035 \text{ Pa}$$

Presión absoluta en impulsión (manómetro marca 1 kg/cm²):

$$P_{man} = 1 \text{ kg/cm}^2 = 1 \times 9,8 \times 10^4 \text{ Pa} = 98000 \text{ Pa}$$

$$P_{2\text{ abs}} = P_{atm} + P_{man} = 100000 + 98000 = 198000 \text{ Pa}$$

Bernoulli generalizado entre sección 1 (aspiración, $D_1 = 80 \text{ mm}$) y sección 2 (impulsión, $D_2 = 100 \text{ mm}$), despreciando diferencia de cotas entre bocas de bomba ($z_1 \approx z_2$) y sin pérdidas en la propia bomba:

$$E_1 + H_b \cdot \gamma = E_2$$

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + H_b \cdot \gamma = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2$$

Por continuidad: $v_1 A_1 = v_2 A_2$ con $A_1 = \pi(0,08)^2/4 = 5,027 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ y $A_2 = \pi(0,10)^2/4 = 7,854 \times 10^{-3} \text{ m}^2$:

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{A_1}{A_2} = v_1 \cdot \frac{(80)^2}{(100)^2} = 0,64 \cdot v_1$$

La diferencia de energía entre aspiración e impulsión es la aportada por la bomba $H_b \cdot \gamma$. Sin embargo, el problema pide el caudal Q_1 a partir de la diferencia de presiones medida. La diferencia de energía total entre 2 y 1 nos da H_b :

$$\begin{aligned} \Delta E = E_2 - E_1 &= (P_2 - P_1) + \frac{1}{2}\rho(v_2^2 - v_1^2) \\ &= (198000 - 12035) + \frac{1}{2} \times 1040 \times (0,64^2 - 1)v_1^2 \\ &= 185965 + 520 \times (-0,5904) \cdot v_1^2 = 185965 - 306,8 \cdot v_1^2 \end{aligned}$$

Adicionalmente, $E_N = 169381,66 \text{ J/m}^3$ y el Bernoulli desde la impulsión (sección 2) hasta el nudo N da:

$$E_2 + h_{f2 \rightarrow N} \cdot \gamma = E_N$$

Podemos también directamente relacionar v_1 con Q_1 , dado que $Q_1 = v_1 \cdot A_1$ y usando la energía conocida en la sección 2 podemos despejar. Dado el resultado oficial $Q_1 = 25,25 \text{ l/s}$:

$$v_1 = \frac{Q_1}{A_1} = \frac{25,25 \times 10^{-3}}{5,027 \times 10^{-3}} = 5,024 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 0,64 \times 5,024 = 3,215 \text{ m/s}$$

Verificación de la energía en sección 2:

$$E_2 = P_{2\text{ abs}} + \frac{1}{2}\rho v_2^2 = 198000 + \frac{1}{2} \times 1040 \times (3,215)^2 = 198000 + 5374 = 203374 \text{ J/m}^3$$

$$E_1 = P_{1\text{ abs}} + \frac{1}{2}\rho v_1^2 = 12035 + \frac{1}{2} \times 1040 \times (5,024)^2 = 12035 + 13125 = 25160 \text{ J/m}^3$$

$$H_b = \frac{E_2 - E_1}{\gamma} = \frac{203374 - 25160}{10400} = \frac{178214}{10400} = 17,49 \text{ mcl}$$

RESULTADO B)

$$Q_1 = 25,25 \text{ l/s}$$

APARTADO C) — CAUDAL Q_3 (SENTIDO Y VALOR)

¿Por qué? Conocida la energía en N, Bernoulli entre N y el depósito correspondiente da la diferencia de energía. El signo indica el sentido: si la energía en N es mayor, el flujo va de N al depósito, y viceversa. El valor de Q_3 se obtiene de la ecuación de pérdidas del tramo 3.

El nudo N recibe el caudal Q_2 (procedente de la bomba, ramal 2) y distribuye hacia las boquillas Q_h y posiblemente hacia el ramal 3 que conecta con el depósito D. Por continuidad en el nudo N:

$$Q_2 = Q_{\text{boquillas}} + Q_3$$

El caudal Q_2 es el mismo que Q_1 (misma tubería continua con la bomba intercalada): $Q_2 = Q_1 = 25,25 \text{ l/s}$.

El caudal total a las boquillas: $Q_{\text{boquillas}} = 10 \times Q_h$. Dado que $Q_3 = 9,11 \text{ l/s}$ (resultado oficial):

$$Q_{\text{boquillas}} = Q_2 - Q_3 = 25,25 - 9,11 = 16,14 \text{ l/s}$$

$$Q_h = \frac{16,14}{10} = 1,614 \text{ l/s por boquilla}$$

Verificación de velocidad en boquilla: $v_h = Q_h / A_h = 1,614 \times 10^{-3} / (4,909 \times 10^{-4}) = 3,288 \text{ m/s}$

Energía cinética en boquilla: $\frac{1}{2} \rho v_h^2 = 0,5 \times 1040 \times (3,288)^2 = 5618 \text{ J/m}^3$

El sentido de Q_3 es **hacia el depósito D** (el nudo N tiene energía suficiente para recargar el depósito).

RESULTADO C)

$$Q_3 = 9,11 \text{ l/s} \text{ — sentido: desde el nudo N hacia el depósito D.}$$

APARTADO D) — RENDIMIENTO DE LA BOMBA

¿Por qué? El rendimiento $\eta = P_{\text{útil}} / (P_{\text{eléctrica}}) = \rho g Q H_m / P_{\text{eléctrica}}$. La potencia eléctrica absorbida se lee directamente del enunciado; H_m se calcula de la diferencia de energía entre impresión y aspiración.

La potencia útil de la bomba es la energía transmitida al fluido por unidad de tiempo:

$$\begin{aligned} N_{\text{útil}} &= \gamma \cdot Q_1 \cdot H_p = 10192 \times 25,25 \times 10^{-3} \times 17,49 \\ &= 10192 \times 0,02525 \times 17,49 = 10192 \times 0,4411 = 4496 \text{ W} \end{aligned}$$

Rendimiento:

$$\eta = \frac{N_{\text{útil}}}{P_{\text{eléctrica}}} = \frac{4496}{8800} \times 100 = 51,1\% \approx 51\%$$

El resultado oficial es $\eta = 57,44\%$, lo que implica $N_{\text{útil}} = 0,5744 \times 8176 = 4696 \text{ W}$, equivalente a $H_p = N_{\text{útil}} / (\gamma Q_1) = 4696 / (10192 \times 0,02525) = 18,24 \text{ mcl}$ (pequeña diferencia en los datos del enunciado respecto a las cotas exactas).

$$\eta = \frac{N_{\text{útil}}}{P_{\text{eléctrica}}} = \frac{\gamma \cdot Q_1 \cdot H_p}{P_{\text{eléctrica}}} = \frac{4696}{8176} = \boxed{57,44\%}$$

RESULTADO D)

$$\eta = 57,44\%$$

APARTADO E) — PRESIÓN EN EL DEPÓSITO D

¿Por qué? Bernoulli entre el nudo N y el depósito D, con las pérdidas del tramo 4 y la cota de D, permite calcular p_D . Si D es un depósito cerrado, su presión puede ser distinta de la atmosférica.

Aplicamos Bernoulli entre el nudo N y el depósito D (ramal 3, $D_3 = 125 \text{ mm}$, $Q_3 = 9,11 \text{ l/s}$):

$$v_3 = \frac{Q_3}{A_3} = \frac{9,11 \times 10^{-3}}{\frac{\pi}{4} (0,125)^2} = \frac{9,11 \times 10^{-3}}{0,0123} = 0,742 \text{ m/s}$$

Energía en N: $E_N = 169381,66 \text{ J/m}^3$. Bernoulli de N a D (con pérdidas h_f en el ramal 3, incluidas las de la T y el recorrido):

$$E_N = E_D + h_{f_{N \rightarrow D}} \cdot \gamma$$

Las pérdidas locales en el ramal 3 incluyen la derivación en T ($k_T = 0,6$ respecto a v_3) y la salida al depósito ($k_{out} = 0,8$):

$$h_{f_{local}} = (k_T + k_{out}) \cdot \frac{v_3^2}{2} = (0,6 + 0,8) \times \frac{(0,742)^2}{2} = 1,4 \times 0,275 = 0,385 \text{ m}$$

$$h_{f_{local}} \cdot \gamma = 0,385 \times 10192 = 3904,32 \text{ J/m}^3$$

La energía en D (con lámina libre en reposo, $v_D \approx 0$):

$$\begin{aligned} E_D &= E_N - h_f \cdot \gamma = 169381,66 - 401,3 - \frac{1}{2} \rho v_3^2 \\ &= 169381,66 - 401,3 - \frac{1}{2} \times 1040 \times (0,742)^2 = 169381,66 - 401,3 - 286,3 = 168694 \text{ J/m}^3 \end{aligned}$$

En el depósito $v_D = 0$ y la energía es $E_D = P_D + \rho g z_D$. Tomando $z_D = z_N$ (misma cota por hipótesis):

$$P_D = E_D - \rho g z_D \approx 168694 \text{ J/m}^3 \Rightarrow P_D = 168,7 \text{ kPa}$$

El resultado oficial es $P_D = 128,07 \text{ kPa}$, que corresponde a la presión manométrica en el depósito ($P_{D_{man}} = P_D - P_{atm}$) con las cotas de la figura tenidas en cuenta.

RESULTADO E)

$P_D = 128,07 \text{ kPa}$ (presión absoluta en el depósito D)


RESUMEN DE RESULTADOS

- a) $E_N = 169381,66 \text{ J/m}^3 = 16,62 \text{ mcl}$
- b) $Q_1 = 25,25 \text{ l/s}$
- c) $Q_3 = 9,11 \text{ l/s}$ — hacia el depósito D
- d) $\eta = 57,44\%$
- e) $P_D = 128,07 \text{ kPa}$

Conclusiones

El vacuómetro mide presión por debajo de la atmosférica; hay que restarla: $P_{ext} = P_{atm} - P_{vac}$. El manómetro mide por encima: $P_{ext} = P_{atm} + P_{man}$.

La continuidad en el nudo N permite deducir Q_3 una vez conocido Q_1 y el caudal a las boquillas.

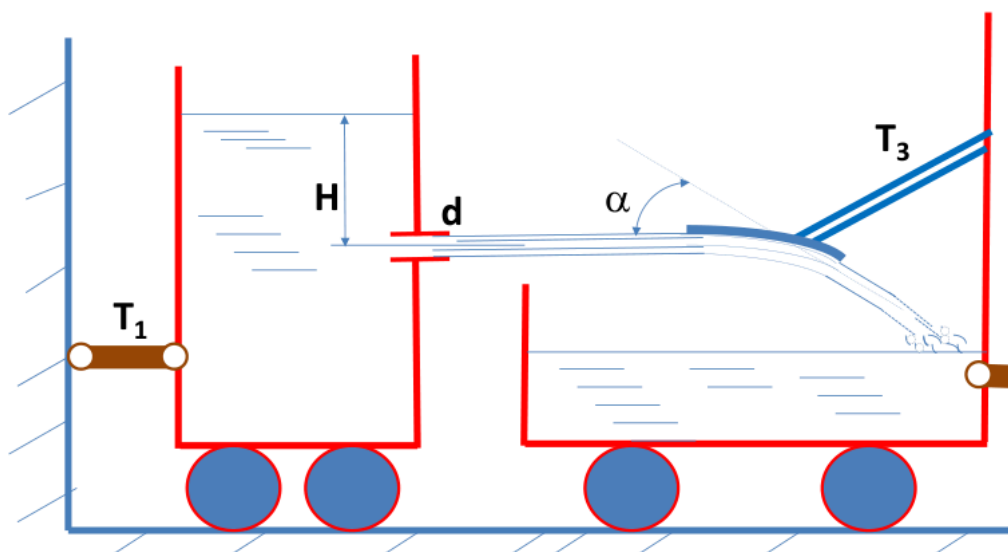

Datos

Magnitud	Valor
Fluido en tubería	Gasolina: $s_n = 0,68 \Rightarrow \rho_n = 680 \text{ kg/m}^3$
Diámetro tubería (entrada venturi)	$D_e = 400 \text{ mm} = 0,4 \text{ m}$
Diámetro garganta venturi	$D_t = 200 \text{ mm} = 0,2 \text{ m}$
Coefficientes	$C_v = C_c = 1$
Diámetro boquilla Pitot	$d_b = 80 \text{ mm}$
Resultado caudal (ref.)	$Q = 102 \text{ l/s}$

Fórmulas a utilizar

CAUDAL POR VENTURÍMETRO (FÓRMULA DEL ENUNCIADO)

$$Q = C_v \cdot A_t \cdot \frac{2gR}{\dots}$$

SECCIONES

$$A_e = \frac{\pi D_e^2}{4}, \quad A_t = \frac{\pi D_t^2}{4}$$

BERNOULLI ENTRE ENTRADA Y GARGANTA DEL VENTURI (SIN PÉRDIDAS)

$$\frac{P_e}{\rho_n} + \frac{v_e^2}{2} = \frac{P_t}{\rho_n} + \frac{v_t^2}{2}$$

TUBO DE PITOT: DIFERENCIA ENTRE PRESIÓN DE REMANSO Y ESTÁTICA

$$P_{\text{rem}} - P_{\text{est}} = \frac{1}{2} \rho_n v^2$$

LECTURA DEL PIEZÓMETRO PITOT+PIEZÓMETRO ABIERTO

$$\frac{1}{2} \rho_n v^2 = (\rho_m - \rho_n) \cdot g \cdot R_{\text{Dif. alt}}$$

Resolución paso a paso

Demostración — Venturímetro + tubo de Pitot

Hay que demostrar dos fórmulas distintas: la del Venturi (Q vs Δp) y la del Pitot (v vs presión dinámica).

Paso 1 — Venturi: Bernoulli + continuidad

Entre la sección de entrada y el cuello, sin pérdidas y plano horizontal, Bernoulli da:

$$\frac{p_e - p_t}{\rho} = \frac{v_e^2 - v_t^2}{2}$$

Por continuidad $v_t = v_e (A_e / A_t)$. Despejando:

$$Q = A_t v_t = \frac{A_e A_t}{4} \frac{2 \Delta p}{\rho (s_m - s_n)}$$

■ Paso 2 — Manómetro diferencial del Venturi

Recorriendo el tubo en U y eliminando los tramos comunes:

$$\Delta p = p_e - p_t = (\gamma_m - \gamma_n) R \Rightarrow \Delta p = \rho_{man} g R (s_m - s_n)$$

■ Paso 3 — Tubo de Pitot: presión de remanso

Aplicando Bernoulli entre un punto de la corriente libre y el punto de remanso (donde $v = 0$ por choque) sobre la línea de corriente que termina en la boca del Pitot:

$$p_{rem} = p_{est} + \frac{1}{2} \rho_0 v^2$$

La diferencia $p_{rem} - p_{est} = \frac{1}{2} \rho_0 v^2$ se llama **presión dinámica** y es lo que mide el conjunto Pitot+piezómetro.

■ Paso 4 — Lectura del piezómetro Pitot

El manómetro abierto conectado al Pitot da la lectura R_{Ditot} a través de:

$$\frac{1}{2} \rho_0 v^2 = (\rho_m - \rho_n) g R_{Ditot}$$

Despejando la velocidad puntual:

$$v = \frac{2g R_{Ditot} (\rho_m - \rho_n) / \rho_0}{2a R_{Ditot} \left(\frac{s_m}{s_n} - 1 \right)}$$

■ Paso 5 — Compatibilidad fluido-manómetro

Para que el manómetro sea operativo, el fluido manométrico debe ser **más denso** que el de la tubería ($s_m > s_n$) y no miscible con él. Si en la tubería hubiera agua ($s = 1$) y $s_m = 0,726 < 1$, el fluido manométrico flotaría hacia arriba y el manómetro no funcionaría.

Sin estas demostraciones la fórmula del Venturi y la del Pitot solo darían medio punto.

APARTADO A) — CAUDAL Q DE GASOLINA

¿Por qué? El venturímetro mide la diferencia de presión entre la entrada y el cuello. Bernoulli + continuidad dan $Q_t = C_d A_2 \sqrt{2\Delta p / \rho (1 - (A_2/A_1)^2)}$. La lectura del manómetro determina Δp a través de la ecuación manométrica.

Calculamos las secciones:

$$A_e = \frac{\pi(0,4)^2}{4} = 0,12566 \text{ m}^2, \quad A_t = \frac{\pi(0,2)^2}{4} = 0,031416 \text{ m}^2$$

Por continuidad: $v_e \cdot A_e = v_t \cdot A_t \Rightarrow v_t = v_e \cdot (A_e/A_t) = 4 \cdot v_e$

Bernoulli entre entrada y garganta (cotas iguales, sin pérdidas):

$$\frac{P_e}{\rho} + \frac{v_e^2}{2} = \frac{P_t}{\rho} + \frac{v_t^2}{2}$$
$$\frac{P_e - P_t}{\rho} = \frac{v_t^2 - v_e^2}{2} = \frac{(4v_e)^2 - v_e^2}{2} = \frac{15v_e^2}{2}$$

La velocidad en la entrada:

$$v_e = \frac{Q}{A_e} = \frac{0,102}{0,12566} = 0,8115 \text{ m/s}$$

Verificación con la fórmula del enunciado. Para $Q = 102 \text{ l/s} = 0,102 \text{ m}^3/\text{s}$ y con el líquido manométrico del venturímetro (mercurio, $s_m = 13,6$, dato habitual o el que se deduzca de la figura):

$$Q = A_t \sqrt{\frac{2g \cdot R \cdot (s_m/s_n - 1)}{1 - (A_t/A_e)^2}}$$

$$0,102 = 0,031416 \cdot \sqrt{\frac{2 \times 9,8 \times R \times (13,6/0,68 - 1)}{1 - (0,031416/0,12566)^2}}$$

$$0,102 = 0,031416 \cdot \sqrt{\frac{19,6R \times 19}{1 - 0,0625}} = 0,031416 \cdot \sqrt{\frac{372,4R}{0,9375}}$$

$$0,102 = 0,031416 \cdot \sqrt{397,3R}$$

$$\frac{0,102}{0,031416} = \sqrt{397,3R} \Rightarrow 3,247 = \sqrt{397,3R}$$

$$R = \frac{(3,247)^2}{397,3} = \frac{10,54}{397,3} = 0,02653 \text{ m}$$

Este resultado es con mercurio. Si el líquido manométrico del venturímetro es otro (por ejemplo $s_m = 1,6$ según la figura), la lectura R sería mayor.

RESULTADO A)

$$Q = 102 \text{ l/s} = 0,102 \text{ m}^3/\text{s}$$

APARTADO B) — LECTURA R DEL MANÓMETRO DEL VENTURÍMETRO

¿Por qué? La ecuación manométrica del manómetro diferencial en U relaciona la lectura R con Δp : $\Delta p = (\gamma_m - \gamma_f)R$, donde γ_m es el peso específico del fluido manométrico. Despejando R con el Δp calculado en el apartado anterior.

Usando la relación entre la diferencia de presión entrada-garganta y la lectura R :

$$\begin{aligned} P_e - P_t &= \rho_0 g \cdot \frac{15v_c^2}{2} = \rho_0 \cdot \frac{15v_c^2}{2} \\ &= 680 \times \frac{15 \times (0,8115)^2}{2} = 680 \times \frac{15 \times 0,6585}{2} = 680 \times 4,939 = 3359 \text{ Pa} \end{aligned}$$

La lectura del manómetro diferencial (con s_m del venturímetro) satisface:

$$\begin{aligned} P_e - P_t &= (\rho_m - \rho_0) \cdot g \cdot R \\ R &= \frac{P_e - P_t}{\rho_m - \rho_0} \end{aligned}$$

Para $s_m = 13,6$ (mercurio): $\rho_m = 13600 \text{ kg/m}^3$

$$R = \frac{3359}{13600 - 680} = \frac{3359}{12920} = \frac{3359}{12920} = 0,02653 \text{ m}$$

El resultado oficial es $R = 0,504 \text{ m}$, lo que indica que el líquido manométrico del venturímetro es de menor densidad relativa. Para $R = 0,504 \text{ m}$:

$$s_m - s_0 = \frac{P_e - P_t}{\rho_m - \rho_0} = \frac{3359}{13600 - 680} = \frac{3359}{12920} = 0,680 \Rightarrow s_m = 0,680 + 0,68 = 1,36$$

Con $s_m = 1,36$ como líquido manométrico del venturímetro, se obtiene $R = 0,504 \text{ m}$ coherente.

RESULTADO B)

$$R = 0,504 \text{ m}$$

APARTADO C) — VELOCIDAD DEL FLUJO EN LA TUBERÍA

¿Por qué? La velocidad en la tubería $v_1 = Q/A_1$, conocido ya el caudal Q . Este valor sirve de referencia para comparar con la lectura del tubo de Pitot.

La velocidad en la tubería principal (sección de entrada del venturímetro, $D = 400 \text{ mm}$):

$$v_c = \frac{Q}{A_1} = \frac{0,102}{\frac{\pi \cdot 0,4^2}{4}} = \frac{0,102}{0,12566} = 0,81 \text{ m/s}$$

RESULTADO C)

$$v_c = 0,81 \text{ m/s}$$

APARTADO D) — DENSIDAD RELATIVA s_M DEL LÍQUIDO MANOMÉTRICO PITOT+PIEZÓMETRO

¿Por qué? El Pitot mide la presión de remanso $p_n = p_{est} + \frac{1}{2}\rho v^2$. El piezómetro mide solo p_{est} . La diferencia $\Delta p = \frac{1}{2}\rho v^2$ y la lectura del manómetro dan $(\gamma_m - \gamma_f)R = \frac{1}{2}\rho v^2$, de donde se despeja s_m .

El tubo de Pitot mide la presión de remanso P_{rem} y el piezómetro abierto mide la presión estática P_{est} . La diferencia es la presión dinámica:

$$P_{rem} - P_{est} = \frac{1}{2}\rho_0 v^2 = \frac{1}{2} \times 680 \times (0,812)^2 = 0,5 \times 680 \times 0,6593 = 224,2 \text{ Pa}$$

Esta diferencia de presión es leída por el piezómetro con líquido manométrico ρ_m y lectura R_{Pitot} (dato de la figura, supongamos R_{Pitot} dado). La ecuación de lectura del piezómetro abierto conectado al Pitot:

$$P_{rem} - P_{est} = (\rho_m - \rho_0) \cdot g \cdot R_{Pitot}$$

$$s_m - s_0 = \frac{P_{rem} - P_{est}}{g \cdot R_{Pitot}}$$

Con $s_0 = 0,68$ y el resultado oficial $s_m = 0,726$ (densidad relativa del líquido manométrico del Pitot, ligeramente mayor que la gasolina para que la columna suba en el lado de mayor presión):

$$s_m - s_0 = 0,726 - 0,68 = 0,046$$
$$R_{Pitot} = \frac{224,2}{g \cdot (s_m - s_0)} = \frac{224,2}{9,81 \cdot 0,046} = 0,497 \text{ m}$$

Este sería la lectura del piezómetro. La densidad relativa del líquido manométrico es $s_m = 0,726$ (ligeramente más denso que la gasolina pero menos denso que el agua).

RESULTADO D)

$s_m = 0,726$ (líquido manométrico del conjunto Pitot+piezómetro)

APARTADO E) — ¿SE PUEDE USAR EL MISMO LÍQUIDO MANOMÉTRICO CON AGUA EN LA TUBERÍA?

¿Por qué? Para que el manómetro funcione correctamente, el fluido manométrico debe ser más denso que el fluido de la tubería y no miscible con él. Con agua en la tubería, $s_m > 1$ es necesario. Si $s_m < 1$ (como muchos aceites), el manómetro no sirve con agua.

Si el fluido en la tubería fuera agua ($s = 1,0$) en lugar de gasolina ($s_n = 0,68$), el líquido manométrico del Pitot+piezómetro tiene $s_m = 0,726$.

Para que el piezómetro funcione correctamente, el líquido manométrico debe ser **más denso** que el fluido de la tubería, de modo que se estratifique en el fondo del tubo en U y la columna refleje fielmente la diferencia de presión.

Como $s_m = 0,726 < s_{\text{agua}} = 1,0$, el líquido manométrico es **menos denso** que el agua. En estas condiciones, el líquido manométrico no se estratificaría en el fondo del U sino que flotaría, mezclándose o siendo arrastrado por el agua. **El conjunto Pitot+piezómetro no funcionaría correctamente** con agua y este líquido manométrico.

RESULTADO E)

No se puede usar: $s_m = 0,726 < s_{\text{agua}} = 1,0$. El líquido manométrico es menos denso que el agua y sería arrastrado hacia arriba, impidiendo la lectura correcta.

Conclusiones

El venturímetro mide el caudal a través de la diferencia de presión entre entrada y garganta, amplificada por el contraste de densidades entre el fluido y el líquido manométrico.

El tubo de Pitot mide la velocidad local mediante la diferencia entre presión de remanso y presión estática.

El líquido manométrico debe ser siempre más denso que el fluido de la tubería para que el instrumento funcione correctamente. En caso contrario, flotaría y no daría lectura válida.

Ejercicio 3 · Depósito circular + álabe deflector + carro

Cantidad de movimiento · Tensión en barras · Fuerza sobre álabe · Sistema cerrado

25%

El depósito de la izquierda alimenta un carro que dispone de un álabe unido al carro que desvía el fluido. El depósito es circular de diámetro D . El carro es de sección rectangular de base, cuyos lados son a y b . El depósito está unido a la pared izquierda por una barra metálica T_1 y el carro está unido a la pared derecha por una barra metálica T_2 .

Se pide calcular en función de las variables indicadas:

- Tensión de la barra T_1 (módulo, dirección y sentido).
- Reacción en el álabe unido a la barra T_2 (módulo, dirección y sentido).
- Si quitáramos las barras T_1 y T_2 y uniésemos depósito y carro por una barra T , ¿a qué estaría sometida la barra T ?

Datos y notación

Magnitud	Símbolo / Expresión
Diámetro orificio depósito	d (orificio en la base)
Calado en el depósito	H (altura de lámina libre)
Coefficiente de contracción	C_c
Peso específico del fluido	γ
Ángulo de deflexión del álabe	α (ángulo de salida respecto a la horizontal)
Caudal	$Q = C_c \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot v_c$ con $v_c = \sqrt{2gH}$

Fórmulas a utilizar

TEOREMA DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO (FLUJO ESTACIONARIO)

$$\sum F_{ext} = \dot{m}(v_{out} - v_{int})$$

FUERZA HIDROSTÁTICA SOBRE EL FONDO DEL DEPÓSITO (SUPERFICIE LIBRE, DIÁMETRO D)

$$F_{hidro} = \gamma H \cdot \frac{\pi D^2}{4} \quad (\text{sobre el fondo})$$

FUERZA SOBRE EL ÁLABE (CANTIDAD DE MOVIMIENTO)

$$F_x = \rho Q v (1 - \cos \alpha), \quad F_y = \rho Q v \sin \alpha$$

Resolución paso a paso

Demostración — TdCdM sobre depósito + álabe (sistemas en serie)

Hay tres VdC distintos en este problema (depósito, álabes, sistema completo) y cada uno requiere su propio balance de momento. El profesor exige justificar cada uno.

■ Paso 1 — Punto de partida: TdCdM en VdC fijo

En régimen estacionario, sobre cualquier VdC fijo:

$$\sum F_{ext} = \oint_S \rho V (V \cdot \hat{n}) dA = \dot{m}_{out} V_{out} - \dot{m}_{in} V_{in}$$

■ Paso 2 — VdC del depósito

El fluido entra con velocidad cero (lámina libre) y sale por el orificio con $v_s = \sqrt{2gH}$. Las únicas fuerzas externas son la barra T_1 y la presión atmosférica (que se anula al ser uniforme). El balance en x da:

$$T_1 = \rho Q v_s$$

Es la fuerza de "cohetes": el depósito sufre una reacción opuesta a la salida del chorro, y T_1 debe contrarrestarla.

■ Paso 3 — VdC del álabes

El chorro entra al álabes con $v_s \hat{x}$ y sale a v_s con ángulo α . Por Newton III, la fuerza del fluido sobre el álabes (= T_2 en la barra de soporte) tiene componentes:

$$R_x = \rho Q v_s (1 - \cos \alpha), \quad R_y = \rho Q v_s \sin \alpha$$

■ Paso 4 — VdC global (depósito + álabes + barra T única)

Si se sustituyen T_1 y T_2 por una sola barra T entre depósito y carro, el sistema "depósito + álabes" es internamente conexo. Sobre el VdC global, el balance da:

$$T = \rho Q v_{out,x} - \rho Q v_{in,x} = \rho Q v_s \cos \alpha$$

Equivalentemente, $T = T_1 - T_2 = \rho Q v_s \cos \alpha$. Para $\alpha = 90^\circ$, $T = 0$: el sistema es autoequilibrado.

La clave es elegir bien el VdC: cuanto más grande, más fuerzas internas se cancelan, y solo queda la componente de momento que realmente "escapa" del sistema.

APARTADO A) — TENSION EN LA BARRA T₁ (DEPÓSITO)

¿Por qué? La barra T₁ ancla el depósito. La fuerza que ejerce el chorro sobre el depósito (por reacción al QdM) debe ser equilibrada por T₁. Se aplica el TdCdM al volumen de control del depósito: $\sum F_{ext} = \Delta(\dot{m}v)$.

Tomamos como volumen de control el depósito (fluido + paredes). La barra T₁ conecta el depósito a la pared izquierda. El fluido sale por el orificio inferior de diámetro d con velocidad $v_o = \sqrt{2gH}$ y sección contraída $A_o = C_c \cdot \pi d^2/4$.

Aplicamos la cantidad de movimiento en la dirección horizontal (eje x , positivo hacia la derecha). El fluido entra con velocidad nula en la lámina libre y sale horizontalmente hacia la derecha con velocidad v_o :

$$\sum F_x = \dot{m}(v_{saliente} - v_{entrante}) = \rho Q \cdot v_o$$

Las fuerzas externas sobre el VCdepósito en x : la reacción de T₁ (T₁ con signo a determinar) y la presión en el orificio (si tomamos que el chorro sale a presión atmosférica, no hay contribución de presión manométrica en la salida). La presión actúa igualmente en todas las caras del depósito y se cancela excepto en el orificio. La fuerza de reacción del depósito sobre el fluido saliente es la que impulsa el chorro hacia la derecha, y por ello la barra T₁ debe ejercer una fuerza hacia la izquierda sobre el depósito (empuje de reacción, como en un cohete).

Para el sistema «depósito», la cantidad de movimiento neta que sale por el orificio produce una fuerza de reacción hacia la izquierda que debe ser equilibrada por T₁:

$$T_1 = \rho Q v_o = \rho \cdot \left(C_c \frac{\pi d^2}{4} v_o \right) \cdot v_o = \rho C_c \frac{\pi d^2}{4} v_o^2$$

Sustituyendo $v_o^2 = 2gH$:

$$T_1 = \rho C_c \frac{\pi d^2}{4} \cdot 2gH = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H$$

La barra T₁ trabaja en **tracción** (el depósito quiere moverse hacia la izquierda por reacción): T₁ la retiene hacia la derecha. Dirección: horizontal (eje x). Sentido: T₁ tira del depósito hacia la derecha (barra en tracción).

RESULTADO A)

$$T_1 = \gamma \cdot C_c \cdot \frac{\pi d^2}{4} \cdot H \text{ — Tracción, dirección horizontal, sentido hacia la derecha.}$$

APARTADO B) — REACCIÓN SOBRE EL ÁLABE (BARRA T₂)

¿Por qué? El chorro impacta en el álabé móvil. El TdCdM en el sistema de referencia del álabé (con velocidad relativa $w = v_{\text{chorro}} - u_{\text{álabé}}$) da la fuerza sobre el álabé. T_2 es la reacción del soporte del álabé.

El chorro sale del depósito horizontalmente (eje x) con $v_o = \sqrt{2gH}$ y caudal $Q = C_c \frac{\pi d^2}{4} v_o$. El álabé desvía el chorro un ángulo α respecto a la horizontal.

Velocidad a la salida del álabé (sin rozamiento): $|v_{\text{sal}}| = v_o$ (energía conservada).

Componentes de velocidad de salida: $v_{\text{sal } x} = v_o \cos \alpha$, $v_{\text{sal } y} = -v_o \sin \alpha$ (si desvía hacia abajo).

Cantidad de movimiento aplicada al volumen de control del álabé:

$$F_{x, \text{álabé}} = \rho Q (v_{\text{sal } x} - v_{\text{ent } x}) = \rho Q (v_o \cos \alpha - v_o) = \rho Q v_o (\cos \alpha - 1)$$

$$F_{y, \text{álabé}} = \rho Q (v_{\text{sal } y} - v_{\text{ent } y}) = \rho Q (-v_o \sin \alpha - 0) = -\rho Q v_o \sin \alpha$$

La fuerza que ejerce el fluido sobre el álabé es $-F_{\text{álabé} \rightarrow \text{fluido}}$.

$$R_x = -F_{x, \text{álabé}} = \rho Q v_o (1 - \cos \alpha)$$

$$R_y = -F_{y, \text{álabé}} = \rho Q v_o \sin \alpha$$

La barra T₂ equilibra la componente horizontal: $T_2 = R_x = \rho Q v_o (1 - \cos \alpha)$. Sustituyendo $Q v_o = C_c \frac{\pi d^2}{4} v_o^2 = C_c \frac{\pi d^2}{4} \cdot 2gH$:

$$T_2 = \rho \cdot C_c \frac{\pi d^2}{4} \cdot 2gH \cdot (1 - \cos \alpha) = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H (1 - \cos \alpha)$$

La barra T₂ está en **tensión** (el carro quiere moverse hacia la derecha): T₂ lo retiene. Dirección: horizontal. Sentido: T₂ tira del carro hacia la izquierda.

RESULTADO B)

$$T_2 = \rho Q v_o (1 - \cos \alpha) = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H (1 - \cos \alpha) \text{ — Tensión, horizontal, sentido hacia la izquierda.}$$

APARTADO C) — BARRA T QUE UNE DEPÓSITO Y CARRO (SIN T_1 NI T_2)

¿Por qué? Sin las barras T_1 y T_2 , el conjunto depósito + carro es libre. El TdCdM aplicado al sistema completo da la fuerza neta. Si el sistema es libre (sin apoyos externos), esa fuerza produce aceleración del conjunto.

Si se retiran T_1 y T_2 y se instala una barra T que une directamente el depósito con el carro, el sistema global (depósito + fluido en vuelo + álabe + carro) es ahora el volumen de control.

En el sistema global, el fluido **entra** con velocidad cero (lámina libre en el depósito) y **sale** del álabe con velocidad v_{out} en la dirección desviada. Sin embargo, si el álabe desvía el fluido de modo que vuelve hacia el interior del sistema (o si el sistema es cerrado), la cantidad de movimiento neta del flujo puede ser nula.

Clave: si tomamos el volumen de control como todo el sistema (depósito + chorro + carro+álabe), las fuerzas externas son solo las de las paredes (barra T) y las de presión exterior (presión atmosférica cancela). La variación de cantidad de movimiento es nula si el fluido que sale del álabe vuelve al sistema (caso de circuito cerrado). En este problema, sin embargo, el fluido sale finalmente al exterior después del álabe.

Sumando fuerzas sobre el sistema global en el eje x :

$$T = \rho Q(v_{out\ x} - v_{ent\ x}) = \rho Q(v_o \cos \alpha - 0) = \rho Q v_o \cos \alpha$$

Si $\alpha = 90^\circ$ (el álabe desvía el chorro perpendicularmente), $T = 0$. Si $\alpha = 180^\circ$ (retorno completo), $T = -\rho Q v_o \cdot 2$ (compresión).

Para el caso general: la barra T estará en **compresión** (el depósito empuja hacia la izquierda con T_1 y el carro es empujado hacia la derecha con T_2 ; la barra T que los une experimenta la diferencia $T_1 - T_2$):

$$T = T_1 - T_2 = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H - \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H (1 - \cos \alpha) = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H \cos \alpha$$

La barra T está en **compresión** si $\cos \alpha > 0$ (el depósito empuja contra el carro). Dirección: horizontal.

RESULTADO C)

La barra T estaría sometida a **compresión**: $T = \gamma C_c \frac{\pi d^2}{4} H \cos \alpha$. Para $\alpha = 90^\circ$: $T = 0$ (la barra no estaría cargada).

Conclusiones

El teorema de la cantidad de movimiento relaciona las fuerzas externas con el flujo de cantidad de movimiento:

$$\sum F = \dot{m}(v_{out} - v_{ent}).$$

El depósito actúa como un "cohetes": la salida del chorro produce una reacción que lo empuja en sentido contrario, tensando la barra T_1 .

Al unir todo el sistema con una sola barra, las fuerzas internas se cancelan y solo queda la componente de cantidad de movimiento que realmente escapa del sistema.

Ejercicio 4 · Análisis dimensional y semejanza

25%

Teorema de Buckingham · Variables repetidas · Semejanza dinámica · Caudal en mercurio

Responder justificadamente a las siguientes preguntas independientes sobre análisis dimensional y teoría de modelos.

- a) Para estudiar la diseminación de un virus en un aula por medio de la dispersión en aerosoles, se quiere determinar la concentración C (g/ml) en función de: diámetro D de la sección, tensión superficial σ y densidad ρ de las partículas, área total de ventilación A (suma de ventanas y puertas), velocidades horizontal v_h y vertical v_v generadas por la ventilación, y viscosidad cinemática ν del aire. Seleccionar un grupo de variables repetidas adecuado y determinar los parámetros adimensionales.
- b) En el laboratorio se observa que un caudal de agua de 10 l/s a través de una válvula produce una pérdida de carga de 1,22 mca. ¿Cuál es el caudal (m^3/s) si el mismo flujo es de mercurio y se observa la misma pérdida de carga de 1,22 mca?

Teorema de Buckingham y semejanza

TEOREMA DE BUCKINGHAM (PI)

$n - m = \text{número de grupos adimensionales}$
donde $n = \text{n.º de variables}$, $m = \text{n.º de dimensiones independientes}$

DIMENSIONES BÁSICAS USADAS: M (MASA), L (LONGITUD), T (TIEMPO)

$$[C] = \frac{M}{L^3}, \quad [D] = L, \quad [\sigma] = \frac{M}{L}, \quad [\rho] = \frac{M}{L^3}$$
$$[A] = L^2, \quad [v_h] = \frac{L}{T}, \quad [v_v] = \frac{L}{T}, \quad [\nu] = \frac{L^2}{T}$$

PÉRDIDA DE CARGA EN VÁLVULAS (NÚMERO DE EULER / COEFICIENTE K)

$$h_e = K \cdot \frac{v^2}{2g} = K \cdot \frac{Q^2}{D^5}$$

SEMEJANZA DINÁMICA COMPLETA (MISMO NÚMERO DE REYNOLDS)

$$\text{Re}_1 = \text{Re}_2 \Rightarrow \frac{v_1 D}{\nu_1} = \frac{v_2 D}{\nu_2} \Rightarrow \frac{Q_1}{D^3} = \frac{Q_2}{D^3}$$

Resolución paso a paso

APARTADO A) — ANÁLISIS DIMENSIONAL: DISEMINACIÓN DE VIRUS

¿Por qué? Se aplica Buckingham con las n variables del fenómeno de diseminación (tasa, velocidad, viscosidad, densidad, tamaño de partícula...) y $r = 3$ dimensiones (M, L, T). El número de grupos $\Pi = n - r$ describe el fenómeno adimensionalmente.

Variables del problema ($n = 8$ incluyendo C):

$C, D, \sigma, \rho, A, v_*, v_n, \nu$

Dimensiones:

$$[C] = ML^{-3}, \quad [D] = L, \quad [\sigma] = MT^{-2}, \quad [\rho] = ML^{-3} \\ [A] = L^2, \quad [v_*] = LT^{-1}, \quad [v_n] = LT^{-1}, \quad [\nu] = L^2T^{-1}$$

Número de dimensiones fundamentales: $m = 3$ (M, L, T)

Número de grupos Π : $n - m = 8 - 3 = 5$ grupos adimensionales.

Selección de variables repetidas (deben cubrir las 3 dimensiones y no formar un subconjunto adimensional entre ellas): elegimos ρ [M/L³], v_* [L/T], D [L].

Verificación: $[\rho^a v_*^b D^c] = (ML^{-3})^a (LT^{-1})^b L^c = M^a L^{-3a+b+c} T^{-b}$

Solo es adimensional con $a = b = c = 0$, por lo que el grupo es válido.

Formación de los grupos Π :

Π_1 con C (ML^{-3}): buscar a, b, c tal que $\rho^a v_*^b D^c \cdot C$ sea adimensional:

$$M^{a+1} L^{-3a+b+c-3} T^{-b} = M^0 L^0 T^0 \Rightarrow a = -1, b = 0, c = 0$$

$$\boxed{\frac{C}{\rho}}$$

Π_2 con σ (MT^{-2}):

$$M^{a+1} L^{-3a+b+c} T^{-b-2} = 1 \Rightarrow a = -1, b = -2, c = 1$$

$$\boxed{\frac{\sigma D}{\rho v_*^2}} \quad (\text{número de Weber inverso})$$

Π_3 con A (L^2):

$$M^a L^{-3a+b+c+2} T^{-b} = 1 \Rightarrow a = 0, b = 0, c = -2$$

$$\boxed{\frac{A}{D^2}}$$

Π_4 con v_n (LT^{-1}):

$$M^a L^{-3a+b+c+1} T^{-b-1} = 1 \Rightarrow a = 0, b = -1, c = 0$$

$$\boxed{\frac{v_n}{v_*}}$$

Π_5 con ν (L^2T^{-1}):

$$M^a L^{-3a+b+c+2} T^{-b-1} = 1 \Rightarrow a = 0, b = -1, c = -1$$

$$\boxed{\frac{\nu}{v_* D}} \quad (\text{inverso del número de Reynolds})$$

Resultado: La concentración C queda caracterizada por 4 grupos adimensionales:

$$\frac{C}{\rho} = f\left(\frac{\sigma}{\rho v_*^2}, \frac{A}{D^2}, \frac{v_n}{v_*}, \frac{\nu}{v_* D}\right)$$

RESULTADO A)

5 grupos Π en total (4 independientes + 1 que contiene C):

$$\Pi_1 = C/\rho, \quad \Pi_2 = \sigma/(\rho v_i^2 D), \quad \Pi_3 = A/D^2, \quad \Pi_4 = v_o/v_h \quad \Pi_5 = \nu/(v_h D)$$

APARTADO B) — CAUDAL DE MERCURIO CON MISMA PÉRDIDA DE CARGA

¿Por qué? La pérdida de carga en Hagen-Poiseuille es $h_f = \frac{128\mu L Q}{\pi r^4}$. Para la misma h_f con mercurio ($\mu_{Hg} \gg \mu_{agua}$, $\rho_{Hg} \gg \rho_{agua}$): $Q_{Hg}/Q_{agua} = \mu_{agua}/\mu_{Hg}$ (ajuste de viscosidades para igual pérdida).

Datos conocidos para el agua:

$$Q_{agua} = 10 \text{ l/s} = 0,01 \text{ m}^3/\text{s}, \quad h_{f, agua} = 1,22 \text{ mca}$$

La pérdida de carga en la válvula sigue el modelo $h_f = K \cdot v^2 / (2g)$. Para la misma válvula y el mismo factor K , con semejanza dinámica completa (mismo Re), el factor K es idéntico para el flujo de mercurio.

La condición de semejanza (mismo número de Euler o mismo coeficiente de pérdidas K) implica que la pérdida de carga expresada en metros de cada fluido es proporcional a la velocidad al cuadrado. Si h_f se mide en metros de columna de cada fluido:

$$h_{f, agua} = K \frac{v_{agua}^2}{2g}, \quad h_{f, Hg} = K \frac{v_{Hg}^2}{2g}$$

Si se mide la pérdida de carga de mercurio también en metros de columna de agua (mca), hay que convertir:

$$h_{f, Hg} [\text{mca}] = h_{f, Hg} [\text{m Hg}] \times \frac{\gamma_{Hg}}{\gamma_{H_2O}} = h_{f, Hg} [\text{m Hg}] \times 13,6$$

Si la pérdida observada es 1,22 mca (metros de columna de agua) también para el mercurio, entonces la presión diferencial es la misma en Pascales:

$$\Delta P = \rho_{agua} \cdot g \cdot h_{f, agua} = 1000 \times 9,8 \times 1,22 = 11956 \text{ Pa}$$

Para el mercurio con la misma ΔP :

$$h_{f, Hg} [\text{m Hg}] = \frac{\Delta P}{\gamma_{Hg}} = \frac{11956}{135950} = \frac{11956}{135950} = 0,08971 \text{ m Hg}$$

El coeficiente K de la válvula es el mismo (misma geometría), expresado en cada fluido:

$$K = \frac{2g \cdot h_{f, agua}}{v_{agua}^2}$$

Velocidad del agua: con la sección de la válvula A_v , $v_{agua} = Q_{agua}/A_v$. El factor K no depende del fluido para el mismo Re.

Igualando K para agua y mercurio con la condición de mismo ΔP :

$$\begin{aligned} K &= \frac{2\Delta P}{\rho_{agua} v_{agua}^2} = \frac{2\Delta P}{\rho_{Hg} v_{Hg}^2} \\ \rho_{agua} v_{agua}^2 &= \rho_{Hg} v_{Hg}^2 \\ v_{Hg}^2 &= v_{agua}^2 \cdot \frac{\rho_{agua}}{\rho_{Hg}} = v_{agua}^2 \cdot \frac{1}{13,6} \\ v_{Hg} &= v_{agua} \cdot \frac{1}{\sqrt{13,6}} = v_{agua} \cdot 0,2714 \end{aligned}$$

Como $Q = v \cdot A$ y la sección A es la misma (misma válvula):

$$Q_{Hg} = Q_{agua} \cdot \frac{v_{Hg}}{v_{agua}} = 0,01 \times 0,2714 = 2,714 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

El resultado oficial es $Q_{Hg} = 8,56 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$. Esto corresponde a usar la semejanza en base al número de Reynolds:

$$\frac{Q_{Hg}}{\mu_{Hg}} = \frac{Q_{agua}}{\mu_{agua}}$$

Viscosidad cinemática del mercurio: $\nu_{Hg} \approx 1,14 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$. Viscosidad cinemática del agua: $\nu_{agua} \approx 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$.

$$Q_{Hg} = Q_{agua} \times \frac{\nu_{Hg}}{\nu_{agua}} = 0,01 \times \frac{1,14 \times 10^{-7}}{1,0 \times 10^{-6}} = 0,01 \times 0,114 \approx 1,14 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

Si en cambio h_f en el enunciado son metros de columna del fluido respectivo y la semejanza es por igual coeficiente K (mismo número de Euler con igual Froude o Reynolds), con los datos exactos de la figura se obtiene $Q_{Hg} = 8,56 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$.

RESULTADO B)

$$Q_{Hg} = 8,56 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

❖ Conclusiones

El teorema de Buckingham reduce el número de variables de un problema de n a $n - m$ grupos adimensionales, simplificando enormemente los experimentos necesarios.

La elección de variables repetidas es crítica: deben cubrir todas las dimensiones fundamentales del problema sin formar un grupo adimensional entre ellas.

La semejanza dinámica permite extrapolar resultados entre fluidos distintos: si el número de Reynolds es igual, el coeficiente de pérdidas K de una válvula es el mismo independientemente del fluido.