

Appunti di Algoritmi Distribuiti e Reti Complesse

Zbirciog Ionut Georgian

14 giugno 2026

Indice

1	Modellazione Del Sistema	4
1.1	Definizioni Elementari	4
1.2	Assiomi e Restrizioni	7
1.2.1	Assiomi	7
1.2.2	Resitrizioni	7
2	Broadcast	10
2.1	Algoritmo Flooding	11
2.1.1	Complessità Temporale	13
2.1.2	Stati ed Eventi	13
2.1.3	Lowerbound alla Message Complexity	14
3	Spanning Tree Construction	17
3.1	Single Source SHOUT Protocol	18
3.1.1	Terminazione	20
3.1.2	Correttezza	20
3.1.3	Message Complexity	21
3.2	Single Source SHOUT+ Protocol	23
3.3	Multiple Sources Spanning Tree Construction	25
4	Wake-Up Problem	26
4.1	Analisi dell'algoritmo WFlood	27
4.1.1	Correttezza	27
4.1.2	Message Complexity	27
4.1.3	Ideal Time Complexity	28
4.2	Lower Bound su Clique (Da FARE)	28
5	Labeled Hypercube	29
5.1	Broadcast su Labeled Hypercube	29
5.1.1	Costruzione Hypercube	30
5.2	Protocollo Hyperflood	32
6	Depth First Traversal (DFT) Protocol	35
6.1	Protocollo BACK	35
6.2	Protocollo BACK+	37
7	Tree Computations	39
7.1	Saturation Technique	39
7.1.1	Full-Saturation Protocol	40
7.2	Applicazioni Saturazione	43
7.2.1	Minimum Finding	43

7.2.2	Average	44
7.2.3	Eccentricities & Center Finding	44
8	Leader Election	45
8.1	All The Way	46
8.1.1	Analisi	47
8.2	As Far	49
8.2.1	Analisi	51
8.3	Stage Technique	52
8.3.1	Analisi	54
8.4	Mesh Architecture	57
8.4.1	Protocollo	57
8.5	Randomized Algorithm	58
8.5.1	Analisi	58
9	Graph Coloring	61
9.1	Deterministic Distributed Graph Coloring	61
9.1.1	Basic Color Reduction Procedure - BCP	61
9.1.2	Khun-Wattenhofen Procedure	63
9.2	Randomized Distributed Graph Coloring	64
9.2.1	Rand- 2Δ	64
9.2.2	Rand- $\Delta+$	66
10	Maximal Independent Set	67
11	Averaging Protocol	68
11.1	Analisi del protocollo AVG per grafi δ -regular e connessi	68
11.1.1	Convergenza	69
11.1.2	Tempo di Convergenza	75
12	Gossip Models	77
12.1	Proprietà	77
12.2	$PULL$ Broadcast Protocol on Clique	78
12.3	Expanders	83
12.3.1	Broadcast $PULL$ Protocol over Δ -Regular Expanders	86
12.4	Majority Consensus: 3-MAJ Protocol	89
12.4.1	1-MAJ - Voter Model	89
12.4.2	2-MAJ	90
12.4.3	3-MAJ	91
13	Radio Networks	95
13.1	Broadcast on Radio Networks	96
13.1.1	Round-Robin Protocol	97
13.1.2	Analisi Round-Robin	97
13.2	Generalized Round-Robin Protocol	99
13.2.1	Terminazione Locale	99
13.2.2	Ottimizzazione	100
13.3	Selective Protocol & Lower Bound	100
13.4	Probabilistic Protocol	103
13.4.1	BGI Protocol on d -Regular Layered Graphs	104
13.4.2	BGI Protocol on General Graphs	105
14	Consistent Hashing	106

Capitolo 1

Modellazione Del Sistema

Definizione 1.0.1 (Sistema Distribuito). Un *sistema distribuito* è un insieme **entità** (dette anche **nodi, agenti**) che eseguono un algoritmo cooperando tra loro, comunicando e coordinandosi per raggiungere un obiettivo comune. Ogni nodo ha una propria memoria locale e può comunicare con altri nodi attraverso un canale di comunicazione. Internamente, ciascun nodo possiede un clock locale, che scandisce il tempo per le comunicazioni e le operazioni. I vari clock dei nodi non sono necessariamente sincronizzati tra loro, e possono procedere a velocità diverse. Inoltre, i nodi possono subire guasti, come crash o malfunzionamenti, che possono influenzare il comportamento del sistema.

Tale ambiente distribuito viene modellato mediante grafo $G = (V, E)$, dove V ($|V| = n$) è l'insieme dei vertici (nodi) e E ($|E| = m$) è l'insieme degli archi (interconnessioni). In particolar modo, data una rete costituita da agenti e interconnessioni tra di essi, il grafo sottostante ha un vertice per ciascun agente del sistema e un arco tra due nodi per ogni interconnessione tra i corrispettivi agenti.

1.1 Definizioni Elementari

Definizione 1.1.1 (Entità). Un ambiente distribuito è costituito da un insieme $\mathcal{E}$ di entità. Ogni nodo $x \in \mathcal{E}$ della rete, ha delle capacità computazionali, le quali sono definite come un insieme di operazioni possibili, tra le quali

- **Comunicazione**: capacità di inviare e ricevere messaggi ad altri nodi della rete.
- **Local storage & processing**: capacità di memorizzare e elaborare informazioni localmente.
- **Clock**: capacità di tenere traccia del tempo, impostando un clock locale che scandisce il tempo per le comunicazioni e le operazioni. I vari clock dei nodi non sono necessariamente sincronizzati tra loro, e possono procedere a velocità diverse.
- **Modificare registri locali**: capacità di modificare i propri **registri locali**, che rappresentano lo stato interno del nodo.

Definizione 1.1.2 (Stato). Definiamo Σ come l'insieme di tutti gli stati che può assumere un nodo $x \in \mathcal{E}$. L'insieme degli stati è definito a priori e deve essere un insieme finito. Ad esempio,

$$\Sigma = \{\text{idle, computing, waiting, } \dots\}$$

È importante notare che ad ogni istante di tempo t , un nodo x si trova in uno stato specifico $s \in \Sigma$. Lo stato di un nodo può cambiare nel tempo a seguito di operazioni computazionali o

comunicazioni con altri nodi. Non esistono stati intermedi o transitori: un nodo è sempre in uno stato ben definito, e il passaggio da uno stato all'altro avviene in modo discreto, senza stati intermedi.

Definizione 1.1.3 (Evento). In un ambiente distribuito, il comportamento di ogni entità $x \in \mathcal{E}$ è **reattivo**, ovvero è indotto a seguito del verificarsi di **eventi**. In assenza di stimoli, un'entità rimane inerte.

In generale, gli eventi possono essere di vario tipo, come ad esempio:

- **Ricezione di un messaggio**: quando un nodo riceve un messaggio da un altro nodo, questo evento può indurre il nodo a cambiare stato o a eseguire determinate operazioni.
- **Tick del clock**: quando il clock locale di un nodo raggiunge un certo valore, questo evento può indurre il nodo a eseguire determinate operazioni o a cambiare stato.
- **Evento spontaneo**: un nodo può essere indotto a eseguire determinate operazioni o a cambiare stato in modo spontaneo.

Definizione 1.1.4 (Azione). Un' **azione** è una trasformazione che può essere eseguita da un nodo $x \in \mathcal{E}$ in risposta a un evento. Ogni azione modifica lo stato di un nodo o invia un messaggio ad un altro nodo. Formalmente, è una funzione **deterministica** che, fissato un istante di tempo t , mappa tutte le coppie (stato, evento) in un'azione specifica.

$$f : \Sigma \times \hat{E} \rightarrow \mathcal{A}$$

dove $\mathcal{A}$ è l'insieme di tutte le **sequenze di task** che possono essere eseguite, e $\hat{E}$ è l'insieme di tutti gli eventi che possono verificarsi in un ambiente distribuito.

In generale, un'azione può consistere in:

- **computare** un algoritmo;
- **inviare** messaggi ad altri nodi;
- **modificare** lo stato interno del nodo.

In questo modello, ogni azione è **atomica** e **finita**:

- **Atomica**: una volta avviata, un'azione non può essere interrotta;
- **Finita**: un'azione termina sempre in tempo finito.

Si osserva che un'entità in un certo stato potrebbe non reagire a un evento: in questo caso si assume che l'entità abbia eseguito l'azione *nil* (azione nulla).

Definizione 1.1.5 (Comportamento di un'entità). Le associazioni (stato, evento) $\rightarrow$ azione, per ogni nodo $x \in \mathcal{E}$, sono dette **regole**. Definiamo il **comportamento** di un'entità x come l'insieme di tutte le regole che governano le azioni che il nodo esegue in risposta a eventi specifici, a seconda dello stato in cui si trova. Diremo che il comportamento di un'entità è

- **deterministico** se, per ogni coppia (stato, evento), esiste una regola che associa un'unica azione,
- **completo** se per ogni coppia (stato, evento) esiste almeno una regola che associa un'azione.

Il **comportamento** di un nodo $x \in \mathcal{E}$ è descrivibile mediante l'insieme $B(x)$ che deve essere **non-ambiguo** e **completo**, ossia:

$$\forall (s, e) \in \Sigma \times \hat{E}, \exists! a \in \mathcal{A} : f(s, e) = a$$

Definizione 1.1.6 (Comportamento del Protocollo). Definiamo il **comportamento del protocollo** come l'insieme di tutti i comportamenti dei nodi che partecipano al sistema distribuito. Formalmente è descritto come:

$$B(\mathcal{E}) = \{B(x) : x \in \mathcal{E}\}$$

Un sistema si dice **simmetrico (o omogeneo)** se tutti i nodi condividono lo stesso comportamento, ovvero:

$$B(x) \equiv B(y) \quad \forall x, y \in \mathcal{E}$$

Si nota che un sistema simmetrico è caratterizzato da un protocollo unico che viene eseguito da tutti i nodi. Questo significa che durante l'esecuzione i nodi possono effettuare azioni diverse ma il protocollo deve essere lo stesso. In un sistema asimmetrico (o eterogeneo), l'azione del singolo nodo dipende dalla sua etichetta.

In un sistema **asimmetrico (o eterogeneo)**, il comportamento del singolo nodo dipende dalla sua identificazione o dal suo ruolo. Tuttavia, qualsiasi sistema asimmetrico può essere trasformato in uno simmetrico riscrivendo l'insieme di regole in modo che l'azione eseguita dipenda dalla tipologia del nodo.

Esempio: Consideriamo un sistema con due tipologie di entità: server e client, ognuna con un insieme di regole differenti. È possibile unificare i comportamenti creando un nuovo insieme di regole simmetrico in cui ogni nodo esegue la stessa logica, ma l'azione concreta varia in base al ruolo dell'entità. In questo modo, il protocollo rimane unico e simmetrico per tutti i nodi.

Definizione 1.1.7 (Comunicazione). Le entità in un sistema distribuito interagiscono attraverso lo **scambio di messaggi** (message passing). Un messaggio è una **sequenza finita di bit** che transita su canali di comunicazione tra nodi. La topologia di comunicazione è rappresentata da un grafo diretto $G = (V, E)$ ($V = \mathcal{E}$), dove un arco $(x, y) \in E$ indica che il nodo x può inviare messaggi al nodo y . Non tutti i nodi possono comunicare direttamente: la capacità di comunicazione tra due nodi è determinata dalla struttura della rete sottostante.

Si osserva che i nodi *non hanno una visione globale* del sistema (ossia non conoscono la topologia del grafo della rete), ma solo una **visione locale**. Formalmente, $\forall x \in V$, possiamo definire gli insiemi:

- $N_{\text{out}}(x) = \{y \in V : (x, y) \in E\} \subset V$, l'insieme dei nodi a cui x può inviare messaggi (*archi uscenti*);
- $N_{\text{in}}(x) = \{y \in V : (y, x) \in E\} \subset V$, l'insieme dei nodi da cui x può ricevere messaggi (*archi entranti*).

Dunque, definiamo il **vicinato** di un nodo x come

$$N(x) = N_{\text{out}}(x) \cup N_{\text{in}}(x)$$

Definizione 1.1.8 (Tempo di Terminazione). Un protocollo si dice **terminante** se, a partire da qualsiasi configurazione iniziale, raggiunge una configurazione finale in un tempo finito. Formalmente, esiste un tempo finito t tale che, per ogni nodo $x \in V$, il nodo raggiunge uno stato *quiescente* (ossia, uno stato in cui non esegue più azioni) entro t .

Definizione 1.1.9 (Tempo di Completamento). Un protocollo si dice **completante** se, a partire da qualsiasi configurazione iniziale, raggiunge una configurazione finale **accettabile** in un tempo finito. In altre parole, esiste un istante di tempo finito t , per cui il task è risolto, ossia, ogni nodo $x \in V$ si trova in uno stato accettabile entro t .

In generale, un protocollo terminante non è necessariamente completante, e viceversa.

1.2 Assiomi e Restrizioni

La definizione di sistema distribuito è accompagnata da 2 *assiomi fondamentali*. Qualsiasi assunzione aggiuntiva che si vuole fare su un sistema distribuito sarà chiamata *restrizione*

1.2.1 Assiomi

Finite Transmission Delays In assenza di perdite di messaggi, si assume che il tempo di trasmissione di un messaggio tra due nodi sia finito. Ciò implica che, se un nodo invia un messaggio a un altro nodo, il messaggio arriverà entro un tempo finito, anche se questo tempo può essere arbitrariamente lungo, di conseguenza, il sistema non è a conoscenza di questo tempo di trasmissione.

Formalmente, $\forall$ messaggio m inviato da un nodo x a un nodo y , esiste un tempo finito $\tau_{xy} \in \mathbb{R}^+$ tale che m arriva a y entro τ_{xy} .

Local Orientation Questo assioma stabilisce che ogni nodo distingue localmente i suoi vicini, ossia, distingue tra gli archi entranti e quelli uscenti. Un'entità è sempre in grado di inviare un messaggio solamente ad uno specifico e singolo vicino uscente. Di conseguenza, è in grado di distinguere quale dei suoi vicini gli ha inviato un messaggio. Formalmente, ogni nodo x ha una funzione locale iniettiva di orientamento, che assegna un'etichetta univoca a ciascun arco:

$$\lambda_x : E_x \rightarrow L$$

dove $E_x = \{(x, y) \in E\}$ è l'insieme degli archi incidenti su x e L è un insieme di etichette.

Possiamo quindi discutere di grafi etichettati (G, λ) ($\lambda = \{\lambda_x : x \in V\}$), dove ogni arco (**non nodo**) (x, y) ha un'etichetta **locale** $\lambda_x(x, y)$ che identifica univocamente il vicino y per il nodo x . Allo stesso modo, l'arco (y, x) avrà un'etichetta $\lambda_y(y, x)$ che identifica x per il nodo y .




Figura 1.1: Ciascun arco ha due etichette.

In generale, $\lambda_x(x, y) \neq \lambda_y(x, y)$.

1.2.2 Resitrizioni

Spesso i protocolli vengono definiti e studiati assumendo ulteriori restrizioni. Naturalmente un protocollo definito sotto un gran numero di restrizioni è generalmente debole, nel senso che, rimuovendo alcune di queste restrizioni, il protocollo potrebbe non risolvere il problema preso in analisi. Un protocollo definito su un sistema con poche restrizioni invece risulta più generale, e dunque più forte.

Si elencano alcune tipologie di restrizioni.

Message Ordering Si assume che i messaggi inviati da un nodo x a un nodo y arrivino in ordine FIFO (First In First Out) (**FIFO queue**). Ciò significa che se x invia due messaggi m_1 e m_2 a y , con m_1 inviato prima di m_2 , allora y riceverà m_1 prima di m_2 . Questa restrizione semplifica la progettazione dei protocolli, poiché garantisce un ordine prevedibile dei messaggi tra coppie di nodi.

Bidirectional Links Si assume che le connessioni tra nodi sia *bidirezionale*, ossia, $\forall x, y \in \mathcal{E}$, se $(x, y) \in E$, allora anche $(y, x) \in E$ e inoltre $\lambda_x(x, y) = \lambda_y(y, x)$. Questa restrizione implica che se un nodo x può inviare messaggi a un nodo y , allora y può anche inviare messaggi a x , e che entrambi i nodi condividono la stessa etichetta per identificare la connessione tra di loro. Questa restrizione semplifica la progettazione dei protocolli, poiché garantisce una comunicazione simmetrica tra i nodi. Formalmente,

$$\forall x \in V, N_{\text{out}}(x) = N_{\text{in}}(x) = N(x) \quad \text{e} \quad \lambda_x(x, y) = \lambda_y(y, x) \quad \forall y \in N_{\text{out}}(x)$$

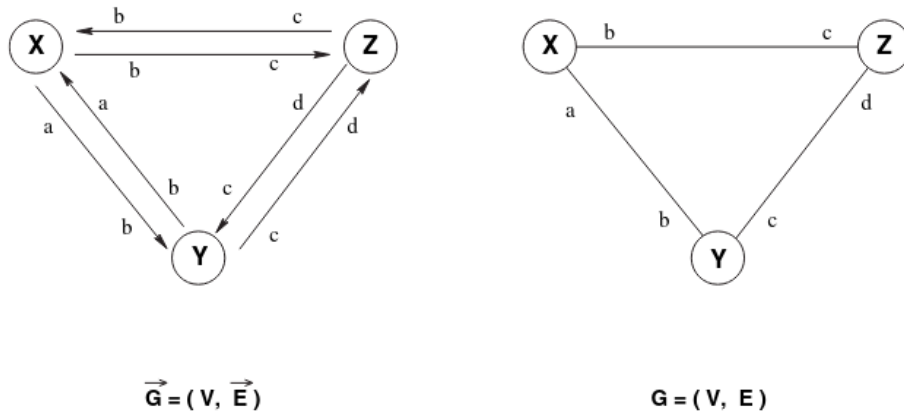


Figura 1.2: In una rete con archi bidirezionali, consideriamo il corrispondente grafo semplificato non diretto.

Reliability Restrictions Ci chiediamo: cosa succede al messaggio durante il tragitto? Possiamo fare delle assunzioni sulla disponibilità dei canali di comunicazione.

- **Guaranteed Delivery:** Ogni messaggio che viene inviato viene **ricevuto correttamente**, cioè non ci sono corruzioni di messaggi. Sotto questa restrizione, i protocolli non devono tenere conto di omissioni o corruzioni dei messaggi durante la trasmissione.
- **Partial Reliability:** Non si verificano guasti (ad esempio crash dei nodi, perdita di messaggi) dall'istante in cui si inizia ad osservare il sistema. Si osserva che, negli istanti precedenti all'inizio dell'osservazione, il sistema potrebbe aver subito guasti.
- **Total Reliability:** Non sono mai avvenuti fallimenti e mai avverranno in futuro.

Topological Restrictions In genere consistono in assunzioni sulla topologia del grafo della rete. Ad esempio assumere che il grafo sia **connesso/fortemente connesso**.

Knowledge Restrictions Assumiamo quali sono le informazioni che ogni nodo conosce riguardo la rete. Ad esempio in numero di nodi ($|V| = n$), oppure il numero di archi ($|E| = m$), il diametro della rete, l'etichettamento universale, etc... .

Time Restrictions Eccetto il tempo di trasmissione finito, il modello generale non fa assunzioni su tale quantità. Due possibili restrizioni riguardo i tempi di comunicazione sono le seguenti:

- **Bounded Communication Delay:** Esiste una costante Δ tale che, in assenza di guasti, il delay dei messaggi è al più Δ , in altre parole se un nodo x invia un messaggio m ad un nodo y , m arriverà ad y in al più Δ istanti di tempo.
- **Synchronized Clock:** Tutti i nodi condividono un clock globale sincronizzato, ossia, $\forall x, y \in \mathcal{E}, clock_x(t) = clock_y(t)$ per ogni istante di tempo t . Questa restrizione

semplifica la progettazione dei protocolli, poiché consente ai nodi di coordinare le loro azioni basandosi su un riferimento temporale comune.

Cost & Complexity Measures In generale in un sistema distribuito non ha senso parlare di complessità temporale, poiché non è detto che i nodi condividano un clock globale. Per parlare di complessità temporale è necessario assumere la *Synchronized Clock* e la *Bounded Communication Delay*.

Parleremo spesso di **message complexity**, ovvero una misura che tiene conto del numero di messaggi scambiati durante l'esecuzione di un protocollo. Parleremo quindi di numero di bit scambiati, o di numero di messaggi scambiati.

Capitolo 2

Broadcast

Il primo esempio di comunicazione tra processi è il *broadcast*. Consideriamo un sistema distribuito dove un'entità ha una qualche informazione da condividere con tutte le altre entità. Il processo di inviare un messaggio a tutti gli altri processi è chiamato *broadcast*.

Sia $\mathcal{E}$ l'insieme di tutte le entità nel sistema distribuito e sia $G = (V, E)$ il grafo che rappresenta la rete di comunicazione, dove $V = \mathcal{E}$ e E è l'insieme degli archi che rappresentano le interconnessioni tra i nodi.

Prima di procedere con l'algoritmo di broadcast, è importante assumere alcune restrizioni sul sistema distribuito:

Bidirectional Links (BL): Consideriamo un grafo non diretto, dove ogni arco rappresenta una connessione bidirezionale tra due nodi.

Total Reliability (TR): Assumiamo che i messaggi inviati tra i nodi siano sempre consegnati senza errori o perdite.

Connectivity (CN): Il grafo G è connesso, il che significa che esiste un percorso tra ogni coppia di nodi nel grafo. Questa assunzione è fondamentale per garantire la risoluzione del problema di broadcast, poiché se il grafo non fosse connesso, alcuni nodi non potrebbero ricevere il messaggio.

Unique Initiator (UI): Supponiamo che ci sia un unico nodo che inizia il processo di broadcast, chiamato *initiator*. Questo nodo è responsabile di inviare il messaggio iniziale a tutti gli altri nodi.

Formalmente, il problema di broadcast può essere definito come segue: dato un grafo $G = (V, E)$ e un nodo $s \in V$ che è l'*initiator*, l'obiettivo è garantire che ogni nodo $v \in V$ riceva un messaggio da s .

Definiamo l'insieme $\Sigma = \{\text{initiator}, \text{idle}, \text{informed}\}$ come l'insieme di tutti gli stati che può assumere un nodo $x \in \mathcal{E}$.

Definiamo ora le configurazioni del sistema. Una configurazione C è una funzione che associa a ogni nodo $x \in \mathcal{E}$ uno stato in Σ . Inizialmente, la configurazione C_{init} è tale che esiste un unico nodo $s \in V$ tale che $C_{init}(s) = \text{initiator}$ e $C_{init}(x) = \text{idle}$ per ogni nodo $x \in V \setminus \{s\}$. Il numero di configurazioni iniziali possibili è

$$\binom{n}{1} = n,$$

dove n è il numero di nodi nel grafo. Questo perché possiamo scegliere qualsiasi nodo come *initiator*.

L'unica configurazione finale accettabile è quella in cui ogni nodo $x \in V$ è nello stato **informed**, ovvero

$$C_{final}(x) = \text{informed} \quad \forall x \in V.$$

Quindi, il problema del broadcast si formalizza mediante la quadrupla:

$$\langle \mathcal{R}, \Sigma, C_{init}, C_{final} \rangle,$$

dove $\mathcal{R} = \{\text{BL}, \text{TR}, \text{CN}, \text{UI}\}$ è l'insieme delle restrizioni, Σ è l'insieme degli stati, C_{init} è la configurazione iniziale e C_{final} è la configurazione finale desiderata.

2.1 Algoritmo Flooding

L'idea generale dell'algoritmo di broadcast è quella di utilizzare un approccio di flooding, dove ogni nodo che riceve il messaggio lo inoltra a tutti i suoi vicini. L'algoritmo può essere descritto come segue:

Algorithm 1 Algoritmo di Broadcast (Flooding)

```

if  $C(s) = \text{initiator}$  then
     $C(s) \leftarrow \text{informed}$ 
    for all  $v \in N(s)$  do
        send( $m, v$ )
    end for
end if

if  $C(x) = \text{idle}$  then
     $m \leftarrow \text{receive}()$ 
     $C(x) \leftarrow \text{informed}$ 
    for all  $v \in N(x) \setminus \{\text{sender}\}$  do
        send( $m, v$ )
    end for
end if

if  $C(x) = \text{informed}$  then
    do_nothing()
end if

```

Descritto in questa maniera, l'algoritmo di flooding risolve il task nella maniera corretta, e dimostreremo inoltre che termina in un tempo finito. Tuttavia, è importante notare che questo algoritmo non è efficiente in termini di complessità di messaggi, poiché ogni nodo potrebbe ricevere lo stesso messaggio più volte da diversi vicini, portando a un numero esponenziale di messaggi inviati.

Osservazione. Se non considerassimo l'insieme degli stati $\Sigma = \{\text{initiator}, \text{idle}\}$ e non avessimo la condizione che un nodo non inoltra il messaggio se è già informato, l'algoritmo di flooding potrebbe non terminare, poiché i nodi continuerebbero a inoltrare il messaggio indefinitamente.

Lemma 2.1.1. *L'algoritmo di flooding termina in un tempo finito. Sia $\text{diam}(G)$ il diametro del grafo G , ovvero la massima distanza tra due nodi qualsiasi nel grafo.*

Esiste un tempo massimo τ tale che tutti i nodi x a distanza h da s ricevano il messaggio m entro il tempo τ .

$$\forall h \leq \text{diam}(G), \exists \tau \in \mathbb{R}^+ : \forall x \in V \mid \text{dist}(x, s) = h \implies C_{final}(x) = \text{informed} \wedge t(x) \leq \tau.$$

Dimostrazione. Dimostriamo il lemma per induzione su h .

Passo Base $h = 1$ Sfruttando la condizione di Total Reliability, ogni nodo v adiacente a s riceve il messaggio m entro un tempo finito τ_1 . Quindi, per ogni nodo v tale che $\text{dist}(v, s) = 1$, abbiamo $C_f(v) = \text{informed}$ e $t(v) \leq \tau_1$.

Passo Induttivo $h + 1$ Sfruttando la condizione di Connectivity, per ogni nodo $x \in V \setminus \{s\}$: $d(s, x) = h + 1$.

Questo implica che esiste un shortest path P da $s \rightarrow x$ di lunghezza $h + 1$. Sia y il nodo adiacente a x su questo percorso, quindi $\text{dist}(y, s) = h$. Per ipotesi induttiva, esiste un tempo finito τ_h tale che $C_{final}(y) = \text{informed}$ e $t(y) \leq \tau_h$.

Sfruttando nuovamente la condizione di Total Reliability, il nodo x riceve il messaggio da y entro un tempo finito τ_{h+1} , quindi $C_{final}(x) = \text{informed}$ e $t(x) \leq \tau_{h+1}$.

□

Lemma 2.1.2 (Message Complexity). *L'algoritmo di flooding ha una message complexity*

$$M[\text{Flooding}] = \theta(|E|) = \theta(m).$$

Dimostrazione. Dimostriamo il lemma utilizzando due metodi differenti. Nel primo metodo facciamo un'analisi diretta del numero di messaggi inviati, mentre nel secondo metodo utilizziamo un'analisi basata sui nodi e sui loro vicini.

Metodo I: L'idea è di contare il numero di messaggi che attraversano un arco. Se $\text{state}(s) = \text{initiator}$, il numero di messaggi che passano attraverso i suoi archi incidenti è esattamente 1, ossia solo il messaggio m da inoltrare. Consideriamo adesso due nodi $x \neq s$ e $y \neq s$ adiacenti e contiamo il numero di messaggi che passano attraverso l'arco (x, y) . Siano t_x e t_y gli istanti di tempo in cui x e y ricevono il messaggio m , e consideriamo il caso in cui $t_x < t_y$. In questo caso, x inoltra il messaggio m a y . Tuttavia, al tempo t_y , y riceve una copia del messaggio da un nodo $z \neq x$ un'istante prima di riceverlo da x . In questo caso, y inoltra il messaggio a x . Quindi, il numero massimo di messaggi che passano attraverso l'arco (x, y) è 2. Quindi ogni arco può essere attraversato da al massimo 2 messaggi, dimostrando che $M[\text{Flooding}] = \theta(2|E|) = \theta(m)$.

Metodo II: Una dimostrazione più precisa può essere ottenuta considerando il numero di messaggi inviati da ogni nodo. Se $\text{state}(s) = \text{initiator}$, il numero di messaggi inviati è esattamente $d(s)$ dove $d(x) = N(x)$ è il grado di x . Consideriamo adesso un nodo $x \neq s$. Il numero di messaggi che invia è $d(x) - 1$, poiché non inoltra il messaggio al nodo da cui lo ha ricevuto. Quindi, il numero totale di messaggi inviati è

$$\begin{aligned} M[\text{Flooding}] &= d(s) + \sum_{x \neq s} (d(x) - 1) \\ &= \sum_{x \in V} d(x) - \sum_{x \in V \setminus \{s\}} (n - 1) \\ &= 2|E| - (n - 1) = 2m - n + 1 = \theta(m). \end{aligned}$$

□

Osservazione. *La somma degli gradi di tutti i nodi in un grafo è pari a $2|E|$, poiché ogni arco contribuisce al grado di due nodi.*

2.1.1 Complessità Temporale

In generale, non ha senso calcolare la complessità temporale di un algoritmo in un sistema asincrono a causa dell'impossibilità di poter predire il tempo di trasmissione dei messaggi. Tuttavia, se assumiamo un sistema sincrono, ossia assumiamo **clock sincronizzati** e **bounded delay**, possiamo calcolare la complessità temporale dell'algoritmo di flooding. Assumiamo che i messaggi vengano trasmessi con un delay di δ (normalizzando, $\delta = 1$). Chiaramente, il messaggio inviato dall'initiator s deve raggiungere ogni nodo x a distanza h da s entro un tempo finito, e il tempo necessario per raggiungere il nodo più lontano da s è dato **eccentricity** di s , che è definita come

$$ecc(s) = \max_{x \in V} dist(s, x).$$

Allora, nel caso peggiore, il tempo necessario per raggiungere ogni nodo è dato dal diametro del grafo $\text{diam}(G)$, che è definito come

$$\text{diam}(G) = ecc(s).$$

In conclusione, la complessità temporale *ideale* dell'algoritmo di flooding è

$$T[\text{Flooding}] = \max_{x \in V} dist(s, x) \leq \text{diam}(G) \leq n - 1 = O(n).$$

Si vuole dimostrare inoltre che tale protocollo sia ottimale in termini di complessità temporale, ossia che non esiste un protocollo di broadcast che possa raggiungere ogni nodo in un tempo minore del diametro del grafo. È necessario quindi dare una delimitazione inferiore alla complessità temporale di qualsiasi protocollo di broadcast. Si osserva che ciascuna entità x a distanza h da s non può ricevere il messaggio m prima di h unità di tempo, poiché il messaggio deve attraversare almeno h archi per raggiungere x . Quindi, la complessità temporale di qualsiasi protocollo di broadcast è limitata inferiormente da


$$T[\text{Broadcast}] \geq \max_{x \in V} dist(s, x) = ecc(s) \leq \text{diam}(G).$$

Di conseguenza, l'algoritmo di flooding è ottimale in termini di complessità temporale, in particolare l'ideal time complexity è $T[\text{Flooding}] = \theta(\text{diam}(G))$.

2.1.2 Stati ed Eventi

Nel mondo centralizzato, dato uno stesso input ad un algoritmo deterministico, esso non solo genera lo stesso output, ma la sequenza di azioni che svolge per raggiungere tale output è sempre la stessa, ad ogni esecuzione. Questo dettaglio non vale nel mondo distribuito. Ad esempio nel protocollo flooding, dato che il ritardo dei messaggi varia in modo indeterminato, la sequenza di azioni verso l'unica configurazione finale varia ad ogni esecuzione, anche a fronte di una stessa configurazione iniziale (cioè esecuzioni dallo stesso iniziatore). Naturalmente, per la correttezza del protocollo, una qualsiasi sequenza di azioni anche se diversa converge verso la configurazione finale.

Consideriamo il seguente grafo G con $n = 3$ nodi e $m = 3$ archi, dove x è l'initiator:



Eseguendo una prima volta il protocollo, supponiamo che z riceva il messaggio da x prima di y .

Tale esecuzione può essere rappresentata mediante il seguente grafo, dove ogni nodo rappresenta una configurazione del sistema e ogni arco rappresenta un evento (cioè, l'invio o la ricezione di un messaggio). In questo caso, la sequenza di azioni è $x \rightarrow z \rightarrow y$.

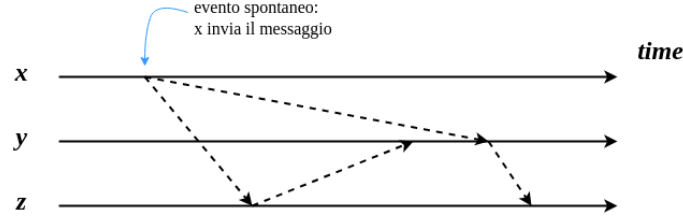


Figura 2.1: Sequenza di azioni del protocollo di flooding, con z che riceve il messaggio da x prima di y .




Eseguendo una seconda volta il protocollo, potrebbe capitare che i ritardi sugli archi (x, z) e (z, y) siano simili. Perciò, una possibile sequenza di azione potrebbe essere:



Figura 2.2: Esecuzione del protocollo con ritardi simili sugli archi (x, z) e (z, y) .

Tale esecuzione può essere rappresentata mediante il seguente grafo,



Dato che il grafo di comunicazione è sostanzialmente un albero ricoprente, ci sono quindi $O(n^n)$ possibili sequenze di trasmissioni (o **traiettorie**) che portano alla configurazione finale, anche a fronte di una stessa configurazione iniziale.

2.1.3 Lowerbound alla Message Complexity

Definizione 2.1.1 (Stato Locale Interno). Definiamo $\sigma(x, t)$ come lo stato locale interno del nodo x al tempo t . Di conseguenza

$$\Sigma(t) = \{\sigma(x, t) : x \in \mathcal{E}\}$$

è l'insieme di tutti gli stati locali dei nodi al tempo t .

Consideriamo adesso due ambienti (*environments*) E_1 e E_2 dove, lo stato interno di x al tempo t è lo stesso, ossia $\sigma_1(x, t) = \sigma_2(x, t)$. Allora x non è in grado di *distinguere* tra i due ambienti. Di conseguenza, se avviene lo stesso evento in entrambi gli ambienti, x esegue la stessa azione in entrambi gli ambienti.

Seguono due proprietà fondamentali che ci permettono di dimostrare un lowerbound alla message complexity di qualsiasi protocollo di broadcast.

Proprietà 1: Se x si trova in due ambienti E_1 e E_2 , e lo stato interno di x è lo stesso in entrambi gli ambienti al tempo t ($\sigma_1(x, t) = \sigma_2(x, t)$), allora x non è in grado di distinguere tra i due ambienti.

Proprietà 2: Se due nodi distinti x e y ad un certo istante t si trovano nello stesso stato interno ($\sigma(x, t) = \sigma(y, t)$), allora se vengono sollecitati dallo stesso evento, eseguiranno la stessa azione.

Teorema 2.1.3 (Lower Bound). *Sotto le ipotesi*

$$R = \{BL, TR, CN, UI\}$$

(ossia, *bidirectional links, total reliability, connectivity e unique initiator*), qualsiasi protocollo di broadcast ha una message complexity $M[\text{Broadcast}] = \Omega(m)$.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che esista un protocollo di broadcast con una message complexity $M[\text{Broadcast}] = o(m)$ (per esempio $m - 1$ messaggi). Consideriamo un grafo $G = (V, E)$, e sia s l'initiator. Poiché il protocollo ha una message complexity sublineare, esiste almeno un arco $e = (x, y) \in E$ che non viene attraversato da alcun messaggio durante l'esecuzione del protocollo. Sia ora $G' = (V', E')$ costruito a partire da G rimuovendo l'arco e e aggiungendo un nuovo nodo z tale per cui $state(z) = \text{idle}$ connesso a x e y mediante due nuovi archi, ossia

$$V' = V \cup \{z\}, \quad E' = E \setminus \{e\} \cup \{(x, z), (y, z)\}.$$

Siano quindi E_1 e E_2 i due ambienti, dove in E_1 il protocollo viene eseguito su G , mentre in E_2 il protocollo viene eseguito su G' . Le etichette degli archi in G e G' sono le stesse, quindi x e y non sono in grado di distinguere tra i due ambienti.

$$\lambda_x(x, y) = \lambda_x(x, z), \quad \lambda_y(y, x) = \lambda_y(y, z).$$

Allora sapendo che x e y non sono in grado di distinguere (**Proprietà 1**) tra i due ambienti,

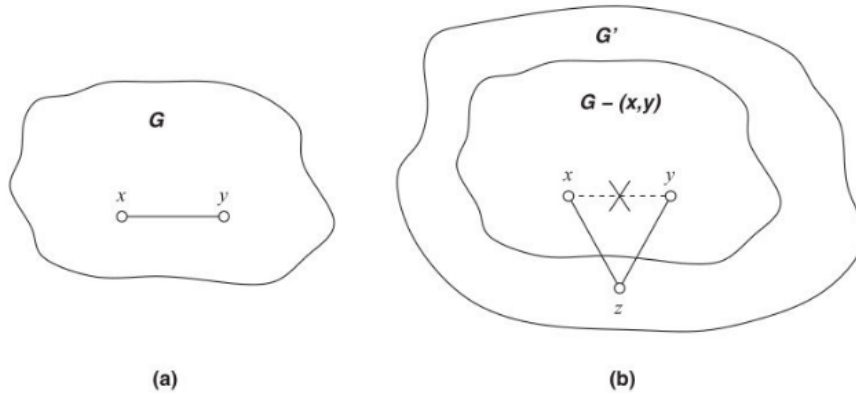


Figura 2.3: Costruzione del grafo G' a partire da G .

se viene sollecitato lo stesso evento in entrambi gli ambienti, x e y eseguono la stessa azione (**Proprietà 2**). Poiché in E_1 non inoltrano il messaggio sul arco (x, y) , in E_2 non inoltrano il messaggio né su (x, z) né su (y, z) . Di conseguenza, il nodo z non riceve mai il messaggio (poiché è collegato solo a x e y), e quindi il protocollo di broadcast fallisce in E_2 , portando ad una contraddizione, ossia vengono inviati $o(m)$ messaggi e rimane un nodo non raggiungibile. $\square$

Osservazione. Se consideriamo una fase di preprocessing, ossia una fase iniziale in cui i nodi possono scambiarsi messaggi per costruire una mappa della rete (uno **spanning tree**), allora è possibile progettare un protocollo di broadcast con una message complexity $M[\text{Broadcast}] = O(n)$, che è ottimale in quanto ogni nodo deve ricevere almeno un messaggio. Tuttavia, in questo caso, la message complexity totale del protocollo (preprocessing + broadcast) è $M[\text{Total}] = O(n + m) = O(m)$, che è ancora ottimale in quanto ogni arco deve essere attraversato da almeno un messaggio durante la fase di preprocessing.

Capitolo 3

Spanning Tree Construction

Definizione 3.0.1 (Spanning Tree). Un albero ricoprente (Spanning Tree) di un grafo $G = (V, E)$ è un sottografo connesso e aciclico di G tale che $T = (V, E')$ dove $E' \subseteq E$. In altre parole è un albero che include tutti i nodi di V .

Definizione 3.0.2 (SPT Construction Distributed Problem). In un sistema distribuito, il problema di costruire un albero ricoprente (Spanning Tree) del grafo $G = (V, E)$ significa portare il sistema da uno stato iniziale, in cui ogni nodo è consapevole solo di se stesso e dei suoi vicini, a uno stato finale in cui tutti i nodi sono organizzati in una struttura ad albero che copre tutti i nodi del grafo. In altre parole,

Configurazione Iniziale: Ciascun nodo $x \in \mathcal{E} = V$ mantiene una struttura dati $\text{tree_neigh}(x) = \emptyset$. La possiamo immaginare come un vettore binario, dove ogni posizione rappresenta un nodo vicino ad x , e il valore 1 indica che l'arco tra x e quel nodo è parte dell'albero, mentre 0 indica che non lo è.

Configurazione Finale: $\forall x \in \mathcal{E} = V$,

$$\text{tree_neigh}(x) = \{\text{archi che appartengono allo ST}\},$$

e l'unione di tutti questi insiemi per forma un albero ricoprente del grafo G .

Il problema è formalizzato dalla tripla $P = \langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$, dove:

$$P_{init} = \forall x \in V,$$

$$\begin{aligned} \text{tree_neigh}(x) &= \emptyset \\ \exists! s \in V, \text{ state}(s) &= \text{initiator} \\ \forall x \in V \setminus \{s\}, \text{ state}(x) &= \text{idle} \end{aligned}$$

$$P_{final} = \forall x \in V,$$

$$\begin{aligned} \text{tree_neigh}(x) &= \{y \in N(x) : (x, y) \in E'\} \\ \bigcup_{x \in V} \text{tree_neigh}(x) &= T(V, E') \text{ albero ricoprente del grafo } G \\ \forall x \in V, \text{ state}(x) &= \text{done} \end{aligned}$$

$$R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}, \text{UI}\}$$

Quindi, a differenza di un algoritmo centralizzato (Kruskal, Prim), la conoscenza dello ST è distribuita tra i nodi, e ogni nodo deve collaborare con i suoi vicini per costruire l'albero ricoprente. Non esiste quindi una visione globale dell'albero, ma ogni nodo deve basarsi solo sulle informazioni locali e sui messaggi ricevuti dai suoi vicini per decidere se includere o meno un arco nel suo insieme $\text{tree_neigh}(x)$.

3.1 Single Source SHOUT Protocol

L'idea dell'algoritmo è quella di chiedere ai nodi vicini se sono interessati a far parte dello ST, e se sì, includere l'arco che li collega al nodo che ha fatto la richiesta. In questo modo, partendo da un nodo iniziale (initiator), si costruisce gradualmente lo ST coinvolgendo i nodi vicini.

Definiamo $\Sigma = \{\text{initiator}, \text{idle}, \text{active}, \text{done}\}$ dove $S_{init} = \{\text{initiator}, \text{idle}\}$ l'insieme dei stati iniziali e $S_{final} = \{\text{done}\}$ l'insieme dei stati finali.

- Inizialmente, tutti i nodi tranne l'iniziatore s sono in stato **idle**, e s è in stato **initiator**. Spontaneamente, s si sveglia e invia i messaggi di domanda (**Q**) a tutti i suoi vicini, proponendo loro di essere connessi a lui nello ST (cioè essere suoi figli).
- Quando un nodo x nello stato **idle** riceve un messaggio **Q**, questo si attiva, sceglie come padre il **primo** nodo da cui ha ricevuto il messaggio e invia a tale nodo il messaggio **YES**.
- Successivamente, y invia a tutti i suoi vicini, tranne il padre, un messaggio **Q** per chiedere se vogliono essere suoi figli. Se un nodo z nello stato **active** riceve un messaggio **Q** da y , risponde con un messaggio **NO** perché ha già scelto un padre e non può accettare più di uno. Se invece z è nello stato **idle**, risponde con un messaggio **YES** e si attiva, scegliendo y come padre.
- Ogni nodo conta il numero di risposte ricevute da suoi vicini. Quando un nodo x ha ricevuto risposte da tutti i suoi vicini, passa allo stato **done** e non fa più nulla.

Per un nodo x , i vicini che rispondono con **YES** saranno inclusi nel suo insieme $\text{tree_neigh}(x)$ includendo anche il vicino che ha fatto la richiesta.

Possiamo quindi considerare il protocollo SHOUT come un broadcast con reply.

Algorithm 2 Algoritmo di SHOUT

```
if state(x) = initiator then spontaneously
  root  $\leftarrow$  true
  tree_neigh(x)  $\leftarrow$   $\emptyset$ 
  state(x)  $\leftarrow$  active
  counter  $\leftarrow$  0
  for all  $v \in N(x)$  do
    send(Q, v)
  end for
end if

if state(x) = idle then
  Q  $\leftarrow$  receive()
  tree_neigh(x)  $\leftarrow$  {sender}
  root  $\leftarrow$  false
  counter  $\leftarrow$  1
  send(YES, sender)
  if counter =  $|N(x)|$  then
    state(x)  $\leftarrow$  done
  else
    for all  $v \in N(x) \setminus \{\text{sender}\}$  do
      send(Q, v)
    end for
    state(x)  $\leftarrow$  active
  end if
end if

if state(x) = active then
  reply  $\leftarrow$  receive()
  if reply = YES then
    tree_neigh(x)  $\leftarrow$  tree_neigh(x)  $\cup$  {sender}
    counter  $\leftarrow$  counter + 1
    if counter =  $|N(x)|$  then
      state(x)  $\leftarrow$  done
    end if
  end if
end if

  if reply = NO then
    counter  $\leftarrow$  counter + 1
    if counter =  $|N(x)|$  then
      state(x)  $\leftarrow$  done
    end if
  end if

  if reply = Q then
    send(NO, sender)
  end if
end if
```

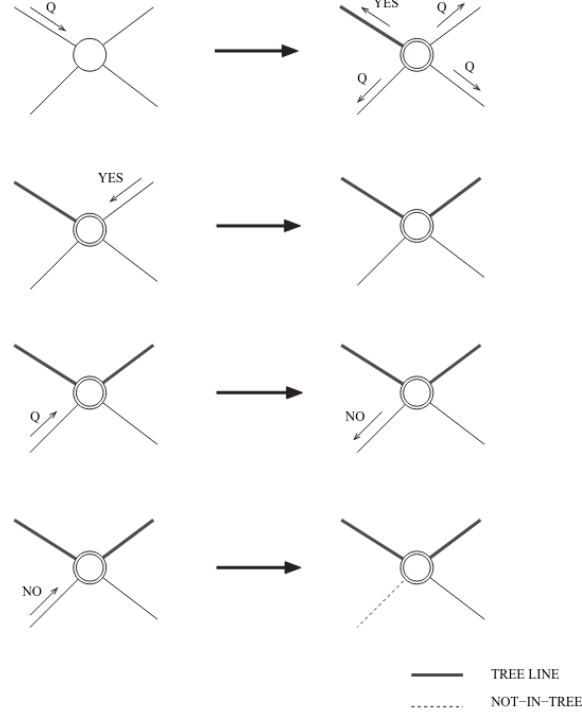


Figura 3.1: Insieme di regole del protocollo SHOUT.

3.1.1 Terminazione

Il protocollo SHOUT è molto simile al protocollo di broadcast con l'aggiunta dei messaggi di reply YES e NO. Poiché siamo sotto le assunzioni TR e CN, allora ogni nodo $x \neq s$ riceverà entro un tempo finito un messaggio Q da un vicino, e quindi si attiverà impostando il contatore a 1 (per la correttezza del protocollo di broadcast). Per ogni richiesta ricevuta, i nodi risponderanno con un messaggio YES o NO, di conseguenza, ogni nodo riceverà (per la TR e per la costruzione del protocollo, ogni nodo risponderà a tutte le richieste) un numero finito di risposte ($|N(x)|$), e quindi, entro un tempo finito, ogni nodo raggiungerà lo stato **done**, terminando localmente la propria esecuzione.

3.1.2 Correttezza

Per dimostrare la correttezza del protocollo SHOUT, dobbiamo mostrare che alla fine dell'esecuzione, l'insieme di archi scelti da tutti i nodi forma un albero ricoprente del grafo G .

Lemma 3.1.1 (Coerenza). *Siano x e y due nodi vicini in G . Se x ha come vicino y in ST , cioè $y \in \text{tree_neigh}(x)$, allora x è vicino di y in ST , cioè $x \in \text{tree_neigh}(y)$. Quindi*

$$\forall x, y \in V, y \in \text{tree_neigh}(x) \iff x \in \text{tree_neigh}(y).$$

Dimostrazione. Supponiamo che $y \in \text{tree_neigh}(x)$. Allora y ha risposto con un messaggio YES alla richiesta di x , e quindi y ha scelto x come padre. Ma se y ha risposto con YES a x , allora y era nello stato **idle** quando ha ricevuto la richiesta da x e per definizione del protocollo y inserisce x nel suo insieme $\text{tree_neigh}(y)$. Quindi $x \in \text{tree_neigh}(y)$. La dimostrazione dell'implicazione inversa è simile, con x e y scambiati. $\square$

Lemma 3.1.2 (Connettività/Spanning). *Il sottografo $T = (V, E')$ definito da*

$$E' = \bigcup_{x \in V} \text{tree_neigh}(x)$$

è connesso e include tutti i nodi di V . In altre parole, il sottografo indotto dagli archi su cui è viaggiato il messaggio YES è connesso e include tutti i nodi di V (è ricoprente e connesso).

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che per ogni nodo $x \in V \setminus \{s\}$, se x ha risposto YES ad un nodo y , allora $x \in \text{tree_neigh}(y)$, dove quest'ultimo è connesso alla sorgente s tramite una sequenza di archi sui quali sono passati i messaggi YES, e tale sequenza formerà un cammino da $s \rightarrow x$.

Sia x un nodo qualsiasi in $V \setminus \{s\}$. Se x ha risposto YES ad un nodo y , allora $x \in \text{tree_neigh}(y)$, e dato che y deve aver inviato una proposta al nodo x , allora y si trova in **active** alla ricezione della risposta YES da x . Ma y invia una proposta al nodo x solo se:

- y è la sorgente s , e quindi è connesso a se stesso, oppure
- y ha ricevuto una proposta da un nodo z e ha risposto YES a z , e quindi y è connesso a z tramite un arco su cui è passato un messaggio YES, quindi

$$z \in \text{tree_neigh}(y) \text{ e } y \in \text{tree_neigh}(z) \quad \text{Lemma 3.1.1}$$

Iterando questo processo fino alla sorgente s , si ottiene un cammino che collega s a x tramite archi su cui sono passati messaggi YES, e quindi x è connesso a s . □

Lemma 3.1.3 (Aciclicità). *Il sottografo $T = (V, E')$ definito da*

$$E' = \bigcup_{x \in V} \text{tree_neigh}(x) \text{ è aciclico.}$$

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che T contenga un ciclo. Allora esiste una sequenza di nodi $v_1, v_2, \dots, v_k$ con $k \geq 3$ tale che $(v_i, v_{i+1}) \in E'$ (ossia v_i è padre di v_{i+1}) per ogni $i = 1, 2, \dots, k-1$ e $(v_k, v_1) \in E'$.

Poichè ogni nodo, eccetto la sorgente invia **un solo** messaggio YES, allora il ciclo $v_1, v_2, \dots, v_k$ non contiene la sorgente s . Per il [Lemma 3.1.2](#), deve esistere un cammino da s a qualsiasi nodo, inclusi quelli del ciclo. Ma poichè deve esistere un cammino da s a v_i , allora esiste un cammino da s a v_i che passa attraverso il ciclo, il che implica che esiste un cammino da s a v_i che contiene un ciclo. Questo è una contraddizione, poichè un cammino non può contenere un ciclo. Quindi, il sottografo T deve essere aciclico. □

Teorema 3.1.4. *Il protocollo SHOUT costruisce un albero ricoprente del grafo G .*

Dimostrazione. Dal [Lemma 3.1.2](#) sappiamo che il sottografo T è connesso e include tutti i nodi di V , e dal [Lemma 3.1.3](#) sappiamo che T è aciclico. Quindi, combinando questi due risultati, possiamo concludere che T è un albero ricoprente del grafo G . □


3.1.3 Message Complexity

Come menzionato sopra, il protocollo SHOUT = Flood + Reply. Quindi la complessità in termini di messaggi consiste nell'esecuzione di Flood(Q) più le risposte YES o NO per ogni richiesta ricevuta. In altre parole,


$$M[\text{SHOUT}] = M[\text{Flood}(Q) + \text{Reply}] = 2M[\text{Flood}(Q)] = O(4|E|) = O(|E|).$$

Più precisamente, i messaggi inviati dal protocollo possono essere divisi in due categorie: Q e $\text{Reply} = \{ \text{YES}, \text{NO} \}$. Di conseguenza, abbiamo le seguenti casistiche:

- Per ogni arco $(x, y) \in ST$ costruito dal protocollo passano due messaggi: un messaggio Q inviato da x a y e un messaggio YES inviato da y a x . Il numero di archi sono $|E'| = |V| - 1$, quindi il numero di messaggi in questa categoria è $2(|V| - 1) = 2(n - 1)$.




- Per ogni arco $(x, y) \in E \setminus ST$ passano quattro messaggi: due messaggi Q in entrambe le direzioni, seguiti da due messaggi NO in entrambe le direzioni. Il numero di archi in questa categoria è $|E| - |E'| = |E| - (|V| - 1)$, quindi il numero di messaggi in questa categoria è $4(|E| - (|V| - 1)) = 4(m - n + 1)$.

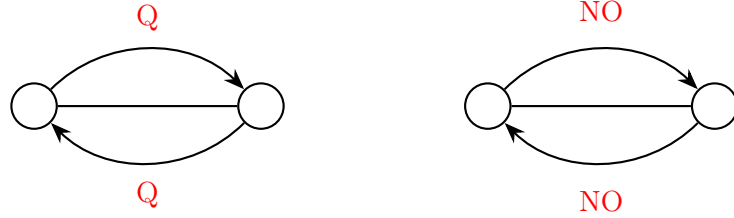

Osservazione. Su ogni arco (x, y) non potranno mai passare le coppie di messaggi (NO, YES) e (YES, YES) .

(NO, YES) Non può accadere in quanto il nodo sinistro per rispondere a NO deve prima aver ricevuto una richiesta dal nodo destro, ma per inviare una richiesta, il nodo destro deve avere già un padre, dunque non può rispondere con YES a nessuna richiesta.

(YES, YES) Non può accadere in quanto due nodi per inviarsi reciprocamente un messaggio YES devono essersi entrambi inviati reciprocamente un messaggio Q , ma ciò implica che hanno già un padre, e quindi hanno già risposto con un messaggio YES a un altro nodo.

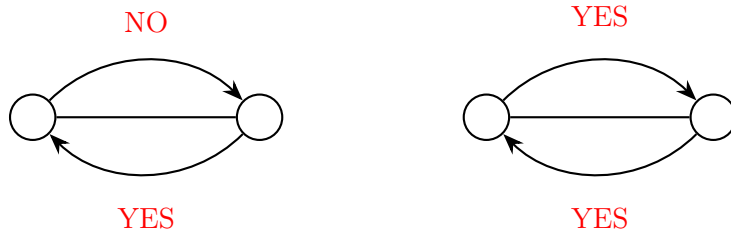

Quindi, il numero totale di messaggi è:

$$M[\text{SHOUT}] = 2(n - 1) + 4(m - n + 1) = 4m - 2n + 2 = O(|E|).$$

3.2 Single Source SHOUT+ Protocol

Si osserva che nel protocollo SHOUT, i messaggi di risposta NO non sono necessari per far sapere al nodo che ha inviato la richiesta quando entrare nello stato **done**. Infatti, se un nodo y invia NO ad x , allora y ha inviato un messaggio Q ad x prima dell'invio di NO, in quanto y per inviare NO deve trovarsi nello stato **active**, e per trovarsi nello stato **active**, il nodo y deve avere già scelto un nodo come padre e aver mandato il messaggio Q a tutti i suoi vicini. Dunque il nodo x può interpretare il messaggio Q inviato da y come un messaggio NO, e quindi non è necessario inviare un messaggio NO esplicito.

In questa maniera, la message complexity del protocollo SHOUT si riduce a

$$M[\text{SHOUT+}] = 2(n - 1) + 2(m - n + 1) = 2m = O(|E|).$$

Riguardo la terminazione locale del protocollo, ogni nodo sa che il suo compito è terminato nel momento in cui passa nello stato **done**. Sarebbe interessante sapere se un nodo è in grado di capire quanto il processo termina globalmente, cioè quando tutti i nodi sono nello stato **done**. Certamente, se la sorgente è s è in grado di sapere quanto lo spanning tree è completato, allora potrebbe mandare una notifica in broadcast a tutti i nodi e avvertirli della terminazione globale. Il problema è che ogni nodo ha solamente una **visione locale** della rete in cui si trova, perciò a meno che non ci sia un nodo che riesca ad osservare lo stato della rete dall'alto non è possibile sapere solo col protocollo SHOUT/SHOUT+ quando il processo è terminato globalmente.

Osservazione. Osserviamo che anche nel caso della costruzione dello spanning tree, il lower bound $\Omega(m)$ è rispettato, in quanto per costruire lo spanning tree è necessario che ogni nodo riceva almeno un messaggio da ogni vicino, e quindi è necessario che ogni arco venga attraversato da almeno un messaggio.

Osservazione. Si può osservare che lo spanning tree costruito dal protocollo SHOUT/SHOUT+ dipende fortemente dalla singola esecuzione e non dal protocollo, in quanto i ritardi di trasmissione variano ogni volta. Ciò implica che maneggiando adeguatamente i ritardi di trasmissione potrebbe accadere che $\text{diam}(ST) \gg \text{diam}(G)$.

Teorema 3.2.1. *L'esecuzione di ogni protocollo di **Broadcast** costruisce uno spanning tree **entrante** (ogni nodo possiede solamente informazioni su chi è il nodo padre, generando un albero orientato verso la radice) del grafo G .*

Dimostrazione. Diamo un'idea della dimostrazione. Definiamo

$$\text{father}(x) = \text{il nodo dal quale } x \text{ ha ricevuto per primo il messaggio } m$$

Allora, se consideriamo l'ordinamento *parziale* $\text{father}(x) > x$ otteniamo uno spanning tree entrante, con radice s . $\square$

Algorithm 3 Algoritmo di SHOUT

```
if state(x) = initiator then spontaneously
  root  $\leftarrow$  true
  tree_neigh(x)  $\leftarrow$   $\emptyset$ 
  state(x)  $\leftarrow$  active
  counter  $\leftarrow$  0
  for all  $v \in N(x)$  do
    send(Q, v)
  end for
end if

if state(x) = idle then
  Q  $\leftarrow$  receive()
  tree_neigh(x)  $\leftarrow$  {sender}
  root  $\leftarrow$  false
  counter  $\leftarrow$  1
  send(YES, sender)
  if counter =  $|N(x)|$  then
    state(x)  $\leftarrow$  done
  else
    for all  $v \in N(x) \setminus \{\text{sender}\}$  do
      send(Q, v)
    end for
    state(x)  $\leftarrow$  active
  end if
end if

if state(x) = active then
  reply  $\leftarrow$  receive()
  if reply = YES then
    tree_neigh(x)  $\leftarrow$  tree_neigh(x)  $\cup$  {sender}
    counter  $\leftarrow$  counter + 1
    if counter =  $|N(x)|$  then
      state(x)  $\leftarrow$  done
    end if
  end if
end if

  if reply = Q then
    counter  $\leftarrow$  counter + 1
    if counter =  $|N(x)|$  then
      state(x)  $\leftarrow$  done
    end if
  end if
end if
```

3.3 Multiple Sources Spanning Tree Construction


Supponiamo ora di avere più nodi **initiator**, ossia che

$$\exists I \subseteq V, |I| > 1 \text{ e } \forall s \in I, \text{state}(s) = \text{initiator}.$$

In questo scenario, l'insieme delle restrizioni diventa $R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}\}$

Teorema 3.3.1. *Sotto le assunzioni $R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}\}$, il problema della costruzione di spanning tree con multipli **initiator** non è deterministicamente risolvibile.*

Dimostrazione. Consideriamo una clique di 3 nodi x, y, z , tutti e tre **initiator**. Consideriamo il caso sincrono in cui tutti si attivano e iniziano il protocollo al tempo t_0 .



Sappiamo che se prendiamo dei nodi aventi lo stesso stato interno $\sigma(v, t)$, allora essi da quel momento in poi si comporteranno allo stesso modo, dato che nessuno è in grado di distinguere una loro *identità* all'interno della rete. In questo caso, al tempo t_0 , abbiamo che $\sigma(x, t_0) = \sigma(y, t_0) = \sigma(z, t_0) = \text{initiator}$, e quindi x, y, z si comporteranno allo stesso modo. Quindi ciascun nodo invierà un messaggio Q ed entrerà nello stato **active**. Quando riceveranno un messaggio Q da ciascuno dei loro vicini, risponderanno con un messaggio NO a ciascuno dei loro vicini, e quindi entreranno nello stato **done**. Quindi, alla fine dell'esecuzione, avremo che

$$\text{tree_neigh}(x) = \text{tree_neigh}(y) = \text{tree_neigh}(z) = \emptyset,$$

e quindi non è stato costruito alcun albero ricoprente del grafo G . □

Per risolvere questo problema è necessario risolvere un'altro problema: il problema della **leader election**. Eletto un leader tra tutti i nodi **initiator**, esso potrà eseguire uno dei protocolli di costruzione di spanning tree a singola sorgente già noti.

Vedremo in futuro che il problema della leader election può essere risolto in maniera deterministica solamente se i nodi sono univocamente identificati in maniera globale

Capitolo 4

Wake-Up Problem

Il problema del wake-up è un problema nel mondo dei sistemi distribuiti che riguarda un insieme di nodi iniziali *svegli (attivi)* che devono svegliare un insieme di nodi *dormienti (inattivi)* tramite lo scambio di messaggi. Il problema del wake-up è una generalizzazione del problema del broadcast, in cui non c'è un solo nodo **initiator**, bensì un sottoinsieme di nodi.

Formalmente, il problema del wake-up può essere definito come segue, dalla quadrupla $\langle P_{init}, P_{final}, R, \Sigma \rangle$, e sia $W \subseteq V$ l'insieme di **initiator** tale che $W \neq \emptyset$:

$$P_{init} = \forall x \in V$$

$$state(x) = \begin{cases} \text{awake} & \text{if } x \in W \\ \text{asleep} & \text{if } x \in V \setminus W \end{cases}$$

$$P_{final} = \forall x \in V, state(x) = \text{awake}$$

$$R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}\}$$

$$\Sigma = \{\text{awake}, \text{asleep}\}$$

Osservazione. Se il numero di nodi $|V| = n$, allora il numero possibile di configurazioni iniziali $|P_{init}| = 2^n - 1$ (insieme vuoto). Quindi l'avversario è in grado di scegliere tra $2^n - 1$ configurazioni iniziali una volta visto il grafo della rete, oltre a poter ritardare a piacere le trasmissioni.

Algorithm 4 Algoritmo WFlood

```
if state(x) = awake then spontaneamente
  for all  $y \in N(x)$  do
    send(wake-up, y)
  end for
end if
if state(x) = asleep  $\wedge$  receive(wake-up, sender) then
  state(x)  $\leftarrow$  awake
  for all  $z \in N(x) \setminus \{sender\}$  do
    send(wake-up, z)
  end for
end if
```

4.1 Analisi dell'algoritmo WFlood

4.1.1 Correttezza

La correttezza dell'algoritmo WFlood segue dalla correttezza dell'algoritmo di flooding. Di seguito è riportata una dimostrazione formale:

Teorema 4.1.1. *Esiste un tempo $t \in \mathbb{R}^+$ tale che $\forall x \in V, state(x) = \text{awake}$, ossia che al tempo t , $W \equiv V$.*

Dimostrazione. Consideriamo $W \subset V$ sottoinsieme proprio. Se $W = V$, allora il tempo di terminazione dell'algoritmo è $t = 0$. Definiamo ora la distanza di un nodo dall'insieme W come

$$d(x, W) = \min_{y \in W} d(x, y)$$

Per definizione del protocollo, sappiamo che a un certo punto tutti i nodi che sono nello stato **awake** avranno inviato il messaggio a tutti i vicini, e data l'assunzione di **TR**, possiamo essere certi che esiste un tempo finito t_1 entro il quale tutti i nodi a distanza 1 da W avranno ricevuto il messaggio. Definiamo quindi l'insieme

$$L_1 = \{x \in V : d(x, W) = 1\}$$

Supponiamo per *ipotesi induttiva* che questo valga per una qualsiasi distanza $d > 1$, ossia che esiste un tempo t_d tale che tutti i nodi in L_d sono nello stato **awake**. Consideriamo un nodo $x \in L_{d+1}$. Osserviamo che poichè $x \in L_{d+1}$, allora deve esistere un nodo $y \in L_d$ tale per cui $(y, x) \in E$. Se così non fosse, allora ogni cammino minimo da W arriverebbe in x tramite un arco (z, x) tale che $z \in L_k$ con $k \neq d$, e ciò implica che x è a distanza $k + 1 \neq d + 1$, ovvero che $x \notin L_{d+1}$.

Dato che y è stato informato entro il tempo t_d , per definizione del protocollo y invierà **wake-up** a tutti i suoi vicini, compreso x . Grazie alla **TR**, siamo certi che questo messaggio arriverà entro un tempo finito t_{d+1} . Quindi possiamo concludere che $\exists t_{d+1}$ tempo finito entro il quale $\forall x \in L_{d+1}, state(x) = \text{awake}$. $\square$

4.1.2 Message Complexity

Sia $k = |W|$ il numero di nodi iniziali nello stato **awake**. Ogni nodo in W invia un messaggio a tutti i suoi vicini, mentre ogni nodo in $V \setminus W$ invia un messaggio a tutti i suoi vicini eccetto il **sender**. Dunque, il numero totali di messaggi sono:

$$\begin{aligned} M[\text{WFlood}] &= \sum_{u \in W} |N(u)| + \sum_{u \in V \setminus W} (|N(u)| - 1) \\ &= \sum_{u \in W} |N(u)| + \sum_{u \in V \setminus W} |N(u)| - \sum_{u \in V \setminus W} 1 \\ &= \sum_{u \in V} |N(u)| - \sum_{u \in V \setminus W} 1 \\ &= 2m - (n - k) = 2m + n - k \end{aligned}$$

Osservazione. Osserviamo che il caso peggiore è quando $k = n$, ossia che $W \equiv V$. In questo caso il numero di messaggi è esattamente $2m$. Viceversa, il caso migliore è quando il $|W| = 1$ (come nel broadcast) e il numero di messaggi è $2m - n + 1$. Vale quindi la seguente relazione:

$$M[\text{WFlood}/R] \geq M[\text{Broadcast}R_{\text{bcast}}] = \Omega(m)$$

Questo dimostra ancora che il problema del **wake-up** è una generalizzazione del problema del broadcast.

4.1.3 Ideal Time Complexity

Consideriamo il nuovo insieme di restrizioni

$$R = R \cup \{\text{Synchronized Clock, Bounded Communication Delay}\}$$

allora possiamo calcolare il tempo di terminazione ottimale. Abbiamo osservato che il caso $|W| = n$ rappresenta il worst-case scenario nel caso della message complexity. Per quanto riguarda il costo temporale, il caso peggiore è quando $|W| = 1$, infatti in questo caso abbiamo che

$$T[\text{Broadcast}R_{\text{bcast}}] = T[\text{WFlood}/R] = O(\text{diam}(G))$$

Osservazione. Se consideriamo il problema del wake-up su un albero, allora è vero che

$$M[\text{WFlood}/\text{Tree}] = 2m - n + k = 2(n - 1) - n + k = n + k - 2$$

4.2 Lower Bound su Clique (Da FARE)

Capitolo 5

Labeled Hypercube

Generalmente, in un contesto reale si vuole costruire reti che abbiano le seguenti proprietà:

- **Diametro piccolo**, $O(1)$ oppure $\text{PolyLog}(n)$, in modo da ridurre i tempi di comunicazione tra i nodi.
- **Grado piccolo**, in modo da ottenere grafi **sparsi**, che sono più facili da costruire e mantenere.

Il principale vantaggio di un grafo sparso è la sua **scalabilità**, ovvero la capacità di crescere senza un aumento troppo grande del numero di link. Per esempio una *clique* non è molto scalabile, perché se aggiunto un nuovo nodo, è necessario aggiungere altri $n - 1$ link. Al contrario, se consideriamo un grafo a *lista*, osserviamo che è facilmente scalabile, in quanto il grado di ciascun nodo è 2, indipendentemente dal numero di nodi presenti. Tuttavia, il diametro di un grafo a lista è $O(n)$ (mentre il diametro di una clique è $O(1)$), il che lo rende poco efficiente per la comunicazione tra nodi distanti.

Quindi osserviamo che esiste un trade-off tra diametro e grado: se vogliamo un diametro piccolo, dobbiamo accettare un grado più grande, e viceversa. Un grafo ideale sarebbe quello che riesce a mantenere sia un diametro piccolo che un grado piccolo.

Consideriamo un altro esempio di grafo, il *grafo a griglia*. In questo grafo, i nodi sono disposti in una **griglia bidimensionale**, e ogni nodo è connesso ai suoi vicini immediati. Il grado di ogni nodo è al massimo 4 (a meno che non si trovi ai bordi della griglia), e il diametro del grafo è $O(\sqrt{n})$, il che è un miglioramento rispetto al grafo a lista, ma ancora non è ideale.

5.1 Broadcast su Labeled Hypercube

Vogliamo quindi studiare il problema del broadcast in un grafo che abbia sia un diametro piccolo che un grado piccolo. Un esempio di tale grafo è l'**ipercubo etichettato** (labeled hypercube), che ha un diametro di $O(\log n)$ e un grado di $O(\log n)$, rendendolo una scelta interessante per la costruzione di reti scalabili ed efficienti.

Consideriamo l'insieme delle restrizioni

$$R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}, \text{UI}, \text{KN}\}$$

dove KN è l'assunzione di **knowledge**, ovvero che ogni nodo la struttura della rete in cui si trova, ossia un **labeled hypercube** di dimensione d .

5.1.1 Costruzione Hypercube

Definizione 5.1.1 (Hamming Distance). La **Hamming distance** tra due stringhe binarie $\bar{x}$ e $\bar{y}$ di lunghezza d , denotata come $h_d(\bar{x}, \bar{y})$, è il numero di posizioni in cui le due stringhe differiscono. Formalmente, se $\bar{x} = x_1x_2 \dots x_d$ e $\bar{y} = y_1y_2 \dots y_d$, allora:

$$h_d(\bar{x}, \bar{y}) = |\{i : 1 \leq i \leq d, x_i \neq y_i\}|$$

Definizione 5.1.2 (Labeled Hypercube). Definiamo la struttura **labeled hypercube** $\mathcal{H}_d$ di dimensione d come un grafo $\mathcal{H}_d(V, E)$, dove:

- $V = \{0, 1\}^d \implies n = |V| = 2^d$. Ciascun nodo è univocamente identificato da una stringa (**label**) binaria di lunghezza d .
- $E = \{(\bar{x}, \bar{y}) : \bar{x}, \bar{y} \in V : h_d(\bar{x}, \bar{y}) = 1\} \implies m = |E| = \frac{n \cdot d}{2} = \frac{n \log_2 n}{2}$. Due nodi sono connessi da un arco se e solo se differiscono in esattamente una posizione (ovvero, hanno un Hamming distance di 1).

Inoltre, ogni arco è etichettato con l'indice della posizione in cui i due nodi differiscono. Ad esempio, se $\bar{x} = 000$ e $\bar{y} = 001$, allora l'arco tra $\bar{x}$ e $\bar{y}$ è etichettato con 3, poiché differiscono solo nella terza posizione.

Diremo che $\mathcal{H}_d$ è una struttura quasi sparsa, poiché il numero di archi è $O(n \log n)$, che è maggiore di $O(n)$ (struttura sparsa) ma ancora molto più piccolo di $O(n^2)$ (struttura densa).






Figura 5.1: Animazione di un labeled hypercube di dimensione $d = 3$. Aprire con Adobe Reader oppure Okular.


Osservazione. Il labeled hypercube è un grafo molto scalabile. Infatti si può estendere un ipercubo di dimensione d con un altro ipercubo di dimensione d , semplicemente aggiungendo un arco tra i nodi analoghi dei due ipercubi.



(a) Labeled Hypercube di dimensione $d = 1$.



(b) Labeled Hypercube di dimensione $d = 2$.



(c) Labeled Hypercube di dimensione $d = 3$.

Teorema 5.1.1. *Sia $\mathcal{H}_d$ un labeled hypercube di dimensione d . Allora:*

1. $\delta(\bar{x}) = d = \log_2 n \quad \forall \bar{x} \in V$
2. $\text{diam}(\mathcal{H}_d) = d = \log_2 n$

Dimostrazione. Dimostriamo ciascuna affermazione separatamente:

1. Poichè $|V| = 2^d$, e ogni nodo ha come vicini a distanza di hamming 1, allora ogni nodo ha esattamente d vicini.
2. Per dimostrare che il diametro è d , dobbiamo mostrare che $\forall \bar{x}, \bar{y} \in V$, esiste un cammino $P = (\bar{x} = \bar{v}_0, \bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k = \bar{y})$ tale che $k \leq d$. Siano quindi $\bar{x} = x_1 x_2 \dots x_d$ e $\bar{y} = y_1 y_2 \dots y_d$ due nodi arbitrari in V .
 - Se $\bar{x} = \bar{y}$, allora $k = 0 \leq d$.
 - Se $\bar{x} \neq \bar{y}$, scorrendo gli indici delle due stringhe a partire dalla posizione più significativa (MSB, da sinistra), e confrontando i bit, incontreremo il primo indice j_1 tale per cui $x_{j_1} \neq y_{j_1}$. A questo punto, per costruzione dell'ipercubo, esisterà un suo vicino $\bar{x}'$ tale che $x'_{j_1} = y_{j_1}$ e $x'_i = x_i$ per tutti gli altri indici i .

$$\bar{x} = x_1 x_2 \dots x_{j_1} \dots x_d \xrightarrow{(j_1)} \bar{x}' = x_1 x_2 \dots y_{j_1} \dots x_d$$

Consideriamo quindi l'arco $(\bar{x}, \bar{x}')$ come primo arco del cammino P .

A questo punto, $\forall i \leq j_1, x'_i = y_i$, quindi partendo dall'indice $j_1 + 1$ e continuando a scorrere verso sinistra, se arrivati a d e non abbiamo ancora trovato un indice j_2 tale che $x'_{j_2} \neq y_{j_2}$, allora $\bar{x}' = \bar{y}$ e il cammino P è completo con $k = 1 \leq d$.

Altrimenti, se esiste un indice j_2 tale che $x'_{j_2} \neq y_{j_2}$, allora esisterà un vicino $\bar{x}''$ di $\bar{x}'$ tale che $x''_{j_2} = y_{j_2}$ e $x''_i = x'_i$ per tutti gli altri indici i .

Iterando questo processo, alla fine si arriverà ad un nodo $\bar{x}^{(k)}$ tale che $\bar{x}^{(k)} = \bar{y}$, e il cammino P sarà completo con $k \leq d$, poiché in ogni passo ci spostiamo di un bit solo, e al massimo ci sono d bit da modificare per trasformare $\bar{x}$ in $\bar{y}$.

□

Osservazione. Se ci spostiamo da MSB $\rightarrow$ LSB, allora il cammino P che abbiamo costruito è un cammino **crescente**, ovvero un cammino in cui le etichette degli archi sono in ordine crescente. Se invece ci spostiamo da LSB $\rightarrow$ MSB, allora il cammino P è un cammino **decrescente**, ovvero un cammino in cui le etichette degli archi sono in ordine decrescente.

5.2 Protocollo Hyperflood

Il protocollo **Hypercube Flooding** (Hyperflood) è un algoritmo di broadcast che sfrutta la struttura del labeled hypercube per diffondere un messaggio da un nodo sorgente a tutti gli altri nodi in modo efficiente. Inoltre, viene altamente sfruttata la conoscenza della struttura del grafo (assunzione KN) per ottimizzare la diffusione del messaggio.

L'idea del protocollo è la seguente: l'unico nodo $\bar{s} \in V$ **initiator** invia il messaggio m a tutti i suoi vicini. Qualsiasi altro nodo $\bar{x} \neq \bar{s}$ riceve il messaggio da un arco etichettato con l , allora inoltrerà il messaggio su tutti gli archi

$$\{(\bar{x}, \bar{y}) \in E : l' = \lambda(\bar{x}, \bar{y}) < l\}$$

Osservazione. Il protocollo sfrutta la struttura gerarchica del labeled hypercube: il nodo iniziatore invia il messaggio ad un nodo all'interno di ogni sotto-ipercono di dimensione $l' = l - 1$, e ognuno di questi nodi diventa iniziatore del sotto-ipercono di cui fa parte.

Algorithm 5 Hyperflood

```

if state( $\bar{x}$ ) = state( $\bar{s}$ ) then spontaneamente
    for all  $\bar{y} \in N(\bar{x})$  do
        send( $m, \bar{y}$ )
    end for
else
     $m, l \leftarrow \text{receive}()$ 
    for all  $\bar{y} \in N(\bar{x})$  do
        if  $\lambda(\bar{x}, \bar{y}) < l$  then
            send( $m, \bar{y}$ )
        end if
    end for
end if

```

Teorema 5.2.1 (Correttezza). *Per ogni coppia di nodi $\bar{x}, \bar{y} \in V$, esiste sempre un cammino P con etichette decrescenti da $\bar{x}$ a $\bar{y}$. Nel protocollo Hyperflood, il messaggio verrà inoltrato lungo questo cammino.*

Dimostrazione. La dimostrazione è la stessa del secondo punto del teorema precedente, in quanto il protocollo Hyperflood costruisce esattamente un cammino con etichette decrescenti da $\bar{x}$ a $\bar{y}$.

Vediamo invece un esempio pratico. Consideriamo due nodi $\bar{x} = 100010100$ e $\bar{y} = 110001000$. Consideriamo la procedura per costruire un cammino usata nel secondo punto del teorema precedente, ma partendo da LSB $\rightarrow$ MSB, in modo da ottenere un cammino con etichette decrescenti. Consideriamo inoltre gli indici ordinali in modo decrescente, allora i due nodi differiscono in posizioni 8, 5, 4, 3. Allora, un cammino che li collega è formato dagli archi con etichette 8, 5, 4, 3, ovvero con etichette decrescenti.

□

Teorema 5.2.2 (Message Complexity).

$$M[\text{Hyperflood}] = n - 1 = O(n)$$

Dimostrazione. Per dimostrare che il numero di messaggi è $n - 1$, ossia uno per ogni nodo, mostriamo che il grafo indotto dai archi lungo cui viene trasmesso il messaggio è un **albero**.




Figura 5.3: Animazione costruzione cammino. Aprire con Adobe Reader oppure Okular.

Supponiamo per assurdo che esiste un nodo $\bar{y}$ che riceve due copie del messaggio. Allora nel grafo delle comunicazioni esistono due cammini *disgiunti* che partono da un nodo $\bar{x}$ (sorgente inclusa) e arrivano a $\bar{y}$.

Per costruzione dell'ipercubo, i due cammini sono tali per cui i loro rispettivi archi iniziali posseggono due etichette $l_1 \neq l_2$. Senza perdita di generalità, assumiamo $l_1 < l_2$ e che l'arco a sinistra inizi con l'arco etichettato l_1 e quello a destra inizi con l'arco etichettato l_2 . Sia $\bar{x}'$ il nodo raggiunto da l_1 e $\bar{x}''$ il nodo raggiunto da l_2 , come in Figura 5.4.

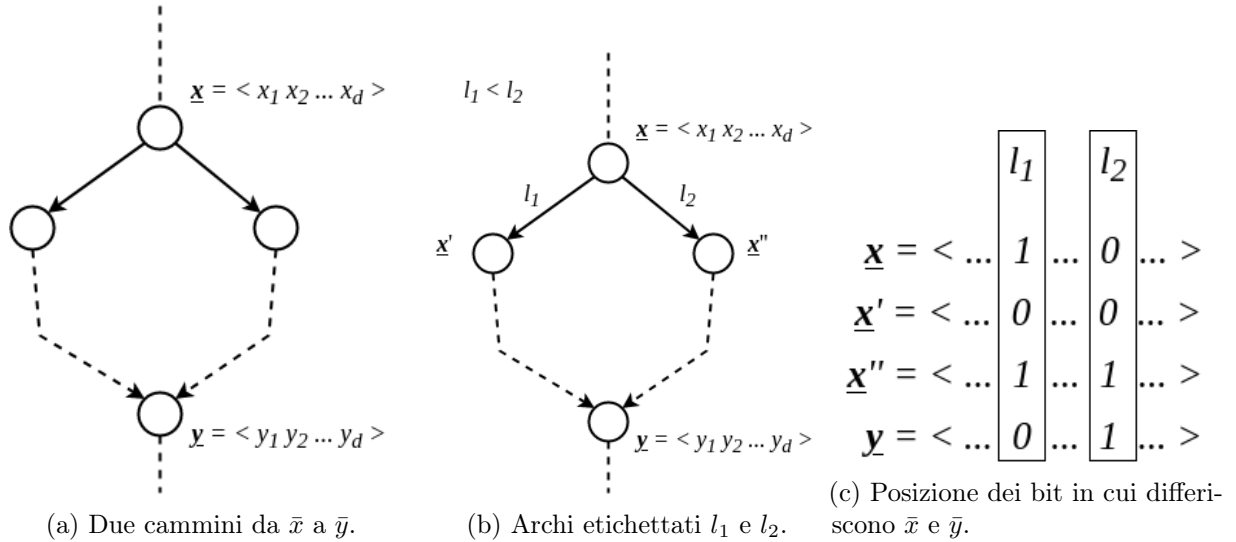


Figura 5.4: Dimostrazione della struttura ad albero nel protocollo Hyperflood.

Per costruzione del cammino, il nodo $\bar{x}$ differisce da $\bar{y}$ almeno per i bit in posizione l_1 e l_2 (vedere animazione in Figura 5.3).

Abbiamo quindi che $\bar{x}'$ differisce da $\bar{y}$ per il bit in posizione l_2 , e $\bar{x}''$ differisce da $\bar{y}$ per il bit in posizione l_1 .

Ci troviamo quindi nella situazione in Figura 5.4c. Poiché i cammini procedono per etichette **decrescenti**, il cammino di sinistra includerà solo i nodi che differiscono da $\bar{x}'$ per i bit in posizione $l_i < l_1$, ma questo implica che il cammino di sinistra porta a $\bar{y}$ senza mai cambiare il bit in posizione l_2 , ma questo è un **assurdo** dato che $\bar{x}$ e $\bar{y}$ differiscono per il bit in posizione l_2 .

Questo dimostra che nel grafo di comunicazione non ci sono cicli, e quindi è un albero. Di conseguenza, ogni nodo riceve esattamente un messaggio, e il numero totale di messaggi è $n - 1$. $\square$

Teorema 5.2.3 (Ideal Time). *Sotto le restrizioni*

$$R \cup \{\text{Synchronized Clock, Bounded Communication Delay}\}$$

il tempo ideale per il broadcast è $O(\log n)$.

Dimostrazione. Dimostrazione per induzione sulla *distanza di Hamming* dei nodi dalla sorgente. Dimostriamo che per ogni $j \geq 1$, e per ogni $\bar{x}$ a distanza di Hamming j dalla sorgente, il nodo $\bar{x}$ riceve il messaggio al tempo j .

$$\forall j \in [d], \forall \bar{x} \in V = \{0, 1\}^d : h_d(\bar{s}, \bar{x}) = j \implies t_{recv}(\bar{x}) = j$$

Per $j = 1$ è banale, in quanto per definizione del protocollo, la sorgente invia il messaggio a tutti i suoi vicini i quali hanno distanza di Hamming 1 dalla sorgente, e quindi ricevono il messaggio al tempo $t = 1$.

Definiamo ora $L_j = \{\bar{x} \in V : h_d(\bar{s}, \bar{x}) = j\}$ e supponiamo per induzione che sia vero per $j - 1$, ovvero che tutti i nodi in L_{j-1} ricevano il messaggio al tempo $t = j - 1$. Sappiamo che per ogni nodo $\bar{x} \in L_j$, esiste un cammino con etichette decrescenti da $\bar{s}$ a $\bar{x}$, allora esiste un nodo $\bar{y} \in L_{j-1}$ tale che $\bar{x}$ è un vicino di $\bar{y}$. Per ipotesi, $\bar{y}$ è già stato informato al tempo $t = j - 1$ e inoltre il messaggio impiega un istante per attraversare l'arco $(\bar{y}, \bar{x})$, quindi $\bar{x}$ riceve il messaggio al tempo $t = j$. Poiché la lunghezza massima di un cammino è d , allora ogni nodo riceve il messaggio al tempo $t \leq d = O(\log n)$. $\square$

Capitolo 6

Depth First Traversal (DFT) Protocol

Consideriamo un problema in cui uno *iniziale* possiede un **token**, e di volere che questo token (non replicabile) venga passato a **tutti** i nodi della rete. Possiamo vedere questo problema come un problema di *scheduling/assegnazione* di un compito/risorsa (il token) a più processori (i nodi della rete), dove la risorsa è *mutualmente esclusiva* tra i nodi.

Formalmente, il problema è definito dalla seguente tripla $\langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$, dove, sia per ogni nodo $x \in V$, **received**(x) un registro interno che contiene **true** se x ha ricevuto il token almeno una volta, e **false** altrimenti:

- $P_{init} : \exists! x \in V$ tale che **received**(x) = **true** e per ogni $y \in V$ con $y \neq x$, **received**(y) = **false**, ossia x è il nodo iniziale che possiede il token.
- $P_{final} : \text{per ogni } x \in V, \text{received}(x) = \text{true}$, ossia tutti i nodi hanno ricevuto il token almeno una volta seguendo l'ordine di una DFS.
- $R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}, \text{UI}\}$.

6.1 Protocollo BACK

Il protocollo più semplice per risolvere questo problema è il protocollo BACK, che funziona come segue:

1. Quando un nodo riceve il token per la *prima volta*, ricorda il nodo che gli ha inviato il token (il padre) e inoltra il token ad uno dei suoi vicini non visitati con il messaggio **token**, aspettando la sua risposta.
 2. Quando il vicino riceve il token, se lo ha già ricevuto lo ritorna immediatamente con il messaggio **back_edge**, altrimenti lo inoltra a tutti i suoi vicini in modo sequenziale, per poi ritornarlo al nodo da cui lo ha ricevuto con il messaggio **return**.
 3. Alla ricezione di un **return**, il nodo inoltra il token al vicino successivo non visitato, se esiste, altrimenti lo ritorna al padre con il messaggio **return**.
- $S = \{\text{initiator}, \text{idle}, \text{visited}, \text{done}\}$
 - $S_{init} = \{\text{initiator}, \text{idle}\}$
 - $S_{final} = \{\text{done}\}$

Teorema 6.1.1 (Message Complexity).

$$M[\text{BACK}] = 2m \in \theta(m)$$

Algorithm 6 Protocollo BACK

```
1: if state(x) = initiator then spontaneously
2:   unvisited  $\leftarrow N(x)$ 
3:   initiator  $\leftarrow True$ 
4:   visit()
5: end if
6:
7: if state(x) = idle then
8:   token  $\leftarrow$  receive()
9:   parent  $\leftarrow$  sender(token)
10:  unvisited  $\leftarrow N(x) \setminus \{\text{parent}\}$ 
11:  initiator  $\leftarrow False$ 
12:  visit()
13: end if
14:
15: if state(x) = visited then
16:   msg  $\leftarrow$  receive()
17:   if msg = token then
18:     unvisited  $\leftarrow N(x) \setminus \{\text{sender(msg)}\}$ 
19:     send(back_edge, sender(msg))
20:   else if msg = return then
21:     visit()
22:   else if msg = back_edge then
23:     visit()
24:   end if
25: end if
26:
27: if state(x) = done then
28:   do_nothing()
29: end if
30:
31: procedure VISIT
32:   if unvisited  $\neq \emptyset$  then
33:     next  $\leftarrow$  pop(unvisited)
34:     send(token, next)
35:     state(x)  $\leftarrow$  visited
36:   else
37:     if not initiator then
38:       send(return, parent)
39:     end if
40:     state(x)  $\leftarrow$  done
41:   end if
42: end procedure
```

Dimostrazione. Osserviamo che esistono 3 tipologie di messaggi:

- **token**, quando un nodo inoltra il token per procedere con la visita.
- **return**, quando un nodo già visitato restituisce il token al padre dopo aver visitato tutti i suoi vicini.
- **back_edge**, quando un nodo già visitato riceve il token e lo restituisce immediatamente al mittente.

Inoltre, su ogni arco può passare uno tra i messaggi **back_edge** e **return**, mentre il messaggio **token** può passare al massimo una volta per ogni arco, quando viene inoltrato per la prima volta. Di conseguenza, il numero totale di messaggi è al massimo $2m \in \theta(m)$. In realtà si dimostra che il lower bound rimane $\Omega(m)$, in quanto non è possibile effettuare il broadcasting di una informazione in meno di m messaggi. $\square$

Teorema 6.1.2 (Ideal Time). *Sotto le restrizioni*

$$R \cup \{\textit{Synchronized Clock}, \textit{Bounded Communication Delay}\}$$

si ha che

$$T[\textit{BACK}] = \theta(m)$$

Dimostrazione. Ogni nodo esplora **sequentialmente** i suoi vicini, e ogni messaggio impiega un tempo costante per essere consegnato. Di conseguenza, il tempo totale è proporzionale al numero di messaggi, che è $\theta(m)$. $\square$

6.2 Protocollo BACK+

Il principale difetto del protocollo BACK è che ogni nodo esplora i suoi vicini in modo sequenziale, e questo porta ad un tempo totale di $\theta(m)$. Il protocollo BACK+ migliora questo aspetto, permettendo ad ogni nodo di esplorare i suoi vicini in modo **parallelo**, e questo porta ad un tempo totale di $\theta(n)$, che è ottimale, aumentando la message complexity di un fattore 2.

- Quando un nodo x riceve il token, **informa** il suo vicinato $N(x)$ che possiede il token, ossia che è stato visitato.
- Tutti i nodi in $N(x)$ inviano un messaggio di **ack** a x per confermare che hanno ricevuto l'informazione.
- Dopo aver ricevuto tutti gli **ack**, x inoltra il token a uno dei suoi vicini non visitati.

La differenza sostanziale di questo protocollo è che i **back_edges** sono scoperti in parallelo e non più in modo sequenziale.

Teorema 6.2.1 (Message Complexity).

$$M[\textit{BACK+}] = 4m \in \theta(m)$$

Dimostrazione. Osserviamo che esistono 4 tipologie di messaggi:

- **token**, quando un nodo inoltra il token per procedere con la visita.
- **visited**, quando un nodo che ha appena ricevuto il token lo notifica ai suoi vicini.
- **ack**, quando un nodo conferma di aver ricevuto l'informazione che il suo vicino è stato visitato.
- **return**, quando un nodo già visitato restituisce il token al padre dopo aver visitato tutti i suoi vicini.

Ogni nodo (eccetto la sorgente s) riceverà **token** una volta, e invierà **return** una sola volta, per un totale di $2(n - 1)$ messaggi.

Per quanto riguarda il messaggio **visited**, ogni nodo lo invierà a tutto il suo vicinato meno che al nodo da cui hanno ricevuto il token. La sorgente sarà l'unico nodo che lo invierà a tutto il suo vicinato, quindi:

$$\begin{aligned} M[\text{visited}] &= |N(s)| + \sum_{x \in V \setminus \{s\}} |N(x)| - 1 \\ &= |N(s)| + \sum_{x \in V \setminus \{s\}} |N(x)| - \sum_{x \in V \setminus \{s\}} 1 \\ &= \sum_{x \in V} |N(x)| - \sum_{x \in V \setminus \{s\}} 1 = 2m - (n - 1) \end{aligned}$$

Inoltre, per ogni notifica **visited** corrisponde un messaggio **ack**, quindi

$$M[\text{BACK+}] = 2(n - 1) + 2(2m - (n - 1)) = 4m = 2M[\text{BACK}] \in \theta(m)$$

□

Teorema 6.2.2 (Ideal Time). *Sotto le restrizioni*

$$R \cup \{\textit{Synchronized Clock}, \textit{Bounded Communication Delay}\}$$

si ha che

$$T[\text{BACK+}] = \theta(n)$$

Dimostrazione. Abbiamo che in soli due istanti, ogni nodo invierà le notifiche e riceverà le risposte. Per il tempo necessario al completamento del task sarà:

- $n - 1$ per messaggi inviati di tipo **return**.
- $n - 1$ per messaggi inviati di tipo **token**.
- n per messaggi inviati di tipo **visited**.
- n per messaggi inviati di tipo **ack**.

per un totale di $4n - 2 \in \theta(n)$.

□

Osservazione. Con questa ottimizzazione, anche se si paga un fattore 2 alla message complexity, si ottiene un miglioramento significativo del tempo di esecuzione, che passa da $\theta(m)$ a $\theta(n)$, che è ottimale. In particolare, in grafi densi, dove m è dell'ordine di n^2 , questo miglioramento è particolarmente rilevante.


Capitolo 7

Tree Computations

Consideriamo adesso una serie di problemi computazionali su alberi. Come possiamo osservare, gli alberi hanno una struttura asimmetrica, e questo ci permette di risolvere alcuni problemi in modo più efficiente e semplice rispetto ai grafi generici o a struttura nelle quali è difficile rompere la simmetria. Infatti, non è necessario utilizzare tecniche di rottura della simmetria, come ad esempio l'assegnazione di ID unici ai nodi, per risolvere problemi su alberi.

Infatti, un nodo all'interno di albero può identificare la propria posizione all'interno della struttura,

- Un nodo sa di essere una *foglia* in quanto ha grado 1 ($N(x) = 1$), mentre è un nodo *interno* se ha grado maggiore di 1 ($N(x) > 1$).
- Un'altra proprietà importante è che ogni tipologia di albero ha almeno due foglie.



Introduciamo la tecnica di *saturazione*, che ci permette di risolvere problemi su alberi in ambiente distribuito in modo efficiente.

7.1 Saturation Technique

Consideriamo un ambiente distribuito con una topologia ad albero e sia tale informazione, riguardante la struttura topologica, nota a tutti i nodi della rete. La tecnica di saturazione consiste nell'identificare una singola coppia di nodi adiacenti all'interno della rete. Tale coppia di nodi sarà in grado di far iniziare altre computazioni. In pratica, la tecnica di saturazione consiste nell'eleggere un arco della rete. Osserviamo che non c'è nessuna garanzia su quale arco venga eletto: questa tecnica garantisce l'elezione di uno fra i possibili archi, ma non garantisce quale arco venga eletto.

Tipicamente la tecnica di saturazione è usata per risolvere problemi distribuiti di varia natura. In particolare, la saturazione è inserita all'interno di un processo più grande, che può essere diviso nelle seguenti tre fasi:

- **Attivazione:** in questa fase, i nodi iniziatori attivano i restanti nodi della rete utilizzando un protocollo di *wake-up*.
- **Saturazione:** in questa fase, a partire dalle foglie si identifica un'unica coppia di nodi adiacenti, anche detti *nodi saturati*.
- **Risoluzione:** in questa fase, i nodi saturati danno inizio ad una o più computazioni necessarie alla risoluzione di uno specifico problema distribuito.

Ci focalizziamo ora a definire le prime due fasi poiché la terza fase dipende dal problema specifico che si vuole risolvere. Definiamo la tripla $\langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$ e sia $T = (V, E)$ l'albero considerato. Sia inoltre $W \subseteq V$, $W \neq \emptyset$ l'insieme dei nodi **initiator**. Allora

- P_{init} : $\forall x \in V$:

$$status(x) = \begin{cases} \text{awake} & \text{se } x \in W \\ \text{asleep} & \text{altrimenti} \end{cases}$$

- P_{final} : $\exists!(u, v) \in E : status(u) = status(v) = \text{saturated}$ e $\forall w \in V \setminus \{u, v\} : status(w) = \text{active}$, ossia tutti i nodi tranne u e v sono attivi, mentre u e v sono saturati.
- $R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}, \text{KT}, \text{MO}\}$, dove
KT = Knowledge of the Topology e MO = Message Ordering.

7.1.1 Full-Saturation Protocol

Definiamo un protocollo *plug-in*, ossia tale per cui, nella sua esecuzione, non tutte le entità entreranno prima o poi in uno stato terminale. Per trasformare questo protocollo in uno che termina, devono essere eseguite altre operazioni, ossia quelle nella fase di esecuzione. La fase di esecuzione dipende da che tipologia di problema specifico stiamo provando a risolvere.

Siano

- $S = \{\text{available}, \text{active}, \text{processing}, \text{saturated}\}$ l'insieme degli stati dei nodi,
- $S_{init} = \text{available}$ l'insieme degli stati iniziali dei nodi,
- $S_{final} = \{\text{processing}, \text{saturated}\}$ l'insieme degli stati finali dei nodi.

Tutti i nodi si trovano nello stato **available**, che rappresenta come un nodo sia disponibile ad iniziare l'esecuzione di una computazione. Lo stato **available** serve per distinguere i nodi da quelli **active** e **asleep/available**.

- Se un nodo è **available**, o si sveglia in modo spontaneo ricevendo un impulso esterno diventando quindi **active**. A questo punto ha come ruole quello di svegliare i suoi vicini.
- Un nodo passa dallo stato **available** allo stato **active** se svegliato da un altro nodo vicino a lui ricevendo un messaggio di **wake-up**.

Questa rappresenta la fase di **attivazione/wake-up** che finisce quando tutti i nodi sono nello stato **active**. Ovviamente, questa fase termina in tempo finito in quanto siamo sotto la restrizione di **Total Reliability**, incluse le foglie.

In questa fase, viene sfruttata la proprietà di asimmetria della rete, in quanto i nodi riescono a identificarsi in foglie o nodi interni.

- Le foglie fanno partire la fase di **saturazione**. Ogni foglia invia un messaggio $\mathcal{M}$ al proprio padre entrando nello stato **processing**.
- Un nodo interno, attendo fino a quando riceve il messaggio $\mathcal{M}$ da tutti i suoi vicini tranne uno, per poi inoltrare quel messaggio a tale nodo, il quale diventerà *padre*, ed entra poi nello stato **processing**.
- Se un nodo x nello stato **processing** riceve il messaggio $\mathcal{M}$ proveniente dal suo nodo padre, allora tale nodo x diventa *saturo*.

Algorithm 7 Saturation

```
1: if  $state(x) = \text{AVAILABLE}$  then
    Spontaneously:
2:   send(ACTIVATE) to  $\mathcal{N}(x)$ 
3:   INITIALIZE
4:    $Neighbors \leftarrow \mathcal{N}(x)$ 
5:   if  $|Neighbors| = 1$  then
6:     PREPARE_MESSAGE
7:      $parent \leftarrow \text{EXTRACT}(Neighbors)$ 
8:     send( $\mathcal{M}$ ) to  $parent$ 
9:      $state(x) \leftarrow \text{PROCESSING}$ 
10:  else
11:     $state(x) \leftarrow \text{ACTIVE}$ 
12:  end if

    On receiving ACTIVATE:
13:  send(ACTIVATE) to  $\mathcal{N}(x) \setminus \{sender\}$ 
14:  INITIALIZE
15:   $Neighbors \leftarrow \mathcal{N}(x)$ 
16:  if  $|Neighbors| = 1$  then
17:    PREPARE_MESSAGE
18:     $parent \leftarrow \text{EXTRACT}(Neighbors)$ 
19:    send( $\mathcal{M}$ ) to  $parent$ 
20:     $state(x) \leftarrow \text{PROCESSING}$ 
21:  else
22:     $state(x) \leftarrow \text{ACTIVE}$ 
23:  end if
24: end if

25: if  $state(x) = \text{ACTIVE}$  then
    On receiving  $\mathcal{M}$ :
26:    PROCESS_MESSAGE
27:     $Neighbors \leftarrow Neighbors \setminus \{sender\}$ 
28:    if  $|Neighbors| = 1$  then
29:      PREPARE_MESSAGE
30:       $parent \leftarrow \text{EXTRACT}(Neighbors)$ 
31:      send( $\mathcal{M}$ ) to  $parent$ 
32:       $state(x) \leftarrow \text{PROCESSING}$ 
33:    end if
34: end if

35: if  $state(x) = \text{PROCESSING}$  then
    On receiving  $\mathcal{M}$ :
36:    PROCESS_MESSAGE
37:    RESOLVE
38:     $state(x) \leftarrow \text{SATURATED}$ 
39: end if

40: if  $state(x) = \text{SATURATED}$  then
41:   do nothing
42: end if
```

Le seguenti procedure definite possono essere sovrascritte a seconda dello scenario applicativo (fase di esecuzione).

Algorithm 8 Procedures

```

1: procedure INITIALIZE
2:   do nothing
3: end procedure

4: procedure PREPARE_MESSAGE
5:    $\mathcal{M} \leftarrow \text{"SATURATION"}$ 
6: end procedure

7: procedure PROCESS_MESSAGE
8:   do nothing
9: end procedure

10: procedure RESOLVE
11:    $status \leftarrow \text{"SATURATED"}$ 
12:   start Resolution stage
13: end procedure

```

Teorema 7.1.1 (Correttezza). *Alla fine della fase di saturazione, esiste esattamente un arco $(u, v) \in E$ tale che entrambi i suoi estremi sono saturi, e tutti gli altri nodi si trovano nello stato *processing*:*

$$\begin{aligned} & \exists! (u, v) \in E : state(u) = state(v) = \textit{saturated} \\ & \wedge \forall x \in V, x \neq u, v \implies state(x) = \textit{processing} \end{aligned}$$

Dimostrazione. Dimostriamo prima l'esistenza di almeno due nodi saturi e poi l'unicità di tali nodi.


Esistono almeno 2 nodi adiacenti saturated Osserviamo che:

- Un nodo invia un messaggio $\mathcal{M}$ solo al suo parent.
- Un nodo passa nello stato *processing* solo dopo che ha mandato il messaggio $\mathcal{M}$ al suo parent.
- Un nodo passa nello stato *saturated* solo dopo che, trovandosi nello stato *processing*, riceve il messaggio $\mathcal{M}$ dal suo parent.


Sia x un nodo arbitrario e consideriamo il percorso fatto dai messaggi $\mathcal{M}$ a partire da x .

Poiché non ci sono cicli, ad un certo punto del cammino si incontra un nodo s_1 che si trova nello stato *saturated*, in quanto ha ricevuto dal suo parent s_2 il messaggio $\mathcal{M}$. Essendo che s_2 ha inviato $\mathcal{M}$ ad s_1 , allora s_2 si è dovuto trovare nello stato *processing* e deve aver considerato s_1 come suo parent.

Quindi, quando $\mathcal{M}$ spedito da s_1 arriva ad s_2 , anche quest'ultimo entra nello stato *saturated*. Dunque il protocollo trova sempre almeno due nodi adiacenti saturati.



Esistono solo due nodi che passano nello stato saturated Per assurdo assumiamo che esistano 3 nodi saturi, x, y, z . Data la topologia ad albero, due di questi nodi non sono adiacenti. Si consideri il cammino tra questi nodi non adiacenti x, z .



Allora per definizione del protocollo, x e z diventano saturi quando ricevono il messaggio $\mathcal{M}$. Se i due nodi non sono adiacenti, deve esistere un nodo w nel cammino che invia due messaggi $\mathcal{M}$: uno verso x e uno verso z . Ma per definizione del protocollo, w non può inviare $\mathcal{M}$ su due archi.

Inoltre, la scelta dei nodi saturati dipende dal ritardo dei messaggi. Questo implica che potenzialmente ogni coppia di nodi adiacenti può essere la coppia saturata. $\square$

La message complexity è:

- Nella fase di **attivazione**, vale la complessità del protocollo Wake-Up, quindi $\#msg = n + k - 2$ con k numero di initiators.
- Nella fase di **saturazione**, vengono inviati n messaggi

$$M[\text{Saturation}] = 2n + k - 2$$

7.2 Applicazioni Saturazione

La saturazione può essere utilizzata per calcolare una classe di funzioni $F(\cdot)$ in modo distribuito su una topologia ad albero. In particolare, sia F un'operazione di semigrupp, ovvero che rispetti le seguenti proprietà:

- **Associatività:** $F(F(a, b), c) = F(a, F(b, c))$
- **Commutatività:** $F(a, b) = F(b, a)$

7.2.1 Minimum Finding

Consideriamo ora il problema del calcolo del minimo. Ogni nodo $x \in V$ possiede un valore $value(x) \in R$, e al termine del task, ogni nodo x deve sapere se $value(x)$ è il minimo oppure no rispetto ai valori posseduti dagli altri nodi, entrando quindi nello stato **minimum** oppure **large**.

È possibile risolvere questo problema con la saturazione nella seguente maniera:

- I nodi foglia inviano il messaggio di saturazione $\mathcal{M}$ al proprio padre, allegando il proprio valore

$$\mathcal{M} = \{ "SATURATION", value(x) \}$$

- Quando un nodo interno riceve tutti i messaggi $\mathcal{M}$ contenenti i valori di ogni nodo figlio, nel calcola il minimo, compreso il suo valore, e lo invia al padre all'interno di $\mathcal{M}$ come nella procedura saturation.

- I due leader eletti al termine del processo di saturazione conoscono il valore del minimo, dunque lo inviano in broadcast agli altri nodi.

Teorema 7.2.1 (Message Complexity).

$$M[Min] = M[Saturation] + M[Broadcast] = 2n + k - 2 + n - 2 = 3n + k - 4$$

Teorema 7.2.2 (Correttezza). *Alla fine del protocollo, tutti i nodi conoscono il valore del minimo.*

Dimostrazione. Alla fine della fase di saturazione, i nodi saturati conoscono il valore minimo. Si può dimostrare formalmente per induzione considerando il sottoalbero destro e sinistro. $\square$

7.2.2 Average

7.2.3 Eccentricities & Center Finding

Capitolo 8

Leader Election

In un sistema distribuito, è spesso necessario identificare un nodo che agisce da coordinatore di un determinato task. La presenza di tale entità può essere necessaria per *semplificare* lo svolgimento di un task oppure perché è richiesto per la natura stessa del problema.

Il problema di scegliere un leader è noto come *leader election* e consiste di scegliere un nodo che agisce da leader da un insieme omogeneo e simmetrico di individui. Spesso si fa riferimento a questo problema per **rompere la simmetria** del sistema.

Generalmente, il problema richiede di portare la rete da una configurazione iniziale in cui tutti i nodi sono in uno stesso stato, diciamo **asleep**, ad una configurazione finale in cui un nodo è in uno stato **leader** e tutti gli altri sono in uno stato **follower**.

Si può pensare alla leader election come un metodo che **forza** la restrizione **unique initiator**, infatti eletto il leader è possibile risolvere il task con protocolli a singolo iniziatore semplicemente ponendo il leader come nodo initiator.

Formalmente, possiamo definire il problema mediante la tripla $\langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$

- $P_{init} : \forall x \in V : state(x) = \text{asleep}$
- $P_{final} : \exists! x \in V : state(x) = \text{leader} \wedge \forall y \in V \setminus \{x\} : state(y) = \text{follower}$
- $R = \{\text{TR}, \text{BL}, \text{CN}\}$

Teorema 8.0.1 (Impossibilità). *Sotto le restrizioni di R , è impossibile risolvere il problema di leader election in modo deterministico.*

Dimostrazione. La dimostrazione è identica a quella del teorema [Teorema 3.3.1](#).

Per avere un'idea, consideriamo un sistema con sole due entità x e y , inizialmente nello stesso stato **asleep**. Supponiamo l'esistenza di un protocollo Π , esso deve funzionare sotto qualsiasi condizione e ritardo dei messaggi. Consideriamo per semplicità un sistema sincrono, in cui x e y iniziano la computazione nello stesso istante. Poiché x e y sono indistinguibili, essi eseguiranno le stesse operazioni, invieranno gli stessi messaggi e riceveranno gli stessi messaggi. Di conseguenza, dopo un certo numero di round, x e y saranno ancora nello stesso stato, di conseguenza, se x diventa leader, allora anche y diventa leader, violando la condizione di unicità del leader. $\square$

Questo risultato di *impossibilità* è dato dalla condizione di **perfetta simmetria** nella rete. Il fenomeno della **perfetta simmetria** avviene quando una rete ha una struttura totalmente simmetrica, ossia, ogni nodo non è in grado di distinguersi da un altro nodo. Dunque, se tutti i nodi si trovano nello stesso stato interno σ ad un istante di tempo t , formalmente $\forall x, y \in V : \sigma(x, t) = \sigma(y, t)$, da quel momento in poi si comporteranno in modo identico, dato

che avranno la stessa visione del mondo esterno: non potendo comportarsi in maniera diversa, i nodi cambieranno stato allo stesso modo e quindi non è possibile arrivare in una situazione in cui un nodo si definisce *leader* e gli altri nodi *follower*.

È necessario ampliare l'insieme delle restrizioni R per poter risolvere il problema di leader election. Una restrizione banale è quella di **unique initiator**, che permette di risolvere il problema in modo banale.

Tuttavia, è possibile risolvere il problema assegnando un identificatore univoco a ciascun nodo e considerare come topologia di rete quella più simmetrica possibile, ovvero un anello.

Sia $G = (V, E)$ un anello con n (non noto) nodi, e sia $id : V \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ una funzione che assegna un identificatore univoco a ciascun nodo. Ciascun nodo è a conoscenza del proprio identificatore e non conosce gli identificatori degli altri nodi.

Definizione 8.0.1 (Anello). Un anello è un grafo $G = (V, E)$ in cui $V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e

$$E = \{(x_i, x_{i+1}) \in V^2 : 1 \leq i < n\} \cup \{(x_n, x_1)\}.$$

Osserviamo che in un anello, $|E| = |V| = n$. Inoltre, $\forall x \in V, \delta(x) = 2$.

Osservazione. Il numero n non è noto ai nodi, per semplicità, possiamo assumere che id sia una permutazione di $\{1, 2, \dots, n\}$, ma non è necessario, basta che sia una funzione iniettiva. Inoltre, assumiamo che ogni nodo condivide una stessa idea di orientamento, ossia i nodi hanno un'idea di **destra** e **sinistra**.

Sotto queste assunzioni, il problema di leader election si può restringere ad un problema di **minimum finding (maximum finding)**, ossia trovare il nodo con l'identificatore minimo (massimo) e dichiararlo leader.

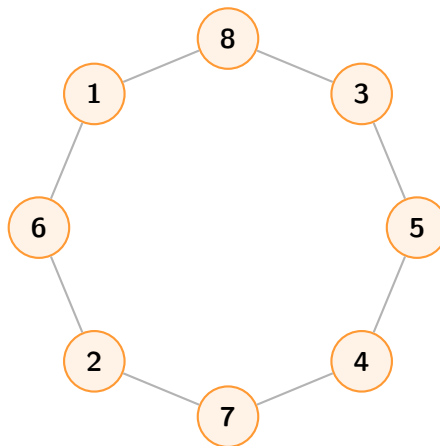


Figura 8.1: Rappresentazione di un anello a 8 nodi.

Osservazione. Se consideriamo un albero invece di un anello, basta eseguire la tecnica di saturazione per calcolare il minimo $id(x)$ ed eleggere tale nodo come leader.

8.1 All The Way

Consideriamo il primo protocollo, detto **all the way**, il quale consiste di far conoscere la propria etichetta a tutti gli altri nodi.

L'idea è la seguente: quando un nodo x si attiva (spontaneamente o dopo aver ricevuto un messaggio), inoltra un messaggio in direzione concorde a tutti (ad esempio a destra) con all'interno

$id(x)$. Quando un nodo riceve un messaggio con l'id di qualcun'altro, invia il proprio id se non lo ha ancora fatto, aggiorna una variabile locale min che tiene traccia del id minimo ricevuto fin'ora e inoltra il messaggio.

Possiamo vedere il processo come segue: ogni entità crea un messaggio contenente il proprio id, e questo messaggio attraversa tutta la rete. Ogni entità, per via delle restrizioni di TR , vedrà entro un tempo finito tutti gli id di tutti gli agenti, incluso il valore minimo. Potrà quindi determinare se è il minimo o meno, e quindi, se entrare nello stato **leader** o **follower**.

La domanda che sorge è: quando un nodo capisce di aver visto gli id di tutti gli altri nodi? Il valore n non è noto, perciò è necessario trovare un modo per calcolare il valore n .

Il numero n è possibile calcolarlo inserendo un contatore all'interno del messaggio, che viene incrementato ad ogni nodo attraversato. Quando il messaggio torna al nodo di partenza, esso contiene il numero n di nodi presenti nella rete. Dunque, quando un nodo x riceve il suo messaggio da sinistra potrà ricavare il valore n e comportarsi in due modi:

- Se x ha ricevuto n messaggi (notiamo che viaggiano n messaggi, ciascuno contenente un id diverso), e $id(x)$ è il minimo, allora x si dichiara **leader**, altrimenti si dichiara **follower**.
- Se x ha ricevuto $k < n$ messaggi, allora dovrà aspettare di ricevere altri $n - k$ messaggi.

In questo modo ogni nodo è in grado di terminare localmente, e solo chi ha l'id minimo si dichiara leader.

Siano

- $S = \{\text{asleep}, \text{awake}, \text{follower}, \text{leader}\}$
- $S_{init} = \{\text{asleep}\}$
- $S_{final} = \{\text{follower}, \text{leader}\}$

8.1.1 Analisi

Il protocollo è corretto, in quanto l'assunzione di **TR** garantisce che ogni nodo prima o poi riceverà le informazioni riguardo le etichette di tutti quanti, dunque riuscirà a calcolare il minimo. Inoltre, la message complexity è

$$M[\text{All The Way}] = O(n^2),$$

in quanto su ciascun arco passano esattamente n messaggi di n etichette distinte, il numero degli archi è n , dunque n^2 . Possiamo inoltre calcolare la **bit complexity**, ossia il numero di bit scambiati. Si devono calcolare il numero di bit necessari per rappresentare $id(x)$ e il contatore. Il numero di bit necessari per rappresentare $id(x)$ è $\log_2 id(x)$ (oppure, $\log_2 n$ se consideriamo gli id come una permutazione di $\{1, 2, \dots, n\}$), mentre il numero di bit necessari per rappresentare il contatore è $\log n$, poichè il contatore può assumere al massimo il valore n . Dunque, ogni messaggio contiene $O(\log n)$ bit, e poichè passano $O(n^2)$ messaggi, la bit complexity è

$$B[\text{All The Way}] = O(n^2 \log n).$$

Infine, consideriamo l'ideal time complexity. Sia

$$R \cup \{\text{Synchronized Clock, Bounded Communication Delay}\}$$

in questo caso, $T[\text{All The Way}] = O(n)$. Il caso peggiore è quando si attiva spontaneamente un solo nodo x_1 al tempo t_0 . Inviando il messaggio al suo vicino x_2 , esso si attiverà al tempo t_2 , e così via fino al nodo x_n che si attiverà dopo $n - 1$ istanti.

Algorithm 9 All The Way

Upon spontaneous awakening:

- 1: **if** state(x) = **asleep** **then**
- 2: INITIALIZE
- 3: state(x) $\leftarrow$ **awake**
- 4: **end if**

Upon receiving $msg = \langle \text{"Election"}, id, counter \rangle$ from left:

- 5: **if** state(x) = **asleep** **then**
- 6: INITIALIZE
- 7: **send** $\langle \text{"Election"}, id, counter + 1 \rangle$ to right
- 8: min $\leftarrow$ min(id , min)
- 9: count $\leftarrow$ count + 1
- 10: state(x) $\leftarrow$ **awake**
- 11: **end if**

- 12: **if** state(x) = **awake** **then**
- 13: **if** $id \neq id(x)$ **then**
- 14: min $\leftarrow$ min(id , min)
- 15: count $\leftarrow$ count + 1
- 16: **send** $\langle \text{"Election"}, id, counter + 1 \rangle$ to right
- 17: **if** known = **True** **then**
- 18: CHECK
- 19: **end if**
- 20: **else**
- 21: size $\leftarrow$ counter
- 22: known $\leftarrow$ **True**
- 23: CHECK
- 24: **end if**
- 25: **end if**

- 26: **procedure** INITIALIZE
- 27: count $\leftarrow$ 1
- 28: min $\leftarrow$ id(x)
- 29: size $\leftarrow$ 1
- 30: known $\leftarrow$ **False**
- 31: **send** $\langle \text{"Election"}, id(x), 1 \rangle$ to right
- 32: **end procedure**

- 33: **procedure** CHECK
- 34: **if** count = size **then**
- 35: **if** min = id(x) **then**
- 36: state(x) $\leftarrow$ **leader**
- 37: **else**
- 38: state(x) $\leftarrow$ **follower**
- 39: **end if**
- 40: **end if**
- 41: **end procedure**

8.2 As Far

Questo protocollo è una versione più efficiente di **All The Way**. Ogni nodo x blocca l'inoltro di tutti gli id che sono maggiori del proprio id, e inoltra solo quelli minori. Allora un messaggio con un certo id viaggia in avanti più a lungo che può.

In questo caso la terminazione locale dei nodi cambia. Infatti,

- Sia l il nodo con l'id minimo, allora l prima o poi riceverà un messaggio con il proprio id (il messaggio contenente il suo id sarà l'unico che non verrà mai bloccato), e a quel punto si dichiarerà leader, e invierà un messaggio di notifica in **broadcast** a tutti gli altri nodi, che si dichiareranno follower e termineranno localmente.
- Sia x un nodo con $id(x) > id(l)$, allora x riceverà un messaggio con un id minore del proprio, e quindi inoltrerà il messaggio, ma non riceverà mai un messaggio con il proprio id, dunque non si dichiarerà leader, ma aspetterà di ricevere un messaggio di notifica da parte del nodo leader, e una volta ricevuto, si dichiarerà follower e terminerà localmente.

Siano

- $S = \{\text{asleep}, \text{awake}, \text{follower}, \text{leader}\}$
- $S_{init} = \{\text{asleep}\}$
- $S_{final} = \{\text{follower}, \text{leader}\}$

Algorithm 10 All The Way

Upon spontaneous awakening:

```
1: if state(x) = asleep then  
2:     INITIALIZE  
3:     state(x)  $\leftarrow$  awake  
4: end if
```

Upon receiving $msg = \langle \text{"Election"}, id \rangle$ from left:

```
5: if state(x) = asleep then  
6:     INITIALIZE  
7:     if  $id < min$  then  
8:         send  $\langle \text{"Election"}, id \rangle$  to right  
9:          $min \leftarrow id$   
10:     end if  
11:     state(x)  $\leftarrow$  awake  
12: end if
```

```
13: if state(x) = awake then  
14:     if  $id < min$  then  
15:         send  $\langle \text{"Election"}, id \rangle$  to right  
16:          $min \leftarrow id$   
17:     else  
18:         if  $id = min$  then  
19:             state(x)  $\leftarrow$  leader  
20:             send  $\langle \text{"Leader"} \rangle$  to right  
21:         end if  
22:     end if  
23: end if
```

Upon receiving $msg = \langle \text{"Leader"} \rangle$ from left:

```
24: if state(x) = awake then  
25:     state(x)  $\leftarrow$  follower  
26:     send  $\langle \text{"Leader"} \rangle$  to right  
27: end if
```

```
28: procedure INITIALIZE  
29:      $min \leftarrow id(x)$   
30:     send  $\langle \text{"Election"}, id(x) \rangle$  to right  
31: end procedure
```

8.2.1 Analisi

L'esatto numero di messaggi scambiati dipende dalla disposizione degli id e dal senso di invio. Consideriamo il costo causato dal messaggio **Election** di un nodo x . Tale messaggio viaggerà attraverso l'anello sino a quando non viene ricevuto da un nodo che ha ricevuto in precedenza un id minore, oppure sino a quando non raggiunge il proprio mittente.

Consideriamo il caso peggiore, siano $id_1 < id_2 < \dots < id_n$ gli id dei nodi nell'anello e supponiamo che l'invio avvenga in senso orario (verso destra). L' id_1 attraverserà sempre tutto l'anello avendo quindi un costo di n messaggi, l' id_2 attraverserà $n - 1$ nodi, venendo bloccato da id_1 , l' id_3 attraverserà $n - 2$ nodi, e così via. Dunque, il costo totale è

$$M[\text{As Far}] = 2n + (n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = n + \sum_{i=1}^n i = n + \frac{n(n + 1)}{2} = O(n^2).$$

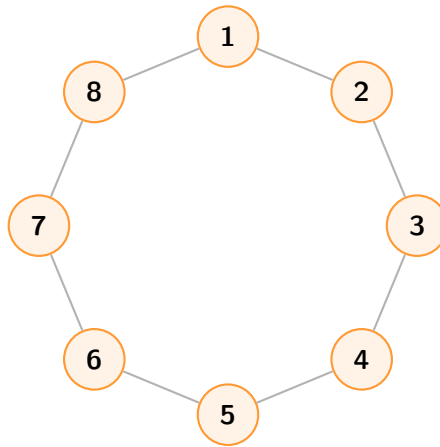


Figura 8.2: Worst case per il protocollo **As Far**: gli ID sono disposti in ordine crescente in senso orario.

Il caso migliore si ottiene quando il nodo con etichetta minima inizia il protocollo per primo e la sua etichetta riesce a fare il giro completa della rete prima che le altre vengano inoltrate al proprio vicino. In particolare, il messaggio con etichetta minima viene inoltrato n volte, mentre ogni messaggio con etichetta maggiore viene inoltrato una sola volta, dunque

$$M[\text{As Far}] = n + (n - 1) = O(n).$$

8.3 Stage Technique

Osserviamo che sia nel protocollo **As Far** che nel protocollo **All The Way**, le etichette viaggiano lungo l'anello in maniera incontrollata. In particolare, nel protocollo **As Far** viaggiano finché non vengono filtrati da un nodo con etichetta minore, mentre nel protocollo **All The Way** viaggiano finché non fanno il giro completo dell'anello. L'idea sarebbe quindi quella di **controllare** la trasmissione di un'etichetta ad una distanza **limitata**, e di avere dei **feedback** per eventualmente bloccare o estendere la trasmissione.

Più precisamente un nodo attivo x esegue il protocollo in **stages**, in cui al i -esimo stage, x invia la sua etichetta $id(x)$ a destra e sinistra fino a un massimo di distanza di 2^{i-1} . Così facendo l'etichetta avrà ricoperto un numero di nodi pari a 2^i , ovvero 2^{i-1} a destra e 2^{i-1} a sinistra.

Quando un nodo y riceve l'etichetta di x la inoltrerà solo se $id(y) > id(x)$. Nel caso in cui y inoltrerà $id(x)$ allora vorrà dire che certamente y non sarà mai eletto leader, e quindi passerà in uno stato **defeated** in cui potrà solamente inoltrare messaggi di altri nodi.

Se l'etichetta $id(x)$ arriva a distanza 2^{i-1} , allora x ha completato il i -esimo stage e verrà rispedita indietro come messaggio di **feedback**. Quindi se a x arriva la sua etichetta da **entrambi** i lati, vorrà dire che tutti i nodi a distanza 2^{i-1} da lui avranno etichette maggiori, e quindi dovrà inoltrare la richiesta più lontano. In questo caso diciamo che x ha sopravvissuto allo stage i e quindi passerà allo stage $i + 1$.

Notiamo che se x non riceve alcun feedback da **almeno** un lato, allora vorrà dire che esiste un nodo z con $id(z) < id(x)$ entro 2^{i-1} passi da x , e quindi x non potrà essere eletto leader, dunque passerà in stato **defeated**.

Infine, quando un nodo l riceverà da destra (o sinistra) il messaggio che aveva inviato a sinistra (o destra), allora l si dichiarerà leader, e invierà un messaggio di notifica in **broadcast** a tutti gli altri nodi, che si dichiareranno follower e termineranno localmente.

Osservazione. Durante l'esecuzione del protocollo, è possibile che diversi nodi si trovino in diversi stages. Ci si chiede quindi cosa succede se un nodo viene "sconfitto" da un messaggio dello stage k mentre lui si trova nello stage $i < k$. In questo caso, il nodo sconfitto non potrà più essere eletto leader, dunque passerà in stato **defeated**, e potrà solamente inoltrare messaggi di altri nodi. (NB, il minimo id vince sempre.)

Siano

- $S = \{\text{asleep}, \text{candidate}, \text{defeated}, \text{follower}, \text{leader}\}$
- $S_{init} = \{\text{asleep}\}$
- $S_{final} = \{\text{follower}, \text{leader}\}$

Algorithm 11 Stage Technique

Upon spontaneous awakening:

```
1: if state(x) = asleep then  
2:   INITIALIZE  
3:   state(x)  $\leftarrow$  candidate  
4: end if
```

Upon receiving $msg = \langle \text{"Forth"}, id^*, stage^*, limit^* \rangle$:

```
5: if state(x) = asleep then  
6:   if  $id^* < id(x)$  then  
7:     PROCESS-MESSAGE  
8:     state(x)  $\leftarrow$  defeated  
9:   else  
10:    INITIALIZE  
11:    state(x)  $\leftarrow$  candidate  
12:   end if  
13: end if  
  
14: if state(x) = candidate then  
15:   if  $id^* < id(x)$  then  
16:     PROCESS-MESSAGE  
17:     state(x)  $\leftarrow$  defeated  
18:   else  
19:     if  $id^* = id(x)$  then  
20:       NOTIFY  
21:     end if  
22:   end if  
23: end if
```

Upon receiving $msg = \langle \text{"Back"}, id^* \rangle$:

```
24: if state(x) = candidate then  
25:   if  $id^* = id(x)$  then  
26:     CHECK  
27:   end if  
28: end if
```

Upon receiving $msg = \langle \text{"Notify"} \rangle$:

```
29: if state(x) = candidate then  
30:   send  $\langle \text{"Notify"} \rangle$  to other  
31:   state(x)  $\leftarrow$  follower  
32: end if
```

Upon receiving $msg = \langle * \rangle$:

```
33: if state(x) = defeated then  
34:   send  $msg$  to other  
35:   if  $msg = \langle \text{"Notify"} \rangle$  then  
36:     state(x)  $\leftarrow$  follower  
37:   end if  
38: end if
```

Algorithm 12 Stage Technique

```
39: procedure INITIALIZE
40:   stage  $\leftarrow$  1
41:   limit  $\leftarrow$   $dis(stage)$ 
42:   count  $\leftarrow$  0
43:   send  $\langle$ "Forth",  $id(x)$ ,  $stage$ ,  $limit$  $\rangle$  to  $N(x)$ 
44: end procedure

45: procedure PROCESS-MESSAGE
46:   limit*  $\leftarrow$  limit* - 1
47:   if limit* = 0 then
48:     send  $\langle$ "Back",  $id^*$ ,  $stage^*$  $\rangle$  to sender
49:   else
50:     send  $\langle$ "Forth",  $id^*$ ,  $stage^*$ ,  $limit^*$  $\rangle$  to other
51:   end if
52: end procedure

53: procedure CHECK
54:   count  $\leftarrow$  count + 1
55:   if count = 2 then      //se ho ricevuto sia da destra che da sinistra "Back"
56:     count  $\leftarrow$  0
57:     stage  $\leftarrow$  stage + 1
58:     limit  $\leftarrow$   $dis(stage)$ 
59:     send  $\langle$ "Forth",  $id(x)$ ,  $stage$ ,  $limit$  $\rangle$  to  $N(x)$ 
60:   end if
61: end procedure

62: procedure NOTIFY
63:   send  $\langle$ "Notify" $\rangle$  to right
64:   state(x)  $\leftarrow$  leader
65: end procedure
```

8.3.1 Analisi

La correttezza del protocollo deriva dalla sua definizione. Infatti, solamente l'etichetta minima sarà in grado di sopravvivere a tutti gli stages (e quindi a fare un giro completo), e quindi di dichiararsi leader, mentre tutte le altre etichette saranno bloccate da un nodo con etichetta minore, e quindi si dichiareranno follower.

Analizziamo ora la message complexity del protocollo. Considerando che il ritardo dei messaggi è **impredicibile** si osserverà che ad un tempo t non solo ci saranno nodi in stati differenti, ma anche che ci saranno nodi *candidati* in **stages differenti**. Infatti, non essendoci una **Message Ordering**, può capitare che dei messaggi sorpassino degli altri. Perciò, faremo un'analisi procedendo per **logical stages**, ossia, al i -esimo stage, considereremo solamente i messaggi relativi allo stage i , e faremo un'analisi indipendente per ogni stage (non consideriamo che differenti nodi possono eseguire uno stesso stage in tempi differenti, come abbiamo visto, se un nodo nello stage $i - 1$ riceve un messaggio da un nodo nello stage i , vince sempre il nodo con l'etichetta minore (approccio greedy)).

Teorema 8.3.1 (Message Complexity). *La message complexity del protocollo Stage Technique*

è

$$M[\textit{Stage Technique}] = O(n \log n).$$

Dimostrazione. Sia $i > 1$, definiamo n_i il numero di nodi che iniziano lo stage i , ovvero quelli sopravvissuti allo stage $i - 1$. Osserviamo che

$$n_i \leq \frac{n}{2^{i-2} + 1},$$

in quanto, se un nodo sopravvive allo stage $i - 1$, allora tutti i nodi entro una distanza di 2^{i-2} da lui hanno etichetta maggiore, dunque, in totale, ci sono al massimo $\frac{n}{2^{i-2}}$ nodi che possono sopravvivere allo stage i (un solo nodo su 2^{i-2} può sopravvivere).

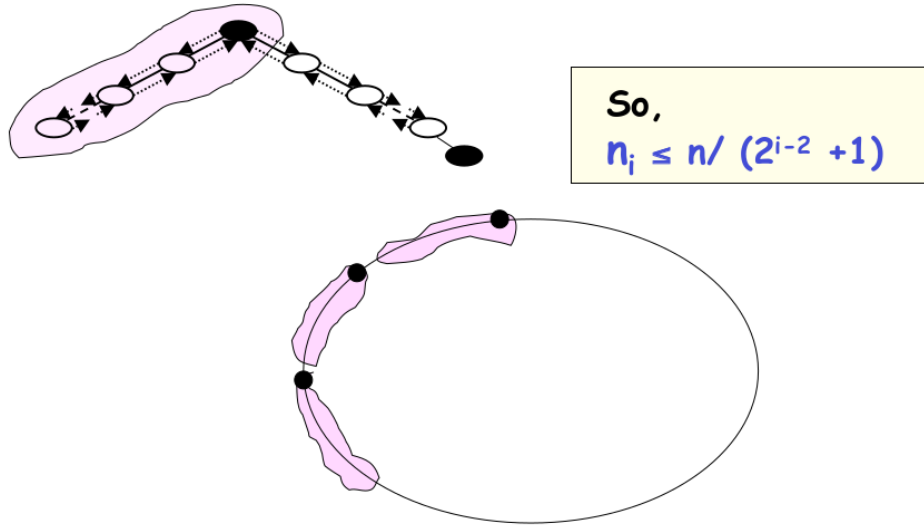


Figura 8.3: Nodi che sopravvivono allo stage i .

Non ci può essere più di un sopravvissuto ogni 2^{i-2} nodi in quanto se ce ne fossero di più, per esempio x e y , vorrebbe dire che x ed y si sono scambiati le etichette senza però che uno dei due venisse "sconfitto", e ciò implicherebbe che $id(x) < id(y) < id(x)$.

Contiamo ora il numero di messaggi scambiati durante lo stage i . Abbiamo due tipologie di messaggi, quelli di tipo **Forth** e quelli di tipo **Back**.

FORTH: Ogni nodo candidato x inoltra la sua etichetta ad **al più** $2 \cdot 2^{i-1} = 2^i$ nodi, per un totale di $n_i \cdot 2^i$

BACK: Poiché nella fase i sopravviveranno n_{i+1} candidati, per ognuno verranno necessariamente trasmessi altri $2 \cdot 2^{i-1} = 2^i$ messaggi di feedback, per un totale di $n_{i+1} \cdot 2^i$.

Infine, rimangono i nodi **defeated**, che sono $n_i - n_{i+1}$. Questi riceveranno al massimo un messaggio di tipo **Back**, per un massimo di 2^{i-1} ulteriori messaggi, dunque, in totale, **al più** $2^{i-1} \cdot (n_i - n_{i+1})$ messaggi.

Perciò, complessivamente, nella fase $i > 1$,

$$\begin{aligned}
M[\text{stage}_i] &= 2n_i 2^{i-1} + 2n_{i+1} 2^{i-1} + (n_i - n_{i+1}) 2^{i-1} = (3n_i + n_{i+1}) 2^{i-1} \\
&\leq \left(3 \left\lfloor \frac{n}{2^{i-2} + 1} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{2^{i-2} + 1} \right\rfloor \right) 2^{i-1} \\
&< \left(3 \frac{n}{2^{i-2} + 1} + \frac{n}{2^{i-2} + 1} \right) 2^{i-1} \\
&< \left(4 \frac{n}{2^{i-2}} \right) 2^{i-1} \\
&= 6n + n = 7n.
\end{aligned}$$

Osservazione. Il numero di messaggi scambiati durante lo stage 1 è diverso, poichè il caso peggiore si ha quando tutti i nodi sono iniziatori. In questo caso

$$n_2 \leq \frac{n}{2^0 + 1} = \frac{n}{2}$$

I nodi che sopravvivono allo stage 1 pagano individualmente 2 per **Forth** e 2 per **Back**, mentre i nodi che vengono sconfitti pagano individualmente 2 per **Forth** 1 per **Back**, in totale,

$$M[\text{stage}_1] = 4n_2 + 3n - 3n - 3n_2 = n_2 + 3n < 4n.$$

Numero di stage. Rimane solo da dimostrare che il numero di stage è $O(\log n)$. Sia i^* lo stage in cui un nodo si dichiara leader, ossia quando riceverà da un lato il messaggio che ha inviato dal lato opposto, allora

$$i^* = \min\{i \in \mathbb{N} : 2^{i-1} \geq n\} \iff i^* = O(\log n)$$

Dunque il numero necessari di stage è $O(\log n)$, e poichè in ogni stage vengono scambiati al più $7n$ messaggi, la message complexity totale è

$$M[\text{Stage Technique}] = \sum_{i=1}^{\log n} M[\text{stage}_i] + M[\text{stage}_1] = O(n \log n).$$

□

8.4 Mesh Architecture

Definizione 8.4.1 (Mesh). Una mesh è un grafo $\mathcal{M} = (V, E)$ dove:

$$\begin{aligned} V &= \{x_{i,j} : 1 \leq i \leq a, 1 \leq j \leq b\}, \quad |V| = n = ab \\ E &= \{(x_{i,j}, x_{i+1,j}) : 1 \leq i < a, 1 \leq j \leq b\} \\ &\quad \cup \{(x_{i,j}, x_{i,j+1}) : 1 \leq i \leq a, 1 \leq j < b\}, \quad |E| = m = 2ab - a - b. \end{aligned}$$

Una mesh è una griglia rettangolare di dimensioni $a \times b$ dove ogni nodo è collegato ai suoi vicini orizzontali e verticali.

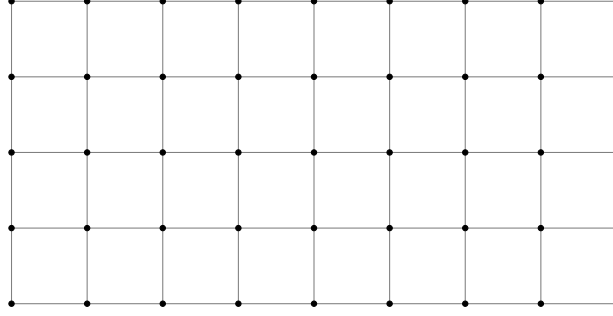


Figura 8.4: Rappresentazione di una mesh 9×5 .

In una mesh, possiamo distinguere tre tipi di nodi (è una topologia **asimmetrica**):

- **Corner nodes**: sono i nodi che si trovano agli angoli della griglia, e hanno grado 2.
- **Edge nodes**: sono i nodi che si trovano sui bordi della griglia, ma non agli angoli, e hanno grado 3 e ve ne sono $2(a + b) - 4$.
- **Inner nodes**: sono i nodi che si trovano all'interno della griglia, e hanno grado 4 e ve ne sono $(a - 2)(b - 2)$.

8.4.1 Protocollo

Consideriamo il sottografo indotto dai nodi **corner** e dai nodi **edge**, che formano un anello. Eseguiamo su tale anello un protocollo di leader election per eleggere un leader tra i nodi **corner**. Essi saranno gli unici candidati, mentre i nodi **edge** avranno solo il ruolo di inoltrare. Una volta eletto il leader, esso esegue una **broadcast** a tutta la rete, e ogni nodo si dichiara follower e termina localmente.

Il protocollo consiste di tre fasi:

1. **Wake Up**: Ogni initiator (k) invia un messaggio di **wake-up** a tutti i suoi vicini. Ogni nodo non initiator che riceve il messaggio di **wake-up**, lo invia agli altri vicini, in totale si scambiano

$$M[\text{Wake Up}] = 3n + k = O(n).$$

2. **Election on the Ring**: Poichè i nodi sanno di essere o edge o corner, possono eseguire un protocollo di leader election sull'anello formato da questi nodi. I nodi corner sono gli unici candidati, che inviano i propri id, mentre i nodi edge si limitano ad inoltrare i messaggi. Quindi, un nodo sa che ci sono esattamente 4 candidati, e una volta che ha ricevuto 4 id diversi può calcolare il minimo e dichiararsi o leader o follower e terminare localmente. La message complexity è:

$$M[\text{Election on the Ring}] = O(a + b) = O(\sqrt{n}),$$

poichè su ogni link dell'anello passano al più 4 messaggi, e l'anello è formato da $2(a+b) - 4$ nodi.

3. **Broadcast:** Il nodo leader esegue una **broadcast** a tutta la rete, e ogni nodo si dichiara follower e termina localmente. La message complexity è

$$M[\text{Broadcast}] = O(n),$$

8.5 Randomized Algorithm

Abbiamo visto che il problema della leader election non è risolvibile in modo deterministico in una rete in cui i nodi sono anonimi, ossia non esiste uno etichettamento univoco dei nodi.

Consideriamo ora una anello $G = (V, E)$ di dimensione n , dove i nodi sono **anonimi**, e conoscono la topologia della rete e il numero di nodi n . In questo caso, è possibile risolvere il problema della leader election in modo **randomizzato**.

Ciascun nodo $x \in V$ sceglie, indipendentemente dagli altri nodi, la sua etichetta

$$id(x) \xleftarrow{u.a.r.} [m] = \{1, \dots, m\},$$

dove m è un parametro che dipende da n e che verrà scelto in modo opportuno, sperando che non esistano due nodi con la stessa etichetta. A questo punto, i nodi eseguono uno dei protocolli visti in precedenza (**All The Way, As Far, Stage Technique**) per eleggere un leader tra i nodi che hanno scelto l'etichetta minima.

Formalmente, il protocollo $\mathcal{RL}(G, n; m)$ è il seguente (m è un parametro che dipende da n e che verrà scelto in modo opportuno):

1. **Wake-up:** Viene eseguito un protocollo di wake-up, in modo che tutti i nodi si attivino.
2. **Random ID Generation:** Ogni nodo x sceglie, indipendentemente dagli altri nodi, la sua etichetta $id(x)$ in modo uniforme a caso da $[m]$.

$$id(x) \xleftarrow{u.a.r.} [m] = \{1, \dots, m\},$$

3. **Leader Election:** I nodi eseguono uno dei protocolli *deterministici* di leader election visti in precedenza, per eleggere un leader tra i nodi che hanno scelto l'etichetta minima.

8.5.1 Analisi

Analizziamo ora la correttezza del protocollo, la message complexity ovviamente dipende da quale protocollo deterministico viene scelto, che abbiamo già analizzato, dunque ci concentriamo sulla probabilità di successo del protocollo.

Dobbiamo fare un'analisi probabilistica del protocollo. Innanzitutto definiamo lo spazio di probabilità, che è dato da tutte le possibili assegnazioni di etichette ai nodi, dunque

$$\Omega = [m]^n = \{(id(x_1), id(x_2), \dots, id(x_n)) : id(x_i) \in [m], 1 \leq i \leq n\}.$$

Osserviamo che un **evento sufficiente** (ma **non necessario**) affinché il protocollo termini **correttamente** è:

$$\mathcal{B} = \text{"non esistono due nodi differenti } u, w \in V, u \neq w : id(u) = id(w)\text{"}$$

L'evento $\mathcal{B}$ è sufficiente perché se non esistono due nodi con la stessa etichetta, allora esiste un nodo con etichetta minima, e tale nodo sarà l'unico candidato, dunque verrà eletto leader, e tutti gli altri nodi si dichiareranno follower e termineranno localmente. Tuttavia, $\mathcal{B}$ non è necessario perché è possibile che esistano due nodi $u, v \in V$ con $u \neq v$ e $id(u) = id(v)$ ma che esista un nodo w con $id(w) < id(u) = id(v)$, e quindi w sarà l'unico candidato, e verrà eletto leader, e tutti gli altri nodi si dichiareranno follower e termineranno localmente.

Osserviamo che possiamo modellare il problema come un problema di **urne e palline** (*Balls-into-Bins Process*), in cui abbiamo n palline (i nodi) e m urne (le possibili etichette), e ogni pallina viene lanciata in modo uniforme a caso in una delle m urne. L'evento $\mathcal{B}$ si verifica se e solo se tutte le palline finiscono in urne diverse, ossia non esistono due palline che finiscono nella stessa urna.

Calcoliamo ora la probabilità che si verifichi l'evento $\mathcal{B}$.

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = 1 - \mathcal{P}(\overline{\mathcal{B}}) = 1 - \mathcal{P}(\text{"esistono due nodi } u, w \in V, u \neq w : id(u) = id(w)\text{"})$$

Per ogni $i \in [m]$, definiamo l'evento

$$\overline{\mathcal{B}}_i = \text{"esistono due nodi } u, w \in V, u \neq w : id(u) = id(w) = i\text{"}.$$

Possiamo vedere l'evento $\overline{\mathcal{B}}_i$ come "almeno due palline finiscono nell'urna i ", quindi,

Tale evento può essere modellato come l'unione di v.a. binomiali.

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\overline{\mathcal{B}}_i) &= \mathcal{P}\left(\bigcup_{k=2}^n \{\text{esistono } k \text{ palline nell'urna } i\}\right) \\ \text{unione di eventi disgiunti} &= \sum_{k=2}^n \mathcal{P}(\text{esistono } k \text{ palline nell'urna } i) \\ &= \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k \left(1 - \frac{1}{m}\right)^{n-k} \leq \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \left(\frac{1}{m}\right)^k \\ \text{Stirling's approx} &\leq \sum_{k=2}^n \left(\frac{ne}{k} \cdot \frac{1}{m}\right)^k \leq O\left(\frac{n^2}{m^2}\right) + \sum_{k=3}^n \left(\frac{ne}{k} \cdot \frac{1}{m}\right)^k \\ &\leq O\left(\frac{n^2}{m^2} + \frac{n^4}{m^3}\right) \end{aligned}$$

Adesso, possiamo calcolare la probabilità che si verifichi l'evento $\overline{\mathcal{B}}$, ossia che esistano due nodi con la stessa etichetta, utilizzando l'unione di eventi:

$$\begin{aligned} \mathcal{P}(\overline{\mathcal{B}}) &= \mathcal{P}\left(\bigcup_{i=1}^m \overline{\mathcal{B}}_i\right) \\ \text{union bound} &\leq \sum_{i=1}^m \mathcal{P}(\overline{\mathcal{B}}_i) \\ &\leq m \cdot O\left(\frac{n^2}{m^2} + \frac{n^4}{m^3}\right) = O\left(\frac{n^2}{m} + \frac{n^4}{m^2}\right) \end{aligned}$$

Ponendo ora $m = n^3$, avremo che tale probabilità sarà al più

$$\mathcal{P}(\overline{\mathcal{B}}) = O\left(\frac{n^2}{n^3} + \frac{n^4}{n^6}\right) \in O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Possiamo quindi concludere che per $m \geq n^3$, l'esecuzione del protocollo $\mathcal{RL}(G, n; m)$ porterà la rete in una configurazione finale accettabile con **alta probabilità (w.h.p.)**

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = 1 - O\left(\frac{1}{n}\right)$$

Capitolo 9

Graph Coloring

Definizione 9.0.1 (α -coloring). Sia $G = (V, E)$ un grafo. Un α -coloring di G è un'etichettamento dei vertici di G tale che nessun coppia di vertici adiacenti condivida la stessa etichetta. Formalmente, è una funzione

$$c : V \rightarrow \{1, 2, \dots, \alpha\}$$

è un α -coloring se per ogni $(u, v) \in E$, $c(u) \neq c(v)$.

Nel mondo centralizzato, questo è un problema NP-completo, ma in un contesto distribuito, possiamo trovare soluzioni efficienti con algoritmi che sfruttano la comunicazione tra i nodi.

9.1 Deterministic Distributed Graph Coloring

Ci troviamo in un contesto $\mathcal{LOCAL}$, ossia ad ogni nodo è assegnata un'etichetta univoca $id(v)$ che solo lui conosce, ogni nodo può comunicare solo con i suoi vicini in **round discreti e sincroni**. Ogni nodo può eseguire un numero di computazioni potenzialmente illimitato e può inviare messaggi distinti a ciascuno dei suoi vicini in ogni round, e tali messaggi arrivano entro la fine del round.

Consideriamo ora il problema del **coloring** restringendolo a grafi Δ -regolari, ossia grafi in cui ogni nodo ha al più Δ vicini. L'obiettivo è trovare un $(\Delta + 1)$ -coloring in modo distribuito, poiché è noto che $\Delta + 1$ colori sono sufficienti per colorare qualsiasi grafo con grado massimo Δ . In particolare:

- P_{init} : una configurazione iniziale che consiste in un α -coloring con $\alpha > \Delta + 1$.

$$C_{init} : V \rightarrow [1, \alpha], \quad \forall v \in V, C_{init}(v) \in [1, \alpha]$$

- P_{final} : una configurazione finale che consiste in un $(\Delta + 1)$ -coloring.

$$C_{final} : V \rightarrow [1, \Delta + 1], \quad \forall v \in V, C_{final}(v) \in [1, \Delta + 1]$$

- Restrizioni standard più modello $\mathcal{LOCAL}$: $R = R \cup \mathcal{LOCAL}$.

9.1.1 Basic Color Reduction Procedure - BCP

La **BCP** è una tecnica deterministica che permette di ridurre il numero di colori in G da α a $\Delta + 1$ in $O(\alpha - (\Delta + 1))$ rounds.

Ogni nodo v esegue in parallelo i seguenti passi per ogni round:

1. Trasmette il proprio colore $c(v)$ a tutti i vicini $u \in N(v)$ e riceve il colore $c(u)$ da ciascuno di essi.
2. Seleziona un nuovo colore $c'(v)$ dall'insieme dei colori *disponibili*, definito come:

$$\mathcal{A}(v) = \{1, \dots, k\} \setminus \{c(u) \mid u \in N(v)\}$$

3. Se $c'(v) \neq c(v)$, aggiorna il proprio colore: $c(v) \leftarrow c'(v)$.

Il processo termina quando ogni nodo v ha un colore distinto da quello di tutti i suoi vicini, ovvero quando la colorazione è *propria*.

Algorithm 13 BCP

```

1: for node  $v \in V$  do
2:   for phase  $k = \alpha, \alpha - 1, \dots, \Delta + 2$  do
3:     send  $C(v)$  to  $N(v)$ 
4:     receive  $C(u)$  for all  $u \in N(v)$ 
5:     if  $C(v) = k$  then
6:       choose  $j \in \{1, \dots, k - 1\} \setminus C(N(v))$ 
7:        $C(v) \leftarrow j$ 
8:     end if
9:   end for
10: end for

```

Teorema 9.1.1 (Correttezza). *Il protocollo BCP ritorna un $(\Delta + 1)$ -coloring*

$$C_{final} : V \rightarrow [1, \Delta + 1]$$

Dimostrazione. Valgono i seguenti fatti:

FACT 1: Poiché $k > \Delta + 1$ e poichè ad ogni round k , il nodo $v \in V : c(v) = k$ ha al più Δ vicini che possono avere Δ colori distinti, allora il nodo v ha almeno un colore disponibile $j < k : j \in [1, k - 1] \setminus C(N(v))$.

Formalmente, poichè $|N(v)| \leq \Delta$ e $k > \Delta + 1$, abbiamo:

$$|[k - 1] \setminus C(N(v))| = |[k - 1]| - |C(N(v))| > \Delta - \Delta = 0 \quad (\geq 1)$$

Quindi, esiste almeno un colore j che non è utilizzato dai vicini di v .

FACT 2: Al termine di ogni round $k > \Delta + 1$, la colorazione $C_k : V \rightarrow [1, k - 1]$ è legale. Poiché si parte da una colorazione legale, e ad ogni round solo i nodi con colore k cambiano il loro colore (che per definizione di colorazione legale, non sono vicini), e ogni nodo v che cambia colore sceglie un nuovo colore j che è disponibile (non utilizzato dai vicini), allora la colorazione rimane legale.

□

Teorema 9.1.2 (Time Complexity & Message Complexity). *Vale il seguente:*

- $T[BCP] = O(\alpha - (\Delta + 1))$. Se $\alpha \in O(n)$, allora $T[BCP] = O(n - \Delta)$. Inoltre, il caso peggiore si verifica quando $\Delta = O(1)$.
- $M[BCP] = O(m \cdot (\alpha - \Delta))$ oppure se $\alpha \in O(n)$, allora $M[BCP] = O(m \cdot (n - \Delta))$.

9.1.2 Khun-Wattenhofen Procedure

Vediamo ora una procedura che permette di velocizzare la riduzione dei colori da $\alpha > 2(\Delta + 1)$ a $\Delta + 1$ in tempo $O(\Delta \log \frac{\alpha}{\Delta})$ invece che $O(\alpha - (\Delta + 1))$.

L'idea è di eseguire BCP in modo parallelo, di seguito i passi:

1. Partizionare l'insieme dei nodi V in $k = \left\lceil \frac{\alpha}{\Delta+1} \right\rceil$ sottoinsiemi disgiunti $V_1, V_2, \dots, V_k$ tali che

$$V_i = \{v \in V \mid C(v) \in [(i-1)(\Delta+1)+1, i(\Delta+1)]\}$$

2. Eseguire BCP in parallelo sul grafo indotto $G_{i,i+1} = (V_i \cup V_{i+1}, E)$. Qui si distinguono due casi:

- Se k è pari, allora eseguiamo BCP in parallelo sui grafi indotti $G_{i,i+1}$ per $i = 1, 3, \dots, k-1$, dove la colorazione indotta da C_{init} è

$$F_{i,i+1} : V_i \cup V_{i+1} \rightarrow [(i-1)(\Delta+1)+1, (i+1)(\Delta+1)]$$

- Se k è dispari, allora eseguiamo BCP in parallelo sui grafi indotti $G_{i,i+1}$ per $i = 1, 3, \dots, k-4$ e su $G_{k-2,k-1,k}$, dove la colorazione indotta da C_{init} è

$$F_{i,i+1} : V_i \cup V_{i+1} \rightarrow [(i-1)(\Delta+1)+1, (i+1)(\Delta+1)]$$

e

$$F_{k-2,k-1,k} : V_{k-2} \cup V_{k-1} \cup V_k \rightarrow [(k-3)(\Delta+1)+1, \alpha]$$

imponendo il numero di rounds $k = i(\Delta+1) \dots (i+1)(\Delta+1)$.

Questo grafo ammette una colorazione con al più $2(\Delta+1)$ colori, quindi BCP può essere eseguito in $O(\Delta)$ rounds per ridurre i colori a $\Delta+1$.

3. Ripetere il passo 1 e 2 fino a quando il numero di colori è ridotto a $\Delta+1$.

Esempio

Consideriamo un grafo con $\Delta = 2$ e $\alpha = 11$. In questo caso, $k = \lceil \frac{11}{3} \rceil = 4$, quindi partizioniamo i nodi in quattro sottoinsiemi V_1, V_2, V_3, V_4 come nella figura [Figura 9.1.2](#). Successivamente, eseguiamo BCP in parallelo sui grafi indotti G_{12}, G_{34} .

Consideriamo $BCP(G_{12})$. Allora le fasi vanno da $k = 3, \dots, 6$. L'if $c(v) == k$ verrà eseguito sarà per $c(v) \in 3, 5, 6$.

- Se $c(v) = 3$, allora v sceglierà un nuovo colore $j \in \{1, 2\} \setminus \{2\} = \{1\}$.
- Se $c(v) = 5$, allora v sceglierà un nuovo colore $j \in \{1, 2, 3, 4\} \setminus \{6\} = \{1, 2, 3, 4\}$.
- Se $c(v) = 6$, allora v sceglierà un nuovo colore $j \in \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{5\} = \{1, 2, 3, 4\}$.

In questo modo, come possiamo osservare, il numero di colori viene ridotto almeno di uno ad ogni round.

Dopo un'iterazione di questa procedura parallela, il numero di colori sarà ridotto a $\alpha' = \lceil \frac{\alpha}{2} \rceil$. Così facendo, in tempo $O(\Delta)$ abbiamo **dimezzato** i colori della colorazione iniziale. Ripetendo, ogni $O(\Delta)$ si dimezza il numero di sottoinsiemi, e dopo $\log(\frac{\alpha}{\Delta})$ iterazioni avremo ridotto il numero di colori a $\Delta+1$. In totale, la complessità temporale è $O(\Delta \log \frac{\alpha}{\Delta})$.




Figura 9.1: Esempio di partizione del grafo.

9.2 Randomized Distributed Graph Coloring

Un approccio probabilistico molto usato per risolvere questa tipologia di problemi distribuiti (non solo il **Graph Coloring**, ma per esempio anche il **Maximal Independent Set**) è il seguente: il protocollo procede per **fasi**, dove in ciascuna di esse ogni nodo sceglie casualmente un valore da un insieme appropriato di colori. In base al colore scelto, e a quello scelto dai propri vicini, ogni nodo deve prendere la decisione finale di adottare il colore scelto e terminare il protocollo, oppure di continuare alla fase successiva.

Osservare che tutti i nodi che prendono una decisione finale formano un sottoinsieme della soluzione finale. Perciò basta rimuovere i nodi che hanno terminato il protocollo, e procedere alla stessa maniera però sul grafo residuo. Un requisito importante che una soluzione parziale deve necessariamente avere è che essa non solo deve essere corretta nel relativo sottoinsieme di vertici, ma anche rispetto all'unione di tutti i sottoinsiemi rimossi nelle fasi successive. Il protocollo termina quando verranno rimossi tutti i nodi dal grafo, ovvero quando tutti i nodi avranno scelto definitivamente il proprio colore.

9.2.1 Rand-2 Δ

Definiamo formalmente il problema del **Rand-2 Δ -Coloring**:

- P_{init} : Una colorazione iniziale dei nodi $C_{init} : V \rightarrow [\alpha]$ con $\alpha > 2\Delta$.
- P_{final} : Una colorazione finale dei nodi $C_{final} : V \rightarrow [2\Delta]$.
- Restrizioni standard più modello **LOCAL**: $R = R \cup \text{LOCAL}$.

Entriamo ora nel merito del protocollo **Rand-2 Δ** che calcola in maniera distribuita una 2Δ colorazione di un grafo G in accordo all'approccio precedente, dove Δ è il grado massimo di G . Ad ogni fase, ogni nodo v campiona *u.a.r.* un colore $c(v)$ dall'insieme $[2\Delta] = \{1, 2, \dots, 2\Delta\}$. Indichiamo con F_v l'insieme dei colori scelti definitivamente dai vicini di v , e con T_v l'insieme dei colori scelti (temporaneamente) dai vicini di v nel corrente round. Se $c(v) \notin F_v \cup T_v$, allora $c(v)$ diventa il colore definitivo di v , e in tal caso il nodo termina il protocollo. Altrimenti v scarta $c(v)$ e continua alla fase successiva.

Algorithm 14 Procedure RAND-2DELTA(G)

```
1: An algorithm for each vertex  $v \in V$ .
2: Initially  $T_v = \emptyset$ ,  $F_v = \emptyset$ , for each  $v \in V$ .
3:  $T_v$  is the set of temporary colors selected by neighbors of  $v$ .
4:  $F_v$  is the set of final colors selected by neighbors of  $v$ .
5: for each round do
6:    $T_v = \emptyset$ 
7:    $c(v) :=$  draw a color from  $[2\Delta]$  u.a.r., independently of other vertices
8:   send( $c(v)$ )  $\rightarrow N(v)$ 
9:   for each received color  $c(u)$  from a neighbor  $u$  do
10:     $T_v := T_v \cup \{c(u)\}$ 
11:   end for
12:   if  $c(v) \notin T_v \cup F_v$  then
13:     send(final  $c(v)$ )  $\rightarrow N(v)$ 
14:     select  $c(v)$  as the final color  $\varphi_v$  of  $v$  and terminate
15:   else
16:     for each received message final  $c(u)$  from a neighbor  $u$  do
17:        $F_v := F_v \cup \{c(u)\}$ 
18:     end for
19:     discard  $c(v)$  and continue to the next round
20:   end if
21: end for
```

Teorema 9.2.1 (Correttezza). *Se tutti i nodi terminano, allora il protocollo **Rand-2 Δ** calcola una 2Δ -colorazione del grafo G in input.*

Dimostrazione. Sappiamo con certezza che la colorazione finale φ è una 2Δ -colorazione di G , perché per costruzione tutti i colori scelti dai nodi sono nell'insieme $[2\Delta]$, perciò serve solamente dimostrare che la colorazione φ sia legale.

Consideriamo due nodi adiacenti u e v , e supponiamo per assurdo che alla fine del protocollo, $\varphi(u) = \varphi(v)$. Certamente i due nodi non possono aver terminato il protocollo nello stesso round, in quanto sarebbe accaduto che $c(u) \in T_u$ e $c(v) \in T_v$ (il controllo qui dentro non sarebbe false, vedi **riga 12**). Allora siano i e j i round in cui i nodi u e v hanno terminato ed assumiamo senza perdita di generalità che $i < j$. Allora dal round i in poi, il colore definitivo $\varphi(u)$ sarà presente in F_v . Perciò, per costruzione dell'algoritmo, il colore definitivo $\varphi(v)$ sarà scelto al tempo j in modo tale che $\varphi(v) \notin F_v$ (la condizione a **riga 12** sarà true), e quindi $\varphi(v) \neq \varphi(u)$, il che è una contraddizione. $\square$

Teorema 9.2.2 (Time Complexity). *Durante l'esecuzione del protocollo **Rand-2 Δ** tutti i nodi terminano la loro esecuzione entro $O(\log n)$ rounds con alta probabilità, $1 - \frac{1}{n^c}$ per una costante $c > 0$.*

Dimostrazione. Consideriamo un qualsiasi nodo $v \in V$ e calcoliamo la probabilità che v termini nel round i condizionato al fatto che non ha terminato prima, per ogni $i \geq 1$.

Osserviamo che $|T_v \cup F_v| \leq \Delta$ perché ogni vicino di v contribuisce con al più un colore a questo insieme, e inoltre $|N(v)| \leq \Delta$. Di conseguenza v ha a disposizione **almeno** Δ colori validi per la colorazione finale nell'insieme $[2\Delta] \setminus (T_v \cup F_v)$. Perciò la probabilità che v scelga un colore valido finale sarà almeno

$$P(c(v) \notin T_v \cup F_v) = \frac{|[2\Delta] \setminus (T_v \cup F_v)|}{|[2\Delta]|} \geq \frac{\Delta}{2\Delta} = \frac{1}{2}$$

Quindi, assunto che v non termina **prima** del round i , la probabilità che termini al round i è almeno $\frac{1}{2}$ **indipendentemente** dagli altri nodi.

$$P(v \text{ termina al tempo } i \mid v \text{ non termina prima di } i) \geq \frac{1}{2}$$

Viceversa, la probabilità che un dato nodo v **non** termina entro il passo i sarà al più 2^{-i} . Facendo *union bound* possiamo calcolare la probabilità che esista un nodo v che entro il tempo i non ha ancora finito come segue:

$$P(\exists v \in V : v \text{ non termina entro } i) \leq \sum_{v \in V} P(v \text{ non termina entro } i) \leq n \cdot 2^{-i}$$

Per $i = c \log n$ con $c > 0$, otteniamo che la probabilità che esista un nodo v che non ha terminato entro il tempo i è al più $\frac{1}{n^c}$, e di conseguenza la probabilità che tutti i nodi terminino entro il tempo i è almeno $1 - \frac{1}{n^c}$. Quindi, con alta probabilità, tutti i nodi terminano entro $O(\log n)$ rounds. $\square$

9.2.2 Rand- $\Delta+$

Il protocollo **Rand- $\Delta+$** è una variante del protocollo **Rand- 2Δ** che permette di ridurre il numero di colori finali da 2Δ a $\Delta + 1$.

L'idea è quella che ogni nodo ad ogni iterazione deve prima partecipare ad una lotteria, e solo se vince la lotteria, allora può campionare un colore da $[\Delta + 1]$ e tentare di terminare. Nello specifico, le modifiche effettuate al protocollo iniziale sono le seguenti:

- Ogni nodo $v \in V$ che partecipa alla fase i sceglie *u.a.r.* un bit $c(v) \in \{0, 1\}$; se $c(v) = 0$, allora v non partecipa alla scelta di un colore e viene direttamente fatto passare alla fase successiva.
- Ogni nodo $v \in V$ che partecipa alla fase i (ossia quelli che hanno scelto $c(v) = 1$) sceglie *u.a.r.* un colore $col(v)$ dalla palette $[\Delta + 1] \setminus F_v$. A questo punto il protocollo esegue come **Rand- 2Δ** .

Teorema 9.2.3 (Correttezza). *Se tutti i nodi terminano, allora il protocollo **Rand- $\Delta+$** calcola una $(\Delta + 1)$ -colorazione del grafo G in input.*

Teorema 9.2.4 (Time Complexity). *Durante l'esecuzione del protocollo **Rand- $\Delta+$** tutti i nodi terminano la loro esecuzione entro $O(\log n)$ rounds con alta probabilità, $1 - \frac{1}{n^c}$ per una costante $c > 0$.*

Capitolo 10

Maximal Independent Set

Capitolo 11

Averaging Protocol

Consideriamo una rete modellata come un grafo connesso e non bipartito $G = (V, E)$. Ci troviamo sotto le restrizioni

$$R = \{\text{TR}, \text{CN}, \text{BL}, \text{SYNC}, \text{LOCAL}\}$$

Ogni nodo $v \in V$ possiede un valore, diciamo $x(v) \in \mathbb{R}^+$ e localmente deve calcolare la media globale μ di tutti i valori posseduti da ciascun nodo

$$\mu = \frac{1}{|V|} \sum_{v \in V} x(v).$$

Si richiede quindi una computazione distribuita della media: al termine, ogni nodo deve aver eseguito il calcolo di μ a partire dalle sole informazioni scambiate nel protocollo.

Possiamo quindi modellare il problema con la tripla $\langle P_{init}, P_{final}, R \rangle$, dove

- P_{init} : la configurazione iniziale di ciascun nodo è $x^{(0)}(v)$. Se consideriamo tutti i valori iniziali, allora possiamo definire un vettore $\mathbf{x} = \langle x^{(0)}(1), \dots, x^{(0)}(n) \rangle^T$
- P_{final} la configurazione finale di ciascun nodo è $x^{(t)} : |x^{(t)} - x^{(t-1)}| \leq \epsilon$.

Definiamo quindi il protocollo **AVG** come segue:

1. Al round $t = 0$, ogni nodo $v \in V$ possiede un valore iniziale $x^{(0)}(v) \in \mathbb{R}$
2. Ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo $v \in V$ aggiorna il suo valore $x^{(t)}(v)$ con la **media dei valori posseduti dai suoi vicini** al termine del round precedente $t - 1$, ossia

$$x^{(t)}(v) = \frac{1}{\delta(v)} \sum_{u \in N(v)} x^{(t-1)}(u)$$

3. Se $x^{(t)} : |x^{(t)} - x^{(t-1)}| \leq \epsilon$ allora **return** $x^{(t)}$ e **stop**.

Definiamo $\forall v \in V$ il suo grado come $\delta(v) = |N(v)|$ (compreso se stesso). Diremo inoltre che il grafo è δ -regular se $\delta(v) = \delta \forall v \in V$.

11.1 Analisi del protocollo AVG per grafi δ -regular e connessi

Teorema 11.1.1 (Message Complexity). *La message complexity ad ogni round del protocollo AVG è $\theta(m)$.*

Dimostrazione. Consideriamo il nodo $v \in V$ e contiamo il numero di messaggi che invia per round. Ad ogni round t , v invia $x^{(t)}(v)$ a ciascuno dei suoi $\delta(v)$ vicini, quindi in totale, abbiamo che il numero di messaggi scambiati ad ogni round è:

$$M[\text{AVG}]_t = \sum_{v \in V} \delta(v) = \sum_{v \in V} \delta(v) = 2m \in \theta(m)$$

□

Vogliamo ora dimostrare che questo protocollo, converge ad un certo valore μ che è esattamente la media globale, e inoltre vogliamo determinare il tempo di convergenza.

11.1.1 Convergenza

Teorema 11.1.2 (Convergenza). *Se il grafo $G = (V, E)$ è connesso, non bipartito e δ -regular, allora il protocollo **AVG** converge in norma L_2 ad una configurazione stabile nella quale ogni nodo ha come valore*

$$x(v) = \frac{1}{n} \sum_{v \in V} x^{(0)}(v)$$

ossia, converge alla media globale.

La dimostrazione di questo teorema si articola in diverse fasi. In primo luogo, stabiliremo la convergenza nel caso più generale di un grafo non δ -regular, per poi applicare l'ipotesi di regolarità.

Inoltre, per dimostrare questo teorema, faremo uso dell'algebra lineare e della teoria spettrale.

Definizione 11.1.1 (Norma L_p). Sia $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, per ogni $p \in \mathbb{N}$ fissato, definiamo la norma L_p come

$$\|\mathbf{x}\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$$

Definizione 11.1.2 (Norma L_∞). Sia $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, definiamo la norma L_∞ come

$$\|\mathbf{x}\|_\infty = \max\{|x_j| : j \in [n]\}$$

Lemma 11.1.3. *Per ogni vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, vale che:*

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_2 \leq n \|\mathbf{x}\|_\infty$$

Definizione 11.1.3 (Base Ortonormale). Sia V uno spazio vettoriale di dimensione finita sul campo K , nel quale sia definito il prodotto scalare. Una base ortonormale per V è una base composta dai vettori $\langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n \rangle$ tale che:

- **Vettori mutualmente ortogonali:** $\langle \mathbf{u}_i, \mathbf{u}_j \rangle = 0, \quad \forall i \neq j$
- **Norma uguale a 1:** $\|\mathbf{u}_i\|_2 = 1$

Se $B = \langle \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_n \rangle$ è ortonormale, allora

$$\mathbf{x} = \sum_{\mathbf{u}_i \in B} \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle \mathbf{u}_i$$

Infine, definiamo la matrice di adiacenza A , $n \times n$ del grafo G ponendo $A(i, j) = 1 \iff (i, j) \in E$. Definiamo inoltre la matrice diagonale D^{-1} , $n \times n$ ponendo $D^{-1}(i, i) = \frac{1}{\delta(i)} \forall i \in V$ e nelle altre entrate 0.

Lemma 11.1.4. Per ogni round $t \geq 1$, la configurazione del sistema al round t soddisfa la seguente equazione:

$$\mathbf{x}^{(0)} := \mathbf{x} \quad \mathbf{x}^{(t+1)} := (D^{-1}A)\mathbf{x}^{(t)} = D^{-1}(A\mathbf{x}^t) \quad (11.1)$$

Più precisamente, se definiamo la matrice $P := D^{-1}A$ la **matrice di transizione** del grafo G , allora

$$\mathbf{x}^{(0)} := \mathbf{x} \quad \mathbf{x}^{(t+1)} := P\mathbf{x}^{(t)} = PP\mathbf{x}^{(t-1)} = \dots = P^t\mathbf{x} \quad \text{Power Method} \quad (11.2)$$

Questa equazione ci sta modellando un sistema dinamico lineare, in cui la configurazione al round $t+1$ è ottenuta moltiplicando la matrice P per la configurazione al round t .

Dimostrazione. Per ogni $i \in V$, possiamo scrivere la componente i -esima del vettore $\mathbf{x}^{(t+1)}$ come

$$x^{(t+1)}(i) = \frac{1}{\delta(i)} \sum_{j=1}^n A(i,j)x^{(t)}(j) = \frac{1}{\delta(i)} \sum_{j \in N(i)} x^{(t)}(j)$$

□

Osservazione: La matrice P è **diagonalizzabile**, poichè è una matrice *simile* ad una simmetrica.

Definizione 11.1.4 (Matrici Simili). Due matrici A, B , $n \times n$ si dicono simili se esiste una matrice invertibile M con la proprietà che $B = M^{-1}AM$

Teorema 11.1.5. Se A e B sono matrici simili, allora:

1. $\det A = \det B$;
2. $c_A(x) = c_B(x)$;
3. A e B hanno gli stessi autovalori.

Lemma 11.1.6. P è una matrice simile alla matrice simmetrica $\tilde{P}$:

$$\tilde{P} = D^{1/2}PD^{-1/2} = D^{1/2}(D^{-1}A)D^{-1/2} = D^{-1/2}AD^{-1/2}.$$

Inoltre, $\tilde{P}$ è simmetrica, poichè:

$$\tilde{P}^T = \left(D^{-1/2}AD^{-1/2}\right)^T = D^{-1/2}A^TD^{-1/2} = D^{-1/2}AD^{-1/2} = \tilde{P}.$$

Poichè $\tilde{P}$ è simmetrica, per il **Teorema Spettrale** ammette una base ortonormale di autovettori $\{\tilde{u}_1, \dots, \tilde{u}_n\}$ con autovalori reali. Inoltre, poichè P e $\tilde{P}$ sono simili, hanno gli stessi autovalori.

Trasformazione degli autovettori. Se $\tilde{u}$ è autovettore di $\tilde{P}$ con autovalore λ , ovvero $\tilde{P}\tilde{u} = \lambda\tilde{u}$, sostituendo la definizione di $\tilde{P}$:

$$D^{1/2}PD^{-1/2}\tilde{u} = \lambda\tilde{u}.$$

Moltiplicando ambo i membri a sinistra per $D^{-1/2}$:

$$PD^{-1/2}\tilde{u} = \lambda D^{-1/2}\tilde{u}.$$

Quindi $u = D^{-1/2}\tilde{u}$ è autovettore di P con lo stesso autovalore λ . Poichè la trasformazione $\tilde{u} \mapsto D^{-1/2}\tilde{u}$ è invertibile (in quanto $D^{-1/2}$ è invertibile), gli n autovettori $\{u_1, \dots, u_n\}$ così ottenuti formano una **base di autovettori per P** , che risulta quindi diagonalizzabile.

Osservazione: La matrice P è **stocastica**, ossia rispetta le seguenti proprietà:

- **Non negatività degli elementi:**

$$\forall i, j \in [n], P_{i,j} \geq 0$$

- **Somma unitaria per ogni riga:**

$$\forall i \in [n], \sum_{j=1}^n P_{ij} = 1$$

Inoltre, se G è anche **regolare**, allora la matrice P è **doppiamente stocastica**, ($P = P^T$) ossia vale anche la **somma unitaria per ogni colonna**:

$$\forall j \in [n], \sum_{i=1}^n P_{ij} = 1$$

Applicando la teoria spettrale (decomposizione spettrale), possiamo individuare gli autovalori di P e le loro proprietà.

Vogliamo studiare la convergenza del sistema in norma L_2 .

Lemma 11.1.7. *Assumendo che G è connesso e non bipartito e poichè la matrice P è positiva a valori reali, ammette quindi n autovalori $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ tali per cui $|\lambda_i| \leq 1, \forall i \in [n]$ e inoltre si ha un ordinamento di tali autovalori in senso non decrescente*

$$\langle \lambda_1 = 1, \lambda_2 < 1, \dots, \lambda_n \rangle$$

Ora, possiamo scrivere il vettore $\mathbf{x}$ come combinazione lineare della base formata dagli **autovettori** di P . Sia $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n \rangle$ tale base, allora

$$\mathbf{x} = \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n$$

e sostituendo nell'Equazione 11.2, otteniamo

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(t+1)} &= P^t \mathbf{x} = P^t (\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \mathbf{u}_n) \\ &= \alpha_1 P^t \mathbf{u}_1 + \alpha_2 P^t \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n P^t \mathbf{u}_n \\ &= \alpha_1 \lambda_1^t \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \lambda_2^t \mathbf{u}_2 + \dots + \alpha_n \lambda_n^t \mathbf{u}_n \\ &= \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \sum_{i=2}^n \alpha_i \lambda_i^t \mathbf{u}_i. \end{aligned} \tag{11.3}$$

Osservazione: Esistono autovettori con molteplicità maggiore di 1, quindi è possibile che $\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_k$ per qualche $k > 2$. In questo caso, possiamo semplicemente raggruppare tali autovettori in un unico autovettore con autovalore λ_2 .

Osserviamo quindi che per $t \rightarrow \infty$, siccome $|\lambda_i| < 1, \forall i > 1$, allora

$$\sum_{i=2}^n \alpha_i \lambda_i^t \mathbf{u}_i \xrightarrow{t \rightarrow \infty} \mathbf{0}.$$

in **norma**. Quindi, applicando un'analisi spettrale della matrice di transizione P del grafo, sotto certe condizioni abbiamo che il sistema converge ad uno stato stazionario $\alpha_1 \mathbf{u}_1$.

Se sfruttiamo l'ipotesi di δ -**regular** del grafo G e quindi che la matrice P è simmetrica, allora la base formata dagli autovettori $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_n \rangle$ è **ortonormale**, ossia i vettori $\mathbf{u}_i$ sono *mutualmente* ortogonali avente norma $\|\mathbf{u}_i\|_2 = 1$.

Lemma 11.1.8. *A partire da una qualsiasi configurazione iniziale $\mathbf{x}$, il sistema converge (in qualsiasi norma) a*

$$\mathbf{x}^{(t)} \rightarrow \alpha_1 \mathbf{u}_1 \tag{11.4}$$

Ci domandiamo ora chi sono α_1 e $\mathbf{u}_1$. Per definizione di autovettore con autovalore $\lambda = 1$, abbiamo che $P\mathbf{u}_1 = \lambda\mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_1$,

$$\mathbf{u}_1 = P\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\delta_1} & 0 & \cdots & \frac{1}{\delta_1} & 0 & \cdots & \frac{1}{\delta_1} \\ 0 & \frac{1}{\delta_2} & \cdots & \frac{1}{\delta_2} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\delta_i} & \cdots & \frac{1}{\delta_i} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{\delta_n} & \cdots & 0 & \frac{1}{\delta_n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(1) \\ u_1(2) \\ \vdots \\ u_1(i) \\ \vdots \\ u_1(n) \end{bmatrix}.$$

Poiché a noi ci interessa la massa di $\mathbf{x}$ (ossia $\sum_{j \in V} x(j)$), possiamo considerare un qualsiasi autovettore $\mathbf{v}_1$ relativo a $\lambda = 1$ e lo possiamo normalizzare (ottenere un nuovo autovettore di norma 1) $\mathbf{u}_1$ nel seguente modo:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2}$$

In questo modo, otteniamo che $\alpha_1 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle$.

Sostituendo ora nell'Equazione 11.4, otteniamo che

$$\mathbf{x}^{(t)} \rightarrow \alpha_1 \mathbf{u}_1 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2} \cdot \left(\sum_{j=1}^n x(j) u_1(j) \right) \quad (11.5)$$

In questo modo, ci rimane solo da determinare chi è il nostro autovettore $\mathbf{v}_1$ relativo a $\lambda = 1$.

Osservazione: $\alpha_i = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle$ sono le proiezioni del vettore iniziale $\mathbf{x}$ lungo la base (*ortonormale*) di vettori. Inoltre, $|\alpha_i| = |\langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_i \rangle| \leq \mathcal{M} = \sum_{j \in V} x(j)$.

Ora ci chiediamo chi è $\mathbf{v}_1$?

Abbiamo due casistiche, caso 1: P è simmetrica, caso 2: P non è simmetrica.

CASO 1: G non regolare, quindi P non simmetrica.

Lemma 11.1.9. Il vettore $\mathbf{y} = \langle \frac{\delta_1}{2m}, \frac{\delta_2}{2m}, \dots, \frac{\delta_n}{2m} \rangle$ è un **1-autovettore destro** della matrice $P^T = (D^{-1}A)^T = AD^{-1}$, ossia

$$P^T \mathbf{y} = \mathbf{y}$$

Dimostrazione. Calcoliamo l' i -esimo elemento del prodotto $P^T \mathbf{y}$

$$\begin{aligned} (P^T \mathbf{y})_i &= \sum_{j=1}^n (P^T)_{i,j} y_j = \sum_{j=1}^n \frac{A(i,j)}{\delta_j} \frac{\delta_j}{2m} \\ &= \sum_{j=1}^n \frac{A(i,j)}{2m} = \frac{1}{2m} \sum_{j=1}^n A(i,j) \\ &= \frac{\delta_i}{2m} \end{aligned}$$

Poiché $\sum_{j=1}^n A(i,j)$ rappresenta la somma della riga i della matrice di adiacenza, ovvero il numero di totale di collegamenti del nodo i , ce per definizione è il suo grado δ_i . $\square$

In sintesi, abbiamo individuato un autovettore **destro** di P^T , cioè $\mathbf{y}$ tale che $P^T \mathbf{y} = \mathbf{y}$. Inoltre, dalla relazione

$$(P^T \mathbf{y})^T = \mathbf{y}^T P,$$

segue che $\mathbf{y}^T$ è un autovettore **sinistro** di P associato all'autovalore 1.

Tuttavia, per la nostra analisi serve un autovettore **destro** di P . In generale, se $P \neq P^T$, autovettori sinistri e destri non coincidono. Possiamo però ottenerne uno in modo esplicito ponendo

$$\mathbf{v}_1 := D^{-1}\mathbf{y}.$$

Mostriamo ora che $\mathbf{v}_1$ è effettivamente un autovettore destro di P relativo a $\lambda = 1$:

$$P\mathbf{v}_1 = (D^{-1}A)D^{-1}\mathbf{y} = D^{-1}(AD^{-1})\mathbf{y} = D^{-1}P^T\mathbf{y} = D^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{v}_1$$

dove

$$\mathbf{v}_1 = D^{-1}\left\langle \frac{\delta_1}{2m}, \frac{\delta_2}{2m}, \dots, \frac{\delta_n}{2m} \right\rangle = \left\langle \frac{1}{2m}, \frac{1}{2m}, \dots, \frac{1}{2m} \right\rangle$$

Abbiamo quindi individuato un autovettore **destro** $\mathbf{v}_1$, valido anche nel caso in cui il grafo G non sia regolare. Tuttavia, nel nostro caso stiamo considerando grafi δ -**regular**, cioè grafi in cui ogni nodo ha lo stesso grado $\delta_i = \delta$.

CASO 2: G regolare, quindi P simmetrica.

Lemma 11.1.10. *Se G è δ -regular (quindi P è simmetrica), allora un autovettore destro di P associato a $\lambda = 1$ è*

$$\mathbf{v}_1 = \left\langle \frac{\delta}{2m}, \frac{\delta}{2m}, \dots, \frac{\delta}{2m} \right\rangle$$

Dimostrazione. Dal [Lemma 11.1.9](#) sappiamo che

$$\mathbf{y} = \left\langle \frac{\delta_1}{2m}, \frac{\delta_2}{2m}, \dots, \frac{\delta_n}{2m} \right\rangle$$

soddisfa

$$P^T\mathbf{y} = \mathbf{y}.$$

Se il grafo è δ -**regular**, allora $\delta_i = \delta$ per ogni i , quindi

$$\mathbf{y} = \left\langle \frac{\delta}{2m}, \frac{\delta}{2m}, \dots, \frac{\delta}{2m} \right\rangle.$$

Inoltre, nel caso regolare P è simmetrica, dunque $P = P^T$. Ne segue

$$P\mathbf{y} = P^T\mathbf{y} = \mathbf{y}.$$

Pertanto $\mathbf{y}$ (cioè $\mathbf{v}_1$) è un autovettore destro di P relativo all'autovalore 1. □

Ne segue che possiamo dimostrare il [Teorema 11.1.2](#) come segue:

Dimostrazione. Sappiamo che il sistema converge a $\alpha_1\mathbf{u}_1$. Essendo una base ortonormale, $\alpha_1 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle$, quindi

$$\mathbf{x}^{(t)} \rightarrow \langle \mathbf{x}, \mathbf{u}_1 \rangle \mathbf{u}_1$$

Ora, avevamo definito $\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2}$, sostituendo 2 volte questa definizione otteniamo

$$\mathbf{x}^{(t)} \rightarrow \left\langle \mathbf{x}, \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2} \right\rangle \frac{\mathbf{v}_1}{\|\mathbf{v}_1\|_2}$$

Siccome la norma $\|\mathbf{v}_1\|_2$ è uno scalare, per le proprietà del prodotto scalare la possiamo tirare fuori, ottenendo il quadrato della norma

$$\mathbf{x}^{(t)} \rightarrow \frac{1}{\|\mathbf{v}_1\|_2^2} \langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle \mathbf{v}_1$$

- **Denominatore:** Per calcolare $\|\mathbf{v}_1\|_2^2$ dobbiamo elevare al quadrato ogni componente di $\mathbf{v}_1$ e sommarle. Siccome ci sono n componenti tutte uguali a $\frac{\delta}{2m}$, otteniamo:

$$\|\mathbf{v}_1\|_2^2 = n \left(\frac{\delta}{2m} \right)^2 = \frac{n\delta^2}{4m^2}$$

- **Prodotto Scalare** $\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle$:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{v}_1 \rangle = \sum_{j=1}^n x(j) v_1(j) = \sum_{j=1}^n x(j) \frac{\delta}{2m}$$

- Volendo calcolare il valore di un singolo nodo i , prendiamo l' i -esima componente del vettore $\mathbf{v}_1(i) = \frac{\delta}{2m}$

Mettendo tutto insieme per il nodo i , otteniamo:

$$\begin{aligned} x^{(t)}(i) &\rightarrow \frac{1}{\frac{n\delta^2}{4m^2}} \left(\sum_{j=1}^n x(j) \frac{\delta}{2m} \right) \frac{\delta}{2m} \\ &= \frac{1}{\frac{n\delta^2}{4m^2}} \left(\frac{\delta}{2m} \frac{\delta}{2m} \right) \sum_{j=1}^n x(j) \\ &= \frac{1}{\frac{n\delta^2}{4m^2}} \left(\frac{\delta^2}{4m^2} \right) \sum_{j=1}^n x(j) \\ &= \frac{4m^2}{n\delta^2} \left(\frac{\delta^2}{4m^2} \right) \sum_{j=1}^n x(j) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x(j) \end{aligned}$$

□

11.1.2 Tempo di Convergenza

Teorema 11.1.11. *Il protocollo AVG termina dopo*

$$\mathcal{T} = \log\left(\frac{n\mathcal{M}}{\epsilon}\right) / \log\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

iterazioni; inoltre, per ogni nodo $i \in V$, al tempo $\mathcal{T}$ vale

$$\left| x^{(\mathcal{T})}(i) - x^{(\mathcal{T}-1)}(i) \right| \leq \epsilon.$$

Dimostrazione. Poiché consideriamo il valore *locale* di ciascun nodo, ci interessa utilizzare la $\|\cdot\|_\infty$ in quanto ci dà un upper bound *massimale* al valore dei nodi. Per ogni $t \leq 1$, abbiamo che

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)} &= P^{t+1}\mathbf{x} - P^t\mathbf{x} \\ &= P^{t+1}(\alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n) + P^t(\alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \alpha_n\mathbf{u}_n) \\ [P\mathbf{u}_i = \lambda_1\mathbf{u}_i] &= \lambda_1^{t+1}\alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_1^{t+1}\alpha_n\mathbf{u}_n + \lambda_1^t\alpha_1\mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_1^t\alpha_n\mathbf{u}_n \\ &= \alpha_1\mathbf{u}_1 - \alpha_1\mathbf{u}_1 + \sum_{i=2}^n (\lambda_i - 1)\lambda_i^t\alpha_i\mathbf{u}_i \\ &= (\lambda_2 - 1)\lambda_2^t\alpha_2\mathbf{u}_2 + \dots + (\lambda_n - 1)\lambda_n^t\alpha_n\mathbf{u}_n \end{aligned} \tag{11.6}$$

Definiamo ora

$$\lambda = \max\{|\lambda_j| : j \geq 2\}, \quad \lambda_{\min} = \min\{|\lambda_j| : j \geq 2\}$$

e ricordando che G è connesso e non bipartito abbiamo che $0 < \lambda_{\min} \leq \lambda < 1$. Applicando quindi la $\|\cdot\|_\infty$ all'equazione [Equazione 11.6](#), otteniamo

$$\begin{aligned} \left\| \mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)} \right\|_\infty &= \left\| P^{t+1}\mathbf{x} - P^t\mathbf{x} \right\|_\infty \\ &\leq n(1 - \lambda_{\min})\lambda^t\alpha_n\|\mathbf{u}_n\|_\infty \\ &= n(1 - \lambda_{\min})\lambda^t\mathcal{M} \end{aligned}$$

Applicando la norma, $\|\lambda_{\min} - 1\|_\infty = |\lambda_{\min} - 1| = 1 - \lambda_{\min}$. Ricordiamo che $\mathcal{M} = \sum_{j \in V} x(j)$ e osserviamo che $\forall i \in [n], \alpha_i \leq \mathcal{M}$. Quindi possiamo individuare quanto debba essere $\mathcal{T}$ affinché l'ultimo incremento sia sufficientemente piccolo, ossia

$$\begin{aligned} \left\| \mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)} \right\|_\infty &\leq n(1 - \lambda_{\min})\lambda^{\mathcal{T}}\mathcal{M} \leq \epsilon \\ \implies \lambda^{\mathcal{T}} &\leq \frac{\epsilon}{n\mathcal{M}(1 - \lambda_{\min})} \\ \implies \mathcal{T} \log(\lambda) &\leq \log\left(\frac{\epsilon}{n\mathcal{M}(1 - \lambda_{\min})}\right) \\ \implies \mathcal{T} &\geq \frac{\log\left(\frac{\epsilon}{n\mathcal{M}(1 - \lambda_{\min})}\right)}{\log(\lambda)} \quad (\text{poiché } |\lambda| < 1 \implies \log(\lambda) < 0) \\ \implies \mathcal{T} &\geq \frac{-\log\left(\frac{n\mathcal{M}(1 - \lambda_{\min})}{\epsilon}\right)}{-\log\left(\frac{1}{\lambda}\right)} \\ \implies \mathcal{T} &\geq \frac{\log\left(\frac{n\mathcal{M}(1 - \lambda_{\min})}{\epsilon}\right)}{\log\left(\frac{1}{\lambda}\right)} \\ \implies \mathcal{T} &\geq \frac{\log\left(\frac{n\mathcal{M}}{\epsilon}\right)}{\log\left(\frac{1}{\lambda}\right)} \quad (\text{poiché } |\lambda_{\min}| < 1) \end{aligned}$$

□

Osservazione: Il tempo di convergenza è logaritmico rispetto a n e $\mathcal{M}$, e inversamente proporzionale a $\log(1/\lambda)$, quindi nella dimensione del grafo e nella massa totale (**molto buono!**), mentre è inversamente proporzionale alla distanza tra 1 e il secondo autovalore λ (cioè sulla **spectral gap** topologia del grafo).

- Nel caso di grafi regolari, determina la qualità d'espansione del grafo, ossia quanto è "ben connesso" il grafo. Più il grafo è un buon expander, più grande è la spectral gap ($\lambda_1 - \lambda_2$ è grande), quindi il grafo è ben connesso e il protocollo converge più velocemente. Se il grafo è un buon expander, allora λ è limitato superiormente da una costante strettamente minore di 1, indipendentemente dal numero di nodi n , garantendo una convergenza rapida.
- Nel caso di grafi non regolari, la spectral gap è influenzata anche dalla distribuzione dei gradi dei nodi, quindi se ci sono nodi con gradi molto diversi tra loro, la spectral gap potrebbe essere più piccola, rallentando la convergenza del protocollo.

Teorema 11.1.12 (Terminazione e Correttezza (Accuratezza)). *Dato in input un qualsiasi grafo $G = (V, E)$ connesso, non bipartito e δ -regular e un parametro di confidenza $\epsilon > 0$, il protocollo **AVG** termina dopo*

$$\mathcal{T} = \log\left(\frac{n\mathcal{M}}{\epsilon}\right) / \log\left(\frac{1}{\lambda}\right)$$

passi. Inoltre, ogni nodo $i \in [n]$ restituisce un valore $x^{\mathcal{T}}(i)$ tale che:

$$\left| x^{\mathcal{T}}(i) - \frac{1}{n} \sum_{i \in V} x(i) \right| \leq \epsilon$$

Dimostrazione. Come abbiamo visto sopra, possiamo limitare la variazione tra due passi successivi. Sia $t \geq 1$, allora vale sempre che

$$\left\| \mathbf{x}^{(t+1)} - \mathbf{x}^{(t)} \right\|_{\infty} \leq n\lambda^t \mathcal{M}$$

Limitiamo poi la distanza della vera media globale. Andiamo a guardare la variazione tra il valore attuale $\mathbf{x}^{(t)}$ e il limite reale $\alpha_1 \mathbf{u}_1$.

$$\begin{aligned} \left\| \mathbf{x}^{(t)} - \alpha_1 \mathbf{u}_1 \right\|_{\infty} &= \left\| P^t \mathbf{x} - \alpha_1 \mathbf{u}_1 \right\|_{\infty} \\ &= \lambda_1^t \alpha_1 \mathbf{u}_1 + \dots + \lambda_n^t \alpha_n \mathbf{u}_n - \alpha_1 \mathbf{u}_1 \\ [\lambda_1 = 1] &= (\alpha_1 \mathbf{u}_1 - \alpha_1 \mathbf{u}_1) + \lambda_2^t \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \lambda_n^t \alpha_n \mathbf{u}_n \\ &= \lambda_2^t \alpha_2 \mathbf{u}_2 + \dots + \lambda_n^t \alpha_n \mathbf{u}_n \\ &\leq n\lambda^t \mathcal{M} \|\mathbf{u}_n\|_{\infty} = n\lambda^t \mathcal{M} \end{aligned}$$

Grazie al [Teorema 11.1.11](#), possiamo affermare che, quando il nodo i termina la sua computazione, dopo $\mathcal{T}$ round, il suo valore è:

$$\left| x^{(\mathcal{T})}(i) - \alpha_1 \mathbf{u}_1 \right| = \left| x^{(\mathcal{T})}(i) - \frac{\mathcal{M}}{n} \right| \leq n\lambda^{\mathcal{T}} \mathcal{M} \leq \epsilon$$

□

Capitolo 12

Gossip Models

Introduciamo una nuova classe di modelli distribuiti, i modelli GOSSIP. Dato un grafo $G = (V, E)$, con $|V| = n$ & $|E| = m$, denotiamo $\forall v \in V$, il vicinato di v come $N(v)$ e $\delta(v) = |N(v)|$ la cardinalità del suo vicinato incluso se stesso. (Attenzione, diverso dal suo grado che è $\delta(v) - 1$).

Definizione 12.0.1 (The $PUSH(PULL)$ Model). Dato un grafo (non diretto) $G = (V, E)$, il modello di comunicazione uniforme $PUSH(PULL)$ funziona nel mondo *sincrono*, a *round discreti* come segue. Ad ogni round $t = 0, 1, \dots$, ciascun nodo $v \in V$ sceglie u.a.r uno dei suoi vicini $u \in_u N(v)$:

$PUSH$ v trasmette un messaggio M a u , che lo riceverà entro il time slot t .

$PULL$ v si può far trasmettere da u un qualsiasi messaggio M , che lo riceverà entro il time slot t .

12.1 Proprietà


Si osserva che ad ogni istante t tutte le operazioni di *push* o *pull* generano un **grafo diretto delle comunicazioni** $G_t = V, E_t$. Consideriamo il protocollo $PUSH$, esiste un arco diretto $(u, v) \in E_t$ se u fa un operazione di push su v . Analogamente per il protocollo $PULL$, esiste l'arco diretto $(v, u) \in E_t$ se u fa un operazione di pull su v . Osservare inoltre che il grafo G_t risulta **sparso**, ovvero con n archi, perché ci sarà un arco per ogni operazione di *push* o *pull* fatta dai nodi.

Lemma 12.1.1. *Valgono i seguenti fatti:*

1. *Nel modello $PUSH$, ad ogni round, il numero atteso di operazioni di push ricevute da ciascun nodo è 1 ed è $O(\log n)$ w.h.p.*
2. *Nel modello $PULL$, ad ogni round, il numero atteso di operazioni di pull ricevute da ciascun nodo è 1 ed è $O(\log n)$ w.h.p.*

Dimostrazione. Dimostriamo formalmente solo il primo fatto, per il secondo la dimostrazione è analoga. Consideriamo come grafo una *clique* K_n . Poiché questo è il grafo più denso, i risultati varranno anche per grafi non completi.

Possiamo modellare questo processo come *balls into bins*, dove le n palline e gli n sono i n nodi del grafo.

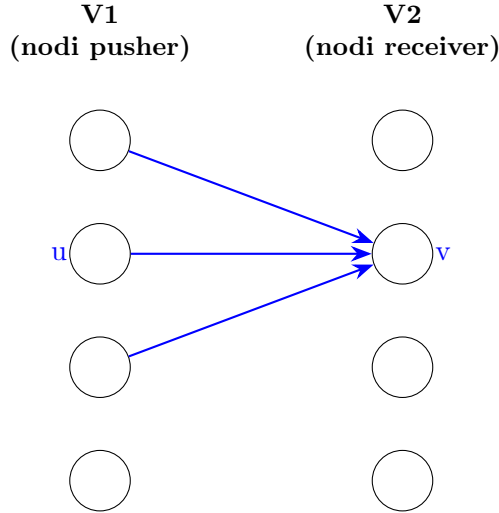

Dalla figura, osserviamo che il grado uscente di ciascun nodo è 1 ed è un valore *deterministico*. Quello che ci interessa invece determinare è il grado entrante, che è una v.a. definita nel seguente modo: Sia $v \in V_2 = V$ un generico nodo fisato e si consideri la variabile aleatoria binaria

$$X_{u,v}^{(t)} = \begin{cases} 1 & \text{if } u \xrightarrow{\text{push}} v \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Quindi, $X_v^{(t)} = \sum_{u \in V_1} X_{u,v}^{(t)}$ è la v.a. che conta il numero di operazioni di push verso v al round t . Sapendo ora che $\forall v \in V, \delta(v) = n$,

$$\Pr(X_{u,v}^{(t)} = 1) = \frac{1}{n} \quad \text{si ha,} \quad \mathbb{E}[X_v^{(t)}] = \sum_{u \in V_1} \frac{1}{n} = 1$$

Applicando ora il Chernoff Bound

$$\Pr(X \geq (1 + \delta)\mu) \leq \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{(1 + \delta)}} \right)^\mu$$

dove $\mu = 1$, $\delta = c \log n$ con $c > 0$ e tale che $1 + c \log n \geq e^2$ e con $X = X^{(t)}_v$, otteniamo

$$\Pr(X_v^{(t)} \geq 1 + c \log n) \leq \frac{e^{c \log n}}{(1 + c \log n)^{(1 + c \log n)}} \leq \left(\frac{1}{e} \right)^{c \log n} \leq \frac{1}{n^c}$$

□

12.2 *PULL* Broadcast Protocol on Clique

Consideriamo il solito problema del *broadcast* a singola sorgente s su una clique K_n . Definiamo un protocollo di *PULL* che risolve tale problema.

Formalmente, possiamo descrivere il problema mediante la tripla $\langle P_{init}, P_{Pfinal}, G_{pull} \rangle$, dove:

- $P_{init} : \exists! x \in V : state(x) = \text{informed} \wedge \forall y \neq x, state(y) = \text{notInformed};$
- $P_{final} : \forall x \in V : state(x) = \text{informed};$
- $G_{pull} : \text{Restrizioni modello Gossip Pull, insieme a KT. La rete di comunicazione considerata è una clique e ogni nodo sa di trovarsi in una clique.}$

Il protocollo *PULL Broadcast Protocol* (BP) funziona nel seguente modo:

1. Inizialmente, la sorgente $s \in V$ è nello stato **informed** ed è l'unico nodo informato all'interno della rete. Il resto dei nodi non è informato e si trova nello stato **notInformed**.
2. Ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo $v \in V : state(v) = \text{notInformed}$ esegue un'operazione di *pull* su un'altro nodo $u \in_u N(v)$. Se $state(u) = \text{informed}$, allora v si fa inviare una copia del messaggio M da u e passa nello stato **informed**.
3. Il protocollo termina globalmente quando tutti i nodi si trovano dello stato **informed**.

Teorema 12.2.1. *Il protocollo BP con input K_n termina in $\theta(\log n)$ w.h.p.*

Dimostrazione. Fissiamo un time slot $t \geq 0$, e definiamo l'insieme

$$I_0 := \{s\} \quad I_t := \{v \in V : v \text{ is informed at time } t\}$$

e denoteremo con $m_t = |I_t|$.

La dimostrazione si dividerà in due macro fasi:

- **Fase 1** in cui si dimostrerà che w.h.p. il numero di nodi **informed** $|I_t|$ cresce in maniera **esponenziale** fino a $\frac{n}{2}$.
- **Fase 2** in cui si dimostrerà che w.h.p. il numero di nodi **notInformed** *decrece* in maniera **esponenziale**.

FASE 1 Sia $t_{max} = \max\{t \geq 0 : m_t \leq \frac{n}{2}\}$. Fissiamo quindi un tempo $0 \leq t \leq t_{max}$ e definiamo la v.a. binaria Y_v che indica la probabilità che un nodo **notInformed** diventi **informed** al tempo $t + 1$.

$$Y_v = Y_v^{(t+1)} = \begin{cases} 1 & \text{if } v \text{ get informed at time } t+1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \forall v \in V \setminus I_t$$

Sapendo che ogni nodo fa *pull* in maniera **uniformemente a caso** avremo che

$$\Pr(Y_v = 1 | I_t = m_t) = \frac{m_t}{n}$$

Possiamo inoltre calcolare la media di tale v.a. che sappiamo sia esattamente uguale alla probabilità che valga 1, quindi

$$\mathbb{E}[Y_v = 1 | I_t = m_t] = \frac{m_t}{n}$$

Definiamo ora l'insieme I^* l'insieme dei **solli nuovi** nodi informati al tempo $t + 1$, ovvero tale che

$$I_{t+1} = I_t \cup I^*$$

Poiché I_t e I^* sono **disgiunti** ($I_t \cap I^* = \emptyset$) avremo che $|I_{t+1}| = |I_t| + |I^*|$. A noi interessa calcolare il valore atteso del numero di nodi informati al istante $t + 1$, ossia $\mathbb{E}[|I_{t+1}|]$. Si osserva che $|I^*| = \sum_{v \in V \setminus I_t} Y_v$, quindi applicando il valor atteso e la linearità del valor atteso, otteniamo

$$\mathbb{E}[|I^*|] = \sum_{v \in V \setminus I_t} \mathbb{E}[Y_v | I_t = m_t] = (n - m_t) \frac{m_t}{n} \geq \frac{n}{2} \frac{m_t}{n} = \frac{m_t}{2}$$

Perché in questa fase $m_t \leq \frac{n}{2}$, quindi $n - m_t \geq \frac{n}{2}$.

Quindi,

$$\mathbb{E}[|I_{t+1}| \mid |I_t| = m_t] = m_t + \mathbb{E}[|I^*|] \geq \frac{3}{2} m_t$$

Abbiamo quindi ottenuto una relazione ricorsiva che ci dice che il numero di nodi informati al tempo $t + 1$ cresce di un fattore costante rispetto al tempo t (finché $m_t \leq \frac{n}{2}$). Perchì srotolando l'equazione avremo che

$$m_t \geq \frac{3}{2} m_{t-1} \geq \left(\frac{3}{2}\right)^2 m_{t-2} \geq \dots \geq \left(\frac{3}{2}\right)^t$$

Sia ora il tempo $\tau = \min\{t \geq 1 \mid m_t > \frac{n}{2}\}$ il primo istante in cui il numero di nodi **informed** supera la metà dei nodi. Secondo l'equazione di ricorrenza precedente, avremo che

$$\tau \approx \log_{\frac{3}{2}} n/2 \in \theta(\log n)$$

ovvero che in tempo *logaritmico* almeno la metà dei nodi verrà informata.

Purtroppo abbiamo solo dimostrato che ciò accade in **media**, mentre il teorema richiede w.h.p.

Per dimostrare l'alta probabilità suddividiamo la fase 1 in altre 2 sottofasi, in cui verrà dimostrato l'alta probabilità suddividendo per $1 \leq m_t \leq \alpha \log n$ ed $\alpha \log n < m_t \leq \frac{n}{2}$ per qualche valore di α .

Sottofase 1.1 (Bootstrap): $1 \leq m_t \leq \alpha \log n$

Lemma 12.2.2. *Per ogni $\alpha > 0$ esiste una costante $\gamma = \gamma(\alpha)$ sufficientemente grande tale che dopo i primi $\tau_1 = \gamma \log n$ time slots, avremo almeno $m_{\tau_1} \geq \alpha \log n$ nodi **informed**, w.h.p.*

Dimostrazione. Invece di considerare singoli istanti di tempo, consideriamo la finestra temporale che va da $[1, \tau_1]$ e definiamo per ogni $v \in V \setminus \{s\}$ la v.a. binaria

$$Y_v^{(\tau_1)} = \begin{cases} 1 & \text{if } v \text{ è informed in un round } t \in [1, \tau_1] \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Poichè le azioni dei nodi sono **mutualmente indipendenti**, avremo che

$$\begin{aligned} \Pr(Y_u^{(\tau_1)} = 0) &= \Pr\left(\bigcap_{t=1}^{\tau_1} u \text{ doesn't pull the message at time } t\right) \\ &= \prod_{t=1}^{\tau_1} \Pr(\text{ doesn't pull the message at time } t) \\ &= \prod_{t=1}^{\tau_1} \left(1 - \frac{m_t}{n}\right) \\ &\leq \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{\tau_1} \quad m_t \geq 1 : \text{ almeno la sorgente è informata} \\ &\leq \left(e^{-1/n}\right)^{\tau_1} = e^{-\gamma \frac{\log n}{n}} \quad (1 - x \leq e^{-x}) \end{aligned}$$

Sia ora $Y^{(\tau_1)}$ la v.a. che conta il numero di nodi informati al round $\tau_1 + 1$, ossia $m_{\tau_1+1} = Y^{(\tau_1)}$, data da

$$Y^{(\tau_1)} = \sum_{v \in V} Y_v^{(\tau_1)}$$

Applicando il valore atteso e la sua linearità, otteniamo

$$\begin{aligned}
\mathbb{E} \left[Y^{(\tau_1)} \right] &= \sum_{v \in V} \mathbb{E} \left[Y^{(\tau_1)} \right] \\
&= \sum_{v \in V} 1 - \Pr \left(Y_u^{(\tau_1)} = 0 \right) \\
&\geq \sum_{v \in V} \left(1 - e^{-\gamma \frac{\log n}{n}} \right) \\
&\geq n \frac{-\gamma \log n}{2n} = \frac{-\gamma \log n}{2} \quad (1 - e^{-x} \geq x/2)
\end{aligned}$$

Osservando che $Y^{(\tau_1)}$ è la somma di v.a. **indipendenti** tra loro, è possibile applicare il Chernoff Bound nella sua forma moltiplicativa

$$\Pr(X \leq (1 - \delta)\mu) \leq e^{-\frac{\mu\delta^2}{2}}$$

Ponendo $\delta = \frac{1}{2}$ e $\mu = \gamma \log n$ otteniamo che la probabilità di avere **meno** di $\frac{-\gamma \log n}{2}$ nodi informati entro i primi $\tau_1 = \gamma \log n$ slots è al più

$$\Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq (1 - 1/2)\gamma \log n \right) \leq e^{-\frac{\gamma \log n}{8}} = n^{-\gamma/8}$$

Considerando invece un $\gamma = \gamma(\alpha)$ sufficientemente grande, cioè tale che $\frac{\gamma \log n}{2} \geq \alpha \log n$, si ottiene che $m_{\tau_1} \geq \alpha \log n$ w.h.p.

$$\begin{aligned}
\Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq \alpha \log n \right) &\leq \Pr \left(Y^{(\tau_1)} \leq \frac{\gamma \log n}{2} \right) \leq n^{-\frac{\gamma(\alpha)}{8}} \\
&\implies \Pr \left(Y^{(\tau_1)} \geq \alpha \log n \right) \geq 1 - n^{-\frac{\gamma(\alpha)}{8}}
\end{aligned}$$

□

Sottofase 1.2: $\alpha \log n \leq m_t \leq \frac{n}{2}$

Lemma 12.2.3. *Esiste un β sufficientemente grande, tale che dopo $\tau_2 \beta \log n$ time slots avremo che $m_{\tau_2} \geq \frac{n}{2}$ w.h.p.*

Dimostrazione. Fissato un $\tau_2 \geq t \geq \tau_1$, sia $m_t = |I_t|$. Notiamo che m_t non è una v.a. in quanto stiamo considerando un t fissato. Sia quindi la v.a. binaria

$$Y_v^t = \begin{cases} 1 & \text{if } v \text{ risulta \texttt{\textit{è informed}} al tempo } t+1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \forall v \in V \setminus I_t$$

Grazie alla prima parte della dimostrazione sappiamo

$$\mathbb{E} [|I_{t+1}| \mid |I_t| = m_t] \geq \frac{3}{2} m_t$$

e siccome stiamo considerando un $t \geq \tau_1$, dalla dimostrazione della **sottofase 1.1** abbiamo che

$$\mathbb{E}[m_{t+1}] = \mathbb{E} [|I_{t+1}| \mid |I_t| = m_t] \geq \frac{3}{2} m_t \geq \alpha \log n$$

Importante osservare che m_{t+1} è una **variabile aleatoria** che dipende da m_t , che è fissata. Poiché m_{t+1} è la somma delle v.a. **indipendenti** Y_v^t , possiamo nuovamente applicare il Chernoff Bound e ottenere

$$\Pr \left(m_{t+1} \leq (1 - \delta) \frac{3}{2} m_t \right) \leq e^{-\frac{\delta^2}{2} \frac{3}{2} m_t} \leq e^{-\frac{\delta^2}{\alpha} \log n} = n^{-c}$$

Ponendo $\delta \geq \frac{1}{3}$ avremo che

$$\Pr(m_{t+1} \leq m_t) \leq n^{-c}$$

dove l'ultimo bound implica l'alta probabilità della crescita esponenziale di m_t , ovvero

$$\Pr(m_{t+1} \geq m_t) \geq 1 - n^{-c}$$

□

FASE 2 Questa fase è del tutto analoga alla prima, con la differenza che basta dimostrare che la decrescita dei nodi **non informati** è esponenziale nel tempo.

Fissiamo un tempo $t \geq \tau_2 = \beta \log n$. Dato che nella prima fase sappiamo che $m_{\tau_2} \geq \frac{n}{2}$, avremo che un nodo **notInformed** al tempo t fa *pull* del messaggio e diventa **informed** al tempo $t + 1$ con probabilità **almeno** $\frac{1}{2}$.

Fissiamo $z_t = n - m_t \geq \frac{n}{2}$ il numero di nodi sopravvissuti al tempo t . Mediamente avremo che il numero di nodi sopravvissuti al tempo $t + 1$ (ovvero quelli ancora **notInformed**) saranno

$$z_{t+1} \leq \frac{z_t}{2} \leq \frac{z_{\tau_2}}{2} \leq \frac{n}{4}$$

Questa catena si può generalizzare come segue

$$z_t \leq \frac{z_{t-1}}{2} \leq \frac{z_{t-2}}{4} \leq \dots \leq \frac{z_{t-i}}{2^i} \leq \dots \leq \frac{z_{\tau_2}}{2^{t-\tau_2}} \leq \frac{n}{2^{t-\tau_2+1}}$$

Ci si chiede ora per quali valori di t il numero di nodi sopravvissuti diventa molto piccolo, diciamo $z_t \leq c \log n$. Certamente se $\frac{n}{2^{t-\tau_2+1}} \leq c \log n$ allora anche $z_t \leq c \log n$, quindi basta risolvere la prima disuguaglianza per ottenere la prima.

$$\begin{aligned} \frac{n}{2^{t-\tau_2+1}} &= c \log n \iff \\ 2^{t-\tau_2} &= \frac{n}{2c \log n} \iff \\ 2^t 2^{-\tau_2} &= \frac{n}{2c \log n} \iff \\ 2^t 2^{-\beta \log n} &= \frac{n}{2c \log n} \iff \\ 2^t n^{-\beta'} &= \frac{n}{2c \log n} \quad (a^{\log_b c} = c^{\log_b a}) \iff \\ 2^t &= \frac{n^{\beta'+1}}{2c \log n} \iff \\ t &= \log \left(\frac{n^{\beta'+1}}{2c \log n} \right) \\ &= \log(n^{\beta'+1}) - \log(2c \log n) \\ &= (\beta' + 1) \log n - \theta(\log \log n) \in \theta(\log n) \end{aligned}$$

Final Step Infine, calcoliamo la probabilità che una volta rimasti a $O(\log n)$ nodi **notInformed**, in un solo time slot tutti diventano **informed**, e vediamo che ciò accade w.h.p.

Per comodità diciamo che sono rimasti $c \log n$ nodi **notInformed**, per qualche costante $c > 0$. La probabilità che un nodo **notInformed** faccia *pull* su un nodo **informed** in questa fase del protocollo è dell'ordine di $1 - \frac{\log n}{n}$, perciò si ha che in media, il numero di nodi che non faranno pull su nodi informati sarà

$$\mathbb{E}[z_{t+1} | z_t = c \log n] = c \frac{\log^2 n}{n}$$

Applicando la disuguaglianza di Markov, avremo che la probabilità di avere **almeno** un sopravvissuto sarà molto bassa

$$\Pr(z_{t+1} \geq 1) \leq c \frac{\log^2}{n}$$

$$\implies \Pr(z_{t+1} = 0) \geq 1 - c \frac{\log^2}{n}$$

□

12.3 Expanders

Ci chiediamo se esistono modelli di grafi diversi da una clique, aventi $o(n^2)$ archi, nei quali però il broadcasting di un'informazione tramite protocolli di GOSSIP termina in tempo $O(\text{POLY}(\log n))$? È chiaro che le caratteristiche che ci interessa di avere in questo modello sono **diametro basso** e una buona **connettività** / **fault-tolerance** (togliere alcuni archi non compromette la connettività del grafo).

Vedremo nel dettaglio la nozione di grafo expander, ossia un grafo che è **sparso**, ma è **altamente connesso**.

Definizione 12.3.1 (Node-Expansion). Dato un grafo $G = (V, E)$ Δ -regolare, ovvero ogni nodo ha grado Δ , per ogni sottoinsieme $S \subset V$, la sua *node-expansion* è definita come

$$|N(S)| \text{ dove } N(S) := \{v \in V \setminus S : (u, v) \in E \wedge u \in S\}$$

Definizione 12.3.2 (α -Expander). Per ogni costante fissata $\alpha \geq 0$, diremo che il grafo G è un α -expander se ogni sottoinsieme $S \subset V$ tale che $|S| \leq \frac{n}{2}$, ha espansione **almeno**

$$|N(S)| \geq \min\{n, \alpha|S|\}$$


Se consideriamo una famiglia infinita di grafi,

$$\{G_n = (V_n, E_n) : V = [n] \wedge n \geq 1\}$$

il coefficiente α di espansione è dato da

$$\alpha = \min_{1 \leq |S| \leq n/2} \frac{|N(S)|}{|S|}.$$

Esempio. Consideriamo un grafo ad anello $G = (V, E)$ con n nodi, dove $V = [n]$ e $n \geq 2$. Vogliamo calcolare il suo coefficiente di espansione (node-expansion) α .

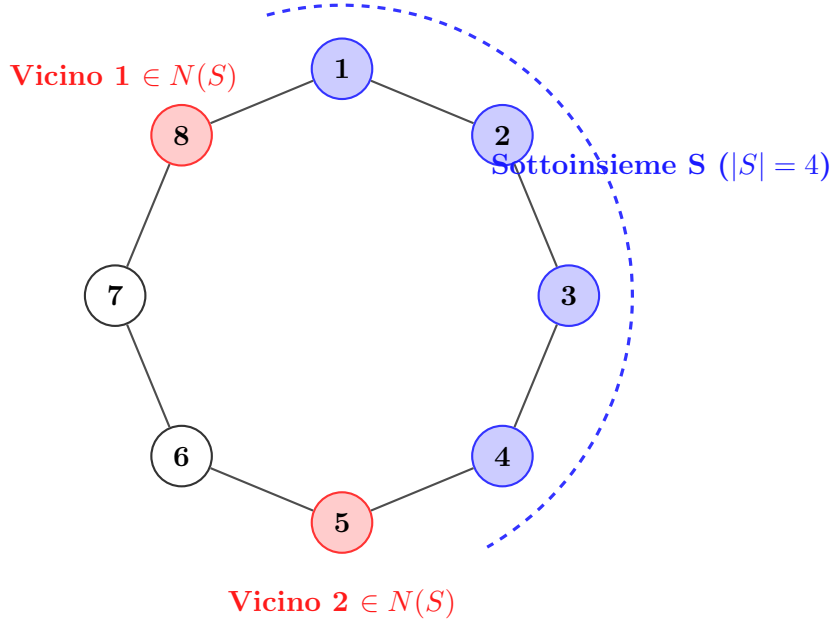

Per definizione, dobbiamo calcolare il valore minimo del rapporto tra il numero di vicini $|N(S)|$ e la cardinalità $|S|$, valutato su tutti i possibili sottoinsiemi di dimensione al massimo $n/2$.

Per minimizzare l'espansione, il caso pessimo si verifica scegliendo un sottoinsieme S composto da nodi *contigui*. In un anello, un qualsiasi segmento di nodi contigui ha sempre esattamente due vicini (i nodi adiacenti ai due estremi del segmento), da cui ricaviamo che $|N(S)| = 2$.

Essendo il numeratore costante, il minimo del rapporto si ottiene massimizzando il denominatore $|S|$, ovvero ponendo la cardinalità al suo limite massimo consentito $|S| = n/2$. Otteniamo quindi:

$$\begin{aligned}\alpha &= \min_{1 \leq |S| \leq n/2} \frac{|N(S)|}{|S|} \\ &= \frac{2}{n/2} = \frac{4}{n}\end{aligned}$$

Possiamo quindi concludere che il coefficiente di espansione decresce in modo inversamente proporzionale al numero di nodi, ovvero $\alpha \in \Theta\left(\frac{1}{n}\right)$.

Osservazione: Il valore di α misura la qualità della connessione all'interno del grafo. Più α è alto, migliore è l'expander. Possiamo quindi concludere che **il grafo ad anello non è un buon expander**.

L'interesse dei $\Omega(1)$ -expanders è motivato dal seguente teorema.

Teorema 12.3.1. *Consideriamo la famiglia infinita di grafi al crescere della loro dimensione*

$$\{G_n = (V_n, E_n) : V = [n] \wedge n \geq 1\}$$

1. *Se esiste una costante assoluta $\alpha > 0$ tale che, per n sufficientemente grande, ogni grafo G_n è un α -expander, allora il **diametro** di G_n è $O(\log n)$.*
2. *Per scollegare totalmente ogni sottoinsieme $S \subset V_n$, con $|S| \leq \frac{n}{2}$, bisogna rimuovere un numero **lineare** in $|S|$ di archi.*

Dimostrazione. Per dimostrare la (1), eseguiamo una visita in ampiezza del grafo (una visita BFS). Consideriamo una qualsiasi sorgente $s \in V$, ed applichiamo la visita in ampiezza su s che

però si ferma non appena visita più di $\frac{n}{2}$ nodi. Più precisamente, definiamo

$$\begin{aligned} L_t &:= \{v \in V : d(s, v) = t\}, \forall t = 0, 1, \dots, n-1 \\ L_0 &:= \{s\} \\ I_t &:= I_{t-1} \cup L_t, \forall t = 0, 1, \dots, n-1 \end{aligned}$$

dove L_t è l'insieme dei nodi ad altezza t nell'albero BFS, I_t è l'insieme di tutti i nodi che appartengono ad un livello al più t .

La visita BFS si fermerà quando si arriverà ad un livello L_τ tale che

$$\tau = \min\{t \geq 1 : |I_t| > \frac{n}{2}\}$$

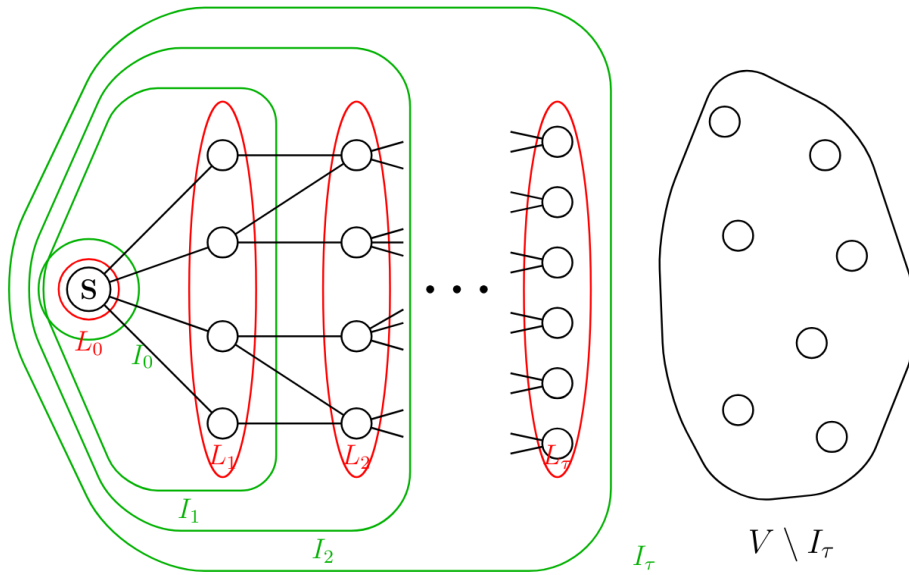


Figura 12.1: Risultato della BFS.

Quello che ci interessa dimostrare è che $|I_t|$ cresce in maniera esponenziale. Per prima cosa vediamo come cresce $|L_t|$ in funzione di $|I_{t-1}|$. Per $t = 1$ avremo che

$$L_1 = N(s) \implies |L_1| \geq 1$$

Inoltre, si osserva che $L_t = N(I_{t-1})$, riuscendo quindi a definire la seguente relazione generale

$$|I_t| = |I_{t-1}| + |L_t| = |I_{t-1}| + |N(I_{t-1})| \underset{(*)}{\geq} |I_{t-1}| + \alpha |I_{t-1}| = (1 + \alpha) |I_{t-1}|$$

(*) Poiché $|I_{t-1}| \leq \frac{n}{2}$ e G è un α -expander ($|N(S)| \geq \alpha |S|$ per def. di α -expander).

Srotolando la ricorrenza, otteniamo

$$|I_t| \geq (1 + \alpha) |I_{t-1}| \geq (1 + \alpha)^2 |I_{t-2}| \geq \dots \geq (1 + \alpha)^{t-1} |I_1| \geq (1 + \alpha)^{t-1}$$

Infine, ponendo $\tau \approx \log_{(1+\alpha)} \left(\frac{n}{2}\right) \in \Theta(\log n)$, otterremo che $I_\tau > \frac{n}{2}$. Ciò implica che il numero di nodi a distanza τ da s sono **almeno** $\frac{n}{2}$.

Consideriamo ora un altro nodo $w \in V \setminus I_\tau$ e ripetiamo lo stesso tipo di visita BSF partendo da w . Grazie ancora al fatto che G è un α -expander, avremo che dopo $\tau' \in \Theta(\log n)$ livelli dell'albero

BFS w può raggiungere almeno $\frac{n}{2}$ nodi con distanze logaritmiche. Dato che entrambe le visite, quella che parte da s e quella che parte da w , raggiungeranno almeno la metà dei nodi, avremo che i due alberi BFS si intersecano. Perciò avremo che s e w sono distanti **al più** $\tau + \tau' \in \Theta(\log n)$, implicando così che il grafo G α -expander ha **diametro logaritmico** per un n sufficientemente grande.

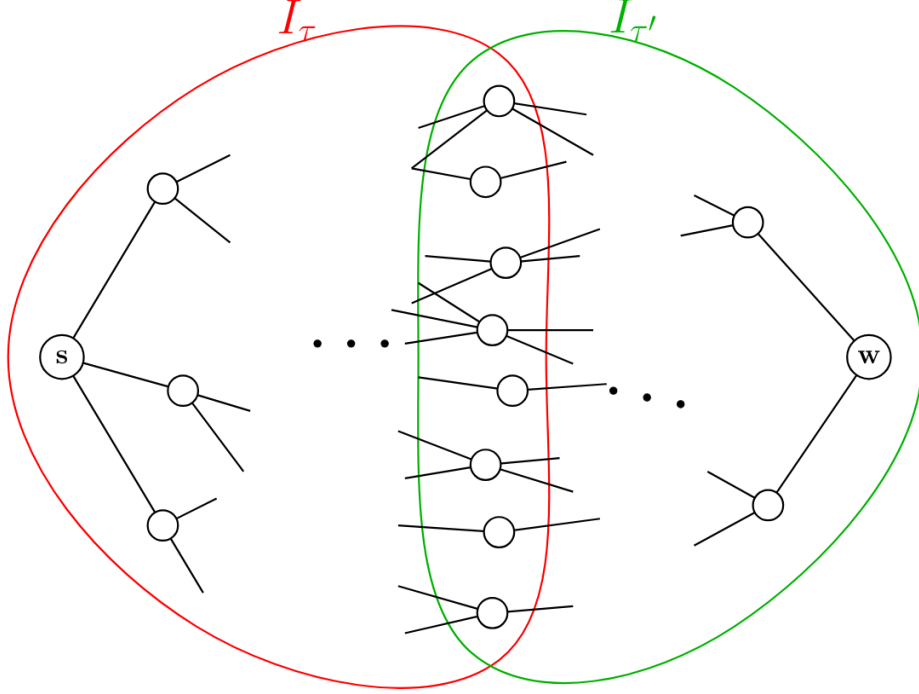


Figura 12.2: Intersezione dei due alberi BFS.

Infine, per dimostrare la (2), ossia la robustezza di G , basta osservare che, poiché ogni S in questione ha una α espansione, per disconnettere S bisogna rimuovere $\Omega(\alpha|S|)$ archi. Infatti, per ogni S , $|N(S)| \geq \alpha|S|$, perciò è necessario rimuovere almeno $|N(S)|$ archi. $\square$

Lemma 12.3.2. *Consideriamo una famiglia di grafi infinita di dimensione crescente*

$$\{G_n = (V_n, E_n) : V = [n] \wedge n \geq 1\}$$

Se esiste una costante assoluta $\alpha > 0$ tale che, per un n sufficientemente grande, il grafo G_n è un α -expander, allora

$$T[\text{Flood}] = O(\log n)$$

12.3.1 Broadcast $\mathcal{PULL}$ Protocol over Δ -Regular Expanders

Consideriamo una versione del protocollo probabilistico $\mathcal{PULL}$ per il broadcasting. Le assunzioni sono che il grafo in questione $G = (V, E)$ è un α -expander e Δ -regular, con $\Delta \in O(1)$. Ciò implica che G è sparso.

Formalmente, possiamo descrivere il problema mediante la tripla $\langle P_{init}, P_{P_{final}}, G_{pull} \rangle$, dove:

- $P_{init} : \exists! x \in V : state(x) = \text{informed} \wedge \forall y \neq x, state(y) = \text{notInformed};$
- $P_{final} : \forall x \in V : state(x) = \text{informed};$
- $G_{pull} : \text{Restrizioni modello Gossip Pull.}$

Data una sorgente s dalla quale far partire il broadcast di un messaggio M , il protocollo $\mathcal{PULL}(G, s)$ funziona nel seguente modo:

1. Inizialmente, la sorgente $s \in V$ è nello stato **informed** ed è l'unico nodo informato all'interno della rete. Il resto dei nodi non è informato e si trova nello stato **notInformed**.
2. Ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo $v \in V : \text{state}(v) = \text{notInformed}$ esegue un'operazione di *pull* su un'altro nodo $u \in_u N(v)$. Se $\text{state}(u) = \text{informed}$, allora v si fa inviare una copia del messaggio M da u e passa nello stato **informed**.
3. Il protocollo termina globalmente quando tutti i nodi si trovano dello stato **informed**.

Teorema 12.3.3. *Sia $G = (V, E)$ un grafo α -expander e Δ -regular, dove $\alpha > 0$ è una qualsiasi costante fissata. Applicando il protocollo $\mathcal{PULL}(G, s)$ per una qualsiasi sorgente s , verrà terminato il task del broadcast in tempo $O(\log n)$ w.h.p.*

Dimostrazione. Per semplicità verrà fatta un'analisi di tipo **mean field** del protocollo, tralasciando l'alta probabilità. Definiamo la seguente *sequenza di variabili aleatorie*

$$I_0 := \{s\}$$

$$I_t := \{v \in V : v \text{ is informed in some round } t' \leq t\}$$

L'obiettivo è dimostrare che la dimensione di I_t cresce esponenzialmente veloce al crescere di t .

Fissato un $t \geq 1$, definiamo $N(I_t)$ l'insieme dei nodi al di fuori di I_t che però hanno almeno un vicino in I_t , ovvero

$$N(I_t) := \{v \in V \setminus I_t : \exists (u, v) \in E : u \in I_t\}$$

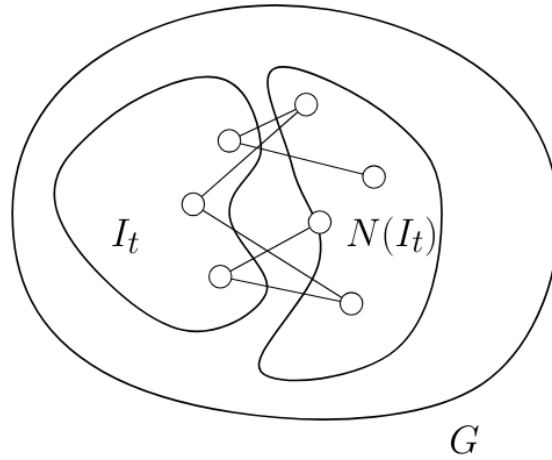


Figura 12.3: I_t e $N(I_t)$

Ora, per ogni $v \in N(I_t)$ definiamo la v.a. Y_v che vale 1 se v fa pull su un nodo $u \in I_t$ e quindi diventa **informed** al tempo $t + 1$, e 0 altrimenti

$$Y_v = \begin{cases} 1 & \text{if } v \text{ get informed at time } t+1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

Allora la probabilità che un nodo $v \in N(I_t)$ sia informato al round $t+1$ corrisponde alla probabilità di scegliere tra tutti i suoi Δ vicini uno di quelli che si trovano in I_t , ossia

$$\mathbb{E}[Y_v] = \Pr(Y_v = 1) = \frac{|I_t \cap N(v)|}{\Delta} \geq \frac{1}{\Delta}$$

Considerando $|I_t| \leq \frac{n}{2}$, possiamo dare un *lowerbound* al numero di nodi $v \in N(I_t)$ sfruttando l' α -espandibilità di G

$$|N(I_t)| \geq \alpha |I_t|$$

Applicando queste due disuguaglianze possiamo minorare il numero medio di nodi informati al tempo $t + 1$ come segue:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[|I_{t+1}|] &= |I_t| + \sum_{v \in N(I_t)} \mathbb{E}[Y_v] \underbrace{\geq}_{(*)} |I_t| + \alpha |I_t| \frac{1}{\Delta} \\ &= \left(1 + \frac{\alpha}{\Delta}\right) |I_t| = (1 + \Omega(1)) |I_t| \end{aligned}$$

(*) I nuovi nodi che diventano informati sono almeno quelli presenti in $N(I_t)$, e sappiamo che ciascun nodo $v \in N(I_t)$ ha probabilità di diventare informato $\geq \frac{1}{\Delta}$.

Questa disuguaglianza dimostra che in **media** $|I_t|$, fintantoché non è più grande di $\frac{n}{2}$, incrementa di un fattore costante dato che G è un expander Δ -regolare con $\Delta = O(1)$. Dunque in media dopo $O(\log n)$ round, almeno $\frac{n}{2}$ nodi saranno informati.

Si può applicare lo stesso ragionamento per la restante metà di grafo e dimostrare ancora che in tempo logaritmico verranno informati i restanti nodi, ma tale dimostrazione è un pò più complessa e perciò viene omessa. $\square$

12.4 Majority Consensus: 3-MAJ Protocol

Sia $G = (V = [n], E)$ un grafo ed una sua colorazione iniziale definita come

$$[n] \rightarrow C := \{0, 1\}$$

Si vuole progettare un protocollo efficiente per il problema del **Majority Consensus**. Partendo dall'assunzione che la configurazione iniziale abbia un certo sbilanciamento s (*bias*), l'obiettivo è quello di convergere ad una configurazione monocromatica dove ogni nodo è colorato col colore più popolare inizialmente.

Più precisamente, indichiamo con

- x_v^t il colore del nodo v al tempo t .
- $x^t(0) = |\{v \in V : x_v^t = 0\}| = a_t$, il numero di nodi che al tempo t sono nel colore **0**.
- $x^t(1) = |\{v \in V : x_v^t = 1\}| = b_t$, il numero di nodi che al tempo t sono nel colore **1**.
- $C_t \in \{0, 1\}^n$ la colorazione del grafo G al tempo t .
- Assumendo che all'inizio la maggioranza ha colore **1** ($x^0(1) > x^0(0)$) definiamo il **bias (sbilanciamento)** iniziale la quantità

$$x^0(1) = \frac{n}{2} + s_0 \implies s_0 = x^0(1) - \frac{n}{2}$$

D'ora in poi faremo riferimento semplicemente ad s come al *bias* che dipende dal corrente contesto C_t .

Osservazione. Se generalizziamo nel caso $|C| = h$, allora una colorazione iniziale rappresenta una h partizione del insieme dei vertici V . Nel caso di bicoloramento, l'insieme dei nodi è *bipartizionato*.

Definizione 12.4.1 (*l-Majority-Consensus Problem*). Dato un sistema distribuito $G = ([n], E)$, l'*l-Majority-Consensus Problem* è definito tramite le seguenti proprietà. Iniziando da una colorazione iniziale C_0 con bias $s > l$, il sistema deve convergere ad uno stato stabile in cui tutti i nodi hanno adottato il colore di maggioranza iniziale, ovvero arrivare a un tempo τ tale che

$$C_\tau = \{\max(a_0, b_0)\}^n$$

Definizione 12.4.2 (*k-Majority Protocol*). Il protocollo *k-MAJ* funziona nel seguente modo:

Ad ogni round $t \geq 1$, ciascun nodo sceglie *u.a.r.* $k > 1$ vicini (incluso se stesso) e si colora in base alla maggioranza dei vicini che ha scelto. Il protocollo termina quando tutti i nodi sono colorati con lo stesso colore.

Goal. Vogliamo risolvere il problema del *l-Majority-Consensus* su **clique** K_n di n nodi. Considereremo il protocollo **3-MAJ** e vogliamo dimostrare che, se s è sufficientemente grande, allora il protocollo converge in tempo $O(\log n)$ *w.h.p.*

Prima di analizzare il protocollo **3-MAJ**, vediamo cosa succede se $k = 1$ e $k = 2$.

12.4.1 1-MAJ - Voter Model

Consideriamo la versione più semplice del protocollo, ovvero quella in cui $k = 1$. In questo caso, ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo sceglie un solo vicino e si colora con il colore di quel vicino. Questa versione è anche conosciuta come **voter model**.

È facile dimostrare che la versione del 1-MAJ è molto poco efficiente, ovvero convergerà molto lentamente nello stato finale desiderato. Per dimostrarlo, basta mostrare che mediamente ad ogni time slot il *bias* s rimane uguale al *bias* s al tempo precedente.

Sia $s_t = b_t - \frac{n}{2}$ il valore del bias al tempo t e sia la v.a. s_{t+1} che indica il valore del bias al tempo $t + 1$. Siano inoltre le v.a. binarie $X_1, \dots, X_n$ tali che $X_i = 1$ se il nodo v_i campiona un nodo colorato di 1 al tempo t , quindi al tempo $t + 1$ si colora di 1, e $X_i = 0$ altrimenti, per ogni $v_i \in V$. Sapendo che $b_t = \frac{n}{2} + s_t$, allora tali variabili avranno probabilità:

$$\Pr(X_i = 1|s_t) = \frac{b_t}{n} = \frac{1}{2} + \frac{s_t}{n}$$

Ossia, la probabilità che un nodo campioni un nodo colorato di 1 è: numero di nodi colorati di 1 diviso il numero totale di nodi.

Allora, in media il numero di nodi colorati di 1 al tempo $t + 1$ sarà

$$\mathbb{E}[b_{t+1}|s_t] = \sum_{i=1}^n \Pr[X_i = 1|s_t] = n \left(\frac{1}{2} + \frac{s_t}{n} \right) = \frac{n}{2} + s_t$$

Ciò implica che in media s_t varrà:

$$\mathbb{E}[s_{t+1}|s_t] = \mathbb{E}[b_{t+1}|s_t] - \frac{n}{2} = s_t$$

12.4.2 2-MAJ

Analizziamo ora il caso in cui $k = 2$. In questo caso, ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo sceglie due vicini e si colora in base alla maggioranza dei vicini che ha scelto. Se i due vicini hanno colori diversi, allora il nodo si colora con il colore di uno dei due vicini scelti, con probabilità $\frac{1}{2}$ (supponiamo che il nodo lanci una moneta e se esce testa si colora di 1, altrimenti di 0).

Sia $s_t = b_t - \frac{n}{2}$ il valore del bias al tempo t e sia la v.a. s_{t+1} che indica il valore del bias al tempo $t + 1$. Siano inoltre le v.a. binarie $X_1, \dots, X_n$ tali che $X_i = 1$ se il nodo v_i campiona un nodo colorato di 1 al tempo t , quindi al tempo $t + 1$ si colora di 1, e $X_i = 0$ altrimenti, per ogni $v_i \in V$. Sapendo che $b_t = \frac{n}{2} + s_t$, allora tali variabili avranno probabilità:

$$\begin{aligned} \Pr(X_i = 1|s_t) &= \Pr(\text{both neighbors are 1}) + \Pr(\text{neighbors are different}) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \left(\frac{b_t}{n} \right)^2 + 2 \cdot \frac{b_t}{n} \cdot \left(1 - \frac{b_t}{n} \right) \cdot \frac{1}{2} \quad \text{perché 2: un vicino è 1 e l'altro 0 o viceversa} \\ &= \left(\frac{b_t}{n} \right)^2 + \frac{b_t}{n} \cdot \left(\frac{n - b_t}{n} \right) \\ &= \frac{b_t^2}{n^2} + \frac{b_t n - b_t^2}{n^2} = \frac{b_t n}{n^2} = \frac{1}{2} + \frac{s_t}{n} \end{aligned}$$

Dunque, in media, il numero di nodi colorati di 1 al tempo $t + 1$ sarà

$$\mathbb{E}[b_{t+1}|s_t] = \sum_{i=1}^n \Pr[X_i = 1|s_t] = n \left(\frac{1}{2} + \frac{s_t}{n} \right) = \frac{n}{2} + s_t$$

Ciò implica che in media s_t varrà

$$\mathbb{E}[s_{t+1}|s_t] = \mathbb{E}[b_{t+1}|s_t] - \frac{n}{2} = s_t$$

Dunque, come nel caso precedente, anche in questo caso il bias s rimane costante in media, implicando che il protocollo 2-MAJ è inefficiente e converge molto lentamente allo stato finale desiderato.

12.4.3 3-MAJ

Analizziamo ora il caso in cui $k = 3$. In questo caso, ad ogni round $t \geq 1$, ogni nodo sceglie tre vicini e si colora in base alla maggioranza dei vicini che ha scelto. Osserviamo che, poiché consideriamo una colorazione binario, la maggioranza è sempre ben definita, dunque non ci sono casi di parità.

Definizione 12.4.3. Data una qualunque 2-colorazione $C : [n] \rightarrow \{0, 1\}$, diremo che C è ω -unbalanced se il bias $s \geq \omega$.

Si dimostra che se la configurazione iniziale è sufficientemente sbilanciata, ovvero $s \in \Omega(\sqrt{n \log n})$, allora il protocollo 3-MAJ converge in tempo $O(\log n)$ w.h.p., ossia che porta la rete in una configurazione monocromatica in cui tutti i nodi sono colorati con il colore di maggioranza in tempo logaritmico con alta probabilità.

Teorema 12.4.1. Se $G = K_n$ è una clique di n nodi, con una 2-colorazione iniziale C_0 con bias $s \in \Omega(\sqrt{n \log n})$, allora il protocollo 3-MAJ converge in tempo $O(\log n)$ w.h.p.

Dimostrazione. Assumiamo senza perdita di generalità che il colore di maggioranza iniziale sia il colore 1, ovvero che $b_0 > a_0$. Inoltre, fissato un generico tempo $t \geq 1$, ci riferiremo semplicemente ad $a = a_t$ come il numero di nodi colorati di **0**, e a $b = b_t$ come il numero di nodi colorati di **1** (maggioranza).

Sia la v.a. X_t che indica il numero di nodi colorati di **0** (la minoranza) al tempo t . Per ogni nodo $v \in V$, indichiamo con Y_v^i la v.a. binaria che vale 1 se al tempo $i + 1$ il nodo v si colora di 0, oppure vale 0 se si colora di 1.

Perciò avremo che la probabilità che al tempo $t + 1$ un nodo v si colori del colore di minoranza (ossia che campioni 3 nodi al tempo t colorati con **0**), sapendo che precedentemente ci sono $X_t = a$ nodi colorati di 0, sarà

$$\Pr(Y_v^{t+1} = 1 | X_t = a) = \left(\frac{a}{n}\right)^3 + \binom{3}{2} \frac{a^2(n-a)}{n^3} = \frac{a^2}{n^3}(3n - 2a)$$

Ossia, o scelgo 3 nodi colorati di 0 oppure ho $\binom{3}{2}$ combinazioni di scegliere 2 nodi colorati di 0 e un nodo colorato di 1.

Perciò mediamente il numero di nodi colorati col numero di **minoranza 0** al tempo $t + 1$ è

$$\mathbb{E}[X_{t+1} | X_t = a] = \sum_{v \in V} \mathbb{E}[Y_v^{t+1} = 1 | X_t = a] = \frac{a^2}{n^2}(3n - 2a)$$

Arrivati a questo punto, assumeremo che il valore iniziale del *bias* sia $\Omega(\sqrt{(n \log n)})$. La dimostrazione si divide in 3 fasi:

FASE 1 In questa fase si considera $X_t = a \in [\frac{n}{4}, \frac{n}{2} - \sqrt{(n \log n)}]$.

Si esprime a in funzione del *bias* s come segue:

$$a = \frac{n}{2} - s, \quad c\sqrt{(n \log n)} \leq s \leq \frac{n}{4}$$

In questa fase si dimostra che:

1. Finché $c\sqrt{(n \log n)} \leq s \leq \frac{n}{4}$, allora con alta probabilità il bias **incrementa esponenzialmente** ad ogni round, ossia che a decresce in modo esponenziale.
2. Con alta probabilità, in $T = O(\log n)$ round, $X_T = a_T < n/4$.

Crescita Esponenziale

Osserviamo che la funzione

$$f(a) = a^2(3n - 2a) = n^2 \cdot \mathbb{E}[X_{t+1} | X_t = a]$$

è sempre crescente per $1 < a < n$.

Dato che $a \leq n/2 - s$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{t+1} | X_t = a] &= \frac{f(a)}{n^2} = \frac{1}{n^2} f\left(\frac{n}{2} - s\right) \\ &\leq \frac{1}{n^2} \left(\frac{n}{2} - s\right)^2 \left[3n - 2\left(\frac{n}{2} - s\right)\right] \\ &= \frac{1}{n^2} \left(\frac{n^2}{4} + s^2 - ns\right) (2n + 2s) \\ &= \frac{n}{2} - \frac{3}{2}s + \frac{2s^3}{n^2} = \frac{n}{2} - \frac{3}{2}s + s \cdot \frac{2s^2}{n^2} \\ &\leq \frac{n}{2} - \frac{3}{2}s + \frac{s}{8} = \frac{n}{2} - \frac{11}{8}s \leq \frac{n}{2} - \frac{5}{4}s \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si usa il fatto che $s \leq \frac{n}{4}$, da cui:

$$2s^2 \leq \frac{n^2}{8} \implies \frac{2s^2}{n^2} \leq \frac{1}{8}$$

Osserviamo che X_{t+1} è la somma di v.a. **indipendenti** Y_v^{t+1} , perciò possiamo applicare il *Chernoff Bound* nella **forma additiva** con parametri:

$$\mu = \frac{n}{2} - \frac{5}{4}s, \quad \lambda = \frac{s}{8}$$

Quindi, per $a \leq s \leq \frac{n}{4}$, otteniamo:

$$\begin{aligned} \Pr(X_{t+1} \geq \mu + \lambda | X_t = a) &= \Pr\left(X_{t+1} \geq \frac{n}{2} - \frac{5}{4}s + \frac{s}{8} \mid X_t = a\right) \\ &= \Pr\left(X_{t+1} \geq \frac{n}{2} - \frac{9}{8}s \mid X_t = a\right) \\ &\leq e^{-\frac{s^2}{64n}} \end{aligned}$$

Poiché si assume $s \geq c\sqrt{n \log n}$ per c sufficientemente grande, ne segue che:

$$\Pr\left(X_{t+1} \geq \frac{n}{2} - \frac{9}{8}s \mid X_t = a\right) \leq \frac{1}{n^{\Theta(1)}}$$

e quindi, con alta probabilità (*w.h.p.*):

$$\Pr\left(X_{t+1} \leq \frac{n}{2} - \frac{9}{8}s \mid X_t = a\right) \geq 1 - \frac{1}{n^{\Theta(1)}}$$

Si osserva che si è appena dimostrato che finché il bias è contenuto nell'intervallo

$$c\sqrt{n \log n} \leq s \leq \frac{n}{4}$$

questo incrementa in modo **esponenziale** con alta probabilità. Infatti se $X_{t+1} = a_{t+1} = \frac{n}{2} - \frac{9}{8}s_t$, allora

$$s_{t+1} = \frac{n}{2} - a_{t+1} \geq \frac{n}{2} - \frac{n}{2} + \frac{9}{8}s_t = \frac{9}{8}s_t$$

Quindi, srotolando la relazione ricorsiva, otteniamo

$$s_t \geq \left(\frac{9}{8}\right)^t s_0 = \left(\frac{9}{8}\right)^t c\sqrt{n \log n}$$

Terminazione in $O(\log(n))$ round

Dobbiamo ora dimostrare che con alta probabilità la prima fase termina in $O(\log n)$ round. Affinché succeda questo, in ogni round t deve avvenire il seguente evento:

$$\mathcal{E}_t = "X_t \leq \max \left\{ \frac{n}{4}, \frac{n}{2} - \left(\frac{9}{8}\right)^t \right\}"$$

Dai calcoli fatti in precedenza, possiamo affermare che l'evento condizionato $\mathcal{E}_{t+1} | \cap_{i=1}^t \mathcal{E}_i$ accade anch'esso con alta probabilità. Infatti

$$\Pr \left(X_{t+1} \geq \frac{n}{2} - \frac{9}{8} \right) \leq \Pr \left(X_{t+1} \geq \frac{n}{2} - s \frac{9}{8} \right) \leq \frac{1}{n^\alpha}$$

Perciò

$$\Pr (\mathcal{E}_{t+1} | \cap_{i=1}^t \mathcal{E}_i) \geq 1 - n^{-\alpha}$$

Ponendo ora $T = \log_{9/8}(\frac{n}{4}) \in O(\log n)$, la probabilità che i nodi colorati di 0 vadano sono $n/4$ entro T in modo da passare alla fase successiva sarà

$$\begin{aligned} \Pr(\exists t \in [0, T] : X_t \leq n/4) &\geq \Pr(\cap_{i=1}^T \mathcal{E}_i) = \prod_{i=1}^T \Pr(\mathcal{E}_i | \cap_{j=1}^{i-1} \mathcal{E}_j) \\ &\geq (1 - n^{-\alpha})^T \geq 1 - 2Tn^{-\alpha} \geq 1 - n^{-\alpha/2} \end{aligned}$$

Quindi con alta probabilità in $O(\log n)$ passi si supera la prima fase.

FASE 2 In questa fase, si considera $X_t = a \in [O(\log n), \frac{n}{4}]$ e si dimostrano le seguenti affermazioni:

1. Finché $a \in \Omega(\log n)$, allora con alta probabilità si ha una decrescita esponenziale del numero di nodi colorati di 0 ad ogni round.
2. Inoltre, tale decrescita avviene con alta probabilità in $O(\log n)$ round.

Decrescita esponenziale

Vale che:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{t+1} | X_t = a] &= \frac{f(a)}{n^2} \leq \frac{1}{n^2} f\left(\frac{n}{4}\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(a \cdot \frac{n}{4}\right) \left(3n - \frac{n}{2}\right) \\ &\leq a \left(\frac{n/4}{n^2}\right) 3n \leq \frac{3}{4}n \end{aligned}$$

Applicando ora il *Chernoff Bound* nella **forma moltiplicativa** con parametri

$$\mu = \frac{3}{4}, \quad \delta = \frac{1}{15}$$

otteniamo che la probabilità che il numero di nodi colorati di 0 al round t sia maggiore o uguale di $\frac{5}{4}a > \frac{3}{4}a$ è

$$\Pr(X_{t+1} \geq (1 + \delta)\mu | X_t = a) = \Pr\left(X_{t+1} \geq \frac{5}{4}a | X_t = a\right) \leq e^{\beta\alpha}$$

con $\beta = \frac{1}{900}$. Quindi finché $\alpha \in \Omega(\sqrt{n \log n})$, avremo che

$$\begin{aligned} \Pr\left(X_{t+1} \geq \frac{5}{4}a | X_t = a\right) &\leq n^{-\beta} \\ \implies \Pr\left(X_{t+1} \leq \frac{5}{4}a | X_t = a\right) &\geq 1 - n^{-\beta} \end{aligned}$$

cioè il numero di nodi colorati di 0 decresce in maniera esponenziale w.h.p. impiegando $O(\log n)$ round w.h.p.

FASE 3 Nell'ultima fase consideriamo $X_t = a \in [0, O(\log n)]$. Dimosteremo che il numero a di nodi colorati col colore di minoranza passa da $O(\log n)$ a 0 in un solo step w.h.p.

Ancora una volta, dato che $a \leq c \log n$, avremo che

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X_{t+1} | X_t = a] &= \frac{f(a)}{n^2} \leq \frac{f(c \log n)}{n^2} \\ &= \left(\frac{c \log n}{n}\right)^2 (3n - 2a) \\ &\leq \left(\frac{c \log n}{n}\right)^2 3n = 3c^2 \frac{\log^2 n}{n} \end{aligned}$$

Applicando ora la **disuguaglianza di Markov**, si ha che la probabilità che ci sia almeno un nodo colorato di 0 al round $t + 1$ sapendo che ci sono $a \leq c \log n$ nodi colorati di 0 al round t è

$$\begin{aligned} \Pr(X_{t+1} \geq 1 | X_t = a) &\leq 3c^2 \frac{\log^2 n}{n} \\ \implies \Pr(X_{t+1} \leq 1 | X_t = a) &\geq 1 - 3c^2 \frac{\log^2 n}{n} \end{aligned}$$

Ossia che con alta probabilità si passerà da $O(\log n)$ nodi colorati di 0 a nessuno in un solo step, cioè la terza fase terminerà in un singolo round e il sistema raggiungerà il consenso ricercato.

□

Capitolo 13

Radio Networks

Una **radio network** è un insieme di *dispositivi* fisici collocati in uno **spazio euclideo**, ognuno dei quali dotato di un trasmettitore *radio (wireless)*. Ogni nodo v della rete ha un fissato **raggio di trasmissione** $r(v) > 0$, entro il quale potrà trasmettere il suo segnale. Un qualsiasi nodo w per ricevere un messaggio v deve essere ad una *distanza* minore del raggio di trasmissione $r(v)$

$$d(v, w) = \|v - w\| \leq r(v)$$

Inoltre il nodo v non può selezionare a quale dei suoi nodi vicini inviare il messaggio e a quali no: il messaggio verrà trasmesso in *broadcast* a tutti i nodi entro il raggio di trasmissione di v . Questo tipo di comunicazione è detta **node based**.

Data quindi una rete radio, si può costruire un **grafo diretto delle comunicazioni**, in cui esiste l'arco (u, v) solo se v è coperto dal raggio di trasmissione di u .

Le reti radio sono anche dette **unknown** in quanto i nodi non hanno nessuna conoscenza in merito agli altri nodi e alla loro posizione, perciò è come considerare un grafo in cui i nodi non conoscono il loro vicinato, in cui hanno una sola porta dalla quale trasmettere il messaggio e basta.

Infine le reti radio sono considerate essere un sistema completamente **sincrono**. Tutti i nodi condividono un **clock globale**, perciò diremo che i nodi agiscono in **time slots**. Inoltre si assume che i messaggi vengono trasmessi nella propria area di trasmissione in un unico time slot.

Modello d'interferenza

In un contesto reale, in genere, se troppi dispositivi trasmettono nello stesso momento e in una stessa area si crea troppo *rumore/interferenza*. In una rete radio quindi, se un nodo v riceve più di un messaggio in uno stesso time slot, assumeremo che si crei un'interferenza e che quindi v non ha ricevuto il messaggio.

Più formalmente diremo che il nodo v viene informato al time slot $t > 0$ se e solo se esiste un **unico** suo vicino che gli trasmette il messaggio al tempo t .

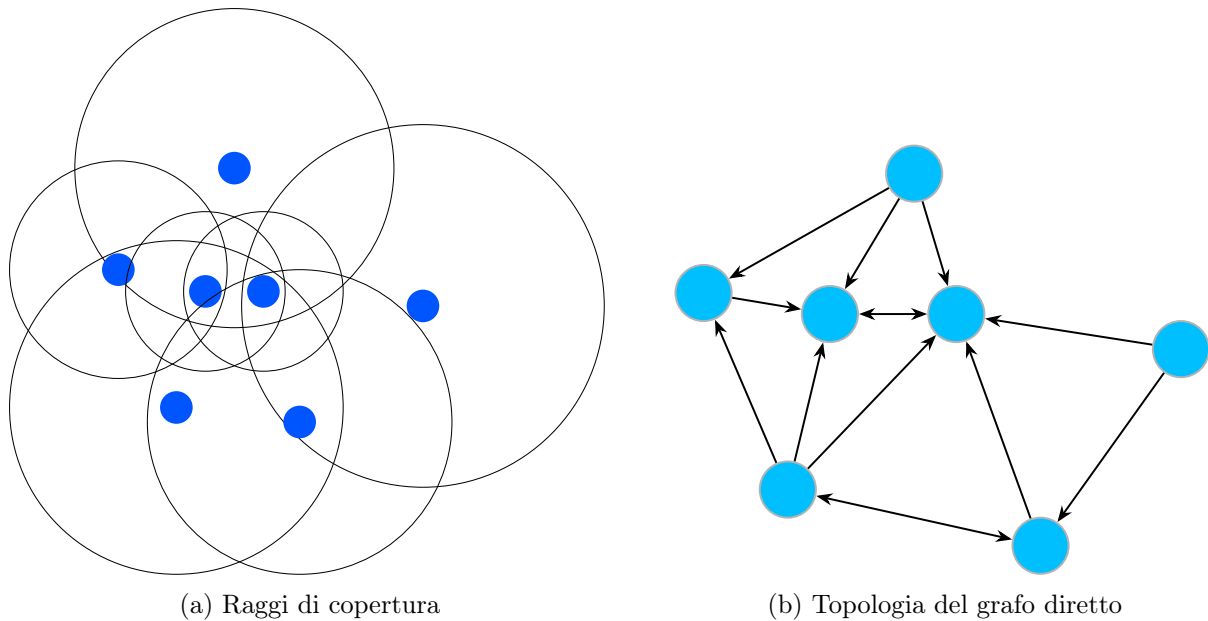


Figura 13.1: Rappresentazione della rete: (a) schema delle aree di copertura dei nodi e (b) i relativi collegamenti.

13.1 Broadcast on Radio Networks

Uno dei *task* più comuni in un ambiente reale è quello del broadcast di un segnale su una rete radio. Come accennato, questo task soffre del problema dell'interferenza, perciò si vuole trovare un protocollo che porti a termine il broadcast di un'informazione considerando questa ulteriore difficoltà.

Modelliamo quindi il problema considerando come grafo il **grafo di comunicazione** $G = (V, E)$, grafo diretto derivato dalla rete radio, dove V è l'insieme dei nodi partecipanti alla rete. mentre

$$E = \{(u, v) : u, v \in V \wedge \|u, v\| \leq r(u)\}$$

Valgono inoltre le seguenti assunzioni:

- **Sistem sincrono:** ogni nodo condivide uno stesso *clock globale* che scandisce le azioni.
- **Unica sorgente** s che avvia il protocollo
- **Connettività** di G , deve essere *fortemente connesso* in quanto la sorgente può essere scelta arbitrariamente dall'avversario.
- **Presenza di interferenze:** un nodo v viene informato al tempo $t > 0$ se esiste un *unico* nodo che al tempo $t - 1$ gli trasmette il messaggio.
- **Total Reliability:** non si verificano faults (eccetto le interferenze)

Come primo protocollo potremmo considerare il **Flooding**. È facile trovare un controesempio in cui il protocollo non informerà mai tutti i nodi

Consideriamo il grafo nella [Figura 13.1](#), e supponiamo che la sorgente sia il nodo s . Al time slot t_0 la sorgente s invierà il messaggio ai nodi u, v, w e al time slot successivo i nodi u, v, w invieranno il messaggio al nodo x , causando un'interferenza. Dopo che u, v, w avranno trasmesso, essi entreranno nello stato **done** e non trasmetteranno mai più. Così facendo il nodo x non riceverà **mai** il messaggio, e il task non sarà mai risolto.

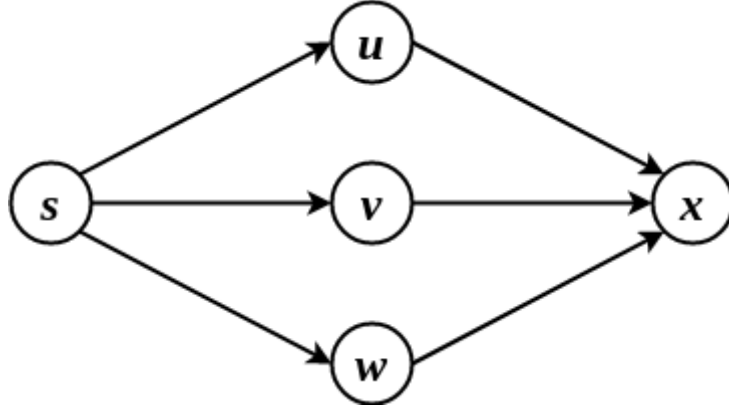


Figura 13.2: Controesempio in cui il protocollo Flooding non funziona.

13.1.1 Round-Robin Protocol

Assumiamo che i nodi siano univocamente identificati da un valore nell'intervallo $[1, n]$, e ciascun nodo è a conoscenza della propria etichetta. Assumiamo inoltre che tutti i nodi conoscano una **buona approssimazione** di n . Per semplicità al momento assumiamo che conoscano il valore esatto di n .

L'idea del protocollo Round-Robin (RR) è quella di scandire il protocollo in **fasi** con durata complessiva di n time slots ciascuna. Dato che ogni fase $k \geq 0$ dura esattamente n istanti, ogni nodo con etichetta i trasmetterà al time slot i -esimo della fase k . Più formalmente, per ogni fase $k \geq 0$, il nodo i può trasmettere solo negli istanti $kn + i$. Importante osservare che è possibile definire una scansione temporale delle azioni da svolgere grazie all'assunzione di sincronismo del sistema. Questo sistema ci garantisce che non è possibile che accada una situazione d'interferenza, in quanto può trasmettere un solo nodo alla volta.

Algorithm 15 Round-Robin Protocol

```

1: for phase  $j = 0, 1, 2, \dots$  do
2:   for time =  $jn, jn + 1, \dots, (j + 1)n - 1$  do
3:     if  $id(x) \equiv \text{time} \pmod{n} \wedge \text{state}(x) = \text{informed}$  then
4:       send(msg)
5:       state(x)  $\leftarrow$  done
6:     end if
7:   end for
8: end for

```

Osservazione: Per come è definito il protocollo, questo non termina mai. Si mostrerà nell'analisi del protocollo che è sufficiente eseguire n fasi.

13.1.2 Analisi Round-Robin

Teorema 13.1.1 (Correttezza). *Sotto le precedenti assunzioni, nel protocollo RR, tutti i nodi a distanza k (distanza nel numero di archi, non euclidea) dalla sorgente s verranno informati entro k fasi.*

Dimostrazione. Dimostriamo per induzione su k .

Passo Base Nella prima fase, il primo nodo a trasmettere sarà la sorgente s nel time slot $id(s)$; inoltre, in tale time-slot s è l'unico nodo a trasmettere. Allora tutti i vicini di s nel grafo delle comunicazioni, ossia i nodi a distanza 1 da s , per via del modello radio network, ricevono correttamente il messaggio.

Passo Induttivo Supponiamo quindi per ipotesi induttiva che sia vero che per ogni fase $k > 0$ ogni nodo nell'insieme

$$L_k := \{v \in V : d(s, v) = k\}$$

(ovvero i nodi a distanza esattamente k dalla sorgente) verrà informato entro la fine della fase k .

Consideriamo ora un qualsiasi nodo $w \in L_{k+1}$. Per definizione di L_{k+1} , esiste **almeno** un nodo $v \in L_k$ tale che esista l'arco diretto (v, w) . Per ipotesi induttiva, sappiamo che entro la fine della fase k il nodo v è stato informato. Se v ha ricevuto il messaggio in un time slot $kn + i < kn + id(v)$, allora v può trasmettere durante la fase k stessa al tempo $kn + id(v)$, altrimenti se ha ricevuto il messaggio a un time slot $kn + i > kn + id(v)$, allora v trasmetterà certamente nella fase $k + 1$, più precisamente al time slot $(k + 1)n + id(v)$. In ogni caso, per definizione del protocollo RR, sia che v trasmetterà al tempo $kn + id(v)$ oppure al tempo $(k + 1)n + id(v)$, sarà l'unico che in quel momento invierà il messaggio a w . Perciò possiamo affermare che w riceverà almeno una volta il messaggio senza alcuna interferenza, e questo vale per ogni $w \in L_{k+1}$.

Infine, per ipotesi di connettività di G , vale che per ogni nodo $x \in V$, esiste un intero h tale che $x \in L_h$.

□

Definizione 13.1.1 (Eccentricità). Definiamo l'eccentricità di un nodo $v \in V$ in un grafo connesso G come la massima distanza tra v e qualsiasi altro nodo del grafo.

$$\forall v \in V, \quad e(v) := \max_{u \in V} d(v, u)$$

Misura quanto un nodo è *lontano* dal nodo più distante, definendo il raggio (eccentricità minima) e il diametro (eccentricità massima)

Definizione 13.1.2 (Diametro). Il diametro in un grafo (connesso) è la massima distanza tra le coppie di nodi, definita come la lunghezza (numero di archi) del più lungo cammino minimo fra tutte le possibili coppie di vertici

$$\text{diam}(G) = \max_{u, v \in V} d(u, v) = \max_{v \in V} e(v)$$

Teorema 13.1.2 (Time Complexity). Sia la rete G con n nodi e sorgente s di eccentricità $D = e(s)$. Sotto le precedenti assunzioni, il protocollo RR **completerà** il suo task in esattamente $nD \in O(n^2)$ time slots e tutti i nodi **termineranno** l'esecuzione del protocollo in $O(n^2)$ time slots.

Dimostrazione. Sia $D := e(s)$. Sicuramente in D fasi tutti i nodi della rete verranno informati grazie al protocollo RR. Il problema è che nessun nodo conosce nè l'eccentricità di s , nè il diametro della rete. Però è noto che in una rete connessa di n nodi, il diametro è **al più** $n - 1$. Perciò, dato che ogni nodo conosce il valore n , ognuno può stabilire che entro al **al più** $n - 1$ fasi tutti i nodi saranno informati, e quindi potranno *terminare* l'esecuzione del protocollo. □

Teorema 13.1.3 (Message Complexity). La message complexity del protocollo RR è

$$MSG[RR] = |E|.$$

Dimostrazione. Ogni nodo trasmetterà lungo tutti i suoi archi uscenti una volta sola il messaggio, perciò la message complexity sarà pari al numero di archi del grafo di trasmissione. □

13.2 Generalized Round-Robin Protocol

Fin ora abbiamo assunto che tutti i nodi hanno una conoscenza di n , oppure una sua *buona approssimazione*. Per esempio, se tutti i nodi avessero come approssimazione di un valore del tipo $3.5n$, l'efficienza del protocollo RR in termini asintotici non cambia.

Supponiamo ora invece che i nodi abbiano un'approssimazione N del numero di nodi n . Col protocollo RR il tempo di terminazione globale sarà $O(N^2)$. Purtroppo però, se $N \in O(n^2)$, il tempo di terminazione del protocollo sarà dell'ordine di $O(n^4)$, o peggio ancora se $N \in O(2^n)$, il tempo di terminazione sarà $O(2^{2n})$, che è **molto elevato!**

Supponiamo in maniera ancora più generale che i nodi nella rete non conoscano affatto n nè una sua approssimazione. Generalmente, in questi casi in cui non si conoscono alcuni parametri importanti per il problema, si ricorre alla tecnica della **simulazione**, in cui si provano tutti i possibili valori che i parametri mancanti possono assumere.

In questo caso quindi, dato che stiamo in un sistema totalmente sincrono, si eseguirà per prima cosa il protocollo RR supponendo che n sia pari ad 1, poi si ripete supponendo che sia uguale a 2, e così via Così facendo, esisterà un tempo t nel quale verrà eseguito il protocollo col corretto valore di n , portando a termine così il task del broadcast su reti radio.

Algorithm 16 Generalized Round-Robin Protocol

```

1: for stage  $k = 1, 2, \dots$  do
2:   for phase  $j = 0, 1, 2, \dots, k$  do
3:     for time  $= jk, jk + 1, \dots, (j + 1)k - 1$  do
4:       if  $id(x) \equiv \text{time} \pmod{k} \wedge \text{state}(x) = \text{informed}$  then
5:         send(msg)
6:          $\text{state}(x) \leftarrow \text{done}$ 
7:       end if
8:     end for
9:   end for
10: end for

```

Importante specificare però, che qualora un nodo abbia un'etichetta x **maggiore** del corrente valore di n , esso non dovrà mai essere in grado di trasmettere il messaggio, in quanto potrebbe esistere un altro nodo con etichetta $y \geq n$ tale che $x \equiv_n y$, e quindi potrebbero occorrere interferenze.

In questo caso il task verrà completato in un tempo dell'ordine di

$$T = \sum_{i=1}^n T[\text{RR}(i)] = \sum_{i=1}^n \Theta(n^2) \in \Theta(n^3)$$

13.2.1 Terminazione Locale

Consideriamo il nodo v_j con etichetta $j := id(v_j)$, e si consideri l'esecuzione del protocollo di $\text{RR}(n = i)$ in cui v_j viene informato. Se abbiamo che $j < i$, sappiamo che se siamo fortunati, v_j trasmetterà il messaggio direttamente nella fase i , altrimenti dovrà aspettare la fase successiva $i + 1$. Se invece $j > i$, allora sappiamo che v_j non parlerà mai nella simulazione $\text{RR}(n = i)$. Esisterà comunque un tempo $i^* \geq j$ in cui v_j avrà opportunità di trasmettere il messaggio ai suoi vicini.

In entrambi i casi, per come è costruito il protocollo, sappiamo che quando v_j trasmetterà non ci potranno essere altri nodi che trasmettono nello stesso istante. Perciò v_j informerà tutti i suoi vicini senza interferenze, e potrà concludere localmente il suo compito, passando nello stato **done**.

13.2.2 Ottimizzazione

Una ottimizzazione abbastanza intuitiva è quella di non far crescere il valore simulato di n in maniera lineare, bensì in maniera *esponenziale*. Ovvero, iteriamo le simulazioni del protocollo RR ponendo il parametro $n = 2^i$, $\forall i > 0$.

Algorithm 17 Optimized Generalized Round-Robin Protocol

```

1: for stage  $i = 1, 2, \dots$  do
2:    $k \leftarrow 2^i$ 
3:   for phase  $j = 0, 1, 2, \dots, k$  do
4:     for time  $= jk, jk + 1, \dots, (j + 1)k - 1$  do
5:       if  $id(x) \equiv \text{time} \pmod{k} \wedge \text{state}(x) = \text{informed}$  then
6:         send(msg)
7:          $\text{state}(x) \leftarrow \text{done}$ 
8:       end if
9:     end for
10:  end for
11: end for

```

Per quanto riguarda il completamento del *task*, esisterà certamente un certo i tale che $2^{i-1} < n < 2^i$, garantendo quindi che entro 2^i simulazioni tutti i nodi verranno informati.

Per il tempo di terminazione invece, basterà osservare che ci saranno al più $\lceil \log_2 n \rceil$ simulazioni, ognuna delle quali con complessità temporale di $O(n^2)$. Perciò avremo che

$$T = \sum_{i=1}^{\lceil \log_2 n \rceil} T[\text{RR}(i)] = \sum_{i=1}^{\lceil \log_2 n \rceil} O(n^2 \log n) \in o(n^3)$$

13.3 Selective Protocol & Lower Bound

Introduciamo ora un nuovo protocollo deterministico. Innanzitutto osserviamo che RR non sfrutta il parallelismo. Possono esistere nodi che anche se trasmettessero in contemporanea, non creerebbero interferenze. L'obiettivo è quello di progettare un algoritmo che possa selezionare le trasmissioni parallele.

Definizione 13.3.1 (Famiglia $(n - k)$ -selettiva). Dato $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ e dato $k \leq n$, una famiglia di sottoinsiemi

$$\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_t\}$$

è detta **(n, k)-selective** se, per ogni sottoinsieme $S \subseteq [n]$ tale che $|S| \leq k$, esiste almeno un $H_i \in \mathcal{H}$ tale che

$$|S \cap H_i| = 1$$

Osservazione. La famiglia

$$\mathcal{H}^{\text{singleton}} = \{\{1\}, \{2\}, \dots, \{n\}\}$$

è una famiglia **(n, k)-selective per ogni k**. Questa famiglia singleton non ci piace, in quanto $t = n$ e noi vogliamo una famiglia con $t \leq n$.

Teorema 13.3.1 (ClementiMontiSilvestri). Per n sufficientemente grande e $k \leq n$, esiste una famiglia **(n, k)-selective** di size $t \in O(k \log n)$ ed è ottimale.

Consideriamo il seguente protocollo che fa uso di una famiglia **(n, k)-selective** per il task del broadcast nelle radio networks. Sia

$$\mathcal{H} = \{H_1, H_2, \dots, H_t\}$$

una famiglia **(n, d)-selective** dove $d = \max_{v \in V} \delta(v)$, ossia è il grado massimo nel grafo G . Ciascun nodo, inoltre, conosce sia n che d , oltre ad essere a conoscenza della famiglia $\mathcal{H}$.

Algorithm 18 Selective Protocol

```

1: for phase  $j = 0, 1, 2, \dots$  do
2:   for time  $t = 0, 1, \dots, j$  do
3:     for each node  $x \in H_j$  do
4:       if  $\text{state}(x) = \text{informed}$  then
5:          $\text{send}(\text{msg})$ 
6:       end if
7:     end for
8:   end for
9: end for

```

Analizziamo ora questo protocollo. Vale il seguente lemma:

Lemma 13.3.2. *Dopo la fase j , tutti i nodi a distanza al più j saranno informati.*

Dimostrazione. La dimostrazione è per induzione su j . Sia s la sorgente e consideriamo il grafo di una visita BFS. Definiamo il livello j -esimo della BFS come segue:

$$L_j = \{x \in V : d(s, x) = j\}$$

Passo Base Sia $j = 0$. In questo caso solo la sorgente è informata e di conseguenza sarà l'unica a trasmettere.

Passo Induttivo Sia $y \in L_j$. Consideriamo il sottoinsieme

$$N(y) = \{x \in V : (x, y) \in E \wedge x \in L_{j-1}\}$$

ossia tutti i vicini di y a distanza $j - 1$ dalla sorgente.

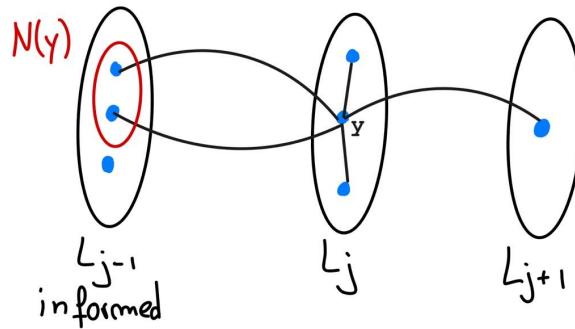


Figura 13.3: Per ipotesi induttiva, tutti i nodi a distanza L_{j-1} sono **informed**.

Come prima osservazione, notiamo che $N(y) \subseteq V$ e $|N(y)| \leq d$. Poiché $\mathcal{H}$ è una famiglia (n, d) -selettiva, per ogni insieme $S \subseteq V$ con $|S| \leq d$ esiste un indice $i \in [t]$ tale che $|S \cap H_i| = 1$. In particolare, questo vale per $S = N(y)$, dunque esiste un time slot i tale che $|N(y) \cap H_i| = 1$.

□

Tuttavia, sorge un problema: la definizione di famiglia selettiva garantisce solo l'esistenza di un H_i tale che esattamente un nodo di $N(y)$ appartiene ad H_i , ma non ci dice chi è questo nodo.

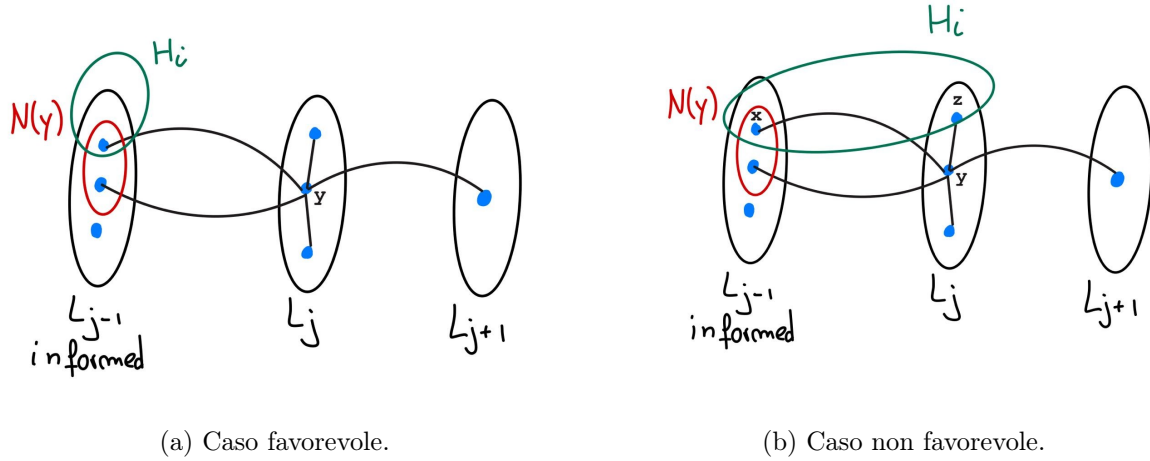


Figura 13.4: Confronto tra caso favorevole, quando viene scelto un nodo in $N(y)$ informato e caso non favorevole.

Il problema risiede nei nodi informati al livello L_j **durante** la fase j . Sia $z \in L_j$ un tale nodo, come illustrato nella Figura 13.4b. Si presentano due casi critici:

1. Se includiamo z in $N(y)$, la famiglia selettiva potrebbe sceglierlo come unico nodo attivo nell'intersezione $N(y) \cap H_i$, ma poiché z non è ancora informato durante la fase j , non trasmetterà alcun messaggio.
2. Se escludiamo z da $N(y)$, esso potrebbe comunque essere già informato e trasmettere simultaneamente ad altri nodi, generando **collisioni** su y .

In entrambi i casi il protocollo fallisce. La soluzione è imporre che durante la fase j siano **attivi** esclusivamente i nodi che sono stati informati nella fase $j - 1$: in questo modo si garantisce che ogni nodo attivo sia effettivamente informato e pronto a trasmettere, eliminando sia il problema della mancata trasmissione sia quello delle collisioni.

Con questa modifica al protocollo, ora il Lemma 13.3.2 è valido, quindi dopo D fasi, tutti i livelli saranno informati. Quindi il tempo di completamento è:

$$T = O(D|\mathcal{H}|) = O(D \cdot d \log n)$$

dove $D = \text{diam}(G)$. Dunque, per D e d piccoli, otteniamo un tempo di completamento migliore rispetto al protocollo Round-Robin. Il teorema successivo ci dice inoltre che non possiamo fare di meglio.

Teorema 13.3.3 (Lower Bound). *Dato un grafo diretto di trasmissione $G = (V, E)$ relativo ad una rete wireless, con diametro D , grado massimo Δ tale che $D\Delta < n$, allora esiste sempre un modo di manipolare i ritardi in modo tale che non si possa risolvere il problema del broadcasting a singola sorgente in un tempo migliore di*

$$\Omega(D\Delta \log \left(\frac{n}{D} \right))$$

a meno che non si assuma che tutti i nodi conoscano una famiglia (n, Δ) -selettiva di V .

Per esempio, se consideriamo un grafo con un diametro costante, per esempio $D = 3$, avremo che il grado massimo dei nodi Δ crescerà molto velocemente al crescere di n , per esempio in maniera lineare ($\Delta \in O(n)$). Perciò in questo caso avremo un lowerbound di $\Omega(n \log n)$.

Quello che ci si chiede è se esiste un modo per abbattere il fattore Δ dal lowerbound. Il teorema precedentemente enunciato ci dice che questo è **deterministicamente** impossibile, perciò è necessario ricorrere alla *randomness*.

13.4 Probabilistic Protocol

Definiamo un protocollo probabilistico molto semplice, in cui ogni nodo informato trasmette ai suoi vicini con una certa probabilità p fissata uguale per tutti. È facile mostrare con un controesempio in cui il tempo medio di completamento del protocollo è pessimo.

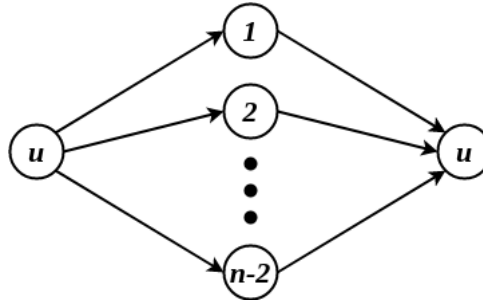


Figura 13.5: Controesempio.

Sia la u la sorgente. Sicuramente esiste un tempo t_0 in cui u trasmette il messaggio a tutti i suoi vicini $1, 2, \dots, n-2$ senza interferenze. Dal time slot successivo tutti i suoi vicini inizieranno a trasmettere verso v , ognuno con probabilità p . Supponiamo per esempio che $p = \frac{1}{2}$, e cerchiamo di stabilire entro quanto tempo ci si aspetta che v verrà informato senza alcuna interferenza. Per prima cosa dobbiamo calcolare con quale probabilità l'evento

$$\mathcal{E} = \text{"}v \text{ viene informato"}$$

occorre, e questo si può fare usando la distribuzione binomiale

$$P(\mathcal{E}) = \binom{n-2}{1} \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-3} = \frac{n-2}{2^{n-2}} \in \Theta\left(\frac{n}{2^n}\right)$$

Ogni time slot rappresenta un tentativo indipendente in cui l'evento $\mathcal{E}$ ha probabilità p di verificarsi. Aspettare il verificarsi del "primo successo" in una serie di tentativi indipendenti modella esattamente una **variabile aleatoria geometrica**. Il valore atteso di tale variabile è $1/p$. Si ottiene un tempo di attesa (di completamento del task) $\Theta\left(\frac{2^n}{n}\right)$, che cresce in modo esponenziale.

Anche se v avesse molti meno vicini, per sempio $\sqrt{n}$, il tempo di completamento sarebbe comunque pessimo, $\Theta\left(\frac{2^{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}\right)$

Se invece v avesse solamente 2 vicini che trasmettono, il protocollo terminerebbe in tempi brevissimi. Ciò ci suggerisce che dobbiamo trovare un valore di p in modo tale che è **poco probabile** che avvengano interferenze, ovvero un valore per il quale **in media** trasmette un solo vicino di ogni nodo. Considerando sempre il precedente controesempio, il valore ottimale per p per il quale i vicini di v devono trasmettere è $\frac{1}{d_{in}(v)}$, ovvero il grado entrante di v .

13.4.1 BGI Protocol on d -Regular Layered Graphs

Come primo passo consideriamo grafi con strutture che in qualche modo ci semplificano il lavoro. Consideriamo grafi di tipo **d -regular layered**, ovvero grafi suddivisi in **strati** $L_1, L_2, \dots, L_D$ in cui esistono archi solamente da un livello a quello successivo, e in cui ogni nodo v ha un grado entrante costante a tutti pari a $d^{(in)(v)} = d$. Inoltre esiste una sorgente s tale che $(s, v) \in E \forall v \in L_1$.

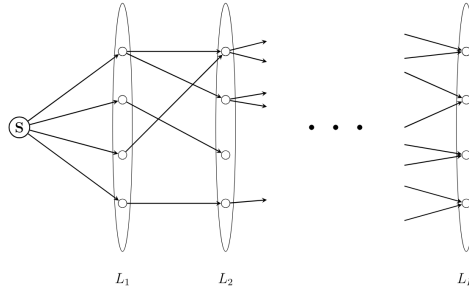


Figura 13.6: Esempio di d -regular

Osservare che la descrizione appena data non è propriamente precisa, in quanto i nodi in L_1 hanno grado pari ad 1, e quindi non necessariamente d , mentre il grado entrante della sorgente s è pari a 0.

Algorithm 19 BGI Protocol

```

1: if state(x) = source then
2:   send(msg) with probability  $p = 1$ 
3: end if
4: for stage  $k = 1, 2, \dots$  do
5:   for time  $t = 1, 2, \dots, c \log n$  do
6:     if state(x) = informed in stage  $k - 1$  then
7:       send(msg) with probability  $p = \frac{1}{d}$ 
8:     end if
9:   end for
10: end for

```

Teorema 13.4.1. *Il protocollo BGI su grafi d -regular e D layered completa w.h.p. il task del broadcast dalla sorgente s in $O(D)$ stages e quindi in $O(D \log n)$ time slots.*

Dimostrazione. La dimostrazione verrà fatta per induzione sui livelli $j = 1, 2, \dots, D$, ovvero si vuole dimostrare che al termine dello stage j con alta probabilità tutti i nodi del livello L_j saranno informati.

Il caso per $j = 1$ è banale, perciò assumiamo come *ipotesi iduttiva* che **con alta probabilità** entro la fine dello stage $j > 1$ tutti i nodi nel livello L_j sono già informati (ovvero entro $O(j \log n)$ time slots). Si vuole dimostrare che questo è vero anche per $j + 1$.

Consideriamo quindi un nodo $v \in L_{j+1}$. Iniziamo con calcolare la probabilità che v viene informato in un dato time slot della fase $j + 1$. Tale probabilità è pari alla probabilità che uno solo dei suoi d inner-neighbours trasmette, mentre tutti gli altri $d - 1$ non trasmettono, e ciò avviene con probabilità:

$$\binom{d}{1} \frac{1}{d} \left(1 - \frac{1}{d}\right)^{d-1} = \frac{d}{d} \left(1 - \frac{1}{d}\right)^{d-1} = \left(1 - \frac{1}{d}\right)^{d-1}$$

Per valori $d \geq 2$, la quantità $\left(1 - \frac{1}{d}\right)^{d-1} > \frac{1}{8}$ (non ha senso considerare $d = 1$).

Proseguendo, possiamo dire che il nodo v al livello $j + 1$ non viene informato in un time slot con probabilità al più $1 - \frac{1}{8}$. Quindi

$$\begin{aligned} P(v \text{ non informato in tutti i } c \log n \text{ time slot dello stage } j + 1) \\ &< \left(1 - \frac{1}{8}\right)^{c \log n} \\ &< e^{-\frac{c}{8} \log n} \\ &= \frac{1}{n^{c/8}} \end{aligned}$$

La prima disuguaglianza è vera perché ogni nodo trasmette in maniera totalmente indipendente dagli altri, mentre la seconda è data dalla seguente espressione

$$1 - x < e^{-x} \quad \forall 0 < x < 1$$

Quindi, se definiamo l'evento

$$\mathcal{E}_v = v \text{ non informato in tutti i } c \log n \text{ time slot dello stage } j + 1$$

occorre con al più

$$P(\mathcal{E}_v) \leq \frac{1}{n^{c/8}}$$

Per **union bound**, possiamo dire che esiste **almeno un nodo** al livello L_{j+1} che non viene informato entro la fine dello stage $j + 1$ occorre con probabilità al più

$$P\left(\bigcup_{v \in L_{j+1}} \mathcal{E}_v\right) \leq \sum_{v \in L_{j+1}} P(\mathcal{E}_v) < n \frac{1}{n^{c/8}} = \frac{1}{n^{c/8-1}}$$

A questo punto, ponendo $c = 16$, avremo che la probabilità di avere un cosiddetto *bad stage* in cui **non tutti** i nodi del relativo livello vengono informati è al più $\frac{1}{n}$. Possiamo quindi concludere dicendo che ogni nodo $v \in L_{j+1}$ viene informato entro la fine dello stage $j + 1$ con probabilità **almeno** $1 - \frac{1}{n}$, dimostrando così il teorema. $\square$

13.4.2 BGI Protocol on General Graphs

Capitolo 14

Consistent Hashing

Capitolo 15

Distributed Random Sampling