國立台灣海洋大學資訊工程學系專題報告

題目

比奇堡天眼

作者

00757103	洪鈺凱	00757103@mail.ntou.edu.tw
00757129	劉永萱	j533688888@gmail.com
00757140	黄湘庭	tin890812@gmail.com
00857206	張祐琪	00857206@email.ntou.edu.tw

指導教授:蔡宇軒 博士

中華民國 110年 12月 09日

Title

Sky-eye of Bikini Bottom

Author

00757103	Yu-Kai Hong	00757103@mail.ntou.edu.tw
00757129	Yong-Syuan Liou	j533688888@gmail.com
00757140	Hsiang-Ting Huang	tin890812@gmail.com
00857206	You-Chi Chang	00857206@email.ntou.edu.tw

Advisor: Dr. Yu-Shiuan Tsai

2021 / 12 / 09

專題分工及貢獻度說明

編號	姓名	主要工作內容	專題貢獻度 (100%)
1	劉永萱	攝影、提供環境、影片、標點	30
2	張祐琪	報告草稿、報告潤飾、文獻蒐集、標點	18
3	黄湘庭	結果數據分析、海報製作、報告撰寫、標點	21
4	洪鈺凱	程式實作、訓練、檔案管理、標點	31

註:1.主要工作內容:如工作分配、論文閱讀、系統實作、報告撰寫等(可多項)。

2. 專題貢獻度說明:請填寫各組員對此專題貢獻度百分比,所有組員加總為100%。

目錄

摘	要	•••••	5
_	•	簡介	·
	(-	-)	研究動機5
	(=	=)	研究目標6
	(=	三)	設備應用6
二	•	理論	推導7
三	•	架棒	與演算法則10
	(-	-)	專案流程10
	(=	=)	操作方法11
四	•	模組	設計描述11
	(-	-)	档案架構11
	(=	=)	檔案參數13
	(=	三)	函式設計14
五	•	實駁	:结果17
六	•	討論	19
七	•	結論	· 20

摘要

近年來資訊科技進步,深度學習與電腦視覺應用在生活隨處可見,結合 3D 技術也有非常大的發展性,因現在二維的影像效果已經無法再滿足人類需求。因此,我們選擇以三維重建為本次專題的重點,並以實現立體魚輪廓為目的,透過機器學習來重建 3D 魚影像。我們利用了 DeepLabCut 深度學習訓練工具,以機器學習訓練網路模型的方式,來追蹤魚部位的位置,找出其特徵點相對應之座標,並映射出來使其立體化,建構魚隻立體模型。

然而,因為會出現部位未辨識及偏移的問題,我們也利用 Kalman 濾波器優化結果。對於較為無法辨識的背面眼睛,利用魚眼估計計算並加入立體模型中呈現。未來透過將訓練資料多元化,可以解決目前魚缸環境限制的問題,並增進魚隻多樣性。也可以透過增加訓練迭代次數,並增加辨識的準確率,使魚隻輪廓更加立體與生動。通過這次研究我們了解到 3D 技術中的基礎,並實作機器學習流程,未來若有機會再更進一步鑽研,結合更多不同的技術,希望能展示更不同的魚隻樣貌。

關鍵字:立體視覺、魚骨架偵測、DeepLabCut、Kalman 濾波器、深度學習

一、簡介

(一) 研究動機

傳統的影像辨識是以二維的彩色影像辨識系統為主,但是缺乏深度資訊,無法辨識更為完整的物體資訊。因此近年來三維視覺計算是個崛起中的領域,亦是產業界高度看好的範疇,例如 Xiang 等人利用雙目立體視覺識別串收番茄[1]。身為海洋大學的一員,我們對建立三維的魚隻影像很感興趣,希望能透過電腦監控魚隻的行動,以降低養殖照顧的工作量,但是三維的座標通常很難在短時間內測量數值,尤以會動的物體為甚,而那些為數不多的工具通常只能專門針對特定動物,還可能受到其他方面因素的限制。

在過去的幾年中,深度學習的發展為研究動物行為帶來了新的工具,世界各地的科學家們都針對動物的行為開發了許多不同的計算模型。例如由 Cao 等人所做即時多人二維姿態估計 OpenPose[2],使用深度學習偵測人體、手、面部和足部關鍵點。或是由美國哈佛大學的Mathis、Bethge 等人開發的一款開源運動追蹤工具 DeepLabCut[3],可在訓練數據相對較少的情況下追蹤其他動物獲得出色的結果,並且增加了實時性(DeepLabCut-live)和多動物(DeepLabCut_maDLC)支持。

除了二維影像辨識之外,在三維重建的方面,可以藉由相機校準、影像校正、三角測量等方法完成從二維至三維的轉換,例如,Zhang 在 2000 年改進了相機校準的演算法[4]; Aslam和 Ansari 運用了三角測量的方式進行了雙鏡頭成像的研究[5]; Zou 與 Li 提出了以 OpenCV實作 Bouguet 演算法的雙目立體視覺技術[6]; Kar 等人也提出了透過機器學習的三維重建方法[7]。而 DeepLabCut 結合上述所述之雙目立體視覺技術,從成對的相片中計算物體的深度資訊,以完成從二維到三維的轉換,使三維視覺計算從實驗室環境到現實世界的使用又向前邁進了一步。本專題選擇採用 DeepLabCut 來進行從雙鏡頭影片建立三維立體魚隻的研究。

(二) 研究目標

實驗過程中,我們先是對二維影像進行標點,將已標點資料集合並訓練,以初步得出二維影像辨識之模型,再藉由接續訓練作業重複訓練以獲得更加精準之二維辨識模型。爾後拍攝棋盤方格之雙鏡頭相片(checkerboard pictures),經雙目視覺之立體校正,通過三角測量進行重投影,建構出三維空間,得出該雙鏡頭在固定相對角度與距離之狀況下,由二維座標轉換至三維座標的通式。之後再輸入該雙鏡頭所拍攝之魚影像,利用二維辨識模型辨識出二維座標,再透過通式轉換至三維座標。最終,依據此三維座標做出每一個時刻的三維圖像,再將圖像製作成影片。

由於人員與時間有限,本專題所獲取之標點資料與訓練資料也相對有限,因此在辨識上的精確度未到達預設理想值。為改善此情況,我們利用 Kalman 濾波器(Kalman filter)來修正三維座標的狀態預測值[8],以獲得更加穩定精確之三維座標資料,並利用魚眼估計找出未辨識到之魚眼,使魚隻輪廓更為完整。

(三) 設備應用

- 1. 硬體設備
 - Intel Core i5-9600KF 處理器(圖 1)
 - RAM 64G
 - NVIDIA GeForce RTX 2080 顯示卡(圖 2)



9th Generation
Intel® CoreTM i5 Processor



圖 2、NVIDIA GeForce RTX 2080 Graphics Card

2. 軟體設備

- Ubuntu 20.04(圖 3)
- Anaconda 2021.05(圖 4)
- Tensorflow 2.6(圖 5)
- DeepLabCut 2.2(圖 6)

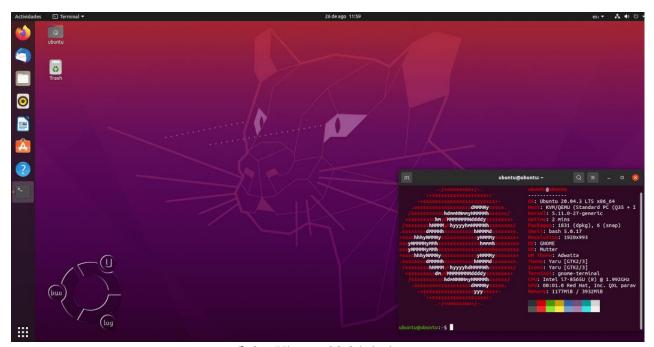


圖 3、Ubuntu 20.04 desktop







圖 4、Anaconda

圖 5、TensorFlow

理論推導

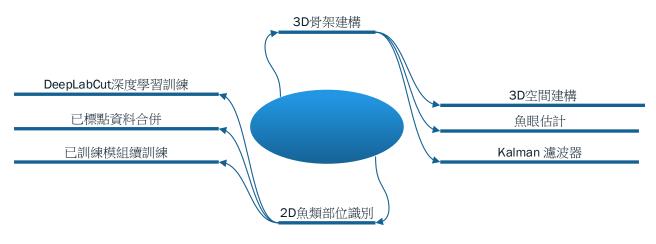


圖 7、專案細部分割圖

本專題主要可分兩大部分,一是做出可以識別魚部位座標的深度學習模型,二是以雙鏡 頭所攝影出的影片,藉由模型辨識出二維座標後轉換為三維座標,由此建構出三維之骨架。 每個部份又依據本專題遇到的需求,分出六個小部分依序說明。(圖 7)

(一) DeepLabCut 深度學習訓練

DeepLabCut 是由美國哈佛大學的 Mathis、Bethge 及同事利用機器學習開發的一款開源 運動追蹤工具。[3]

DeepLabCut 利用了 Insafutdinov 等人提出的一種最先進的人體姿勢估計算法的特徵檢測器 (ResNets + 讀出層),稱為 DeeperCut[9],啟發了工具箱的名稱,並添加了速度更快、性能更高的變體,包括 MobileNetV2s、EfficientNets[10] 和自己的 DLCRNet 主幹,提高了推理速度,並提供了額外的新的增強方法,增加了實時性和多動物支持。為動物姿態估計提供最先進的性能。

(二) 已標點資料合併作業

因應疫情與設備造成的遠端協作模式,並考量標記資料的效率,隔一段時間就會將所有 組員的二維標點資料合併成為一份資料集,完成後接續後續作業。

在 Labeling Project 中,標點完成的資料儲存在 project folder/labeled-data/video_name 資料夾中,以.h5 檔案形式儲存,並有易讀性高的.csv 檔案做為副本。又 Project 是以 config.yaml 中 video_sets 參數定位出 video_name 資料夾,因此只要在 Training Project 內,調整 video_sets 的路徑,並確保 h5 檔案中路徑正確,即使標點資料增加了可攜性,同時也可依此特性合併 Labeling Project。(參照圖 8、圖 9)

(三) 已訓練模型續訓練作業

考量到視訊記憶體等硬體的限制,以 1080p 的影片而言,每次訓練的極限約在 3000 張標點資料左右。為了突破該限制,須沿用前一次訓練的結果到下一次的訓練當中,以達到接續訓練的效用。

在 Training Project 中,訓練出的模型儲存在 project folder/dlc-models 中的 train 資料夾,訓練相關的參數則儲存於該資料夾的 pose_cfg.yaml 內,其中 init_weights 參數決定訓練開始時的初始模型,由於模型內儲存的是各部位的特徵值,因此替換 init_weights 路徑即可以以不同的初始特徵值開始訓練,將其值改成前次訓練完後的模型即可延續前次訓練內容繼續訓練。(參照圖 8、圖 9)

(四) 3D 空間建構

固定兩攝影機間距,以多個不同角度與距離拍攝棋盤方格,對這些相片進行校準:計算 每個相機的內在和外在參數,使用這些參數計算重投影誤差,估計兩個相機之間的轉換,並 對相機進行立體校準。通過計算立體校正將兩相機圖像(棋盤方格)平面帶到同一平面。

使用相機矩陣對校準圖像和角點進行去畸變(undistortion),並將這些去畸變的點投影到去 畸變的圖像上以檢查它們是否正確對齊,以檢查立體校正的效果。

如果沒有錯誤,便可以對來自兩個相機的姿勢進行三角測量以獲得三維坐標。

(五) 魚眼估計

由於青萬隆體型結構上並不圓潤,若非正面面對鏡頭,通常取得的影像僅能包含一隻眼睛,而魚隻的行為難以控制,僅有少數片段能夠同時偵測到雙眼,此演算法便是為了改善此現象以利於實現 3D 化。

已知 a,b,c 點位於同一平面 A 上,可得該平面 A 之點斜式及法向量。又一不在平面 A 上之點 d,可得 d 對 A 之對稱點。基於上述概念,加上由於青萬隆脊椎的結構限制了擺動方向,使其水平方向擺動大於垂直方向,取魚嘴、魚腹鰭前緣、魚背鰭前緣分別可視為 a,b,c 點,由該三點可大致估量出魚頭的縱切面,並透過該平面可大致推導出另一側魚眼的位置。

(六) Kalman 濾波器

Kalman 濾波器是一種自回歸濾波器,可以從一連續的測量中,平滑化該測量中的雜訊, 其特色之一,是可以估計對過去、現在及未來的測量值。

因訓練部分可能有空值,或可能有偏離理想值太多的個別點,因此用 Kalman 濾波器將極端雜訊平滑化,同時估計未測量/計算到的空值。我們使用 Kalman 濾波器的過程中,曾經參考了 Welch 和 Bishop 在 1995 年對 Kalman 濾波器進行的一系列理論上的推導以及應用實例[8]。

對某個時段 k 的估計值 (k>=2) , 可以依時段 k-1 的濾波結果經線性運算得出,然後可依設定的比例,由時段 k 的估計值和時段 k 的測量值權衡,得出時段 k 的濾波結果。並以該結果進入下一循環。若測量值為空(未測得),則取估計值為濾波結果。

三、 架構與演算法則

(一) 專案流程

使用 DLC 深度學習工具,先由研究人員創建標點用專案(labeling project)對二維影像分別進行標點,再利用已標點資料合併作業建立訓練用專案(training project),將多位人員建立之資料集合併並訓練,初步得出可用於辨識之模型(network model),後續可用於二維圖像辨識,並可藉由對訓練資料集之比較得出誤差值。若該模型無法一次訓練至研究人員所需之精準度,可藉由已訓練模型續訓練作業重複訓練成更加精準的二維辨識模型,以進行三維建構作業。

待二維辨識模型的標點結果符合研究人員期待,建立三維專案(3D project),利用事先攝影之棋盤格雙鏡頭照片(checkerboard pictures),藉由 3D 空間建構,經雙目視覺之立體校正,透過三角測量進行重投影,建構出三維空間,得出該雙鏡頭在固定相對角度與距離之狀況下,由二維座標至三維座標的轉換方法。

將該雙鏡頭所拍攝之魚影片(camera videos),利用二維辨識模型辨識出二維座標,再透過上述通式轉換為三維座標。可利用 Kalman 濾波器修正狀態預測值,確保能得到穩定的三為座標資料,並利用魚眼估計找出未辨識到之魚眼,使魚隻輪廓更加完整且具立體感。最後再依據此三維座標做出每一個時刻的三維圖像,再將圖像製作成影片。(圖 8)

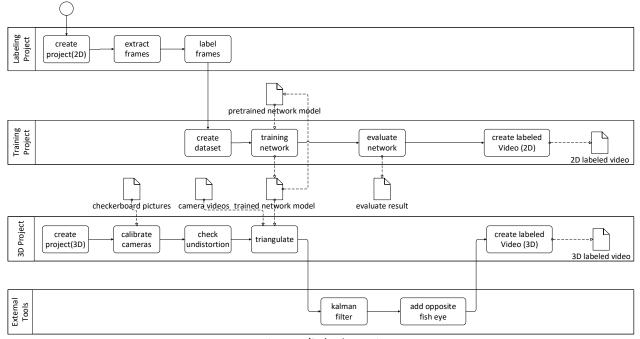


圖 8、專案流程圖

(二) 操作方法

本專題大多數之執行程序皆為 python 函式,參考下述模組描述之函式設計,並依據專案 流程圖(圖 8)執行即可。

維須注意之步驟為前述之已標點資料合併作業(表 1)與已訓練模型續訓練作業(表 2)。

表 1、已標點資料合併作業

複製 Labeling Project 的 labeled-data 資料夾與 videos 資料夾	(步驟 1)
至 Training Project 的專案目錄。	
將 Labeling Project 中,config.yaml 的 video_sets 部分	(步驟 2)
複製至 Training Project 的 config.yaml。	
使用 check_labels(config_path, visualizeindividuals)確認是否成功。	(步驟 3)
執行 Training Project 的 create_training_dataset(config_path) 建立訓練資料集。	(步驟 4)
	1 之 敗 忽 , 佑 田
外 有重名影片 convertcsv2h5(config,scorer)重建 h5 檔案。	一
狀 scorer 不一致 使用 convertcsv2h5(config,scorer)重建 h5 檔案。	
表 2、已訓練模型續訓練作業	
從已訓練專案的 project folder/dlc-models/···/train/路徑找到以下檔案:	
snapshot-XXX.data ???-of-???	
snapshot-XXX.index	(步驟 1)
snapshot-XXX.meta	
XXX 是最後一次 model 快照的 iteration,???為不特定數字。	
從待訓練專案的 project folder/dlc-models/…/train/路徑找到 pose_cfg.yaml	(步驟 2)
以步驟(1)檔案的絕對路徑,	
删去副檔名後替換待訓練專案中 pose_cfg.yaml 的 init_weight 值。 (步馬	
將待訓練專案重新執行	
train_network(config_path, displayiters, saveiters, maxiters) (步	
訓練。	

四、模組設計描述

(一) 檔案架構

本專題之主要架構可分為 2D Project(圖 9)和 3D Project(圖 10),專案流程圖(圖 8)中之 Labeling Project 和 Training Project 皆為 2D Project 之架構。該架構中只會顯示研究人員依據

本專題架構與流程操作會使用到的檔案。

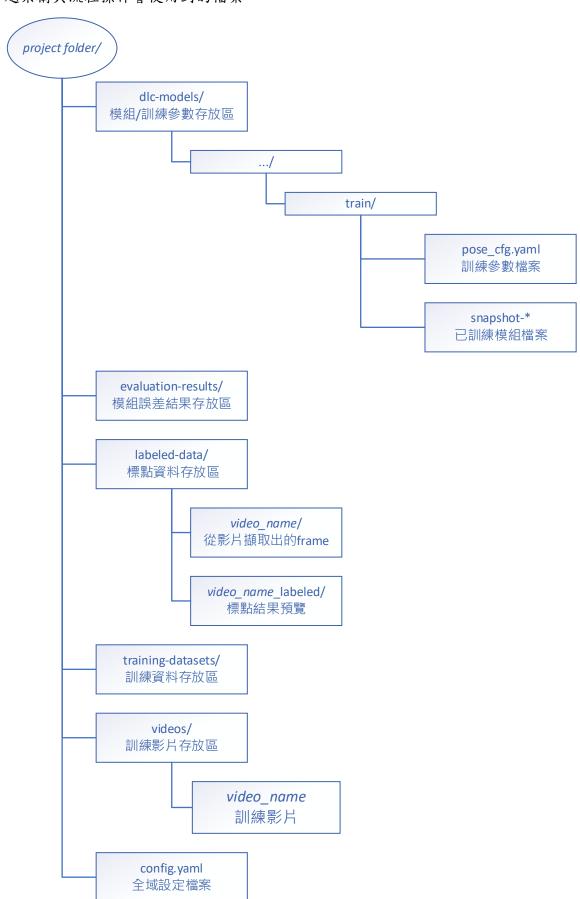


圖 9、2D Project 專案架構圖 project folder/ calibration_images/ 3D建構用棋盤格圖片存放區 corners/ 棋盤格點資料圖片存放區 undistortion/ 3D失真估計資料存放區 config.yaml 全域設定檔案 video folder/ 待標點影片、標點資料、結果影片存放區

(二) 檔案參數

本專題之各項參數可分為二類,一為置放於檔案內之固定參數,二為呼叫函式時可由需 求調整之可動參數(見下節(三))。固定參數只存在於下列三檔案之中,可參照專案架構圖(圖 9、10)之位置改動。本節僅顯示研究人員依據本專題架構與流程操作會使用到的參數。(表 3~5)

表 3、config.yaml(2D Project)

圖 10、3D Project 專案架構圖

project path	專案路徑	
video_sets	影片路徑及切割資料 (影片路徑包含 video name/影片名稱)	
bodyparts	座標點名稱	

(影片路徑包含 video name/影片名稱)
bodyparts 座標點名稱
numframes2pick 切割幀數
skeleton
default_net_type 預設網路模型

表 4、pose_cfg.yaml			
batch_size	tensorflow 資料集分割大小 (大幅度影響 training 速度,但依硬體、影片大小、資料集大小影響最大值)		

dataset	訓練/測試資料集路徑
init_weights	初始訓練權重路徑
net_type	網路模型種類

表 5、config.yaml(3D Project)

Project path	專案路徑
skeleton	自定義骨架顯示資料
num_cameras	攝影機數目
camera_names	自定義攝影機名稱
scorername_3d	3D 專案負責人
tuoiningsotindov ogmana namas	訓練資料集編號
trainingsetindex_camera_names	camera_names 部分需與上述 camera_names 同步
on fin file	訓練用專案(Training Project)全域設定檔案路徑
config_file_camera_names	camera_names 部分需與上述 camera_names 同步

(三) 函式設計

各模組即為可執行之函式,可對照架構與演算法則中專案流程圖(圖 8)及操作方法執行, 函數定義依原始碼列出,但參數說明只顯示研究人員依據本專題架構與流程操作會使用到的 參數。

模組1. 創建一個新的 2D 專案,自動創造專案架構及全域設定檔案

create_new_project(project,experimenter,videos,working_directory=None,copy_videos=False,videotype=".avi",multianimal=False)

參數說明:

参數名稱	型態	說明
project	string	專案名稱
experimenter	string	專案負責人
videos	list	標點影片的路徑集合
videotype	string	標點影片的副檔名
working_directory	string	專案路徑(可選)
copy_videos	bool	複製影片 or 創建捷徑(可選)

模組2. 用設定檔案的參數切割標點用的 frames

extract_frames(config_path)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑

模組3. 開啟標點用的 GUI

label_frames(config_path)

參數說明:

参數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑

模組4. 確認標點資料的正確性、預覽已標的點

check_labels(config_path, visualizeindividuals=True)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑
visualizeindividuals	bool	預覽標點

模組5. 以 csv 檔案重新建立 h5 檔案

convertcsv2h5(config,scorer)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config	string	全域設定檔案路徑
scorer	string	新專案負責人

模組6. 用已標的點資料作出訓練資料集與測試資料集

create_training_dataset(config_path)

參數說明:

参數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑

模組7. 將資料集以機器學習之方式訓練出模型

train_network(config_path, displayiters=100, saveiters=15000, maxiters=30000)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑
displayiters	integer	Terminal 顯示的訓練週期
saveiters	integer	snapshot 存檔的訓練週期
maxiters	integer	最大訓練週期值

模組8. 估量現有模型的成效(誤差值)

evaluate_network(config_path, plotting=True)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config_path	string	全域設定檔案路徑
plotting	bool	是否以圖像顯示誤差

模組9. 創建一個新的 3D 專案,自動創造專案架構及全域設定檔案

create_new_project_3d(project, experimenter, num_cameras=2,

working_directory=None)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
project	string	全域設定檔案路徑
experimenter	string	專案負責人
num_cameras	integer	攝影機數量
working_directory	string	專案路徑(可選)

模組10. 執行3D校正

若 calibrate 為 False,則將辨識出的棋盤格點描繪在 corner 資料夾內以調整校正建構用圖片;若為 True 則產出校正檔案

calibrate_cameras(config, cbrow=8, cbcol=6, calibrate=False, alpha=0.4)

參數說明:

参數名稱	型態	說明
config	string	全域設定檔案路徑
cbrow	integer	棋盤格的列數
cbcol	integer	棋盤格的行數
calibrate	bool	是否執行校正

模組11. 確認上一步建構空間的失真程度

check_undistortion(config, cbrow=8, cbcol=6, plot=True)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
config	string	全域設定檔案路徑
cbrow	integer	棋盤格的列數
cbcol	integer	棋盤格的行數
plot	bool	是否描繪失真結果

参數名稱	型態	說明
config	string	全域設定檔案路徑
video_path	list of list/string	辨識影片的資料夾或全路徑
videotype	string	標點影片的副檔名
destfolder	string	儲放結果的資料夾(可選)
save_as_csv	bool	是否將結果以 csv 檔案儲存(可選)

模組13. 將三維辨識結果以轉換成影片並輸出

create_labeled_video_3d(config,path,videofolder=None,start=0,end=None,videotype="a vi",view=[-113, -270],xlim=[None, None],ylim=[None, None],zlim=[None, None])

參數說明:

参數名稱	型態	說明
config	string	全域設定檔案路徑
path	list	辨識結果的資料夾路徑
videofolder	string	儲放 3D 影片的位置
videotype	string	標點影片的副檔名
view	list	觀看結果的角度
xlim	list	x 座標邊界值
ylim	list	y座標邊界值
zlim	list	z座標邊界值

模組14. 在辨識點的資料當中套用 Kalman 濾波器

apply_kalman_filter(h5_file_path)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
h5_file_path	string	h5 辨識點檔案路徑

模組15. 估量未辨識的魚眼

estimate_opposite_eyes(h5_file_path)

參數說明:

參數名稱	型態	說明
h5_file_path	string	h5 辨識點檔案路徑

五、實驗結果

(一) 辨識模型訓練成果

本專題採深度學習模型 mobilenet_v2_1 作為初始模型,以 10,000 張標點資料,訓練達 1,200,000 次迭代,得出可進行辨識之模型。每次訓練完成後,能以模型與訓練資料集生成誤 差評估資料,並在每 50,000 次迭代時做出誤差值之紀錄,以估量準確程度。

誤差評估資料分為誤差評估圖和平均誤差數值。藉由對比使用者提供之部位座標(圓點) 與現有模型所提出之部位預測座標(十字點),可以看出現有模型對於部位偵測的準確度。(圖 11),平均誤差數值則是以兩種座標取距離,並在各部位、各圖片平均計算而得出。


藉由誤差值之紀錄,可統計出誤差與迭代次數之關係圖(圖 12、13),由橫軸-疊代次數(單位:百萬)與縱軸-誤差(單位:像素)所作,並且得出相當準確的 2D 的標點辨識結果。



圖 11、誤差評估圖

error decrease


error decrease with p-cutoff

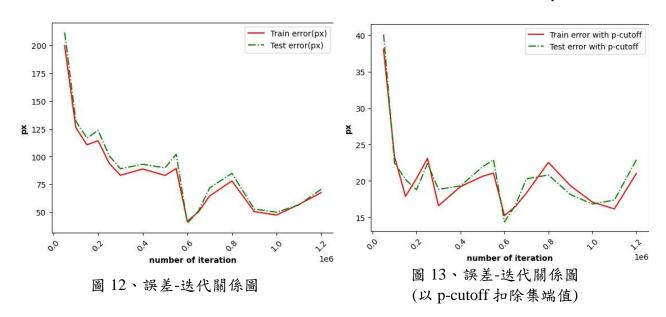

(二) 三維輪廓建構成果

利用實驗(一)產生之二維辨識模型進行專案流程圖(圖 8)的 3D Project 程序,產生立體的 魚輪廓影片。

多數時間 2D 的標點辨識結果正確, 3D 可見立體架構。(圖 13)但部分幀會因 2D 標點結果偏移而產生 3D 偏移,或 2D 其中一張圖未辨識到點造成 3D 未產生點的狀況。

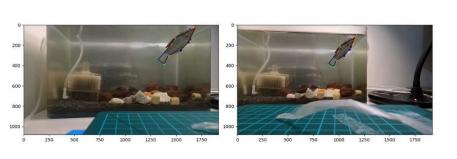




圖 14、2D 辨識圖與 3D 架構圖

(三) Kalman 濾波器修正

對實驗(二)的三維座標套用 Kalman 濾波器,將偏離理想值過多的值平滑化,同時估計未測量到的空值。

對比實驗(二)的辨識結果,未辨識出點的部分有明顯改善(圖 14)。然而在某一點長期偏移的情況下,仍可能有標點位置的錯誤產生。

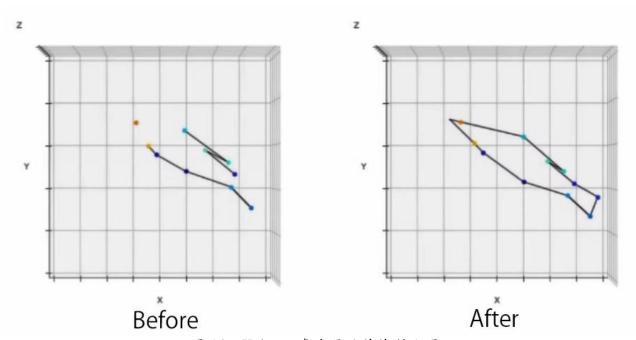


圖 14、Kalman 濾波器的前後對比圖

六、 討論

根據上述的實驗結果,我們可以看到穩定呈現的魚的輪廓,在實驗一時常出現的辨識錯誤、失敗等問題,利用 Kalman 濾波器皆得到很好的修正。

但有時還是會出現未標示及偏移的問題,我們認為是由於訓練的迭代次數不足所造成的,因為此情況在 2D 標點影片中同樣不甚理想。此問題可以透過增加訓練時間、改善硬體設備或是將作業分散到不同電腦進行,以增加訓練的效率。因為 DLC 具 conda 環境可攜性,可自訂 CPU/GPU 環境,能通用於各電腦。

同時在 3D 呈現的結果中,有時仍會出現較明顯的不對稱或是不自然的模樣,我們可以透過修改魚眼估計的取點依據做改善。

另外,受限於疫情的影響,我們只能自己養魚拍攝影片,在有限的情況下改變環境,資料多樣性不足,換一個魚缸環境錯誤率便會大幅增加,並且希望接下來能夠嘗試辨識青萬隆以外更多的魚種。

七、結論

本專題以三維追蹤魚隻位置來發想,透過像是圖像特徵檢測、相機校準、Kalman 濾波器等等深度學習與立體視覺原理及工具,來完成這次主題,通過這些我們了解到 3D 技術中的基礎,未來若是有機會再更進一步鑽研,結合不同類型的技術,如加上不同魚種的建模,或如 3D 投影、3D 列印等等技術應用來延伸創作,把成果化為實品,又能打造不同的成果,未來發展性可期。

專題相關資料: https://github.com/Yukimi27043816/Sky-eye-of-Bikini-Bottom

展示影片:https://youtu.be/Ha3jAxk8U48

參考文獻

- [1] Xiang, R., Jiang, H., & Ying, Y. (2014). Recognition of clustered tomatoes based on binocular stereo vision. Computers and Electronics in Agriculture, 106, 75-90.
- [2] Cao, Z., Hidalgo, G., Simon, T., Wei, S. E., & Sheikh, Y. (2019). OpenPose: realtime multi-person 2D pose estimation using Part Affinity Fields. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 43(1), 172-186.

- [3] Mathis, A., Mamidanna, P., Cury, K. M., Abe, T., Murthy, V. N., Mathis, M. W., & Bethge, M. (2018). DeepLabCut: markerless pose estimation of user-defined body parts with deep learning. Nature neuroscience, 21(9), 1281-1289.
- [4] Zhang, Z. (2000). A flexible new technique for camera calibration. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 22(11), 1330-1334.
- [5] Aslam, A., & Ansari, M. (2019). Depth-map generation using pixel matching in stereoscopic pair of images. arXiv preprint arXiv:1902.03471.
- [6] Zou, L., & Li, Y. (2010, November). A method of stereo vision matching based on OpenCV. In 2010 International Conference on Audio, Language and Image Processing (pp. 185-190). IEEE.
- [7] Kar, A., Häne, C., & Malik, J. (2017). Learning a multi-view stereo machine. arXiv preprint arXiv:1708.05375.
- [8] Welch, G., & Bishop, G. (1995). An introduction to the Kalman filter.
- [9] Insafutdinov, E., Pishchulin, L., Andres, B., Andriluka, M., & Schiele, B. (2016, October). Deepercut: A deeper, stronger, and faster multi-person pose estimation model. In European Conference on Computer Vision (pp. 34-50). Springer, Cham.
- [10] Mathis, A., Biasi, T., Schneider, S., Yuksekgonul, M., Rogers, B., Bethge, M., & Mathis, M. W. (2021). Pretraining boosts out-of-domain robustness for pose estimation. In Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (pp. 1859-1868)