



POWER

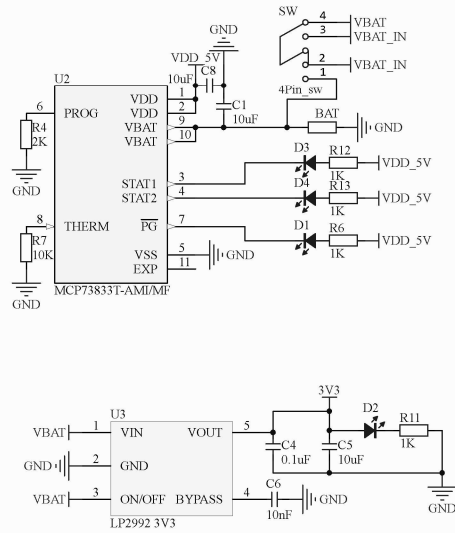


Suggested Power: Li-Battery (62*13*5mm)

USB-PROG

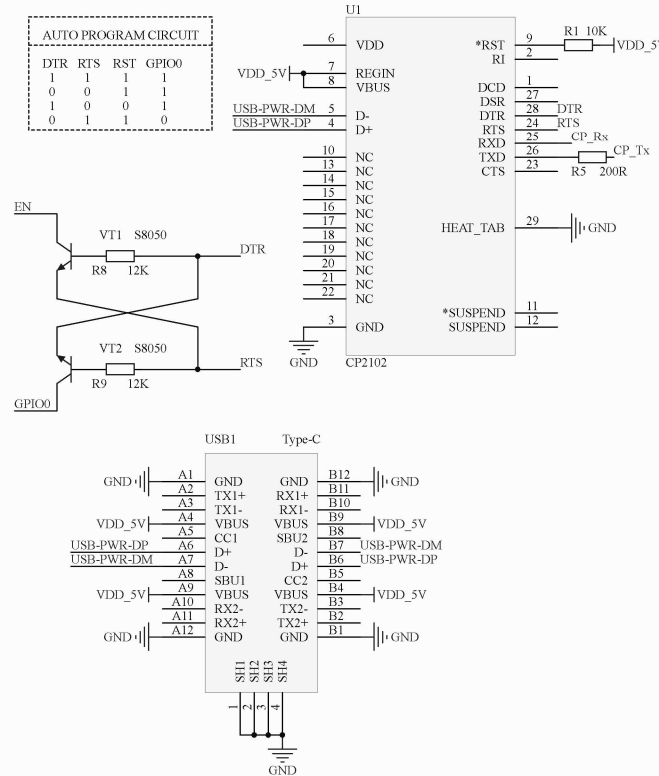

CORE

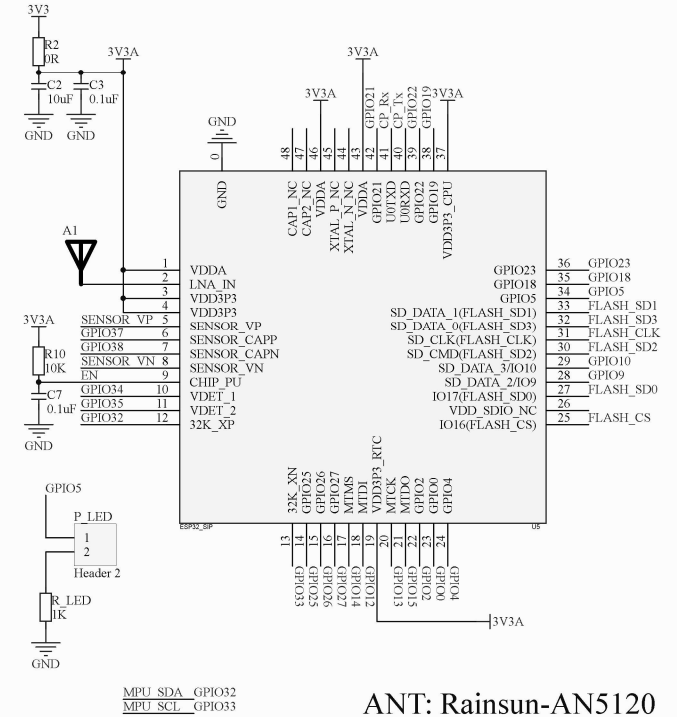

COMPONENTS

Resistor

12K*2 (0402)	1K*1 (0805)
10K*3 (0402)	200Ω*1 (0402)
2K*1 (0402)	0Ω*1 (0402)
1K*4 (0402)	


Capacitor

10uF*4 (0603)
0.1uF*5 (0402)
2.2nF*1 (0402)
1nF*2 (0402)

ESP32PICO-D4 (QFN-48)

MCP73833 (QFN-10)
LP2992 (SOT23-5)
CP2102 (QFN-28)
MPU6050 (QFN-24)
S8050*2 (SOT23)

IMU

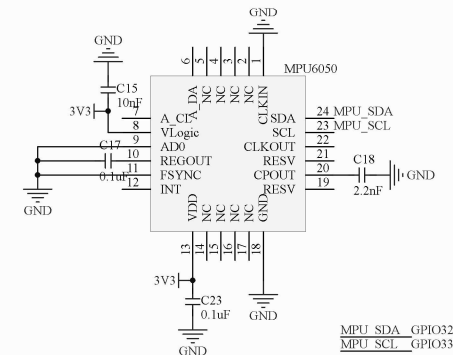

Title			
Size	Number	Revision	
A3			
Date:	2021/1/22	Sheet	of
File:	E:\Pro\AD工程\Wand_V1_3\Wand.Sch\Drawn By:		