

数学物理方程



1 数学建模和 基本原理介绍

张 丹 副教授/博导

能源与动力工程学院

数学与统计学院(兼)

动力工程多相流国家重点实验室

数学物理方程

1. 数学建模和基本 原理介绍

- 1.1 数学模型的建立
- 1.2 定解问题的适定性
- 1.3 叠加原理
- 1.4 齐次化原理
- 1.5 二阶线性方程的分
类和化简

弦振动方程和定解条件

热传导方程和定解条件

Poisson方程和定解条件

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式

1.1 数学模型的建立

将物理/社会现象→凝练转化→可解的数学问题


建模步骤

- ① 明确对象 { 未知函数 以哪个变量为未知函数?→本课程仅研究1个未知函数
自变量 时间/空间3维度→以哪些为自变量→PDE→自变量 ≥ 2 个
- ② 简化假设 { 现象均匀/各向同性/忽略高阶小量.....
时 是否考虑未知函数随时间变化?
空 空间维度是否可以降低?→尽可能用低维度解决
- ③ 数理推导 { 建立空间坐标系→几维? { 1维 线性/对数
2维 直角/极坐标
3维 笛卡尔系/柱系/球系
明确研究区域/ 边界/ 选取微元
选取基本物理定律→区域内部/边界 往往服从不同物理定律
微元法→中值定理→PDE控制方程
- ④ 定解条件 { 绝大多数PDE难以求通解→PDE更关心特解
PDE仅描述起始时刻之后/区域内部的时空演化→匹配初始
条件/边界条件→建立定解问题

1.1 数学模型的建立

弦振动方程

物理现象 细弦一根, 均匀/柔软/绷紧, 在垂直于弦的外力作用下做微小横振动, 求弦上**任意点/任意时刻**的**位移**

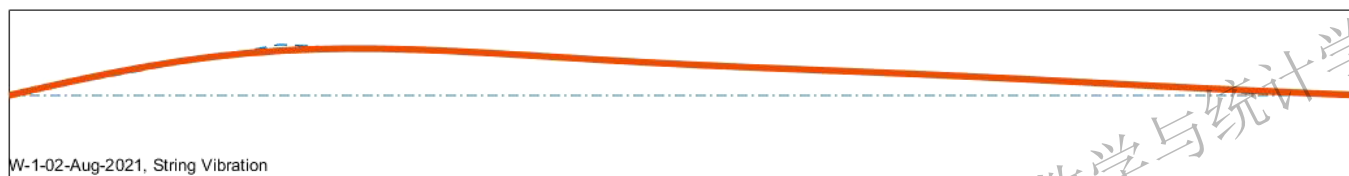

1.明确对象 弦上任意点的横向位移(位置, 时间) $u(x, t)$

任意位置

任意时刻

2.简化假设

1. **细弦** 忽略重力
2. **均匀** 线密度一致
3. **柔软** 张力只抗伸长/不抗弯曲→忽略弯曲力矩
4. **微小** 忽略高阶小量
5. **横振动** 位移与平衡位置垂直→振动在同一平面内


1. **明确对象**
2. **简化假设**
3. 数理推导
4. 定解条件

1.1 数学模型的建立

弦振动方程

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

1. 以弦线的平衡位置为 x 轴，垂直于弦线且通过弦线左端点的直线为 u 轴建立坐标
2. 微元法 任取一小段弦 $(x, x+\Delta x)$ 作为研究对象→质点→Newton第二定律→导出方程
3. 强调 微元不包含弦的两个端点 $x=0, x=l$, 端点运动情况受控于边界/初始条件→已知

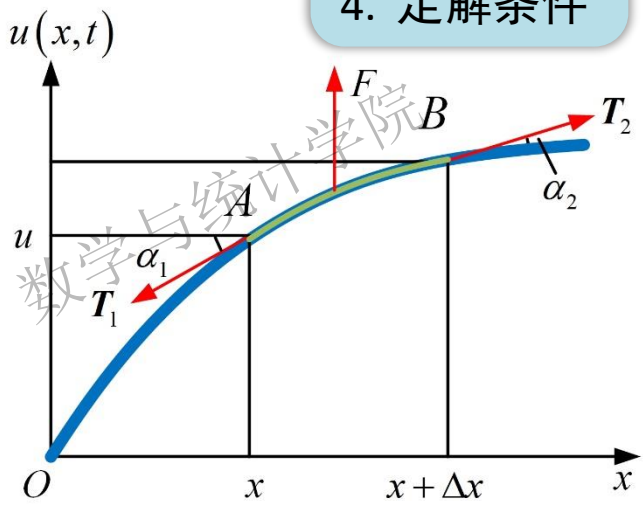

水平方向 张力的水平分量平衡 $-|T_1|\cos\alpha_1 + |T_2|\cos\alpha_2 = 0$

强迫外力用 **力密度** 表示 $F = \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx$

单位弦长所受合外力 $N \cdot m^{-1}$

$ds = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx$

弧微分

竖直方向 Newton第二定律 $\sum F = m \frac{d^2 u}{dt^2}$ $\left[\frac{kg}{m} \right]$

$$-|T_1|\sin\alpha_1 + |T_2|\sin\alpha_2 + \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u(x_2,t)}{\partial t^2}$$

其中 $x_2 \in [x, x + \Delta x]$

弦段平均加速度 = x_2 点加速度值

线密度 $kg \cdot m^{-1}$

1.1 数学模型的建立

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

弦振动方程

原始控制方程


$$\begin{cases} -|T_1| \cos \alpha_1 + |T_2| \cos \alpha_2 = 0 \\ -|T_1| \sin \alpha_1 + |T_2| \sin \alpha_2 + \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \end{cases}$$

水平方向的化简

根据假设 微小横振动

$$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 0,$$
$$\cos \alpha_1 \approx \cos \alpha_2 \approx 1,$$
$$\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x, \sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x}$$
$$\Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx \approx \Delta x$$

高阶小量

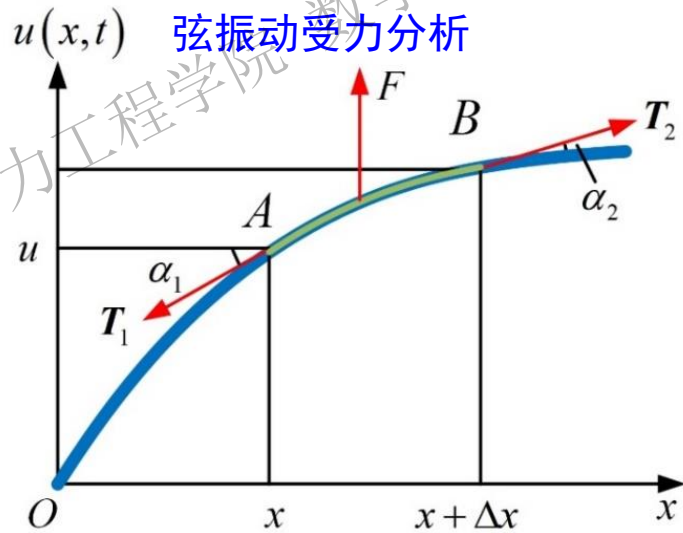

水平方向 $-|T_1| \cos \alpha_1 + |T_2| \cos \alpha_2 = 0 \Rightarrow |T_1| = |T_2| = T_0$

各点张力大小相等

1.1 数学模型的建立

弦振动方程 竖直方向的化简

$\alpha_1 \approx \alpha_2 \approx 0, \cos \alpha_1 \approx \cos \alpha_2 \approx 1, \sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x$

微小横振动

$\sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x}, \Delta s = \int_x^{x+\Delta x} \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx \approx \Delta x$

$$-|T_1| \sin \alpha_1 + |T_2| \sin \alpha_2 + \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) \sqrt{1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2} dx = \rho \Delta s \frac{\partial^2 u(x_2,t)}{\partial t^2}$$

根据张力大小相等 $|T_1| = |T_2| = T_0$, 代入正弦近似值

$$-T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x + T_0 \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x} + \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) \cdot 1 \cdot dx = \rho \Delta x \frac{\partial^2 u(x_2,t)}{\partial t^2}$$

积分中值定理 $F = \int_x^{x+\Delta x} f_0(x,t) dx = f_0(x_1,t) \Delta x, x_1 \in [x, x + \Delta x]$

$$\left. \begin{aligned} T_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x \right) + f_0(x_1,t) \Delta x &= \rho \Delta x \frac{\partial^2 u(x_2,t)}{\partial t^2} \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\Delta x} - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x + f_0(x_1,t) \Delta x &= \rho \frac{\partial^2 u(x_2,t)}{\partial t^2} \\ \Delta x \rightarrow 0, x_1, x_2 \rightarrow x, T_0 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f_0(x,t) &= \rho \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \end{aligned} \right\}$$


微元法

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{T_0}{\rho} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{f_0(x,t)}{\rho}$$


1747 一维弦振动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x,t)$$

揭示了弦质点位移加速度与形变加速度的线性关系

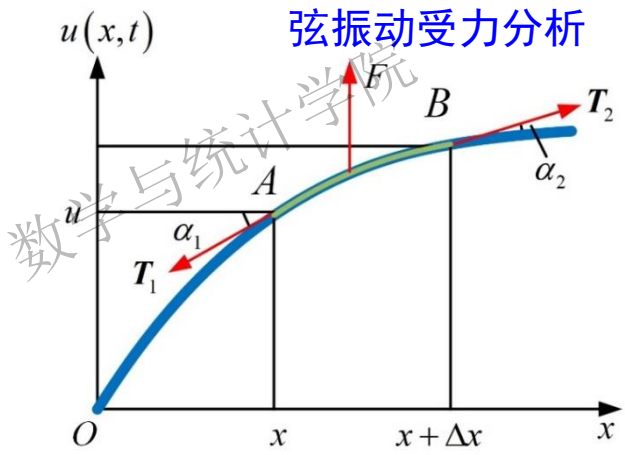

弦振动受力分析

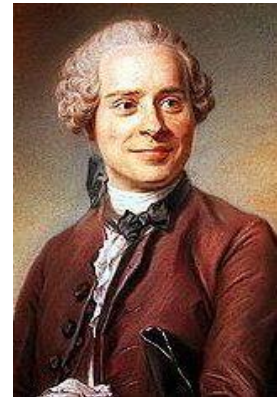

J.R.D'Alembert
1717-1783
French Math.
Astronomer
Physical Scientist

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

1.1 数学模型的建立

弦振动方程

方程的推导仅针对弦内部, 具体运动规律还依赖于**初始状态**和**边界约束**

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. **定解条件**

定解条件

初始条件

初始位移 $u(x, 0) = \varphi(x), 0 \leq x \leq l$

初始速度 $u_t(x, 0) = \psi(x), 0 \leq x \leq l$

第一类边界, **Dirichlet**边界, 已知两端点位移

$$u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$$

当 $g_1(0, t) = g_2(l, t) = C$ 时, 称弦有**固定端**




第二类边界, **Neumann**边界, 已知端点垂直外力

$$-T_0 \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} = g_1(t), T_0 \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} = g_2(t), t \geq 0$$

当 $g_1(0, t) = g_2(l, t) = 0$ 时, 称弦有**自由端**

第三类边界, **Robin**边界, 端点与弹性物体相连接

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \sigma_1 u(0, t) = g_1(t), \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} - \sigma_2 u(l, t) = g_2(t), t \geq 0$$

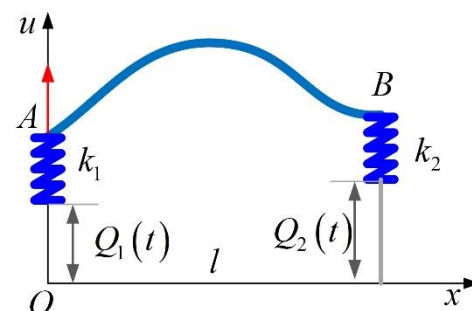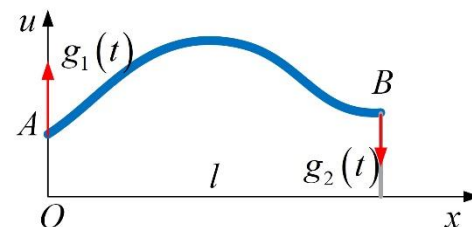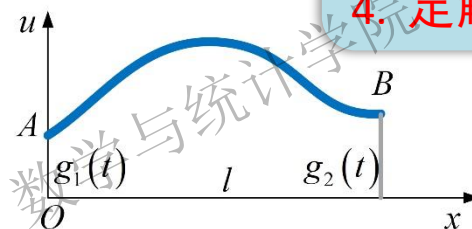

1.1 数学模型的建立


弦振动方程 第三类边界条件推导

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

第三类边界, Robin边界, 端点与弹性物体相连接

弹簧长度与劲度系数 k_1, l_1, k_2, l_2

弹簧安装位置 $Q_1(t), Q_2(t)$

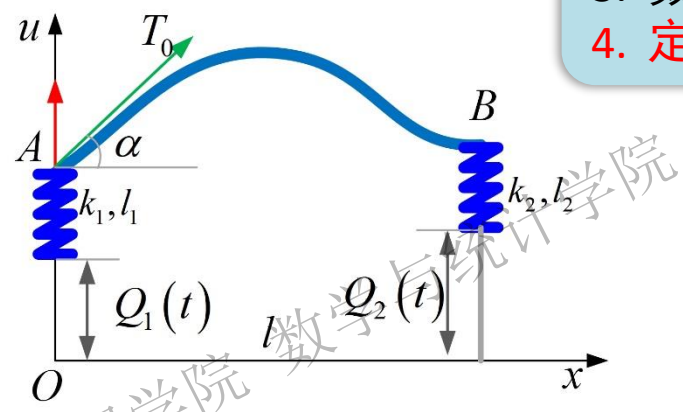

左端点 竖直方向满足Newton第二定律

$$T_0 \frac{\partial u(\Delta x, t)}{\partial x} - k_1 [u(0, t) - l_1 - Q_1(t)] + f_0(x_1, t) \Delta x = \rho \Delta x \frac{\partial u^2(x_2, t)}{\partial t^2}$$

其中 $x_1, x_2 \in [0, 0 + \Delta x]$

张力竖直分量 弹簧弹力 强迫外力 位移加速度

令 $\Delta x \rightarrow 0$ $T_0 \frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - k_1 [u(0, t) - l_1 - Q_1(t)] = 0$

微元法

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \frac{k_1}{T_0} u(0, t) = -\frac{k_1}{T_0} [l_1 - Q_1(t)]$$

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \sigma_1 u(0, t) = g_1(t), \quad t \geq 0$$

同理可得右端点的第三类边界条件

$$\frac{\partial u(0, t)}{\partial x} - \sigma_1 u(0, t) = g_1(t), \quad \frac{\partial u(l, t)}{\partial x} - \sigma_2 u(l, t) = g_2(t), \quad t \geq 0$$

第三类边界 规定了边界处未知函数值与未知函数空间变化率线性组合的函数关系

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

弦振动方程

定解问题
PDE+定解条件组成有唯一确定解的问题

混合问题 包含初始条件+边界条件

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \quad \text{PDE 不含端点/0时刻} \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t), & t \geq 0 \quad \text{边界条件 含0时刻, 两端可不同类型} \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq l \quad \text{初始条件 含端点} \end{cases}$$

Cauchy问题 无界区域初值问题, 仅有初始条件, 如无界弦振动

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t), & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty \end{cases}$$



A.L.Cauchy
1789-1857
French Math.
Physical Scientist

波动方程

弦振动方程→一维波动方程→杆的纵振动/高频传输线/波动光学


$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t)$$

$\begin{cases} f(x, t) = 0 & \text{弦的自由振动/齐次一维波动方程} \\ f(x, t) \neq 0 & \text{弦的受迫振动/非齐次一维波动方程} \end{cases}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \Delta u + f(x, t)$$




Leonhard Euler
1707-1783
Swiss Math.
Physical Scientist



J.L.Lagrange
1736-1813
French Math.
Physical Scientist

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t)$$


$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

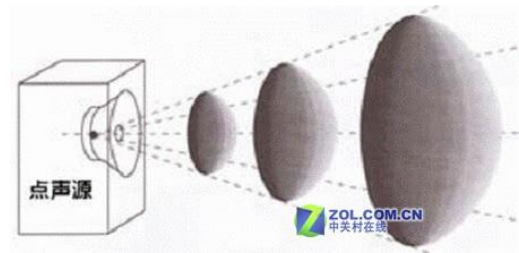

$$\frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial \tau^2} = a^2 \frac{\partial^2 u(x, \tau)}{\partial x^2}$$

波动方程的应用

流体力学 **1887** 弱扰动/可压缩介质/传播

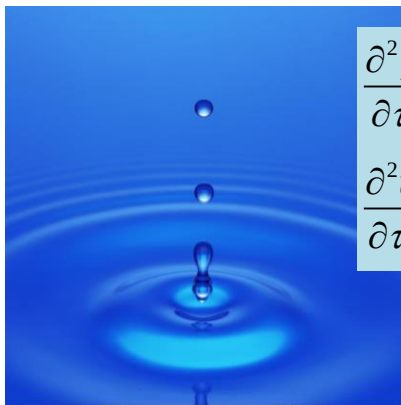

$$\frac{\partial^2 \rho'}{\partial \tau^2} = \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0 \frac{\partial^2 \rho'}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 u'}{\partial \tau^2} = \left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0 \frac{\partial^2 u'}{\partial x^2}$$

$$a = \sqrt{\left(\frac{dp}{d\rho} \right)_0}$$




E. Mach
1838-1916
Austria
Aerodynamics

波动光学 **1807** 光路尺寸/波长/可比拟



$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \tau^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

T. Young
1773-1829
British
Physics Scientist

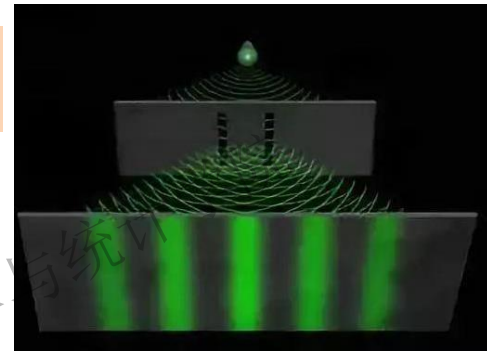

电磁波 交变电/磁场时空演化遵守波动方程
→ 且能相互产生 → 预言电磁波



J. Maxwell
1831-1879
British Math.
Physics Scientist

1864


电磁场方程组

$$\begin{cases} \nabla \cdot D = \rho \\ \nabla \cdot B = 0 \\ \nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} \\ \nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t} \end{cases}$$

$$\nabla \times (\nabla \times B) = \nabla (\nabla \cdot B) - \nabla^2 B$$

$$\nabla \cdot B = 0, \nabla \cdot E = 0$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \Delta B = \frac{1}{\mu\epsilon} \left(\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 B}{\partial z^2} \right) \\ \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = \frac{1}{\mu\epsilon} \Delta E = \frac{1}{\mu\epsilon} \left(\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} \right) \end{cases}$$

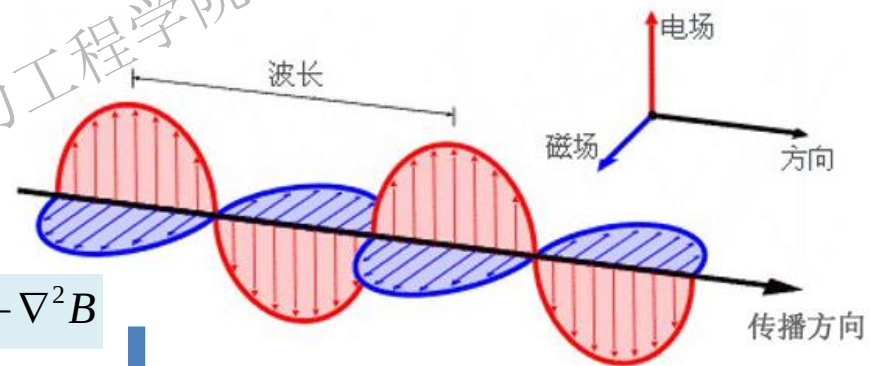

1879 实验
证实电磁
波的存在

H. Hertz
1857-1894
German
Physics Scientist



先预言后证明的成功典范 → 展现了PDE的威力

1.1 数学模型的建立

定解问题的表达

6要素

3组方程

3组范围

$$\left\{ \begin{array}{ll} u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t) & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = g_1(t), u(l, t) = g_2(t) & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x) & 0 \leq x \leq l \end{array} \right.$$

只有里子/没有面子

标时间范围的是边界条件

标空间范围的是初始条件

数学模型的建立

例1

若方程 $u_{tt} = a^2 u_{xx} + f(x, t)$ 描述弦振动, 请解释各项物理意义

$$a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho}} = \sqrt{\left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}} \right]} = \sqrt{\left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{m}}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \right]} = \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right] \quad \text{波速}$$

$$f(x, t) = \frac{f_0(x, t)}{\rho} = \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{m} \cdot \text{kg}} \right] = \left[\frac{\text{N}}{\text{kg}} \right] \quad \text{单位质量的弦所受外力}$$

$$u_{tt} = \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \quad \text{弦上任意点的位移加速度}$$

$$u(x, 0) \quad \text{初始位移/弦的初始形状}$$

$$u_t(x, 0) = \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} \quad \text{初始速度}$$


$$u(0, t), \quad u(l, t) \quad \text{左/右端点的位移}$$

$$u_x(0, t), \quad u_x(l, t) \quad \text{横位移在左/右端点的空间变化率}$$

1.1 数学模型的建立


例2 一根长为 l 两端张紧的细弦;
弦左端系于本长为 L , 弹性系数为 k 的弹簧上, 弹簧下端固定在弦的平衡位置;
弦右端固定在平衡位置;
整根弦初始时刻静止, 初始位移为 $\varphi(x)$;
则描述该弦振动的定解问题可表示为

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u_x(0, t) = \frac{k}{T_0} [u(0, t) - L], & u(l, t) = 0, t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & u_t(x, 0) = 0, 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

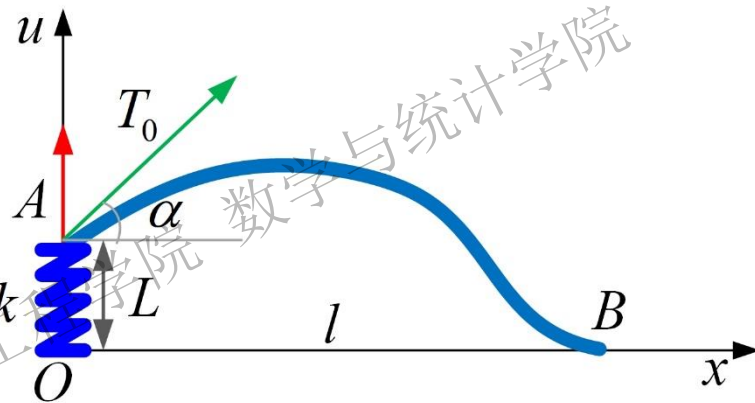


1.1 数学模型的建立

例3 一根长为 l 两端张紧的细弦,弦上张力为 T_0
左端 $x=0$ 为自由端; **右端** $x=l$ 系在本长为 2, 劲度系数为 k 的弹簧上, 弹簧另一端固定在平衡位置, 则**边界条件**可表示为

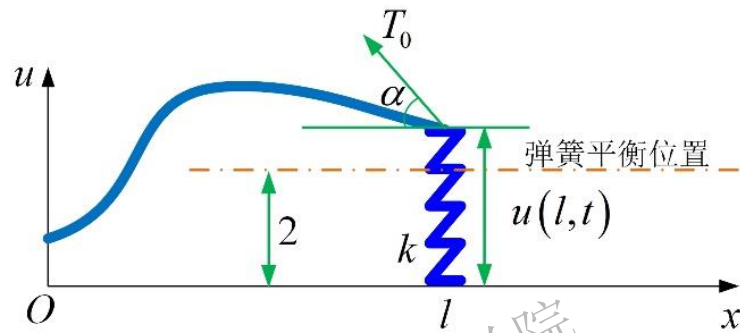

$$u_x(0,t) = 0, \quad -T_0 u_x(l,t) = k[u(l,t) - 2], \quad t \geq 0$$

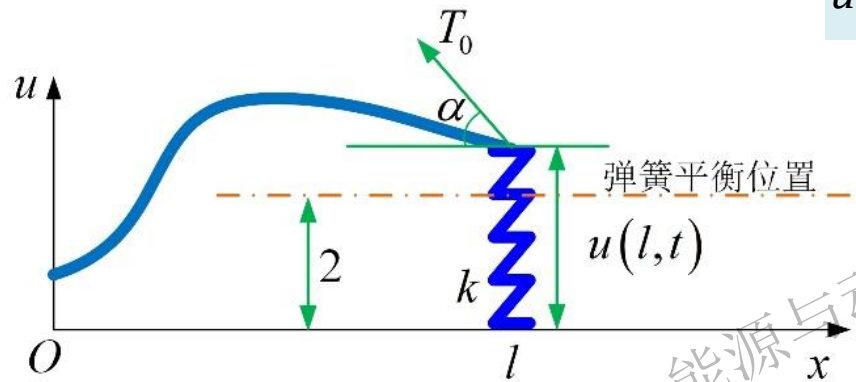


右端张力竖直分量**向上** $\sin \alpha = -u_x(l,t)$

弹簧拉伸 $+k[u(l,t) - 2]$

$$T_0 \cdot [-u_x(l,t)] = +k[u(l,t) - 2]$$

$$-T_0 u_x(l,t) = k[u(l,t) - 2]$$

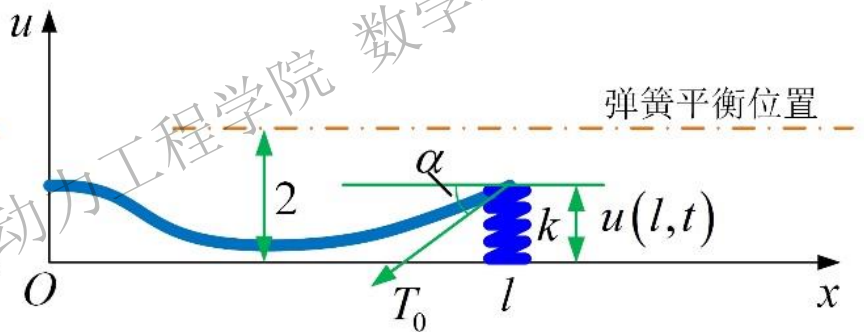

右端张力竖直分量**向下** $\sin \alpha = +u_x(l,t)$


弹簧压缩 $-k[u(l,t) - 2]$

$$T_0 \cdot [+u_x(l,t)] = -k[u(l,t) - 2]$$

微元段倾角 $\sin \alpha = \pm u_x(l,t)$ 需分类讨论

1.1 数学模型的建立

例4 有振动在无限长的弦上传播, 在 $[0, 4\pi]$ 窗口内观测到的波形演化如图所示, 则该波可以用以下哪个定解问题描述

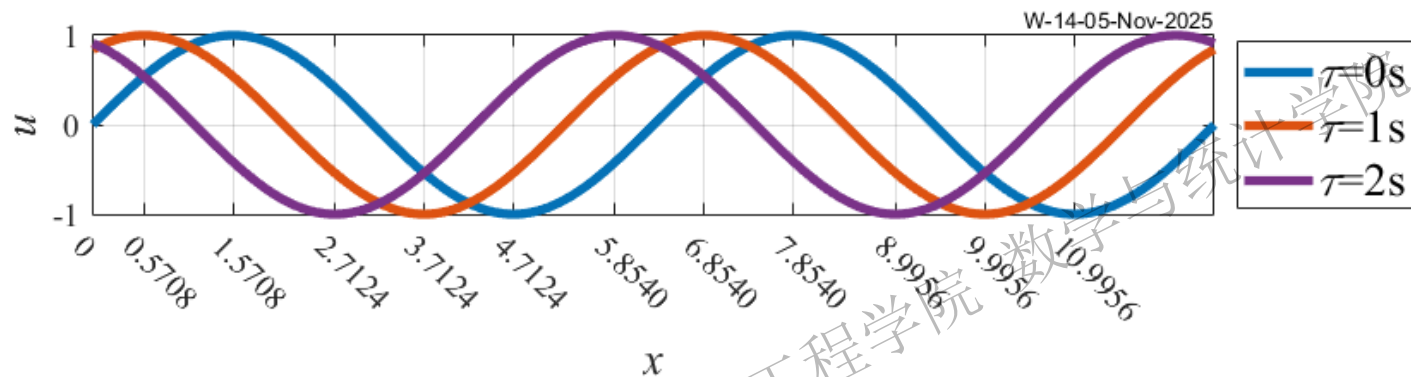

$$\begin{cases} u_{tt} - 1 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, & u_t(x, 0) = 1 \cdot \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - 2 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \sin x, & u_t(x, 0) = 2 \cos x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} - 4 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = 2 \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_{tt} + 2 \cdot u_{xx} = 0, & 0 < t, & -\infty < x < +\infty \\ u(x, 0) = \cos x, & u_t(x, 0) = \sin x, & -\infty < x < +\infty \end{cases}$$

数学物理方程

1. 数学建模和基本 原理介绍

1.1 数学模型的建立

1.2 定解问题的适定性

1.3 叠加原理

1.4 齐次化原理

1.5 二阶线性方程的分类和化简

弦振动方程和定解条件

热传导方程和定解条件

Poisson方程和定解条件

2. 分离变量法

3. Bessel函数

4. 积分变换法

5. Green函数法

6. 特征线法

7. Legendre多项式


1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$


热传导方程




J. Fourier
1768-1830
French Math.
Physical Scientist

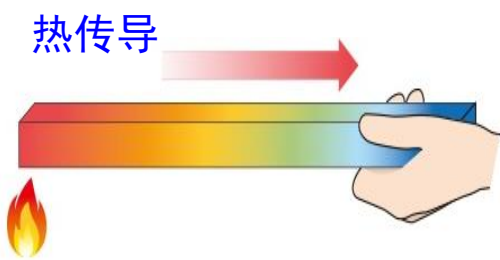

热辐射加热蒸发液滴

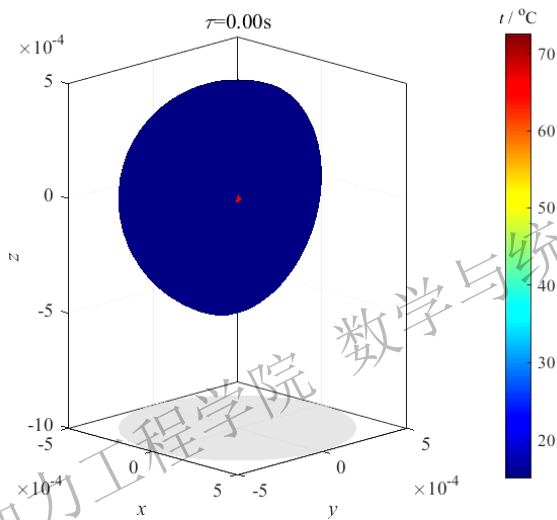

热量可通过固体/静止流体等介质传递→
导热→介质自身温度场随时间如何演化?

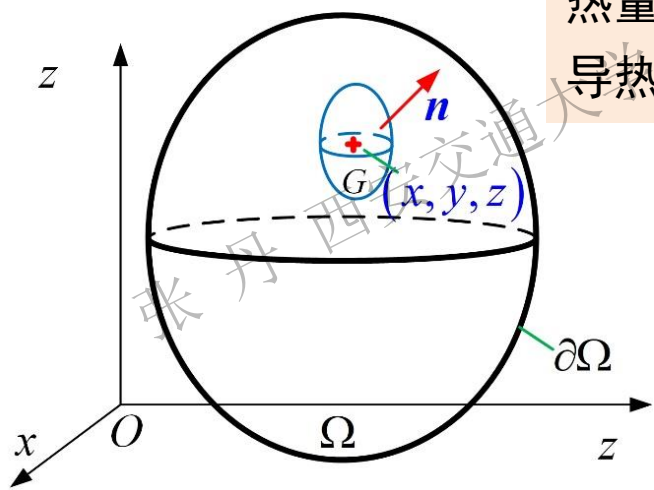

导热体传热分析

物理现象

- 三维导热体,
- 均质/各向同性/
- 有内热源/
- 有外部热交换

求内部温度场随时间的变化

1.1 数学模型的建立

预备知识 梯度/方向导数/散度

Hamilton算子

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

W. Hamilton
1805-1865
Ireland Math.
Physical Scientist



标量 $f \rightarrow \nabla \rightarrow$ 矢量 $\rightarrow$ 梯度

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

矢量 $\mathbf{u} \rightarrow \nabla \rightarrow$ 标量 $\rightarrow$ 散度

点积



$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \nabla \cdot (u_x, u_y, u_z) = \frac{\partial u_x}{\partial x} + \frac{\partial u_y}{\partial y} + \frac{\partial u_z}{\partial z}$$



P.Laplace
1749-1827
French Math.
Physical Scientist

Laplace等式

$$\nabla \cdot \nabla f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f$$

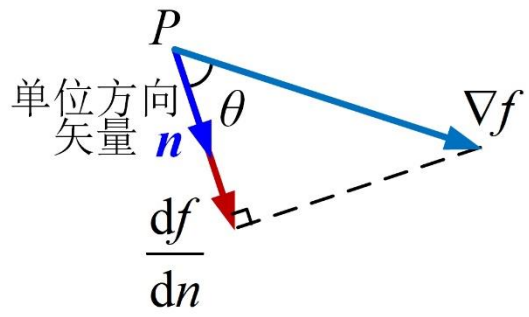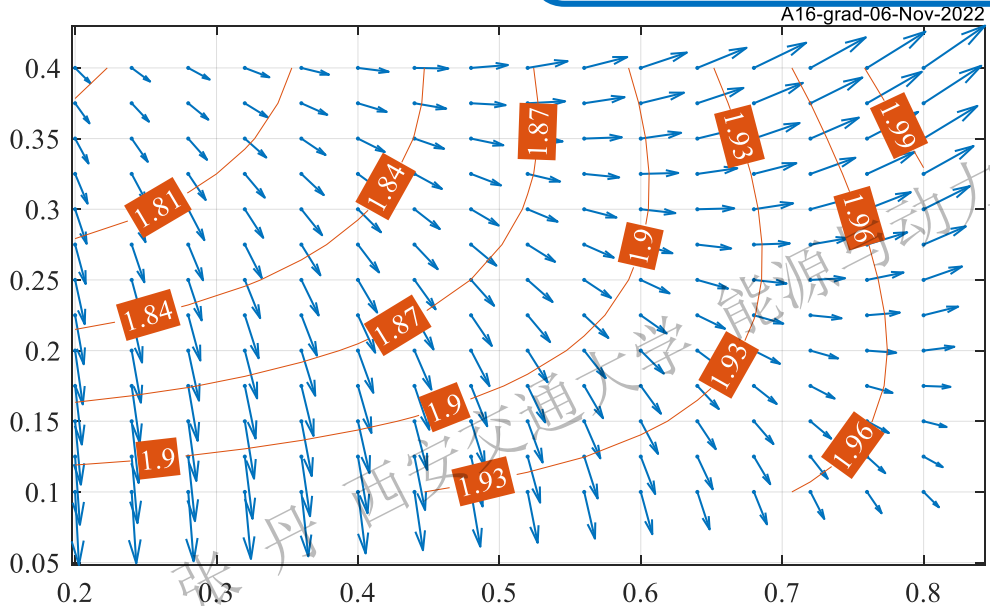

大小 $\rightarrow$ 标量最大变化率

方向 { 标量等值面的法线
给定点处标量最大
变化率的方向

标量场沿指定方向 $\mathbf{n}$ 的变化率



$$\nabla f \cdot \mathbf{n} = |\nabla f| \cdot 1 \cdot \cos \theta = \frac{df}{dn}$$

方向导数


1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

预备知识 传热基本定律


传热→能量的有向传递 { 方向: 热量由高温→低温
速率: **热流密度** q , $\left[\frac{J}{m^2 \cdot s} \right] = \left[\frac{W}{m^2} \right] \rightarrow$ 依赖传热形式

1821 **导热** Fourier 导热定律
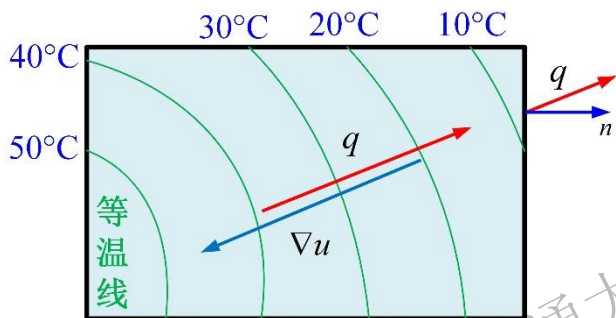
$$q = -k \nabla u$$


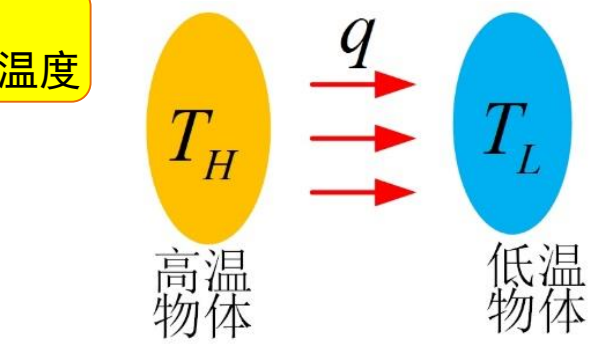
壁面法向 $q_w = -k \nabla u \cdot \mathbf{n} = -k \frac{\partial u}{\partial n}$

1701 **对流** Newton 冷却定律
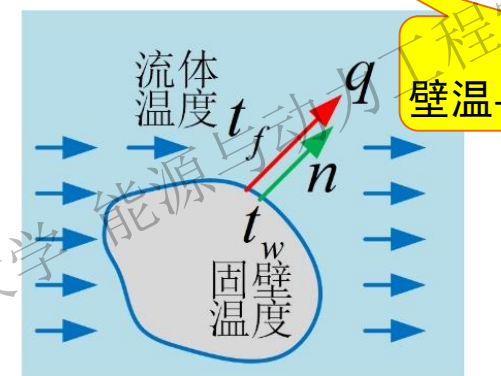
$$q = k(t_w - t_f)$$


以边界**外法线**为参考方向


1879 **辐射** Stefan-Boltzmann 定律

$$q = k(T_H^4 - T_L^4)$$


J. Fourier
1768-1830
French Math.
Physical Scientist

$$[k] = \left[\frac{W}{m \cdot K} \right]$$


I. Newton
1643-1727
British Physical
Scientist

$$[k] = \left[\frac{W}{m^2 \cdot K} \right]$$


J. Stefan
1835-1893
Austria Physical
Scientist

$$[k] = \left[\frac{W}{m^2 \cdot K^4} \right]$$

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程

物理现象 三维导热体, 均质/各向同性/有内热源/有外部热交换, 求内部温度场随时间的变化

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

明确对象 温度场(位置, 时间) $u(x, y, z, t)$

任意点


任意时刻

简化假设

- 1. 均质 体密度均匀
- 2. 各向同性 导热系数为常数, 不随方向变化
- 3. 内部 有内热源
- 4. 边界 有热交换

变量及单位

体密度 ρ , $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$ 比热容 c , $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right]$
导热系数 k , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$ 热流密度 q , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$
内热源强度 $f_0(x, y, z, t)$, $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \right] = \left[\frac{\text{W}}{\text{kg}} \right]$

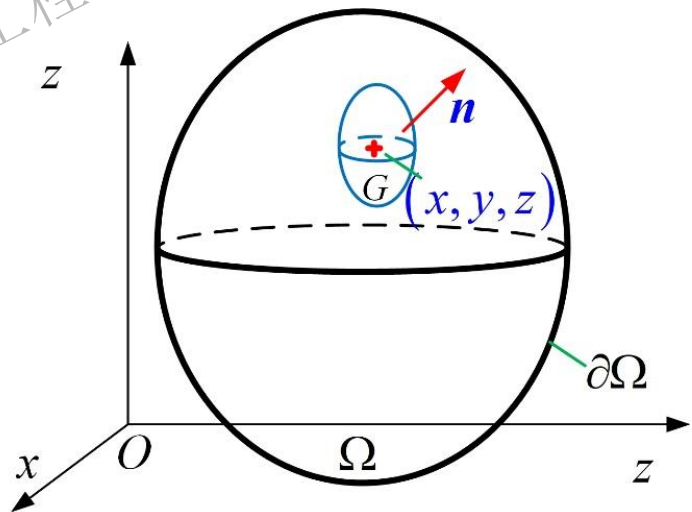


导热体传热分析

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

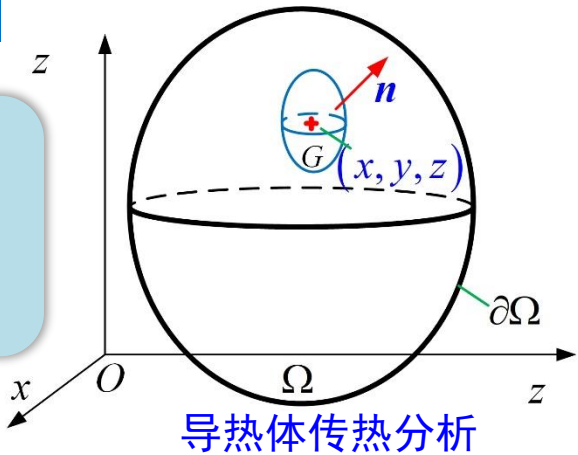

导热体传热分析

变量及单位

体密度 ρ , $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right]$	比热容 c , $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \right]$
导热系数 k , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$	热流密度 q , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$
内热源强度 $f_0(x, y, z, t)$, $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \right] = \left[\frac{\text{W}}{\text{kg}} \right]$	



- 1. 建立如图坐标系, 导热体占据的空间为 Ω , 边界为 $\partial\Omega$
- 2. 微元法: 任取点 (x, y, z) 及充分小的邻域 $G \subset \Omega \rightarrow$ 能量守恒 $\rightarrow$ 导热方程
- 3. 强调 推导在内部空间 Ω 进行, 不包括边界 $\partial\Omega$, 边界温度受控于边界条件

物理原理

纠正课本

- 1. 能量守恒(热力学第一定律)
邻域内显热变化=内热源产热量+边界净流入热量

- 2. Fourier导热定律 热流密度大小正比于温度梯度, 方向与梯度相反

$$q = -k \nabla u$$

内部

$$q_w = -k \frac{\partial u}{\partial n}$$

边界



J. Fourier
1768-1830
French Math.
Physical Scientist

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

1. 明确对象
2. 简化假设
3. 数理推导
4. 定解条件

邻域内显热变化=内热源产热量+边界净流入热量

1

2

3

The diagram shows a 3D coordinate system with axes x , y , and z . A domain Ω is represented by a sphere. A point G is located inside the sphere. A small blue circle is drawn around G , and a red arrow labeled n points outwards from G , representing the normal vector. The boundary of the domain is labeled $\partial\Omega$. The origin is labeled O .

导热体传热分析

$$\textcircled{1} Q_2 - Q_2 = \rho V_G c u(x_1, y_1, z_1, t_2) - \rho V_G c u(x_1, y_1, z_1, t_1)$$

$$[J] = \left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot \text{m}^3 \cdot \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot \text{K} \right] = [J]$$

多变量推导 量纲验证

内热源的产热量

$$\textcircled{2} \quad W = \int_0^t (x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho V_G (t_2 - t_1)$$

其中 $(x_1, y_1, z_1) \in G$, $\bar{t}_1 \in [t_1, t_2]$

$$[J] = \left[\frac{W}{kg} \cdot \frac{kg}{m^3} \cdot m^3 \cdot s \right] = [W \cdot s] = [J]$$

体密度 ρ , $\left[\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}\right]$ 比热容 c , $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}\right]$

导热系数 k , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \right]$ 热流密度 q , $\left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right]$

内热源强度 $f_0(x, y, z, t)$, $\left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \right] = \left[\frac{\text{W}}{\text{kg}} \right]$

1.1 数学模型的建立

邻域内显热变化=内热源产热量+边界净流入热量

123

热传导方程


时间段 $[t_1, t_2]$ 内
边界净流入热量

Fourier 导热定律 $\mathbf{q} = -k \nabla u$

流入方向与
外法线相反

时间差

$$\Phi = \iint_{\partial G} \mathbf{q} \cdot (-\mathbf{n}) ds \cdot (t_2 - t_1)$$
$$= \iint_{\partial G} -k \nabla u(x, y, z, \bar{t}_2) \cdot (-\mathbf{n}) ds \cdot (t_2 - t_1)$$

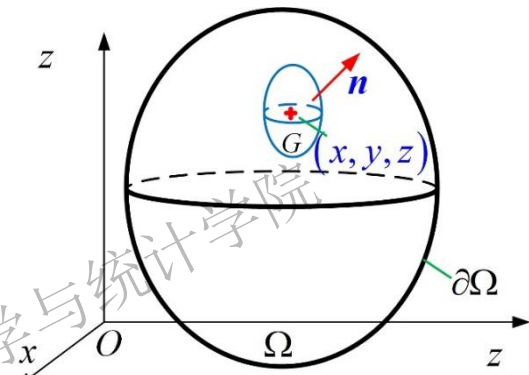

导热体传热分析

Gauss公式

$$\iint_{\partial G} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} ds = \iiint_G \nabla \cdot \mathbf{F} dV$$

规避矢量方向

$$= k \iint_{\partial G} \nabla u(x, y, z, \bar{t}_2) \cdot \mathbf{n} \cdot d\mathbf{s} \cdot (t_2 - t_1)$$
$$= k \iiint_G \nabla \cdot \nabla u(x, y, z, \bar{t}_2) \cdot dV \cdot (t_2 - t_1)$$
$$= k \iiint_G \Delta u(x, y, z, \bar{t}_2) dV \cdot (t_2 - t_1)$$

Hamilton算子

$$\nabla u = \frac{\partial u}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$\nabla \cdot \nabla u = \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$


Laplace算子

积分中值定理

$$\iiint_G f(x, y, z) dV = f(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) V_G,$$
$$(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in G$$

$$[J] = \left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot \frac{\text{K}}{\text{m}^2} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s} \right] = [J]$$

矢量代数大大简化了推导

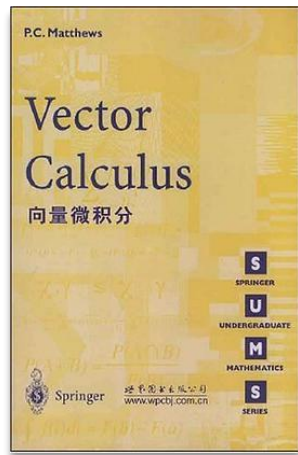

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程

① 邻域内显热变化=边界净流入热量+内热源产热量

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

$$Q_2 - Q_1 = \Phi + W$$

$$\rho V_G c u(x_1, y_1, z_1, t_2) - \rho V_G c u(x_1, y_1, z_1, t_1) = k \cdot \Delta u(x_2, y_2, z_2, \bar{t}_2) \cdot V_G (t_2 - t_1) + f_0(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho V_G (t_2 - t_1)$$

中值定理

$$\rho V_G c \frac{\partial u}{\partial t}(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_3) \cdot (t_2 - t_1) = k \cdot \Delta u(x_2, y_2, z_2, \bar{t}_2) \cdot V_G (t_2 - t_1) + f_0(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho V_G (t_2 - t_1)$$

$$\frac{1}{V_G (t_2 - t_1)}$$

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t}(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_3) = k \cdot \Delta u(x_2, y_2, z_2, \bar{t}_2) + f_0(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho$$

微元法

$$\text{令 } G \rightarrow (x, y, z), t_x \rightarrow t_1 \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, y, z, t_1) = \frac{k}{\rho c} \cdot \Delta u(x, y, z, t_1) + \frac{f_0}{c}(x, y, z, t_1)$$

t_1 的任意性 → 此式对任意时间都成立


热扩散率

1822 热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, y, z, t) = a^2 \cdot \Delta u(x, y, z, t) + f$$



J. Fourier
1768-1830
French Math.
Physical Scientist

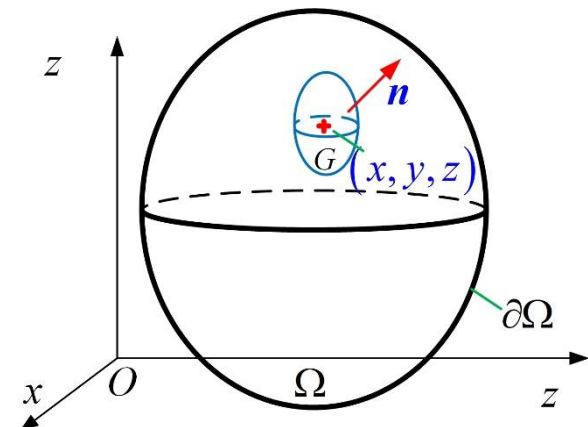

导热体传热分析

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程 关于 a^2

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \Delta u + f$$

$a^2 \rightarrow a$ $a = \sqrt{\frac{T_0}{\rho}} = \sqrt{\left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}}{\text{kg}} \right]} = \sqrt{\left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{m}}{\text{kg} \cdot \text{s}^2} \right]} = \left[\frac{\text{m}}{\text{s}} \right]$ 波速

导热方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \cdot \Delta u + f$$

$a^2 \rightarrow a$ 无物理意义


$a^2 = \frac{k}{\rho c} = \left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right]$ 热扩散率

$= \left[\frac{\text{J}}{\text{m} \cdot \text{K} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \right]$



$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \cdot \Delta u + f$

方便研究方程
数学性质



$\frac{\partial u}{\partial t} = a \cdot \Delta u + f$

有明确物理意义
→ 表征材料传播
温度变化的能力

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

方程的推导仅针对导热体内部, 温度场演化依赖于初始状态和边界约束

定解条件

初始条件

边界条件

初始温度分布 $u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), (x, y, z) \in \partial\Omega$

第一类边界, Dirichlet边界, 已知边界温度分布

$u_{\partial\Omega} = g(x, y, z, t)$ 规定了变量在边界上的数值

当 $g(x, y, z, t) = C$ 时, 恒温边界


第二类边界, Neumann边界, 已知边界的热流密度

$q_{\partial\Omega} = -k \frac{\partial u}{\partial n} = g(x, y, z, t)$ 规定了变量沿边界外法线的方向导数值

当 $g(x, y, z, t) = C$ 时, 恒热流密度边界, $g(x, y, z, t) = 0$ 时, 绝热边界

第三类边界, Robin边界, 对流边界, 导热体与外界对流传热

$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = g(t)$ 规定了边界上的变量及其外法线方向导数线性组合的数值

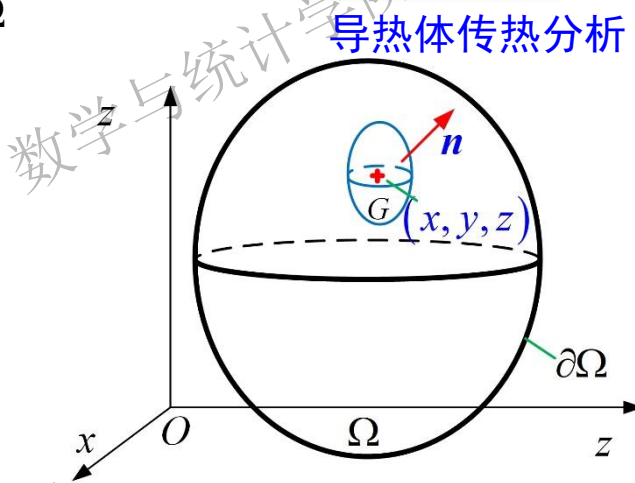

导热体传热分析

1.1 数学模型的建立

热传导方程 第三类边界条件推导

内部 导热服从Fourier导热定律
边界 对流传热服从Newton冷却定律




1701
Newton 冷却定律
I. Newton
1643-1727
British Physical Scientist

对流热流密度正比于(固壁-流体)温差

1 邻域显热变化=边界净流入热量+内热源产热量

$$\begin{aligned} Q_2 - Q_1 &= \Phi + W \\ \Phi &= \iint_{\sigma_1} \mathbf{q}_1 \cdot (-\mathbf{n}_1) ds \cdot (t_2 - t_1) + \iint_{\sigma_2} \mathbf{q}_2 \cdot (-\mathbf{n}_2) ds \cdot (t_2 - t_1) \\ &= -k_1 \iint_{\sigma_1} (u - u_f) ds \cdot (t_2 - t_1) + \iint_{\sigma_2} k \frac{\partial u}{\partial n_2} ds \cdot (t_2 - t_1) \\ \rho V_G c \frac{\partial u}{\partial t}(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_3) \cdot (t_2 - t_1) &= -k_1 \iint_{\sigma_1} (u - u_f) ds \cdot (t_2 - t_1) \\ &\quad + \iint_{\sigma_2} k \frac{\partial u}{\partial n_2} ds \cdot (t_2 - t_1) + f_0(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho V_G (t_2 - t_1) \end{aligned}$$

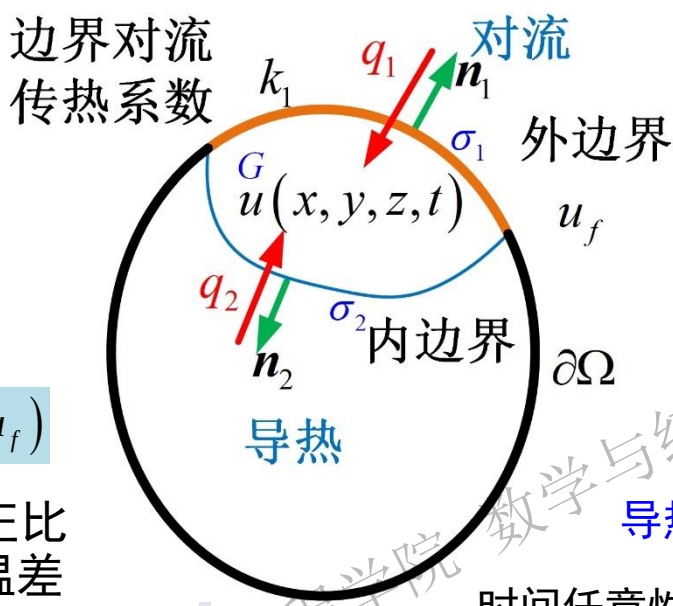

- 1. 明确对象
- 2. 简化假设
- 3. 数理推导
- 4. 定解条件

导热体边界传热分析

时间任意性两边可约去

$$\begin{aligned} \rho V_G c \frac{\partial u}{\partial t}(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_3) &= -k_1 \iint_{\sigma_1} (u - u_f) ds \\ &\quad + \iint_{\sigma_2} k \frac{\partial u}{\partial n_2} ds + f_0(x_1, y_1, z_1, \bar{t}_1) \rho V_G \end{aligned}$$

微元法→令邻域趋于无穷小

$V_G \rightarrow 0, \sigma_2 \rightarrow \sigma_1, \mathbf{n}_2 \rightarrow \mathbf{n}_1 = -\mathbf{n}$

$$0 = -\iint_{\sigma_1} \left[k_1 (u - u_f) + k \frac{\partial u}{\partial n} \right] ds$$

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \frac{k_1}{k} u = \frac{k_1}{k} u_f$$

导热传至边界的热量以对流散出

$$\frac{\partial u}{\partial n} + \sigma u = g$$

规定了边界上未知函数及其空间变化率组合的值

1.1 数学模型的建立

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

热传导方程

定解问题
微分方程+
定解条件组
成有唯一确
定解的问题

混合问题 包含初始条件+边界条件

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, y, z, t), & 0 < x < l, t > 0 \text{ PDE 不含边界/0时刻} \\ u(x, y, z, t) = g(t), & (x, y, z) \in \partial\Omega, t \geq 0 \text{ 边界条件 含0时刻,可不同类型} \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega \cup \partial\Omega \text{ 初始条件 含边界} \end{cases}$$

Cauchy问题 仅有初始条件, 如无界热传导→无界区域上的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, y, z, t), & -\infty < (x, y, z) < \infty, t > 0 \\ u(x, y, z, 0) = \varphi(x), & -\infty < (x, y, z) < \infty \end{cases}$$

较波动方程少1初始条件




导热方程的拓展

数学 物理

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \Delta u + f$$

$$\begin{cases} f = 0 \text{ 齐次方程/无内热源} \\ f \neq 0 \text{ 非齐次方程/有内热源} \end{cases}$$


$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t) & \text{一维, 细杆导热} \\ \frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t) & \text{二维, 薄板导热} \end{cases}$$

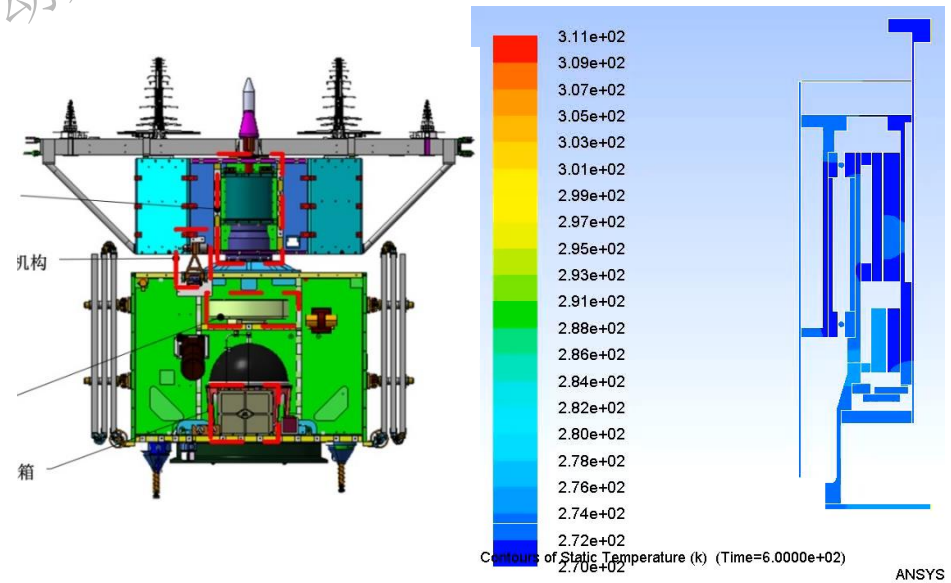


1.1 数学模型的建立

导热方程与新能源


$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t)$$

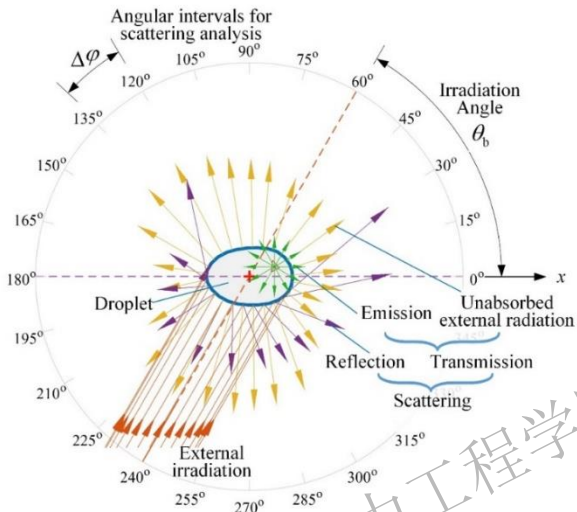


$\tau=0.0s, r_{Str}=241, D=0.8mm, Num=299, f_{v0}=0.08,$

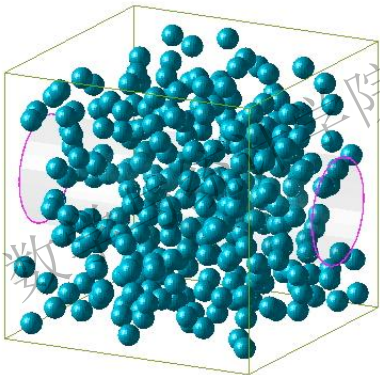

热辐射加热/蒸发液滴群




熔融液滴吸收太阳辐射→液滴温度场演化服从导热方程

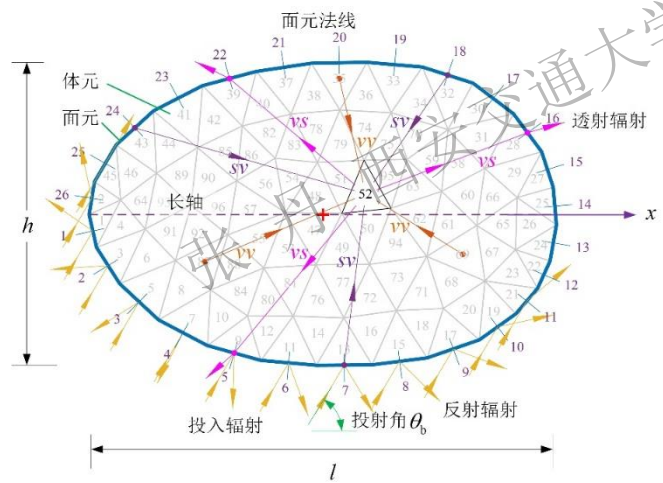

Delaunay三角网格

$$\frac{\partial T_i}{\partial \tau} = \frac{k}{\rho_w c_p} (\nabla \cdot \nabla T) + \frac{S_R(i)}{\rho_w c_p \cdot dV_i}$$

$$S_R(i) = \sum_{j=1}^{n_s} sv(i, j) + \sum_{j=1}^{n_v} vv(i, j) - \sum_{j=1}^{n_s} vs(j, i) - \sum_{j=1}^{n_v} vv(j, i)$$

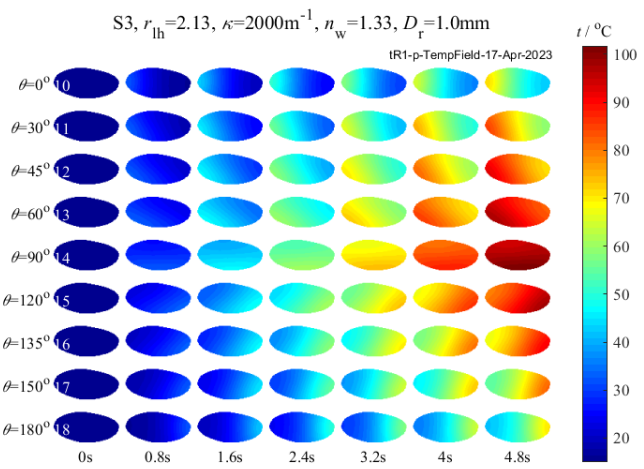

不同投射方向下液滴温度场的时空演化

1.1 数学模型的建立

例1

导热方程 $\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + f(x,t)$ 描述一维杆热传导,解释各项物理意义

$$a^2 = \frac{k}{\rho c} = \left[\frac{\text{W}}{\text{m} \cdot \text{K}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{m} \cdot \text{K} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{m}^3}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{m}^2}{\text{s}} \right] \text{ 热扩散率}$$

$$f(x,t) = \frac{f_0(x,t)}{c} = \left[\frac{\text{W}}{\text{kg}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{kg} \cdot \text{K}}{\text{J}} \right] = \left[\frac{\text{K}}{\text{s}} \right] \text{ 内热源导致的温升}$$

$$u_t = \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} \text{ 杆上任意点的温度变化率}$$

$$u(x,0) \text{ 杆上初始温度分布}$$

$$u(0,t), u(l,t) \text{ 杆左/右端点的温度}$$


$$u_x(0,t) \quad q = -k \frac{\partial u(0,t)}{\partial n} = k \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = \frac{q}{k} \text{ 表征左端点热流密度}$$

$$u_x(l,t) \quad q = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} \rightarrow \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = -\frac{q}{k} \text{ 表征右端点热流密度大小}$$

1.1 数学模型的建立

例2 一维细杆导热系数为 k , 左侧 $x=0$ 处热流密度为 $2 + \sin t$, $\left[\frac{W}{m^2} \right]$ 的热量持

续传入; 右侧 $x=l$ 绝热, 则该一维杆的边界条件可表示为

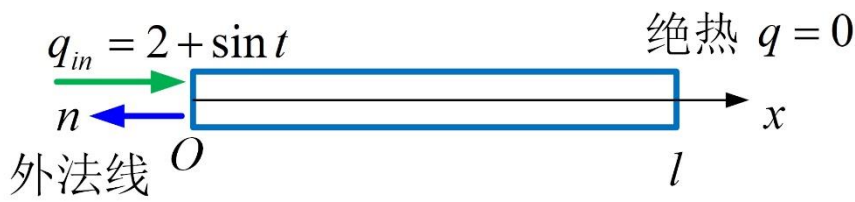

$$-ku_x(0,t) = 2 + \sin t, \quad u_x(l,t) = 0, \quad t \geq 0$$

左端点 $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(0,t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(0,t)}{-\partial x} = k \frac{\partial u(0,t)}{\partial x} = ku_x(0,t)$

- 1. 边界传热涉及3种方向: 热流方向 / 温度梯度方向 / 边界外法线方向
- 2. 边界为传入 → 热流方向与外法线方向相反

边界上热流密度的方向以外法线为参考

讨论 若该热流密度改为从右端点持续传入呢?

右端点 $q = -(2 + \sin t) = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial n} = -k \frac{\partial u(l,t)}{\partial x} = -ku_x(l,t) \Rightarrow ku_x(l,t) = 2 + \sin t, \quad t \geq 0$

传入 → 与外法线相反 → 依然为负

1.1 数学模型的建立

例3 一个半径为 R 的铁球占据的空间为 $B(x, y, z)$, 其外表面可表示为 $\partial B(x, y, z)$, 铁球的导热系数为 k , 初始温度为 200°C , 放在空气中自然冷却, 若空气的温度恒定为 27°C , 铁球表面与空气的传热系数为 h , 则该铁球内温度分布 $u(x, y, z)$ 所满足的边界条件为

$$-k \frac{\partial u(x, y, z, t)}{\partial n} = h[u(x, y, z, t) - 27], \quad (x, y, z) \in \partial B, \quad t \geq 0$$

1.1 数学模型的建立


例4 一根长为 l 的细杆, 侧面与外界无热交换, 杆内热源为 $f(x, t)$, 初始温度为 $\varphi(x)$, 杆左端保持 0°C , 右端绝热, 则描述杆内温度演化的定解问题可表示为

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + f(x, t), & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0, t) = 0, u_x(l, t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x), & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

张丹 西安交通大学 能源与动力工程学院 数学与统计学院

1.1 数学模型的建立


例5 一根长为 l 的细管, 两端封闭. 管外大气含有某种浓度为 u_0 的气体. 0时刻打开左端, 气体向管内扩散, 右端保持封闭, 则描述管内气体浓度 $u(x,t)$ 所满足的**定解问题**可表示为

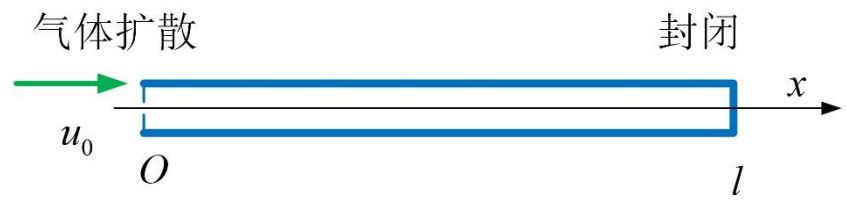

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & 0 < x < l, t > 0 \\ u(0,t) = u_0, u_x(l,t) = 0, & t \geq 0 \\ u(x,0) = 0, & 0 \leq x \leq l \end{cases}$$

1855, 不可压缩/低浓度, **Fick扩散定律**

$$q = -k \cdot \nabla u$$
$$\frac{\partial u}{\partial \tau} = a^2 \Delta u$$



A.Fick
1829-1901
German Phys.

例6 可描述墨水在水中扩散过程的方程是

$$\begin{aligned} u_t - a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) &= 0 \\ u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} &= 0 \\ u_{tt} - a^2 (u_{xx} + u_{yy} + u_{zz}) &= 0 \\ u_t - a^2 u_x &= 0 \end{aligned}$$

扩散现象控制方程属于导热方程