




Icemex

Ficha técnica
AL-LA1012

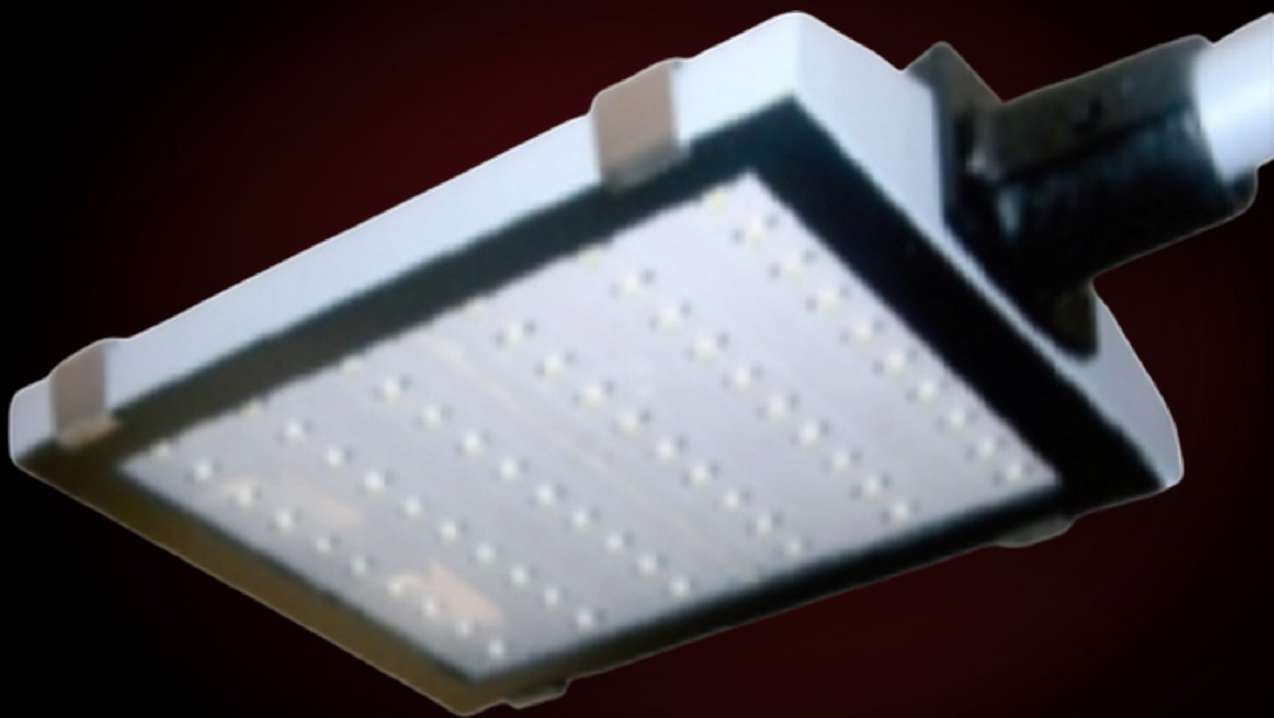

Luminario LED para alumbrado público

EPISTAR LED

30 – 100 W · 120–277 V · 12/24 V

30–100 W

Potencias disponibles

110 lm/W

Eficacia

120°

Ángulo de apertura

4 años

Garantía

Aplicaciones

Alumbrado público · Sistemas fotovoltaicos · Calles y avenidas ·
Estacionamientos

EPISTAR LED

Luminario LED para alumbrado público

30 – 100 W ■ 120–277 V · 12/24 V

30–100 W Potencias disponibles	110 lm/W Eficacia
120° Ángulo de apertura	4 años Garantía



Descripción

Luminario para alumbrado público con sistema LED Epistar de 30, 45, 50, 60, 90 y 100 W y driver Meanwell, con una eficacia de 110 lúmenes por watt (1 W por LED: de 30 a 100 LED según la potencia).

El cuerpo es de acero y fundición de aluminio, con acabado de pintura poliéster aplicada electrostáticamente y horneada. Funciona en alumbrado público de 120–277 V o en sistemas fotovoltaicos de 12/24 V, con temperaturas de color de 4,100 y 6,000 K, e incluye fotocontrol automatizado (socket para fotocelda).

Tecnología

LED Epistar

110 lm/W, 1 W por LED.

Driver Meanwell

Fuente de alimentación de marca reconocida.

Uso solar o red

12/24 V fotovoltaico o 120–277 V.

Fotocontrol incluido

Socket para fotocelda y encendido automático.

Garantía y certificaciones

4 años
en luminaria

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Potencias	30, 45, 50, 60, 90 y 100 W
LED	Epistar, 1 W por LED (30 a 100 LED)
Eficacia	110 lm/W
Temperatura de color	4,100 K y 6,000 K
Ángulo de apertura	120°

Condiciones de operación

Temperatura de funcionamiento	60 °C
-------------------------------	-------


Sistema eléctrico

Tensión de operación	120–277 V, 60 Hz · 12/24 V c.d.
Driver	Meanwell
Control	Fotocontrol automatizado (socket fotocelda)


Construcción

Cuerpo	Acero y fundición de aluminio
Acabado	Pintura poliéster electrostática horneada

Temperatura de color




4,100 K
Blanco neutro



6,000 K
Blanco frío

Distribución fotométrica

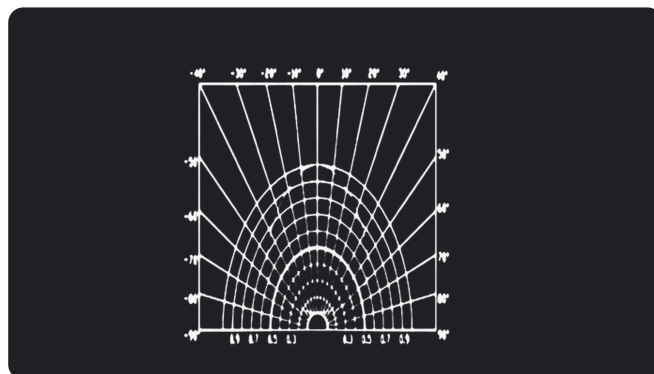

Ventajas

■ Doble aplicación

Red eléctrica de 120–277 V o sistemas solares de 12/24 V.

■ Encendido automático

Fotocontrol incluido.

■ Respaldo

4 años de garantía en condiciones normales de uso.

■ Eficiente

110 lm/W con LED Epistar.

■ Seis potencias

De 30 a 100 W.

■ Acabado duradero

Pintura poliéster electrostática horneada.

Aplicaciones

Alumbrado público

Sistemas fotovoltaicos

Calles y avenidas

Estacionamientos

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx