



**Icemex**

Ficha técnica  
**AL-LW1007**



Luminaria LED para vialidades, marca CREE

# LEDWAY

**20 – 120 W** ■ 120–277 V

**20–120** W

Potencia

**>70**

IRC

**10** años

Garantía

**USA**

Hecho en

Certificaciones

**CREE · USA**




# LEDWAY

Luminaria LED para vialidades, marca CREE

20 – 120 W ■ 120–277 V

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>20–120 W</b><br>Potencia | <b>&gt;70</b><br>IRC   |
| <b>10</b> años<br>Garantía  | <b>USA</b><br>Hecho en |

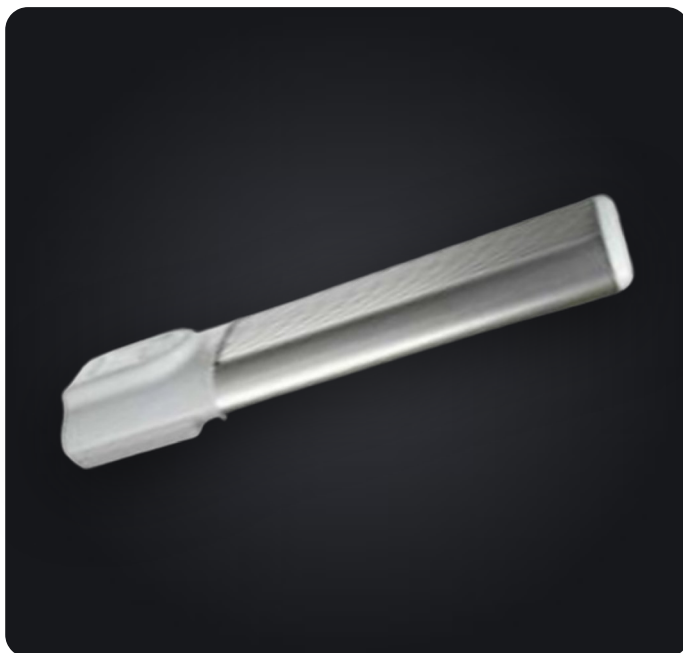

## Descripción

LEDway es una luminaria LED para vialidades de la marca CREE, fabricada en Estados Unidos, con tecnología BetaLED® y ópticas NanoOptic® que dirigen la luz con precisión hacia la vialidad.


Se ofrece de 20 a 120 W, con ópticas tipo II media y III media, temperaturas de color de 4,000 y 5,700 K, índice de reproducción de color mayor a 70 y alimentación de 120 a 277 V. Cuenta con 10 años de garantía.

## Tecnología




### Tecnología BetaLED®

Plataforma LED de CREE para alumbrado exterior.



### Ópticas NanoOptic®

Distribución tipo II media o III media.



### Mantenimiento sin herramienta


Cubierta con broches de acceso (tool-less entry).



### Para poste y brazo

Diseñada para alumbrado de vialidades.

## Garantía y certificaciones



## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Potencia             | 20 a 120 W                           |
| Tecnología           | CREE BetaLED®                        |
| Óptica               | NanoOptic® tipo II media y III media |
| Temperatura de color | 4,000 K y 5,700 K                    |
| IRC                  | > 70                                 |


### Sistema eléctrico

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tensión de entrada | 120–277 V |
|--------------------|-----------|


### Construcción

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Peso           | 5.9 a 12.7 kg según número de LED |
| Largo (dim. A) | 443 a 842 mm según versión        |
| Ancho          | 275 mm                            |
| Alto           | 121 mm                            |
| Fabricación    | Estados Unidos                    |

## Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

## Ventajas

### Garantía de 10 años

Respaldo de fabricante para proyectos de largo plazo.

### Hecho en USA

Luminaria CREE con estándares de manufactura estadounidenses.

### Dos temperaturas de color

4,000 K neutra o 5,700 K fría.

### Óptica de precisión

NanoOptic® dirige la luz a la vialidad y reduce desperdicio.

### Escalable

De 20 a 120 W y en varias longitudes según el número de LED.

### Mantenimiento ágil

Acceso al equipo sin herramientas.

## Aplicaciones

Calles y avenidas


Periféricos, vías rápidas y ejes viales

Carreteras y libramientos

Caminos rurales

Cotos y zonas residenciales

## Dimensiones

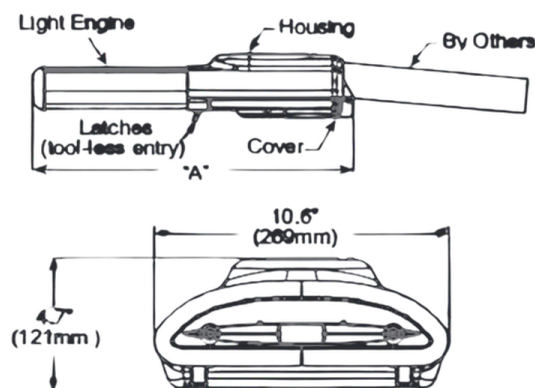

|           |             |
|-----------|-------------|
| Largo (A) | 443–842 mm  |
| Ancho     | 275 mm      |
| Alto      | 121 mm      |
| Peso      | 5.9–12.7 kg |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.