



Icemex

Ficha técnica
ICELUM-3W



Bolardo LED solar autónomo

ICELUM-3W

3 W ■ Solar · 12 h sin atenuación

3 W
Potencia

12 h
Sin atenuación

100 %
Luz toda la noche

70 cm
Altura

Certificaciones

Solar




ICELUM-3W

Bolardo LED solar autónomo

3 W ■ Solar · 12 h sin atenuación

3 W Potencia	12 h Sin atenuación
100 % Luz toda la noche	70 cm Altura

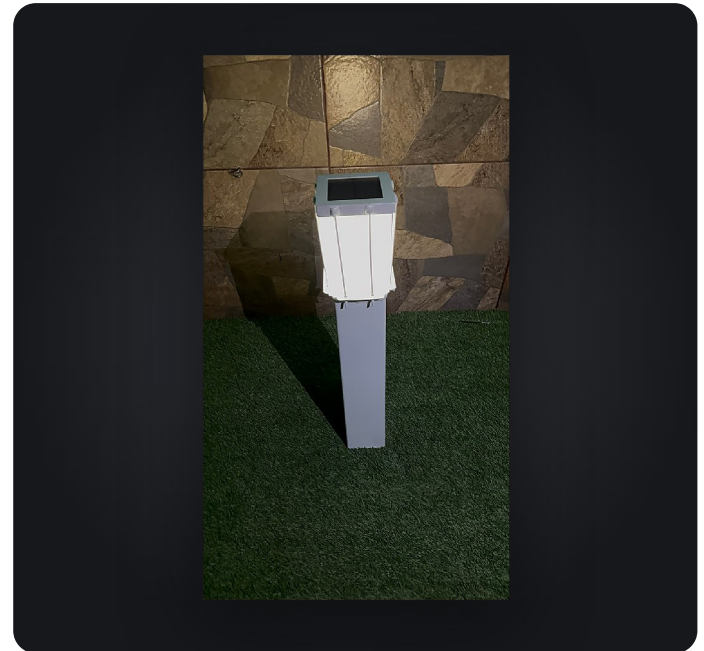

Descripción

ICELUM-3W es un bolardo LED solar autónomo para jardines y andadores: se instala sin cableado ni consumo de la red eléctrica. Ilumina al 100% durante 12 horas continuas, toda la noche, sin atenuación, interrupciones ni pérdidas de energía.

Su sistema de gestión patentado monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando el rendimiento y prolongando la vida útil de la batería. El panel solar está integrado en la tapa superior y el cuerpo lleva acabado en pintura electrostática.

Tecnología

12 horas al 100%

Sin atenuación durante toda la noche.

Gestión patentada

Carga y descarga equilibrada de las celdas.

Panel integrado

En la tapa superior, sin cableado.

Pintura electrostática

Para exteriores.

Certificaciones y protección

Solar

Autónomo

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Cotos y zonas residenciales

Áreas recreativas

Universidades

Andadores, patios, corredores y pasillos

Especificaciones técnicas

Sistema

Potencia	3 W
Alimentación	Solar, panel integrado
Autonomía	12 h continuas al 100%
Gestión de batería	Sistema patentado de carga y descarga equilibrada

Construcción

Altura	70 cm
Acabado	Pintura electrostática

Ventajas


Cero consumo eléctrico
Energía 100% solar.

Luz constante
12 horas sin atenuación.

Sin obra civil
No requiere cableado.

Batería protegida
Gestión patentada que prolonga su vida.

Dimensiones

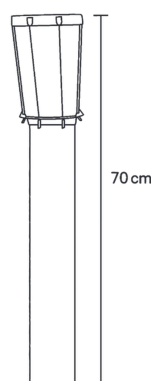

Altura	70 cm
--------	-------

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx