




Icemex

Ficha técnica
IS-AO1019

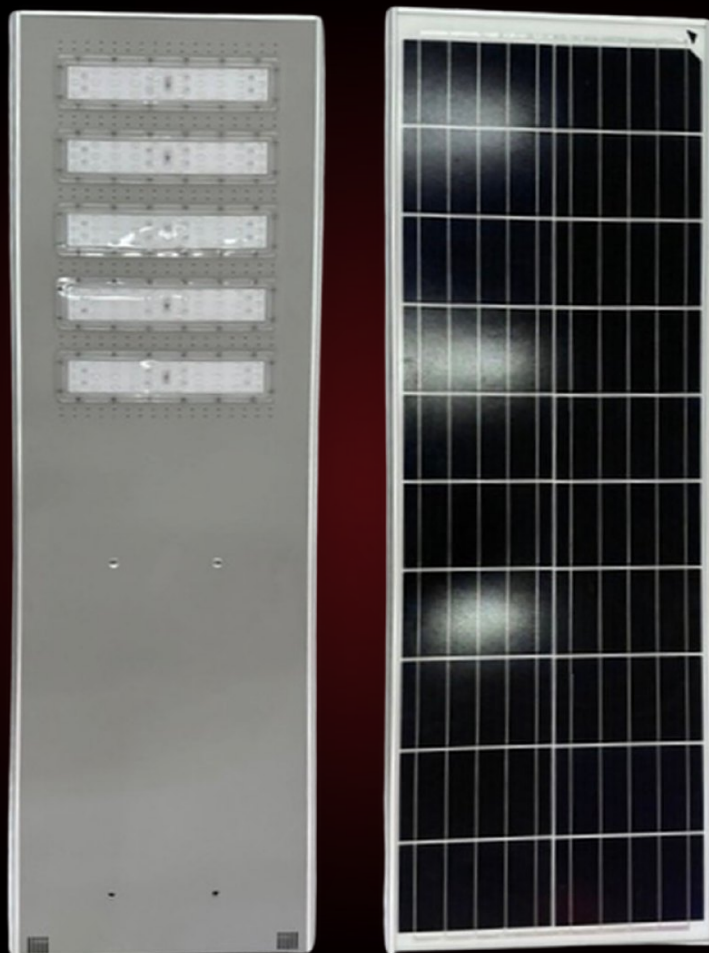

Lámpara solar «All in One» suburbana

ALL IN ONE 500W

500 W ■ Modelo LA-12

500 W

Wattaje

100 lm/W

Eficacia

IP66

Hermeticidad

12 h

Tiempo de trabajo

Certificaciones

CE · RoHS · IP66

ALL IN ONE 500W

Lámpara solar «All in One» suburbana

500 W ■ Modelo LA-12

500 W Wattaje	100 lm/W Eficacia
IP66 Hermeticidad	12 h Tiempo de trabajo
150 LED Módulo	50,000 h Vida útil



Descripción

La lámpara solar ALL IN ONE 500W (modelo LA-12) es una luminaria suburbana con panel solar integrado, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad, para exteriores. Su módulo de 150 LED ofrece 100 lm/W de luz blanca (7,500 K), índice de color de 80 y ángulo de 70 × 150°.

La batería LPF 32650 de 60,000 mAh se carga con un panel de 6 V / 80 W en 6 a 8 horas y trabaja 12 horas por noche. Cuerpo de aleación de aluminio en acabado gris con reflector transparente, grado de protección IP66, clase energética A, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS.

Tecnología

Panel integrado

Panel de 6 V / 80 W, carga en 6 a 8 horas.

150 LED

100 lm/W de luz blanca.

Sensor PIR

Detecta presencia para aumentar la luz.

IP66

Sellada contra polvo y chorros de agua.

Garantía y certificaciones

1 año en luminaria	CE Certificación	RoHS Certificación	IP66 Hermeticidad
------------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------

Aplicaciones

Jardines

Caminos rurales

Calles citadinas

Parques

Avenidas

Carreteras

Complejos comerciales e industriales

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Wattaje	500 W
Eficacia	100 lm/W
Fuente de luz	1 módulo de 150 LED
Temperatura de color	7,500 K
Índice de color (CRI)	80
Ángulo de haz	70° × 150°
Clase energética	A

Condiciones de operación

Temperatura de operación	-20 °C a 40 °C
Contenido de mercurio	0
Vida útil	50,000 h

Sistema solar

Batería	LPF 32650 / 60,000 mAh
Panel	6 V / 80 W
Tiempo de carga	6-8 h
Tiempo de trabajo	12 h
Sensor	PIR de proximidad

Construcción

Material	Aleación de aluminio
Acabado	Cuerpo gris, reflector de plástico transparente
Base	A poste
Hermeticidad	IP66
Dimensiones	1320 × 364 × 50 mm
Peso	12 kg

Ventajas

■ Todo en uno

Panel, batería y LED en un solo cuerpo.

■ Hermética

Grado de protección IP66.

■ Sin mercurio

Clase energética A, CE y RoHS.

■ Toda la noche

12 horas de trabajo por carga.

■ Sin costo de energía

No requiere conexión eléctrica.

■ Instalación sencilla

Montaje directo a poste.

Dimensiones

Dimensiones (alto × ancho × prof.)	1320 × 364 × 50 mm
Peso	12 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx