




Icemex

Ficha técnica
LC-AP1004

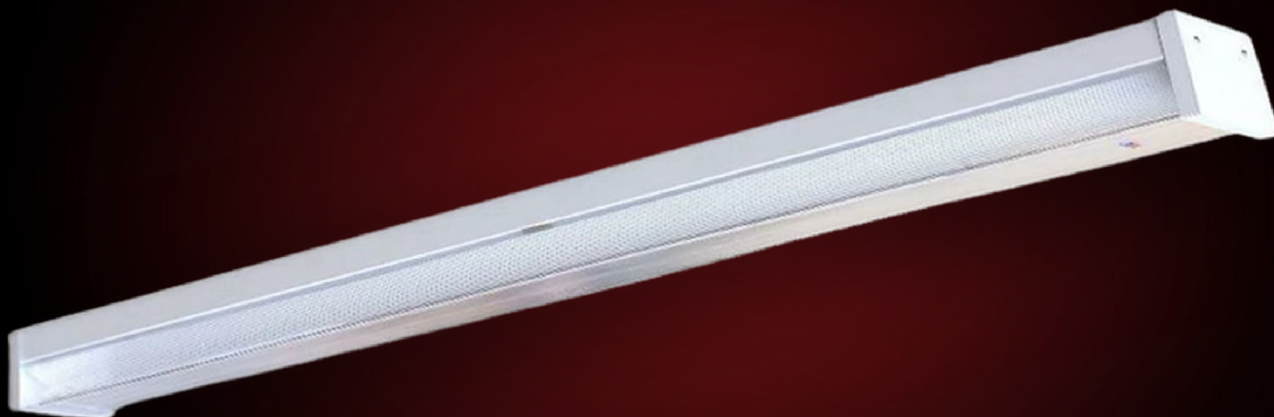

Gabinete LED de sobreponer o colgante

APOLO

LED ■ 120/277 V

120/277 V

Tensión

Cal. 26

Lámina rolada en frío

1 o 2

Tubos

120 / 244 cm

Longitudes

Aplicaciones

Oficinas · Centros y locales comerciales · Escuelas y universidades · Bodegas
y almacenes



APOLO

Gabinete LED de sobreponer o colgante

LED ■ 120/277 V

120/277 V Tensión	Cal. 26 Lámina rolada en frío
1 o 2 Tubos	120 / 244 cm Longitudes



Descripción

APOLO es un gabinete LED para oficinas, comercios y áreas de trabajo, fabricado en lámina negra rolada en frío calibre 26 con pintura de aplicación electrostática curada al horno y difusor de acrílico opalino que distribuye la luz de forma uniforme y sin deslumbramiento.

Opera a 120/277 V y se puede sobreponer o colgar. Se ofrece en longitudes de 120 y 244 cm, para uno o dos tubos LED.

Tecnología

Difusor opalino

Luz uniforme sin deslumbramiento.

Pintura horneada

Aplicación electrostática.

Dos longitudes

120 y 244 cm.

Sobreponer o colgar

Se adapta a cada techo.

Aplicaciones

Oficinas

Centros y locales comerciales

Escuelas y universidades

Bodegas y almacenes

Hospitales y clínicas

Estacionamientos techados

Especificaciones técnicas

Sistema eléctrico

Fuente de luz	LED, 1 o 2 tubos
---------------	------------------

Voltaje	120/277 V
---------	-----------

Construcción

Gabinete	Lámina negra rolada en frío cal. 26
----------	-------------------------------------

Acabado	Pintura electrostática curada al horno
---------	--

Difusor	Acrílico opalino
---------	------------------

Longitudes	120 cm y 244 cm, para 1 y 2 tubos
------------	-----------------------------------

Montaje	Sobreponer o colgante
---------	-----------------------

Ventajas

Versátil

Sobreponer o colgante.

Luz comfortable

Difusor opalino.

Durable

Pintura horneada.

Dos tamaños

120 o 244 cm.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx