



**Icemex**

Ficha técnica  
**LC-ES1016**



Luminaria LED cilíndrica marca CREE

# **ESSENTIA**

**53 – 100 W** • 120/277 V • Hecho en USA

**53–100 W**

Potencia

**>80**

IRC

**10** años

Garantía

**USA**

Hecho en

Certificaciones

**CREE · USA**

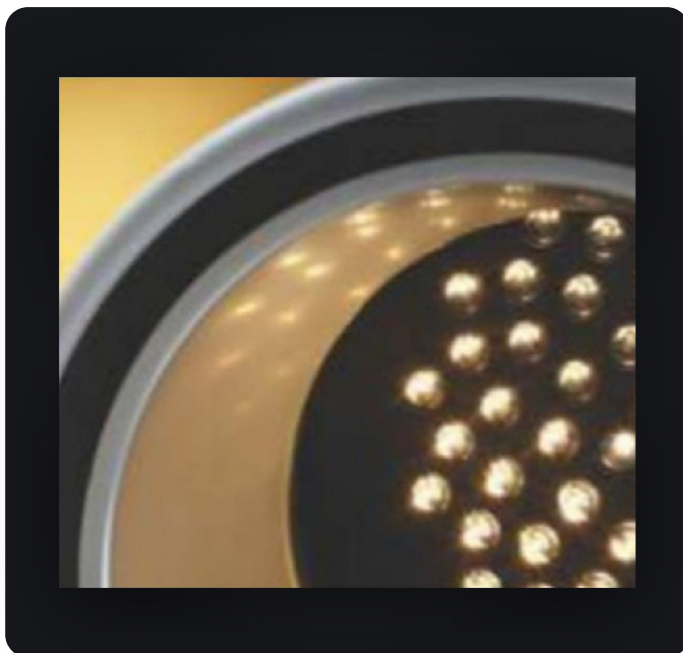


# ESSENTIA

Luminaria LED cilíndrica marca CREE

53 – 100 W ■ 120/277 V · Hecho en USA

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>53–100 W</b><br>Potencia | <b>&gt;80</b><br>IRC   |
| <b>10</b> años<br>Garantía  | <b>USA</b><br>Hecho en |



## Descripción

Essentia es una luminaria LED cilíndrica marca CREE, fabricada en Estados Unidos, para montaje en pared, colgante o techo. Su diseño minimalista ilumina vestíbulos, pasillos, comercios y espacios con techos altos.

El modelo Essentia MD se ofrece en 53, 75 y 100 W a 120/277 V, en 2,700, 3,000, 3,500 o 4,000 K, con IRC mayor a 80 y 10 años de garantía. El cilindro mide 508 mm de alto por 254 mm de diámetro.

## Tecnología

### Tres montajes

Pared, colgante o techo.

### Cuatro temperaturas

De 2,700 a 4,000 K.

### Diseño cilíndrico

Minimalista y arquitectónico.

### Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

## Garantía y certificaciones

**10** años  
en  
luminaria

**CREE**  
Marca

**USA**  
Fabricación

## Especificaciones técnicas

### Desempeño lumínico

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Modelo               | Essentia MD                   |
| IRC                  | > 80                          |
| Temperatura de color | 2,700, 3,000, 3,500 o 4,000 K |


### Sistema eléctrico

|          |                |
|----------|----------------|
| Potencia | 53, 75 o 100 W |
| Voltaje  | 120/277 V      |


### Construcción

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Montaje        | Pared, colgante o techo                    |
| Cilindro       | 508 mm alto × 254 mm diámetro              |
| Brazo de pared | 3 × 5" (76 × 127 mm), 178 mm de proyección |
| Fabricación    | Estados Unidos                             |


## Temperatura de color

**2,700 K**


Blanco cálido

**3,000 K**

Blanco cálido

**3,500 K**

Blanco neutro

**4,000 K**

Blanco neutro

## Ventajas

### Versátil

Pared, colgante o techo.

### Hecho en USA

Estándares CREE.

### Respaldo

10 años de garantía.

### Tres potencias

53, 75 y 100 W.

## Aplicaciones

Vestíbulos y recepciones

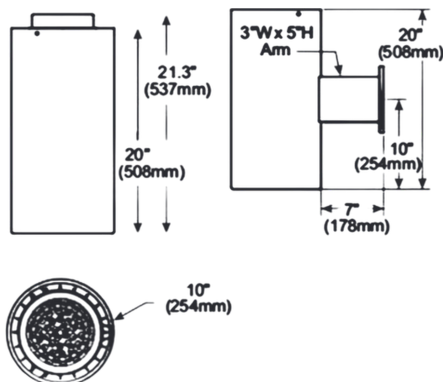
Andadores, patios, corredores y pasillos

Universidades

Centros y locales comerciales

Oficinas

## Dimensiones



|                    |        |
|--------------------|--------|
| Alto del cilindro  | 508 mm |
| Diámetro           | 254 mm |
| Alto total (pared) | 537 mm |

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.