



Icemex

Ficha técnica
LU-LP1013



Bolardo LED marca CREE

PATHWAY

22 – 34 W • 120/277 V • Hecho en USA

22–34 W

Potencia

>70

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en

Certificaciones

CREE · USA



PATHWAY

Bolarlo LED marca CREE**22 – 34 W** ■ 120/277 V · Hecho en USA**22–34 W**

Potencia

>70

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en



Descripción

PATHWAY es una familia de bolarlos LED marca CREE, fabricados en Estados Unidos con tecnología BetaLED® y ópticas NanoOptic® de alta precisión, con índice de reproducción de color mayor a 70 y 10 años de garantía.

Con óptica tipo II media, se ofrece en 22 y 34 W a 120/277 V, en 4,000 o 5,700 K. Hay cuatro alturas: Landscape P0 (330 mm) y P1 (457 mm), Pathway P3 (914 mm) y Pedestrian P8 (2,438 mm), para iluminar desde jardineras hasta andadores peatonales.

Tecnología

Tecnología BetaLED®

Plataforma LED de CREE.

Óptica NanoOptic®

Tipo II media de alta precisión.

Cuatro alturas

De 330 a 2,438 mm.

Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

Garantía y certificaciones

10 años
en
luminaria**CREE**
Marca**USA**
Fabricación

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Tecnología	CREE BetaLED®
Óptica	NanoOptic® tipo II media
Potencia	22 W y 34 W
Temperatura de color	4,000 K o 5,700 K
IRC	> 70


Sistema eléctrico

Voltaje	120/277 V
---------	-----------


Modelos

Landscape P0	330 mm · 5.8 kg
Landscape P1	457 mm · 6.0 kg
Pathway P3	914 mm · 8.1 kg
Pedestrian P8	2,438 mm

Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

Ventajas

10 años de garantía
Respaldo de fabricante.

Hecho en USA
Estándares CREE.

Dos temperaturas
4,000 o 5,700 K.

Óptica de precisión
NanoOptic®.

Cuatro alturas
Para cada tipo de espacio.

Versátil
Jardines, andadores y plazas.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

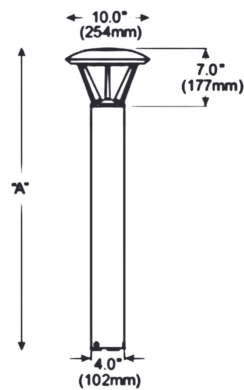
Estacionamientos

Áreas recreativas

Universidades

Centros y locales comerciales

Dimensiones



Diámetro de la cabeza	254 mm (10")
Alto de la cabeza	177 mm (7")
Diámetro del poste	102 mm (4")
Altura "A"	330 / 457 / 914 / 2,438 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.



Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx