




Icemex

Ficha técnica

POSTES-ESPECIALES

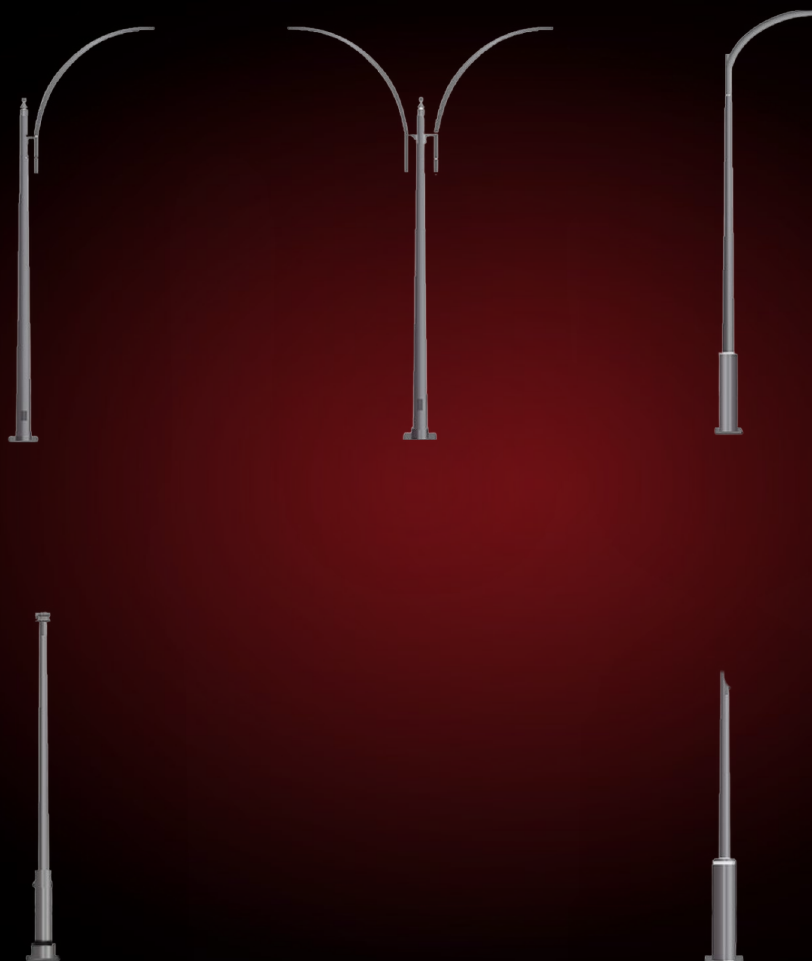

Postes ornamentales de uno y dos brazos

POSTES ESPECIALES

3 – 15 m ■ Recto, cónico circular, octagonal o cuadrado

10 Modelos	1-2 Brazos	3-15 m Alturas	4 Tipos de caña
----------------------	----------------------	--------------------------	---------------------------

Aplicaciones

Calles y avenidas · Parques y jardines · Plazas y explanadas · Cotos y zonas residenciales




POSTES ESPECIALES

Postes ornamentales de uno y dos brazos

3 – 15 m ■ Recto, cónico circular, octagonal o cuadrado

10 Modelos	1–2 Brazos
3–15 m Alturas	4 Tipos de caña

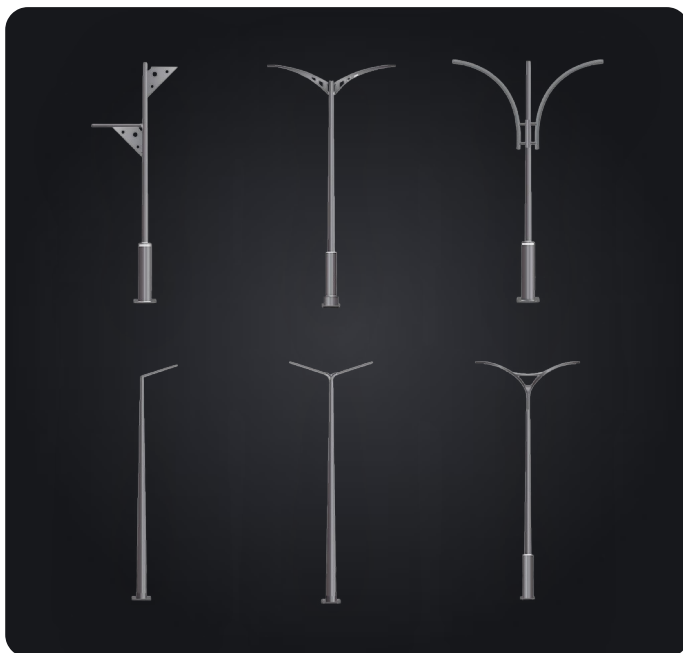

Descripción

La línea de postes especiales de ICEMEX reúne diseños ornamentales para dar identidad a calles, plazas, parques y fraccionamientos: Cisne de uno y dos brazos, Gaviota de uno y dos brazos, Querétaro, Puebla de uno y dos brazos, Alameda, London y Córdoba.

Cada modelo se fabrica sobre caña circular recta (3 a 6 m), cónica circular (4 a 15 m), cónica octagonal (5 a 9 m) o cónica cuadrada (7 a 12 m), con placa base y distancia entre orificios según la altura, y se termina en el color del proyecto.

Características

Cisne y Gaviota

Brazos curvos de uno o dos lados.

Querétaro y Puebla

Diseños de uno o dos brazos.

Alameda

Poste con cruceta para dos luminarias.

London y Córdoba

Estilo clásico para centros históricos.

Aplicaciones

Calles y avenidas

Parques y jardines

Plazas y explanadas

Cotos y zonas residenciales

Estacionamientos

Centros históricos

Especificaciones técnicas

Circular recto

Alturas	3.00 a 6.00 m
Diámetro	89 mm
Placa base	25 cm × 9.5 mm, orificios a 19 cm

Cónico octagonal

5.00 – 9.00 m	Base 139–189 mm · placa 27 cm × 10 mm · orificios a 19 cm
---------------	---

Cónico circular

4.00 – 9.00 m	Base 110–178 mm · placa 27 cm × 10–11 mm · orificios a 19 cm
10.00 – 12.00 m	Base 188–212 mm · placa 33 cm × 12 mm · orificios a 23 cm
15.00 m	Base 305 mm · placa 50 cm × 20 mm · orificios a 40 cm

Cónico cuadrado

7.00 m	Lado base 152 mm · placa 29 cm × 11 mm · orificios a 21 cm
8.00 – 9.00 m	Lado base 190 mm · placa 35 cm × 11 mm · orificios a 27 cm
10.00 – 12.00 m	Lado base 225 mm · placa 35 cm × 13 mm · orificios a 27 cm

Ventajas

Identidad urbana

Diseños ornamentales reconocibles.

Cuatro tipos de caña

Recta, circular, octagonal o cuadrada.

Color a elegir

Acabado del proyecto.

Uno o dos brazos

Para banquetas o camellones.

Hasta 15 m

Para avenidas y vialidades primarias.

Compatibles

Con luminarias LED y solares ICEMEX.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428

icemexjorobas@gmail.com

icemex.mx