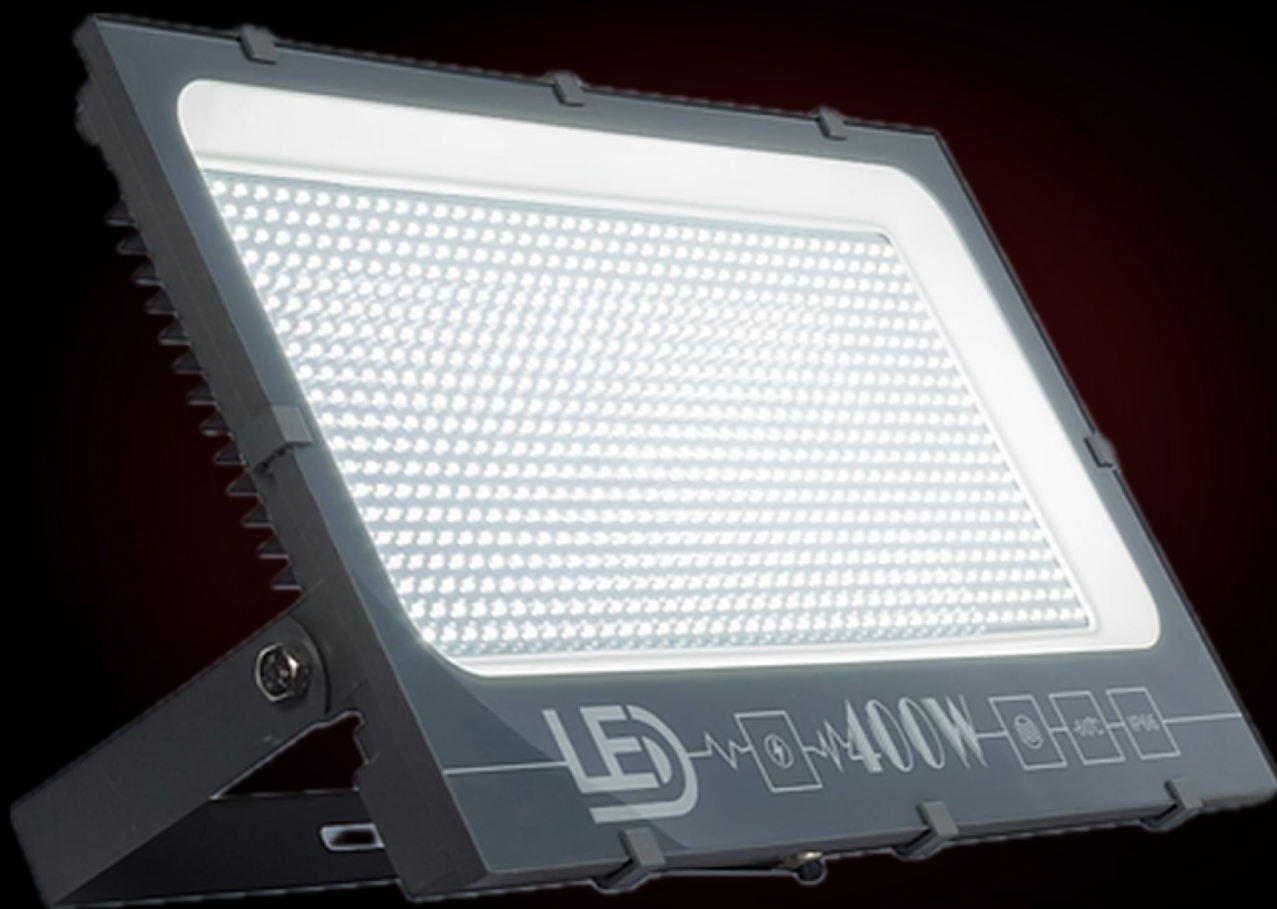




Icemex

Ficha técnica
RF-RE1004



Reflector LED de alta potencia

FLOOD PLANO GRIS 400W

400 W ■ AC 85-265 V

400 W

Potencia

40,000 lm

Flujo luminoso

IP66

Protección

30,000 h

Vida promedio

Certificaciones

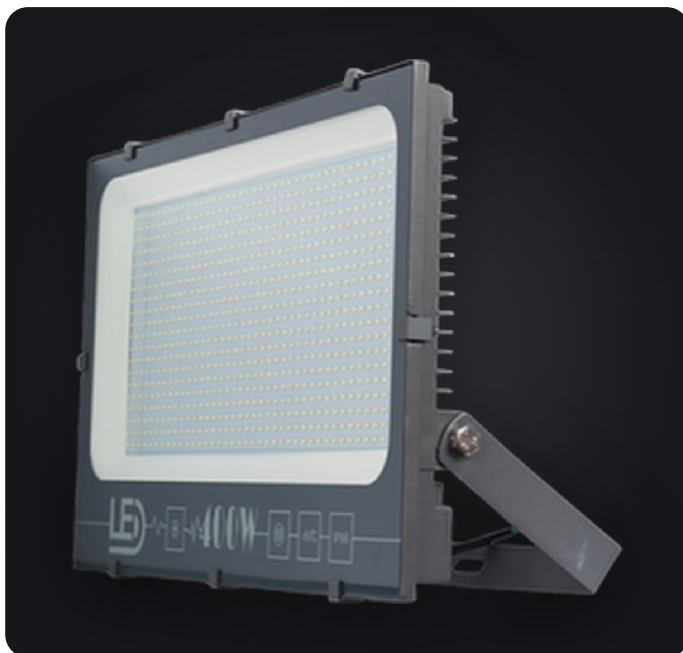
CE · RoHS 2 · IP66

FLOOD PLANO GRIS 400W

Reflector LED de alta potencia

400 W ■ AC 85-265 V

400 W Potencia	40,000 lm Flujo luminoso
IP66 Protección	30,000 h Vida promedio
100 lm/W Eficacia	6,500 K Temperatura de color

**Descripción**

El Flood Plano Gris es un reflector LED de 400 W para bodegas, almacenes, fábricas, talleres y áreas exteriores. Fabricado en aleación de aluminio con cubierta de vidrio gris, su reflector interior blanco distribuye de forma inteligente 800 LEDs SMD 2835 Epistar de alta luminosidad, y su diseño favorece la disipación del calor.

Entrega 40,000 lúmenes (100 lm/W) a 6,500 K con CRI de 80 y ángulo de 120°. Opera de 85 a 265 V con factor de potencia mayor a 0.9, grado IP66 (resiste fuertes chorros de agua), de -20 a 60 °C, sin mercurio y con certificaciones CE y RoHS. Su base ajustable permite varios ángulos de inclinación.

Tecnología**800 LEDs Epistar**

SMD 2835 de alta luminosidad.

Base ajustable

Varios ángulos de inclinación.

IP66

Resiste fuertes chorros de agua.

Disipación eficiente

Aleación de aluminio.

Certificaciones y protección**CE**

Certificación

RoHS 2

Certificación

IP66

Protección

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Fuente de luz	800 LEDs SMD 2835 Epistar
Flujo luminoso	40,000 lm
Eficacia	100 lm/W
Temperatura de color	6,500 K
CRI	80
Ángulo	120°
Vida promedio	30,000 h

Ambiental

Temperatura de operación	-20 °C a 60 °C
Protección	IP66
Mercurio	0
Uso	Interiores y exteriores


Sistema eléctrico

Potencia	400 W
Voltaje	AC 85-265 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	> 0.9
Fuente de poder	Driver trasero integrado

Construcción

Material	Aleación de aluminio y vidrio
Acabado	Gris, con cubierta de vidrio gris
Medidas	330 × 525 × 43 mm
Peso	5.03 kg
Origen	China

Temperatura de color

**6,500 K**

Blanco frío

Ventajas

- Alta potencia**
40,000 lúmenes.
- Orientable**
Base ajustable.
- Sin mercurio**
Amigable con el ambiente.
- IP66**
Para exteriores exigentes.
- Certificado**
CE y RoHS 2.
- Multivoltaje**
85-265 V.

Aplicaciones

Fábricas Bodegas Almacenes Talleres Patios exteriores

Dimensiones

Alto	330 mm
Ancho	525 mm
Fondo	43 mm
Peso	5.03 kg

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.

**Icemex**

Importaciones y Comercializaciones Eléctricas de México S.A. de C.V.

55 6544 8428
icemexjorobas@gmail.com
icemex.mx