



Icemex

Ficha técnica
RF-SC1001



Luminaria LED para marquesina marca CREE

SERIES CPY

43 – 140 W • 120–277 V • Hecho en USA

43–140 W

Potencias

>70

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en

Certificaciones

CREE · USA



SERIES CPY

Luminaria LED para marquesina marca CREE

43 – 140 W ■ 120–277 V · Hecho en USA

43–140 W

Potencias

>70

IRC

10 años

Garantía

USA

Hecho en



Descripción

Serie CPY es una luminaria LED de bajo perfil marca CREE, diseñada para marquesinas de gasolineras, accesos cubiertos, estacionamientos techados y pórticos comerciales. Fabricada en Estados Unidos con tecnología BetaLED® y ópticas NanoOptic® de alta precisión, ofrece IRC mayor a 70 y 10 años de garantía.

Se ofrece en 43, 82, 120 y 140 W a 120–277 V, en 4,000 o 5,700 K. Se instala empotrada en el plafón de la marquesina con empaque sellador y cuatro tornillos autorroscantes incluidos, con lente de cristal plano o lente descolgado.

Tecnología

Tecnología BetaLED®

Plataforma LED de CREE.

Óptica NanoOptic®

Distribución precisa bajo la marquesina.

Bajo perfil

Lente plano de cristal o lente descolgado.

Hecho en USA

Con 10 años de garantía.

Garantía y certificaciones

10

años
en
luminaria

CREE

Marca

USA

Fabricación

Especificaciones técnicas

Desempeño lumínico

Tecnología	CREE BetaLED®
Óptica	NanoOptic®
Potencias	43, 82, 120 y 140 W
Temperatura de color	4,000 K o 5,700 K
IRC	> 70


Sistema eléctrico

Voltaje	120–277 V
Entrada	Conduit de 3/4" NPT


Construcción

Medidas	382 × 382 mm (15" × 15")
Lente	Cristal plano o descolgado (23 mm)
Montaje	Empotrado en marquesina, con empaque y 4 tornillos autorroscantes
Fabricación	Estados Unidos

Temperatura de color

**4,000 K**

Blanco neutro

**5,700 K**

Blanco frío

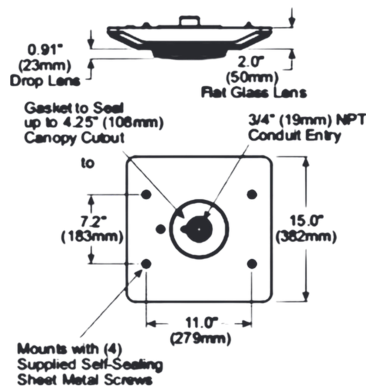
Ventajas

- 10 años de garantía**
Respaldo de fabricante.
- Óptica de precisión**
NanoOptic®.
- Hecho en USA**
Estándares CREE.
- Cuatro potencias**
De 43 a 140 W.
- Instalación limpia**
Empotrada al ras de la marquesina.
- Dos temperaturas**
4,000 o 5,700 K.

Aplicaciones

- Gasolineras
- Marquesinas y accesos cubiertos
- Estacionamientos techados
- Centros y locales comerciales
- Universidades
- Plazas y explanadas

Dimensiones



Ancho	382 mm (15")
Corte en marquesina	183 × 279 mm
Lente descolgado	23 mm

Cotas en milímetros. Dibujo ilustrativo, no a escala.