


(LUMINARIO PARA ALUMBRADO PUBLICO CON SISTEMA DE 100, 90, 60, 45, 30W LED)

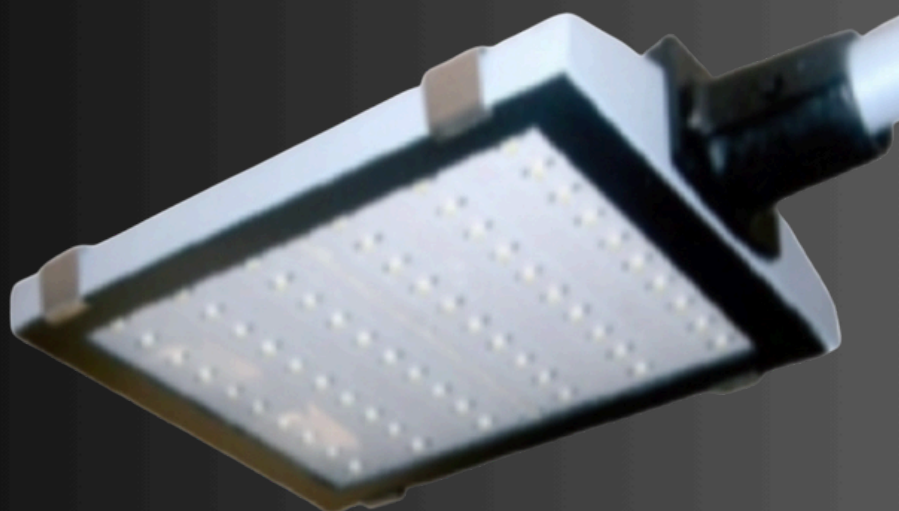

DESCRIPCIÓN:

Cuerpo: Acero y Fundición Aluminio, acabado pintura poliéster, aplicación electrostática y horneado

Potencia: LED 90, 60, 50, 45, 30W led Epistar con 110 Lúmenes/Watt driver midwell

Número de LED,s: 1w por led equivalente a 100, 90, 60, 50, 45, 30 led según el caso

Voltaje de Operación: 120-277v 60hz VCD

Temperatura de Color: 4100'K, 6000'K




Angulo de Apertura: 120°

Temperatura de Funcionamiento: 60°C

Aplicaciones: (Sistemas Fotovoltáicos 12/24v, alumbrado público 120/277v)

Garantía: 4 años en condiciones de uso normal

incluye: sistema de fotocontrol automatizado (socket fotocelda)

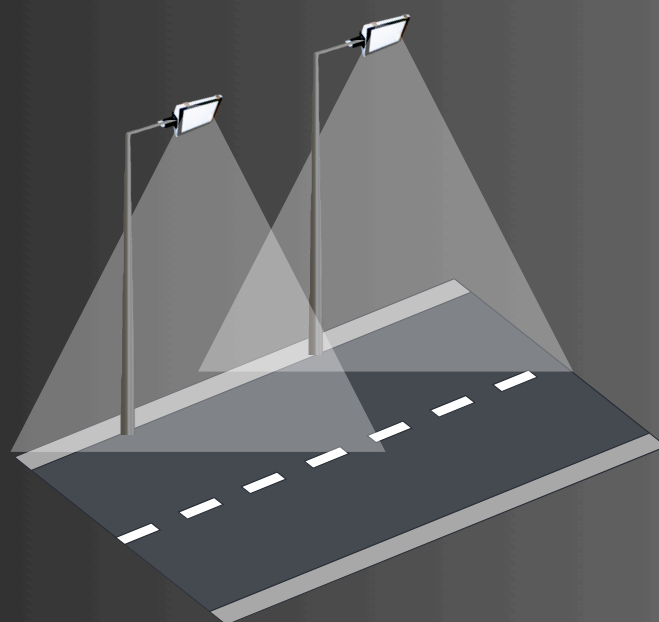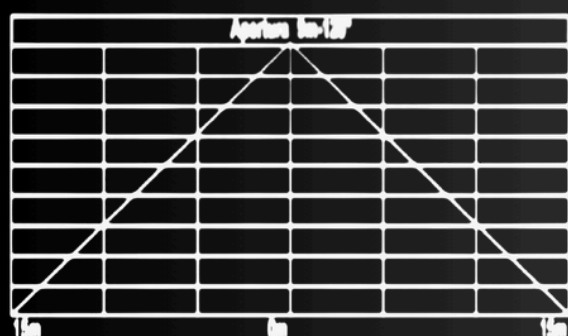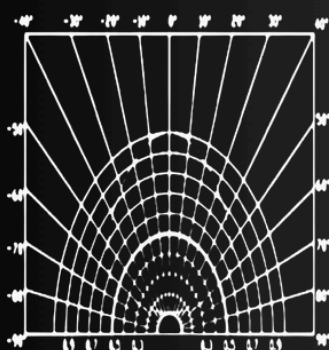

AL-LA1012

