




Especificaciones

- Carcaza de lámina de aluminio rechazada y moldeada en frío, con anodizado exterior e interior a alto brillo resistente a la corrosión brindando mayor reflectancia y duración.
- Porta brazo y porta socket de aluminio puro inyectado a presión.
- Refractor de acrílico prismático de 12" con una distribución simétrica tipo V.
- Porta lámpara de porcelana E39 o E26.
- Entrada de brazo de 1 ½".

Aplicaciones

- Calles y avenidas
- Parques y jardines
- Plazas y explanadas
- Estacionamientos
- Andadores, patios, corredores y pasillos

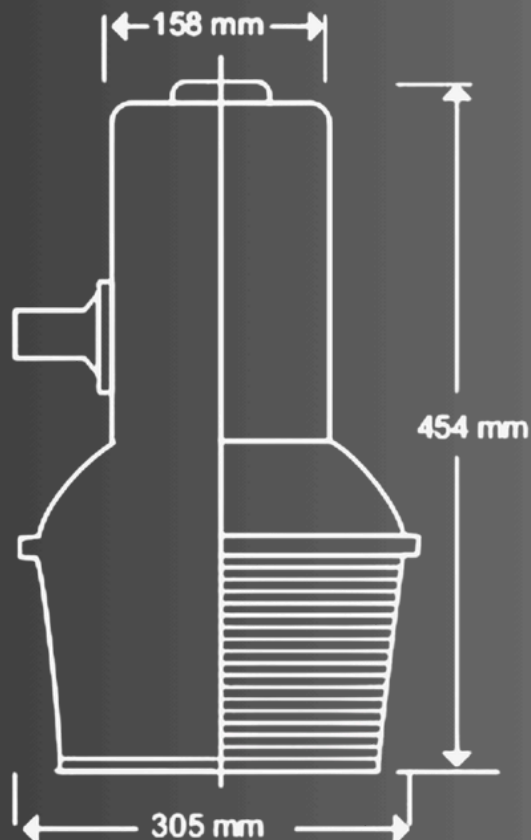

BALASTRO	POTENCIA MAXIMA	VOLTAJE
VSAP	250 W	110/220
AM	250 W	
AMC	150 W	220

