

URBANMEX PUNTA DE POSTE



Carcaza de aluminio puro de alta duracion, recubierta con pintura tipo poliester aplicada electrostaticamente, brindando mayor resistencia a la corrosion. Luminaria ligera, fuerte y confiable que brinda una alta eficiencia. Domo fabricado en aluminio embutido que da proteccion total a la luminaria. Conjunto optico IP65 sellado



CARACTERISTICAS DE LA LUMINARIA

CUERPO: Aluminio alta resistencia

CURVA: Tipo V simetrica refractor de cristal templado.

EQUIPO: Tecnologia philips cosmos white.

POTENCIAS: 60W,90W,140W.

Características

Eficacia de hasta 176 lm/W @ 350mA

Corriente máxima de operación de hasta 1,500 mA1

Reproducción de color ≥ 70

Variedad de temperaturas de color

(Desde 3,000 hasta 5,700 Kelvin)

Fortimo FastFlex tiene ópticas disponibles II- III- IV, V y High-Bay

Fortimo FastFlex DA es compatible con ópticas de terceros

Fortimo FastFlex DP X es compatible con ópticas IP de terceros

Flexibilidad en programación que optimiza eficiencia o flujo luminoso

Uso en aplicaciones exteriores

Aplicaciones


Iluminación de vialidades

Iluminación urbana

Iluminación de grandes superficies

Túneles

Catalog	SP1
Nominal Line Voltage (L-N)	120V-277V (+/- 10%)
Frequency	50Hz-60Hz
Maximum Mains Voltage to Ground (L-G and N-G)	305V
Clamping Voltage (max) @ 100A	840V (8/20us pulse)
Maximum Peak Current (single pulse)*	10kA (8/20us pulse)
Tc Max (UL)	85°C
Wiring	14 gauges stranded wires, 105°C, 600V

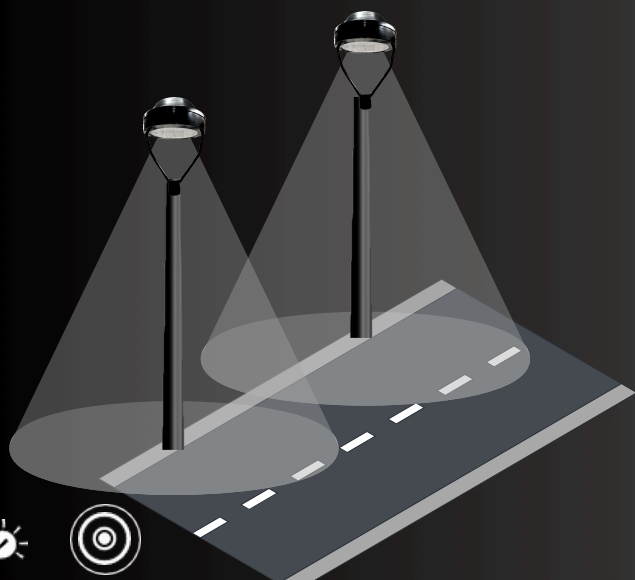

AL-LU1102