



LUMINARIO VIAL ICEMEX AD100

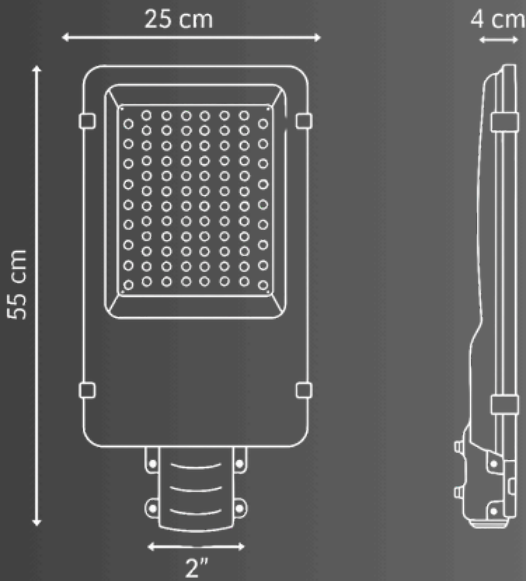

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	APLICACIONES
Marca	ICEMEX	Estacionamientos
Modelo	AD100	Calles pequeñas
Potencia	100 W	Pasillos
Temperatura de color (TCC)	6500 K	Jardines
Voltaje	120 - 240 V ~	Parques
Flujo luminoso	8000 lm	Escuelas
Corriente	1 A	Patios
Ángulo de apertura	130°	Fachadas
Altura de instalación recomendada	8 - 10 m	
Área de iluminación	80 - 100 m²	
Grado de protección	IP65	
Vida útil	30 000 horas	
Construcción	Aleación de aluminio fundido a presión	

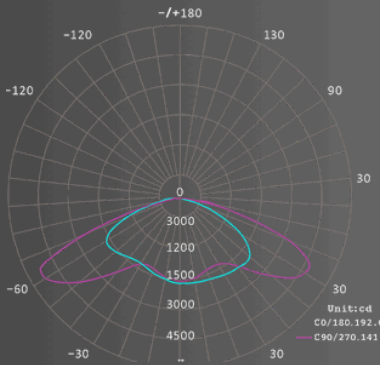

AL-LVI006