


LUMINARIO VIAL ICEMEX 02V-100

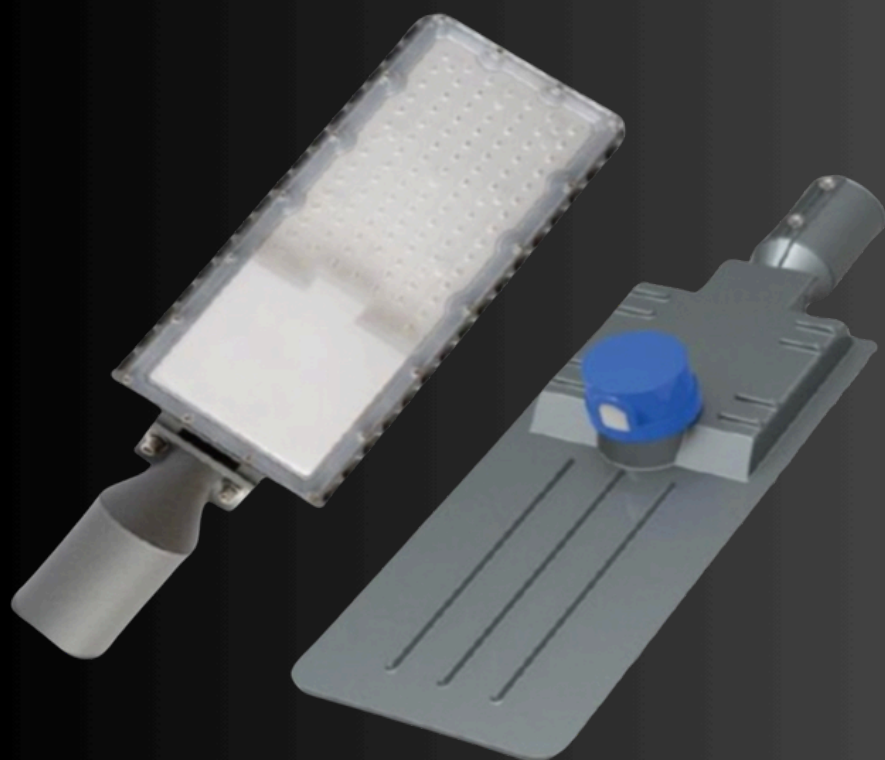

LUMINARIA DE VIALIDAD

Características

Material

Terminado

Pantalla

Índice de protección

Base (poste)

Dimensiones mm

Lúmenes

Temperatura

Ángulo

Tipo de curva de distribución

Fe

Gris

Pc

Ip65, IK09

2.5 Pulgadas

637*211*123 mm

14,000 Lm

5,500K

70 X 140°

Asimétrica

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]

Consumo de Potencia [W]

Frecuencia Nominal [Hz]

Consumo de Corriente [A]

Temperatura de Operación

100-277V- 15KV@


100W

50/60Hz


1.18 - 0.32 A

-10 a 45 °C

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANS

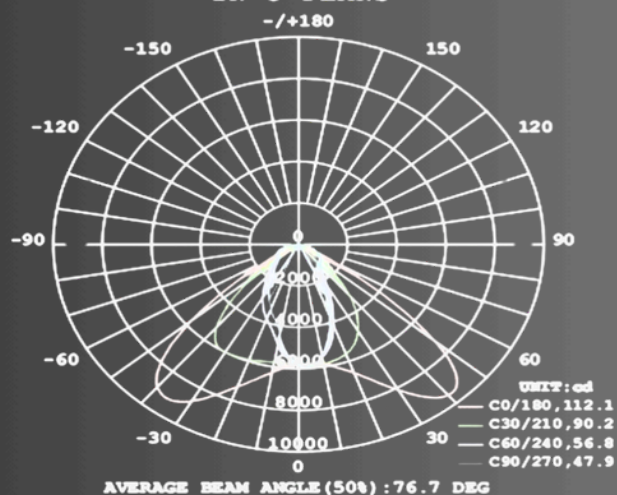

MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM

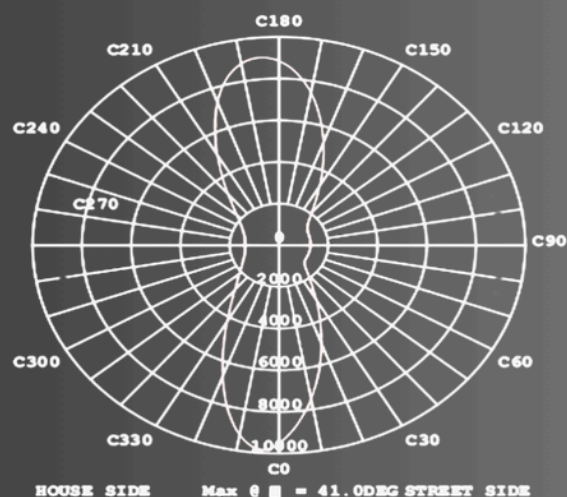

AL-LVI1009