


STREET LIGHT

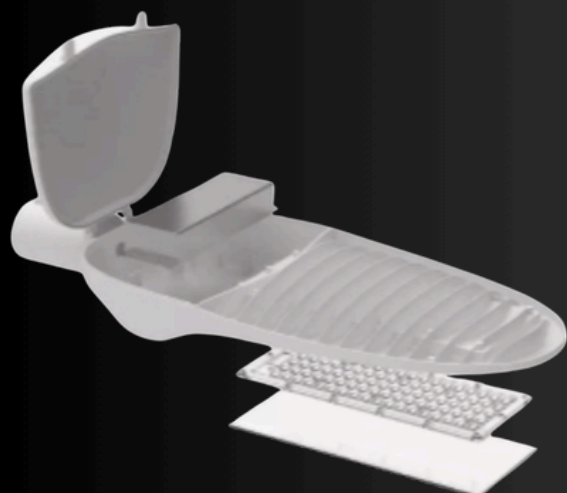


CARACTERÍSTICAS


Iluminación con Tecnología LED SMD 3030
Ahorro en consumo de energia 80%
Alimentacion a corriente electrica
Aplicación: Calles, Autopistas, Parques, Estacionamientos
Diseño ultradelgado foverece la disipación del calor.
Apertura para equipo electrico y mantenimiento

DETALLES DEL PRODUCTO


Spectral Power Distribution:
Standard White LED with CRI 70 (Ra) (Ra)

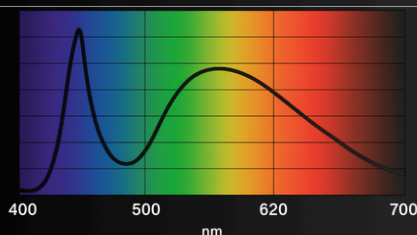

476 nm.

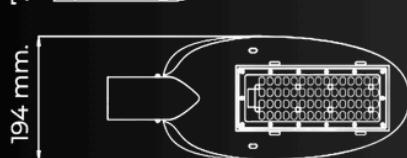

FOTOMETRIA



Item	
BH2101	36V(34-39V)
BH2102	36V(34-39V)
BH2103	36V(34-39V)
BH2104	

COMPONENTES

Cuerpo de Aluminio fundido a presion, Optica PC
Lente de alta transmision de Luz
Sistema de control de Luz (Receptaculo y Fotocelda de 3 pines, incluidos)
Driver (s) Integrado con proteccion contra corto circuito y sobrecarga

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia:	60w	100w	150w
Flujo Luminoso:	8400	14000	21000
Eficiencia Luminica:	140lm/w	140lm/w	140lm/w
Temperatura de color (CCT)	6500K	6500K	6500K
Índice de Color (CRI):	Ra> 70	Ra> 70	Ra> 70
Ángulo Beam:	180*75°	180*75°	180*75°
Modelo interno	LD-03V-0060-01B	LD-03V-0100-01B	LD-03V-0150-01B
Grado de proteccion/IP	67,IK09	67,IK09	67,IK09
Tiempo de Vida:	40000hrs	40000hrs	40000hrs
Corriente Alterna	AC 100-277V 50/60Hz		
Supresor de picos:	4kv		
Corriente de Operación	200-450mA	400-950mA	600-1600mA
radio de iluminacion:	55m ²	70m ²	85m ²
Factor de Poder:	>0.95		
Tipo de Curva:	II Media Asimetrica		

EXTRAS

Certificado	NOM-031-ENER, CE, RoHS , FIDE
Garantia	5 Años
País de Origen	China

NOTA:

LA GARANTIA APLICA POR DEFECTOS DE FABRICACION EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN



NOM



AL-SL1004