


Especificaciones

Sistema de generación y almacenamiento de energía mediante el aprovechamiento de la energía solar para encender lámparas de alumbrado público. La serie SUNLIGHT cuenta con una increíble eficiencia y se ha diseñado de acuerdo a las características de radiación, temperatura y humedad promedio de México. El sistema está diseñado para operar de forma autónoma sin importar que existan fallas en la red eléctrica nacional. Además cada componente cuenta con los certificados necesarios para resistir el contacto con la intemperie, por lo que es resistente al polvo y a la lluvia.

Uno de los principales beneficios es que no se requiere utilizar maquinaria pesada para realizar excavaciones para implementar el tendido eléctrico que normalmente se utiliza de una lámpara hacia otra, disminuyendo costos y tiempo en mano de obra así como en cableado eléctrico.

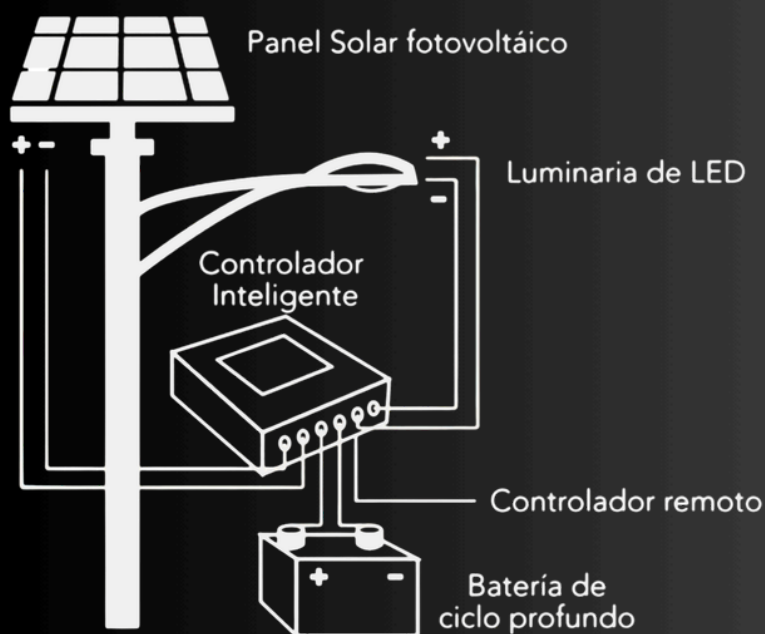

DATOS DE DESEMPEÑO

- Autonomía de 1 a 3 días
- Encendido garantizado de 10 a 12 horas
- Potencias de Luminarios: 30W, 50W y 70W
- 10 Años de Garantía en PANELES SOLARES
- 5 Años de Garantía en LUMINARIOS
- 3 Años de Garantía en COMPONENTES
-

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Módulo fotovoltaico.
- Batería Solar de 12V a 115 Ah.
- Controlador
- Gabinete con ventilación y con protección contra polvo y agua.



ALL in ONE 80W



Código: L-34 80W

Serie / Modelo: FORLED

Led: Sistema Solar

Especificaciones:

Material: Aluminio / Policarbonato

Montaje: Punta de poste / Brazo tipo L

Acabado: Negro

Fuente Luminosa: LED

Optica: Asimétrica 2M

Potencia: 80 Watts

Eficiencia Nominal: 150 lm/w

Panel Solar: Silicio Monocristalino 5V/80W

Autonomía: 2 días

Horas de vida: 100,000 Hrs

batería: Litio 3.2V /60AH

control: Sensor Híbrido / Atenuable



Temp. de Operación: -30°C a 40°C

Luminarias Autónoma Solar "All in One"

Luminaria autónoma solar "All in One", diseñada para alumbrado público, urbano, comercial e industrial. La luminaria está compuesta por LEDs de alto desempeño, batería de litio especialmente desarrollada para luminarias, panel de silicio monocristalino y regulador de carga. El sistema incluye sensores infrarrojos, cuando detecta movimiento aumenta el flujo luminoso al 100%, posteriormente se atenúa al no detectar presencia.

Configuración preestablecida para tener iluminación por un promedio de 10 a 12 horas en condiciones normales de operación.

Montaje tipo punta de poste o mediante brazo tipo "L". Altura de montaje recomendada: 6 a 8 metros. Se recomienda limpieza periódica del panel solar para evitar acumulación de residuos. Garantía de 10 años en la luminaria, 5 años en batería, y 20 años en panel solar.

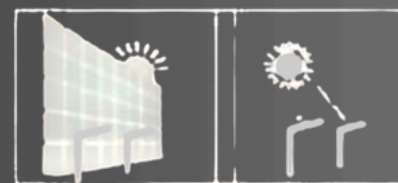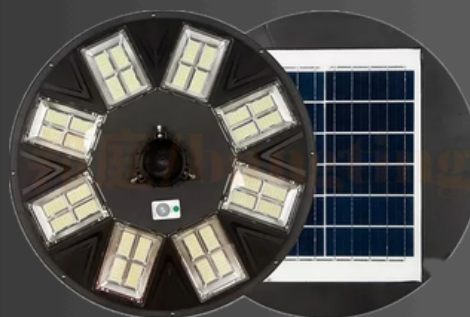

IS-AO1001