

LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES

# A-P9F

70W - 120W / LT



Sin atenuación por  
**12 horas**  
continuas

FABRICAMOS **PERFECCIÓN**  
NUNCA IMITACIONES



Certificaciones: ISO 9001, 14001 y 45001

Oficina (593) 916 3264 [icemexjorobas@gmail.com](mailto:icemexjorobas@gmail.com)

IS-AO1027

LUMINARIA LED SOLAR  
PARA VIALIDADES

# A-P9F

70W - 120W / LT



## DISEÑO PATENTADO




### Potencia que marca el camino

Iluminación al 100% durante toda la noche. Gracias a su controlador patentado y batería de alta capacidad, la BI-S9B garantiza máxima luminosidad sin interrupciones.



### Sistema de gestión PATENTADO

Monitorea y controla la carga y descarga de las celdas de forma equilibrada, optimizando su rendimiento y prolongándola vida útil de la batería.



### Batería

3,000 ciclos de carga y descarga asegura un rendimiento de 16 años, posteriormente la batería seguirá funcionando al 80% de su capacidad.



### Instalación precisa y versátil

Nivel de burbuja integrado y soporte doble ajustable para montaje en punta o brazo, con ángulos bloqueables para mayor estabilidad.



### Resistencia

Certificado de resistencia al viento de hasta 205 km/h (huracán categoría 5).

# LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES

# A-P9F

70W - 120W / LT

## Especificaciones técnicas



| Potencia                   | 70W                                     | 100W      | 120W      |
|----------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| Eficacia de LED            | 190 lm/W                                |           |           |
| Flujo luminoso del LED     | 13,300 lm                               | 19,000 lm | 22,800 lm |
| Panel mono PV              | 90W 18V                                 | 125W 18V  | 145W 18V  |
| Batería de litio           | 576 Wh                                  | 768 Wh    | 960 Wh    |
| Distribución fotométrica   | TII S                                   |           |           |
| Tiempo de carga            | 6 horas                                 |           |           |
| Tiempo de descarga         | 2 noches                                |           |           |
| Ciclo de funcionamiento    | 12 horas al 100%                        |           |           |
| Controlador                | MPPT PATENTADO con cubierta de aluminio |           |           |
| Eficacia del sistema       | 110 lm/W                                |           |           |
| Flujo luminoso del sistema | 7,700 lm                                | 11,000 lm | 13,200 lm |

| Color                     | Blanco cálido (BC)                                                                                                                                                        | Blanco neutro (BN) | Blanco frío (BF) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Temperatura del color     | 3,000 K                                                                                                                                                                   | 4,000 K            | 5,700 K          |
| CRI                       | ≥70                                                                                                                                                                       |                    |                  |
| Temperatura de operación  | -25°C ~ +65°C                                                                                                                                                             |                    |                  |
| Temperatura de almacenaje | -20°C ~ +40°C                                                                                                                                                             |                    |                  |
| Material                  | Carcasa de fundición a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV |                    |                  |
| Tiempo de vida            | 150,000 horas                                                                                                                                                             |                    |                  |



Antivandálicas



Instalación fácil y rápida, ¡hágalo usted mismo!



Libres de mantenimiento



Fácil y bajo costo de instalación



Brillo ultra intenso




Energía limpia y verde: ideal para un futuro sostenible

LUMINARIA LED SOLAR  
PARA VIALIDADES


# A-P9F

70W - 120W / LT

## Curvas de distribución de luz

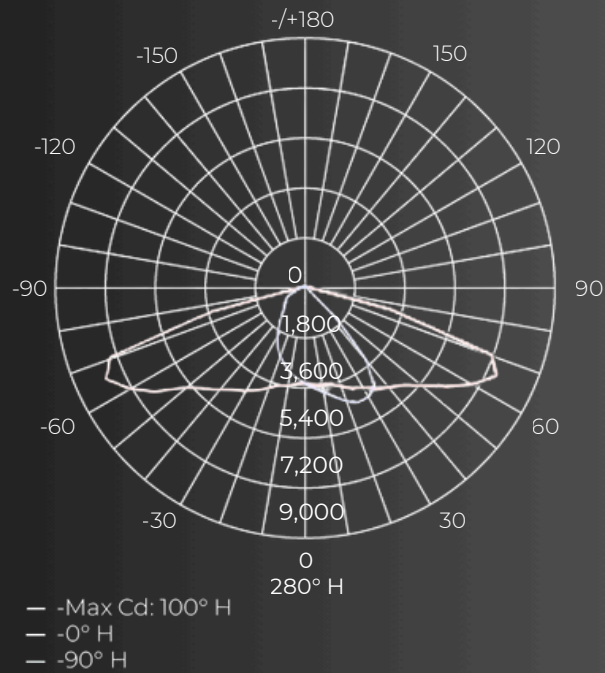

\*Imágenes ilustrativas

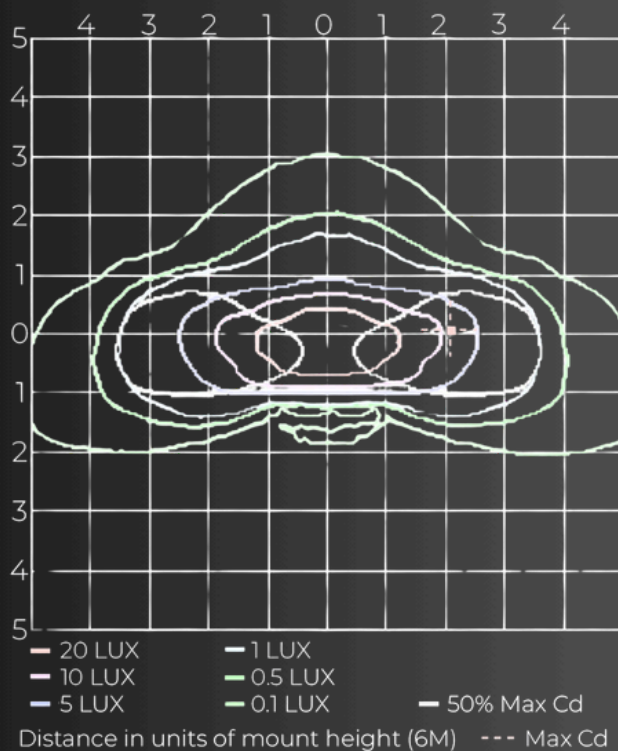

LUMINARIA LED SOLAR  
PARA VIALIDADES


# A-P9F

70W - 120W / LT

## Tamaño del producto y empaque

| Potencia | Medidas del producto<br>L * A * H | Peso  |
|----------|-----------------------------------|-------|
| 70 W     | 1200 x 460 x 280 mm               | 19 Kg |
| 100 W    | 1500 x 460 x 280 mm               | 23 Kg |
| 120 W    | 1700 x 460 x 280 mm               | 26 Kg |

## Formas de instalación

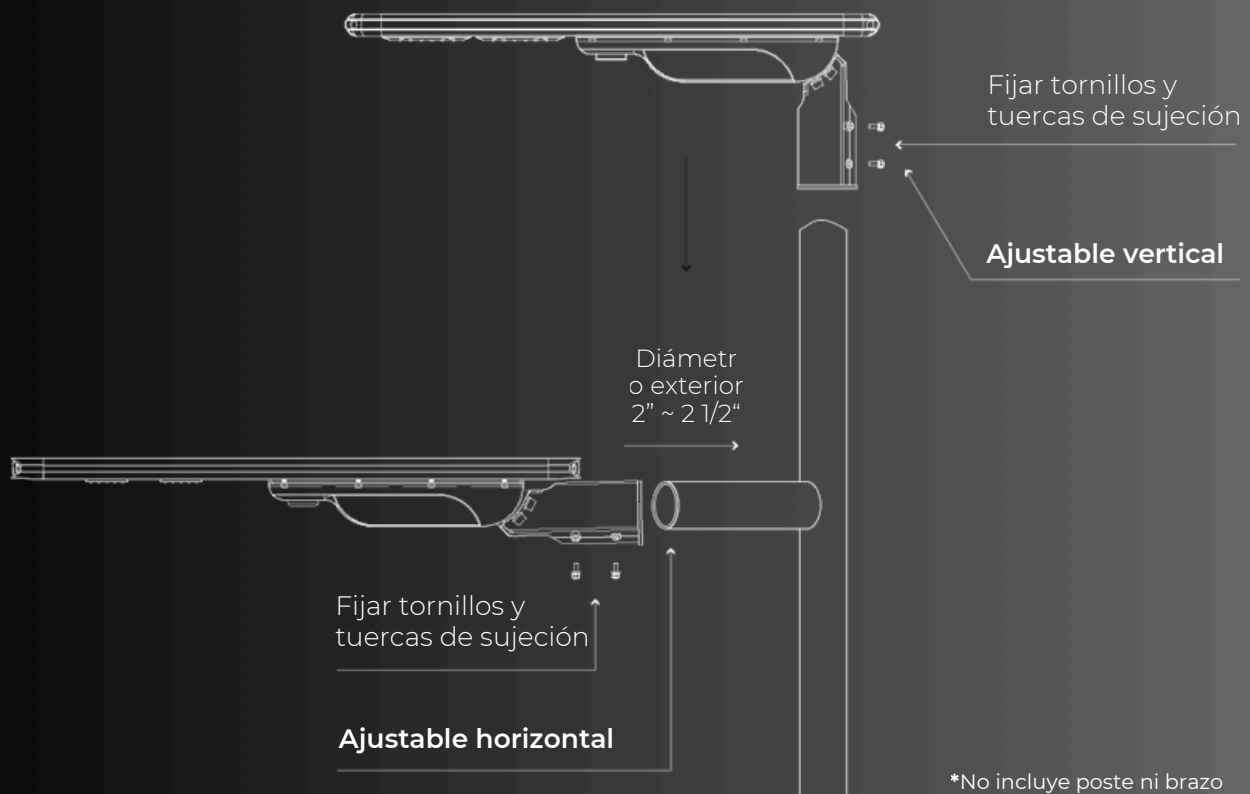

## Recomendaciones para su correcto funcionamiento

- Nuestras luminarias solares deben de tener acceso pleno a la luz solar para su correcta carga y NO deben ser colocadas debajo de árboles, edificaciones o estructuras que creen sombra a la luminaria.
- Así como evitar la luz directa de otras luminarias por encima del panel fotovoltaico.