



LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES

AD-50W



Sin atenuación por
12 horas
continuas



IS-AO1030

LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES **AD-50W**



Toda la noche toda la luz
Iluminación al 100%
durante toda la noche,
sin interrupciones ni
pérdidas de energía.



Sistema de gestión **PATENTADO**

Monitorea y controla la
carga y descarga de las
celdas de forma
equilibrada, optimizando
su rendimiento y
prolongando la vida útil de
la batería.



Batería
3000 ciclos de carga y
descarga asegura un
rendimiento de 16 años,
posteriormente la
batería seguirá
funcionando al 80% de
su capacidad.



Controlador MPPT **PATENTADO**

De última generación con
indicadores de estado de
carga de la batería que
optimiza su rendimiento.



Resistencia
Certificado de
resistencia al viento de
hasta 205 km/h
(huracán categoría 5).



Distintivo de calidad
Primera en obtener la
certificación NOM-013-ENER-
2013 asegurando desempeño
comprobado y cumplimiento
con los estándares nacionales
de eficiencia.





Icemex

LUMINARIA LED SOLAR
PARA VIALIDADES

AD-50W

Curvas de distribución de luz

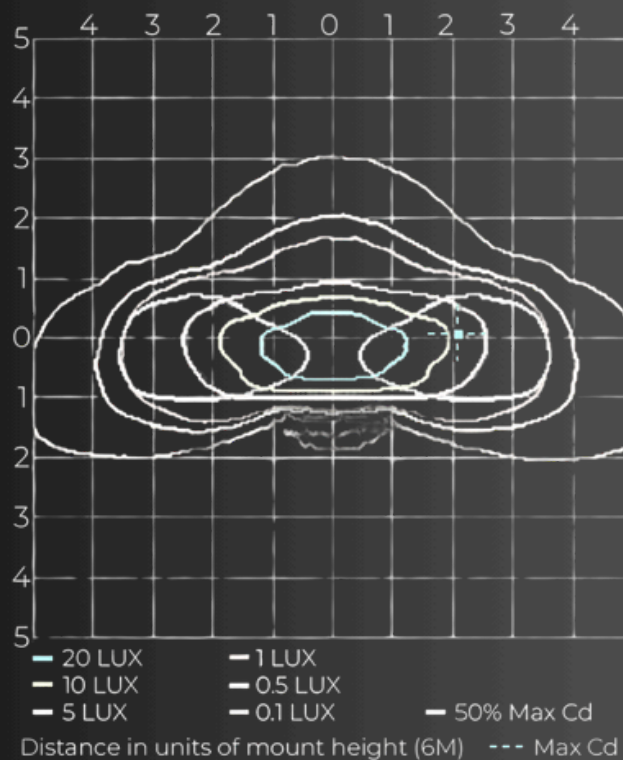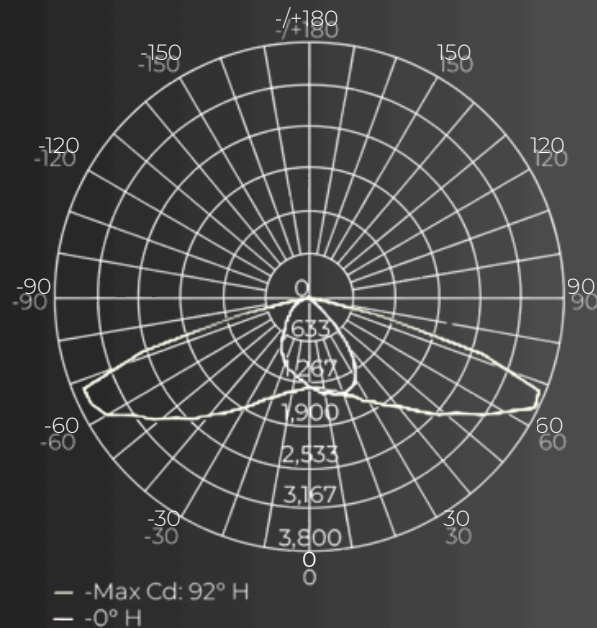

IS-AO1030

LUMINARIA LED SOLAR PARA VIALIDADES **AD-50W**

Especificaciones técnicas

Potencia	50W
Eficacia de LED	190 lm/W
Flujo luminoso del LED	9,500 lm
Panel mono PV	60W 18V
Batería de litio	384 Wh
Cantidad de LED	60 PC
Distribución fotométrica	TII S
Tiempo de carga	6 horas
Tiempo de descarga	2 noches
Ciclo de funcionamiento	12 horas al 100%
Controlador	MPPT PATENTADO con cubierta de aluminio
Eficacia del sistema	110 lm/W
Flujo luminoso del sistema	5,500 lm

Color	Blanco cálido (BC)	Blanco neutro (BN)	Blanco frío (BF)
Temperatura del color	3,000 K	4,000 K	5,700 K
CRI	≥70		
Temperatura de operación	-25°C ~ +65°C		
Temperatura de almacenaje	-20°C ~ +40°C		
Material	Carcasa de fundición a presión, pintura poliéster electrostática y anticorrosiva, tornillería de acero inoxidable grado marino A316L y lente de policarbonato con anti UV		
Tiempo de vida	150,000 horas		

Características de LED

Tamaño de LED	5.0x 5.0 mm	CRI	>70
Tipo de LED	SMD 5050	Eficacia	190 lm/W



Antivandálicas



Instalación fácil y rápida, ¡hágalo usted mismo!



Libres de mantenimiento



Fácil y bajo costo de instalación



Brillo ultra intenso



Energía limpia y verde: ideal para un futuro sostenible