


LUMINARIA SUBURBANA DE 100W CON PANEL SOLAR Y SENSOR DE MOVIMIENTO INTELIGENTE

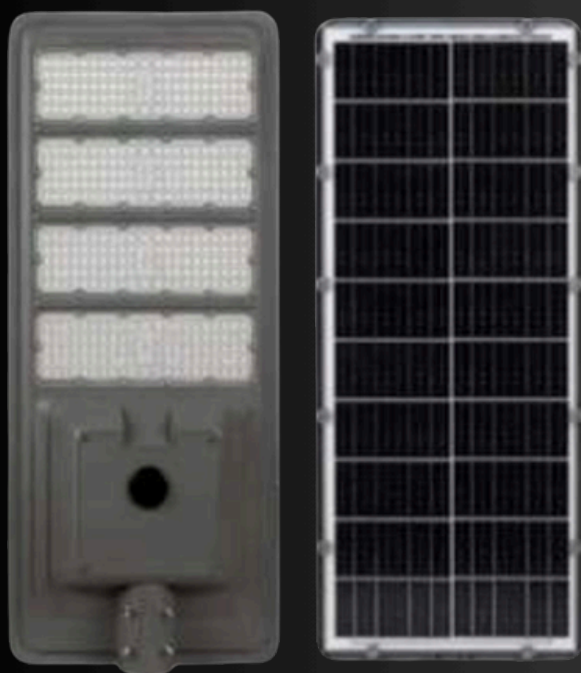

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Potencia: 100W
Capacidad Batería: LPF 32650/3.2V/50000MAH
Potencia de Panel: 6V/60W
Tiempo de Carga: 6-8 horas
Tiempo de trabajo: 12 horas
Base: A poste
Lumens por Watt (lm/W): 180
Temperatura de color (CCT): 7500°K
Índice de Color (CRI): 80
Angulo Beam: 70° a 150°
Clase Energética: A Lúmenes: 34000 LM
Temperatura de operación: -20°C ~ 40°C
Para su uso en: Exteriores
Contenido Mercurio (Hg): 0(cero)
Índice de protección: IP66

CARACTERISTICAS:

- Lámpara con panel solar, interruptor frontal y sensor PIR de proximidad.

Sólida construcción de plástico ABS, indicado para instalación en jardines, caminos rurales, citadinos, parques, avenidas, carreteras.

- Luz Blanca.

APLICACIONES:

- Ilumina áreas exteriores, citadinas, complejos comerciales, industriales, estadios de medio calado, carreteras y todo tipo de caminos al exterior.

FABRICACION:

Material: Aleación de aluminio.

Fuente de Poder: Panel Solar.

Acabado: Cuerpo Gris, reflector de plástico transparente.

COMPONENTES:

Fuente de Luz LED: 1 módulo de 180 LEDs 3030 SMD EPISTAR.

MEDIDAS:

Dimensiones (m) alto 887 x ancho 420x Profundidad
Peso (kg): 8.

EMPAQUE:

Caja de cartón: Con grabado.

Dimensiones (mm): alto 900 x ancho 420 x Profundidad
300

Peso (kg): 9.

EXPECTATIVA DE VIDA:


Tiempo promedio (Horas): 50,000

Garantía (Años): 1 Año

CERTIFICACIONES:

CE

☑ ROHS

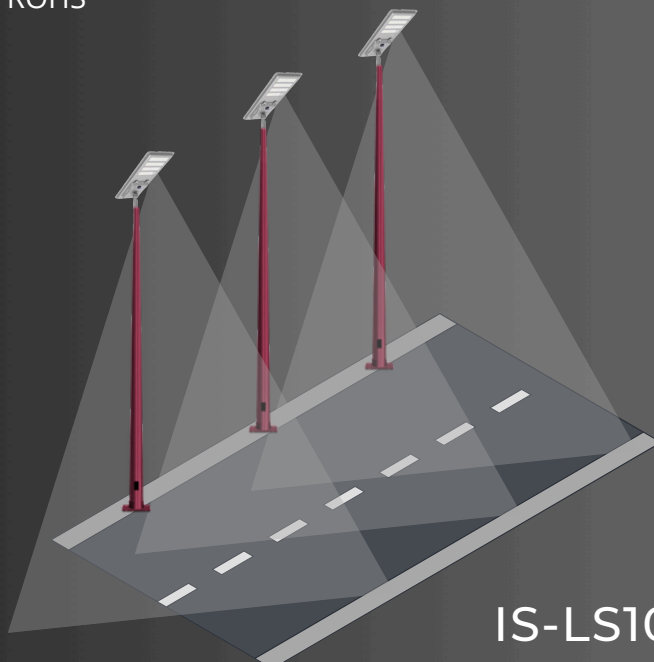

IS-LS1007

